

MC 5M, 6P & 7P

EQUIPOS INTERNACIONALES S. A. S.

EQUINTER[®]

www.equinter.co

Una generación de hidrolimpiadoras de agua fría



EQUINTER[®]

 **Nilfisk**



Asa plegable para un fácil transporte



3 posiciones posibles



Posición vertical para la elevación

El asa puede ser plegada para reducir el espacio de almacenamiento o para transportar la máquina. El asa puede ser colocada en una posición central, con el equilibrio óptimo para su uso con una correa de elevación unida a una grúa-a.



Para un manejo óptimo y fácil

Esta generación redefine el concepto de hidrolimpiadoras de agua fría

La generación de hidrolimpiadoras de agua fría MC 5M, 6P y 7P ha sido desarrollado para satisfacer e incluso superar sus requisitos para algunas de las aplicaciones más duras y exigentes. La reducción del coste global de limpieza es el objetivo, y en esta gama se ha estudiado como optimizar:

- Práctica y simple: la gama MC 5M, 6P y 7P es intuitiva y fácil de utilizar lo que reduce el tiempo dedicado a la instalación.
- Ergonomía y manejo: Un esfuerzo menor es un beneficio clave. El equipo de pulverización reduce el cansancio y es rápida de usar. El transporte y el almacenamiento están optimizados para ahorrar tiempo y espacio.
- Robusta y duradera: un material de buena calidad significa que, esta, es una gama bien equipada para su uso durante un largo y duro plazo.


TRANSPORTABILIDAD



La línea MC es fácil de levantar gracias a los claros puntos de elevación manual. De esta manera facilitamos la carga de la máquina en vehículos.



El asa plegable reduce el espacio de almacenamiento y facilita el transporte. La posición vertical de el asa da un equilibrio óptimo para la elevación con grúa.

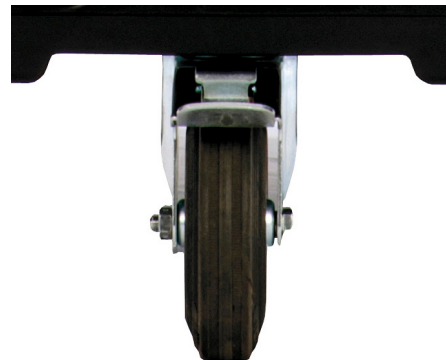

Las ruedas, situadas a una distancia ideal del suelo, proporciona una gran maniobrabilidad incluso en terrenos difíciles. La rueda delantera asegura un manejo perfecto en suelos llanos.



Almacenamiento

La línea MC 5M, 6P y 7P ha sido cuidadosamente elaborada para ofrecer un excelente nivel de almacenamiento para equipos estándar de hidrolimpiadoras.

El cable eléctrico puede ser enrollado rápidamente a los ganchos de almacenamiento de este. El gancho de cable inferior gira para facilitar el cambio del cable.

El carrete opcional para guardar la manguera facilita su almacenamiento y la protege de cualquier daño.

Las dos lanzas pueden guardarse en los espacios situados a ambos lados de la máquina para facilitar su transporte.

Cuando tenemos todo el equipo cargado en la máquina, esta, es muy fácil de almacenar en un mínimo espacio.

Por último, el asa de transporte plegable reduce el espacio necesario para almacenar la máquina.

Robustez y durabilidad

La línea MC 5M, 6P y 7P se construye a partir de una estructura de acero de 30 mm que proporciona robustez y resistencia al producto. La versión de ruedas giratorias aumenta la maniobrabilidad. En la parte frontal del producto encontramos un parachoques de plástico que protege la máquina de golpes.



Te damos las soluciones

Aplicación de detergente

La línea 6P, 7P, MC y 5M (con excepciones) está equipada con una válvula de succión de detergente de dos vías, que permite al usuario elegir entre dos detergentes diferentes en función de su aplicación. De esta manera, dos diferentes tareas de limpieza se pueden resolver fácilmente sin la necesidad de cambiar los productos químicos.

Los 2 depósitos son fácilmente extraíbles para su vaciado y llenado. También es sencillo comprobar el nivel de detergente disponible en cada depósito. Lo que permite al usuario llenar el nivel de solución suficiente antes de marchar hacia el lugar de trabajo.



Servicio y mantenimiento óptimo

Todas las hidrolimpiadoras a presión requieren un cierto nivel de mantenimiento. El concepto de mantenimiento en la línea MC 5M, 6P y 7P se basa en la reducción del tiempo de su realización y como consecuencia, una disminución del costo.

El nivel de aceite de la bomba se puede ver fácilmente desde el exterior de la máquina - que indica al usuario si la bomba contiene aceite suficiente antes de su uso.

Además, los modelos MC 6P y 7P están equipados con una bomba de aceite de seguridad que apaga la máquina si esta se queda sin aceite.



Accesibilidad

La parte frontal de la hidrolimpiadora puede ser extraída con facilidad para dar acceso directo a la bomba del motor, reduciendo el tiempo de mantenimiento y el costo.



La parte frontal de la línea MC está protegida por un robusto parachoques de plástico.



El sistema de dosificación de detergente de la línea MC es práctico y fácil de usar gracias al gran botón situado en medio del cuadro de control. Este sistema también ofrece la posibilidad de utilizar 2 mezclas químicas diferentes.



La línea de MC incluye espacio para 2 depósitos de solución química extraíbles con posibilidad de visualizar el nivel de detergente disponible.

EQUINTER®



Ergonómica, resistente y sencilla

Vista general de sus características





Siempre puedes confiar en tu MC 5M

La MC 5M está equipada con una bomba de disco oscilante NA5, 3 pistones de cerámica y un cabezal de la bomba de latón reforzado para usos de hasta 4-5 horas por día. El grupo del motor y la bomba está diseñado para un uso más intensivo con 1.450 rpm, lo que garantiza un bajo nivel de ruido. Disponible como presión o flujo activado.

PA - sistema activado por presión. Auto aspiración posible.

FA - Flujo de sistema activado. Autoaspiración no posible (Sólo es posible en el modo manual (M)).

Modelo básico - MC 5M-180/840 & MC 5M-200/1000

Para aquellos clientes que quieren el mismo nivel de robustez, calidad y facilidad de uso, pero sin la necesidad de características adicionales. Ver características en los datos técnicos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Referencia	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711
Presión de la bomba (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Impacto de limpieza (kg)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Caudal de agua Qmax/Qieq (l/h)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Temperatura máxima de entrada (°C)	60	60	60	60	60
Bomba (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensiones L x An x Al (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020
Peso (kg)	66	72	71	76	73
Consumo de energía (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Voltaje (V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Cable (m)	5	5	5	5	5
Altura de aspiración (m)	1	1	1	1	1
Tamaño de la boquilla	0400	0400	0500	0500	0500
Características:					
Número de pistones	Ceramica / 3	Ceramica / 3	Ceramica / 3	Ceramica / 3	Ceramica / 3
Encendido/apagado automático	●	●	●	●	●
Manguera adicional y lanza de inyección		●		●	
Depósito de detergente (l)					1 x 2.5
Pie de goma	●	●	●	●	
Ruedas giratorias con freno					●
Carrete de la manguera		●		●	
Equipamiento estándar:					
Manguera HP (DN6)	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	
Manguera HP (DN8)					101405770 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Acoplamiento Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Acoplamiento de la entrada de agua	61369	61369	61369	61369	61369
Carrete de la manguera		106403143		106403143	
Lanza FlexoPower Plus sin boquilla HP	106402280	106402280	106402280	106402280	
Lanza Tornado Plus sin boquilla HP					106403010
Lanza TurboHammer Plus sin boquilla HP		106403002		106403003	
Boquilla Tornado Plus	101119738	101119738	101119741	101119741	101119741

MC 5M es su socio más versátil

Innovadora gama media de lavado a presión de agua fría con un diseño ergonómico y robusto con un servicio óptimo.

Las hidrolimpiadoras de agua fría MC 5M son los socios más versátiles para los clientes más exigentes en la agricultura, la industria, la construcción y la automoción.

Hemos logrado combinar una movilidad inmejorable, sencillez extrema y un servicio de mantenimiento óptimo junto con unas características perfectas de almacenamiento.

La reducción del coste total de limpieza es nuestro objetivo y la nueva gama ha sido desarrollada para optimizar:

- Diseño resistente y robusto con estructura de acero de 30 mm
- Temperatura óptima y transporte con asa plegable y puntos de elevación fáciles
- Alta movilidad tanto en ruedas traseras como delanteras
- Fácil acceso a la bomba para un servicio óptimo
- Totalmente ergonómica
- Regulación del flujo de agua

Modelo - MC 5M-200/1050 & MC 5M-220/1130

Para los clientes con más requisitos y necesidades. Extra de confort en el trabajo gracias al encendido y apagado automático. Ver características en la ficha técnica.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Referencia	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722
Bomba de presión (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Impacto de limpieza (kg/force)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Caudal de agua (l/h)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	60	60	60
Bomba (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensiones L x An x Al (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020
Peso (kg)	73	78	78	79	85
Consumo de energía (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Voltaje (V~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Cable (m)	5	5	5	5	5
Altura de aspiración (m)	1	1	1	1	1
Tamaño de la boquilla	0500	0500	0530	0530	0530
Características:					
Número de pistones	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3
Encendido/Apagado automático	●	●	●	●	●
Manguera adicional y lanza de inyección		●			●
Depósito de detergente	1 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Ruedas giratorias con freno	●	●	●	●	●
Carrete de la manguera		●			●
Equipamiento estándar:					
Manguera HP (DN8)	101405770 [10 m]	301001100 [15 m]	101405770 [10 m]	101405770 [10 m]	301001101 [20 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Acoplamiento Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Acoplamiento de la entrada de agua	61369	61369	61369	61369	61369
Carrete de la manguera		106403143			106403143
Lanza FlexoPower Plus sin boquilla HP	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Lanza Tornado Plus con boquilla HP		106403003			106402292
Boquilla Tornado plus	101119741	101119741	101119742	101119742	101119742



Productividad y ergonomía de clase alta.

La MC 6P FA está equipada con la bomba de disco oscilante NA6.

4 pistones de cerámica para un uso intenso por encima de las 5 horas diarias. Desarrollado mediante construcción industrial (rodillo de doble rodamiento), la bomba NA6 está inspirada en la tradicional C3 y ofrece una temperatura máxima de 80 grados, lo que significa que la CM 6P FA puede ser alimentada con agua caliente y se utiliza como una hidrolimpiadora de agua caliente, lo que reduce el tiempo de limpieza en muchas aplicaciones!

El motor funciona a 1450 rpm dando una larga duración de la vida del producto y un bajo nivel sonoro. El sistema de control de flujo asegura la ausencia de presión en el equipo de pulverización y en la bomba durante el trabajo, mejorando la comodidad de trabajo y la seguridad de los operarios.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Referencia	107146763	107146755	107146761	107146752
Presión de la bomba (bar/MPa)	100/10	170/17	170/17	180/18
Impacto de limpieza (kg/force)	6.1	7.9	7.9	6.5
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	1610/1500	1610/1500	1610/1500	1310/1200
Temperatura máxima de entrada (°C)	80	80	80	80
Bomba (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensiones L x An x A (mm)	775 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020
Peso (kg)	80	89	96	86
Consumo de energía (kW)	5.7	8.8	9.0	7.4
Voltaje (V~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5
Cable (m)	8	8	8	8
Altura de aspiración (m)	1	1	1	1
Tamaño de la boquilla	1300	0950	0950	0700
Características:				
Número de pistones	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4
Encendido/Apagado automático	●	●	●	●
Sistema de seguridad de la bomba de aceite	●	●	●	●
Regulación de los flujos de agua	●	●	●	●
Manguera adicional y lanza de inyección			●	
Depósito de detergente (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Carrete de la manguera			●	
Equipamiento estándar:				
Manguera HP (DN10)	6101767 [10 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101766 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	1064031229	106403122
Acoplamiento Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496
Acoplamiento de entrada de agua	61369	61369	61369	61369
Carrete de la manguera			106403143	
Lanza FlexoPower Plus sin boquilla HP	106403010	106403010	106403014	106403010
Lanza Tornado Plus con boquilla HP			106403078	
Boquilla Tornado plus	10111960	101117655	101117655	101119748



La MC 6P ofrece un rendimiento óptimo y perfecta ergonomía

Hidrolimpiadora de agua fría con un innovador diseño ergonómico y robusto

Las hidrolimpiadoras de agua fría industriales nos ofrecen un tiempo de vida inmejorable, un nivel de limpieza muy alto y una ergonomía óptima para toda la gama de aplicaciones de la industria pesada, agricultura, transporte marítimo y industria alimentaria.

La reducción del coste global de la limpieza es el objetivo, y la nueva gama ha sido estudiada para optimizar:

- Bomba NA6 con 4 pistones de cerámica que aguanta una temperatura de entrada de 80 grados
- Diseño resistente y robusto con estructura de acero de 30 mm

- Transporte y almacenamiento óptimo con el asa plegable
- Gran maniobrabilidad gracias a las ruedas delanteras con freno y traseras giratorias.
- Fácil acceso a la bomba del motor
- Accesorios totalmente ergonómicos
- Sistema de control del flujo de agua y sistema de seguridad de la bomba de aceite
- Regulación del flujo de agua en la bomba



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Referencia	107146759	107146772	107146751	107146758
Presión de la bomba (bar/MPa)	180/18	200/20/25	250/25	250/25
Impacto de limpieza (kg/force)	6.5	5.6	6.4	6.4
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	1310/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010
Temperatura máxima de entrada (°C)	80	80	80	80
Bomba (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensiones L x An x A (mm)	930 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020
Peso (kg)	93	85	89	96
Consumo de energía (kW)	7.4	7.3	8.5	8.8
Voltaje (V~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15	400/3/50/15	400/3/50/15.5
Cable (m)	8	5	8	8
Altura de aspiración (m)	1	1	1	1
Tamaño de la boquilla	0700	0550	0475	0475
Características:				
Número de pistones	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4
Encendido/Apagado automático	•	•	•	•
Sistema de seguridad de la bomba de aceite	•	•	•	•
Regulación de los flujos de agua	•	•	•	•
Manguera adicional y lanza de inyección	•			•
Depósito de detergente (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Carrete de la manguera	•			•
Equipamiento estándar:				
Manguera HP (DN10)	1402064 [15 m]	301001100 [DN8x15 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Acoplamiento Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496
Acoplamiento de entrada de agua	61369		61369	61369
Carrete de la manguera	106403143	106403143		106403143
Lanza FlexoPower Plus sin boquilla HP	106403010	106403010	106403010	106403010
Lanza Tornado Plus con boquilla HP	106402294	106402292		106402291
Boquilla Tornado plus	101119748	101119743	301150005	301150005

La MC 7P FA todavía está equipada con la reconocida bomba C3 de clase industrial basada en 4 pistones, rodillos de rodamiento dobles, sistema de control del flujo y un motor de 1450 rpm.

Es capaz de aceptar una entrada de agua de hasta 85 grados. La C3 también ha sido probada con agua salada y vemos claramente que aumenta la duración de su vida útil.

El resultado es una mejora en la distribución de la carga de trabajo para la bomba, lo que reduce las vibraciones de la máquina y le da un rendimiento mucho más suave.



Innovación en bombas industriales

La MC 7P FA, gran calidad y diseño ergonómico

Innovadora hidrolimpiadora de agua fría con un diseño ergonómico y robusto, bomba industrial C3 con un rendimiento óptimo.

La MC 7P FA combina una durabilidad inigualable, una bomba C3 de calidad óptima y un diseño totalmente ergonómico para todo tipo de sectores, tales como, la agricultura, la pesca, los transportes y la industria alimentaria.

- Bomba C3 de pistones cerámicos que aguanta una temperatura de entrada de 85 grados
- Diseño resistente y robusto con estructura de acero de 30 mm
- Almacenaje óptimo y transporte sencillo con asa plegable y puntos de elevación fáciles
- Alta movilidad gracias a sus grandes ruedas traseras y rueda delantera giratoria con freno

- Fácil acceso a la bomba, concepto óptimo de servicio
- Accesorios totalmente ergonómicos
- Sistema de control del caudal de agua
- Sistema de seguridad de la bomba
- Regulación del caudal de agua en la bomba




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Referencia	107146800	107146801	107146802	107146812
Presión de la bomba (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Impacto de limpieza (kg/force)	6.7	6.7	6.7	6.7
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Temperatura máxima de entrada (°C)	85	85	85	70
Bomba (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensiones L x An x A (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 649 x 1020
Peso (kg)	89	95	89	94
Consumo de energía (kW)	8	8	8	8
Voltaje (V~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Cable (m)	8	8	8	8
Altura de aspiración (m)	1	1	1	1
Tamaño de la boquilla	0680	0680	0680	0680
Características:				
Número de pistones	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4
Encendido/apagado automático	•	•	•	•
Sistema de seguridad de la bomba de aceite	•	•	•	•
Regulación del caudal de agua	•	•	•	•
Depósito de interrupción de agua				•
inyector de detergente (external)				•
Depósito de detergente (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Manguera adicional y lanza de inyección		•		
Carrete de la manguera		•		
Equipamiento estándar:				
Manguera HP (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]	6101767 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Acoplamiento Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496
Acoplamiento de entrada de agua	61369	61369	61369	61369
Carrete de la manguera		106403143		
Lanza FlexoPower Plus sin boquilla HP	106403010	106403010	106403010	106403010
Lanza Tornado Plus con boquilla HP		106402294		
Boquilla Tornado plus	101119747	101119747	101119747	101119747

La guía

La MC 5M - 180/840/XT y la MC 5M - 200/1000/XT son hidrolimpiadoras de agua fría de intensidad media para una limpieza simple de alta presión.

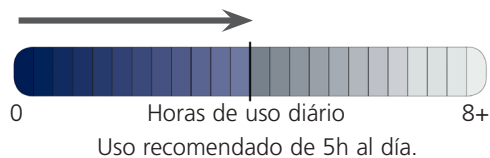


- Ajuste de alta y baja presión de la lanza
- Pie delantero estable y robusto



La MC 5M - 180/840 y la MC 5M - 200/1000 están disponibles con o sin carrito de manguera.

La MC 5M-200/1050 / XT y la MC 5M-220/1130 / XT son hidrolimpiadoras de agua fría y de intensidad media con características adicionales para palicaciones más amplias y con más movilidad.

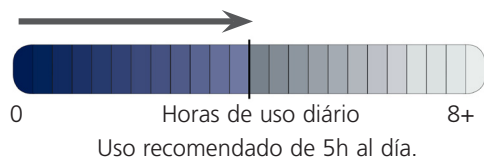

- Ajuste de alta y baja presión en la lanza
- Regulación del caudal de agua en la parte superior de la bomba
- Válvula de detergente de 2 vías
- Rueda giratoria delantera con freno




La MC 5M-200/1050 y la MC 5M-220/1130 están disponibles con o sin carrito de manguera



There are cheaper washers,
but can you afford them?

La guía

La MC FA y MC 7P FA son hidrolimpiadoras de agua fría resistentes a los usos más intensos y aplicaciones más concretas.

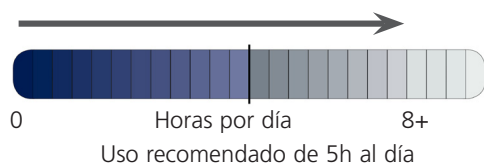

- Ajuste de presión en la lanza
- Regulación del caudal de agua en el cabezal de la bomba
- Válvula de detergente de 2 vías y 2 depósitos de detergente
- Sistema de seguridad del aceite de la bomba
- Hasta 85 ° C de temperatura de entrada del agua
- Sistema de regulación del caudal de agua
- Rueda giratoria delantera
- Modelo para la industria alimentaria (cuerpo de acero inoxidable, ruedas antihuella y asa)

El segmento de la industria alimentaria requiere un equipo especial para garantizar niveles óptimos de higiene.

Los modelos MC 6P FFA y MC 7P FFA están equipadas con un cuerpo de acero inoxidable y ruedas y manguera antihuellas para proteger el entorno de trabajo.

La MC 7P FBFA para la industria alimentaria incluye un depósito de interrupción de agua adicional e inyector de detergente externo para garantizar la separación completa de la red de agua y la de detergente.



MC 6P FA - disponible con o sin carrete de la manguera, también con versión FFA.



MC 7P FA - disponible con o sin carrete de manguera, también como FFA o BFA.



MC 7P FFA



MC 7P FBFA con depósito de interrupción de agua e inyector de detergente externo.

Kits de accesorios para MC 5M, 6P and 7P

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MC 5M	MC 6P	MC 7P
101118105	Guía de la manguera completa para el carrete de la manguera	●	●	●
106403142	Kit de filtro de arena con soporte de acero inoxidable	●	●	●
106403143	Kit de carrete de manguera, incluye conexión de la manguera y pistola	●	●	●
106403144	Kit de frenado del depósito de agua, incluye soporte de acero inoxidable	●	●	●
106403145	Kit de ruedas delanteras, incluye freno	●	●	●
106403160	Cincha redonda para grúa de 1000 Kg - 50 cm	●	●	●
106403162	Depósito de detergente con tapa de seguridad de 2,5 L	●	●	●
106403165	Filtro de arena con soporte de acero inoxidable para MC	●	●	●
106403166	Sistema de seguridad de la bomba de aceite	●		

Has encontrado ya tu MC?



MC 5M / XT



MC 6P / XT



MC 7P / XT



MC 7P FFA

Nilfisk S.A.U
Calle Casas de Miravete, 24B 4º
ES-28031 (Madrid)
+34 902 200 201
mkt.es@nilfisk.com

 **EQUINTER®**

 **Nilfisk**