



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

 **EQUINTER**[®]
www.equinter.co

2025

 **EQUINTER**[®]

ventas@equinter.co

Móviles: 316 8788696 - 316 8773203

www.equinter.co

INDICE

<i>Centrífugas CPM I Caracol Super.....</i>	<i>5</i>
<i>Centrífugas caracol Super.....</i>	<i>6</i>
<i>Centrífugas Hy-Flo® Eléctricas.....</i>	<i>7</i>
<i>Multietapas Acero Inoxidable.....</i>	<i>12</i>
<i>Multietapas de Hierro.....</i>	<i>14</i>
<i>Multietapas Horizontal Hierro.....</i>	<i>16</i>
<i>Autocebantes Eléctricas.....</i>	<i>17</i>
<i>Piscina Aquarium.....</i>	<i>20</i>
<i>Piscina de Hierro.....</i>	<i>22</i>
<i>Regenerativas Turbiline®.....</i>	<i>24</i>
<i>Eyectoras Eléctricas.....</i>	<i>26</i>
<i>Eurolinea® 3500 RPM.....</i>	<i>28</i>
<i>Eurolinea® 1750 RPM.....</i>	<i>31</i>
<i>Eurolinea® Eje Libre.....</i>	<i>33</i>
<i>Ture Industrial I Flujo Mixto.....</i>	<i>35</i>
<i>Carcasa Partida.....</i>	<i>36</i>
<i>Eyector Combustión.....</i>	<i>37</i>
<i>Centrífugas Hy-Flo® Combustión.....</i>	<i>38</i>
<i>Autocebantes Combustión.....</i>	<i>40</i>
<i>Centrífugas Hy-Flo® Combustión.....</i>	<i>41</i>
<i>Centrífugas I Eurolinea® Diesel.....</i>	<i>43</i>
<i>Autocebantes Diesel.....</i>	<i>44</i>
<i>Solarflo®.....</i>	<i>46</i>
<i>Sumergibles IHM.....</i>	<i>47</i>
<i>Motobombas Sumergibles Wilo.....</i>	<i>50</i>
<i>Bombas Tipo Lapicero.....</i>	<i>51</i>
<i>Cajas de Control I Motores Tipo Lapicero.....</i>	<i>52</i>
<i>Tanques Hidroflo®.....</i>	<i>53</i>
<i>Tanques Hidroflo® I Hidroflo®.....</i>	<i>54</i>
<i>Equipos de presión Hidroflo®.....</i>	<i>55</i>
<i>Equipos de presión I Variflo®.....</i>	<i>60</i>
<i>Equipos de presión Hidroflo 2 o más motobombas.....</i>	<i>62</i>

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.




www.equinter.co

<i>Equipos Contra Incendio.....</i>	<i>63</i>
<i>Motores Katsu Power.....</i>	<i>64</i>
<i>Motores Katsu Power / Motores Diesel.....</i>	<i>65</i>
<i>Motores Eléctricos.....</i>	<i>66</i>
<i>Arrancadores.....</i>	<i>71</i>
<i>Tableros con Arrancadores.....</i>	<i>72</i>
<i>Bombas Viking.....</i>	<i>73</i>
<i>Plantas Eléctricas.....</i>	<i>75</i>

Motobombas IHM Periféricas de superficie | Eléctrica | 60hz | Monofásicas | Succ y Desc: 1"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (MCA)	CAUDAL MED/ MAX (GPM)	VOLTAJE
65040000B6	QB60K	1/2	14.5 / 40	5.28 / 10.57	110
65041000B6	QB70	3/4	18 / 48	6.60 / 13.21	110
65042000B6	QB80	1	23 / 60	7.92 / 15.85	110

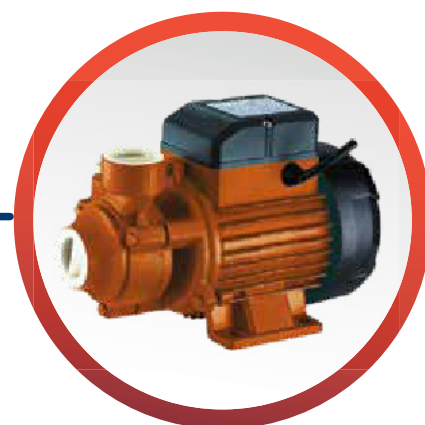

*Pequeño tamaño y elevada presión.
Altura de aspiración hasta 8m.
Temperatura de líquido de hasta + 40°C.*

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co

Motobombas IHM CPMI Monofásicas / Impulsor en Bronce / 110V / Succ y Desc: 1"x 1"

CÓDIGO	MODELO	Ø ROTOR mm	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65234000B2	CPm 130	112	1/2	15 / 22	17 / 24
65235000B2	CPm 146	117	3/4	18 / 26	17 / 29
65236000B2	CPm 158	127	1	24 / 32	19 / 32
65237000B2	CPm 170	135	1.5	27 / 40	19 / 34

Motobombas de 60Hz para uso doméstico de 0.5 Hp hasta 1.5 Hp.

Motobombas para presión y caudal, Monoblock, económicas y eficientes.

**Consultar Inventario*



Motobombas IHM Caracol Super / Monofásicas / 115V/230V / Succ y Desc: 1 1/4"x 1" / Rotor Plástico

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63887000A2	1A-1/2W	1/2	110	15 / 22	30 / 42
63888000A2	1A-3/4W	3/4	120	15 / 26	38 / 48



Silenciosa para trabajo pesado, motobomba centrífuga doméstica de presión.

Rosca NPT.

Rotor en Noryl.

Mayor duración.

Centrífugas CPM / Caracol super

Motobombas IHM Caracol Super I Monofásicas I 115V/230V I Succ y Desc: 1 1/2"x 1 1/2"
Rotor acero inoxidable

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63889F00A2	1 1/2A-1W RSS	1	127	20 / 30	40 / 52
63893E00A2	1 1/2A-1.5MW RSS	1.5	140	22 / 37	50 / 58
63897B00A2	1 1/2A-2MW RSS	2	143	27 / 42	50 / 64



*Motobomba centrífuga doméstica de presión.
Rosca NPT.
Silenciosa para trabajo pesado.
Acero inoxidable (RSS).*

Motobombas IHM Caracol Super I Monofásicas I 110V/220V I Succ y Desc: 2" Rotor en bronce

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63982000A2	2x4 -3/4W	3/4	84	9 / 13	70 / 100
63983000A2	2x4 - 1W	1	89	10 / 15	80 / 110
63984000A2	2x4 - 2MW	2	95	14 / 17	80 / 120

*Motobomba centrífuga para uso general.
Bomba de caudal
Rosca NPT.
Rotor en Bronce*



Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® I Monofásicas I Succ y Desc: 1 1/2"

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
63985000A2	15A-2MW	2	125	20 / 27	60 / 75	115/230
63898A00A2	15H-2MW RSS	2	162	29 / 49	40 / 55	115/230
63902000A2	15A-3MW	3	153	27 / 40	70 / 85	230
63901B00A2	15H-3MW RSS	3	178	40 / 57	40 / 58	230
63906000A2	15H-5MW	5	175	51 / 60	60 / 80	230
64410000A2	15H-7.5MW	7.5	195	70 / 80	80 / 115	230
64411000A2	15H-10MW	10	208	82 / 92	80 / 120	230
64850000A2	15HH-7.5MW *	7	160-180	90 / 110	40 / 62	230
64834000A2	15HH-10MW *	10	180-180	110 / 128	35 / 65	230



Motobomba centrífuga para uso general.
Bomba de caudal.
Rosca NPT.
Rotor en Acero Inoxidable (RSS)
*Bomba de doble impulsor.

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® I Monofásicas I 230V I Succ y Desc: 2"

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63908000A2	20A-5MW	5	150	35 / 44	120 / 150
63907000A2	20H-5MW	5	165	45 / 51	60 / 95
64412000A2	20A-7.5MW	7.5	180	55 / 61	140 / 190
64413000A2	20H-7.5MW	7.5	195	68 / 73	70 / 120
64414000A2	20A-10MW	10	190	59 / 70	160 / 200
64415000A2	20H-10MW	10	208	75 / 84	75 / 130
64526000A2	20HH-10MW*	10	160 - 195	80 / 115	65 / 100

* Bomba de doble impulsor.

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® I Monofásicas I 230V I Succ y Desc: 3"

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64416000A2	30A-7.5MW	7.5	180	51 / 61	140 / 180
64417000A2	30H-7.5MW	7.5	195	68 / 73	70 / 120
64418000A2	30A-10MW	10	190	65 / 70	140 / 200
64419000A2	30H-10MW	10	208	74 / 85	80 / 130

Motobomba centrífuga para uso general.
Bomba de caudal.
Rosca NPT.
Rotor en hierro.

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® I Monofásicas I 230V I Succ y Desc: 4"x 3"

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64425000A2	40A-5MW	5	126	11 / 22	300 / 400
64426000A2	40A-7.5MW	7.5	138	22 / 32	300 / 440
64427000A2	40A-10MW	10	145	30 / 40	300 / 550

Motobomba centrífuga para uso general.
Bomba de caudal.
Rosca NPT.

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® I Trifásicas I 220V/440V I Succ y Desc: 1 1/2" I IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65591000A2	15A-1.5TW	1.5	118	20/25	50/70
65592C00A2	15H - 1.5TW	1.5	154	25/40	35/48
65580000A2	15A-2TW	2	132	25/32	60/75
65581E00A2	15H-2TW	2	162	29/49	40/55
65585000A2	15A-3TW	3	153	31/44	70/85
65586D00A2	15H-3TW	3	178	40/57	40/58
65511000A2	15H-5TW	5	175	50/60	60/80
65531000A2	15H-6W	6	180	60/67	60/95
65520000A2	15H-7.5TW	7.5	195	70/80	80/115
65404000A2	15H-10TW	10	208	82 / 92	80 / 120

Motobomba centrífuga de presión (H) o de
caudal (A).
Rosca NPT.
Rotores en hierro
Motor TEFC (Totalmente cerrado)
Silenciosa
Para trabajo pesado



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® I Trifásicas I 220V/440V I Succ y Desc: 2"x 2" I IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65512000A2	20A-5TW	5	150	35/44	120/150
65595000A2	20H-5TW	5	165	45/51	60/95
65425000A2	20A-6W	6	160	40/50	130/170
65530000A2	20H-6W	6	180	53/63	65/110
65521000A2	20A-7.5TW	7.5	195	55/61	140/190
65522000A2	20H-7.5TW	7.5	180	68/73	70/120
65406000A2	20A-10TW	10	190	59 / 70	160 / 200
65414000A2	20H-10TW	10	208	75 / 84	75 / 130

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® I Trifásicas I 220V/440V I Succ y Desc: 3"x 2" I IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65407000A2	20A-15TW	15	175	40 / 55	200 / 340
65415000A2	20H-15TW	15	195	65 / 80	130 / 190
65408000A2	20A-20TW	20	185	52 / 60	200 / 350
65416000A2	20H-20TW	20	210	92 / 98	110 / 240
65409000A2	20A-25TW	25	195	60 / 70	220 / 400
65417000A2	20H-25TW	25	229	100 / 115	150 / 240
65410000A2	20A-30TW	30	205	70 / 80	250 / 440
65418000A2	20H-30TW	30	240	115 / 130	150 / 250
65419000A2	20H-40TW	40	252	135 / 140	150 / 240
65411000A2	20A-40TW	40	215	80 / 92	300 / 400
65412000A2	20A-50TW	50	225	90 / 100	300 / 500
65420000A2	20H-50TW	50	264	150 / 155	150 / 260
65413000A2	20A-60TW	60	235	100 / 110	300 / 520



Motobomba centrífuga de presión (H) o de caudal (A).
Rosca NPT.
Rotores en hierro
Motor TEFC (Totalmente cerrado)
Silenciosa
Para trabajo pesado

Centrífugas Hy-Flo® Eléctricas

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® I Trifásicas I 220V/440V I Succ y Desc: 3"x 3" I IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65524000A2	30A-7.5TW	7.5	180	51/61	140/180
65523000A2	30H-7.5TW	7.5	195	68/73	70/120
65422000A2	30A-10TW	10	190	65 / 70	140 / 200
65424000A2	30H-10TW	10	208	74 / 85	80 / 130
65423000A2	30A-15TW	15.0	208	75 / 85	160 / 235

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® I Trifásicas I 220V/440V I Succ y Desc: 4"x 3" I IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65514000A2	40A-5TW	5	128	11/22	300/400
65538000A2	40A-7.5TW	7.5	138	22/32	300/400
65431000A2	40A-10TW	10	145	30 / 40	300 / 550
65433000A2	40A-15TW	15	157	40 / 49	300 / 580

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® Estercolera I Monofásicas I 230V I Succ y Desc: 2"x 2" I IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63907ET0A2	20H-5MW	5	155	29 / 37	115 / 135
64413ET0A2	20H-7.5MW	7.5	175	42 / 51	120 / 150
64415ET0A2	20H-10MW	10	185	48 / 58	130 / 155

Consultar alternativas con motores a
combustión o versiones Eje Libre.

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo® Estercolera I Trifásicas I 220V/440V I Succ y Desc: 2"x 2" I IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65595ET0A2	20H-5.0TW	5	150	30 / 37	110 / 133
65533ET0A2	20H-6.0W	6	175	37 / 44	115 / 140
65522ET0A2	20H-7.5TW	7,5	180	45 / 51	95 / 150
65414ET0A2	20H-10TW	10	185	48 / 58	130 / 155



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]
www.equinter.co

Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo[®] I Trifásicas I 220V/440V I Doble impulsor I IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65540000A2	15HH-7.5TW	7.5	160-180	1.1/2" X 1.1/2"	90/100	40/62
65405000A2	15HH-10TW	10	180-180	1.1/2" x 1. 1/2"	108 / 127	40 / 65
65297000A2	20HH-10TW	10	160-195	2 x 2	80 / 112	65 / 105
65298000A2	20HH-15TW	15	195-195	2 x 2	110 / 140	70 / 120
65426000A2	30HH-20TW	20	195-195	3 x 3	100 / 140	100 / 160
65427000A2	30HH-25TW	25	195-195	3 x 3	110 / 140	120 / 180



Motobombas IHM Centrífugas Hy-Flo[®] I Eje libre

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63070000A2	15AQ-L1	1 1/2 x 1 1/2	50 / 60	40 / 70
63072000A2	20A-L2	2 x 2	80 / 83	130 / 190
63073000A2	30A-L2	3 x 3	80 / 83	130 / 195
63780000A2	40A-L2	4 x 3	33 / 45	400 / 580
64667000A2	15HH-L2*	1 1/2 x 1 1/2	100 / 128	45 / 65
64668000A2	20HH-L2*	2 x 2	100 / 140	75 / 120



*Bomba centrífuga para trabajo pesado
Rosca NPT.
Rotores en hierro.
El precio no incluye el motor.
Bomba de doble impulsor.

Centrífugas Hy-Flo[®] Eléctricas

Motobombas IHM | Ture Multietapas | Totalmente en Acero Inoxidable | Monofásicas | 220V |
Succ y Desc: 1 1/4"x 1 1/4"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
57106M00B5	VMSS4-60	3	60 / 85	26 / 35	6

Motobombas IHM | Ture Multietapas | Totalmente en Acero Inoxidable | 220V/440V
Trifásicas | Succ y Desc: 1 1/4"x 1 1/4"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
54746000B5	VMSS2-50	1.5	46 / 70	13 / 20	5
54747000B5	VMSS2-70 *	2	65 / 97	13 / 20	7
57104000B5	VMSS2-110	3	105 / 152	13 / 20	11
57105000B5	VMSS2-180	5	173 / 245	13 / 20	18
54748000B5	VMSS4-40	2	39 / 60	26 / 35	4
57106000B5	VMSS4-60	3	60 / 85	26 / 35	6
51525000B5	VMSS4-80	4	80 / 112	26 / 35	8
57107000B5	VMSS4-100	5	102 / 140	26 / 35	10
51526000B5	VMSS4-120	5.5	122 / 170	26 / 35	12
57108000B5	VMSS4-160	7.5	162 / 223	26 / 35	16

Motobombas IHM | Ture Multietapas | Totalmente en Acero Inoxidable | Trifásicas | 220V/440V
Succ y Desc: 1 1/2"x 1 1/2"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
54749000B5	VMSS8-20	2	23 / 30	44 / 62	2
54750000B5	VMSS8-30	3	38 / 48	44 / 62	3
58389000B5	VMSS8-40	4	50 / 61	44 / 62	4

Motobombas multietapas verticales con cuerpo, rotores difusores en acero inoxidable 304.
Contrabrida roscadas NPT.
Eje soportado con cojinetes de carburo de tungsteno.
Recomendada para aplicaciones donde requieren altas presiones.

***Bomba únicamente a 220V**



Motobombas IHM | Ture Multietapas | Cuerpo en Acero Inoxidable | Trifásicas | 220V/440V |
Succ y Desc: 2"x 2"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
57109000B5	VMSS8-60 *	5	75 / 92	44 / 62	6
57110000B5	VMSS8-80 *	7.5	100 / 122	44 / 62	8
57111000B5	VMSS8-120 *	10	151 / 188	44 / 62	12
54751000B5	VMSS16-20-1	3	15 / 20	88 / 115	2
51528000B5	VMSS16-50	15	80 / 100	88 / 115	5
57112000B5	VMSS16-60	15	96 / 122	88 / 115	6
57114000B5	VMSS16-100	25	165 / 208	88 / 115	10

Motobombas IHM | Ture Multietapas | Cuerpo en Acero Inoxidable | Trifásicas | 220V/440V

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
65658000B5	VMSS15-10	2	18 / 15	114.5 / 79	1
65694000B5	VMSS15-20	4	37 / 33	114.5 / 79	2
65660000B5	VMSS15-30	6	58 / 50	114.5 / 79	3
65661000B5	VMSS15-40	8	78 / 66	114.5 / 79	4
65662000B5	VMSS15-50	10	99 / 83	114.5 / 79	5
65663000B5	VMSS15-60	15	119 / 101	114.5 / 79	6
65664000B5	VMSS15-70	15	140 / 118	114.5 / 79	7
65665000B5	VMSS15-80	15	159 / 136	114.5 / 79	8
65666000B5	VMSS15-90	20	180 / 155	114.5 / 79	9
65667000B5	VMSS15-100	20	201 / 172	114.5 / 79	10
65668000B5	VMSS15-120	25	240 / 207	114.5 / 79	12

Motobombas IHM | Ture Multietapas | Cuerpo en Acero Inoxidable | Trifásicas | 220V/440V
Succ y Desc: 3"x 3"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
51529000B5	VMSS32-30-2	10	55 / 71	140 / 211	3
51530000B5	VMSS32-40-2	15	80 / 100	140 / 211	4
51531000B5	VMSS32-50-2	20	100 / 130	140 / 211	5
52717000B5	VMSS32-60-2	25	140 / 170	140 / 211	6
	VMSS32-80-2	30	170 / 210	140 / 211	8
65118000B5	VMSS32-100-2	40	220 / 270	140 / 211	10
51532000B5	VMSS42-20	20	60 / 76	170 / 230	2
51533000B5	VMSS42-40	40	125 / 148	170 / 230	4
65121000B5	VMSS42-50	40	165 / 180	170 / 230	5



Motobombas multietapas verticales con cuerpo, rotores difusores en acero inoxidable 304.

Contrabrida roscadas NPT.

Eje soportado con cojinetes de carburo de tungsteno. Recomendada para aplicaciones donde requieren altas presiones.

***Bomba totalmente en acero inoxidable.**

**Motobombas IHM | Ture Multietapas | Cuerpo en Acero Inoxidable | Trifásicas | 220V/440V
Succ y Desc: 4"x 4"**

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
51534000B5	VMSS65-20-2	20	38 / 53	352 / 440	3
51535000B5	VMSS65-30-2	30	65 / 98	352 / 440	3
51536000B5	VMSS85-20-2	25	50 / 65	400 / 572	2
55310000B5	VMSS85-40-2	60	120 / 160	400 / 572	4



Motobombas multietapas verticales con cuerpo, rotores difusores en acero inoxidable 304.
Contrabrida roscadas NPT.
Eje soportado con cojinetes de carburo de tungsteno.
Recomendada para aplicaciones donde requieren altas presiones.
***Bomba totalmente en acero inoxidable.**

**Motobombas IHM | Multietapas verticales hierro | Eléctricas | Monofásicas | 230V
Succ y Desc: 1 1/2" NPT**

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
63904000A5	VL-135V-3MW	3	59 / 79	25 / 34	6
64066000A5	VL-180V-5MW	5	80 / 110	25 / 34	8
64352000A5	VN-135V-5MW	5	72 / 100	40 / 56	6
64424000A5	VP-180V-7.5MW	7.5	99 / 140	50 / 72	8

Motobomba multietapa vertical de alta presión.
Rotores y difusores en Noryl.
Partes externas en hierro.
Roscas NPT.
Recomendada para aplicaciones donde se requieren altas presiones.



**Motobombas IHM | Multietapas verticales hierro | Eléctricas | Trifásicas | 220V/440V
Succ y Desc: 1 1/2" NPT | IE3**

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
65589000A5	VL-135V-3TW	3	59 / 79	25 / 34	6
65517000A5	VL-180V-5TW	5	80 / 110	25 / 34	8
65590000A5	VN-90V-3.0TW	3	45 / 68	40 / 56	4
65516000A5	VN-135V-5TW	5	72 / 100	40 / 56	6
65528000A5	VN-180V-6TW	6	99 / 128	40 / 56	8
65529000A5	VP-135-V-6.0T	6	72 / 100	50 / 72	6
65541000A5	VP-180V-7.5W	7.5	99 / 140	50 / 72	8

Motobombas IHM I Multietapas verticales hierro I Eje libre I Succ y Desc: 1 1/2" NPT

CÓDIGO	MODELO	ETAPAS	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
79895A00A5	VL-135-V	6	59 / 79	25 / 34
62002A00A5	VL-180-V	8	80 / 110	25 / 34
62375A00A5	VN-135-V	6	72 / 100	40 / 56
62746A00A5	VN-180-V	8	99 / 128	40 / 56
62600A00A5	VP-135-V	6	72 / 100	50 / 72
64070A00A5	VP-180-V	8	99 / 140	50 / 72

*Motobomba multietapa vertical de alta presión.
 Rotores y difusores en Noryl.
 Partes externas en hierro.
 Roscas NPT.
 Recomendada para aplicaciones donde se requieren altas presiones.*


Motobombas IHM I Multietapas horizontales hierro I Eje libre I Succ y Desc Brida: 1 1/2" (NPT)

CÓDIGO	MODELO	ETAPAS	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
79539A00A5	VL-135-L	6	59 / 79	25 / 34
79525A00A5	VL-180-L	8	80 / 110	25 / 34
79540A00A5	VN-135-L	6	72 / 100	40 / 56
79526A00A5	VN-180-L	8	99 / 128	40 / 56
62151A00A5	VP-135-L	6	72 / 100	50 / 72
62152A00A5	VP-180-L	8	99 / 140	50 / 72



*Bombas multietapa horizontales.
 Rotores y difusores en Noryl.
 Partes externas en hierro.
 Brida ANSI #125
 Recomendada para aplicaciones donde se requieren altas presiones.*

Motobombas IHM I Ture I Multietapas horizontales hierro I Eje libre I 3500 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
57119A00B5	D12-25x4 SM	17	2 x 1 1/2	140 / 180	55 / 80
57120A00B5	D12-25x6 SM	25	2 x 1 1/2	220 / 260	55 / 80
57121A00B5	D25-30x4 SM	40	2 1/2 x 2 1/2	180 / 210	120 / 170
57122A00B5	D25-30x6 SM	60	2 1/2 x 2 1/2	268 / 315	120 / 170
53681A00B5	D25-30x5 SM	50	2 1/2 x 2 1/2	223 / 265	120 / 170
53635A00B5	D46-30x3 SM	40	3 x 2 1/2	150 / 165	150 / 317
58390A00B5	D46-30x4 SM	50	3 x 2 1/2	205 / 220	150 / 317
57123A00B5	D85-45x2 SM	75	4 x 4	145 / 155	286 / 550
53322A00B5	D85-45x3 SM	100	4 x 4	220 / 230	286 / 550
57124A00B5	D85-45x4 SM	150	4 x 4	295 / 305	286 / 550
58518A00B5	D85-45x5 SM	175	4 x 4	370 / 380	286 / 550
59527A00B5	D85-45x6 SM	200	4 x 4	440 / 460	286 / 550
57125A00B5	D155-67x2 SM	200	6 x 6	225 / 250	528 / 1057
57126A00B5	D155-67x3 SM	300	6 x 6	325 / 350	528 / 1057

Bomba multietapas horizontal en hierro.
Bridas ANSI #250.
Eje protegido con casquillos.
Aplicaciones industriales de altos caudales a mayores presiones.
Sello mecánico en Viton.
(SV SC) Sello mecánico Vitón caras duras.

Motobombas IHM I Ture I Multietapas horizontales hierro I Eje libre I 1800 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
52893A00B5	D155-30x3 SM	250	6 x 6	140 / 145	528 / 1057
65710000B5	D155-30x5 SM	250	6 x 6	122 / 150	750 / 1050



Motobombas IHM I Autocebantes I Eléctricas I Monofásicas I 115V/230V

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64565000A1	GS 40-3/4MW	3/4	1 1/2 x 1 1/2	12 / 26	45 / 70
64564000A1	GS 40-1.0MW	1	1 1/2 x 1 1/2	12 / 26	55 / 80
64563000A1	GS 40-1.5MW	1.5	1 1/2 x 1 1/2	12 / 26	70 / 100
63973000A1	GS 50-2MW	2	2 x 2	18 / 27	70 / 100

Motobombas IHM I Autocebantes I Eléctricas I Monofásicas I 230V

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63905000A1	GS 50-3MW	3	2 x 2	18 / 27	110 / 140
63910000A1	GS 75-5MW	5	3 x 3	15 / 26	200 / 250
64402000A1	GS 75-7.5MW	7.5	3 x 3	15 / 31	300 / 340
64403000A1	GS 100-10MW	10	4 x 4	18 / 27	350 / 500
64404000A1	GS 150-10MW	10	6 x 6	12 / 23	400 / 550

Motobomba autocebante de caudal
Rosca NPT.
Carcasa en hierro.
Rotor semi-abierto.
Motor ODP.



Motobombas IHM | Autocebantes | Eléctricas | Trifásicas | 220V/440V | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65579000A1	GS 50-2TW IE3	2	2" X 2"	18/27	70/100
65584000A1	GS 50-3TW IE3	3	2" X 2"	18/27	110/140
65513000A1	GS 75-5.0TW-IE3	5	3" X 3"	15/26	200/250
65532000A1	GS 75-6W IE3	6	3" X 3"	15/28	250/300
65537000A1	GS 75-7.5TW-IE3	7.5	3" X 3"	15/31	300/400
65380000A1	GS 100-10W	10	4 x 4	18 / 27	350 / 500
65381000A1	GS 150-10W	10	6 x 6	12 / 23	400 / 550
65382000A1	GS 150-15W	15	6 x 6	18 / 31	500 / 700
65383000A1	GS 200-20W 1750	20	8 x 8	12 / 19	1300 / 1700
65384000A1	GS 200-25W 1750	25	8 x 8	12 / 21	1500 / 1800



Motobomba autocebante de caudal
Rosca NPT.
Carcasa en hierro.
Rotor semi-abierto.
Motor TEFC (Totalmente cerrado).
Silenciosas.
Casquillos en acero inoxidable.

Motobombas IHM | Autocebantes | Eje libre

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63438000A1	GS 50-L1	2 x 2	19 / 27	100 / 150
63439000A1	GS 75-L2	3 x 3	19 / 29	240 / 350
63451000A1	GS 100-L2	4 x 4	21 / 33	400 / 580
63759000A1	GS 150-L2	6 x 6	21 / 30	400 / 700
64653000A1	GS 200-L3	8 x 8	13 / 21	1400 / 1800



EQUINTER®

División Ambiental

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co



Motobombas IHM I Aquarium I Monofásicas I 115V/230V I Succ y Desc: 2"

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR x Ø ALT. ALABE	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64030000A2	ABA-1/3W	1/3	110x4mm	10 / 17	30 / 45
64031000A2	ABA-1/2W	1/2	114x4 mm	11 / 19	40 / 60
64032000A2	ABA-3/4W	3/4	110x8 mm	11 / 22	60 / 75
63890000A2	ABA-1.0W	1	114x8 mm	12 / 22.	70 / 90
63894000A2	ABA-1.5W	1 1/2	110x12 mm	11 / 25	90 / 105
63899000A2	ABA-2MW	2	114x12 mm	13 / 28	100 / 120



*Motobomba en Noryl diseñada para uso en piscinas y spas.
Rosca NPT.
Completamente aislada para evitar choques eléctricos.
Rotor silencioso.
No incluye accesorios.*

Motobombas IHM I Aquarium I Trifásicas I 220V/440V I Succ y Desc: 2" - IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR x Ø ALT. ALABE	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65681000A2	ABA-1.5TW	1.5	110x4mm	11 / 25	90 / 105
63899T00A2	ABA-2TW	2	114x4 mm	13 / 28	100 / 120

Verificar conexión de la bornera para garantizar el sentido de giro, antes de hacer puesta en marcha.

Accesorios para línea Aquarium

CÓDIGO	VERSIÓN
8843000046	TRAMPA (PISCINAS)
8809600023	BRIDA RECTA (SPAS)
8809700023	BRIDA CODO (TINAS HIDROMASAJES)

Estos accesorios son opcionales para conformar cualquiera de las versiones utilizables del producto.



Motobombas IHM | Aquarium | CKD | Succ y Desc: 2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
62460000A2	BOMBA COMPLETA INCLUYENDO BASE (SIN MOTOR)



Bomba completa en Noryl para ser acoplada a motores Nema 56J.

Motobombas IHM | Aquarium | BEQ | Eje libre | Succ y Desc: 2"

CÓDIGO	MODELO	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63497000A2	BEQ	15 / 23	60 / 80

Bomba especial para químicos construida completamente en Noryl. Eje en acero inoxidable 304 y sello en Vitón.



Motobombas IHM | Piscina hierro | Monofásicas | 230V | Succ y Desc: 4"x 3"

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64428000A2	40A-5.0MW-CIT44NS	5	125	11 / 22	300 / 400
64429000A2	40A-7.5MW-CIT44NS	7.5	138	22 / 32	300 / 440
74145000A2	40A-10MW-CIT44NS	10	145	30 / 40	300 / 550

Motobombas en hierro.

Rosca NPT.

Trampa en hierro y canastilla en acero inoxidable de gran capacidad, lo que favorece los tiempos de limpieza y reduce pérdidas.

Diseñada para aplicación en piscinas comerciales.

Motobombas IHM Piscinas Hierro - Succión & Descarga: 4 X 3 " -220/440V - Trifásicas - IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65597000A2	M/BOMBA 40A-5.0TW-CIT44NS	5	125	11 / 22	300 / 400
65601000A2	M/BOMBA 40A-7.5TW-CIT44NS	7.5	138	22 / 32	300 / 440
65432000A2	M/BOMBA 40A-10TW-CIT44NS	10	145	30 / 40	300 / 550
65434000A2	M/BOMBA 40A-15-CIT44NS	15	157	40 / 49	300 / 580





*Motobombas en hierro.
Rosca ANSI #125.
Trampa en hierro y canastilla en acero
inoxidable de gran capacidad, lo que
favorece los tiempos de limpieza
y reduce pérdidas.
Diseñada para aplicación en piscinas
comerciales.*

Motobombas IHM | Piscina hierro | Trifásicas | 220V/440V | Succ y Desc: 6"x 4" ANSI

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64331000A2	M/BOMBA 10X16-7.5-CIT64AA	7.5	132	15 / 29	450 / 600
65385000A2	M/BOMBA 10X16-10-CIT64AA	10	146	20 / 35	520 / 650
65386000A2	M/BOMBA 10X16-15-CIT64AA	15	162	28 / 43	580 / 700
65387000A2	M/BOMBA 10X16-20-CIT64AA	20	171	37 / 51	600 / 750

Trampas IHM | Piscinas Hierro

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	CANASTILLA	
			RELACIÓN ÁREA LIBRE DE PASO	VOLUMEN Cm3(In3)
304500046	CIT 44NS	4 ESP x 4	9.5 : 1	11300cm3 (690in3)
310400046	CIT 44NN	4 x 4	9.5 : 1	11300cm3 (690in3)
310500046	CIT44AA	4 x 4 ANSI	9.5 : 1	11300cm3 (690in3)
310600046	CIT64AA	4 x 6 ANSI	6.5 : 1	19700cm3 (1200in3)
310700046	CIT66AA	6 x 6 ANSI	6.5 : 1	19700cm3 (1200in3)

*Tramp en hierro de gran capacidad.
Entrada y salida de 4" NPT o 6" ANSI.
Canastillas en acero inoxidable.
Aplicación en piscinas comerciales.*



Motobombas IHM | Regenerativas | Turbine® | Monofásicas | 115V/230V | Succ y Desc: 1 1/4"x 1"


CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64071000A6	TB-75MW	3/4	80 / 105	3 / 5.5
64072000A6	TB-150MW	1.5	90 / 140	3 / 6



Motobombas IHM | Regenerativas | Turbine® | Monofásicas | 230V | Succ y Desc: 1 1/4"x 1"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64074000A6	TE-300MW	3	120 / 180	6 / 12
64077000A6	TE-500MW	5	150 / 210	6 / 14
64079000A6	TH-500MW	5	100 / 160	13 / 22

Motobombas tipo turbina para altas presiones.
Diseñada para aplicación industriales y calderas.
Rosca NPT.
Rotor en bronce.

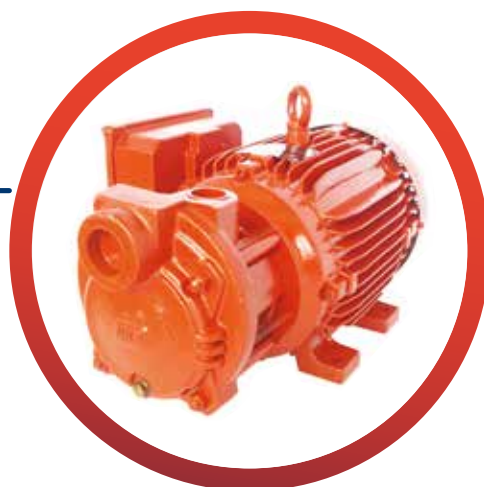

Motobombas IHM | Regenerativas | Turbine® | Trifásicas | 220V/440V | Succ y Desc: 1 1/4" x 1"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64073000A6	TB-150TW	1,5	90 / 140	3 / 6
64075000A6	TE-300TW	3	120 / 180	6 / 12



*Motobombas tipo turbina para altas presiones.
Diseñada para aplicación industriales y calderas.
Rosca NPT.
Rotor en bronce.*

Motobombas IHM | Regenerativas | Turbine | Trifásicas | 220V/440V | Succ y Desc: 1 1/4" x 1" | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65593000A6	TB-150TW	1,5	90 / 140	3 / 6
65588000A6	TE-300TW	3	120 / 180	6 / 12
65519000A6	TE-500TW	5	150 / 210	6 / 13.5
65518000A6	TH-500TW	5	100 / 160	13 / 22
65594000A6	TH-600TW	6	101 / 160	14 / 22
65534000A6	TJ-750TW	7,5	120 / 220	15 / 25

Motobombas IHM | Regenerativas | Turbine® | Eje libre | Succ y Desc: 1 1/4" x 1"

CÓDIGO	MODELO	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63325000A6	TB-L1	90/140	3 / 6
63326000A6	TE-L1	150/210	6 / 13.5
63258000A6	TH-L1	120/210	12 / 23



Motobombas IHM | Eyector JS (Pozo llano) | Hierro | Monofásicas | 115V/230V | Succ y Desc: 1 1/4"x 1"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
64033000A4	JS1-1/3W	1/3	28 / 36	8 / 10	1
64034000A4	JS1-1/2W	1/2	28 / 36	10 / 11	1
64035000A4	JS1-3/4W	3/4	35 / 46	11 / 12	1
63891000A4	JS1-1W	1	35 / 48	9 / 11	1
63895000A4	JS2-1.5 MW	1.5	35 / 58	13 / 14	2
64036000A4	JS2-2MW	2	42 / 63	12 / 16	2
64037000A4	JS3-3MW *	3	49 / 73	7 / 11	3



*Motobombas centrífugas JS monofásicas
(pozo llano) de presión.
Rosca NPT.
Rotor en Noryl.
Bajo nivel de ruido.
Apta para trabajo pesado.
Únicamente disponible a 230V.

*Motobombas IHM | Eyector JD (Pozo profundo) | Hierro | Monofásicas | 115V/230V
Succ y Desc: 1 1/4"x 1"*

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	ETAPAS
64038000A4	JD1-3/4W	3/4	25 / 42	15 / 16	1
63892000A4	JD1-1W	1	25 / 46	15 / 18	1
63896000A4	JD2-1.5 MW	1.5	30 / 55	16 / 18	2
63900000A4	JD2-2 MW	2	35 / 60	18 / 20	2
63903000A4	JD3-3 MW *	3	40 / 74	16 / 18	3

*Motobombas centrífugas JD monofásicas
(pozo profundo) de presión.
Rosca NPT.
Rotor en Noryl.
Bajo nivel de ruido.
Apta para trabajo pesado.
Únicamente disponible a 230V.



Motobombas IHM | Eyector | Hierro | Monofásicas | 115V/230V | Succ y Desc: 1"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65046000B4	SGJW37	1/2	16 / 32	7/13
65047000B4	SGJW55	3/4	20 / 41	8/16
65048000B4	SGJW75	1	22.5 / 46	10/22

*Motobombas centrífugas SGJW
monofásicas excelente capacidad de
succión.
Rotores en bronce.*


Motobombas IHM | Eyector | Monofásicas | 110V/220V | Succ y Desc: 1"

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65049000B4	JET370G1	1/2	18 / 32	8/16
65050000B4	JET550G1	3/4	21.5 / 35	10/18
65051000B4	JET750G1	1	25 / 40	11/22
65052000B4	JET1100G1	1.5	31.5 / 49	13/26



*Motobombas centrífugas JET monofásicas,
excelente capacidad de succión hasta
9 metros. de profundidad.
Rotores en plástico.
Carcaza en acero inoxidable.*

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Monofásicas | 230V | 3500 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64614000A2	3x16-5MW	5	145	2 x 1 1/4	36 / 40	60 / 95
64616000A2	3x18-5MW	5	137	1 1/2 x 1 1/4	30 / 34	105 / 145
64617000A2	3x18-7.5MW	7.5	170	1 1/2 x 1 1/4	49 / 58	130 / 165
64618000A2	3x18-10MW	10	180	1 1/2 x 1 1/4	58 / 67	130 / 175
64619000A2	3x20-7.5MW	7.5	173	2 x 1 1/4	45 / 58	115 / 150
64620000A2	3x20-10MW	10	190	2 x 1 1/4	55 / 68	125 / 170
64621000A2	4x13-5MW	5	128	2 1/2 x 1 1/2	21 / 25	120 / 155
64625000A2	4x13-7.5MW	7.5	144	2 1/2 x 1 1/2	34 / 37	135 / 190
64623000A2	5x13-7.5MW	7.5	120	2 1/2 x 2	25 / 29	220 / 300
64624000A2	5x13-10MW	10	130	2 1/2 x 2	30 / 35	240 / 360
64584000A2	10x16-10MW	10	146	4 x 4	20 / 35	520 / 650

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 230V | 3500 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65596000A2	3X16-5TW	5	145	2" X 1.1/4"	36 / 40	60 / 95
65510000A2	3X16-6W	6	155	2" X 1.1/4"	43 / 48	80 / 105
65599000A2	3X16-7.5TW	7.5	175	2" X 1.1/4"	55 / 59	85 / 120
65587000A2	3X18-3TW	3	129	1.1/2" x 1.1/4"	24 / 30	105 / 130
65515000A2	3X18-5TW	5	137	1.1/2" x 1.1/4"	30 / 34	105 / 145
65479000A2	3X18-6W	6	152	1.1/2" x 1.1/4"	36 / 42	120 / 155
65542000A2	3X18-7.5TW	7.5	170	1.1/2" x 1.1/4"	49 / 58	130 / 165
65600000A2	3X20-7.5TW	7.5	173	2" X 1.1/4"	45 / 58	115 / 150
65428000A2	3x18-10TW	10	180	1 1/2 x 1 1/4	58 / 67	130 / 175
65429000A2	3x20-10TW	10	190	2 x 1 1/4	55 / 68	125 / 170
65430000A2	3x20-15TW	15	205	2 x 1 1/4	62 / 80	145 / 200



Motobombas centrífugas industriales monoblock para presión y caudal a 3500 RPM.

Brida ANSI #125.

Rotor en hierro, balanceado hidráulicamente.

Motobomba para trabajo pesado, extrafuerte.

Casquillo en acero inoxidable.

Anillos de fricción en bronce.

Fácil mantenimiento.

Reparación sin desacoplar tuberías

Consultar con fábrica versiones en hierro dúctil o acero.

**IHM**

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 3500 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65452000A2	5X13-6W	6	110	2.1/2" x 2"	20/24	180/280
65602000A2	5X13-7.5TW	8	120	2.1/2" x 2"	25/29	220/300
65440000A2	5x13-10TW	10	130	2 1/2 x 2	30 / 35	240 / 360
65441000A2	5x13-15TW	15	140	2 1/2 x 2	36 / 40	260 / 390
65442000A2	5x20-15TW	15	160	2 1/2 x 2	50 / 55	200 / 290
65443000A2	5x20-20TW	20	175	2 1/2 x 2	55 / 65	270 / 370
65444000A2	5x20-25TW	25	185	2 1/2 x 2	65 / 73	280 / 420
65445000A2	5x25-15TW	15	191	2 x 2	70 / 80	150 / 240
65446000A2	5x25-20TW	20	210	2 x 2	98 / 117	180 / 260
65447000A2	5x25-25TW	25	229	2 x 2	85 / 97	170 / 250
65450000A2	5x26-30TW	30	185	2 1/2 x 2	75 / 84	300 / 480
65451000A2	5x26-40TW	40	200	2 1/2 x 2	84 / 95	350 / 500
65475000A2	5x26-50TW	50	218	2 1/2 x 2	80 / 92	200 / 320
65453000A2	5x26-60TW	60	230	2 1/2 x 2	80 / 105	280 / 350
65454000A2	5x26-75TW	75	250	2 1/2 x 2	96 / 126	340 / 430

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 3500 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65582000A2	4X13-2.0TW	2	105	2.1/2" x 1.1/2"	42/705.00	100 / 120
65583000A2	4X13-3.0TW	3	121	2.1/2" x 1.1/2"	18 / 22	100 / 130
65598000A2	4X13-5.0TW	5	128	2.1/2" x 1.1/2"	21 / 25	120 / 155
65478000A2	4X13-6W	6	138	2.1/2" x 1.1/2"	27 / 34	140 / 180
65545000A2	4X13-7.5TW	7.5	144	2.1/2" x 1.1/2"	34 / 37	135 / 190
65435000A2	4x26-20TW	20	223	2 1/2 x 1 1/2	75 / 90	40 / 140
65436000A2	4x26-25TW	25	237	2 1/2 x 1 1/2	80 / 100	115 / 150
65437000A2	4x26-30TW	30	225	2 1/2 x 1 1/2	90 / 109	110 / 170
65438000A2	4x26-40TW	40	245	2 1/2 x 1 1/2	100 / 120	135 / 190
65439000A2	4x26-50TW	50	264	2 1/2 x 1 1/2	128 / 140	140 / 210



Motobombas centrífugas industriales monoblock para presión y caudal a 3500 RPM.

Brida ANSI #125.

Rotor en hierro, balanceado hidráulicamente.

Motobomba para trabajo pesado, extrafuerte.

Casquillo en acero inoxidable.

Anillos de fricción en bronce.

Fácil mantenimiento.

Reparación sin desacoplar tuberías

Consultar con fábrica versiones en hierro ductil o acero.

Eurolinea® 3500 RPM

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 3500 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65461000A2	6x26-40TW	40	200	3 x 2 1/2	60 / 80	480 / 640
65462000A2	6x26-50TW	50	216	3 x 2 1/2	70 / 94	560 / 700
65463000A2	6x26-60TW	60	225	3 x 2 1/2	80 / 100	580 / 750
65464000A2	6x26-75TW	75	240	3 x 2 1/2	90 / 117	640 / 820
65476000A2	6x26-100TW	100	254	3 x 2 1/2	120 / 140	640 / 900

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 3500 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65472000A2	8x31-60TW	60	195	4 x 3	65 / 72	500 / 830
65473000A2	8x31-75TW	75	210	4 x 3	70 / 85	650 / 870
65468000A2	8x31-100TW	100	230	4 x 3	90 / 103	650 / 950

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 3500 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65539000A2	10X16-7.5TW	7.5	132	4 x 4	15 / 29	450 / 600



Motobombas centrífugas industriales monoblock para presión y caudal a 3500 RPM.

Brida ANSI #125.

Rotor en hierro, balanceado hidráulicamente.

Motobomba para trabajo pesado, extrafuerte.

Casquillo en acero inoxidable.

Anillos de fricción en bronce.

Fácil mantenimiento.

Reparación sin desacoplar tuberías

Consultar con fábrica versiones en hierro dúctil o acero.



Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 3500 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65388000A2	10x16-10TW	10	146	4 x 4	20 / 35	520 / 650
65389000A2	10x16-15TW	15	162	4 x 4	28 / 43	580 / 700
65390000A2	10x16-20TW	20	171	4 x 4	37 / 51	600 / 750

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 1750 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65613000A2	4x26-5.0TW	5	245	2 1/2 x 1 1/2	22 / 28	80 / 95
65614000A2	4x26-6.0TW	6	264	2 1/2 x 1 1/2	27 / 35	90 / 105

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 1750 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65603000A2	5X26-7.5TW	7.5	240	2 1/2" x 2"	22/27	160/210
65448000A2	5x26-10TW	10	264	2 1/2 x 2	25 / 35	200 / 240
65455000A2	5x31-20TW	20	315	2 1/2 x 2	45 / 55	220 / 290
65456000A2	5x31-25TW	25	330	2 1/2 x 2	50 / 62	240 / 310

*Motobombas centrífugas industriales monoblock
para presión y caudal a 3500 RPM.
Brida ANSI #125.*

Rotor en hierro, balanceado hidráulicamente.

Motobomba para trabajo pesado, extrafuerte.

Casquillo en acero inoxidable.

Anillos de fricción en bronce.

Fácil mantenimiento.

Reparación sin desacoplar tuberías

*Consultar con fábrica versiones en hierro dúctil
o acero.*



Eurolinea® 3500 y 1750 RPM

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 1750 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65604000A2	6x26-7.5TW	7.5	210	3 x 2 1/2	17 / 22	260 / 360

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 1750 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65458000A2	6x26-10TW	10	225	3 x 2 1/2	20 / 26	340 / 400
65459000A2	6x26-15TW	15	245	3 x 2 1/2	22 / 30	370 / 440
65460000A2	6x26-20TW	20	264	3 x 2 1/2	27 / 35	380 / 480
65465000A2	6x31-20TW	20	290	3 x 2 1/2	36 / 40	370 / 460
65466000A2	6x31-25TW	25	308	3 x 2 1/2	38 / 46	420 / 500
65467000A2	6x31-30TW	30	320	3 x 2 1/2	43 / 52	440 / 540

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 1750 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65469000A2	8x31-25TW	25	300	4 x 3	38 / 43	400 / 570
65470000A2	8x31-30TW	30	315	4 x 3	43 / 48	500 / 630
65471000A2	8x31-40TW	40	330	4 x 3	47 / 53	530 / 670

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 1750 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65394000A2	10x40-50TW	50	330	5 x 4	45 / 51	675 / 900
65395000A2	10x40-60TW	60	340	5 x 4	50 / 57	880 / 1000
65396000A2	10x40-75TW	75	360	5 x 4	55 / 64	950 / 1100
65393000A2	10x40-100TW	100	405	5 x 4	70 / 80	1050 / 1200

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® Monoblock | Trifásicas | 220V/440V | 1750 RPM | IE3

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø ROTOR mm	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65398000A2	12x25-25TW	25	225	6 x 5	18 / 22	1250 / 1550
65399000A2	12x25-30TW	30	230	6 x 5	19 / 25	1400 / 1650
65400000A2	12x25-40TW	40	255	6 x 5	23 / 28	1600 / 1800
65402000A2	12x40-60TW	60	300	6 x 5	27 / 42	950 / 1300
65403000A2	12x40-75TW	75	330	6 x 5	32 / 51	1350 / 1650
65401000A2	12x40-100TW	100	365	6 x 5	47 / 65	1700 / 1950



Motobombas centrífugas industriales monoblock para presión y caudal a 3500 RPM.

Brida ANSI #125.

Rotor en hierro, balanceado hidráulicamente.

Motobomba para trabajo pesado, extrafuerte.

Casquillo en acero inoxidable.

Anillos de fricción en bronce.

Fácil mantenimiento.

Reparación sin desacoplar tuberías

Consultar con fábrica versiones en hierro dúctil o acero.

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® | Eje libre | Sello mecánico

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63271000A2	3x16 SM.	2 x 1 1/4	53 / 60	95 / 120
62957000A2	3x18 SM.	1 1/2 x 1 1/4	54 / 66	145 / 175
62901000A2	3x20 SM.	2 x 1 1/4	76 / 86	150 / 200
62964000A2	4x13 SM.	2 1/2 x 1 1/2	30 / 37	150 / 190
63095000A2	4x26 SM.	2 1/2 x 1 1/2	135 / 145	130 / 220
63273000A2	5x13 SM.	2 1/2 x 2	35 / 40	300 / 390
62503000A2	5x20 SM.	2 1/2 x 2	82 / 95	370 / 500
63075000A2	5x25 SM.	2 x 2	99 / 115	190 / 260
64564000A2	6x26 SM. (3.500 RPM)	3 x 2 1/2	116 / 140	650 / 950
63194000A2	8x40x2 SM.	4 x 3	72 / 88	440 / 700
63090000A2	10x16 SM.	4 x 4	40 / 51	520 / 700
79887000A2	12 x 25 SM	6 x 5	28 / 32	1350 / 1950

Motobombas centrífugas industriales eje libre para presión y caudal.
Brida ANSI #125.
Rotor en hierro, balanceado hidráulicamente.
Motobomba para trabajo pesado, extrafuerte.
Casquillo en acero inoxidable.
Anillos de fricción en bronce.
Soporte de rodamientos extrafuerte con doble balinera.
Reparación sin desacoplar tuberías
Versión con sello mecánico. (SM) o prensa Estopa (PE).
Bajo pedido versiones en bronce y eje en acero inoxidable o hierro ductil (consultar).
Precio estándar bomba de hierro, camisa eje acero inoxidable, anillos de fricción en bronce, sello mecánico o prensa estopa según modelo.

*Soporte #3



Eurolinea® Eje Libre

Motobombas IHM | Centrífugas Eurolinea® | Eje libre | Prensa estopa

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
63385000A2	3x26 PE.	2 x 1 1/4	32 / 37	65 / 80
63181000A2	4x31 PE.	2 1/2 x 1 1/2	51 / 59	140 / 175
63387000A2	5x26 PE.	2 1/2 x 2	29 / 35	170 / 240
63189000A2	5x31 PE.	2 1/2 x 2	50 / 62	240 / 300
63389000A2	6x26 PE.	3 x 2 1/2	27 / 35	390 / 490
62896000A2	6x31 PE.	3 x 2 1/2	47 / 52	390 / 540
62004000A2	8x31 PE.	4 x 3	46 / 55	600 / 680
62034000A2	8x40x2 PE.	4 x 3	72 / 88	440 / 700
62849000A2	10x40 PE.	5 x 4	80 / 90	1100 / 1280
79856000A2	12 x 25 PE.	6 x 5	28 / 32	1350 / 1950
62263000A2	12x40 PE.	6 x 5	74 / 85	1750 / 2450
79857000A2	15x40 PE.	8 x 6	74 / 90	2600 / 3000
62504000A2	20x23 PE.	8 x 8	18 / 25	2400 / 3100

Motobombas centrífugas industriales eje libre para presión y caudal.
Brida norma ANSI #125.

Rotor en hierro, balanceado hidráulicamente.

Motobomba para trabajo pesado, extrafuerte.

Casquillo en acero inoxidable.

Anillos de fricción en bronce.

Soporte de rodamientos extrafuerte con doble balinera.

Reparación sin desacoplar tuberías

Versión con sello mecánico. (SM) o prensa Estopa (PE).

Bajo pedido versiones en bronce y eje en acero inoxidable o hierro dúctil (consultar).

Precio estándar bomba de hierro, camisa eje acero inoxidable, anillos de fricción en bronce, sello mecánico o prensa estopa según modelo.



Motobombas IHM I Ture industrial hierro I Eje libre

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX Rotor 329 (mm) (mca)	CAUDAL MED/MAX Rotor 329 (mm)(GPM)
58405000B2	PA 40/32 SM-SS	2 1/2 x 1 1/2	55 / 56	57 / 114

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
58287000B2	PA 100-16	5 x 4	13 / 11,	450 / 840
58392000B2	PA 40 - 26 BF	2 1/2 x 1 1/2	125 / 139	150 / 250
58397000B2	PA50-32 BF	2 1/2 x 2	47 / 52	180 / 270

Sello mecánico.
Brida ANSI # 300.
Eje en acero al cromo.
Rotor en bronce.



Motobombas IHM I Flujo mixto I Eje libre

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
77515000A7	8x8	8 x 8	11 / 17	1500 / 1850
77516000A7	10x10	10 x 10	10 / 12	2000 / 2900
77517000A7	12x12	12 x 12	14 / 23	4000 / 4900



Bomba centrífuga de alto caudal
para trabajo pesado eje libre a 1750
RPM.
Brida ANSI # 125.
Sello prensa estopa.
Extrafuerte.
Soporte de rodamientos con doble
balinera. Versión estándar en hierro.

Motobombas IHM | Carcasa partida | Split case | Eje libre | 1750 RPM

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MAX (mca)	CAUDAL MAX (GPM)
57146000B2	125-80-210	5 x 3	20	440
57147000B2	125-80-270	5 x 3	32	500
57148000B2	125-80-370	5 x 3	52	580
57149000B2	150-100-250	6 x 4	26	800
57150000B2	150-100-310	6 x 4	44	950
57151000B2	150-100-375	6 x 4	71	1000
57152000B2	200-125-365	8 x 5	67	1580
57153000B2	200-150-360	8 x 6	53	2370

Motobombas IHM | Carcasa partida | Split case | Eje libre | 3500 RPM

CÓDIGO	MODELO	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MAX (mca)	CAUDAL MAX (GPM)
57146000B2	125-80-210	5 x 3	76	870
57147000B2	125-80-270	5 x 3	112	1060
57149000B2	150-100-250	6 x 4	91	1580
57150000B2	150-100-310	6 x 4	152	1820

(**) Bomba carcasa partida para trabajo pesado para altos caudales a 1750 RPM.
 Bridas de succión y descarga ANSI # 250.
 Rotor en bronce.
 Extrafuertes.
 Sello prensa estopa.
 Ideales para equipos contra incendio.
 Versión estándar en hierro.



Motobombas IHM | Eyector dos etapas | Hierro | 5.5 HP | Gasolina Katsu Power®
Succ y Desc: 1 1/4" x 1"

CÓDIGO	MODELO	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64194000A4	JD2/168F	35 / 59	12 / 13
64840000A4	JS2/168F	35 / 57	18 / 21

Motobombas IHM | Eyector dos etapas | Hierro | 6.5 HP | Gasolina Katsu Power® Succ y Desc: 1 1/4" x 1"

CÓDIGO	MODELO	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64651000A4	JD2/168F2	35 / 59	12 / 13




Eyector estándar incluido. (puede seleccionar otro tipo de eyector con costo adicional en caso de ser requerido).
Motobomba centrífuga tipo JET (pozo profundo), de alta presión.
Pozo profundo.

Motobombas IHM | Eyector JD (pozo profundo) dos etapas | Succión | Hierro | 6,7 HP | Diesel Katsu Power®
Succ y Desc: 1 1/4" x 1"

CÓDIGO	MODELO	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64882000A4	JD2/F-300A	35 / 57	18 / 21

Eyector estándar incluido. (puede seleccionar otro tipo de eyector con costo adicional en caso de ser requerido).
Motobomba centrífuga tipo JET (pozo profundo), de alta presión.
Pozo profundo.

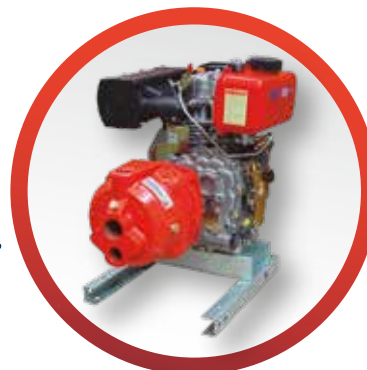

Accesorios IHM | Eyectores

CÓDIGO	MODELO
7903400046	34
7903500046	35
7903600046	36

Motobombas IHM I Centrífugas Hy-Flo® I Una (1) Etapa I Hierro I Gasolina Katsu Power®

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64089000A2	15AQ/168F	5.5	1 1/2 x 1 1/2	40 / 49	40 / 65
64090000A2	15AQ/168F-2	6.5	1 1/2 x 1 1/2	50 / 60	40 / 70
65653000A2	20AQ/168F-2	6.5	2 x 2	40 / 62	50 / 95
65638000A2	20AG/177F	9	2 x 2	54 / 60	100 / 180
65638EY0A2	20AG/177F Eyector	9	2 x 2	54 / 60	100 / 180
64270000A2	30AG/188F	13	3 x 3	68 / 75	120 / 180
64270EY0A2	30AG/188F Eyector	13	3 x 3	68 / 75	120 / 180
64093000A2	40AG/188F	13	4 x 3	30 / 42	400 / 600
64661000A2	30AG/192F-2	15	3 x 3	72 / 80	120 / 200
64661EY0A2	30AG/192F-2 Eyector	15	3 x 3	72 / 80	120 / 200
64662000A2	40AG/192F-2	15	4 x 3	30 / 42	400 / 600

Casquillo en acero inoxidable.
Una etapa.
Rosca NPT.
Motor Katsu Power.



*Motobombas IHM Centrífugas Hy-flo[®] (1) etapa I Hierro I Gasolina Katsu Power[®]
(TRABAJO PESADO - minería)*

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64270TP0A2	30AG/188F TP	13	3 x 3	68 / 75	120 / 180
64661TP0A2	30AG/192F-2 TP	15	3 x 3	72 / 80	120 / 200
64093TP0A2	40AG/188F TP	13	4 x 3	30 / 42	400 / 600
64662TP0A2	40AG/192F-2 TP	15	4 x 3	30 / 42	400 / 640

Casquillo en acero inoxidable.
Una etapa.
Rosca NPT.
Motor Katsu Power.



Motobombas IHM Centrífugas Hy-flo[®] (2) etapa I Hierro I Gasolina Katsu Power[®] (TRABAJO PESADO - minería)

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64095000A2	20HH/188F	13	2 x 2	80 / 108	62 / 100
64663000A2	20HH/192F-2	15	2 x 2	80 / 120	70 / 100



Motobombas IHM I Autocebantes GS I Hierro I Gasolina Katsu Power[®]

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64084000A1	GS 50/168F	5.5	2 x 2	15 / 28	120 / 150
64085000A1	GS 75/168F-2	6.5	3 x 3	18 / 26	180 / 240
65639000A1	GS 75/177F	9	3 x 3	18 / 30	250 / 350
64155000A1	GS 100/188F	13	4 x 4	15 / 31	400 / 500
64664000A1	GS100/192F-2	15	4 x 4	18 / 31	400 / 500
64088000A1	GS 150/188F	13	6 x 6	15 / 27	400 / 550
64665000A1	GS150/192F-2	15	6 x 6	18 / 29	400 / 620



*Motobombas de caudal para trabajo pesado.
Rotor semi-abierto.*

Motobombas IHM I Autocebantes DCA I Aluminio I Gasolina Katsu Power[®]

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65646000B1	DCA 22/170	7.0	2 x 2	16 / 25	60 / 95
64570000B1	DCA 33/168F-2A	6.5	3 x 3	16 / 28	150 / 200
65647000B1	DCA 33/170	7.0	3 x 3	16 / 27	150 / 200
64515000B1	DCA 44/177F	9.0	4 x 4	16 / 27	250 / 300

*Motobombas de caudal para trabajo pesado.
Rotor semi-abierto.*



Motobombas de presión.
Rosca NPT.
Rotor cerrado.
Sello mecánico, carbón cerámico.
Casquillo en acero inoxidable.



Motobombas IHM Centrífugas Hy-flo® (1) etapa I Hierro I Diesel Katsu Power®

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64386000A2	15AQ/F300A	6.7	1 1/2 x 1 1/2	50 / 60	40 / 70
64144000A2	20AG/F300A	6.7	2 x 2	40 / 43	70 / 140
64144EY0A2	20AG/F300A*	6.7	2 x 2	37 / 43	90 / 145
64145A00A2	20AG/F400A	10	2 x 2	54 / 60	100 / 180
64145AEYA2	20AG/F400A*	10	2 x 2	54 / 60	100 / 180
64593000A2	20AG/F400 AE*	10	2 x 2	54 / 60	100 / 180
64950000A2	20AG/F400A AE*	10	2 x 2	54 / 60	100 / 180
64145000A2	30AG/F400A	10	3 x 3	49 / 54	100 / 175
64145EY0A2	30AG/F400A*	10	3 x 3	49 / 54	100 / 175
64467000A2	30AG/F400 AE*	10	3 x 3	49 / 54	100 / 175
64954000A2	30AG/F400A AE*	10	3 x 3	49 / 54	100 / 175
64437000A2	40AG/F400A	10	4 x 3	28 / 36	300 / 540
64828000A2	20AG/F440A	13	2 x 2	70 / 76	100 / 190
64828EY0A2	20AG/F440A*	13	2 x 2	70 / 76	100 / 190
64871000A2	20AG/F440AG AE*	13	2 x 2	73 / 77	98 / 195
64952000A2	20AG/F440AG AE*	13	2 x 2	73 / 77	98 / 195
64831000A2	20HG/F440A	13	2 x 2	67 / 80	100 / 140
64829000A2	30AG/F440A	13	3 x 3	67 / 75	120 / 185
64829EY0A2	30AG/F440A*	13	3 x 3	67 / 75	120 / 185
64872000A2	30AG/F440AG AE*	13	3 x 3	67 / 75	120 / 185
64956000A2	30AG/F440AG AE*	13	3 x 3	67 / 75	120 / 185
64832000A2	30HG/F440A	13	3 x 3	70 / 79	65/125
64830000A2	40AG/F440AG	13	4 x 3	30 / 42	400 / 600
64873000A2	40AG/F440A AE*	13	4 x 3	37 / 45	316/628




*AE: Motobombas con
arranque eléctrico.
* Motobomba para eyector.

Motobombas IHM I Centrífugas Hy-Flo® (2) Etapas I Hierro I Diesel Katsu Power®

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64154000A2	15HH/F400A	10	1 1/2 x 1 1/2	80 / 102	50 / 73
64455000A2	15HH/F400AG AE	10	1 1/2 x 1 1/2	91 / 104	38 / 75
64864000A2	15HH/F440A	13	1 1/2 x 1 1/2		
64833000A2	20HH/F440A	13	2 x 2	80 / 120	70 / 100
64874000A2	20HH/F440A AE	13	2 x 2	98 / 118	53 / 105

Motobombas IHM Centrífugas Hy-flo (2) etapa / Hierro / Diesel Lombardini

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64377000A2	20HH/25LD	19	2	80 / 100	70 / 115

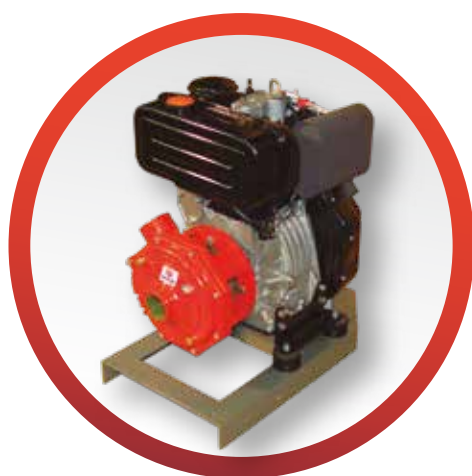

Motobombas IHM Centrífugas Hy-flo (1) etapa / Hierro / Diesel Lombardini

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64405000A2	30AG/25LD	19	3	54 / 60	120 / 180
64406000A2	40AG/25LD	19	4 x 3	24 / 31	300 / 500





Motor 25LD y 9LD cuentan con sistema de arranque eléctrico.

* Incluye batería y chasis con ruedas (semineumáticas de R14, tiro manual).
Opcional (rueda neumática R13, tiro vehicular).

Motobombas IHM Centrífugas Eurolinea (1) etapa I Hierro I Diesel Lombardini

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64408000A2	10x16/25LD	19	4 x 4	20 / 29	350 / 490
64409000A2	5x25/25LD	19	2 x 2	48 / 69	175 / 240
62980000A2	5x20/9LD 625B	28.5	2 1/2 x 2	55 / 64	173 / 376
63065000A2*	5x20/9LD 625-2CHE	28.5	2 1/2 x 2	55 / 64	173 / 376
63187000A2	5x25/9LD 625-2B	28.5	2 x 2	83 / 86	121 / 244
63188000A2*	5x25/9LD 625-2CHE	28.5	2 x 2	83 / 86	121 / 244
63031000A2	6x31/9LD 625-B	28.5	3 x 2 1/2	45 / 49	246 / 487
62981000A2*	6x31/9LD 625-2CHE	28.5	3 x 2 1/2	45 / 49	246 / 487
63757000A2	8x31/9LD 625-2B	28.5	4 x 3	45 / 46	305 / 610
63879000A2*	8x31/9LD 625-2CHE	28.5	4 x 3	45 / 46	305 / 610



Motobombas IHM Centrífugas I Accesorios I Complemento chasis

CÓDIGO	MODELO	APLICACIÓN
8404600046	Complemento Chasis 3/32	30AG/32 40AG/32 GS100/32
8404700046	Complemento Chasis 20M/19	M/B. Gasolina 20AG 30AG 40AG GS75 GS100 M/B. Diesel con 15LD3
9208800046	Complemento Chasis 6LD-435	30AG/15LD400 GS75/15LD400 GS100/15LD400
9209700046	Complemento Chasis 7LD-665	30AG/25LD 40AG/25LD GS100/25LD
803100046	Complemento Chasis HY-FLO Diesel	HY-FLO F300/F400/F440
803800046	Complemento Chasis GS Diesel	GS Y DCA CON F300/F400/F440
1200300046	Complementos chasis GS 150/25LD	GS150/25LD GS150/F440A GS150/188F GS150/192F



Motobombas autocebantes de caudal de trabajo pesado. Rosca NPT. Motor Lombardini italiano. Inyección directa, uno y dos cilindros.



Motobombas IHM Autocebantes GS I Hierro I Diesel Katsu Power

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64839000A1	GS 50/F300A	6.7	2 x 2	12 / 28	130 / 160
64835000A1	GS 75/F300A 1"	6.7	3 x 3	16 / 26	200 / 250
64142000A1	GS 75/F400A	10	3 x 3	16 / 30	275 / 350
64573000A1	GS 75/F400A AE	10	3 x 3	16 / 30	275 / 350
64160000A1	GS 100/F400A	10	4 x 4	15 / 30	350 / 440
64456000A1	GS 100/F400 AE	10	4 x 4	15 / 30	350 / 440
64826000A1	GS 100/F440 AG	13	4 x 4	15 / 31	400 / 520
64869000A1	GS 100/F440 AG AE	13	4 x 4	15 / 31	400 / 520
64827000A1	GS 150/F440 AG	13	6 x 6	15 / 27	400 / 580
64870000A1	GS 150/F440 AG AE	13	6 x 6	15 / 27	400 / 580

Motobombas autocebantes de caudal de trabajo pesado. Rotor semi-abierto.

Motobombas IHM Autocebantes GS I Hierro I Diesel Lombardini

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64370000A1	GS 100/25LD	19	4 x 4	12 / 23	300 / 480
64371000A1	GS 150/25LD	19	6 x 6	15 / 27	450 / 640
63792000A1	GS 150/9LD	28	6 x 6	15 / 26	500 / 680

Motobombas IHM Autocebantes GS I Hierro I Diesel Lester

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64652000A1	GS 200/QC 480	36	8 x 8	13 / 21	1200 / 1600

Motobombas IHM Autocebantes DCA I Aluminio I Diesel Katsu Power I 3600 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64814000B1	DCA 22/F250A	6.0	2 x 2	16 / 25	60 / 95
64815000B1	DCA 33/F250A	6.0	2 x 2	16 / 25	60 / 95
64816000B1	DCA 44/F400A	10	4 x 4	16 / 27	250 / 300



Motobombas autocebantes de aluminio de bajo peso, diseño compacto para facilitar su operación y transporte



SolarFlo

Bombeo Solar



AHORRO, EFICIENCIA Y RESPALDO



**Soluciones Integrales
para el AGRO**

Kit Solarflo Bomba IHM Eyectora Succ y Desc 1" NPT I 24 Voltios DC

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
57523000CS	KIT SOLAR FLO DC JET SS	120 W	1 x 1	6/18	7/12



Incluye:

1 Bomba Tipo Jet, 1 Controlador y 1 Panel Solar.
Algunas características son:
Carcasa, cuerpo y tapas en fundición. Rotor en bronce, Rodamientos NSK Motor sin escobillas con imán permanente DC. Sello mecánico en carburo de silicio

Kit Solarflo Bomba IHM Sumergible Desc 3/4" I 24 Voltios DC

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
57522000CS	KIT SOLAR FLO DC POZO 3TSS	120 W	3/4	30/55	2/4.1

Incluye:

1 Bomba Sumergible, 1 Controlador y 1 Panel Solar
Algunas características son:
Cuerpo, impulsor y carcasa en acero inoxidable, Rodamientos NSK, Motor sin escobillas con imán permanente DC. Tecnología MPPT y DSP para el controlador



Kit Solarflo Bomba IHM Periférica Succ y Desc 1" NPT I 24 Voltios DC


CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	SUCC x DESC. (Pulg.)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
57519000CS	KIT SOLAR FLO DC QB60	370 W	1 x 1	15/30	4.8/9.25



Incluye:

1 Bomba Sumergible, 1 Controlador y 2 Panel Solar
Algunas características son:
Carcasa, cuerpo, motor y tapas en fundición. Rotor en bronce Motor sin escobillas con imán permanente DC. Rodamientos NSK Sello mecánico en carburo de silicio

Panel Solar



SolarFlo
Bombeo Solar

Aguas limpias

Motobombas IHM Sumergibles I Monofásicas I Succ y Desc: 1" I 3450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65053000B3	QDX1 1/2-17-0.3T(F)**	1/2	15/18	13/26	120

Bombas para manejo de agua limpia.
 Máximo paso sólidos 0,2 mm concentración 1%.
 Máxima temp. fluido 40°C.
 Succión de 0,5m a 5m.

**QDX****QT**

Motobombas IHM Sumergibles I Monofásicas I Succ y Desc: 2" I 3450 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65064000B3	QT25	1/4	7/10	22/44	120
65065000B3	QT37	1/2	11/16	26/53	120

Cuerpo e impulsor en hierro fundido para mayor durabilidad.
 Máximo paso sólidos 7mm.
 Máxima temp. fluido 40°C.
 Succión de 0,5 a 5m.

Aguas grises, negras o residuales

Motobombas IHM Sumergibles I Monofásicas I Succ y Desc: 1 1/2" I Roscada

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65134000B3	WQD6-12-0,55AF 0.75**	3/4	9/14	53/71	120
65135000B3	WQD6-12-0,55A	3/4	9/14	53/71	220
65136000B3	WQD6-16-0,75A	1	11/17	65/96	120
65137000B3	WQD7-15-1,1A	1,5	10/18	70/97	115
65138000B3	WQD7-15-1,1	1,5	10/18	70/97	220

PH de 4 - 10.
 Máxima densidad de fluidos 1,2x10³ Kg/m³.
 Máxima temp. fluido 40°C.
 Succión de 0,5m a 5m.

Motobombas IHM Sumergibles I Monofásicas I Succ y Desc: 2" I Roscada

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65055000B3	DWE-0.4M *	1/2	8/10	34/68	110

WQD

WQD: Bomba en hierro fundido, extensión del eje en acero inoxidable, impulsor de doble canal. Manejo de aguas que contienen fibras cortas, restos de papel y sólidos suaves. Máximo paso de sólidos 20 mm.

DWE: Bomba en hierro fundido, doble sello mecánico, diseño compacto y fácil instalación, manejo de aguas sucias, turbias, drenajes o estercoles.
 * Incluye adaptador para manguera.

DWE

Motobombas IHM Sumergibles I Trifásicas I Succión y Desc: 2" roscada I 3450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65057000B3	WQK9.6-12-0.75T	1	12/16	51/104	220
65129000B3	WQ15-7-0,75	1	12/17	43/74	220
65128000B3	WQ7-15-1,1	1 1/2	13/18	52/97	220
65054000B3	DWE15B *	2	15/22	88/134	220
65058000B3	WQK15-15-1.5	2	15/20	68/137	220

PH de 4 - 10.

Máxima densidad de fluidos $1,2 \times 10^3 \text{ Kg/m}^3$.

Máxima temp. fluido 40°C.

Succión de 0,5m a 5m.

DWE: Bomba en hierro fundido, doble sello mecánico, diseño compacto y fácil instalación, manejo de aguas sucias, turbias, drenajes o escoles.

WQK: Bomba en hierro fundido, eje en acero, 2CR13, doble sello mecánico, capaz de cortar diversos materiales, manejo de aguas sucias, turbias, drenajes o estercoles.

WQ: Bomba en hierro fundido, extensión del eje en acero inoxidable, impulsor de doble canal. Manejo de aguas que contienen fibras cortas, restos de papel y sólidos suaves. Ideal para manejo de aguas residuales. Máximo paso de sólidos 25mm.

*Brida cuadrada.

**Brida roscada incluida.

WQK

Motobombas IHM Sumergibles I Trifásicas I Succión y Desc: 2 1/2" Codo bridado I 3450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65130000B3	WQ25-7-1,5	2	10/14	79/167	220
65131000B3	WQ37-13-3	4	13/18	189/383	220
65132000B3	WQ42-9-2,2	3	12/19	140/230	220

WQ

Motobombas IHM Sumergibles I Trifásicas I Succ y Desc: 3" Brida I 3450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65059000B3	WQK30-20-3.7	5	10/27	310/375	220

Motobombas IHM Sumergibles / Trifásicas / Succ y Desc: 4" Brida / 3450 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65060000B3	WQK36-25-5.5 4"	7.5	25/35	165/330	220
65133000B3	WQ60-10-4 4"	5.5	15/19	210/418	220
65061000B3	WQ65-15-5.5A 4"	7.5	22/26	250/501	220
65062000B3	WQK48-30-7.5 4"	10	30/42	249/500	220
65063000B3	WQ100-10-7.5A 4"	10	20/27	316/599	220

PH de 4 - 10.
 Máxima densidad de fluidos $1,2 \times 10^3 \text{ Kg/m}^3$.
 Máxima temp. fluido 40°C.
 Succión de 0,5m a 5m.

WQK: Bomba en hierro fundido, eje en acero, 2CR13 doble sello mecánico, capaz de cortar diversos materiales, manejo de aguas sucias, turbias, drenajes o estercoles.

WQ: Bomba en hierro fundido, extensión del eje en acero inoxidable, impulsor de doble canal. Manejo de aguas que contiene fibras cortas, restos de papel y sólidos suaves. Ideal para manejo de aguas residuales. Máximo paso de sólidos 25mm.

WQK
Motobombas IHM Sumergibles / Trifásicas / 220V / Succ y Desc: 4" Codo bridado / 1750 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	Descarga (Pulg)	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65066000B3	WQ100-25-11	15	4	25/30	407/770
65067000B3	WQ100-30-15	20	4	30/33	440/836
65068000B3	WQ100-35-18.5	25	4	30/37	611/985
65069000B3	WQ100-40-22	30	4	37/47	567/1000

WQ
Accesorios Bombas Sumergibles

CÓDIGO	MODELO
1500900021	BRIDA CUADRADA 2"
85729000J8	SWITCH FLOTADOR TA-TB 5m FS-SPDT-5

Nueva Línea

Motobombas IHM Sumergibles Wilo en **Acero Inoxidable** Monofasicas - Descarga: 1,1/4" NPT-
Brida - 3500 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65334000B3	REXA CUT GI03.30/S-M15-2-623/2HP	2	16/28	50/80	220
65336000B3	REXA CUT GI03.32/S-M15-2-623/2HP	2	25/28	20/40	220

* No incluye caja de control

Motobombas IHM Sumergibles Wilo en **Acero Inoxidable** Trifasicas - Descarga: 1,1/4" NPT-
Brida - 3500 RPM

CÓDIGO	MODELO	HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)	VOLTAJE
65335000B3	REXA CUT GI03.30/S-T15-2-623/2HP	2	16/28	50/80	220
65338000B3	REXA CUT GI03.32/S-T15-2-623/2HP	2	25/28	20/40	220

Accesorios Bombas Sumergibles

CÓDIGO	MODELO
57088000Y0	BASE INSTALACIÓN PORTATIL WILO-REXA CUT G103
57089000Y0	CODO DESCARGA DN 40-G1.1/2 WILO-REXA CUT G103

Codo



Base



Bombas IHM Tipo lapicero S I 4"

CÓDIGO	MODELO	DESCARGA. (Pulg.)	ETAPAS	MOTOR REQUERIDO - HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64917000B9	S4S-75-03	2	3	2	19 / 30 m	75 / 96


Bombas IHM Tipo lapicero S I 6"

CÓDIGO	MODELO	DESCARGA. (Pulg.)	ETAPAS	MOTOR REQUERIDO - HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
64922000B9	S6S-75-06	2	6	7.5	66 / 103	75 / 100

Bombas IHM Tipo lapicero SS I 4"

CÓDIGO	MODELO	DESCARGA. (Pulg.)	ETAPAS	MOTOR REQUERIDO - HP	ALTURA MED/MAX (mca)	CAUDAL MED/MAX (GPM)
65140000B9	4SSm3/11	1 1/4	11	1.5	71 / 95	13 / 22

Motor eléctrico
NO incluido.
Caja de control NO
incluida.
*Consultar Inventario

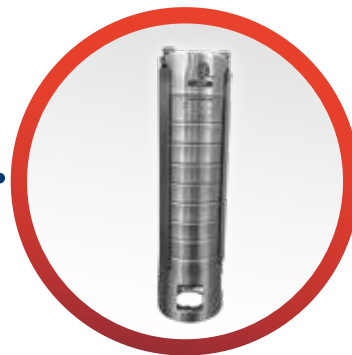*Motores Eléctricos para Bombas IHM Tipo lapicero I Monofásicos I 2 hilos*

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE
8971400064	MOTORES FRANKLIN	1/2	115
8971500064	MOTORES FRANKLIN	3/4	115
8971600064	MOTORES FRANKLIN	1	115
8971700064	MOTORES FRANKLIN	1.5	115

Motores Eléctricos para Bombas IHM Tipo lapicero I Monofásicos I 3 hilos

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE
8972700064	MOTORES FRANKLIN	1/2	230
8972800064	MOTORES FRANKLIN	3/4	230
8972900064	MOTORES FRANKLIN	1	230
8973000064	MOTORES FRANKLIN	1.5	230
8971800064	MOTORES FRANKLIN	2	230
8971900064	MOTORES FRANKLIN	3	230
8972000064	MOTORES FRANKLIN	5	230

Los motores de 3 hilos deben estar conectados a cajas de control.

Motores Eléctricos para Bombas IHM Tipo lapicero I Trifásicos I 3 hilos

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLTAJE
8970600064	MOTORES FRANKLIN	1	220
8970500064	MOTORES FRANKLIN	1.5	220
8975200064	MOTORES FRANKLIN	2	220
8974500064	MOTORES FRANKLIN	3	220
8956500064	MOTORES FRANKLIN	5	230
8972100064	MOTORES FRANKLIN	7.5	230*
8972200064	MOTORES FRANKLIN	7.5	460**
8972300064	MOTORES FRANKLIN	10	230**

Para mayores potencias consultar con un asesor.
Para otros voltajes consultar con fábrica.

* Modelos disponibles de 4" de diametro
** Modelos disponibles de 6" de diametro

Bombas IHM Tipo lapicero I Accesorios I Cajas de control I 230V

CÓDIGO	MODELO	HP
55200000JL	CAJAS DE CONTROL	1/2
55199000JL	CAJAS DE CONTROL	3/4
55197000JL	CAJAS DE CONTROL	1
55198000JL	CAJAS DE CONTROL	1.5
55135000JL	CAJAS DE CONTROL	2
55136000JL	CAJAS DE CONTROL	3
55137000JL	CAJAS DE CONTROL	5



Requeridas para motores monofásicos de 3 hilos.
Para otros voltajes consultar con fábrica.

Tanques IHM Hidroflo[®] con membrana Tipo C I Horizontal I Hasta 100 PSI

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD		PRESIÓN MAX OPERACION (PSI)	Ø SALIDA TANQUE
		GAL	LTS		
51377000D4	C24H	6	24	100	1"
58073000D4	C100H	26	100	100	1"

Tanque metálico presurizado.
 Membrana soportada en dos puntos
 de apoyo.
 No contamina el líquido.
 Mínimo servicio requerido.
 Ahorro de energía.



Tanques IHM Hidroflo[®] con membrana Tipo LA-H I Horizontal I Hasta 150 PSI

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD		PRESIÓN MAX OPERACION (PSI)	Ø SALIDA TANQUE
		GAL	LTS		
52694000D4	LA-100H	26	100	150	1"
52695000D4	LA-200H	53	200	150	1 1/4"
52699000D4	LA-300H	79	300	150	1 1/4"

Tanques IHM Hidroflo[®] con membrana Tipo LA I Verticales I Hasta 150 PSI

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD		PRESIÓN MAX OPERACION (PSI)	Ø SALIDA TANQUE
		GAL	LTS		
53263000D4	LA-100	26	100	150	1"
52696000D4	LA-200	53	200	150	1 1/4"
52698000D4	LA-300	79	300	150	1 1/4"
52700000D4	LA-500	132	500	150	1 1/4"

Tanques IHM con membrana Tipo LB I Vertical I hasta 225 PSI

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD		PRESIÓN MAX OPERACION (PSI)	Ø SALIDA TANQUE
		GAL	LTS		
53437000D4	LB-100	26	100	225	1 1/4"
52697000D4	LB-200	53	200	225	1 1/4"
52756000D4	LB-300	79	300	225	1 1/4"
52757000D4	LB-500	132	500	225	1 1/4"



Hidroflo® Preensamblados I Bombas periféricas QB60K I Monofásicas 110V I Tanques Tipo C I Horizontal

CÓDIGO	MODELO - TANQUE	HP	PRESION (PSI)	CAUDAL (GPM)	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)
73759101C1	QB60K1-C24H	1/2	20-40	5	24

Los sistemas hidroflo® preensamblados incluyen:

Bomba IHM; válvula de pié; Interconexión; manómetro; presóstato y switch flotador.

Hidroflo® preensamblados I Bombas CPM I VMSS 110V I Tanque Tipo C I Horizontal

CÓDIGO	MODELO - TANQUE	POTENCIA (HP)	PRESION (PSI)	CAUDAL (GPM)	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)
97834001C1	CPM-158-1.0 - C24H	1	20 - 40	20	24
97814001C1	CPM-158-1.0 - C100H	1	20 - 40	24	100
97815001C1	CPM-170-1.5 - C100H *	1.5	20 - 40	36	100



Los sistemas hidroflo® preensamblados incluyen:

Bomba IHM; válvula de pié; interconexión; manómetro; presóstato y switch flotador.

* Voltaje 110V/220V.

Hidroflo® preensamblados | Bombas IHM Tipo Jet SGJW | 110V/220V | Tanque tipo C | Horizontal

CÓDIGO	MODELO - TANQUE	HP	PRESION (PSI)	CAUDAL (GPM)	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)
73315501C1	SGJW37-C100H	1/2	20 - 40	7	100
73316101C1	SGJW55-C100H	3/4	30 - 50	8	100
73317101C1	SGJW75-C100H	1	30 - 50	10	100

Los sistemas hidroflo preensamblados incluyen:

Bomba IHM; tanque válvula de pie; interconexión; manómetro; presóstato; racor 5 vías y switch flotador.



*Hidroflo® preensamblados | Bombas IHM Tipo Jet en Inoxidable | 110V/220V
Tanque tipo C | Horizontal*

CÓDIGO	MODELO - TANQUE	HP	PRESION (PSI)	CAUDAL (GPM)	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)
73320101C1	JET750G1-C100H	1	30 - 50	11	100
73321101C1	JET1100G1-C100H	1 1/2	40 - 60	13	100

Hidroflo® preensamblados / Bombas IHM Caracol / HyFlo / Monofásicas / Tanque tipo Horizontal

Los sistemas hidroflo® preensamblados incluyen:

Bomba IHM; arrancador; tanque; válvula de pie; válvula de cheque; interconexión; manómetro; presóstato; racor 5 vías y switch flotador.



CÓDIGO	MODELO - TANQUE	HP	PRESION (PSI)	CAUDAL (GPM)	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)
97610101C1	JS1-3/4MW-C100H	¾	20-40 30-50 40-60	14 13 12	100
97837001C1	JS1-1W-C100H	1	20-40 30-50 40-60	15 14 12	100
71598001C1	JS2-2.0W-LA100H	2	20-40 30-50 40-60	19 17 15	100
97837A01C1	JS1-1W-LA100H	1	20-40 30-50 40-60	15 14 12	100
97612A01C1	JS2-1 1/2W-LA100H	1.5	20-40 30-50 40-60	17 15 13	100
97615A01C1	JS1-1MW-LA200H	1	20-40 30-50 40-60	15 14 12	200
97616A01C1	JS2-1 1/2MW-LA200H	1.5	20-40 30-50 40-60	17 15 13	200

Hidroflo® preensamblados / Bombas IHM Monofásicas

CÓDIGO	MODELO - TANQUE	HP	PRESION (PSI)	CAUDAL (GPM)	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)
72774101C1	1 1/2A-1W-C100H	1	20-40	35	100
71081101C1	1 1/2A-1 1/2W-C100H	1.5	20-40 30-50	45 35	100
72775101C1	1 1/2A-2.0W-C100H	2	20-40 30-50	50 40	100
97613001C1	1 1/2A-1W-LA100H	1	20-40	35	100
97614A01C1	1 1/2A-1 1/2W-LA100H	1.5	20-40 30-50	45 35	100
708291A1C1	1 1/2A-2 MW-LA100H	2	20-40 30-50	50 40	100
72393101C1	15H-2MW-LA200H	2	20-40 30-50	50 45	200
72385101C1	15H-3MW-LA200H	3	20-40 30-50 40-60	60 55 50	200

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]
www.equinter.co

Hidroflo® preensamblados / Bombas IHM Trifásicas

CÓDIGO	MODELO - TANQUE	HP	PRESION (PSI)	CAUDAL (GPM)	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)
97627001C1	15H-1 1/2TW-LA200H	1 1/2	20-40 30-50	40 45	200
976280A1C1	15H-2TW-LA200H	2	20-40 30-50	50 45	200
976290A1C1	15H-3TW-LA200H	3	20-40 30-50 40-60	60 55 50	200
71127101C1	15H-5TW-LA300	5.0	30-50 40-60 60-80	60	300
99501001C1	15H-7.5TW-LA300	7.5	90-110	70	300
97637001C1	20H-7.5TW-LA500	7.5	30-50 40-60	120 100	500
72146101C1	VMSS2-110-3T-LA200	3	150-170	12	200
71506001C1	VMSS2-60-3T-LA200	3	80-100	11	200

Para otras configuraciones consultar con fábrica.

Los sistemas hidroflo preensamblados incluyen:

Bomba IHM; arrancador; tanque; válvula de pié; válvula de cheque; interconexión; manómetro; presóstato; racor 5 vías y switch flotador.



Equipos de Presión Hidroflo®

*Hidroflo® no preensamblados / Bombas IHM Eyectores JS / Monofásicas / 110V/220V
Tanque tipo Horizontal*

CÓDIGO	MODELO - TANQUE	HP	PRESION (PSI)	CAUDAL (GPM)	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)
97643101C2	JS1-3/4MW-C100H	¾	20-40 30-50 40-60	14 13 12	100
97644101C2	JS1-1W-LA100H	1	20-40 30-50 40-60	15 14 12	100
72239101C2	JS2-2.0W-C100H	2	20-40 30-50 40-60	19 17 15	100
97644001C2	JS1-1W-C100H	1	20-40 30-50 40-60	15 14 12	100
71099101C2	JS2-1 1/2W-LA100H	1.5	20-40 30-50 40-60	17 15 13	100
97648001C2	JS1-1MW-LA200H	1	20-40 30-50 40-60	15 14 12	200
97649001C2	JS2-1 1/2MW-LA200H	1.5	20-40 30-50 40-60	17 1V5 13	200



*Los sistemas hidroflo® NO
preensamblados incluyen:*

*Bomba IHM; tanque; manómetro;
presostato; racor 5 vías y switch flotador.*

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co

Hidroflo® No preensamblados / Bombas IHM Caracol / HyFlo / Monofásicas / Tanque tipo Horizontal

CÓDIGO	MODELO - TANQUE	HP	PRESION (PSI)	CAUDAL (GPM)	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)
97646101C2	1 1/2A-1W-C100H	1	20-40	35	100
97647101C2	1 1/2A-1 1/2W-C100H	1.5	20-40 30-50	45 35	100
71655101C2	1 1/2A-2.0W-C100H	2	20-40 30-50	50 40	100
72124101C2	1 1/2A-1W-LA100H	1	20-40	35	100
72133101C2	1 1/2A-1 1/2W-LA100H	1.5	20-40 30-50	45 35	100
72657101C2	1 1/2A-2 MW-LA100H	2	20-40 30-50	50 40	100
97841001C2	15H-2MW-LA200H	2	20-40 30-50	50 45	200
97655A01C2	15H-3MW-LA200H	3	20-40 30-50 40-60	60 55 50	200

Los sistemas hidroflo NO preensamblados incluyen:

Bomba IHM; tanque; manómetro; presóstato; racor 5 vías y switch flotador.



Sistema de presión constante para uso doméstico para fuente Trifásica 220V, ahorro energético, diseño compacto y silencioso; velocidad variable, control PID. Incluye protección contra sobre corriente, marcha en seco y caída de fase.

Variflo Tipo A I Sistema de velocidad variable I Bombas centrífugas caracol y Hy-Flo I Tanques 2 litros

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (GPM)	HP	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)	PRESIÓN (PSI)
76956001C1	SVF VARIFLO-LP 1.1/2A-1.5TW		1.5		
76957001C1	SVF VARIFLO-LP 1.1/2A-2.0TW		2.0		
76958001C1	SVF VARIFLO-LP 15A-1.5TW		1.5		
76959001C1	SVF VARIFLO-LP 15A-2.0TW		2.0		
76960001C1	SVF VARIFLO-LP 15A-3.0TW		3.0		
76971001C1	SVF VARIFLO-LP 15H-1.5TW		1.5		
76972001C1	SVF VARIFLO-LP 15H-2.0TW		2.0		
76973001C1	SVF VARIFLO-LP 15H-3.0TW		3.0		
76969001C1	SVF VARIFLO-LP 15H-5.0TW		5.0		
76970001C1	SVF VARIFLO-LP 20H-5.0TW		5.0		

Descarga 1 1/4".
Debe conectarse a una fuente trifásica de 220 Voltios.
Controlador VQ.
Bombas centrífugas IHM.



Variflo tipo A I Sistema de velocidad variable I Bombas eyectoras JS I Controlador VQ

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (GPM)	HP	CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS)	PRESIÓN (PSI)
76964001C1	SVF VARIFLO-LP JS2-1.5TW		1.5		
76962001C1	SVF VARIFLO-LP JS2-2.0TW		2.0		
76967001C1	SVF VARIFLO-LP JS3-3.0TW		3.0		



Descarga 1".
Bombas eyectoras IHM.

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER
www.equinter.co

Variflo Tipo B I Sistema de velocidad variable I Bombas IHM I Tanque 2 litros I Controlador SQ

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (GPM)	DIAMETRO DE DESCARGA	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRESIÓN (PSI)
72411001C1	SVF VARIFLO 1 1/2A-1.5TW	50	1 1/4	2.0	30
97835001C1	SVF VARIFLO 15A-1.5TW	50	1 1/4	2.0	30
72412001C1	SVF VARIFLO 15H-1.5TW	15	1 1/4	2.0	50
72413001C1	SVF VARIFLO JS2-1.5TW	10	1	2.0	60



Variflo Tipo C I Sistema de velocidad variable I Bombas en acero inoxidable I Tanque 2 litros I Controlador SQ

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (GPM)	HP	DIAMETRO DE DESCARGA	PRESION (PSI)
54820000C4	EQUIPO JQ-600M 0.75	6	0.75	1"	30-40
54822000C4	EQUIPO SQ-140-24M 1.5	45	3	1 1/4"	30-35
54812000C4	EQUIPO DHF2-50M	12	1.5	1"	60-80
54814000C4	EQUIPO DHF4-60M	22	3	1 1/4"	80-100
54815000C4	EQUIPO DHF8-20M	35	2	1 1/4"	30-40

Los sistemas variflo se conectan únicamente a fuentes monofásicas de 220 voltios, pero usan solamente bombas trifásicas.
El sistema incluye bomba, variador, tanque, base e interconexiones.



KpressFlo

Tanque precargado con membrana.

permite que el equipo apague ahorrando energía, protegen los motores y dan larga vida a los componentes.



Flauta de descarga con diámetros adecuados o seleccionados técnicamente de acuerdo con el caudal a manejar.

reduce pérdidas por fricción (incluye soporte estructural).

Tubería y tapón de cebado.

facilita cebar la bomba.



Chapa con llave.

protege personas y elementos.



Tablero de control eléctrico.

con componentes de primera calidad, permite trabajo automático y prestar un servicio continuo. Incluye protección para motores y bombas, contiene amplio espacio.



Bandeja de manómetros para bombas (en equipos diferenciales) y para la red.

facilita la graduación y monitoreo del equipo y de las bombas.



Brida y contra brida de gran diámetro.

permite conectar fácilmente la descarga del equipo a la red del edificio.



Tubería de cobre 1/4".

para la señal de presión.



Motobombas para trabajo pesado y de alta presión.

desarrolladas para esta aplicación.



Base común en acero estructural.

protege las bombas de humedad permite prefabricar el equipo, elimina vibraciones y facilita la instalación.



Ahorro permanente menor consumo de energía que "equipos similares"

Todos los equipos prefabricados IGNACIO GOMEZ, son los más completos del mercado e incluyen el mayor número de accesorios y componentes.

Están diseñados para los usuarios tengan un menor costo de operación.



Soporte estructural para tablero de control.

sostiene el tablero.



Switches de presión.

para señales de arranque y parada confiable.



Registros de descarga de amplio diámetro.

permite cerrar el paso de agua y desconectar cada una de las bombas en caso de servicio.



Cheque de descarga de diámetro amplio.

protege las bombas contra golpes de ariete.



Brida y contra brida en la descarga.

para fácil desconexión de las bombas para servicio.



Registros.

protegen la vida útil de los manómetros.



Interconexión eléctrica de tablero a los motores.

evitando tener que recurrir a electricistas asegurando una correcta conexión.



Válvula de pie.


mantiene cebadas las bombas.



Motores.

para trabajo pesado 6% más eficientes y silenciosos.

La mejor protección a su alcance

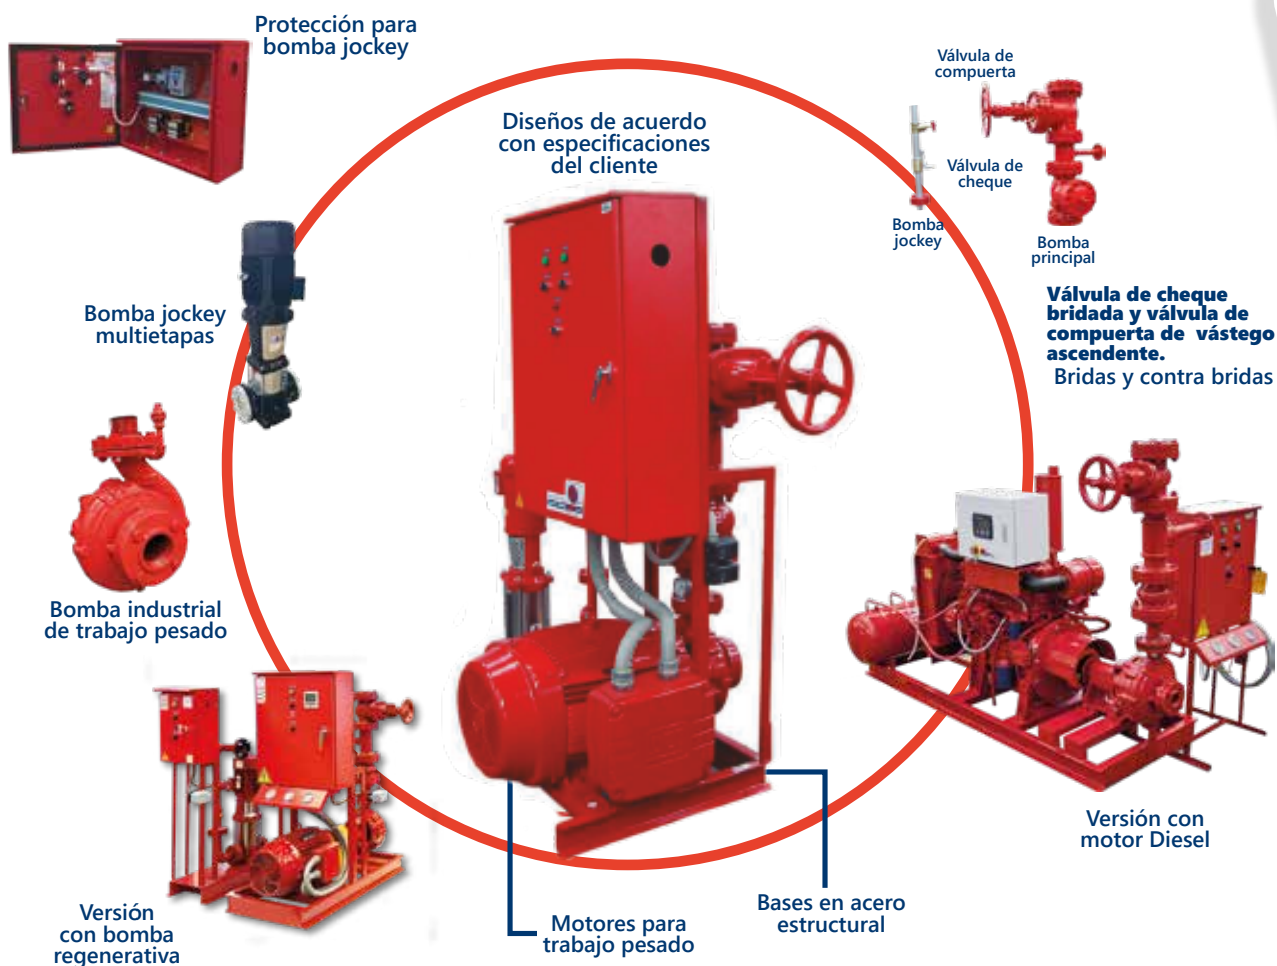

SCI Cumpliendo con NSR-10



Motores Katsu Power | Gasolina | 3500 RPM | Arranque Retractil YO-YO

CÓDIGO	MODELO	HP	CILINDRADA C.C	TIPO DE CIGUEÑAL	TIPO DE FILTRO
8865000066	168F	5.5	163	Rosca 5/8"	Aire
8970800066	168F	5.5	163	Cuña 3/4"	Baño en Aceite
8865100066	168F-2	6.5	196	Rosca 5/8"	Aire
88651C0066	168F-2	6.5	196	Cuña 3/4"	Baño en Aceite
9054800066	170F	7		Rosca 3/4"	Aire
9054900066	170F	7		Cuña 5/8"	Baño de Aceite
9030100066	177F	9	242	Rosca 1"	Aire
9030200066	177F	9	242	Cuña 1"	Baño en Aceite
8865400066	188F	13	389	Rosca 1"	Aire
8971000066	188F	13	389	Cuña 1"	Baño en Aceite
8982300066	192F-2	15	500	Rosca 1"	Aire
89823C0066	192F-2	15	500	Cuña 1"	Baño en Aceite

Motores gasolina cuatro (4) tiempos OHV.
Válvula sobre la culata.
Indicador de bajo nivel de aceite.
No incluyen batería.



Motores Katsu Power | Diesel | 3500 RPM | Arranque Retractil YO-YO

CÓDIGO	MODELO	HP	CILINDRADA C.C	TIPO DE CIGUEÑA	TIPO DE FILTRO
8963900062	F300A	6.7	296	Rosca 1"	Aire
89639C0062	F300A	6.7	296	Cuña 1"	Baño en Aceite
8964000062	F400A	10	406	Rosca 1"	Aire
89640C0062	F400A	10	406	Cuña 1"	Baño en Aceite
8880300062	F400A AE	10		Rosca 1"	Aire
89641G0062	F440AG*	13	500	Rosca 1"	Aire
89641CG062	F440AG*	13	500	Cuña 1"	Baño en Aceite
89641GE062	F440AG	13		Rosca AE	Aire



Motores diesel de 1 cilindro.
Inyección directa.
Descompresor mecánico.
Sistema antivibratorio.
* Incluye kit de repuestos

Motores Katsu Power® I Diesel I Enfriamiento por aire I 3500 RPM I Arranque Eléctrico

CÓDIGO	MODELO	HP	CILINDRADA C.C	TIPO DE CIGUEÑA	TIPO DE FILTRO
8880300062	F400AE	10	406	Rosca 1"	Aire
89641GE062	F440A-AE	13	500	Rosca 1"	Aire

Motores con arranque eléctrico no incluyen baterías.


Motores Lombardini I Diesel I Enfriamiento por aire I 3600 RPM I Arranque eléctrico

CÓDIGO	MODELO	HP	CILINDRADA C.C	TIPO DE CIGUEÑA
8962600062	25LD425-2	19	630	Cónico
7870300062	9LD625-2	28,5	1248	SAE

Inyección directa.
Origen italiano.
Descompresor mecánico.
Sistema antivibratorio.


Motores Lester I Diesel I Enfriamiento por agua I 3000 RPM I Arranque eléctrico I Aspiración natural I SAE 3


Los motores incluyen:
Tablero de control con protecciones

CÓDIGO	MODELO	HP
8896500062	YD380G	27
8896600062	YD480D	36
8896700062	YSD490G	60
8896800062	JP4102Y	77
9028300062	YP4110Y	100

Motores YTO I Diesel I Enfriamiento por agua I 1800 RPM I Arranque Eléctrico I Aspiración natural I SAE 3

CÓDIGO	MODELO	HP	ASPIRACIÓN
9032700062	YTOLR4B5-D	72	Natural
9028400062	YTOLR4M3L-18	100	Turbo
9028500062	YTOLR6A3L-18	145	Turbo
9032100062	YTOLR6M3L-18	179	Turbo



Motores WEG | Eléctricos | Dos (2) Polos | 3600 RPM | Semi Abiertos | Eficiencia IE1 | Monofásicos | Carcasa NEMA

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	PROTECCIÓN IP	F. S.	CORRIENTE (Amp)	
				110V	220V
8872500064	1/2	21	1.25	7.00	3.50
8872600064	3/4	21	1.25	10.20	5.10
8872700064	1	21	1.25	14.20	7.10
8872900064	2	21	1.15	22.90	11.40
8873000064	3	21	1	30.80	15.40
8880500064	5*	22	1.25	N.A	22.00

* Carcasa IEC.



Motores WEG | Eléctricos | Cuatro (4) Polos | 1800 RPM | Semi Abiertos | Eficiencia IE1 | Monofásicos | Carcasa NEMA

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	PROTECCIÓN IP	F. S.	CORRIENTE (Amp)	
				110V	220V
8874500064	1/2	21	1.25	8.4	4.2
8874600064	3/4	21	1.25	11.0	5.5
8874700064	1	21	1.15	13.5	6.8
8874900064	2	21	1	27.6	12.0
8879200064	3 *	22	1.25	30.8	15.0

Motores de última tecnología.
Bajo nivel de ruido y vibración.
Tipo jaula ardilla.
Alto par de arranque.
Bajo consumo de energía.
Protección IP55.
Aislamiento clase F.
Carcasa en fundición.
Anillos de protección tipo "V"
RING, en la tapa de la baliera.
Placa de identificación en acero inoxidable.
Rodamientos prelubricados.
Servicio continuo.
Forma constructiva B3D.

* Carcasa IEC.



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co

*Motores WEG | Eléctricas | Dos (2) Polos | 3600 RPM | Semi Abiertos | Eficiencia IE3 | Monofásicos
Carcasa NEMA*

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	PROTECCIÓN IP	F. S.	CORRIENTE	
				(Amp) 110V	(Amp) 220V
9011200064	1	21	1	8,92	4,46
9024600064	1.5	21	1	9,49	4,74
9054400064	2	21	1	17,1	8,57
9054500064	3	21	1	25	12,5
9055200064	5*	55	1,15	N/A	21,2

* Carcasa IEC

*Motores WEG | Eléctricas | Cuatro (4) Polos | 1800 RPM | Semi Abiertos | Eficiencia IE3 | Monofásicos
Carcasa NEMA*

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	PROTECCIÓN IP	F. S.	CORRIENTE	
				(Amp) 110V	(Amp) 220V
9054100064	1	21	1,15	9,49	4,74
9054200064	1.5	21	1,15	13,6	6,78
9054300064	2	21	1,15	18,5	9,27
9011300064	3*	55	1,15	N/A	12
9036700064	5*	55	1,15	N/A	20

* Carcasa IEC

*Motores WEG | Eléctricos | Dos (2) Polos | 3600 RPM | A prueba de Explosión IEC
Eficiencia IE2 | Trifásico*

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	POTENCIA (KW)	CARCASA	F.S.	CORRIENTE (Amp)	
					220V	440V
9031400064	2	1.5	90S	1.15	5.53	2.77
8987800064	3	2.2	90L	1.15	8.08	4.04
8988000064	5	3.7	100L	1.15	13.00	5.50
9031500064	7.5	5.5	132S	1.15	19.40	9.70

*Motores WEG | Eléctricos | Dos (2) Polos | 3600 RPM | A prueba de Explosión IEC
Eficiencia IE2 Trifásico*

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	POTENCIA (KW)	CARCASA	F.S.	CORRIENTE (Amp)	
					220V	440V
8988100064	10	7.5	132M	1.15	24.4 A	12.2 A
8988200064	20	15	160M	1.15	49.8 A	24.9 A
8988300064	25	18.5	160L	1.15	62.1 A	31.1 A
8988400064	30	22	180M	1.15	72.1 A	36.1 A
8988500064	40	30	200M	1.15	98.3 A	49.2 A

*Motores WEG | Eléctricos | Dos (4) Polos | 1800 RPM | A prueba de Explosión IEC
Eficiencia IE2 | Trifásico*

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	POTENCIA (KW)	CARCASA	F.S.	CORRIENTE (Amp)	
					220V	440V
8986400064	1	0.75	90S	1.15	3.14	1.57
8986500064	2	1.5	90L	1.15	6.15	3.08
8986600064	3	2.2	100L	1.15	8.08	4.04
8986700064	4	3	100L	1.15	11.10	5.55
8986800064	5	3.7	112M	1.15	14.10	7.05
8987000064	7.5	5.5	132S	1.15	19.60	9.80

*Motores WEG | Eléctricos | Cuatro (4) Polos | 1800 RPM | A prueba de Explosión IEC Estandar
Eficiencia IE2 | Trifásico*

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	POTENCIA (KW)	CARCASA	F.S.	CORRIENTE (Amp)	
					220V	440V
8987100064	10	7.5	132M	1.15	26.8 A	13.4 A
8987200064	15	11	132M	1.15	37.7 A	18.9 A
8987300064	20	15	160L	1.15	53.1 A	26.6 A
8987400064	25	18.5	160L	1.15	64.1 A	32.1 A
8987500064	30	22	180M	1.15	73.5 A	36.8 A
8987600064	40	30	200M	1.15	99.6 A	49.8 A



Motores WEG - Eléctricos - Dos (2) Polos - 3600 RPM - Cerrados - Eficiencia IE3 - Trifásicos

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	POTENCIA (KW)	CARCASA	F.S.	CORRIENTE (Amp)	
					220V	440V
9021900064	1/2	0.37	63	1.25	1.59 A	0.797 A
9026300064	1	0.75	71	1.25	2.83 A	1.42 A
9022300064	1.5	1.1	80	1.25	4.15 A	2.07 A
9008400064	2.0	1.5	L80	1.25	5.41 A	2.70 A
9022400064	3.0	2.2	L90S	1.25	7.86 A	3.93 A
9019100064	4.0	3	100L	1.25	10.8 A	5.42 A
9009800064	5.0	3.7	100L	1.25	12.7 A	6.37 A
9017300064	7.5	5.5	112M	1.25	18.5 A	9.25 A

Motores WEG - Eléctricos - Dos (2) Polos - 3600 RPM - Eficiencia IE3 - Trifásicos

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	POTENCIA (KW)	CARCASA	F.S.	CORRIENTE (Amp)	
					220V	440V
9011700064	10	7.5	132S	1.15	25.5	12.75
9001900064	15	11	132M	1.15	35.8	17.9
9002800064	20	15	160M	1.15	50.3	25.15
9003500064	25	18.5	160M	1.15	61.6	30.8
9003900064	30	22	160L	1.15	72.1	36.05
9004400064	40	30	200M	1.15	99	49.5
9005100064	50	37	200L	1.15	120	60
9005600064	60	45	225M/S	1.15	143	71.5



Motores WEG - Eléctricos - Cuatro (4) Polos - 1800 RPM - Eficiencia IE3 - Trifásicos

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	POTENCIA (KW)	F.S.	CORRIENTE (Amp)	
9021800064	1/2	0.37	1.15	1.78 A	0.890 A
9022100064	3/4	0.55	1.15	2.28 A	1.14 A
9018800064	1	0.75	1.15	2.92 A	1.46 A
9022200064	1.5	1.1	1.15	4.18 A	2.09 A
9014000064	2.0	1.5	1.15	5.68 A	2.84 A
9009000064	3.0	2.2	1.15	8.16 A	4.08 A
9022500064	4.0	3	1.15	11.1 A	5.57 A
9013900064	5.0	3.7	1.15	13.6 A	6.78 A
9014200064	6.0	4	1.15	16.5 A	8.25 A
9014100064	7.5	5.5	1.15	19.2 A	9.6 A
9001700064	10	7.5	1.15	26.3	13.15
9002300064	15	11	1.15	38.4 A	19.2 A
9002400064	20	15	1.15	52.8	26.4
9003300064	25	18	1.15	63.8 A	31.9 A
9004100064	30	22	1.15	76.2 A	38.1 A
9004300064	40	29	1.15	99.2 A	49.6 A
9005300064	50	37	1.15	122 A	61.1 A
9005700064	60	45	1.15	143	71.5

Motores WEG / Eléctricos / seis (6) Polos / 1200 RPM / Eficiencia IE3 / Trifásicos

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	POTENCIA (IP)	F.S.	CORRIENTE (Amp)	
9015000064	1/2	55	1.25	1.72 A	0.859 A
9017600064	1	55	1.25	3.5 A	1.75A
9023000064	5	55	1.25	15.3 A	7.64 A
9013800064	7.5	55	1.25	21.8 A	10.9 A



Motores de Alta Eficiencia y Bajo Consumo Energético

Motores WEG - Eléctricos - Seis (6) Polos - 1200 RPM - Eficiencia IE3 - Trifásico

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	POTENCIA (KW)	CARCASA	F.S.	CORRIENTE (Amp)	
					220V	440V
9001600064	10	7.5	132M/L	1.15	28.60	14.30
9002200064	15	11	160M	1.15	39.60	19.80
9002700064	20	15	160L	1.15	53.80	26.90
9003400064	25	18.5	180L	1.15	62.60	31.30
9004000064	30	22	200L	1.15	77.20	38.60
9005200064	50	37	225S/M	1.15	123.00	61.50
9006000064	75	55	250S/M	1.15	183.00	91.50



Motores de última tecnología.
Bajo nivel de ruido y vibración.
Tipo jaula ardilla.
Alto par de arranque.
Bajo consumo de energía.
Protección IP55.
Aislamiento clase F.
Carcasa en fundición.
Anillos de protección tipo "V"
RING, en la tapa de la baliera.
Placa de identificación en acero inoxidable.
Rodamientos prelubricados.
Servicio continuo.
Forma constructiva B3D.

Motores Eléctricos

Arrancadores directos 110V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO CORRIENTE (AMP)
355031810	ARRANCADOR	2.8 ~ 4.0
355033210	ARRANCADOR	4.0 ~ 6.0
355031820	ARRANCADOR	5.6 ~ 8.0
61331000J1	ARRANCADOR	7.0 ~ 10.0
355031840	ARRANCADOR	11.0 ~ 17.0
355031850	ARRANCADOR	15.0 ~ 23.0
61330000J1	ARRANCADOR	9 ~ 13.0

Arrancador de mayor vida útil.
Tamaños según norma IEC.
Disponibles con bobinas de 110V, 220V y 440V.
Se entregan con manual.
Ideales para sistemas de control remoto como interruptores, presóstatos y otros.
Protección contra sobrecargas y caídas de fase.

Arrancadores directos 220V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO CORRIENTE (AMP)
61307000J1	ARRANCADOR	2.5 ~ 4.0
61308000J1	ARRANCADOR	4.0 ~ 6.0
61306000J1	ARRANCADOR	5.5 ~ 8.0
61310000J1	ARRANCADOR	7.0 ~ 10.0
61309000J1	ARRANCADOR	12.0 ~ 18.0
61311000J1	ARRANCADOR	17.0 ~ 25.0
61312000J1	ARRANCADOR	23.0 ~ 32.0
355031990	ARRANCADOR	32.0 ~ 50.0



Tablero con arrancadores estrella / Triángulo / 220V

CÓDIGO	ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO	INTENSIDAD NOMINAL	RANGO DE PROTECCIÓN BIMETÁLICO - WEG
56890000J1	10 HP W 220 V	32	15-23
56891000J1	15 HP W 220 V	46	22-32
56892000J1	20 HP W 220 V	61	25-40
56893000J1	25 HP W 220 V	70	32-50
57330000J1	30 HP W 220 V	81	32-50
57331000J1	40 HP W 220 V	104	57-70
57332000J1	50 HP W 220 V	126	63-80
57333000J1	60 HP W 220 V	148	78-97
57334000J1	75 HP W 220 V	188	90-115

Tablero con arrancadores estrella / Triángulo / 440V

CÓDIGO	ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO	INTENSIDAD NOMINAL	RANGO DE PROTECCIÓN BIMETÁLICO - WEG
58469000J1	10 HP W 440 V	16	10-15.
58040000J1	15 HP W 440 V	23	10-15.
58470000J1	20 HP W 440 V	31	15-23
58471000J1	25 HP W 440 V	35	15-23
58472000J1	30 HP W 440 V	41	22-32
58473000J1	40 HP W 440 V	52	22-32
58474000J1	50 HP W 440 V	63	25-40
58475000J1	60 HP W 440 V	74	32-50
58476000J1	75 HP W 440 V	94	50-63
58477000J1	100 HP W 440 V	120	63-80
58478000J1	125 HP W 440 V	145	78-97
58479000J1	150 HP W 440 V	178	90-115



Control y maniobra marca.
Cumple con norma RETIE.
Se entrega plano de conexión.
Rotulados según norma RETIE.
Probados en fábrica.

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

 **EQUINTER**[®]
www.equinter.co

VIKING PUMP



***Bombas de Desplazamiento
Positivo***

 **EQUINTER**[®]

Bombas de Desplazamiento Positivo I Tipo Engranaje

CÓDIGO	MODELO	CONSTRUCCIÓN	SUCCIÓN x DESC. (Pulp.)
85906000BB	AK-4195 STD	STANDARD	2 1/2"
53433000BB	AK-4195 SM VITÓN	STANDARD	2 1/2"
64900000BB	AK-4195 SM NEOPRENO		2 1/2"
59074000BB	AL-4195 STD	STANDARD	3"
58779000BB	AL-4195-SM VITÓN	STANDARD	3"
83735000BB	AS-4195 ST	STANDARD	2 1/2"
53432000BB	AS-495 SM VITÓN	STANDARD	2 1/2"
85634000BB	C-432 SM STD	STANDARD	1/4"
52372000BB	C-432 SM TEFLON	STANDARD	1/4"
65304000BB	C-432 SM VITÓN		1/4"
53964000BB	F-432 SM VITÓN		1/2"
85256000BB	FH-432 SF	STEEL FITTED	1/2"
51031000BB	FH-432 SM VITÓN	STANDARD	1/2"
58304000BB	FH-432 SM TEFLON		1/2"
59693000BB	G-32 B ST	STANDARD	1"
58510000BB	G-432 STD SM VITÓN	STANDARD	1"
58037000BB	G-432 SM BUNA	STANDARD	1"
58798000BB	GG-4195 SM VITÓN	STANDARD	1"

Bombas de desplazamiento positivo de engranaje interno, para manejo de líquidos viscosos a diferentes temperaturas, opciones de configuraciones y materiales constructivos según la aplicación requerida.



Bombas de Desplazamiento Positivo / Tipo Engranaje

CÓDIGO	MODELO	CONSTRUCCIÓN	SUCCIÓN x DESC. (Pulp.)
83742000BB	H-32B ST	STANDARD	
59458000BB	H-124A ST	STANDARD	1 1/2"
51189000BB	H-224A ST	STANDARD	1 1/2"
58643000BB	H-432B ST	STANDARD	1"
58580000BB	H-4124A ST	STANDARD	1 1/2"
83523000BB	HJ-4195 ST	STANDARD	1 1/2"
83529000BB	HL-32B ST	STANDARD	1 1/2"
54514000BB	HL-34	STANDARD	1 1/2"
65108000BB	HL-4123A	STANDARD	1 1/2"
83743000BB	HL-32B SF	STEEL FITTED	1 1/2"
58668000BB	HJ-4195 SM VITÓN	STANDARD	1 1/2"
58226000BB	HL-124A ST	STANDARD	1 1/2"
59016000BB	HL-224A ST	STANDARD	1 1/2"
57880000BB	HL-4124A ST	STANDARD	1 1/2"
83769000BB	HL-4195		1 1/2"
53209000BB	HL-4195 SM VITÓN	STANDARD	1 1/2"
54227000BB	HL-4197		1 1/2"
51431000BB	HL-432	STANDARD	1 1/2"
54252000BB	HL-495		1 1/2"
58865000BB	K-124A ST	STANDARD	2"
59019000BB	K-424A STD	STANDARD	2"
83520000BB	K-32 SF	STEEL FITTED	
53187000BB	K-4124A SM VITÓN	SM VITÓN	2"
56261000BB	K-4121A ST	STANDARD	2"
83526000BB	KK-32 ST	STANDARD	2"
53431000BB	KK-4124A SM VITÓN	SM VITÓN	2"
58870000BB	KK-124A ST	STANDARD	2"

Bombas de Desplazamiento Positivo I Tipo Engranaje

CÓDIGO	MODELO	CONSTRUCCIÓN	SUCCIÓN x DESC. (Pulp.)
57249000BB	KK-224A ST	STANDARD	2"
58268000BB	L-124A STD	STANDARD	2"
58038000BB	L-4124A ST	STANDARD	2"
51604000BB	L-4124A STD SM VIT	SM VITÓN	2"
43320263BB	L-4124A HI TEMP RELIEF VALVE-2"	SM BUNA	2"
83765000BB	LQ-34 ST	STANDARD	
65735000BB	LQ-34 ENCHAQUETADA CON VAL. ALIVIO METALTEC	SM BUNA	2"
59649000BB	LS-124A ST	STANDARD	3"
65571000BB	LS-124A STD (VAL. DE ALIVIO)	STANDARD	3"
54928000BB	LS-224A STD	STANDARD	3"
53825000BB	LS-224A SF	STEEL FITTED	3"
58114000BB	LS-4124A SM VITÓN	SM VITÓN	3"
55556000BB	LS-4124A SM VITÓN MULTIRESORTE	SM VITÓN	3"
59423000BB	LS-4124A ST	STANDARD	3"
53434000BB	M-34	STANDARD	4"
51285000BB	N-324A STD	STANDARD	6"
59890000BB	Q-34 STD	STANDARD	3"
56271000BB	Q-124A STD	STANDARD	4"
59820000BB	Q-4124A STD	STANDARD	4"
51436000BB	Q-4124A SV	STANDARD	4"
54575000BB	Q-4224A SV	SM VITÓN	4"
58995000BB	QS-124A STD	STANDARD	6"
51437000BB	QS-4124A SV	STANDARD	6"

Soluciones Integrales para la

Generación de Energía

Generadores Eléctricos
desde 10 Kw hasta 3 Mw



HY POWER

- Ventas** ✓
- Instalación** ✓
- Mantenimiento** ✓
- Servicio 24/7** ✓
- Monitoreo Remoto** ✓
- Cobertura Nacional** ✓



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]
www.equinter.co

Tablero de Control

Alternador

Motor

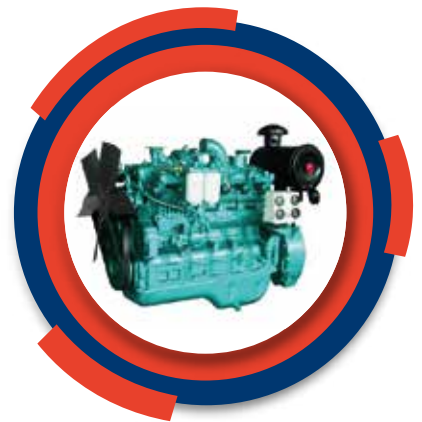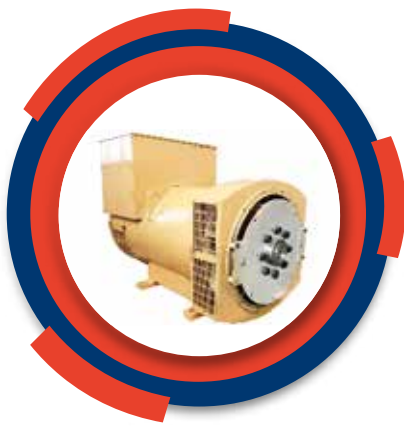

Planta Eléctricas



STAMFORD
power generation
LOVOL

HY POWER
BAUDOUIN / STAMFORD
Cabinadas y Abiertas
De 275 a 1125 KVA

HY POWER
JENSONN / STAMFORD
Cabinadas y Abiertas
De 25 a 523 KVA



HY POWER

HY POWER
DOOSAN / STAMFORD
Cabinadas y Abiertas
De 198 a 1000 KVA



HY POWER
CUMMINS / STAMFORD
Cabinadas y Abiertas
De 30 a 1740 KVA

DOOSAN

Plantas eléctricas Hy-Power® I Motor Lester I Alternador Stamford I Trifásicas

PLANTA ABIERTA		PLANTA CABINADA		POTENCIA PRIME		POTENCIA STANDBY		MODELO MOTOR	MODELO ALTERNADOR
CODIGO	MODELO	CODIGO	MODELO	KW	KVA	KW	KVA		
84571000F2	L17A	84607000F2	L17A/S	13,6	17	15,2	19	480	PI044G
84572000F2	L27A	84608000F2	L27A/S	21,6	27	24	30	490	PI144E
84573000F2	L34A	84609000F2	L34A/S	27,2	34	30	37,5	4102	PI144G

Las plantas eléctricas se entregan con protocolo de pruebas con carga (hasta 625 KVA), con banco resistivo en nuestra sede de Madrid (Cundinamarca).

Plantas eléctricas Hy-Power® I Motor Lovol Alternador Stamford I Trifásicas

PLANTA ABIERTA		PLANTA CABINADA		POTENCIA PRIME		POTENCIA STANDBY		MODELO MOTOR	MODELO ALTERNADOR
CODIGO	MODELO	CODIGO	MODELO	KW	KVA	KW	KVA		
84574000F2	P48A	57128000F2	P48A/S	38,5	48	42	53	1004G	PI144K
84576000F2	P70A	57129000F2	P70A/S	56	70	61	76	1004TG	UCI224E
84577000F2	P85A	57130000F2	P85A/S	68	85	75	94	1004TG	UCI224F
84578000F2	P98A	57131000F2	P98A/S	78	98	86	108	1006TG1A	UCI224G
84580000F2	P118A	57132000F2	P118A/S	94	118	103	128	1006TG2A	UCI274C
84582000F2	P154A	57133000F2	P154A/S	123	154	135	169	1006TAG	UCI274E




Plantas eléctricas Hy-Power® I Motor Cummins I Alternador Stamford I Trifásicas

PLANTA ABIERTA		PLANTA CABINADA		POTENCIA PRIME		POTENCIA STANDBY		MODELO MOTOR	MODELO ALTERNADOR
CODIGO	MODELO	CODIGO	MODELO	KW	KVA	KW	KVA		
84583000F2	C46A	57134000F2	C46A/S	37	46	40	50	4BTA3.9-G2	PI144J
84585000F2	C148A	57135000F2	C148A/S	118	148	130	162	6BTA5.9-G2	UCI274E
84586000F2	C168A	57136000F2	C168A/S	134	168	147	184	6CTA8.3-G2	UCI274E
84587000F2	C200A	57137000F2	C200A/S	160	200	176	220	6CTA8.3-G2	UCI274G
84588000F2	C228A	57138000F2	C228A/S	182	228	200	250	6CTAA8.3-G2	UCI274H
84589000F2	C281A	84614000F2	C281A/S	225	281	248	310	6LTAA8.9-G2	UCDI274J
84590000F2	C344A	57139000F2	C344A/S	275	344	302	378	NTA855-G1B	HCI444D
84591000F2	C400A	57140000F2	C400A/S	320	400	352	440	NTA855-G3	HCI444E

Plantas eléctricas Hy-Power® I Motor Doosan I Alternador Jensonn I Trifásicas

PLANTA ABIERTA		PLANTA CABINADA		POTENCIA PRIME		POTENCIA STANDBY		MODELO MOTOR	MODELO ALTERNADOR
CODIGO	MODELO	CODIGO	MODELO	KW	KVA	KW	KVA		
55760000F2	J6G198DB	57141000F2	J6G198DB/S	144	180	158,4	198	DP086TA	JP274G120C5
55761000F2	J6G210DB	57142000F2	J6G210DB/S	153	191	168	210	P086TI-1	JP274G128C6
55762000F2	J6G248DB	57143000F2	J6G248DB/S	180	225	198	248	P086TI	JP274G150D8
55763000F2	J6G282DB	57144000F2	J6G282DB/S	205	256	225	282	DP086LA	JP274G180E10
55764000F2	J6G340DB	57145000F2	J6G340DB/S	247	309	272	340	P126TI	JP314G220D2
55765000F2	J6G376DB	57146000F2	J6G376DB/S	274	343	301	376	P126TI-II	JP314G240D3
55766000F2	J6G429DB	57147000F2	J6G429DB/S	312	390	343	429	P158LE-1	JP314G260D5
55767000F2	J6G484DB	57148000F2	J6G484DB/S	352	440	387	484	P158LE	JP314G300D7
55768000F2	J6G528DB	57149000F2	J6G528DB/S	384	480	422	528	P158FE	JP314G320E8
55769000F2	J6G566DB	57150000F2	J6G566DB/S	412	515	453	566	DP158LC	JP314G360E9
55770000F2	J6G621DB	57151000F2	J6G621DB/S	452	565	497	621	DP158LD	JP354G400D2
55771000F2	J6G633DB	57152000F2	J6G633DB/S	460	575	506	633	P180FE	JP354G400D2
55772000F2	J6G691DB	57153000F2	J6G691DB/S	503	629	553	691	DP180LA	JP354G430D3
55773000F2	J6G743DB	57154000F2	J6G743DB/S	540	675	594	743	DP180LB	JP354G450D4
55774000F2	J6G820DB	57155000F2	J6G820DB/S	597	746	656	820	DP222LA	JP354G500D6
55775000F2	J6G875DB	57156000F2	J6G875DB/S	636	795	700	875	DP222LB	JP354G540E8
55776000F2	J6G924DB	57157000F2	J6G924DB/S	672	840	739	924	DP222LC	JP354G560E9

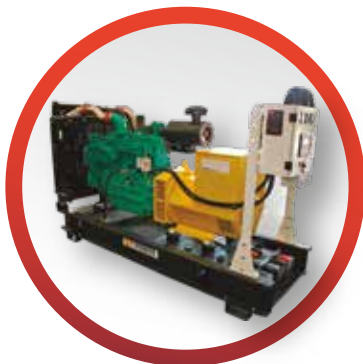

Las plantas eléctricas se entregan con protocolo de pruebas con carga (hasta 625 KVA), con banco resistivo en nuestra sede de Madrid (Cundinamarca).

Plantas eléctricas Hy-Power® I Motor Jensonn I Alternador Stamford I Trifásicas

PLANTA ABIERTA		PLANTA CABINADA		POTENCIA PRIME		POTENCIA STANDBY		MODELO MOTOR	MODELO ALTERNADOR
CODIGO	MODELO	CODIGO	MODELO	KW	KVA	KW	KVA		
57091000F2	J6G25YDS	57158000F2	J6G25YDS/S	18	22,5	19,8	25	3E35	PI144D
57092000F2	J6G35YDS	57159000F2	J6G35YDS/S	25	31	27,5	35	3E50	PI144F
57093000F2	J6G50YDS	57160000F2	J6G50YDS/S	36	45	39,6	50	3E65	PI144J
57094000F2	J6G62YDS	57161000F2	J6G62YDS/S	45	56	49,5	62	3E80Z	UCI224D
57095000F2	J6G94YDS	57162000F2	J6G94YDS/S	68	85	74,8	93,5	4J115L	UCI224F
57096000F2	J6G121YDS	57163000F2	J6G121YDS/S	88	110	96,8	121	6HB155Z	UCI274C
57097000F2	J6G144YDS	57164000F2	J6G144YDS/S	105	131	115,5	144	6HB180L	UCI274D
57098000F2	J6G165YDS	57165000F2	J6G165YDS/S	120	150	132	165	6J210L	UCI274E
57099000F2	J6G186YDS	57166000F2	J6G186YDS/S	135	169	149	186	6A230L	UCI274F
57100000F2	J6G200YDS	57167000F2	J6G200YDS/S	145	181	160	200	6A245L	UCI274F
57101000F2	J6G234YDS	57168000F2	J6G234YDS/S	170	213	187	234	6D300L	UCI274G
57102000F2	J6G296YDS	57169000F2	J6G296YDS/S	215	269	236,5	295,5	6W360L	UCDI274J
57103000F2	J6G329YDS	57170000F2	J6G329YDS/S	239	299	262,9	329	6WL420L	HCI444C
57081000F2	J6G396YDS	57171000F2	J6G396YDS/S	288	360	316,8	396	6WL480L	HCI444D
57104000F2	J6G420YDS	57172000F2	J6G420YDS/S	306	383	336,6	420	6MK510L	HCI444ES
57105000F2	J6G460YDS	57173000F2	J6G460YDS/S	335	419	368,5	460	6MK570L	HCI444E
57107000F2	J6G502YDS	57174000F2	J6G502YDS/S	365	456	401,5	502	6MJ630L	HCI444FS
57108000F2	J6G523YDS	57175000F2	J6G523YDS/S	380	475	418	523	6MJ630L	HCI444F

Intensidad de carga para aplicación de emergencia a nivel del mar m.s.n.m

Plantas eléctricas Hy-Power® I Motor Jensonn I Alternador Jensonn I Cabinadas I Trifásicas

PLANTA ABIERTA		PLANTA CABINADA		POTENCIA PRIME		POTENCIA STANDBY		MODELO MOTOR	MODELO ALTERNADOR
CODIGO	MODELO	CODIGO	MODELO	KW	KVA	KW	KVA		
57109000F2	J6G25YDJ	57176000F2	J6G25YDJ/S	18	22,5	19,8	25	3E35	QY II 184ES
57110000F2	J6G35YDJ	57014000F2	J6G35YDJ/S	25	31	27,5	35	3E50	QY II 184F
57111000F2	J6G50YDJ	57015000F2	J6G50YDJ/S	36	45	39,6	50	3E65	QY II 184J
57112000F2	J6G62YDJ	57177000F2	J6G62YDJ/S	45	56	49,5	62	3E80Z	QY II 224D
57113000F2	J6G94YDJ	57016000F2	J6G94YDJ/S	68	85	74,8	93,5	4J115L	QY II 224F
57114000F2	J6G121YDJ	57178000F2	J6G121YDJ/S	88	110	96,8	121	6HB155Z	QY II 274CS
57115000F2	J6G144YDJ	57179000F2	J6G144YDJ/S	105	131	115,5	144	6HB180L	QY II 274DS
57116000F2	J6G165YDJ	57180000F2	J6G165YDJ/S	120	150	132	165	6J210L	QY II 274E
57117000F2	J6G186YDJ	57181000F2	J6G186YDJ/S	135	169	149	186	6A230L	QY II 274FS
57118000F2	J6G200YDJ	57182000F2	J6G200YDJ/S	145	181	160	200	6A245L	QY II 274F
57119000F2	J6G234YDJ	57183000F2	J6G234YDJ/S	170	213	187	234	6D300L	QY II 274G
57120000F2	J6G296YDJ	57184000F2	J6G296YDJ/S	215	269	236,5	295,5	6W360L	QY II 274J
57121000F2	J6G329YDJ	57185000F2	J6G329YDJ/S	239	299	262,9	329	6WL420L	QY II 274K
57122000F2	J6G396YDJ	57017000F2	J6G396YDJ/S	288	360	316,8	396	6WL480L	QY II 314ES
57123000F2	J6G420YDJ	57186000F2	J6G420YDJ/S	306	383	336,6	420	6MK510L	QY II 314E
57124000F2	J6G460YDJ	57187000F2	J6G460YDJ/S	335	419	368,5	460	6MK570L	QY II 314FS
57125000F2	J6G502YDJ	57188000F2	J6G502YDJ/S	365	456	401,5	502	6MG630L	QYII314F
57126000F2	J6G523YDJ	57189000F2	J6G523YDJ/S	380	475	418	523	6MJ630L	QYII354C



Se incluye:

- Cargador de batería
- Precalentador
- Batería
- Interruptor de protección del generador
- Cabina reductora, para las opciones cabinadas

IHM Connect

Servicio Técnico Integral

**Asistencia
especializada
en cada etapa
de su proyecto**



ASESORIA Y PUESTA EN MARCHA

- Asesoría para una correcta instalación y revisión de la misma en caso de no ser realizado por IHM.
- Revisión de los correctos parámetros de funcionamiento durante la puesta en marcha.



INSTALACIÓN

- Cumplimiento de la normatividad vigente.
- Correcto funcionamiento de los equipos.
- Calidad de todos los materiales utilizados.



MONITOREO

- Monitoreo y control remoto.
- Diagnóstico preventivo.
- Mantenimiento predictivo.



MANTENIMIENTO

Servicios de mantenimiento:

- Predictivo.
- Preventivo.
- Correctivo.
- Contratos de mantenimiento.



Personal certificado

Profesionales y técnicos IHM especializados en servicio postventa, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y reparación



Repuestos

Stock de repuestos originales



Cobertura nacional

Puntos de atención IHM Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Madrid, Duitama y Sogamoso

**Nuestros
indicadores**

13.200

Servicios al año

14

**Países
atendidos**

360

**Contratos de
mantenimiento**