

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®

www.equinter.co



Movemos agua con creatividad y pasión.

 **PEDROLLO®**
Electrobombas para agua



ventas@equinter.co

Móviles: (57) 316 878 8696 - (57) 316 877 3203

www.equinter.co

DONDE LA EXCELENCIA DE PRODUCTO Y SERVICIO SE ENCUENTRAN



En Pedrollo, somos más que un excelente producto.

Ofrecemos soluciones confiables y de alto rendimiento, fabricadas con materiales de primera calidad, como acero inoxidable de grado superior (AISI 304 y 316), tecnopolímeros de vanguardia, hierro fundido de alto espesor y bobinados en 100% cobre.

Garantizamos durabilidad y resistencia incluso en las condiciones más exigentes gracias a nuestra tecnología de vanguardia combinada con estrictos procesos de fabricación, lo que asegura equipos que cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.

Además de la excelencia en nuestros productos, nos distingue nuestro compromiso con el servicio; contamos con un equipo interdisciplinario altamente capacitado que asesora con precisión y responsabilidad el proceso pre y post venta a través de diversos canales, asegurando que cada cliente obtenga el equipo ideal según un dimensionamiento responsable. Nuestro inventario completo y disponible, junto con entregas rápidas y un amplio surtido de repuestos originales, garantiza una continuidad operativa sin interrupciones. Este compromiso es respaldado por nuestra extensa red de servicio técnico, que brinda asistencia oportuna para mantener un rendimiento óptimo y duradero.

Con Pedrollo, no solo adquiere una electrobomba; obtiene calidad, confiabilidad y el soporte necesario para superar cualquier desafío.



“Comprando electrobombas
Pedrollo obtienes más de lo
que imaginas”



**CURVAS
CERTIFICADAS**

Confíe plenamente en las prestaciones de nuestras electrobombas, realice sus proyecciones con total confianza, en Pedrollo respaldamos su credibilidad.



**MOTORES
DE ALTA EFICIENCIA
PREMIUM**

Usando electrobombas con motores de eficiencia IE3 baja sus costos operativos al tener un menor consumo energético mientras que ayuda al medio ambiente reduciendo su huella de carbono.



**PEDROLLO FABRICA
MOTORES
ESPECIFICOS
PARA CADA
HIDRÁULICA**

Garantizamos una alta eficiencia y controlamos cada detalle de nuestra producción, en nuestras electrobombas cada hidráulica cuenta con un motor dimensionado acorde a sus requerimientos.



**CUERPO BOMBA
CON TRATAMIENTO
DE CATAFORESIS**

Garantizamos calidad y vamos más allá en todo aspecto; con el tratamiento de cataforesis damos una mayor vida útil a nuestras electrobombas y aumentamos su resistencia para trabajo en ambientes hostiles.



Periféricas



PQ
Página 7-8



PKSm 60
Página 6-7



PKm 60
Página 6

Centrífugas



FCR
Página 22



2CP
Página 19-21



HF
Página 17-18



NGA PRO
Página 16



AL RED
Página 14-15



CP
Página 10-13



FG
Página 40-41



F4
Página 35-39



F INOX
Página 34-35



F
Página 25-33



HT
Página 24



MK
Página 23

Autocebantes



PLURIJET
Página 47-48



SPRINKLER
Página 46



JSW3
Página 45



**FUTURE JET
INOX**
Página 44



FUTURE JET
Página 43



JDW
Página 50



CK
Página 49

Piscina



MAXIMA
Página 55



MAGNIFICA
Página 54



VILLABELLA
Página 53



PRIMA
Página 52

Drenaje



**RX
VORTEX**
Página 60



RX
Página 59-60



TEX
Página 59



**TOP
VORTEX**
Página 58



**TOP2
FLOOR**
Página 57-58



TOP
Página 57



VXC
Página 65



BC
Página 64



VX
Página 63-64



ZXm 1-2
Página 62-63



D
Página 61-62



VX ST
Página 61



VX65
Página 70



MC50/65
Página 69



VXC50/60
Página 68



**TRITUS
INOX**
Página 67



TRITUS
Página 66-67



MC
Página 65-66



MC4
Página 73



VXC4
Página 72



BC35
Página 71

Sumergibles



DAVIS
Página 79



NK
Página 79



**TOP MULTI
EVOTECH**
Página 78



**TOP
MULTITECH**
Página 77



TOP MULTI
Página 76



**TOP MULTI
AD**
Página 75



**FLUID
SOLAR**
Página 82-83



4BLOCK
Página 81



UP
Página 80

Pozo profundo



6SR HYD
Página 98



4HR HYD
Página 96-97



4S HYD
Página 95-96



6SR
Página 91-94



4SR
Página 89-91



4SR-F
Página 85-88



QEM
Página 101




6PD
Página 100




4PD
Página 99

Equipos de presión



MULTIPUMP
Página 117-118



VARIOPUMP
Página 117



EASYPUMP
Página 116



HYDROFRESH DIAFRAGMA
Página 109-115



HYDROFRESH MEMBRANA
Página 103-108



DG PED
Página 120-121



HYDROFRESH PLUS
Página 118-119

Accesorios



REPUESTOS
Página 135-137



EXTRAS
Página 131-134



PANEL DE CONTROL
Página 130



VARIADORES DE FRECUENCIA
Página 128-129



REGULADORES ELECTRÓNICOS
Página 127-128



TANQUES
Página 123-126

PERIFÉRICAS



**ELECTROBOMBAS CON
IMPULSOR DE TIPO PERIFÉRICO**



PKm 60

Desde 1974

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de pequeños huertos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo bomba en hierro fundido e impulsor periférico en latón.

Nuevo release con 20% menos de ruido, eje de motor con doble acople plano y tornillo de purga en polipropileno.

Sistema antibloqueo patentado.

Motor de servicio continuo S1.



Impulsor en latón con doble acople.



Caudal máx.
Hasta 40 l/min




Presión máx.
Hasta 56.8 PSI



Potencia
0,5HP Mono

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D
PKm60	1-1-3	1	0,5		110	5,5	40	40	1"	1"

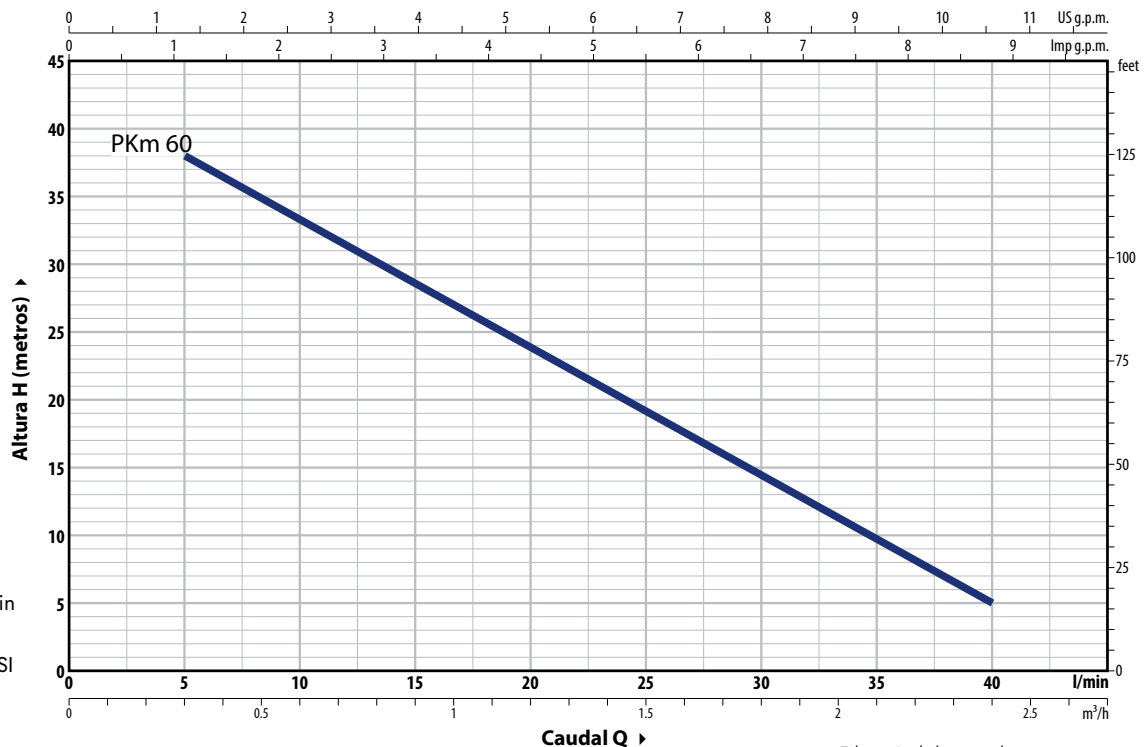

PKSm 60

Autocebante

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de pequeños huertos y jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo bomba en hierro fundido e impulsor periférico en latón.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D
PKSm60	1-2-8	1	0,5		110	5,5	40	40	1"	1"



Cuenta con válvula de retención incorporada en boca de aspiración. Nuevo release con 20% menos de ruido.

Motor de servicio continuo S1.

Sistema antibloqueo patentado.

Aspiración manométrica de hasta 9 m (HS).




Caudal máx.
Hasta 40 l/min



Presión máx.
Hasta 56.8 PSI




Potencia
0,5HP Mono

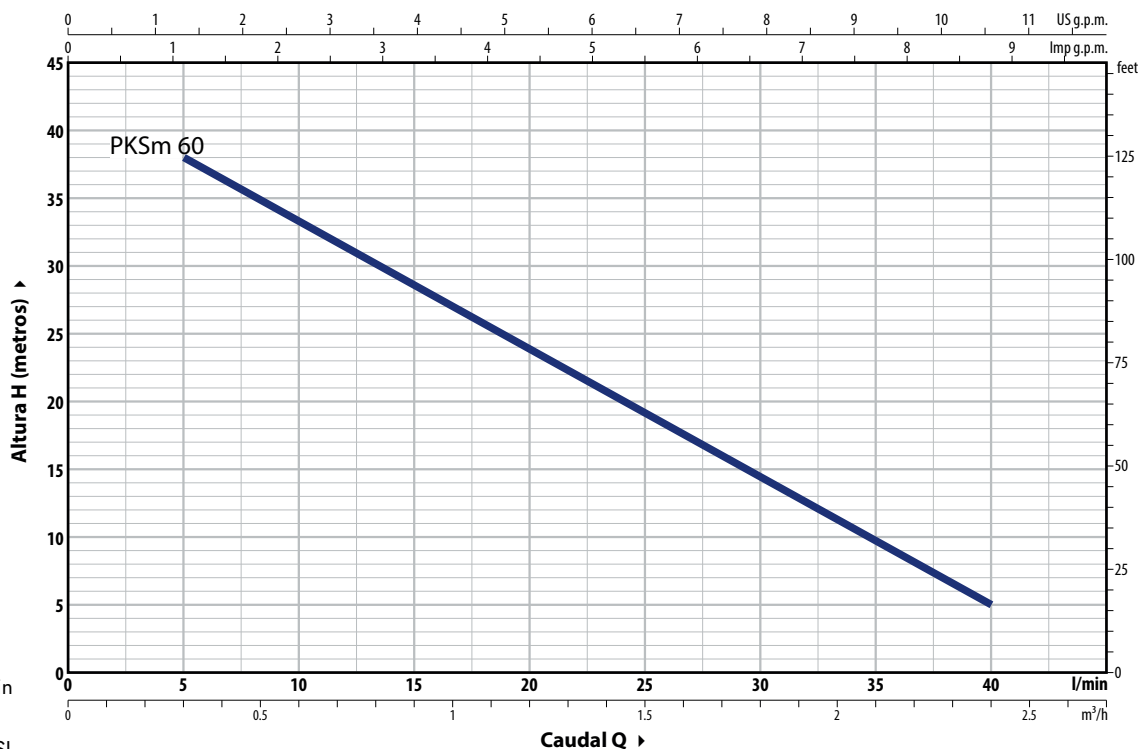

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz

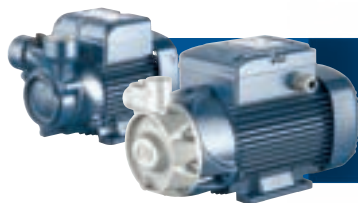

PQ Alta presión

USOS GENERALES

Ideales para espacios reducidos gracias a su succión lateral, son muy empleadas en equipos de presión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Impulsor en latón de tipo aletas periféricas radiales.

Motor de servicio continuo S1.

Sistema antibloqueo patentado.

Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C.



Caudal máx.
Hasta 80 l/min



Presión máx.
Hasta 256 PSI




Potencia
Hasta 3HP 3~


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES	BOCAS
			HP ▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min S D
PQm60	1-2-17	1	0,5	110	5,6	40	40 1" 1"
PQ65	1-2-20	3	0,75	220/440	2,7/1,5	55	50 1" 1"
PQm81PRO	1-2-19	1	0,6	110/220	6,5/3,3	80	15 1/2" 1/2"
PQm81	1-2-18	1	0,6	220	2,7	80	15 1/2" 1/2"
PQm90	1-2-3	1	1	110/220	11/5,5	90	40 3/4" 3/4"
PQm100	1-2-16	1	1,5	220	9	85	70 1" 1"
PQm200	1-2-5	1	2	110/220	25/12,5	90	80 1" 1"
PQ3000-MF*	1-2-6	3	3	IE3 220/380	14,2/8,2	180	50 3/4" 3/4"



* La **PQ3000-MF** es una electrobomba de uso industrial con motor trifásico de eficiencia premium IE3 para un uso óptimo de la energía; cuenta con impulsor en bronce y **cuerpo bomba en acero inox. AISI316** que garantiza una alta resistencia a la corrosión. Es comúnmente usada para alimentación de calderas y en procesos de enfriamiento industrial.

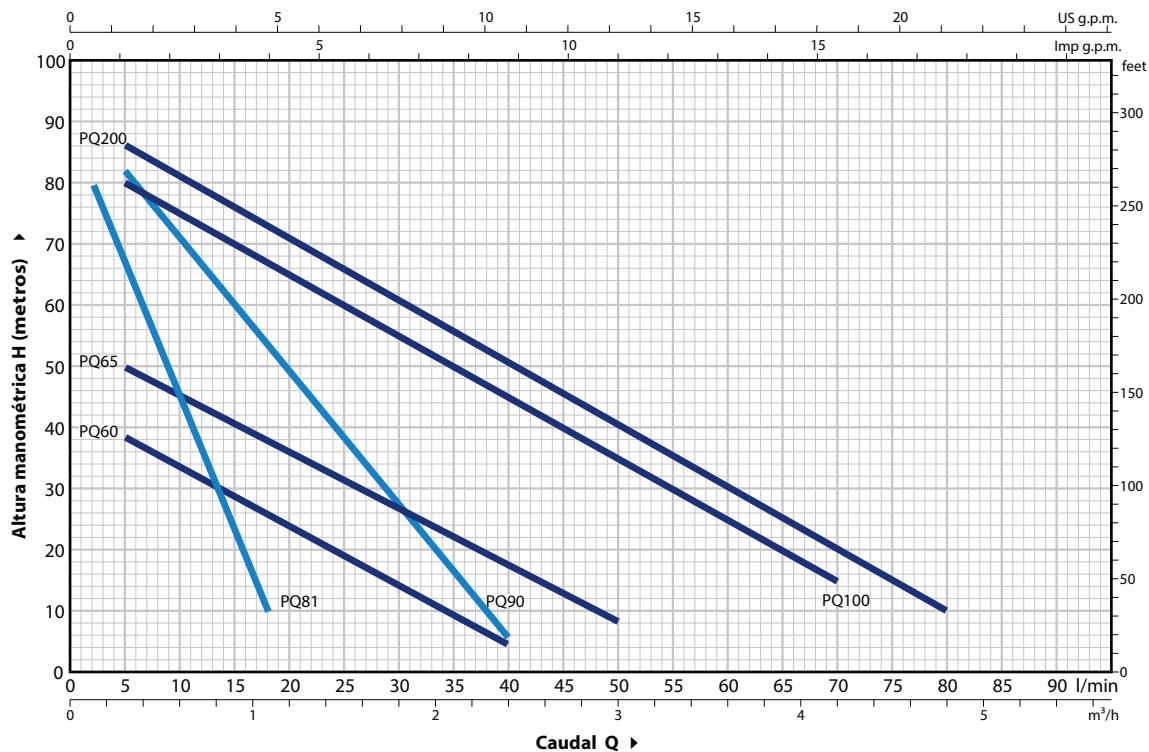

60Hz

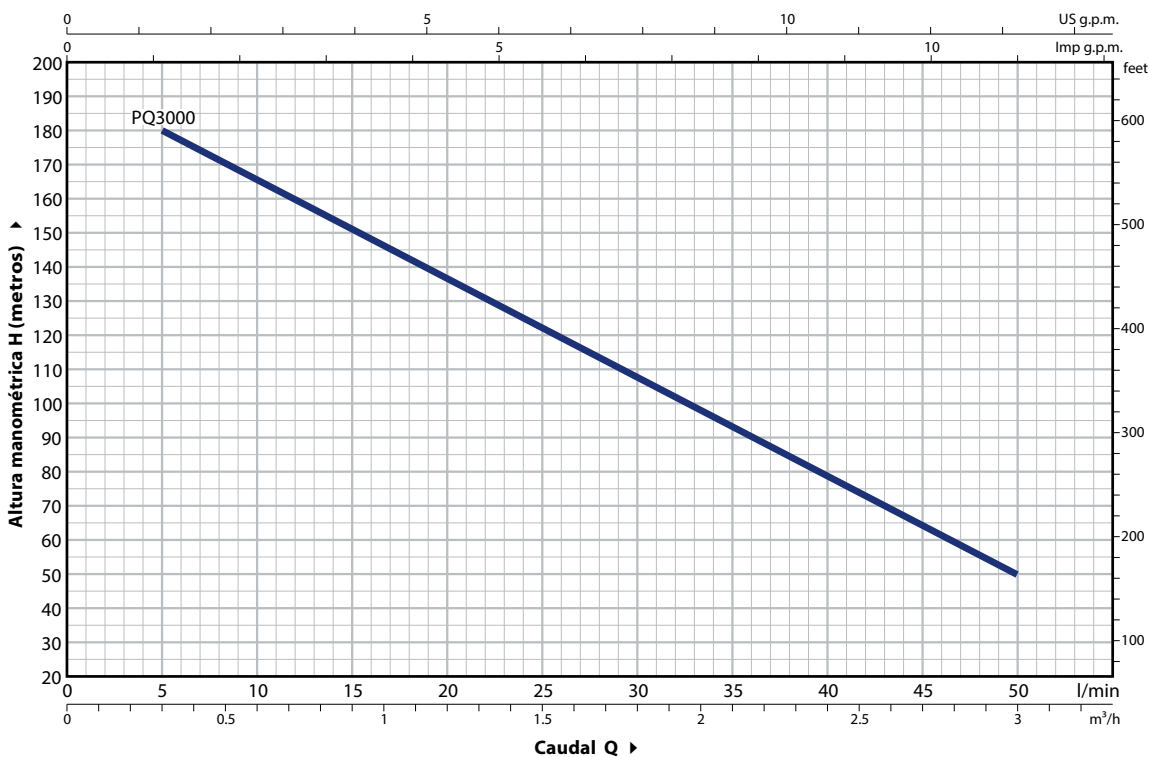

60Hz

CENTRÍ FUGAS



**ELECTROBOMBAS
CENTRÍFUGAS MONO
IMPULSOR Y DOBLE IMPULSOR**



CP

0.37 - 2.2kW

USOS GENERALES

Generalmente son empleadas en equipos de presión y para el riego de huertos o jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Cuentan con elevada resistencia a la corrosión gracias a un cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.



Impulsor en acero inoxidable AISI304

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D
CPm600	1-3-13	1	0,5		110	5,5	22	80	1"	1"
CPm610	1-3-15	1	0,85		110	8	28.5	90	1"	1"
CPm620	1-3-3	1	1		110/220	12/6,0	35	100	1"	1"
CPm620	1-3-19	1	1		110	12	35	100	1"	1"
CP620	1-4-1	3	1	IE3	220/440	4,2/2,4	35	100	1"	1"
CPm650	1-3-12	1	1,5		110/220	17,6/7,5	40	110	1 1/4"	1"
CPm650	1-3-17	1	1,5		220	7,5	40	110	1 1/4"	1"
CP650	1-4-109	3	1,5	IE3	220/380	7,5/4,3	40	110	1 1/4"	1"
CPm660	1-3-6	1	2		110/220	20/9,7	48	120	1 1/4"	1"
CPm660	1-3-7	1	2		220	9,7	48	120	1 1/4"	1"
CP660	1-4-2	3	2	IE3	220/440	5,9/3,2	48	120	1 1/4"	1"
CPm670	1-3-8	1	3		220	13,2	56	130	1 1/4"	1"
CP670	1-4-18	3	3	IE3	220/440	8,8/5	56	130	1 1/4"	1"

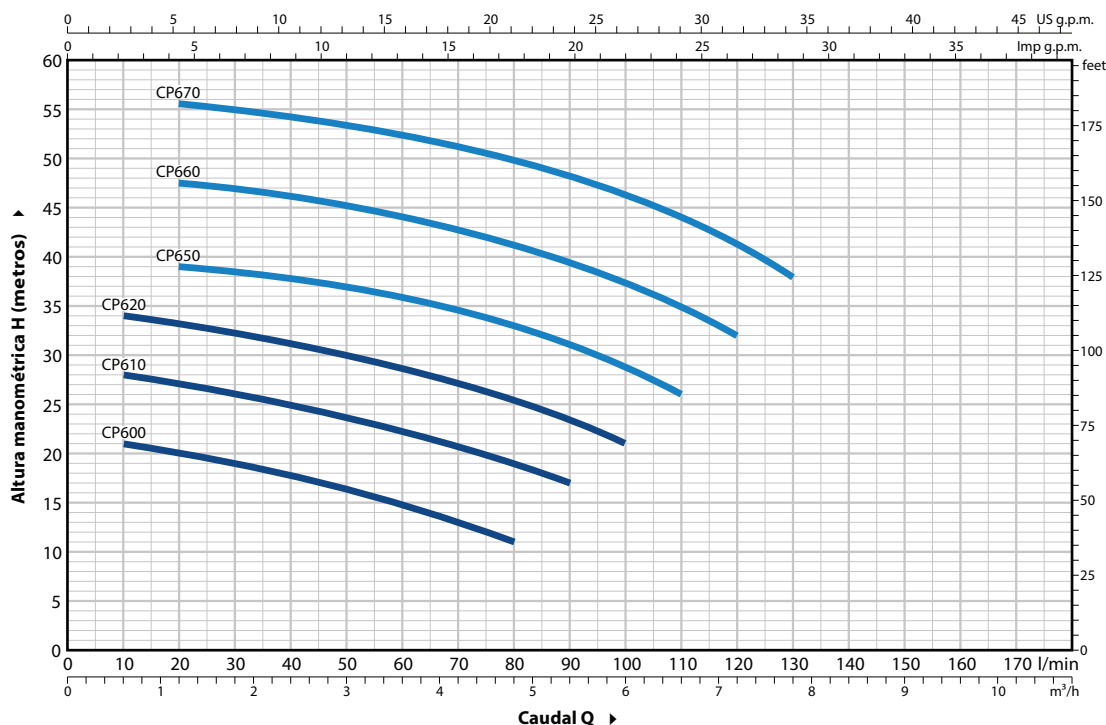

Caudal máx.
Hasta 130 l/min



Presión máx.
Hasta 80 PSI



Potencia
3HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



CP 1.1 - 4kW

USOS GENERALES

Generalmente son empleadas en equipos de presión y en riegos que requieran caudal medio.




MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCAS	
						H.max Metros	Q.max l/min	S	D
CP160A	1-4-108	3	3	IE3 220/440	8,8/4,6	43	240	1 1/2"	1"
CP210B	1-4-43	3	4	IE3 220/440	11,5/6	54	270	1 1/2"	1"
CP210A	1-4-45	3	5,5	IE3 220/440	15,3/9,4	61	280	1 1/2"	1"

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Este grupo de electrobombas con cuerpo bomba en hierro fundido cuenta con un motor diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

Los motores trifásicos, de eficiencia premium IE3, garantizan un uso óptimo de la energía reduciendo costos de trabajo.

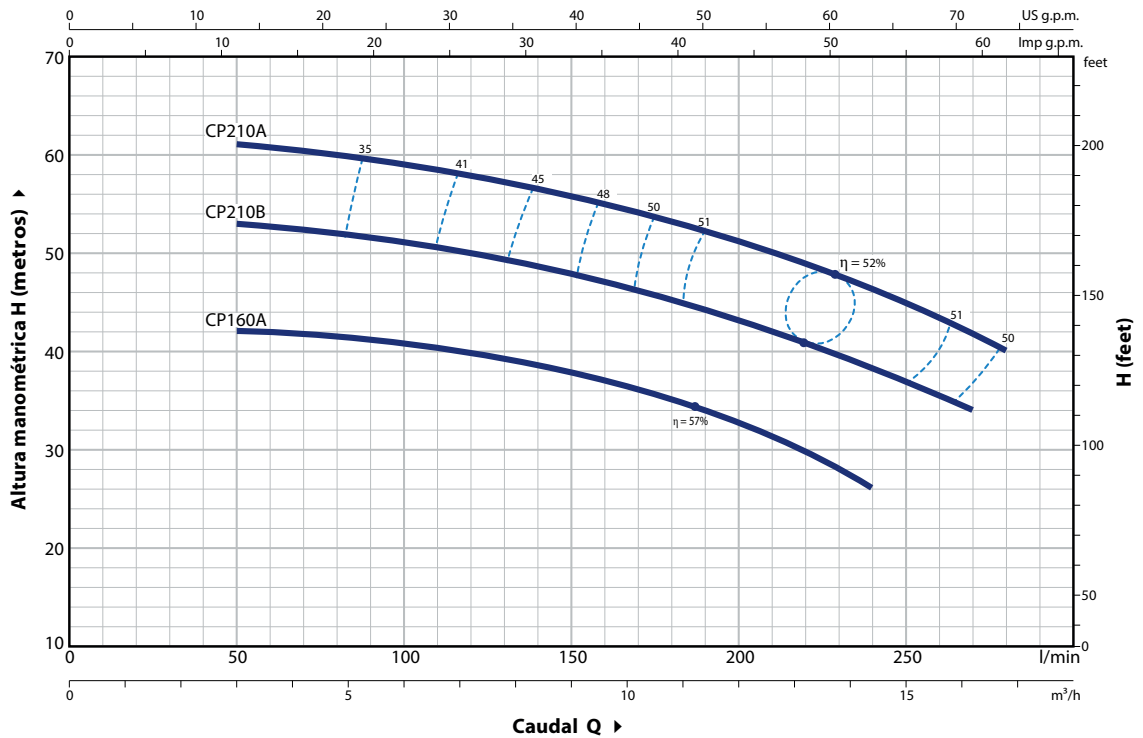

Caudal máx.
Hasta 280 l/min




Presión máx.
Hasta 87 PSI



Potencia
5,5HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

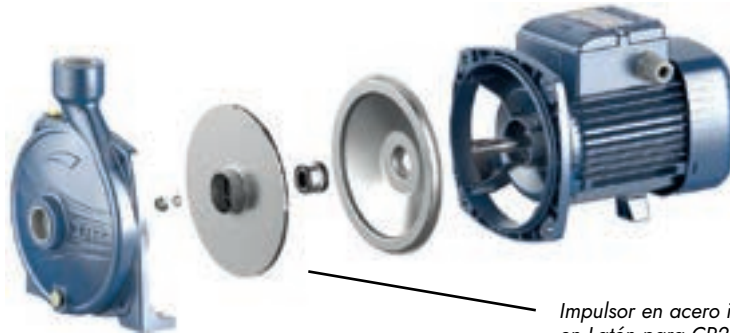

Impulsor en acero inox. para CP160 y
en Latón para CP210



CP

4 - 18.5kW

USOS GENERALES

Debido a sus prestaciones se emplean comúnmente en procesos de enfriamiento y en riegos.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuentan con elevada resistencia a la corrosión gracias a un cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲		Amperios	H.max Metros	H.max l/min	S	D
CPm680C	1-3-11	1	5,5		220	28	52	450	2"	2"
CP680C	1-4-6	3	5,5	IE3	220/440	18,3/10,6	52	450	2"	2"
CP680B	1-4-7	3	7,5	IE3	220/440	21,8/12,6	61	500	2"	2"
CP680A	1-4-8	3	10	IE3	220/440	32/18,5	75	600	2"	2"
CP700C	1-4-9	3	7,5	IE3	220/440	23,5/13,6	51	900	2"	2"
CP700B	1-4-10	3	10	IE3	220/440	28,2/16,7	56	900	2"	2"
CP700A	1-4-11	3	12,5	IE3	220/440	29,8/17,5	62	900	2"	2"
CP750C-N	1-4-75	3	15	IE3	220/440	44/23	78	800	2"	2"
CP750B	1-4-103	3	20	IE3	220/440	52/27	93	850	2"	2"
CP750A	1-4-83	3	25	IE3	220/440	65/34	107	900	2"	2"

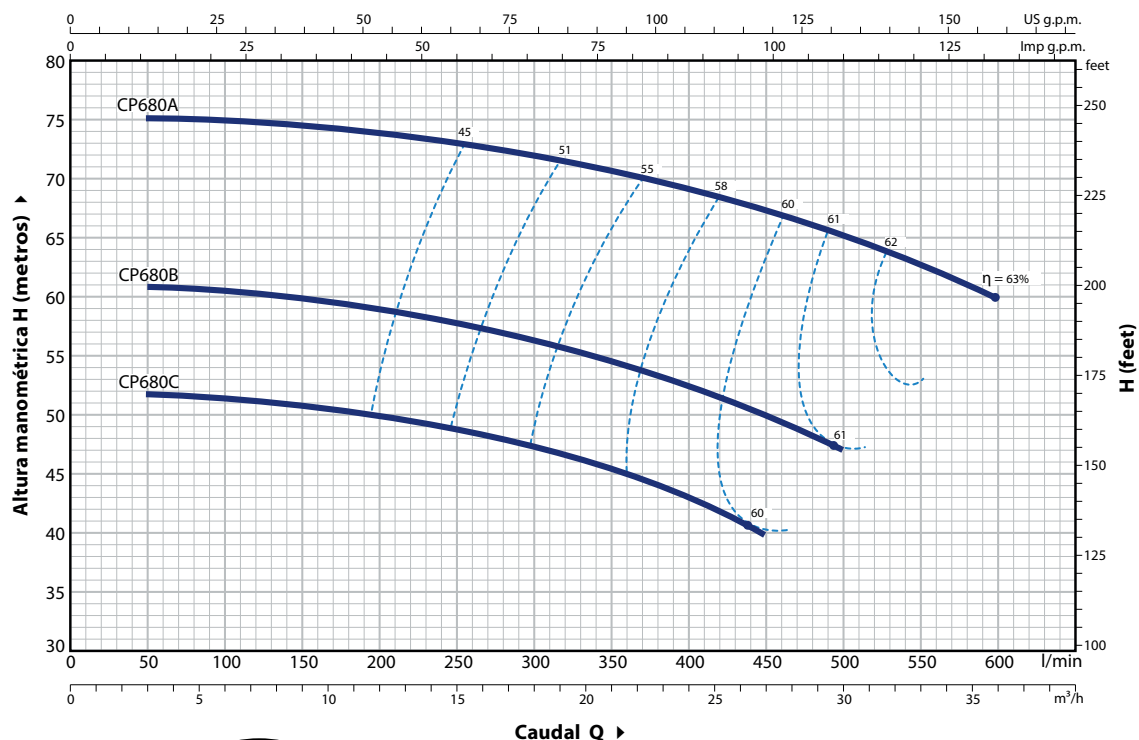

Caudal máx.
Hasta 900 l/min



Presión máx.
Hasta 153 PSI



Potencia
25HP 3~



Impulsor en latón para CP 680,
CP 700 y en hierro fundido
para CP 750

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz





AL-RED

Acero inox.

USOS GENERALES

Ideales en procesos de bombeo donde se requiere máxima higiene.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los componentes en contacto con el líquido bombeado son en acero inox AISI 304 o AISI 316L para garantizar una higiene total y una alta resistencia a la corrosión.

Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para trabajar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D
AL-REDm600-4	1-5-13	1	0.5		220	2,7	21,5	100	1 1/4"	1"
AL-RED600-4	1-5-14	3	0.5	IE3	220/440	2,0/1,2	21,5	100	1 1/4"	1"
AL-REDm610-4	1-5-15	1	0.85		220	4,2	28,5	100	1 1/4"	1"
AL-RED610-4	1-5-16	3	0.85	IE3	220/440	2,3/1,3	28,5	100	1 1/4"	1"
AL-REDm620-4	1-5-17	1	1		220	5,5	35	200	1 1/4"	1"
AL-REDm620-4	1-5-51	1	1		110/220	12,8/6,4	35	200	1 1/4"	1"
AL-RED620-4	1-5-18	3	1	IE3	220/440	3,5/1,9	35	200	1 1/4"	1"
AL-REDm650-4	1-5-19	1	1.5		220	7,8	43,5	120	1 1/4"	1"
AL-RED650-4	1-5-20	3	1.5	IE3	220/440	5,5/3,2	43,5	120	1 1/4"	1"
AL-REDm660-4	1-5-21	1	2		220	9,4	51	140	1 1/4"	1"
AL-RED660-4	1-5-22	3	2	IE3	220/440	6/3,5	51	140	1 1/4"	1"
AL-REDm670-4	1-5-23	1	3		220	12,8	60	160	1 1/4"	1"
AL-RED670-4	1-5-24	3	3	IE3	220/440	7/4	60	160	1 1/4"	1"
AL-REDm660M-4	1-5-27	1	2		220	9,8	46	180	1 1/4"	1"
AL-RED660M-4	1-5-28	3	2		220/440	6,1/3,5	46	180	1 1/4"	1"
AL-REDm670M-4	1-5-29	1	3		220	12,2	53	180	1 1/4"	1"
AL-RED670M-4	1-5-30	3	3		220/440	8,1/4,2	53	180	1 1/4"	1"
AL-REDm600-6	1-5-31	1	0.5		110	6,2	21,5	100	1 1/4"	1"
AL-RED600-6	1-5-32	3	0.5	IE3	220/440	2/1,2	21,5	100	1 1/4"	1"
AL-REDm610-6	1-5-33	1	0.85		220	4,2	28,5	100	1 1/4"	1"
AL-RED610-6	1-5-34	3	0.85	IE3	220/440	2,3/1,3	28,5	100	1 1/4"	1"
AL-REDm620-6	1-5-35	1	1		220	5,5	35	200	1 1/4"	1"
AL-RED620-6	1-5-36	3	1	IE3	220/440	3,5/1,9	35	200	1 1/4"	1"
AL-REDm650-6	1-5-37	1	1.5		220	7,8	43,5	120	1 1/4"	1"
AL-RED650-6	1-5-38	3	1.5	IE3	220/440	5,5/3,2	43,5	120	1 1/4"	1"
AL-REDm660-6	1-5-39	1	2		220	9,4	51	140	1 1/4"	1"
AL-RED660-6	1-5-40	3	2	IE3	220/440	6/3,5	51	140	1 1/4"	1"
AL-REDm670-6	1-5-41	1	3		220	12,8	60	160	1 1/4"	1"
AL-RED670-6	1-5-42	3	3	IE3	220/440	7/4	60	160	1 1/4"	1"
AL-REDm660M-6	1-5-45	1	2		220	9,8	46	180	1 1/4"	1"
AL-RED660M-6	1-5-46	3	2		220/440	6,1/3,5	46	180	1 1/4"	1"
AL-REDm670M-6	1-5-47	1	3		220	12,2	53	180	1 1/4"	1"
AL-RED670M-6	1-5-48	3	3		220/440	8,1/4,2	53	180	1 1/4"	1"

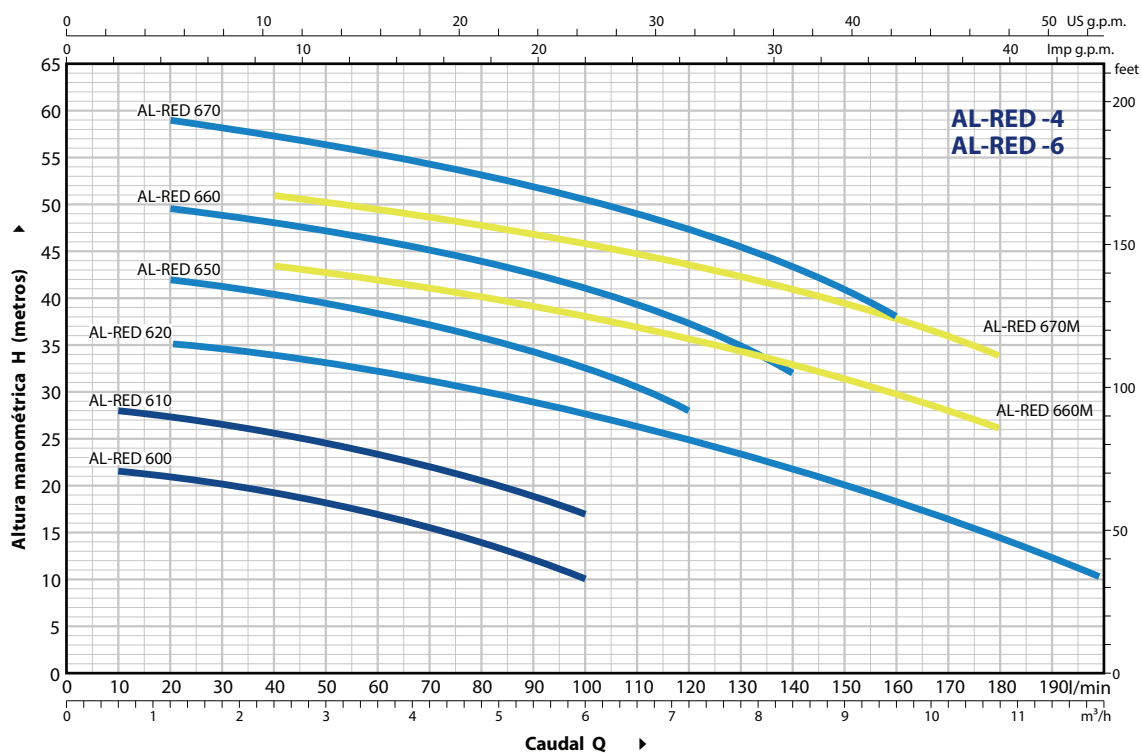

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



Caudal máx.
Hasta 200 l/min




Presión máx.
Hasta 85 PSI



Potencia
Hasta 3HP 3~



ST-4

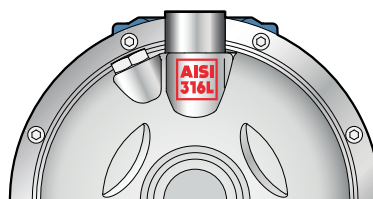

ST-6

Acero inox. AISI 304

Acero inox. AISI 304

Acero inox. AISI 431

Cuerpo bomba

Impulsor

Eje

Acero inox. AISI 316L

Acero inox. AISI 316L

Acero inox. AISI 316L





NGA PRO

Acero inox.

USOS GENERALES

Bombeo de líquidos no completamente limpios con paso útil de partes sólidas de hasta 20 mm.




CARACTERÍSTICAS GENERALES



Su impulsor abierto permite bombear fluidos relativamente cargados de impurezas sin riesgo de obstrucción, además, su cuerpo bomba en acero inox. AISI316 garantiza resistencia a la oxidación e higiene máxima.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	S	D
NGAm1A-PRO	1-5-10	1	1	110	12,4	20,5	400	1 1/2"	1 1/2"
NGAm1A-PRO	1-5-11	1	1	220	6,2	20,5	400	1 1/2"	1 1/2"
NGAm1A-PRO	1-5-54	1	1	110/220	12,4/6,2	20,5	400	1 1/2"	1 1/2"
NGA1A-PRO	1-5-4	3	1	IE3 220/440	3,4/1,9	20,5	400	1 1/2"	1 1/2"
NGA3C-PRO	1-5-52	3	2	IE3 220/440	5,2/3,0	15	730	2"	2"
NGA3A-PRO	1-5-53	3	3	IE3 220/440	7,3/4,2	19,5	850	2"	2"

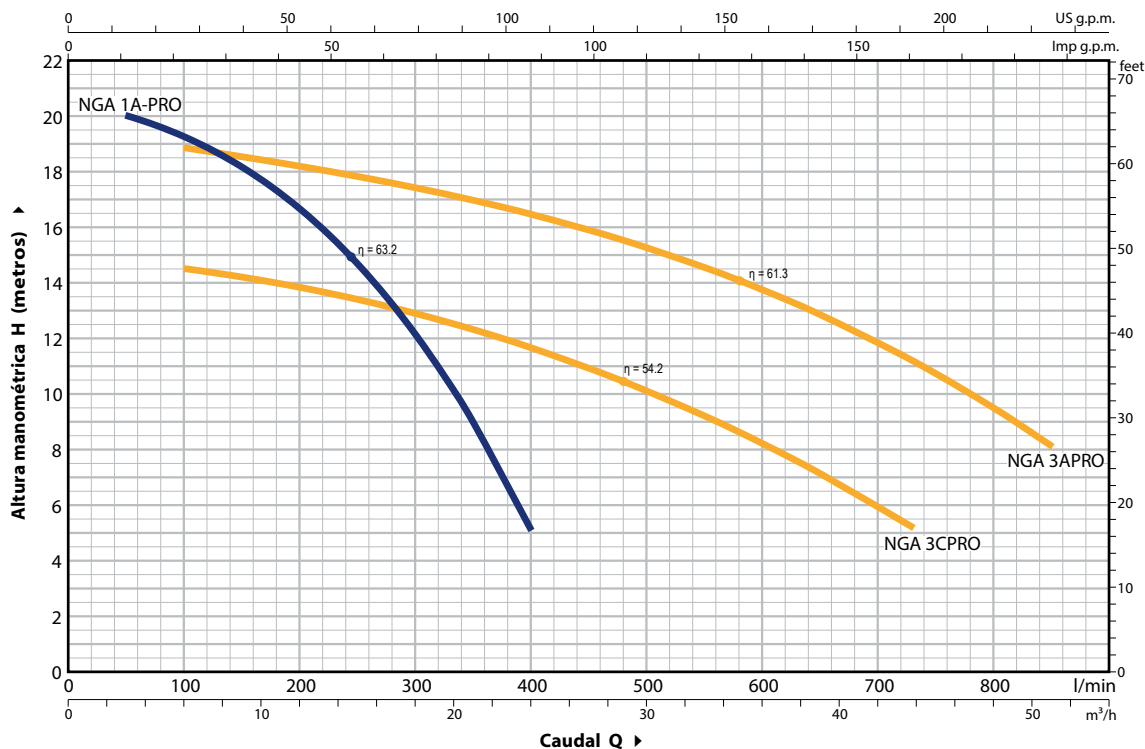

Caudal máx.
Hasta 850 l/min



Presión máx.
Hasta 29 PSI



Potencia
Hasta 3HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



HF

Caudal medio

USOS GENERALES

Aplicaciones con caudales considerables en relación con alturas de elevación medias-bajas.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gracias a sus elevados rendimientos y a la posibilidad de un funcionamiento continuo, son ideales para el riego por gravedad, por aspersión y para el bombeo del agua de lagos, ríos y pozos.

Su nueva versión cuenta con impulsor en acero inoxidable AISI 304.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN ▲ Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCAS	
						H.max Metros	Q.max l/min	S	D
HFm5B	1-8-1	1	1	110/220	10,4/5,2	13.7	500	2"	2"
HFm70B	1-8-12	1	2	110/220	18/9	33	300	1 1/2"	1 1/2"
HF70B	1-8-13	3	2	IE3 220/440	6/3,5	33	300	1 1/2"	1 1/2"
HFm70A	1-8-10	1	3	220	14,5	39	300	1 1/2"	1 1/2"
HF70A	1-8-11	3	3	IE3 220/440	9/5	39	300	1 1/2"	1 1/2"

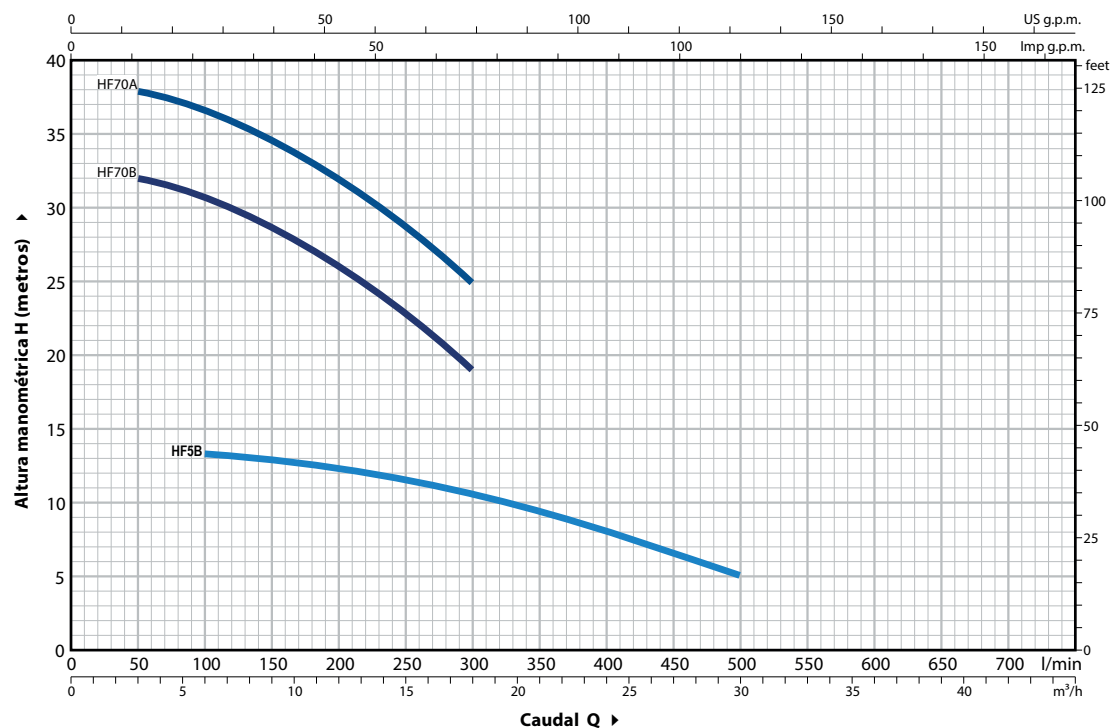

Caudal máx.
Hasta 500 l/min



Presión máx.
Hasta 55 PSI



Potencia
Hasta 3HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz










Aplicaciones con altos caudales en relación con alturas de elevación medias-bajas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D
HFm6B	1-8-2	1	2		220	12	14.7	1100	3"	3"
HF6B	1-8-7	3	2	IE3	220/440	7.6/4,2	14.7	1100	3"	3"
HF6A	1-8-3	3	3	IE3	220/440	9/4,8	18.5	1200	3"	3"
HF20A-N*	1-8-14	3	5,5	IE3	220/440	17,8/10,3	21,5	1800	4"	4"
HF30A*	1-8-6	3	10	IE3	220/440	28/16,7	23	2200	4"	4"

Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso.

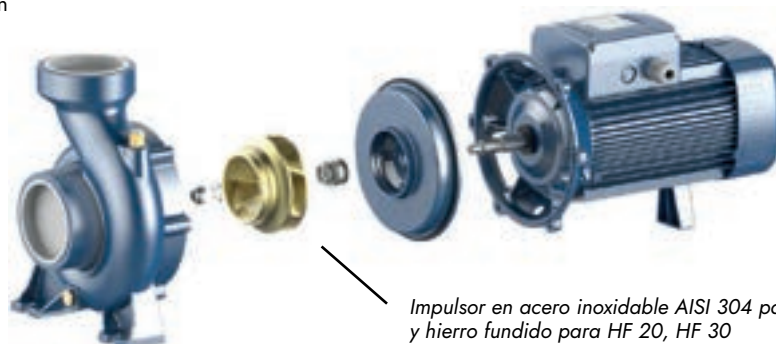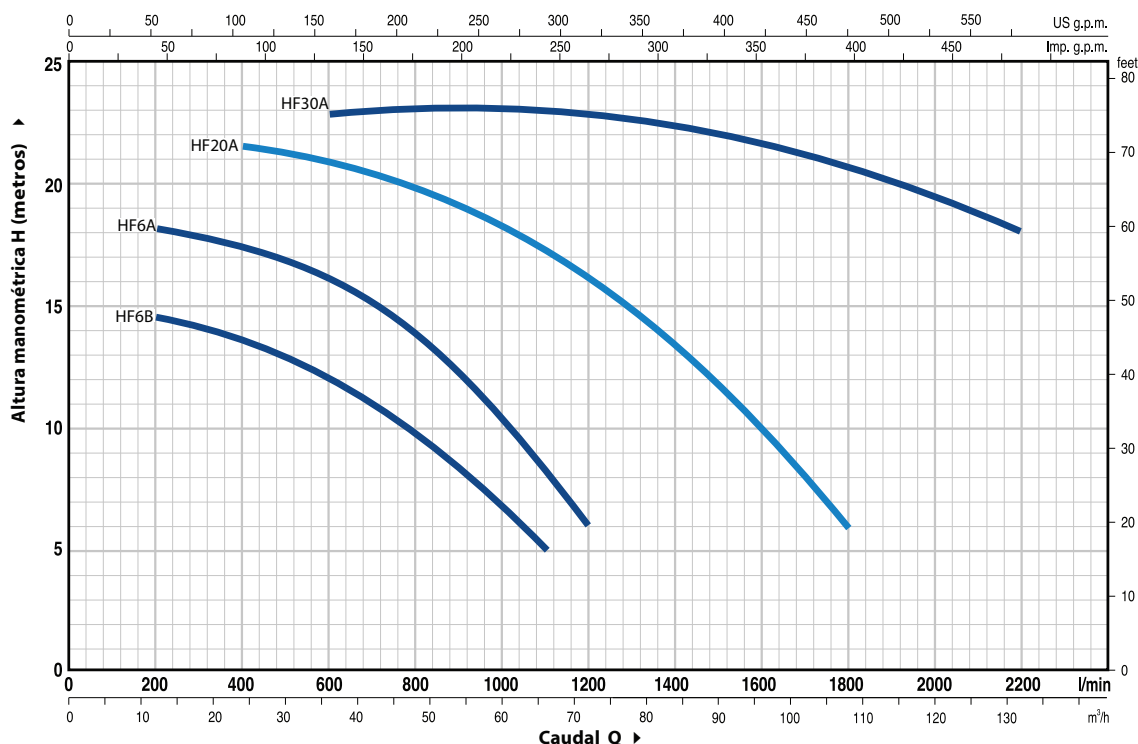

*Impulsor en acero inoxidable AISI 304 para HF 4-6
y hierro fundido para HF 20, HF 30*

Tolerancia de la curva de
estación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



2CP Doble impulsor

USOS GENERALES

Gracias a su eficiencia, se usan en equipos de presión industriales y en equipos contra incendio.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estas electrobombas cuentan con doble impulsor en latón y motor trifásico con eficiencia premium IE3.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo y se acopla muy bien al uso de variadores para un trabajo más equilibrado.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D
2CP32/200C	1-7-1	3	4	IE3	220/440	14,4/9	70	250	1 1/2"	1 1/4"
2CP32/200B	1-7-2	3	5,5	IE3	220/440	19,9/12,6	85	250	1 1/2"	1 1/4"
2CP32/210B	1-7-3	3	7,5	IE3	220/440	23/13,8	94	250	2"	1 1/4"
2CP32/210A	1-7-4	3	10	IE3	220/440	32/19,5	112	250	2"	1 1/4"
2CP40/180C	1-7-35	3	5,5	IE3	220/440	19/12,9	64	350	2"	1 1/4"
2CP40/180B	1-7-24	3	7,5	IE3	220/440	23/13,8	76	400	2"	1 1/2"
2CP40/180A	1-7-29	3	10	IE3	220/440	31/19	90	400	2"	1 1/2"
2CP40/200B	1-7-37	3	12,5	IE3	220/440	36/20	95	450	2"	1 1/2"
2CP40/200A	1-7-23	3	15	IE3	220/440	40/22	105	450	2"	1 1/2"

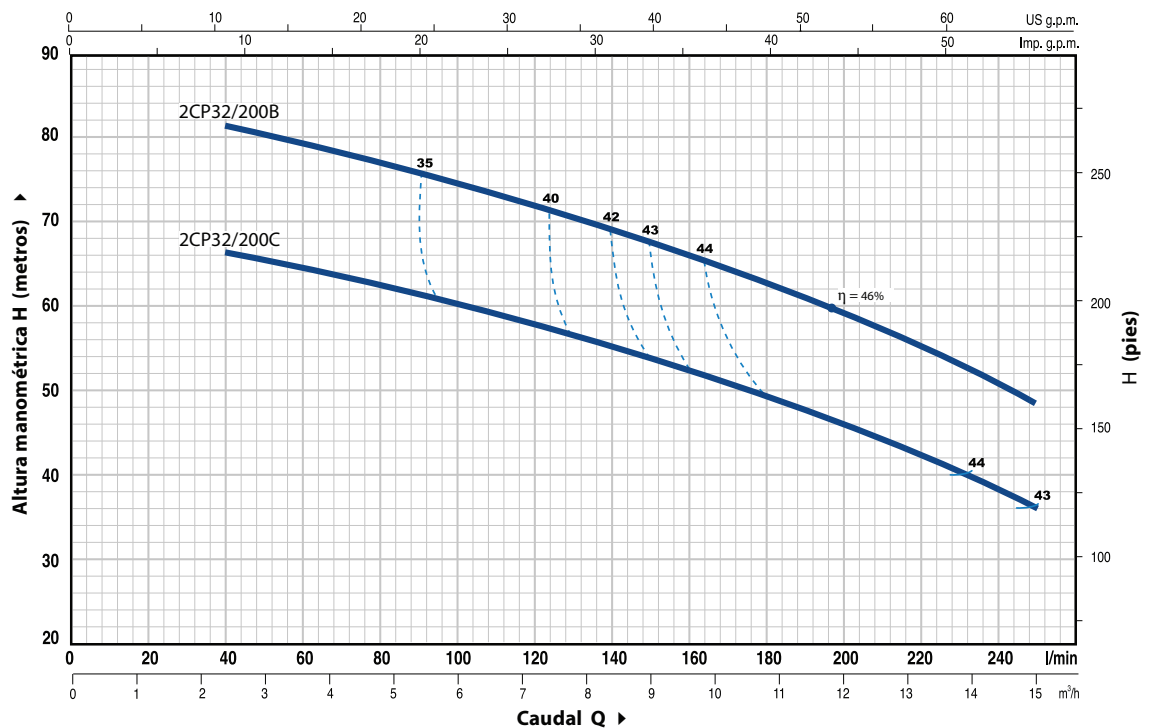

Caudal máx.
Hasta 450 l/min




Presión máx.
Hasta 160 PSI



Potencia
Hasta 15HP 3~


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

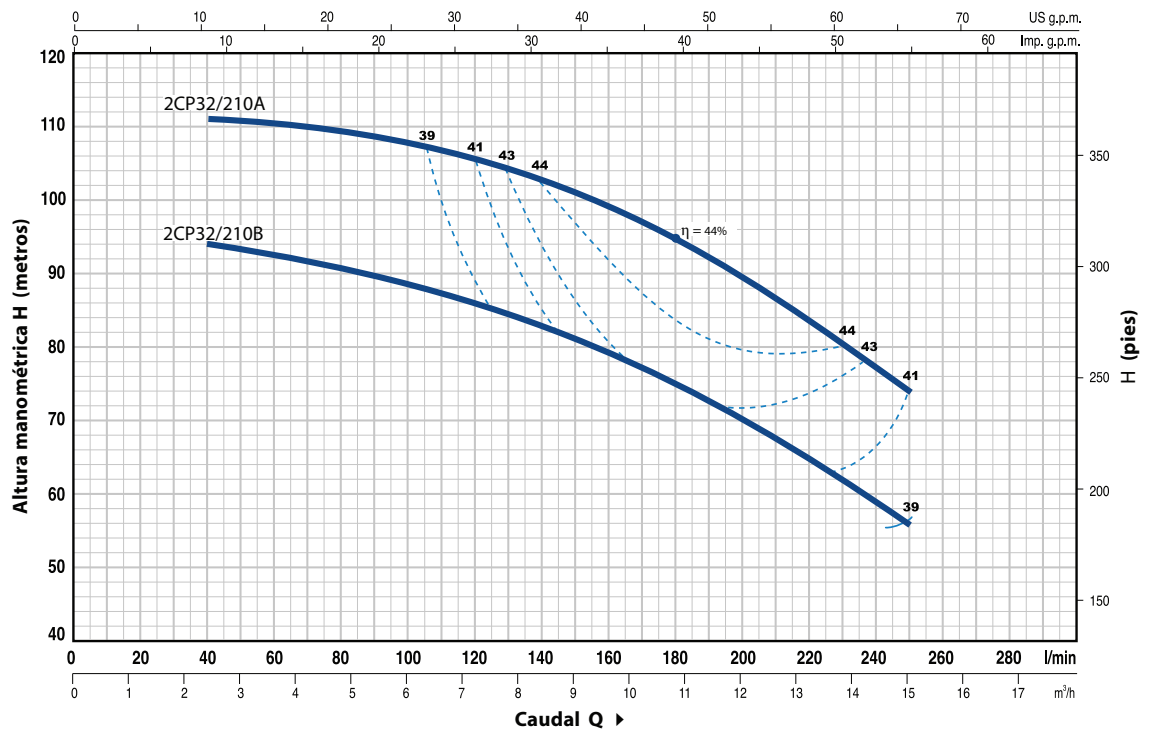


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

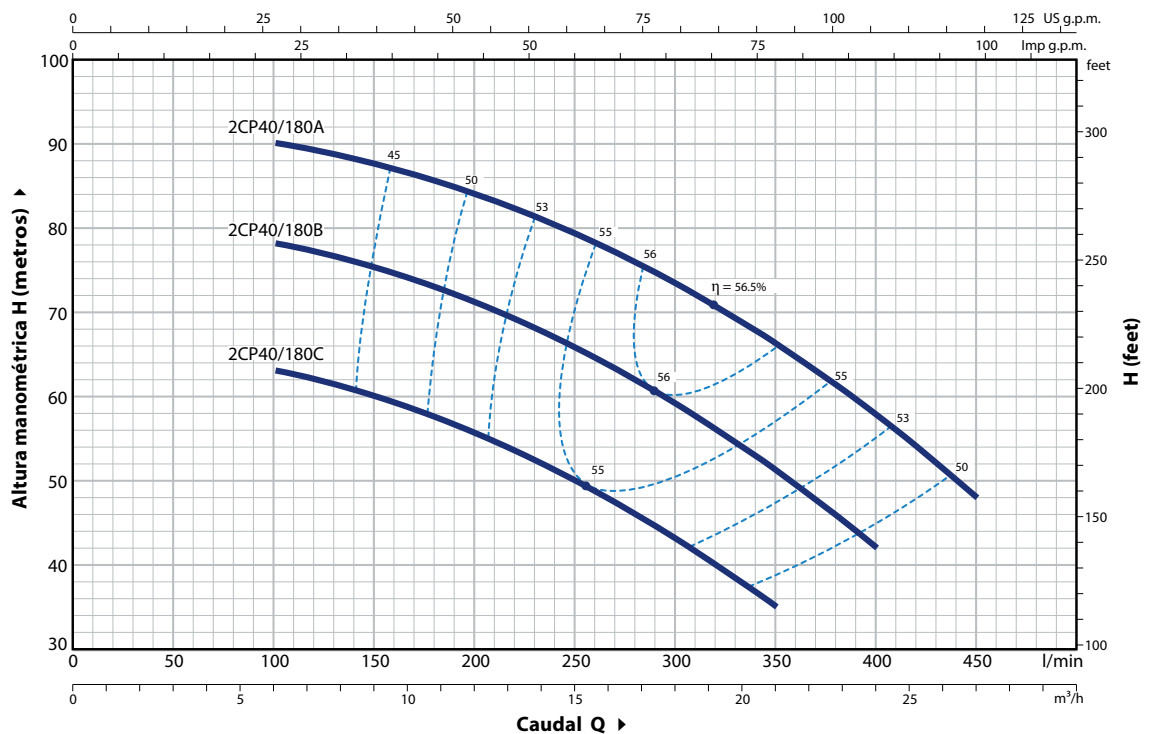


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

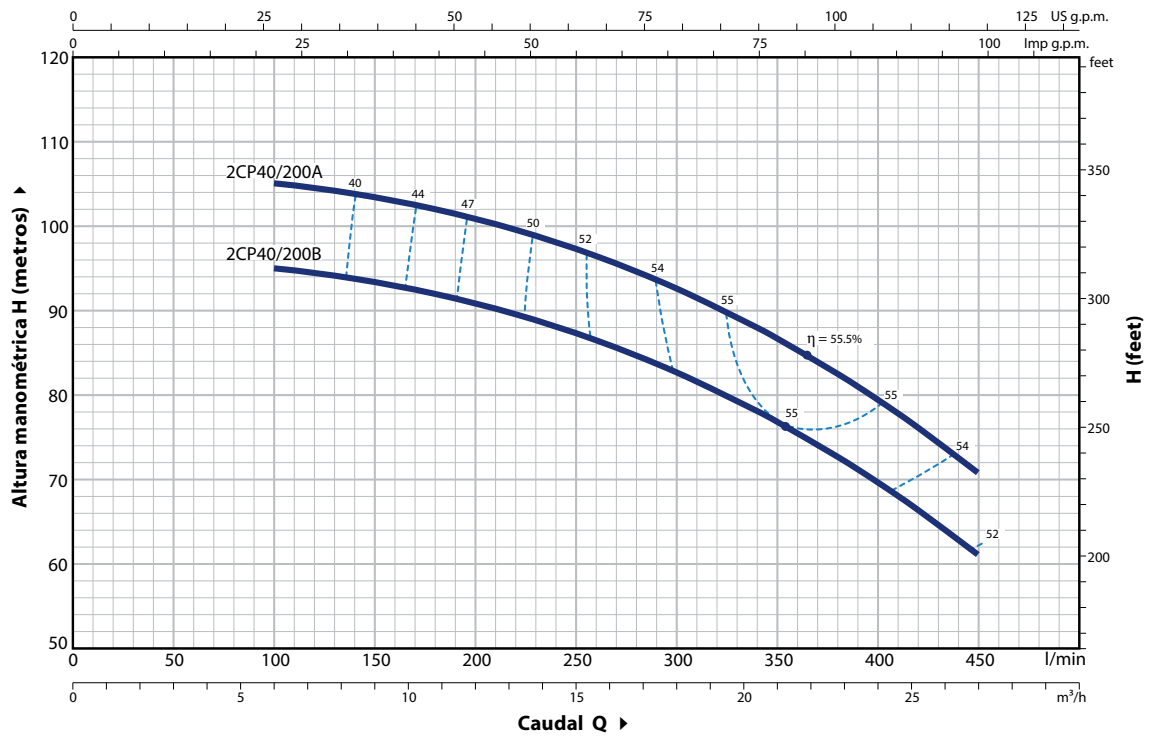

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**

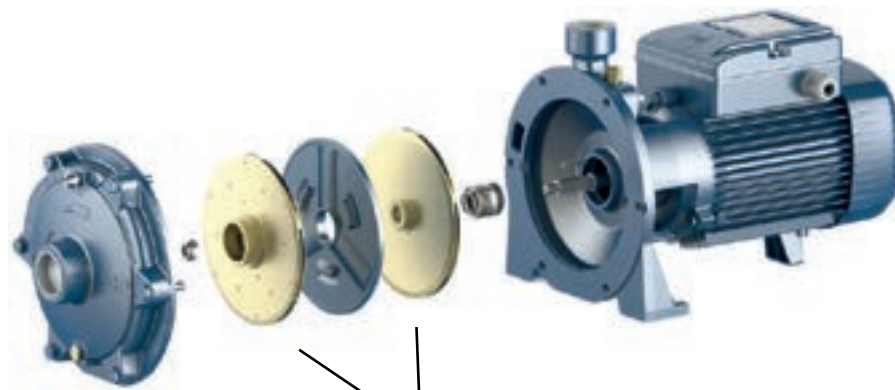

Doble impulsor en latón



FCR15 Multietapas

USOS GENERALES

Suministro y presurización hídrica, distribución de agua en aplicaciones industriales y sistemas de riego.




MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D
FCR15/2	1-7-61	3	7,5	IE3	220/440	17,5/11,5	69	500	2'1/2"	2"
FCR15/3	1-7-62	3	10	IE3	220/440	24,5/17	104	500	2'1/2"	2"
FCR15/4	1-7-63	3	12,5	IE3	220/440	29,5/19	123	500	2'1/2"	2"

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los componentes de la bomba son en acero inoxidable AISI 304, lo que garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento.

Gracias a la fabricación multietapas, el ruido de funcionamiento es especialmente bajo y su motor cuenta con un bajo consumo eléctrico.

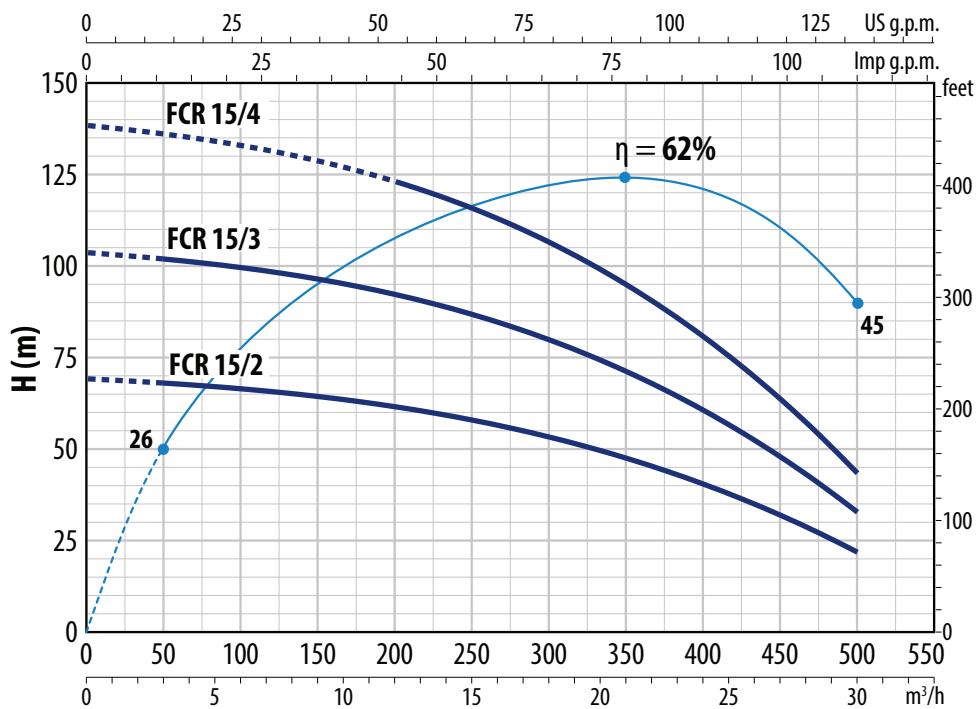

Caudal máx.
Hasta 500 l/min



Presión máx.
Hasta 175 PSI



Potencia
Hasta 12,5HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz





MK

Multietapas vertical

USOS GENERALES

Lavaderos de carros, sistemas de presurización y como bomba tipo JOCKEY.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobomba multietapas compacta con camisa en acero inox. AISI 304 y cuerpo de aspiración en acero fundido.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

Impulsores y difusores en Noryl.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCAS	
						H.max Metros	Q.max l/min	S 1/4"	D 1"
MKm3/6-N	1-7-41	1	2	110/220	18,4/9,2	105	80	1/4"	1"
MK3/6-N	1-7-42	3	2	IE3 220/440	8,3/3,1	105	80	1/4"	1"
MKm5/5-N	1-7-16	1	1,5	220	7	72	120	1/4"	1"
MK5/5-N	1-7-43	3	1,5	IE3 220/440	4/2,3	72	120	1/4"	1"
MK5/7-N	1-7-58	3	2	IE3 220/440	7,2/3,3	97	120	1/4"	1"
MKm5/7-N	1-7-59	1	2	220	9,7	97	120	1/4"	1"
MK8/6-N	1-7-40	3	3	IE3 220/440	6,7/3	86	180	1/4"	1"
MKm8/6-N	1-7-48	1	3	220	11,2	86	180	1/4"	1"

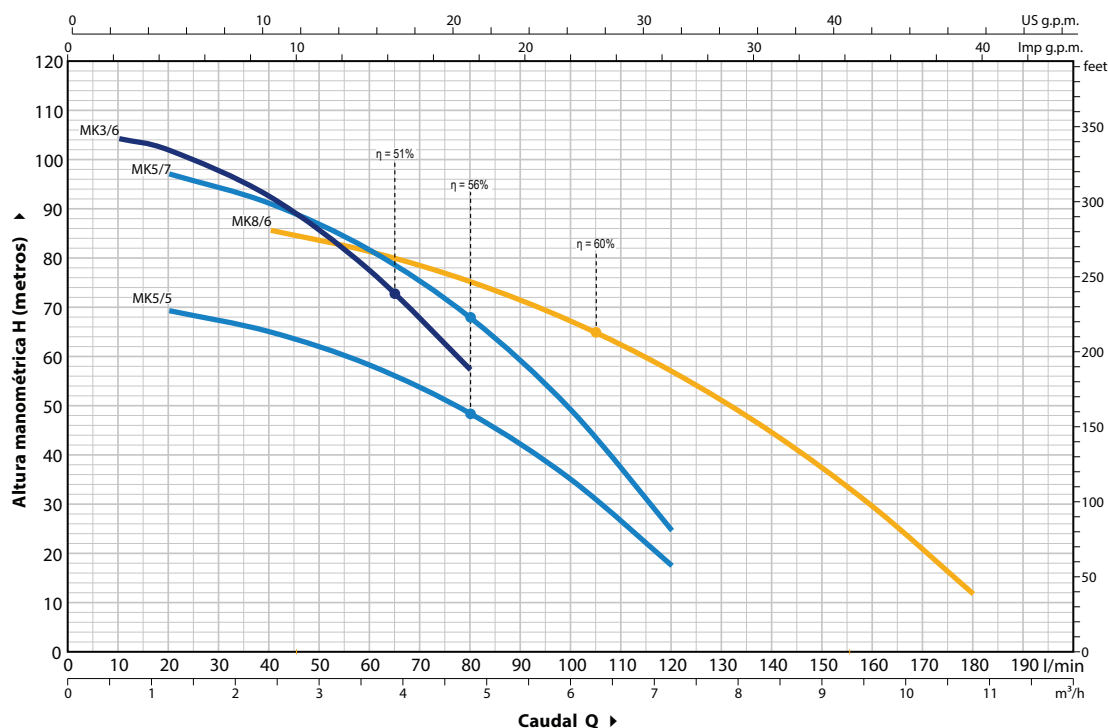

Caudal máx.
Hasta 180 l/min



Presión máx.
Hasta 149 PSI



Potencia
Hasta 2,5HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



HT

Multietapas vertical

USOS GENERALES

Equipos de presión industriales, instalaciones contra incendios, instalaciones de lavado y para riego.






CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los componentes de la bomba son en acero inoxidable AISI 304, su cuerpo bomba es de hierro fundido JL250 con tratamiento de cataforesis lo que garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento.

Está diseñada para ofrecer un alto rendimiento hidráulico combinado con una fabricación mecánica resistente, compacta y fiable.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D
HTm3/7	1-7-70	1	2,5		220	12,5	112	90	1"	1"
HT15/2	1-7-68	3	5,5	IE3	220/440	16/10,5	64	500	2"	2"
HT15/3	1-7-69	3	7,5	IE3	220/440	21/13,2	96	500	2"	2"
HT15/4	1-7-66	3	10	IE3	220/440	28/17,5	128	500	2"	2"
HT15/5	1-7-71	3	12,5	IE3	220/440	34/20	160	500	2"	2"
HT30/3	1-7-67	3	10	IE3	220/440	29/18,5	81	800	2 1/2"	2 1/2"
HT30/5	1-7-72	3	20	IE3	220/440	42,5/23,5	134	800	2 1/2"	2 1/2"
HT30/6	1-7-73	3	20	IE3	220/440	46/28,8	161	900	2 1/2"	2 1/2"

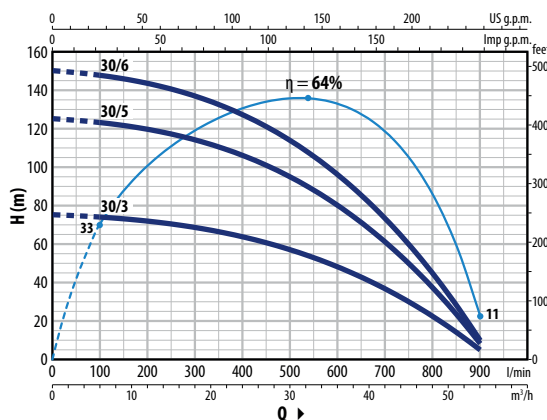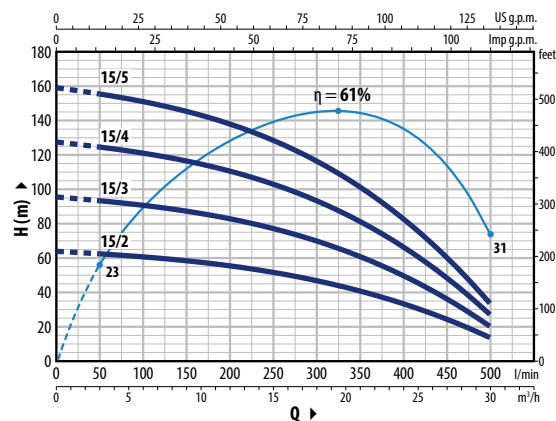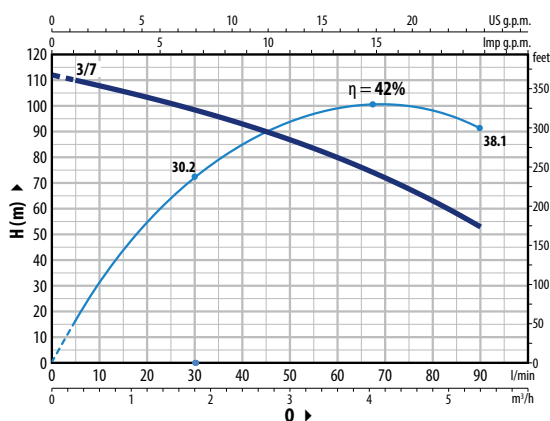

Caudal máx.
Hasta 800 l/min



Presión máx.
Hasta 223 PSI



Potencia
Hasta 20HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



F

Normalizada 733

USOS GENERALES

Suministro de agua, presurización, riego, plantas de lavado y sistemas contra incendios.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas centrífugas monobloque con bridas fabricadas según EN733.

Están equipadas con motores eléctricos con eficiencia premium IE3 de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso con ahorro de energía.


Material del impulsor:
- Hierro fundido.
- *Impulsor en Latón.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D
F32/160B*	1-4-105	3	3	IE3	220/440	9,5/5,5	30	400	2"	1 1/4"
F32/160A*	1-4-19	3	4	IE3	220/440	12/7	38	450	2"	1 1/4"
F32/200A*	1-4-84	3	10	IE3	220/440	27/18	57	500	2"	1 1/4"
F40/200A*	1-4-48	3	10	IE3	220/440	28,5/18	55	700	2 1/2"	1 1/2"
F40/200B*	1-4-63	3	7,5	IE3	220/440	22,7/15,4	48	700	2 1/2"	1 1/2"
F50/160C*	1-4-74	3	5,5	IE3	220/440	16,4/12,5	27	1000	2 1/2"	2"
F50/160B*	1-4-49	3	7,5	IE3	220/440	20,8/13,5	33	1100	2 1/2"	2"
F50/160A*	1-4-67	3	10	IE3	220/440	26,7/17,5	38	1100	2 1/2"	2"
F50/200B	1-4-68	3	20	IE3	220/440	58/30	52	1700	2 1/2"	2"
F50/200C	1-4-30	3	15	IE3	220/440	47/25	44	1700	2 1/2"	2"
F50/200A	1-4-59	3	25	IE3	220/440	70/36	61	1800	2 1/2"	2"
F50/200AR	1-4-27	3	30	IE3	220/440	78/45	69	1800	2 1/2"	2"
F50/250AR	1-4-28	3	30	IE3	220/440	76/42	95	1000	2 1/2"	2"
F50/250C	1-4-64	3	15	IE3	220/440	36,5/21	59	900	2 1/2"	2"
F50/250B	1-4-62	3	20	IE3	220/440	50/26	72	1000	2 1/2"	2"
F50/250A	1-4-76	3	25	IE3	220/440	66/36	85	1000	2 1/2"	2"
F65/125A	1-4-73	3	10	IE3	220/440	32/19,5	23	2200	3"	2 1/2"
F65/125B	1-4-72	3	7,5	IE3	220/440	22/13,8	18	2000	3"	2 1/2"
F65/160B	1-4-25	3	15	IE3	220/440	48/26	36,5	2400	3"	2 1/2"
F65/160A	1-4-24	3	20	IE3	220/440	53/28	41	2400	3"	2 1/2"
F65/200AR	1-4-29	3	30	IE3	220/440	79/48	57	2600	3"	2 1/2"
F65/250C	1-4-50	3	40	IE3	220/440	100/55	76	2350	3"	2 1/2"
F65/250B	1-4-53	3	50	IE3	220/440	120/63	87	2500	3"	2 1/2"
F65/250A	1-4-55	3	60	IE3	220/440	140/75	95	2600	3"	2 1/2"
F80/160D	1-4-31	3	15	IE3	220/440	50/27	25	4000	4"	3"
F80/160C	1-4-66	3	20	IE3	220/440	60/30	30	4000	4"	3"
F80/160B	1-4-85	3	25	IE3	220/440	70/36	35	4000	4"	3"
F80/200A	1-4-32	3	50	IE3	220/440	111/58	62	3900	4"	3"
F80/250A	1-4-86	3	75	IE3	220/440	112/65	88,5	3900	4"	3"
F100/160A-N	1-4-54	3	30	IE3	220/440	78/45	40	5500	5"	4"
F100/200B	1-4-38	3	50	IE3	220/440	120/63	57	4900	5"	4"
F100/200A	1-4-60	3	60	IE3	220/440	140/75	63	5250	5"	4"
F100/250A	1-4-61	3	100	IE3	220/440	240/120	89	5750	5"	4"

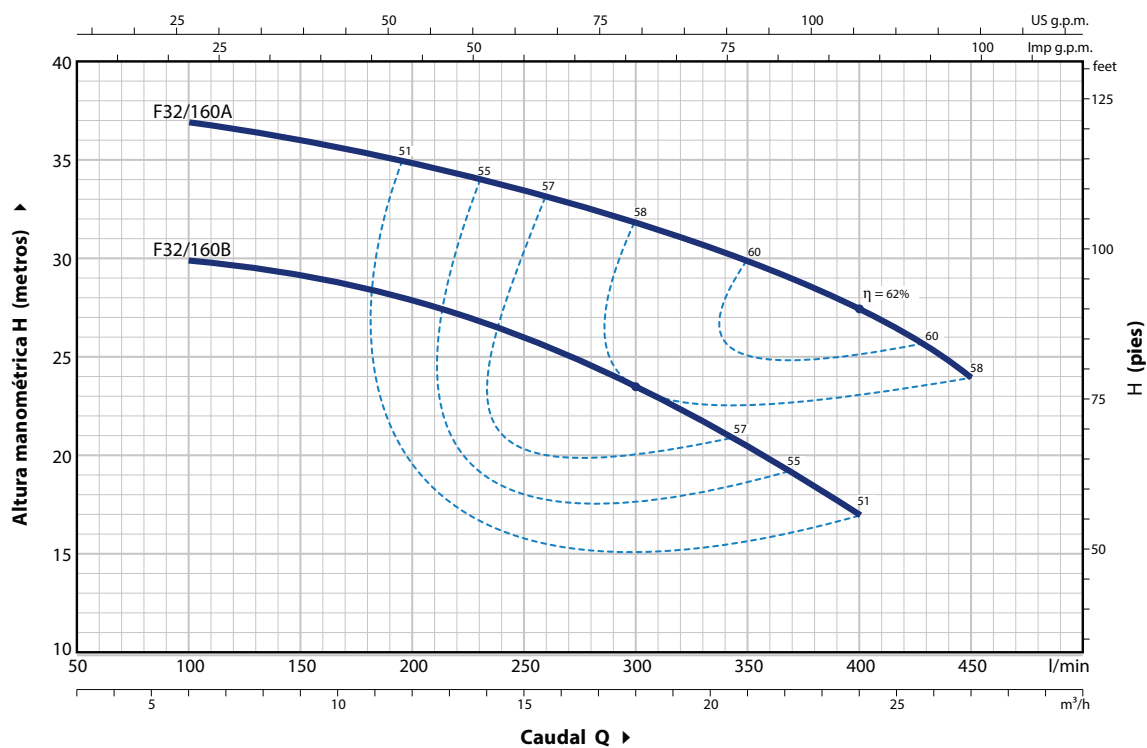


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

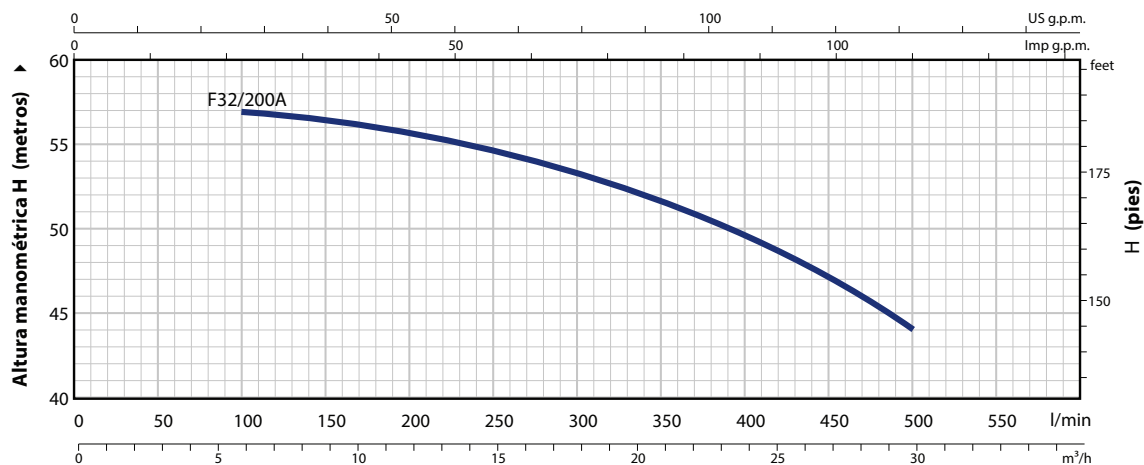


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

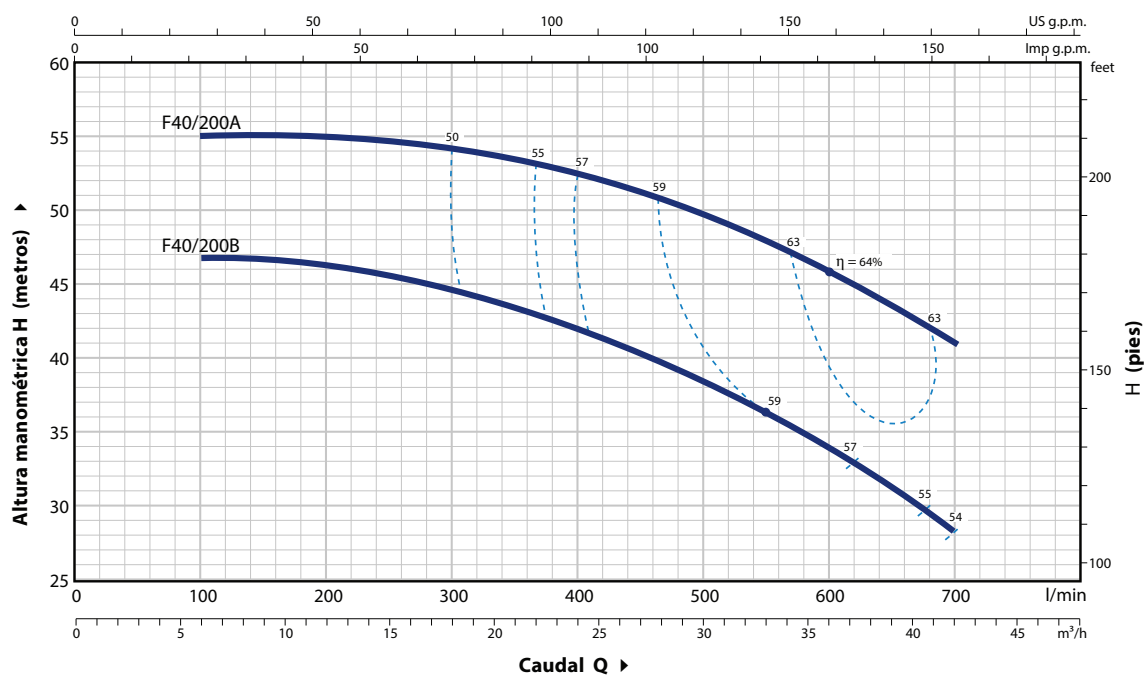


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

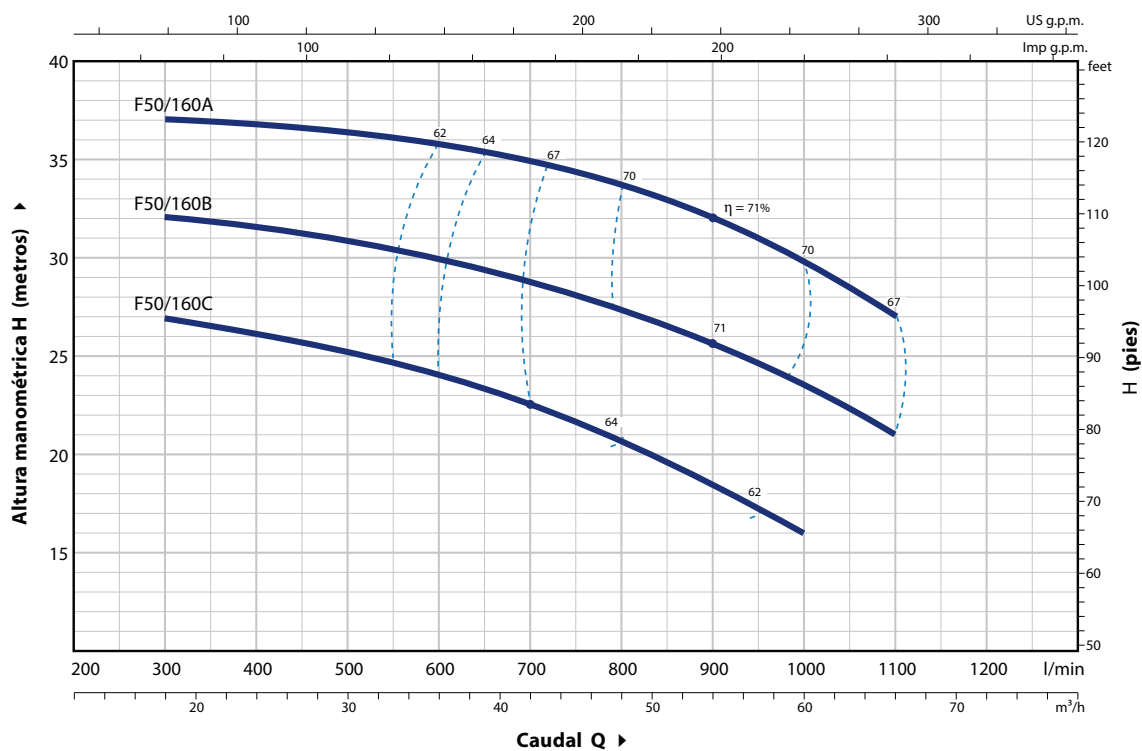


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

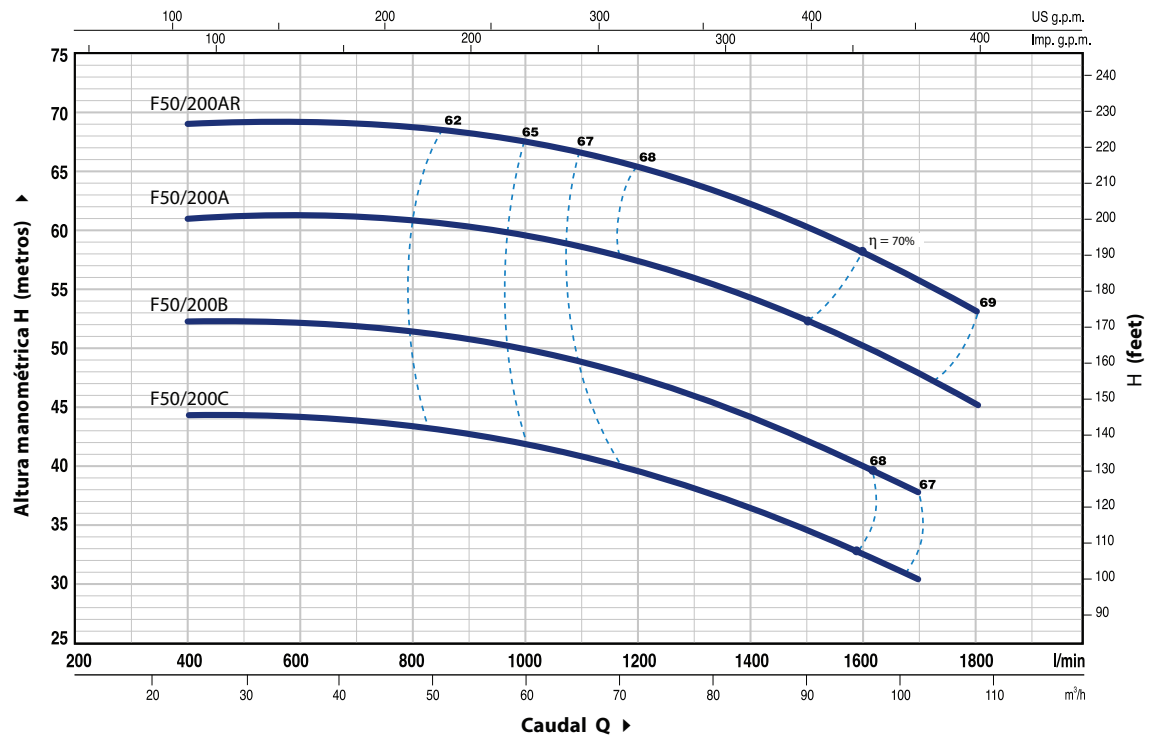


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

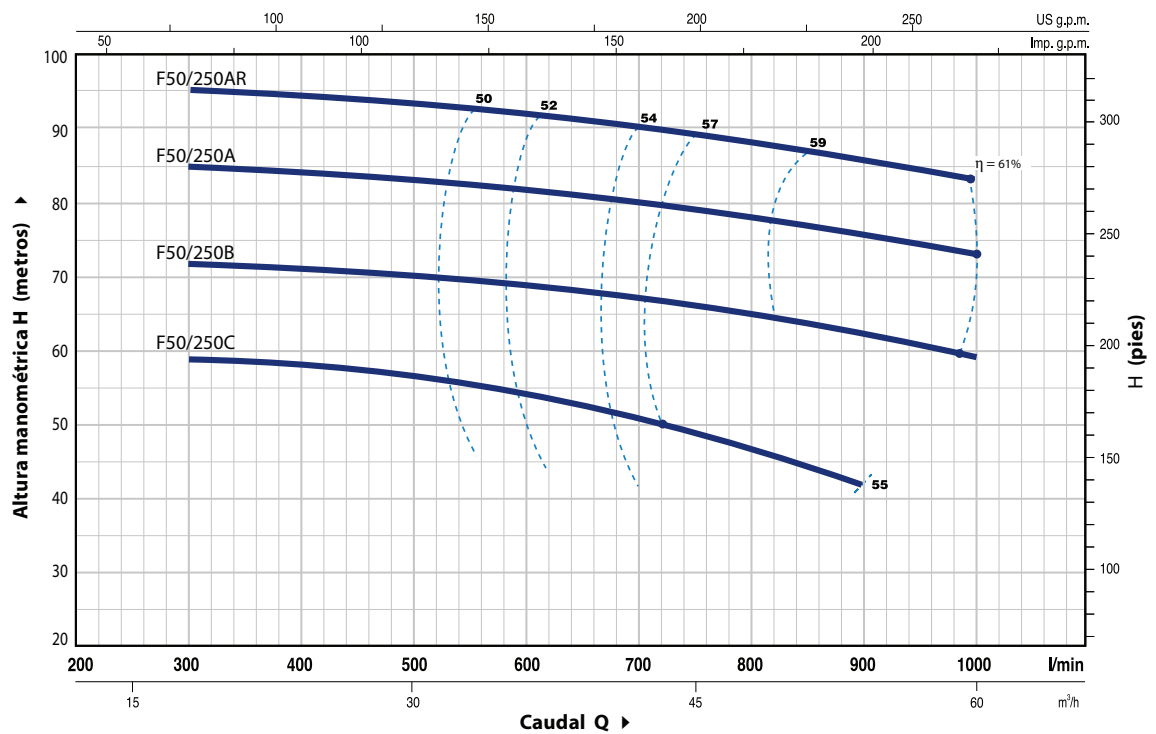


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

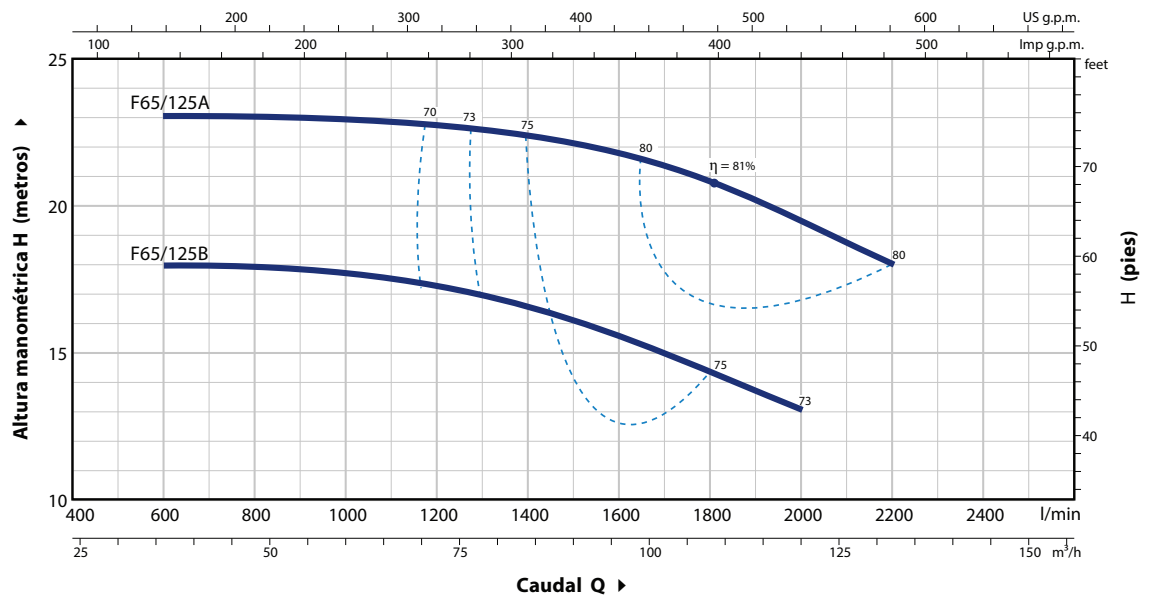


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

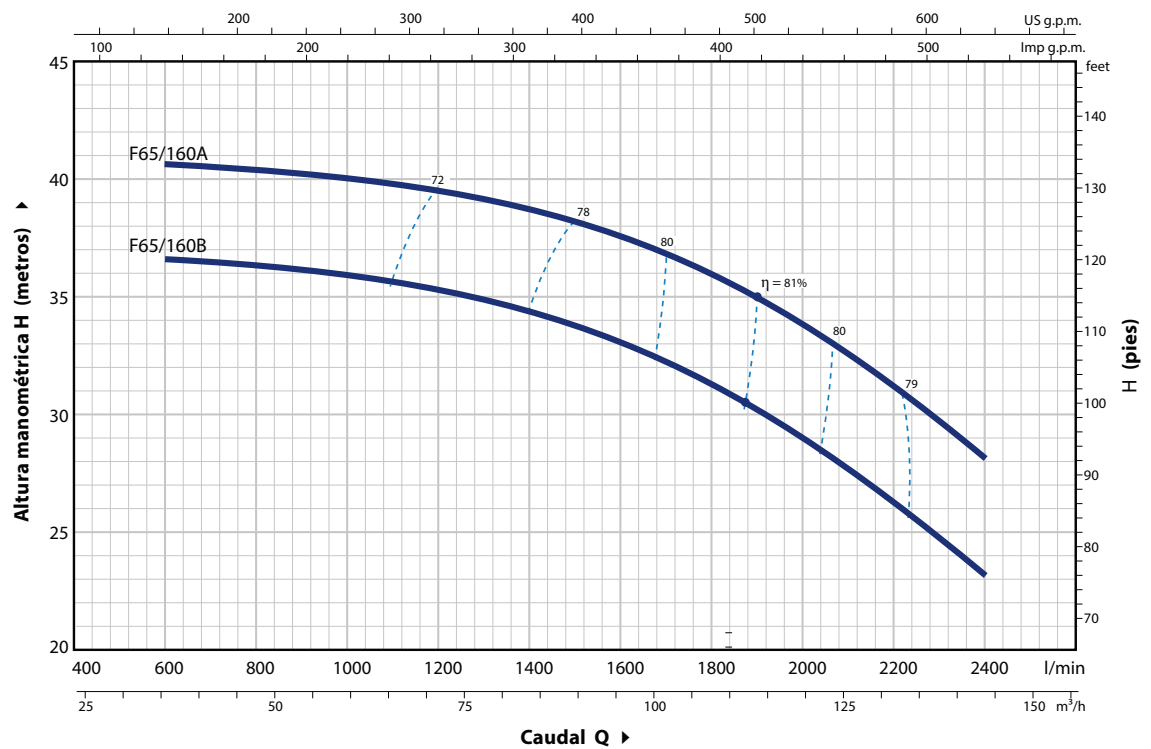


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.


60Hz

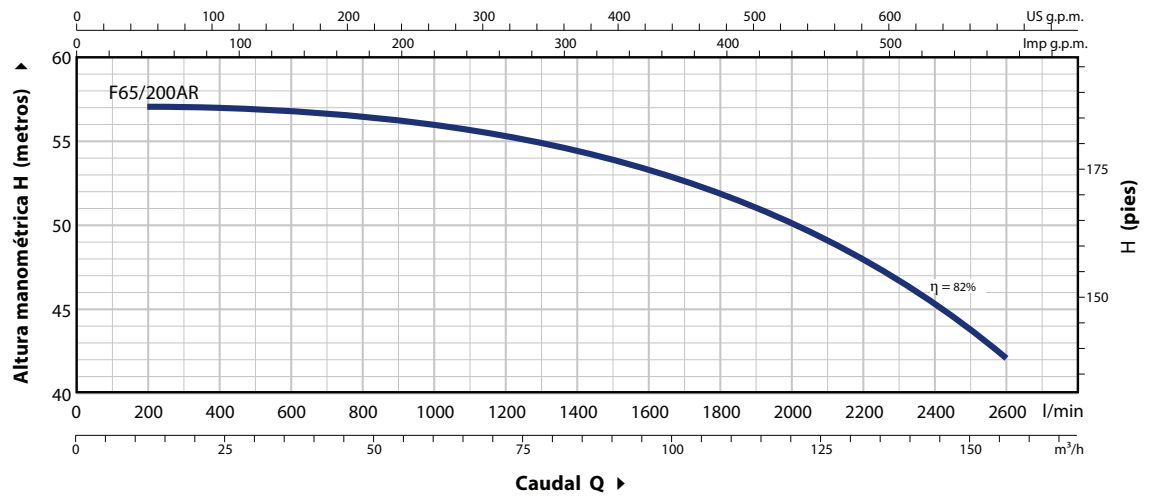


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**

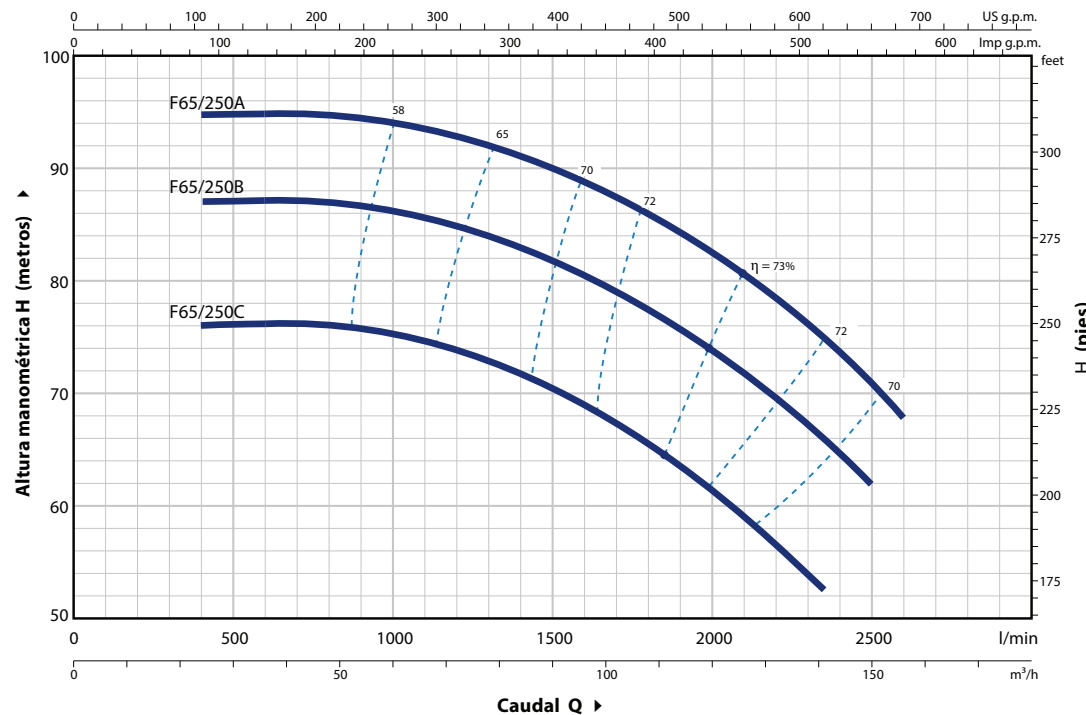


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**

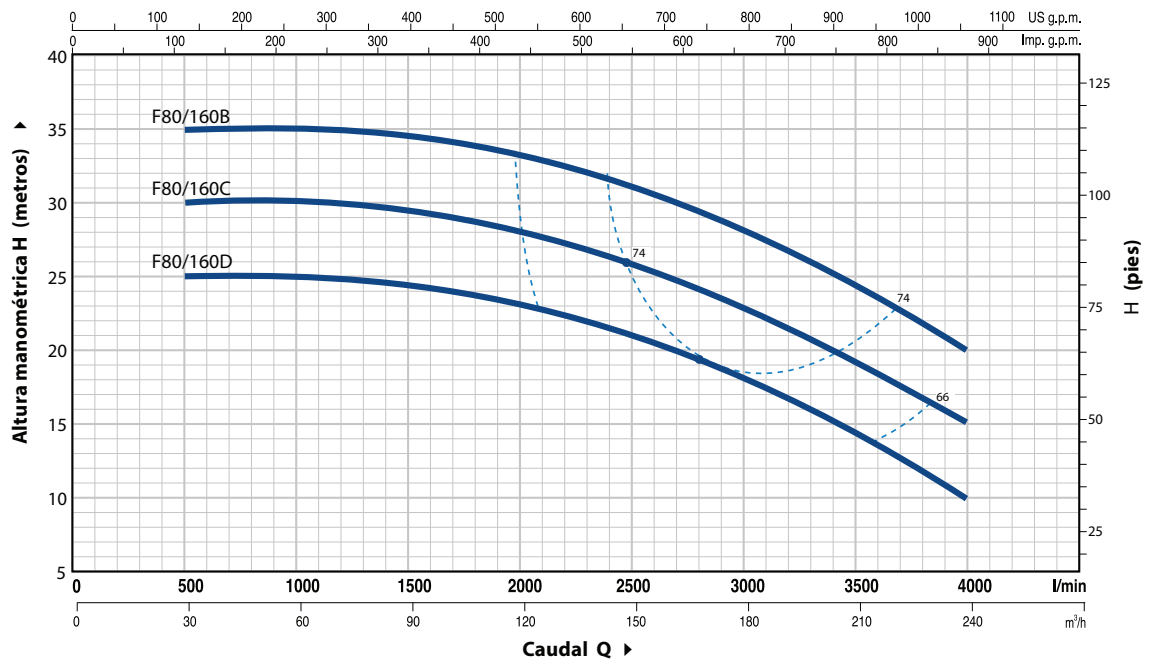


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**

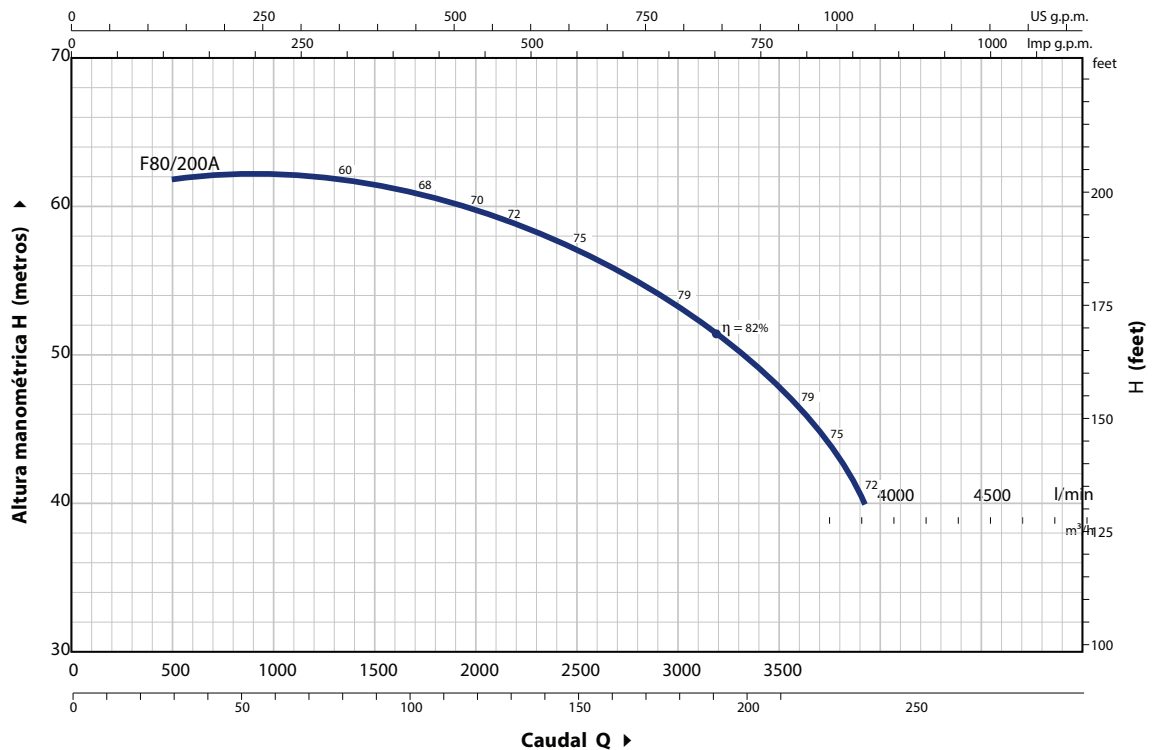


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**

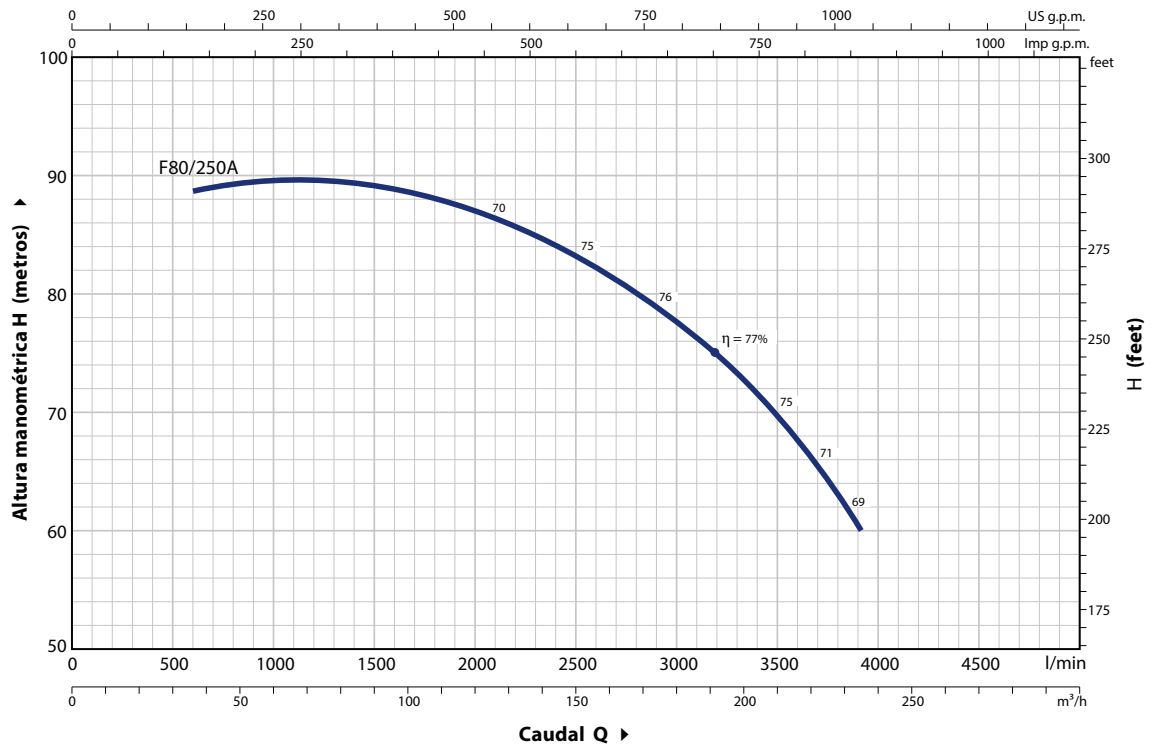


60Hz

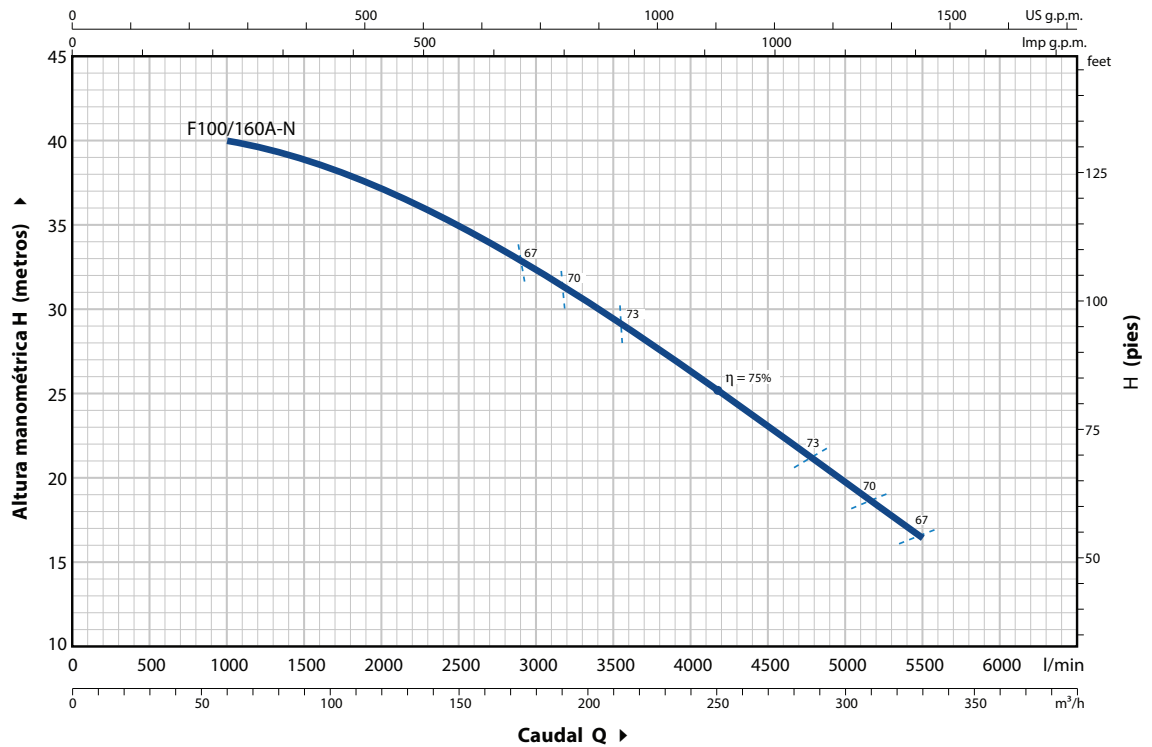

60Hz

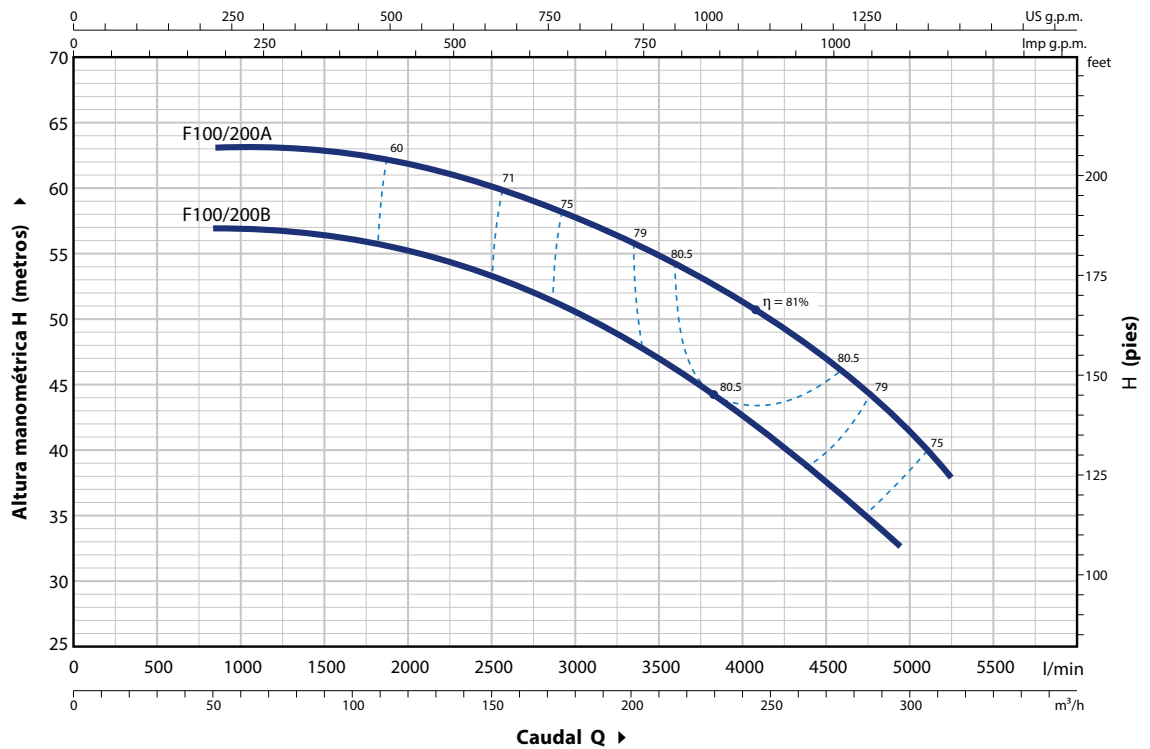

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**

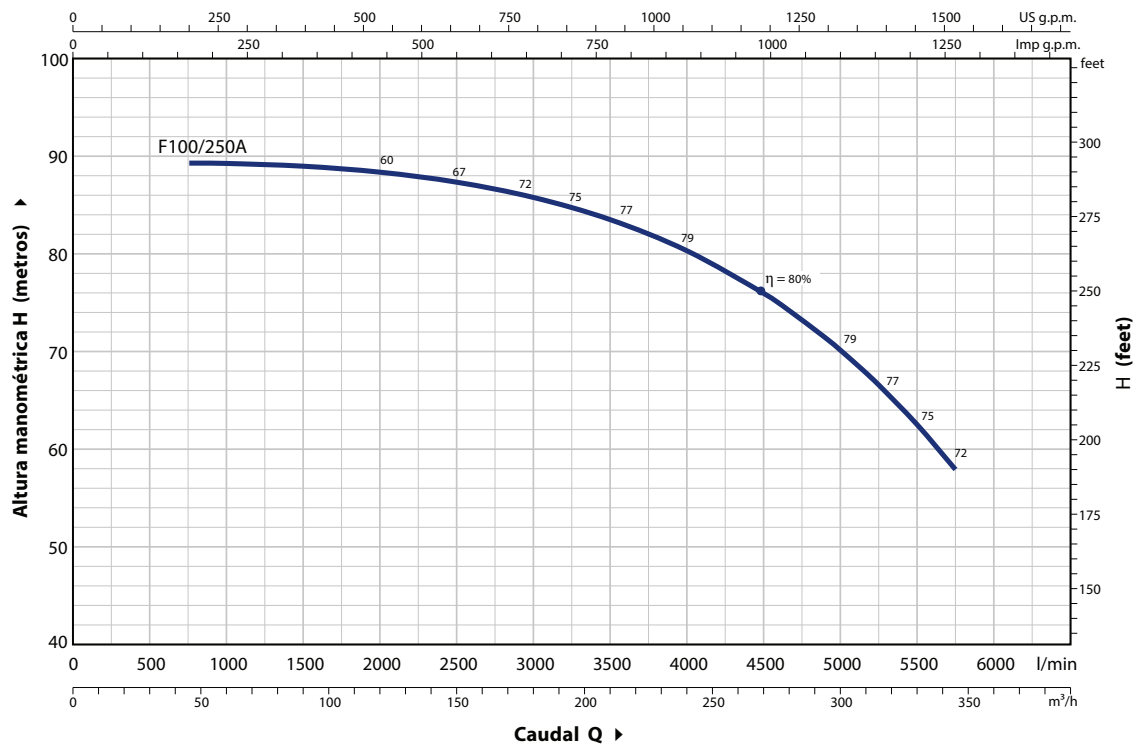

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**



F INOX

Normalizada 733

USOS GENERALES

Suministro de agua, presurización, riego, plantas de lavado y sistemas contra incendios.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas centrífugas monobloque con bridas fabricadas según EN733. Los componentes de la bomba son completamente en acero inoxidable AISI 316.

Están equipadas con motores eléctricos con eficiencia premium IE3 de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso con ahorro de energía.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S	D
F50/160CI	1-4-33	3	5,5	IE3	220/440	16,4/12,5	27	1000	2 1/2"	2"
F50/160BI	1-4-34	3	7,5	IE3	220/440	20,8/13,5	32	1100	2 1/2"	2"
F50/160AI	1-4-39	3	10	IE3	220/440	26,7/17,5	37	1100	2 1/2"	2"
F65/125BI	1-4-36	3	7,5	IE3	220/440	22/13,8	18	2000	3"	2 1/2"
F65/125AI	1-4-51	3	10	IE3	220/440	32/19,5	23	2200	3"	2 1/2"

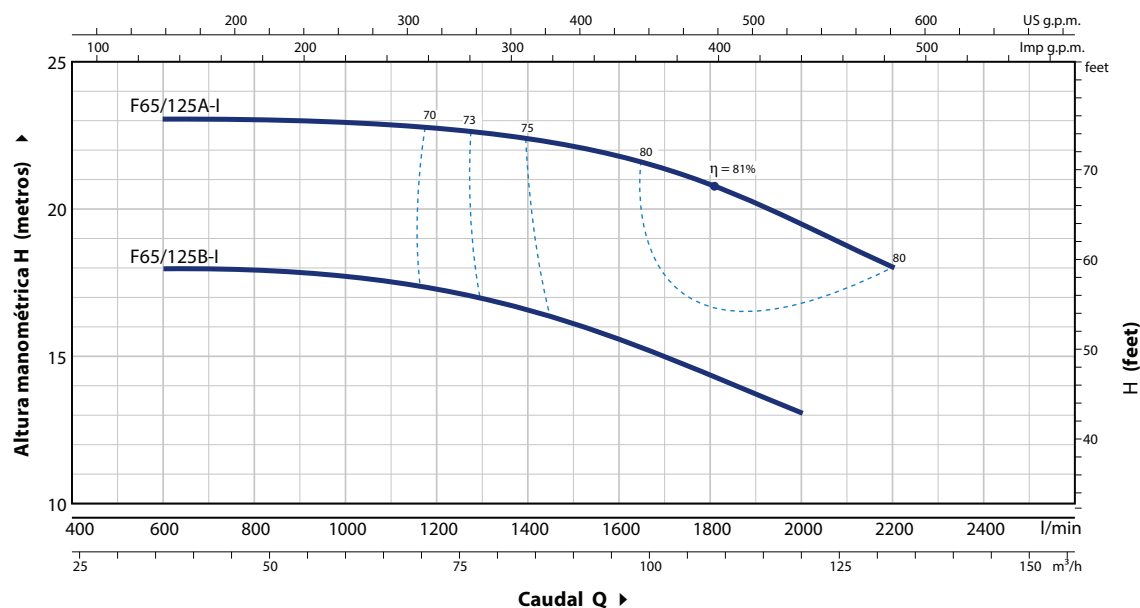

Caudal máx.
Hasta 2200 l/min



Presión máx.
Hasta 53 PSI




Potencia
Hasta 10HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



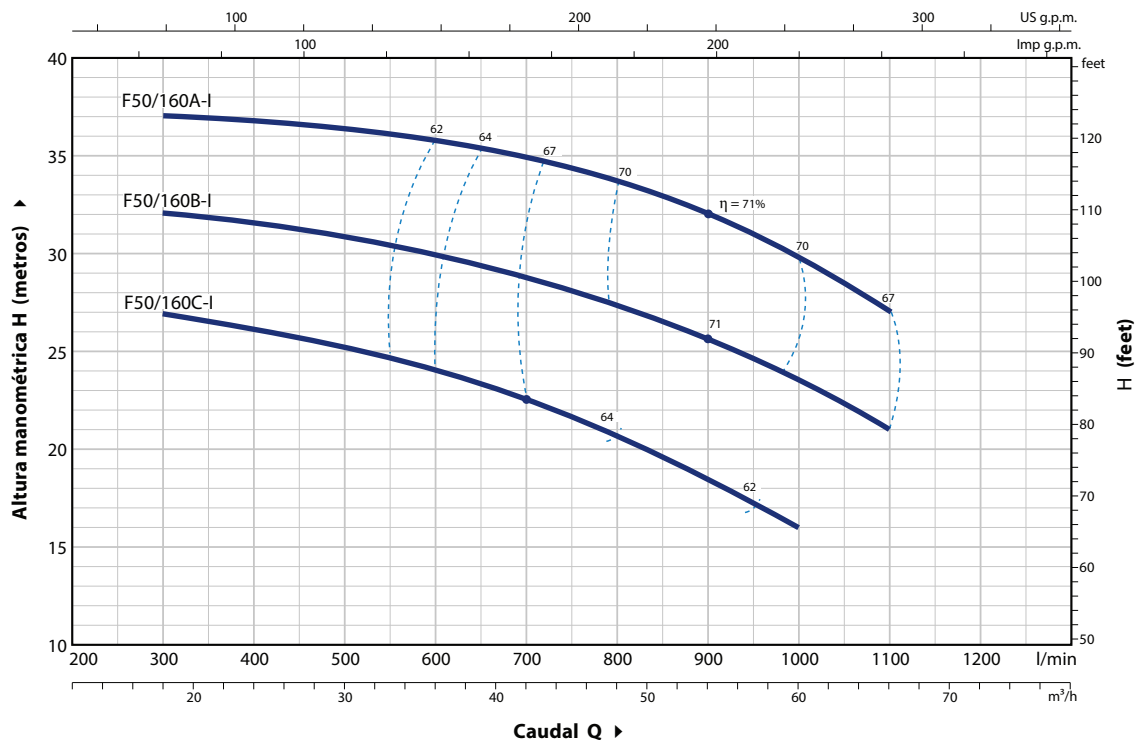

F4

4 Polos 1750rpm

USOS GENERALES

Ideales para aplicaciones que requieren presión constante como abastecimiento de agua potable.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas con motores 4 polos (1750 rpm) con mayor durabilidad debido al menor desgaste por velocidad.


Generan mayor presión pero menor caudal ya que la bomba gira más lento, lo que le confiere menor nivel de ruido y vibración.

Las F4 son electrobombas centrífugas monobloque con bridas fabricadas según EN733.


Ejecución bajo pedido.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲	Voltaje		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S
F4-65/125B	1-4-87	3	1	IE3	220/440	3,6/2,1	4,7	1100	3"	2 1/2"
F4-65/125A	1-4-88	3	1,5	IE3	220/440	4,5/2,6	5,7	1200	3"	2 1/2"
F4-65/160C	1-4-89	3	1,5	IE3	220/440	4,7/2,7	8	1100	3"	2 1/2"
F4-65/160B	1-4-90	3	2	IE3	220/440	5,9/3,4	9,1	1200	3"	2 1/2"
F4-65/160A	1-4-91	3	3	IE3	220/440	7,8/4,5	10,1	1200	3"	2 1/2"
F4-65/200A	1-4-92	3	3	IE3	220/440	9,0/5,2	12	1250	3"	2 1/2"
F4-65/200AR	1-4-93	3	4	IE3	220/440	11,8/6,8	14	1300	3"	2 1/2"
F4-65/250B	1-4-94	3	5,5	IE3	220/440	16,4/9,5	21,8	1250	3"	2 1/2"
F4-65/250A	1-4-95	3	7,5	IE3	220/440	23,4/13,5	23,5	1300	3"	2 1/2"
F4-100/160B-N	1-4-96	3	3	IE3	220/440	9,0/5,2	8,1	2750	5"	4"
F4-100/160A-N	1-4-97	3	4	IE3	220/440	11,8/6,8	9,8	3000	5"	4"
F4-100/200C	1-4-98	3	5,5	IE3	220/440	16,4/9,5	12,7	2300	5"	4"
F4-100/200B	1-4-99	3	7,5	IE3	220/440	21/12,1	14,2	2400	5"	4"
F4-100/200A	1-4-100	3	7,5	IE3	220/440	23,4/13,5	15,8	2600	5"	4"
F4-100/250B	1-4-101	3	10	IE3	220/440	27,5/15,9	18,5	2600	5"	4"
F4-100/250A	1-4-102	3	12,5	IE3	220/440	34,1/19,7	22	2900	5"	4"




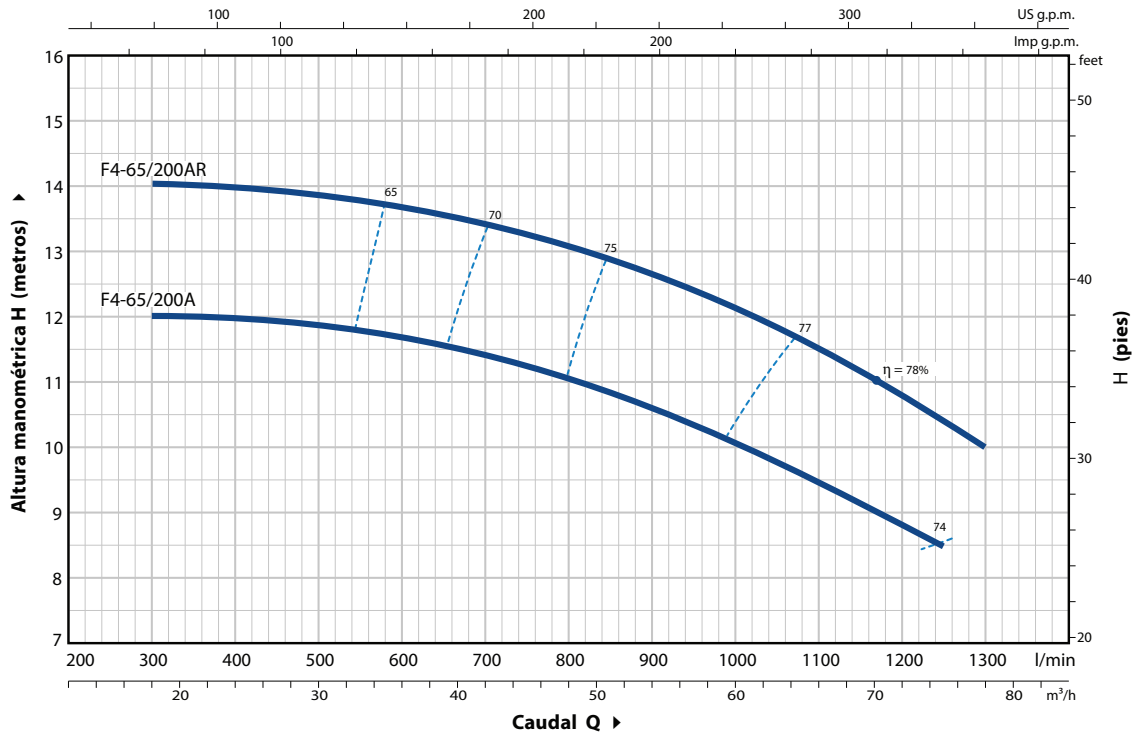


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**

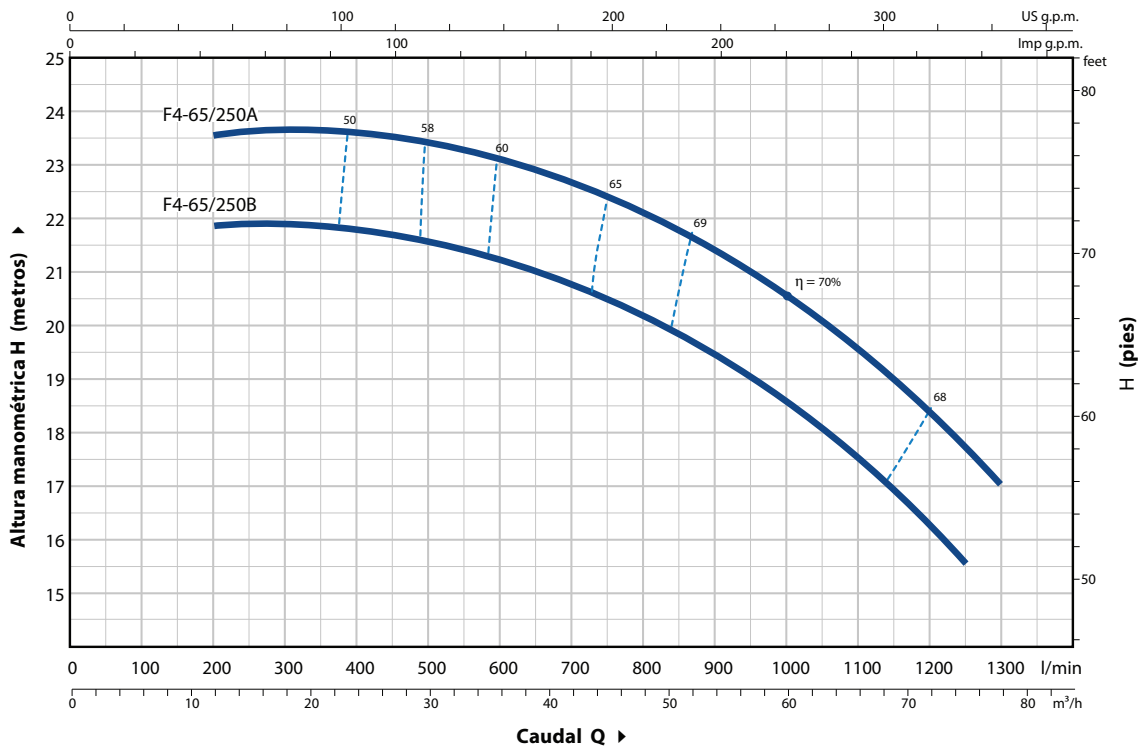


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**

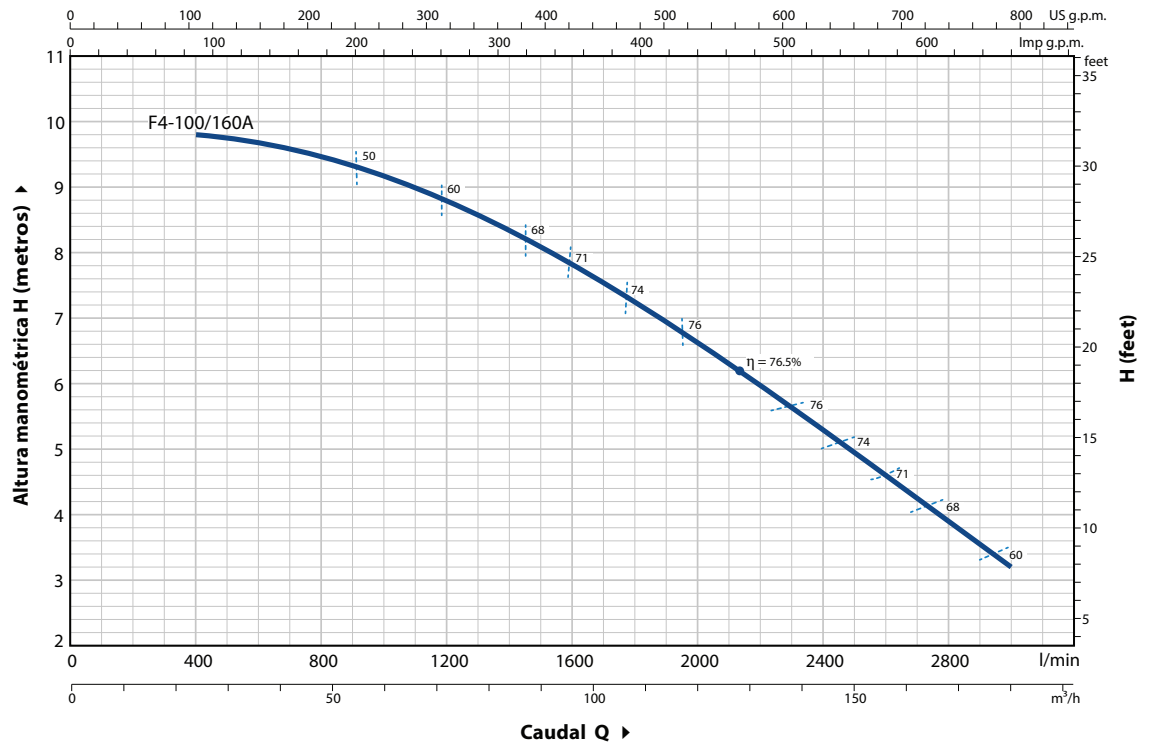

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B. | **60Hz**

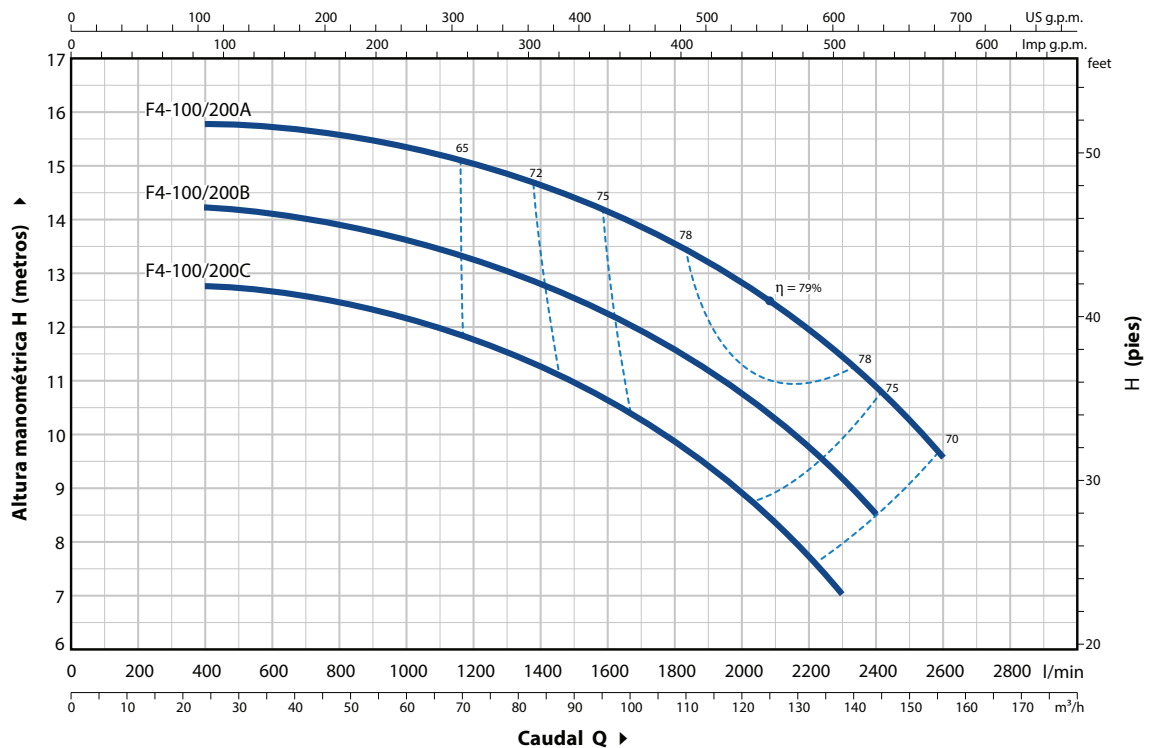

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B. | **60Hz**

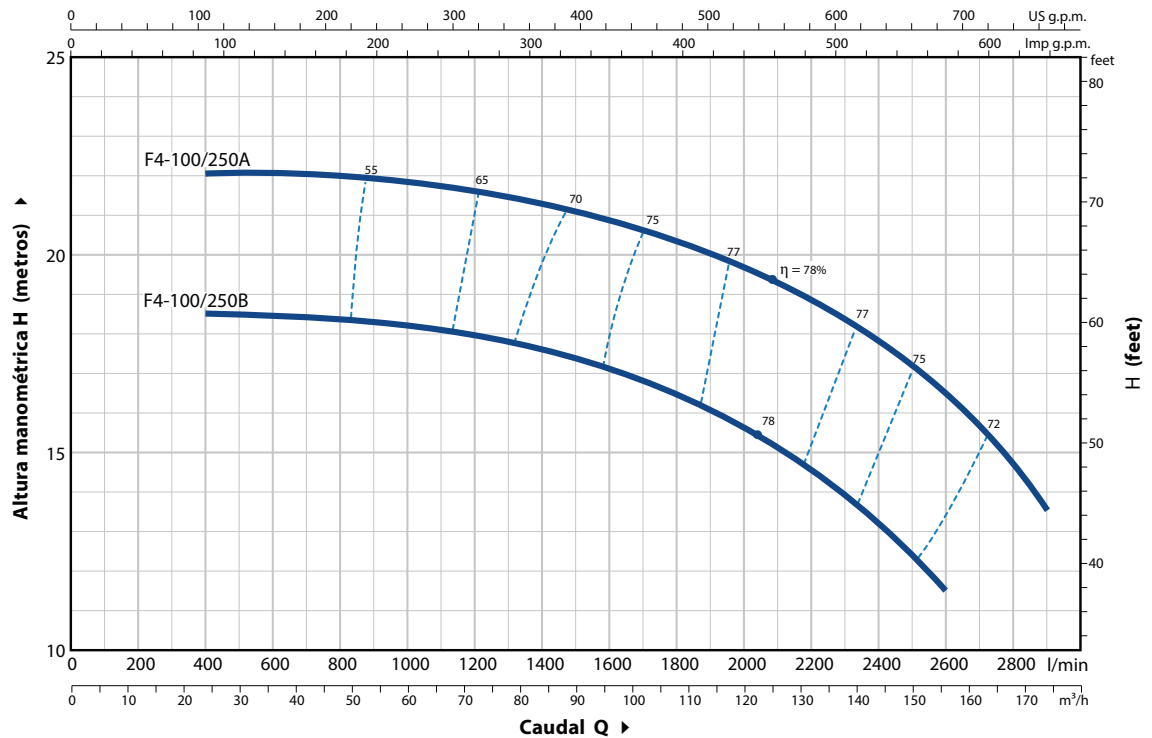

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz




Caudal máx.
Hasta 3000 l/min



Presión máx.
Hasta 33 PSI



Potencia
Hasta 12,5HP 3~

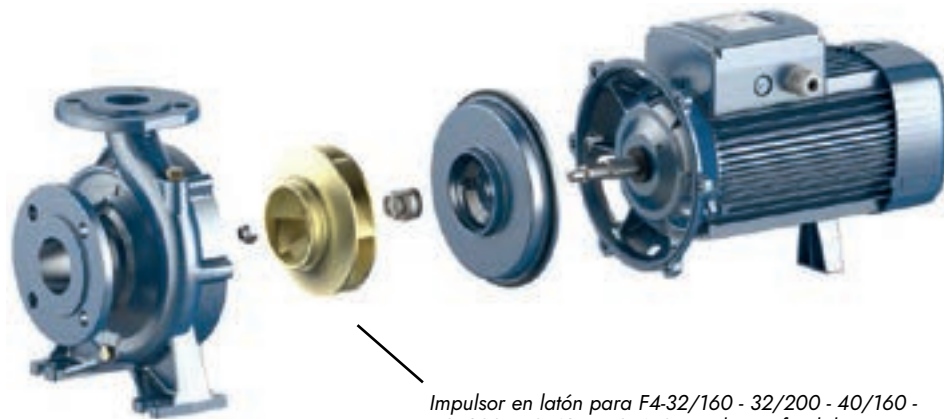

Impulsor en latón para F4-32/160 - 32/200 - 40/160 - 40/200 - 50/125 - 50/160 y en hierro fundido para F4-32/250 - 40/250 - 50/200 - 50/250 - 65/125 - 65/160 - 65/200 - 65/250 y F4-80/160 - 80/200 - 80/250 - 100/160 - 100/200 - 100/250



FG Eje libre

USOS GENERALES

Empleada en sistemas de riego, equipos contra incendios, en equipos de refrigeración, calefacción y presurización.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

También conocidas como bombas eje libre, las bombas centrífugas FG son normalizadas con soporte fabricadas según EN733.




Caudal máx.
Hasta 5750 l/min




Presión máx.
Hasta 134 PSI


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	MOTOR A ACOPLAR		PRESTACIONES				BOCAS	
		1750 RPM	3450 RPM	1750 RPM		3450 RPM		S	D
				H (m) máx / mín	Q (lt/min) máx / mín	H (m) máx / mín	Q (lt/min) máx / mín		
FG50/250B	1-12-6	3	20	18/14,5	150/500	72/59	300/1000	2 1/2"	2"
FG65/250A	1-12-2	7,5	60	23,5/17	200/1300	94,5/68	400/2600	3"	2 1/2"
FG65/250C	1-12-3	4	40	19/13	200/1175	76/53	400/2350	3"	2 1/2"
FG100/250A	1-12-4	12,5	100	22/14,5	400/2875	89/58	800/5750	5"	4"

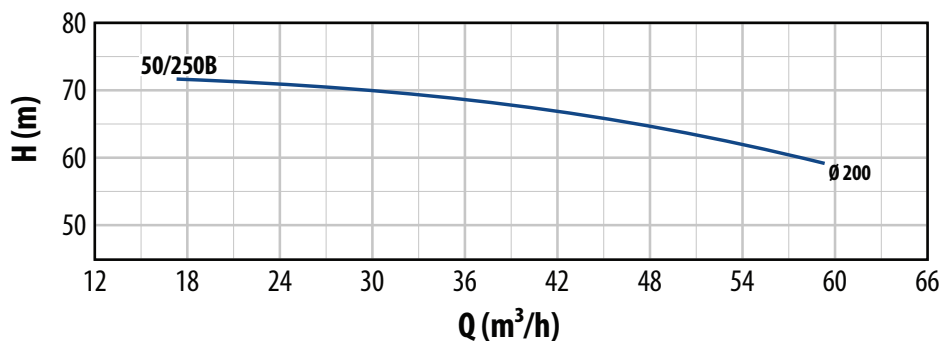

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

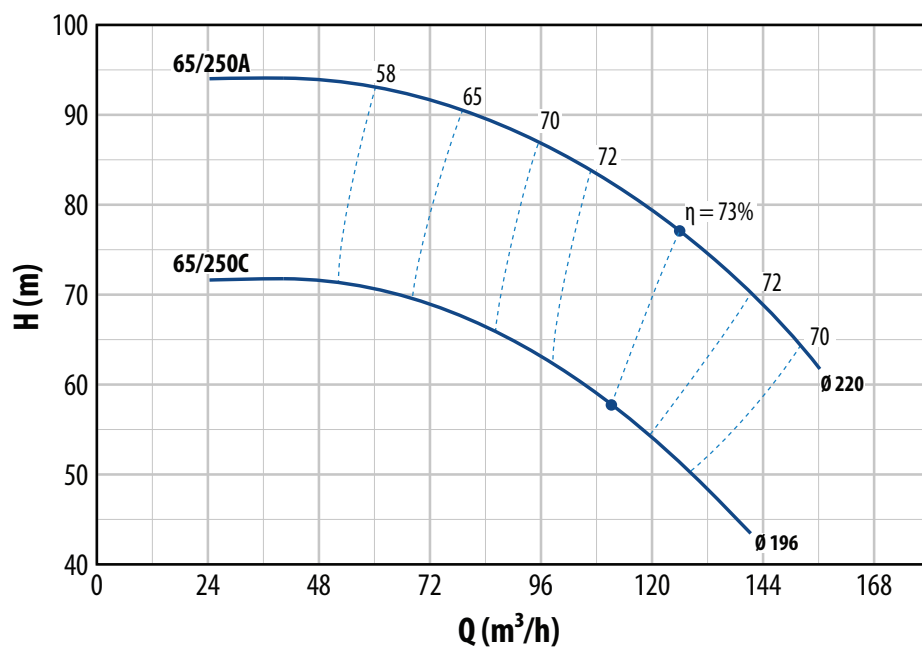

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

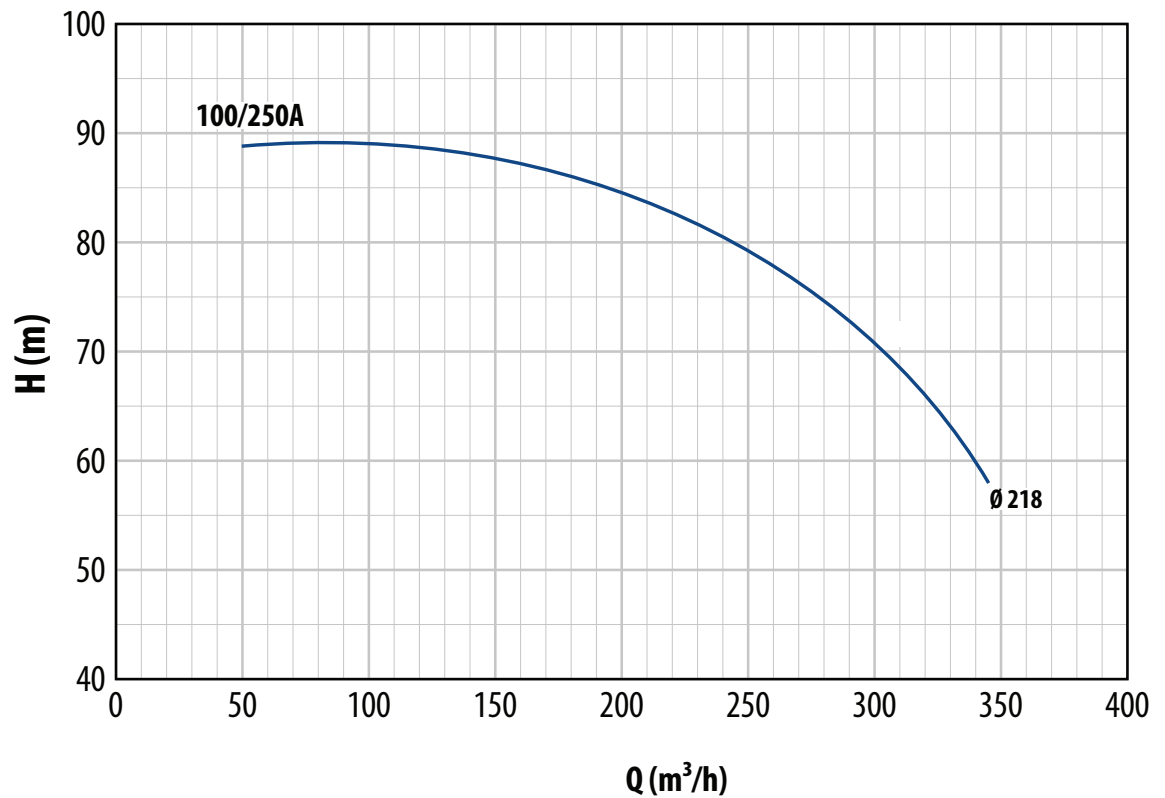

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

AUTO CEBAN TES



**ELECTROBOMBAS CON
ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA DE
HASTA 9m**





FUTURE JET

USOS GENERALES

Ideales como parte de equipos de presión y para el riego de huertos o jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La misma presión de una JET tradicional pero con el doble de su caudal, obteniendo una reducción del consumo de energía de hasta 50%.


Impulsor en acero inoxidable AISI 304.

Grupo eyector en Noryl.

Cuerpo de bomba:
FUTURE JET 1:
Hierro fundido con tratamiento de cataforesis.
FUTURE JET 2:
Hierro fundido.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos periodos de tiempo.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D
FUTURE-JETm1BX	1-6-42	1	0,65		110	6,6	36	95	1"	1"
FUTURE-JETm2CX	1-6-43	1	1		110/220	10/5	47	120	1"	1"
FUTURE-JETm2AX	1-6-45	1	1,5		110/220	13,8/6,9	55	120	1"	1"

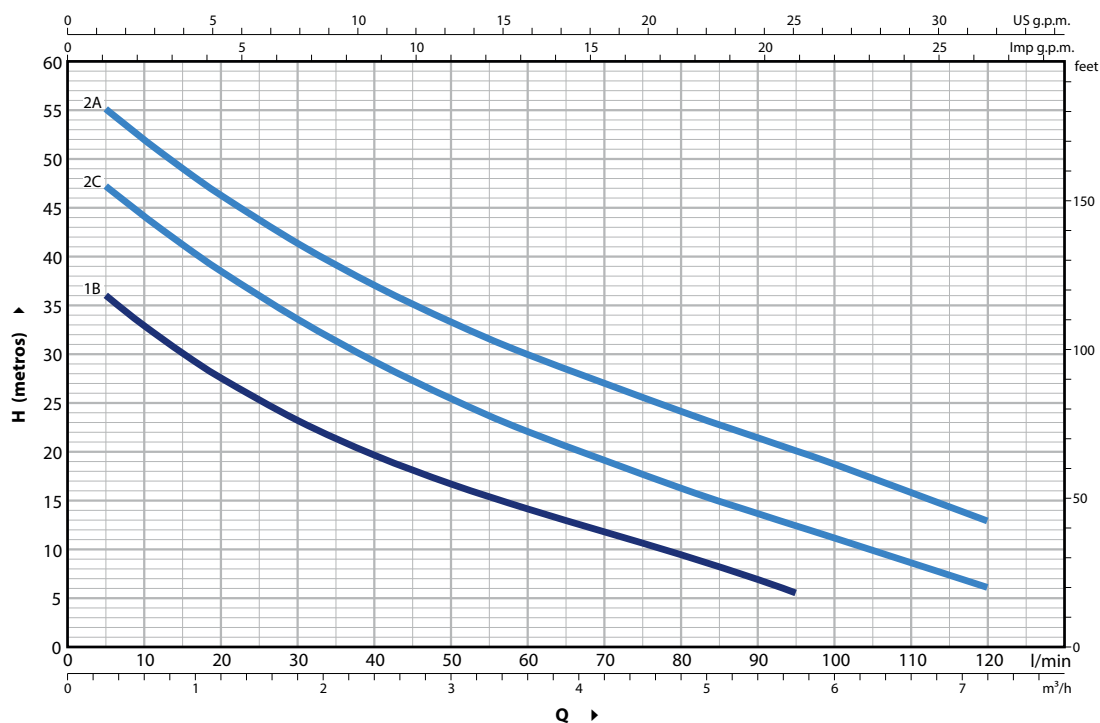

Caudal máx.
Hasta 120 l/min



Presión máx.
Hasta 78 PSI



Potencia
1,5HP Mono

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



Nuestro departamento de investigación y desarrollo ha hecho realidad la evolución de la clásica bomba autocebante ideando la **FUTURE JET**.



FUTURE JET ST - Acero inox.

USOS GENERALES

Utilizadas en procesos que requieren máxima asepsia y en equipos de presión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


La misma presión de una JET tradicional pero con el doble de su caudal, obteniendo una reducción del consumo de energía de hasta 50%.

Cuerpo bomba e impulsor en acero inoxidable AISI304.

Grupo eyector en Noryl.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	S	D
FUTURE-JETm 1A-ST	1-6-46	1	0,75	110	8	44	100	1"	1"
FUTURE-JETm 2C-ST	1-6-47	1	1	110/220	10/5	47	120	1"	1"
FUTURE-JETm 2A-ST	1-6-48	1	1,5	110/220	13,8/6,9	55	120	1"	1"

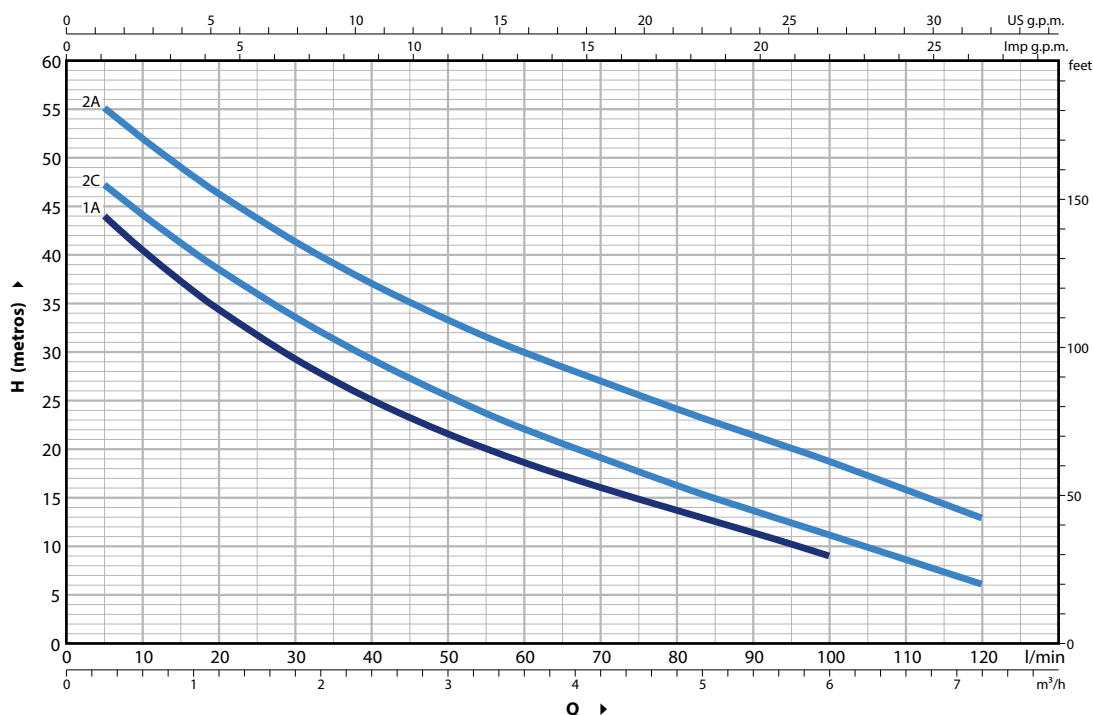

Caudal máx.
Hasta 120 l/min



Presión máx.
Hasta 78 PSI



Potencia
1,5HP Mono

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz





JSW3

USOS GENERALES

Empleadas para distribución de agua y para el riego de huertos o jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor en acero inoxidable AISI 304.

Grupo eyector en Noryl.

Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.



Caudal máx.
Hasta 80 l/min




Presión máx.
Hasta 135 PSI



Potencia
3HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D
JSW 3CH	1-6-39	3	1,5		220/440	5,2/2,9	63	80	1 1/4"	1"
JSW 3BH	1-6-40	3	2		220/440	6,2/3,4	79	80	1 1/4"	1"
JSW 3AH	1-6-41	3	3		220/440	8/4,5	95	80	1 1/4"	1"

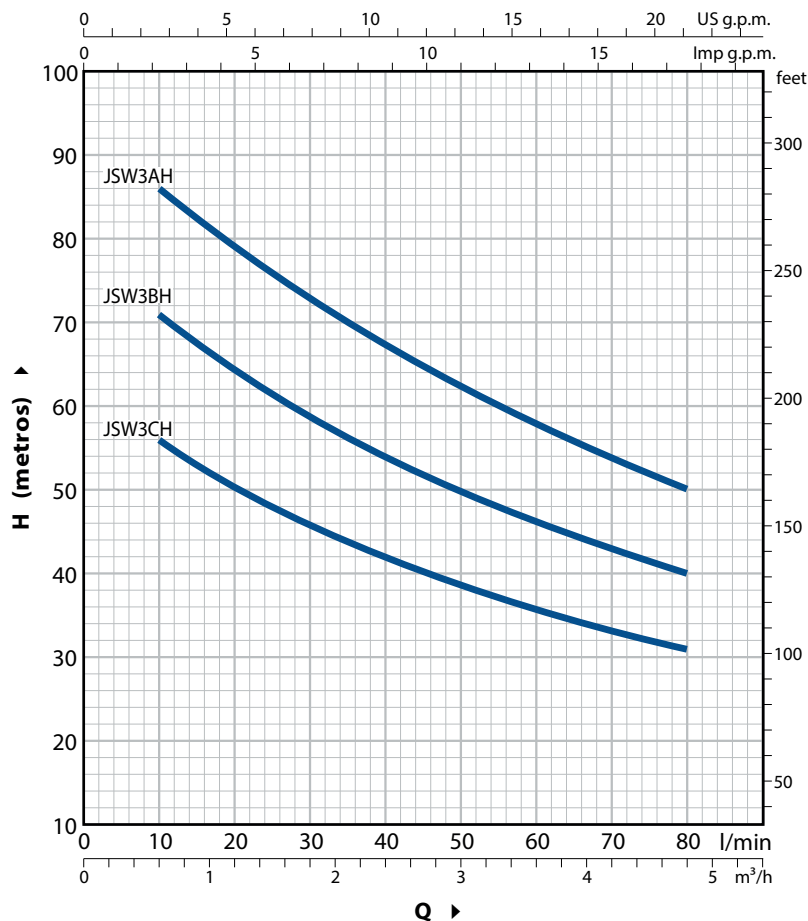

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



SPRINKLER

USOS GENERALES

Concebida especialmente para el riego de huertos o jardines.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuentan con elevada resistencia a la corrosión gracias a un cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua, sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

Impulsor y difusor en Noryl.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲	Voltaje		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S
SKRm2	1-6-37	1	2		220	11	35,5	400	1 ^{1/2} "	1 ^{1/2} "
SKR2	1-6-38	3	2	IE3	220/380	7,1/4,1	35,5	400	1 ^{1/2} "	1 ^{1/2} "

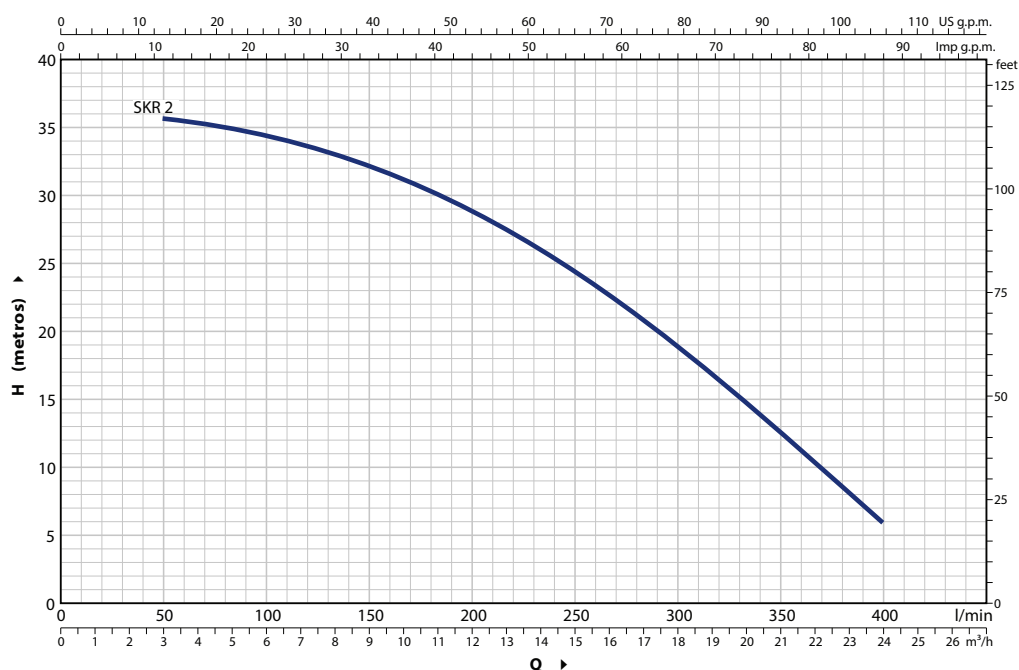

Caudal máx.
Hasta 400 l/min



Presión máx.
Hasta 50 PSI



Potencia
2HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz





PLURIJET Multietapas

USOS GENERALES

Presurización y distribución de agua, en recuperación de aguas lluvia y en sistemas de riego.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Su hidráulica multicelular garantiza la máxima presión con el mínimo consumo de energía, al tiempo que reduce las turbulencias, fuente inevitable de ruido.

Cuerpo bomba e impulsor en acero inox. AISI 304 que garantizan fiabilidad y durabilidad durante mucho tiempo.

Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos con eficiencia premium IE3 de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCAS	
						H.max Metros	Q.max l/min	S	D
PLURIJETm4/80-X	1-7-31	1	0,75	110/220	9/4,5	52	80	1"	1"
PLURIJETm6/90-N	1-7-38	1	2	110/220	22/11	93	80	1 1/4"	1"
PLURIJET6/90-N	1-7-39	3	2	IE3 220/440	7,1/4,0	93	80	1 1/4"	1"
PLURIJET5/130-N	1-7-55	3	2,5	IE3 220/440	8/4,5	81	130	1 1/4"	1"
PLURIJET6/130X	1-7-56	3	3	IE3 220/440	8,3/4,5	97	130	1 1/4"	1"
PLURIJET6/200	1-7-57	3	3	IE3 220/440	9,6/5,6	87	200	1 1/4"	1"

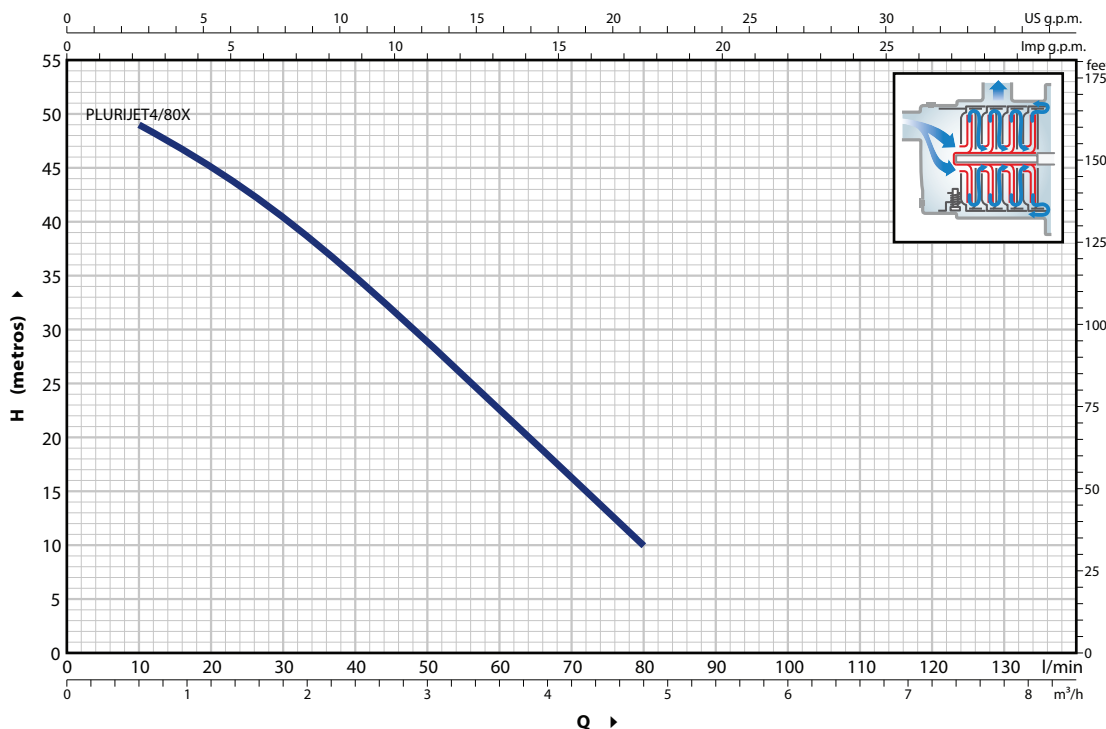

Caudal máx.
Hasta 200 l/min



Presión máx.
Hasta 138 PSI





Potencia
3HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

Difusores en Noryl con
anillo anti-desgaste

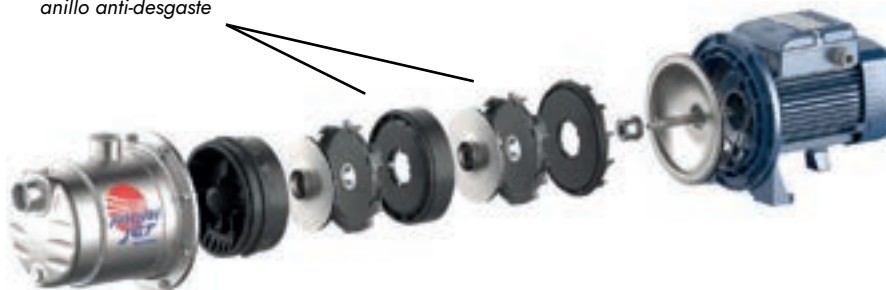

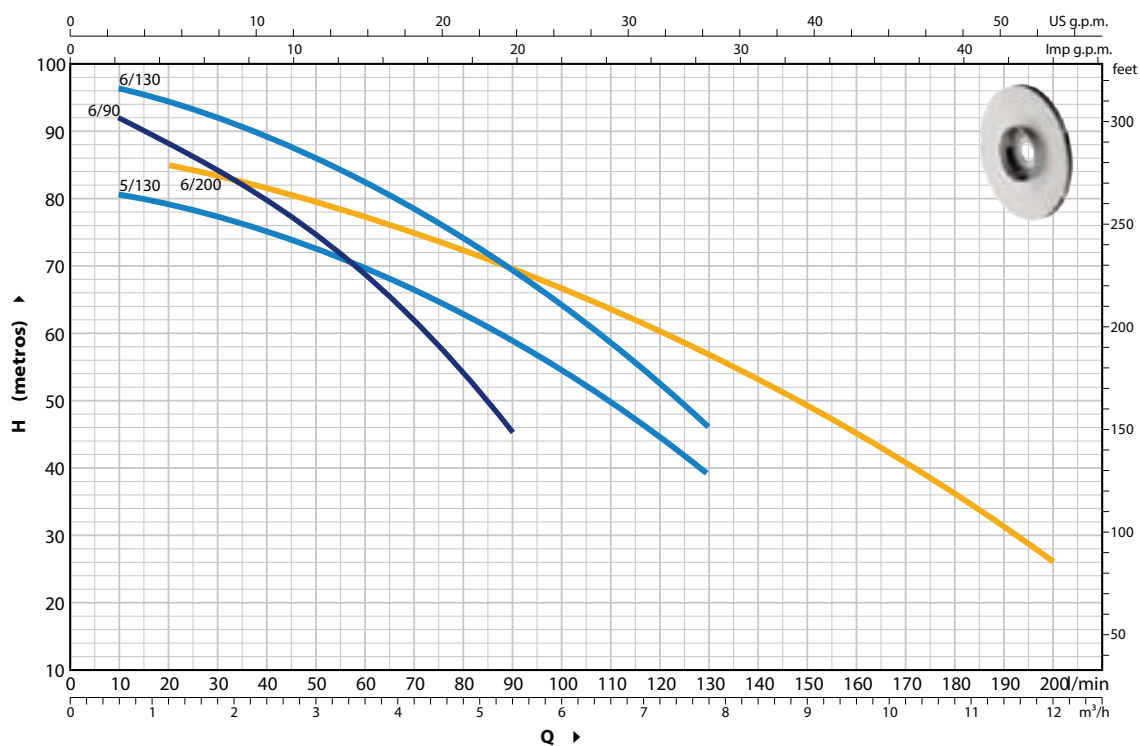

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**



Difusor e impulsor en acero
inox. AISI 304



CK Anillo líquido

USOS GENERALES

Para bombear gasóleo /nafta (hasta 55°C), líquidos mezclados con gases o espumosos y aguas jabonosas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Temperatura para gasóleo/nafta hasta +55°C.


Bomba autocebante compacta.

Cuerpo bomba en hierro fundido.



Impulsor en latón con paletas radiales abiertas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲	Voltaje		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	S
CKm80	1-5-5	1	0,75		110/220	9,8/6,7	48	50	1"	1"
CKm90	1-5-49	1	1		110/220	10/5,8	51	50	1"	1"
CK90	1-5-50	3	1	IE3	220/440	4,2/2,7	51	50	1"	1"

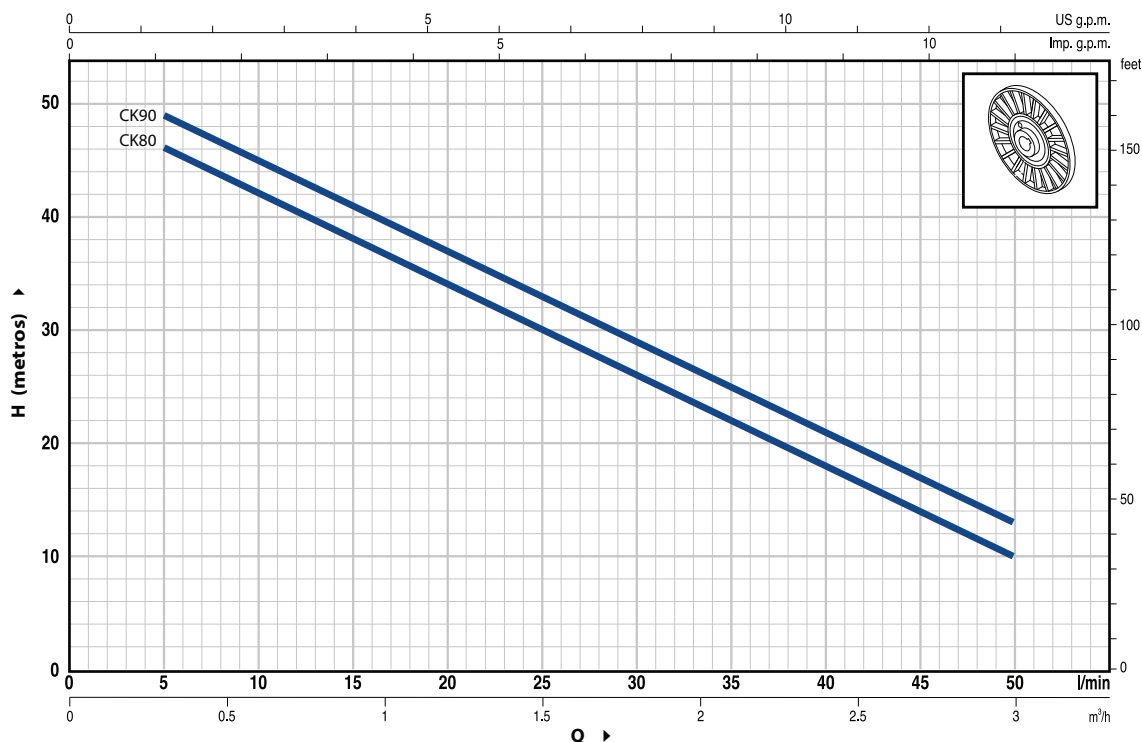

Caudal máx.
Hasta 50 l/min



Presión máx.
Hasta 73 PSI



Potencia
1HP 3~

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz





JDW

Hasta 45m Hs

USOS GENERALES

Distribución de agua en usos domésticos y civiles donde se necesitan más de 9m de succión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Altura de succión manométrica de hasta 45m.

Aptas para uso en pozos con mínimo 4" de diámetro.

Cuerpo de eyector y cuerpo bomba en hierro fundido.

Motor eléctrico PEDROLLO cuidadosamente adaptado, funcionamiento silencioso, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC), adecuado para servicio continuo.

Impulsor:
- JDW1 acero inoxidable AISI 304.
- JDW2 latón.

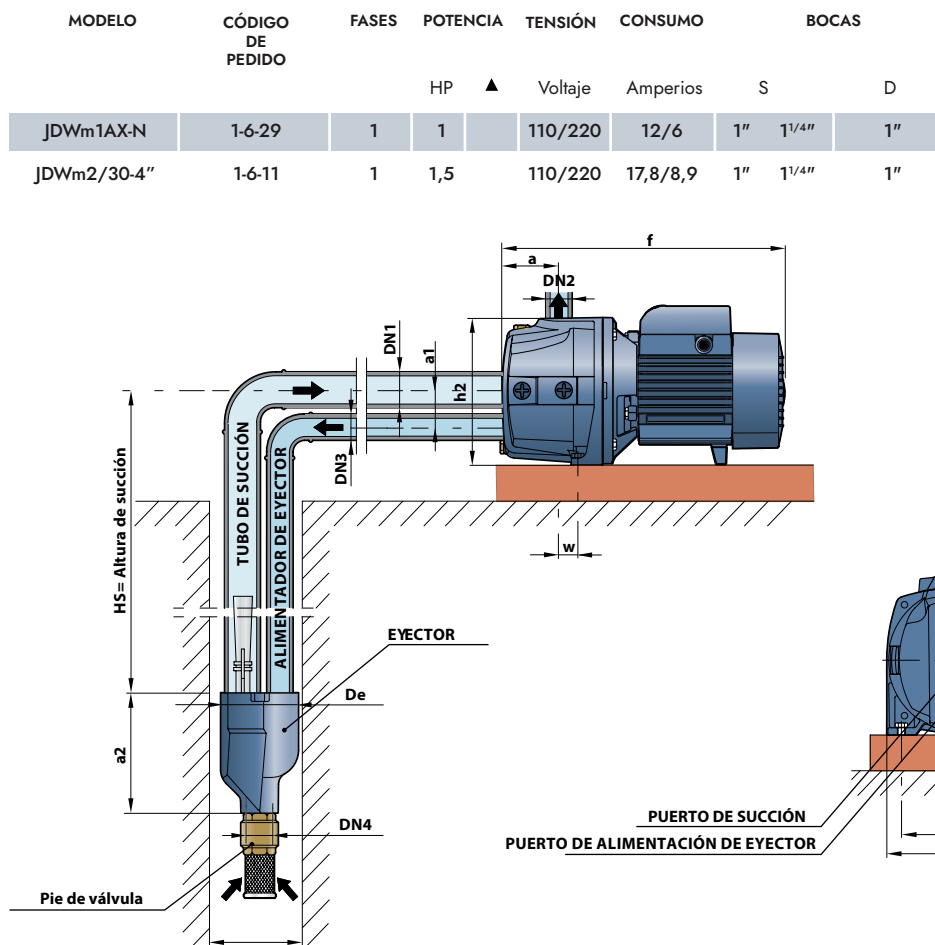

Modelo	DNp	DN1	DN2	DN3	DN4	De	a	a1	a2	f	h	h1	h2	n	n1	w	s
Monofásica																	
JDWm 1A	4"	1 1/4"	1"	1"	1"	96	69.5	46	148	350	201	92	181	180	144	24	10
JDWm 2							75			434	242	108	207	206	164	22	

PISCINA



**ELECTROBOMBAS PARA
PISCINAS DE HASTA 1080 m³**



PRIMA

Piscina residencial

USOS GENERALES

Para piscinas de hasta 70 m³


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobomba autocebante con cesto prefiltro de gran tamaño y motor asíncrono a 3.450 rpm.

Cuenta con tornillería en acero inoxidable AISI 304, base soporte de aluminio y pintura por cataforesis de la caja del motor.

Sello mecánico Grafito / Óxido de alúmina / NBR.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D
PRIMA 25m	1-14-15	1	0,25		110		12	167	1 1/2"	1 1/2"
PRIMA 50m	1-14-16	1	0,5		110		13	233	1 1/2"	1 1/2"
PRIMA 100m	1-14-17	1	1		220		18	300	1 1/2"	1 1/2"
PRIMA 100T	1-14-18	3	1	IE3	220/440		18	300	1 1/2"	1 1/2"
PRIMA 150m	1-14-19	1	1,5		220		19	300	1 1/2"	1 1/2"

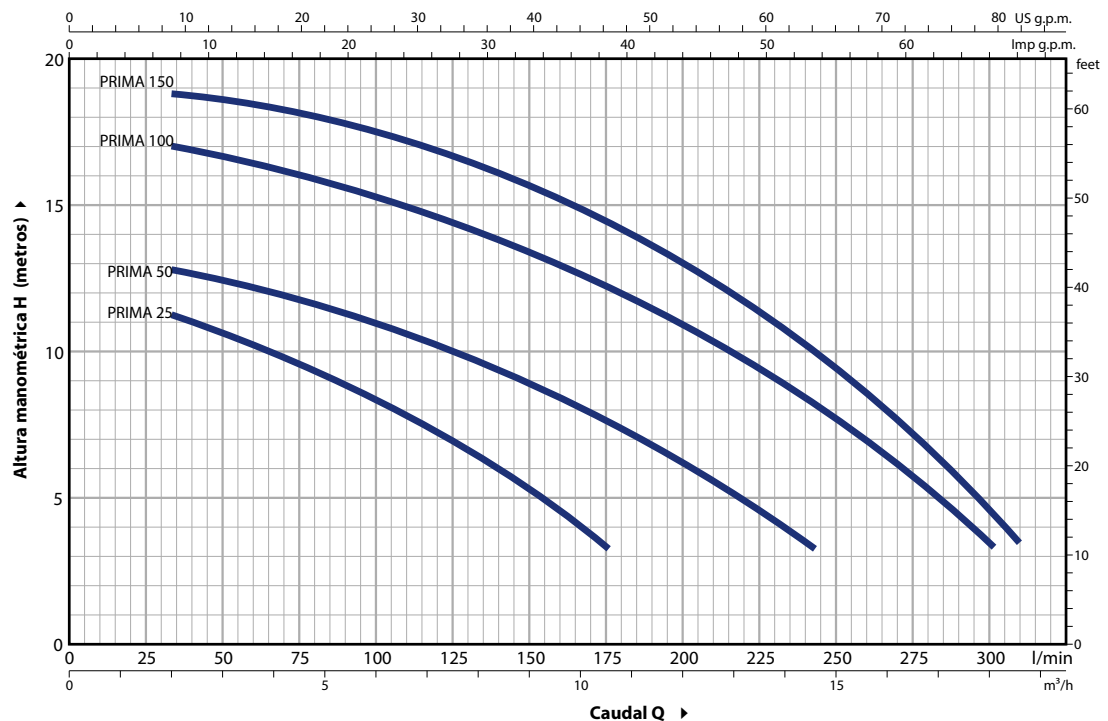

Caudal máx.
Hasta 300 l/min



Presión máx.
Hasta 27 PSI



Potencia
1,5HP Mono

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



3.450 rpm

MAX
65dB

Electrobombas especialmente robustas con gran resistencia al calor y a la corrosión química y salina. Fabricadas con grandes espesores, que garantizan una larga vida útil y un funcionamiento silencioso.




VILLABELLA

Piscina residencial

USOS GENERALES

Para piscinas de hasta 135 m³

CARACTERÍSTICAS GENERALES	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
				HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	S	D
						Voltaje	Amperios				
Electrobomba autocebante con cesto prefiltro de gran tamaño y motor asíncrono a 3.450 rpm.	VILLABELLA50m	1-14-20	1	0,5		110		14	300	2"	2"
	VILLABELLA100m	1-14-21	1	1		220		17	400	2"	2"
	VILLABELLA100T	1-14-22	3	1	IE3	220/440		17	400	2"	2"
	VILLABELLA200m	1-14-23	1	2		220		21	450	2"	2"
	VILLABELLA200T	1-14-24	3	2	IE3	220/440		21	450	2"	2"
Cuenta con tornillería en acero	VILLABELLA300T	1-14-25	3	3	IE3	220/440		22	500	2"	2"

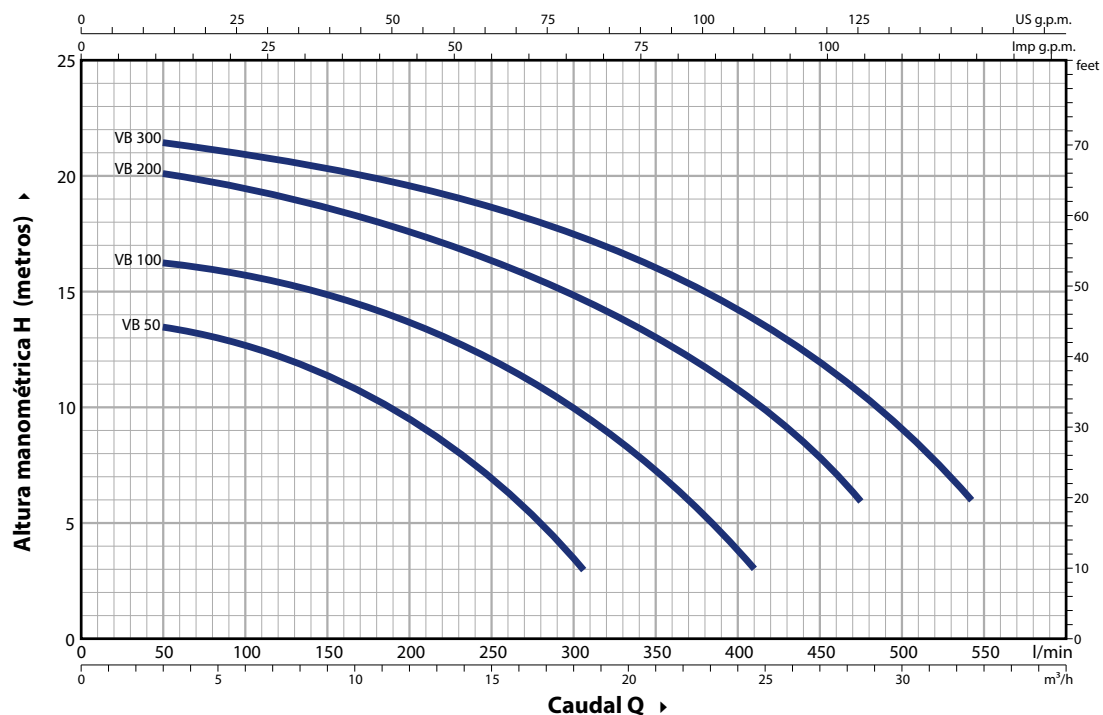

-  Caudal máx.
Hasta 500 l/min
-  Presión máx.
Hasta 31 PSI
-  Potencia
3HP 3~



Llave de apertura de la tapa del prefiltro incluida



MAGNIFICA

Piscina comercial

USOS GENERALES

Para piscinas de hasta 180 m³



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas especialmente resistentes, fabricadas con componentes de alta calidad y elevados espesores, que garantizan una larga vida útil y un funcionamiento silencioso.

Manejan un gran caudal de agua con bajo consumo de energía.

Cuentan con doble aislamiento entre la bomba y el motor eléctrico. El eje de la bomba/motor nunca está en contacto con el agua para garantizar la máxima seguridad.

Sello mecánico
Cerámica / Grafito
/ NBR.



3.450 rpm



Caudal máx.
Hasta 700 l/min




Presión máx.
Hasta 40 PSI



Potencia
3HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCAS	
			HP	▲			H.max	Q.max	S	D
					Voltaje	Amperios	Metros	l/min		
MAGNIFICA1m	1-14-1	1	0,75		220	5	15	350	2"	2"
MAGNIFICA1m	1-14-5	1	0,75		110/220	10/5	15	350	2"	2"
MAGNIFICA1m	1-14-7	1	0,75		115	10	15	350	2"	2"
MAGNIFICA1	1-14-12	3	0,75	IE3	220/440	3,8/2,2	15	350	2"	2"
MAGNIFICA2m	1-14-11	1	1		220	6	18	400	2"	2"
MAGNIFICA2m	1-14-6	1	1		110/220	12/6	18	400	2"	2"
MAGNIFICA2m	1-14-8	1	1		115	12	18	400	2"	2"
MAGNIFICA2	1-14-13	3	1	IE3	220/440	4,7/2,7	18	400	2"	2"
MAGNIFICA3m	1-14-2	1	1,5		220	9,6	19	550	2"	2"
MAGNIFICA3	1-14-14	3	1,5	IE3	220/440	7,3/4,2	19	550	2"	2"
MAGNIFICA4m	1-14-3	1	2		220	11,3	23	600	2"	2"
MAGNIFICA4	1-14-9	3	2	IE3	220/440	8/4,6	23	600	2"	2"
MAGNIFICA5m	1-14-4	1	3		220	14	28	700	2"	2"
MAGNIFICA5	1-14-10	3	3	IE3	220/440	9/5,2	28	700	2"	2"

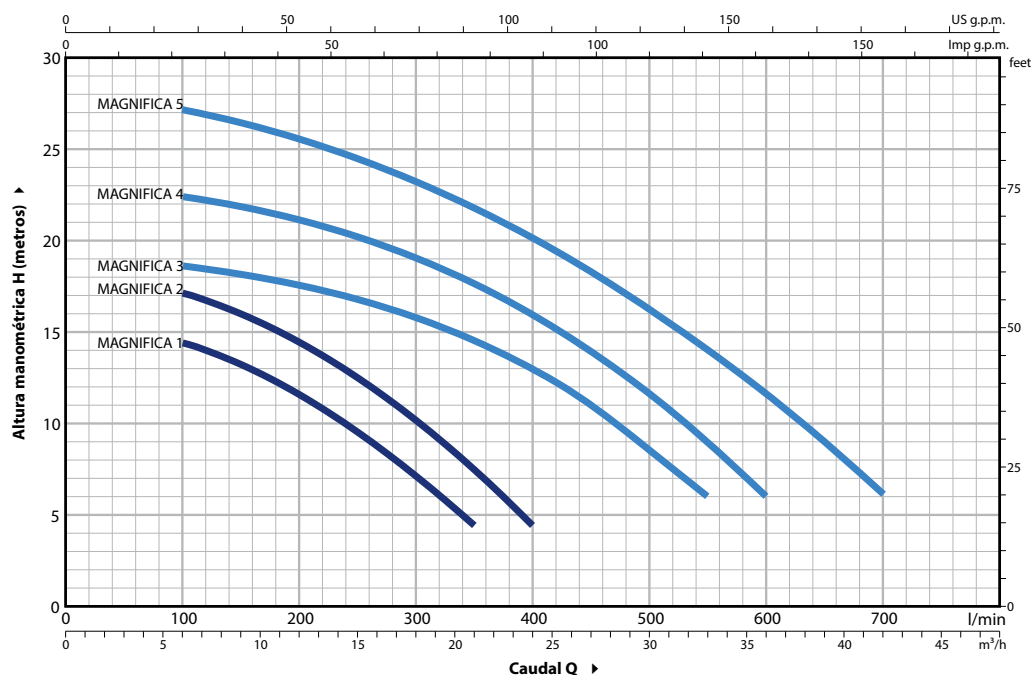


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



USOS GENERALES

Para piscinas de hasta 1080 m³

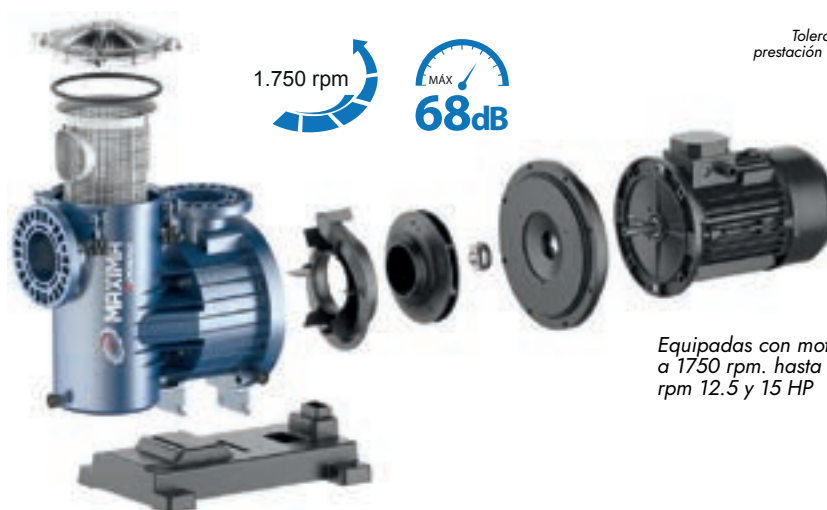

Equipadas con motor asíncrono IE3 a 1750 rpm. hasta 10 HP, y a 3.450 rpm 12.5 y 15 HP

DRENAJE



**ELECTROBOMBAS PARA
DRENAJE DE AGUAS CLARAS,
SUCIAS Y CARGADAS**



TOP

Cuerpo bomba en tecnopolímero

USOS GENERALES

Drenaje de aguas claras con cuerpos sólidos en suspensión de hasta Ø 10 mm



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas de drenaje doméstico, fiables y duraderas, con nivel de vaciado de hasta 14 mm del fondo.


Manejan una profundidad de uso por debajo del nivel del agua de hasta 3 m.

Cuentan con protección térmica del motor integrada en el bobinado y son aptas para un servicio continuo S1.



Caudal máx.
Hasta 220 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	
TOP1	1-9-1	1	0,33		110	3	6	160	1 1/4"
TOP2	1-9-2	1	0,5		110	4,5	8	220	1 1/4"

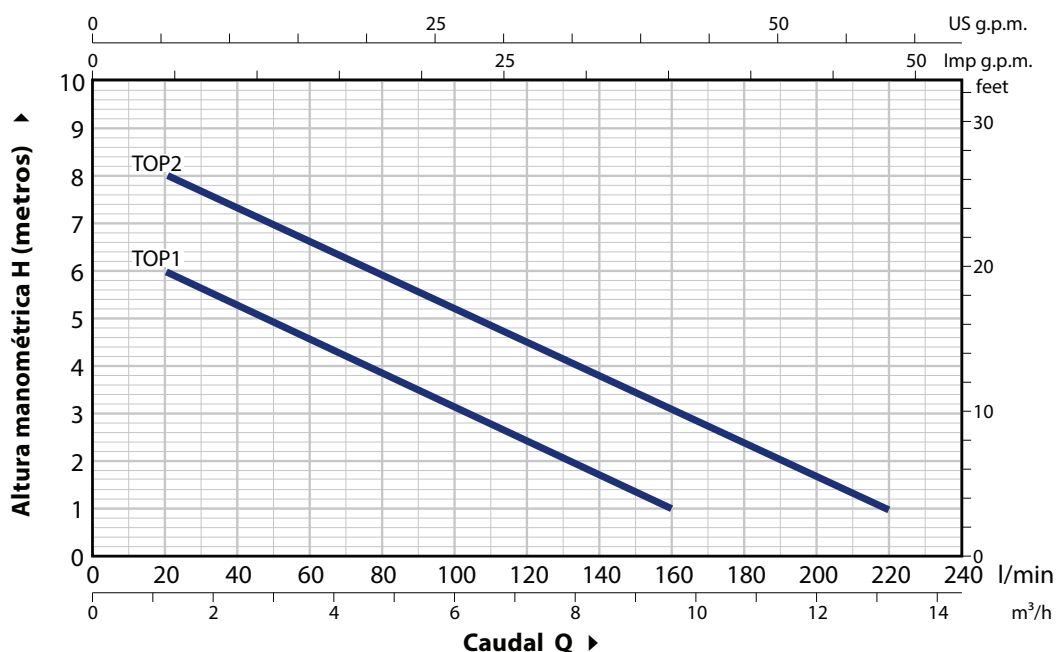

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



TOP2 FLOOR

Cuerpo bomba en tecnopolímero

USOS GENERALES

Drenaje de ambientes inundados con aguas claras hasta 2mm del fondo.



MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	
TOP2 FLOOR	1-9-91	1	0,5		110	4,5	8	160	1 1/4"

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas.

Tiene capacidad para aspirar agua hasta 2 milímetros desde el fondo.

Cuentan con protección térmica del motor integrada en el bobinado y son aptas para un servicio continuo S1.



Caudal máx.
Hasta 160 l/min

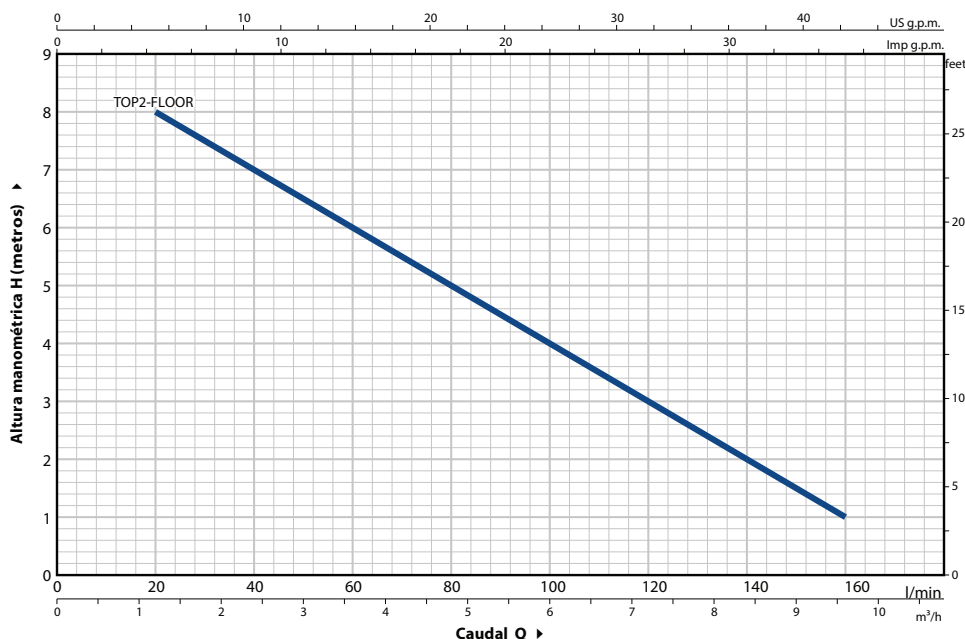

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

TOP VORTEX

Cuerpo bomba en tecnopolímero

USOS GENERALES

Drenaje de aguas sucias con sólidos en suspensión de hasta Ø 25 mm.

MODELO

CÓDIGO
DE
PEDIDO

FASES

POTENCIA

TENSIÓN

CONSUMO

PRESTACIONES

BOCA
DE
DESCARGA

HP



Voltaje

Amperios

H.max

Q.max

Metros

l/min



TOP2 VORTEX

1-9-9

1

0,5

110

4,5

7

180

1 1/4"

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Facilidad de uso y seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor y al doble sello del eje.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 3 m y un nivel de vaciado de hasta 25 mm desde el fondo.

Protección térmica del motor integrada en el bobinado y son aptas para un servicio continuo S1.



Caudal máx.
Hasta 180 l/min

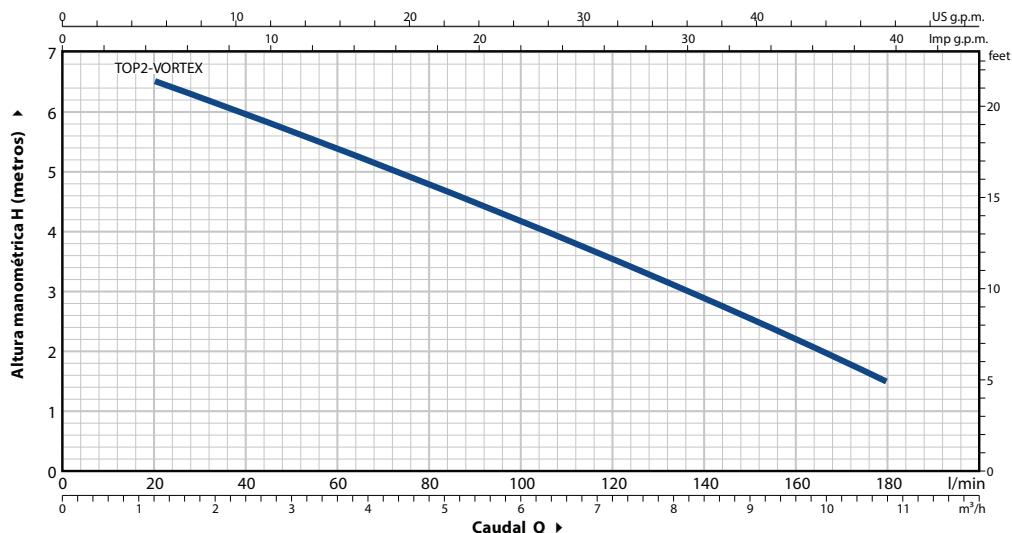

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



TEX

Cuerpo bomba en tecnopolímero

USOS GENERALES

Drenaje de aguas sucias con sólidos en suspensión de hasta Ø 30 mm. en espacios muy reducidos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Flotador magnético de desplazamiento vertical.

Motor sobredimensionado con servicio continuo S1 que permite trabajo al descubierto sin que el motor se sobrecaliente.



Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 5 m con nivel de vaciado de hasta 35 mm desde el fondo.

Impulsor tipo VORTEX en tecnopolímero.

INTERRUPTOR PARA MODO AUTOMÁTICO



INTERRUPTOR PARA MODO MANUAL

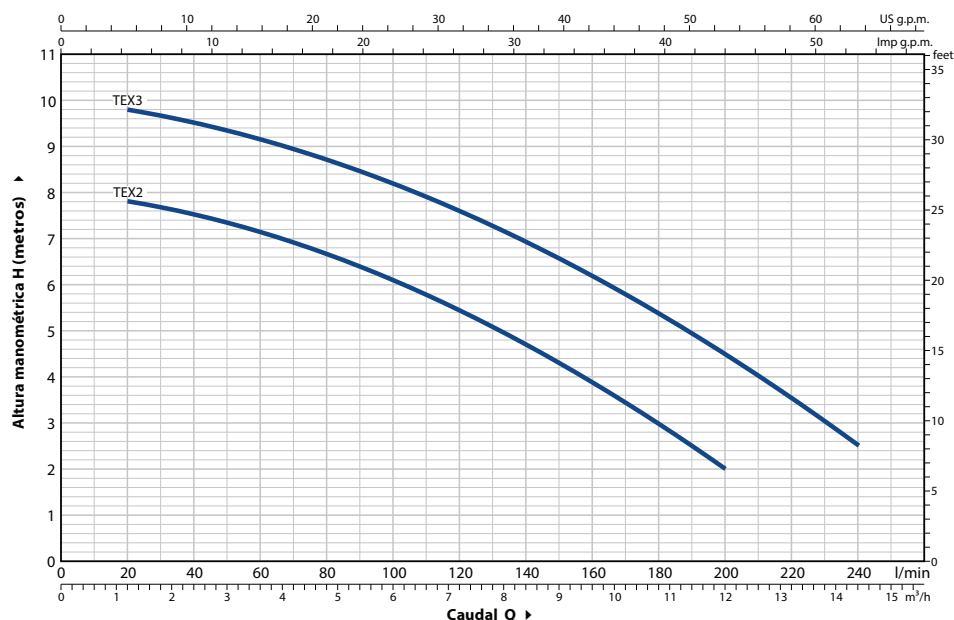

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



Caudal máx.
Hasta 240 l/min



RX

Cuerpo bomba en acero inox.

USOS GENERALES

Drenaje de aguas claras con sólidos en suspensión de hasta Ø 10 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Refrigeración total del motor y doble sello del eje.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA
RXm1	1-9-3	1	0,33	110	3,2	7,5 160	1 1/4"
RXm2	1-9-4	1	0,5	110	5	10 220	1 1/4"
RXm1-GM	1-9-122	1	0,33	110	3,2	7,5 160	1 1/4"


Profundidad de uso
bajo el nivel de agua
de hasta 10 m con
nivel de vaciado de
hasta 14 mm del
fondo.

Cuentan con
protección térmica
del motor integrada
en el bobinado y
son aptas para un
servicio continuo S1.

Totalmente en acero
inoxidable.



Caudal máx.
Hasta 220 l/min

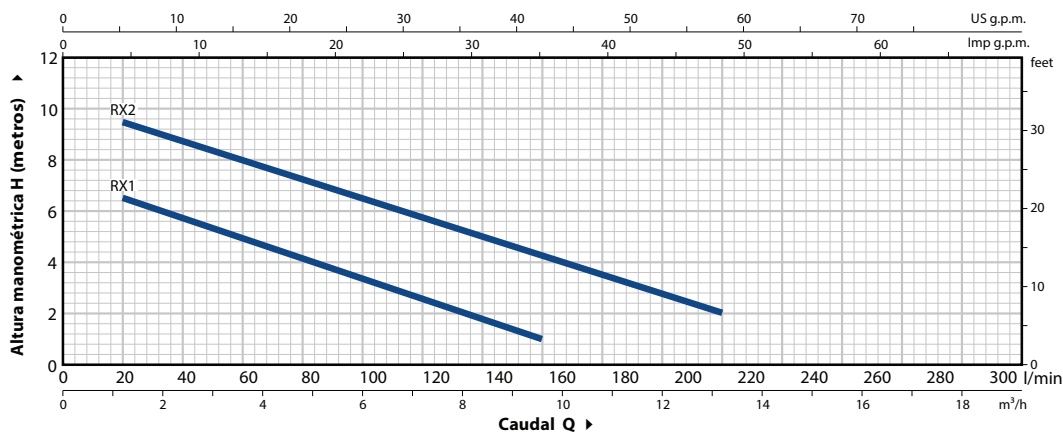

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



RX VORTEX

Cuerpo bomba en acero inox.

USOS GENERALES

Drenaje de aguas sucias con sólidos en
suspensión de hasta Ø 20 mm.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Profundidad de uso
bajo el nivel de agua
de hasta 10 m con
nivel de vaciado de
hasta 25 mm del
fondo.

Totalmente en acero
inoxidable con
impulsor tipo
VORTEX en inox.
AISI 304.

Cuentan con
protección térmica
del motor integrada
en el bobinado y
son aptas para un
servicio continuo S1.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA
RXm2/20 VORTEX	1-9-73	1	0,5	110	5	8 190	1 1/4"
RXm3/20 VORTEX	1-9-79	1	0,75	220	3,5	10 240	1 1/4"

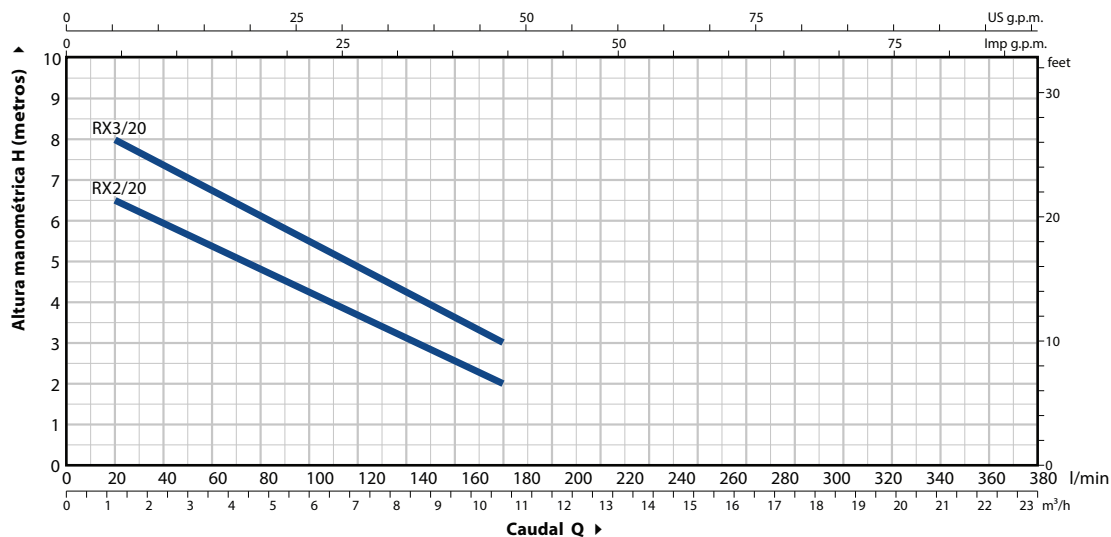

Caudal máx.
Hasta 240 l/min

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



VX ST

**Cuerpo bomba en
acero inox.**

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 40 mm.

 		MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA	
					HP	▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	
		VXm10/35 ST	1-9-89	1	1		220	6,3	12	400	1 1/2"


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas por completo en acero inoxidable y caracterizadas por una especial resistencia a la corrosión y a la abrasión.

Impulsor tipo
VORTEX en inox.
AISI 304.

Profundidad de uso
bajo el nivel de agua
de hasta 5 m.

Inmersión mínima
para servicio
continuo de
290 mm.

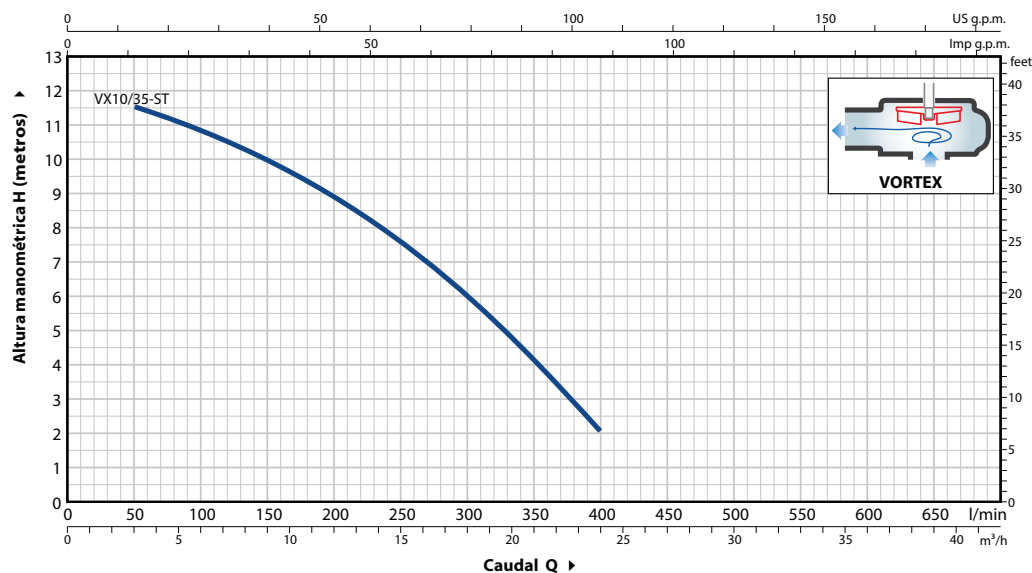

Caudal máx.
Hasta 400 l/min

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado3B.

60Hz



D

Cuerpo bomba en hierro fundido con cataforesis

USOS GENERALES

Drenaje de aguas claras con sólidos en suspensión de hasta Ø 10 mm.

 Características Generales Aplicación de uso	Modelo	Código de Pedido	Fases	Potencia	Tensión	Consumo	Prestaciones		Boca de Descarga	
				HP	▲			H.max	Q.max	
						Voltaje	Amperios	Metros	l/min	
	Dm8-N	1-9-78	1	0,75		110	7,6	13	250	1'1/2"
	Dm10-N	1-9-69	1	1		220	5	16	300	1'1/2"
	Dm20-N	1-9-70	1	1		220	6,5	20	250	1'1/2"
	Dm30	1-9-131	1	1,5		220	7,7	26	275	1'1/2"

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Profundidad de uso
bajo el nivel de agua
de hasta 5 m con
nivel de vaciado de
hasta 17 mm del
fondo.


Inmersión mínima
para servicio
continuo:

- 210 mm para
D 8-10-20.
- 250 mm para
D 30.

Cuentan con
protección térmica
del motor integrada
en el bobinado y
son aptas para un
servicio continuo S1.



Caudal máx.
Hasta 300 l/min

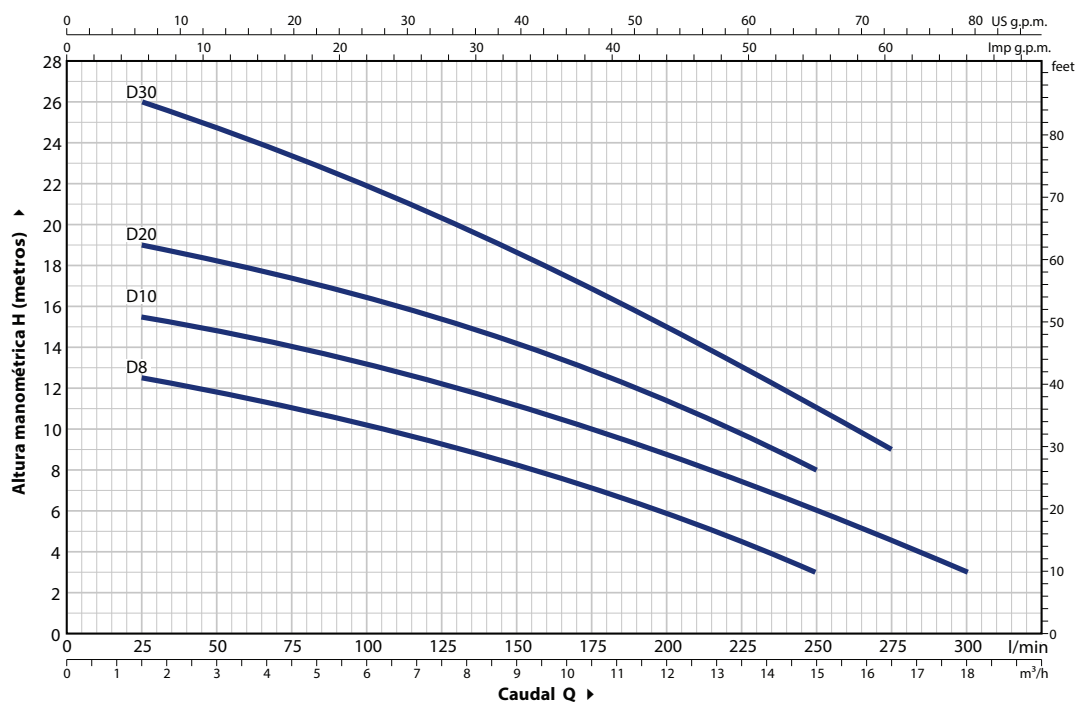

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



ZXm 1-2

Camisa exterior en acero
inoxidable AISI 304

USOS GENERALES

Drenaje de aguas sucias con sólidos en
suspensión de hasta Ø 40 mm*.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Impulsor tipo VORTEX
de tecnopolímero
reforzado con fibra de
vidrio.

Camisa de motor en
Acero inoxidable AISI
304.

Cuerpo bomba:
– Hierro fundido para
ZXm 1A.
– Tecnopolímero
reforzado con fibra de
vidrio para ZXm 2.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	
ZXm1A/40	1-9-10	1	0,85	220	5	10,5	400	1 1/2"
ZXm2/30	1-9-108	1	0,75	220	4	13	320	1 1/2"
ZXm2/40	1-9-110	1	0,75	220	4,2	11,5	400	1 1/2"

IMPULSOR TIPO VORTEX

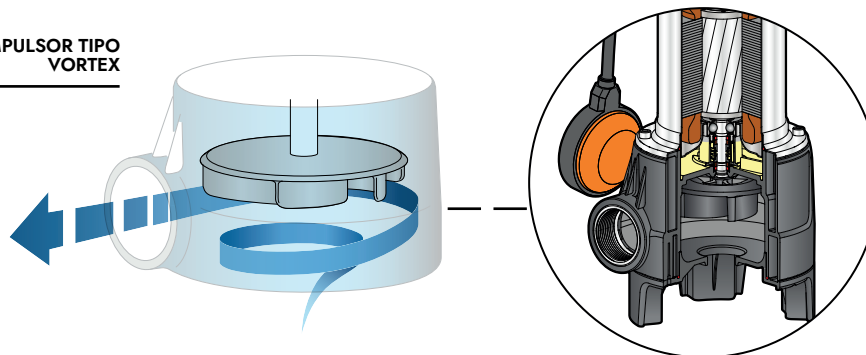

Inmersión mínima
para servicio
continuo:


- 240 mm para
ZXm 1A/40.
- 265 mm para
ZXm 2/30.
- 275 mm para
ZXm 2/40.

* Paso de cuerpos
sólidos en
suspensión:

- hasta Ø 30 mm
para ZXm 2/30.
- hasta Ø 40 mm
para ZXm 2/40 y
ZXm 1A/40.



Caudal máx.
Hasta 400 l/min

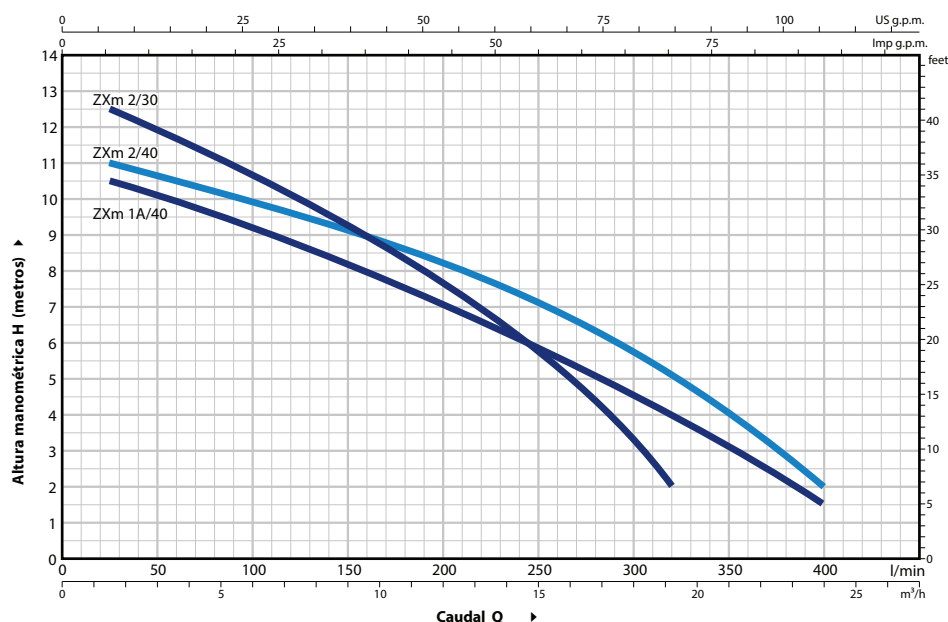

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



VX

Cuerpo bomba en hierro fundido

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en
suspensión de hasta Ø 50 mm*.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor tipo
VORTEX en inox.
AISI 304.

Profundidad de uso
bajo el nivel de agua
de hasta 5 m.

Interruptor con
flotador externo para
versiones
monofásicas.


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP	▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	
VXm8/35	1-9-134	1	0,75		220	4,0	9	350	1 1/2"
VX8/35	1-9-133	3	0,75		220	2,8	9	350	1 1/2"
VXm10/35-N	1-9-76	1	1		220	5,6	11	400	1 1/2"
VX10/35-N	1-9-75	3	1		220	4,1	11	400	1 1/2"
VX10/35-N	1-9-64	3	1		440	2	11	400	1 1/2"
VXm8/50-N	1-9-80	1	0,75		110	7,6	6,5	450	2"
VXm10/50-N	1-9-68	1	1		110	12	9	550	2"
VXm10/50-N	1-9-67	1	1		220	5,6	9	550	2"
VX15/50-N	1-9-92	3	1,5		220	6,3	11,5	650	2"

- Inmersión mínima para servicio continuo:
- 290 mm para VX 8 y VX 10.
 - 330 mm para VX 15.

- * Paso de cuerpos sólidos en suspensión:
- hasta Ø 40 mm para VX /35.
 - hasta Ø 50 mm para VX /50.



Caudal máx.
Hasta 650 l/min

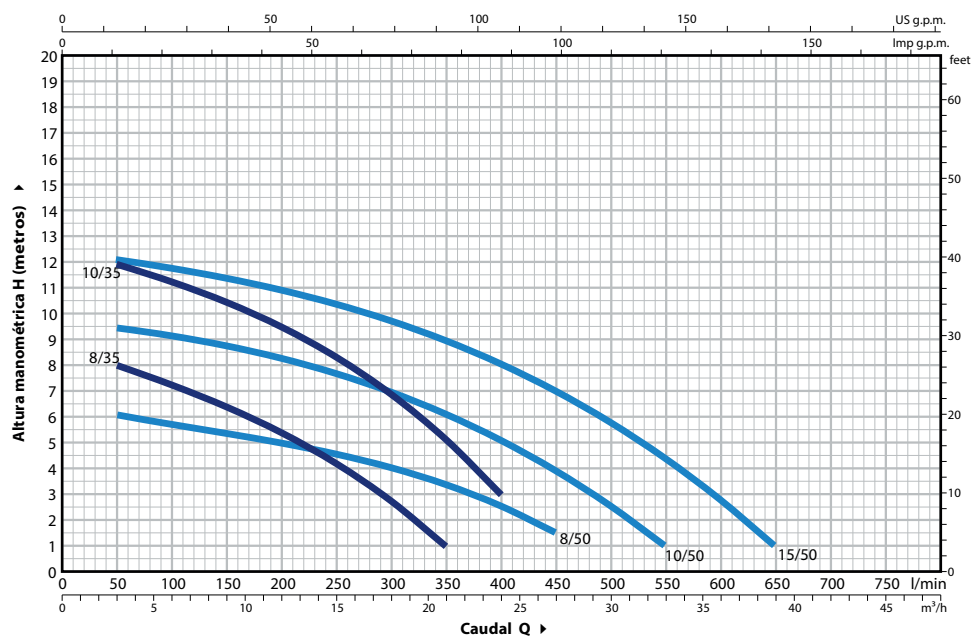

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



BC

Cuerpo bomba en hierro fundido

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 50 mm.



MODELO

CÓDIGO DE PEDIDO

FASES

POTENCIA

TENSIÓN

CONSUMO

PRESTACIONES

BOCA DE DESCARGA

HP

▲

Voltaje

Amperios

H.max

Q.max

Metros

l/min

BCm10/50-N

1-9-77

1

1

220

5,6

12

600

2"

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Impulsor tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua de hasta 5 m.

Inmersión mínima para servicio continuo de 290 mm.



Caudal máx.
Hasta 600 l/min

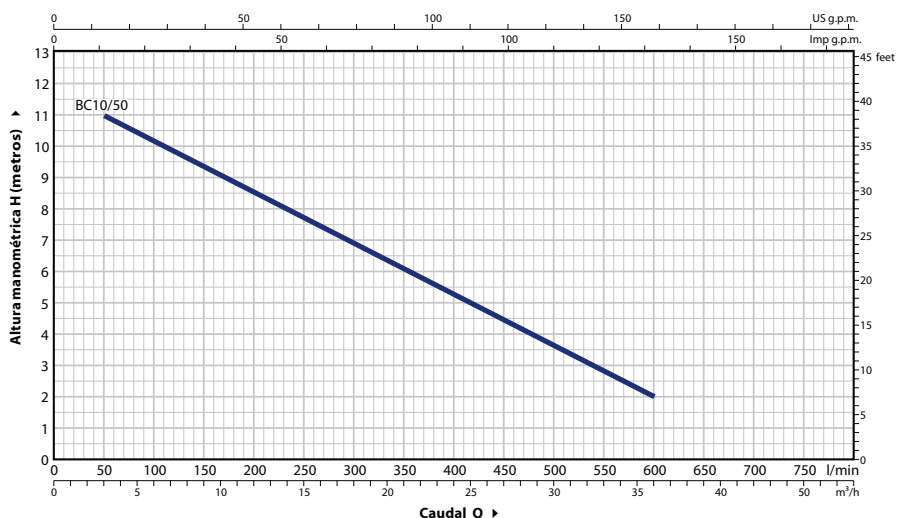

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



VXC

Cuerpo bomba en hierro fundido

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 50 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Impulsor tipo VORTEX en acero inoxidable AISI 304.

Fabricadas en hierro fundido de gran espesor con una solidez y una resistencia a la abrasión excepcionales, son especialmente adecuadas para instalaciones de servicio continuo.

Inmersión mínima para servicio continuo 305 mm.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Metros	Q.max l/min	BOCA DE DESCARGA
VXCm10/45-N	1-9-82	1	1	220	5,6	9	550	2"
VXCm15/45-N	1-9-72	1	1,5	220	7,7	11,5	650	2"

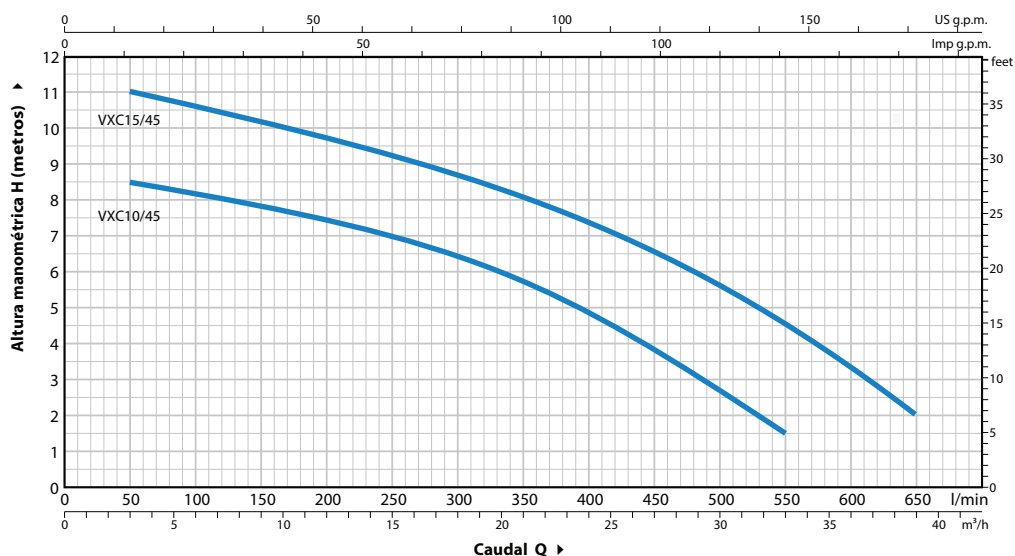

Caudal máx.
Hasta 650 l/min

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



MC

Cuerpo bomba en hierro fundido

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 50 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Interruptor con flotador externo para versiones monofásicas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Metros	Q.max l/min	BOCA DE DESCARGA
MCm15/45-N	1-9-71	1	1,5	220	8,8	14	750	2"
MC15/45-N	1-9-123	3	1,5	440	3,3	14	750	2"


Fabricadas en hierro fundido de gran espesor con una solidez y una resistencia a la abrasión excepcionales, son especialmente adecuadas para instalaciones de servicio continuo.

Inmersión mínima para servicio continuo 305 mm.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.



Caudal máx.
Hasta 750 l/min

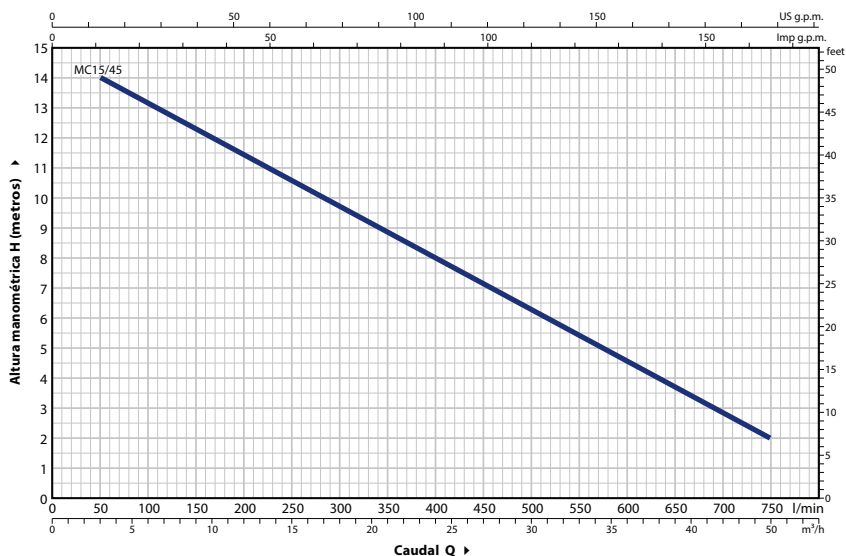

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



TRITUS

Trituradora en acero
inox. templado

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas que requieran trituración
de sólidos y fibras.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en hierro fundido grueso con alta solidez, resistencia a la abrasión y duración en el tiempo.

Interruptor con flotador externo para versiones monofásicas.




TRITURADOR

Trituradora en acero inoxidable AISI 440C templado de alta resistencia.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	
TRITUS TRm0.75	1-9-103	1	1	220	5,5	16,5	120	1 1/4"
TRITUS TRO.75	1-9-104	3	1	220	4,7	16,5	120	1 1/4"
TRITUS TRm1.1	1-9-93	1	1,5	220	7,4	23	120	1 1/4"
TRITUS TR1.1	1-9-94	3	1,5	220	5,9	23	120	1 1/4"
TRITUS TR1.1	1-9-124	3	1,5	440	3,1	23	120	1 1/4"
TRITUS TR2.2	1-9-97	3	3	220	11,3	30	250	1 1/2"
TRITUS TR3.3	1-9-136	3	4	220				

**TRITUS
0.75 – 1.1**

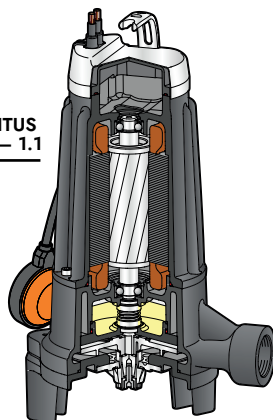

Cuadro eléctrico de serie para versiones monofásicas (con salvamotor, rearme manual y condensadores de arranque y de funcionamiento)


Inmersión mínima
para servicio
continuo;
– 300 mm para
0.75, 1.1.
– 350 mm para
TR 2.2.

Profundidad bajo el
nivel del agua hasta
10 m.

Cuerpo bomba en
hierro fundido con
tratamiento de
cataforesis.



Caudal máx.
Hasta 250 l/min

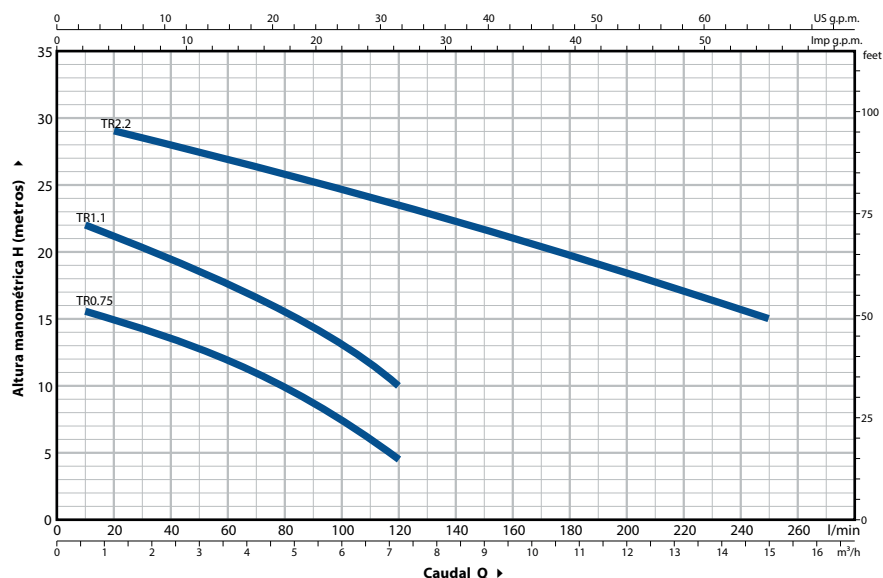

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



TRITUS INOX

Trituradora en acero inox.
templado

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas que requieran
trituration de sólidos y fibras.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cuerpo bomba en
hierro fundido con
tratamiento de
cataforesis y camisa
externa en acero inox.
AISI 304.

Inmersión mínima
para servicio continuo
de 300 mm.




TRITURADOR

Trituradora en acero
inoxidable AISI 440C
templado de alta
resistencia.



Caudal máx.
Hasta 140 l/min

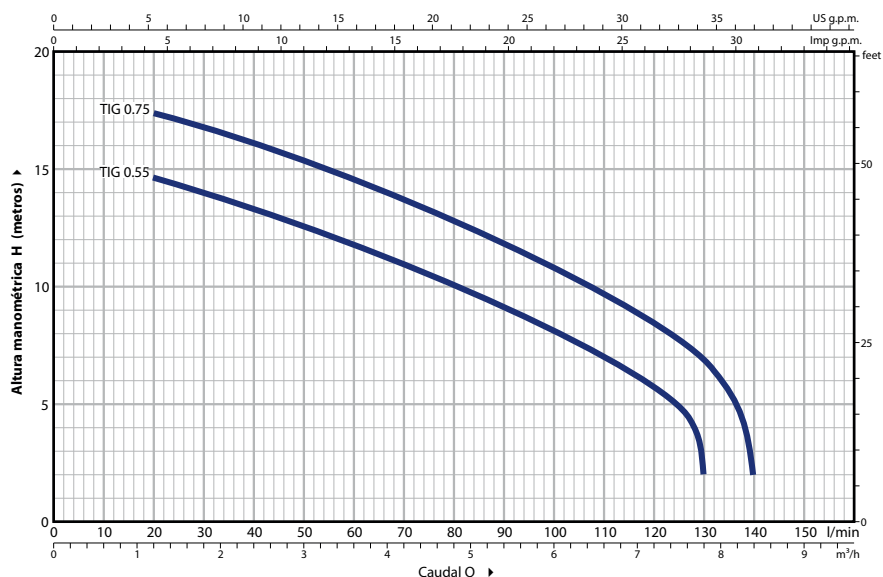

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



VXC50-65

Fabricadas en hierro fundido de alto espesor

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 65 mm*.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Equipadas con impulsores de tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Funcionamiento continuo de la electrobomba incluso cuando está completamente descubierta.



Flotador eléctrico de serie incorporado en la versión monofásica.

Profundidad bajo el nivel del agua hasta 10 m.

*Paso de cuerpos sólidos en suspensión:
 - hasta Ø 50 mm para VXC /50.
 - hasta Ø 65 mm para VXC /65.

Interruptor con flotador externo para versiones monofásicas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
						H.max Metros	Q.max l/min	
VXCm20/50	1-9-59	1	2	220	13	13	700	2 1/2"
VXC20/50	1-9-57	3	2	220	9,3	13	700	2 1/2"
VXC20/50	1-9-85	3	2	440	4,5	13	700	2 1/2"
VXC30/50	1-9-58	3	3	220	12	16	850	2 1/2"
VXC30/65	1-9-125	3	3	440	5,5	15,5	1200	3"
VXC30/65	1-9-137	3	3	220	10,5	15,5	1200	3"

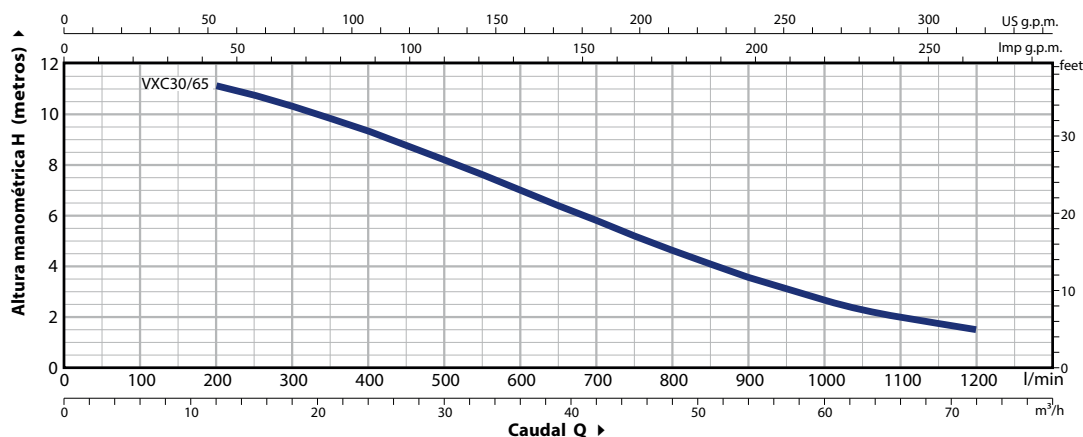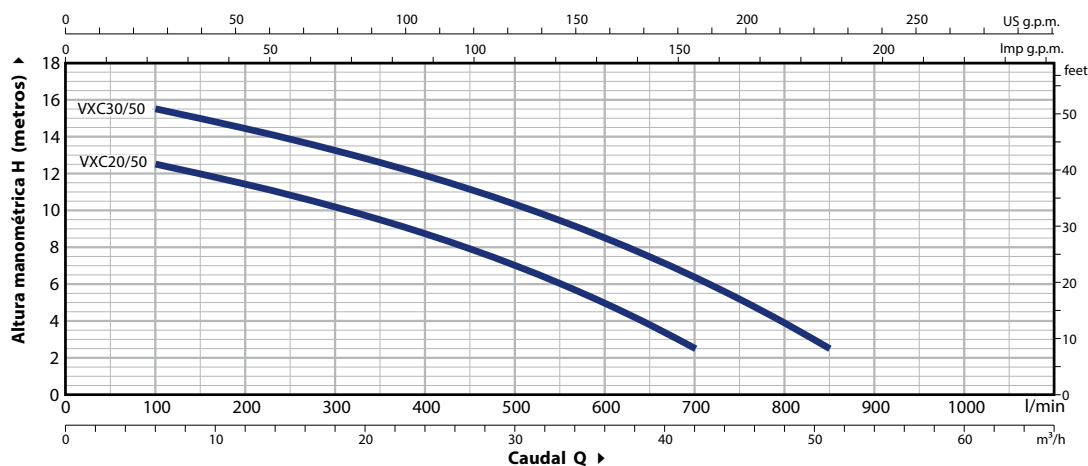

Caudal máx.
Hasta 1200 l/min

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



MC50-65

Fabricadas en hierro fundido de alto espesor

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 65 mm*.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Equipadas con impulsores de tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Inmersión mínima para servicio continuo:

- 320 mm para MC /50.
- 360 mm para MC /65.

Flotador eléctrico de serie incorporado en la versión monofásica.


Profundidad bajo el nivel del agua hasta 10 m.

*Paso de cuerpos sólidos en suspensión:

- hasta Ø 50 mm para MC /50.
- hasta Ø 65 mm para MC /65.

Interruptor con flotador externo para versiones monofásicas.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
						H.max Metros	Q.max l/min	
MCm20/50	1-9-56	1	2	220	12,5	18	900	2 1/2"
MC20/50	1-9-61	3	2	220	8,3	18	900	2 1/2"
MC20/50	1-9-101	3	2	440	4	18	900	2 1/2"
MC30/50	1-9-55	3	3	220	12	24	1100	2 1/2"
MC30/50	1-9-65	3	3	440	5,2	24	1100	2 1/2"
MC40/50	1-9-115	3	4	220	15,2	25	1100	2 1/2"
MC40/65	1-9-102	3	4	220	15,5	17	1600	3"

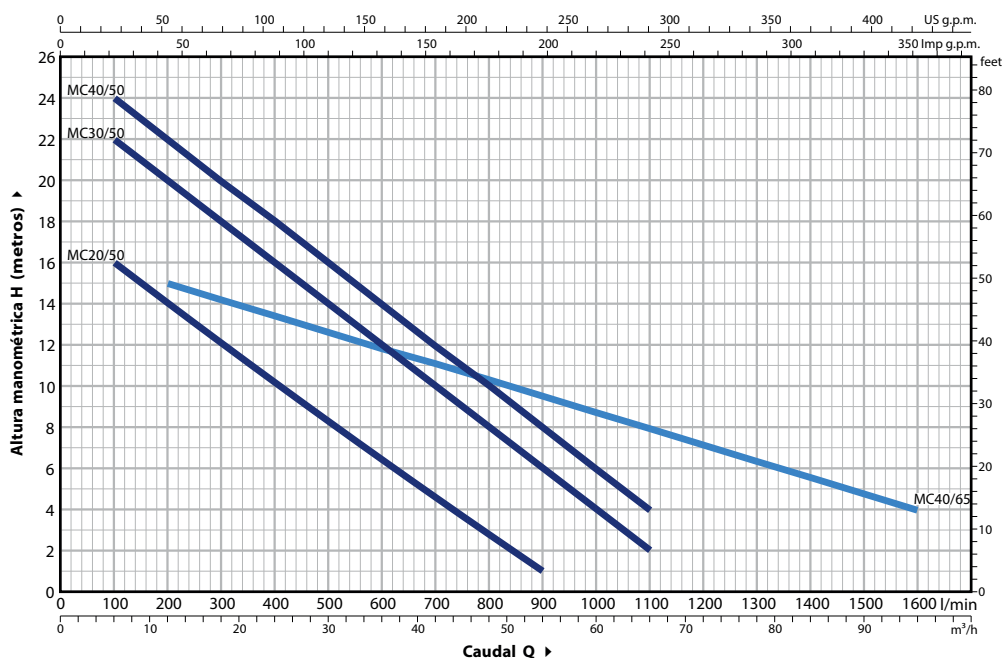

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



Caudal máx.
Hasta 1600 l/min



VX65

Cuerpo bomba en hierro fundido de alto espesor

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 65 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Fabricadas en acero inoxidable de gran espesor y en hierro fundido, con alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Impulsor tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento de cataforesis, recomendado por su funcionamiento fiable y su bajo riesgo de obstrucción.

Motor eléctrico protegido por un térmico trifásico especial, situado en el interior del motor, que interviene en caso de sobrecalentamiento o absorción anormal.

Profundidad bajo el nivel del agua de hasta 10 m.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	
VX40/65	1-9-112	3	4	440	6	13,8	1200	2 1/2"
VX55/65	1-9-113	3	5,5	440	8,2	18	1350	2 1/2"
VX75/65	1-9-114	3	7,5	440	12	24	1500	2 1/2"

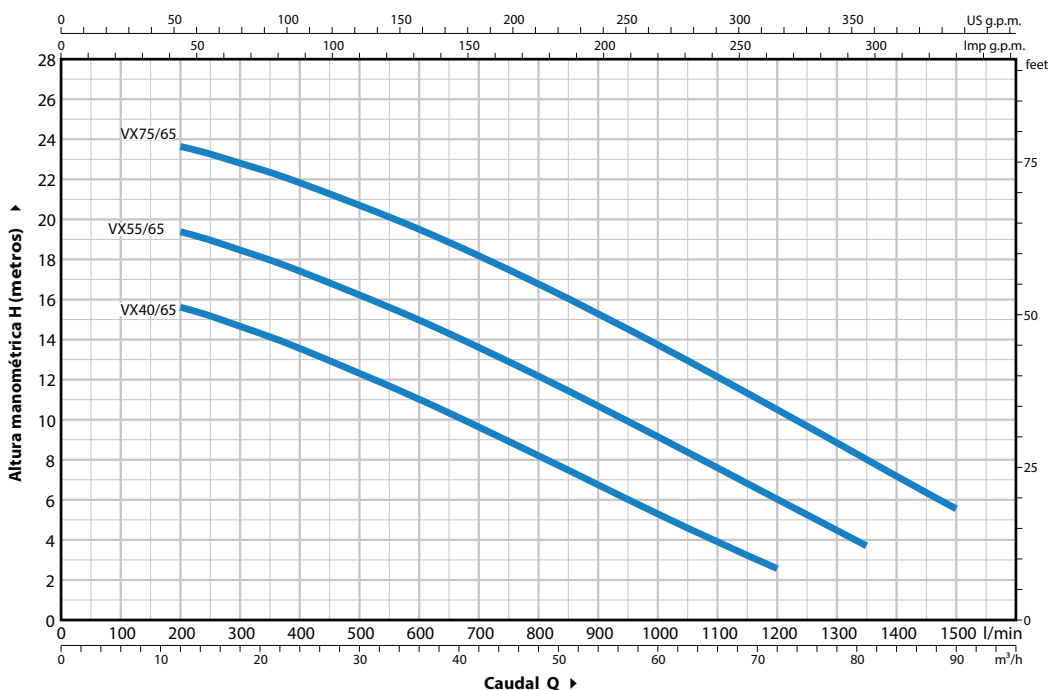


Caudal máx.
Hasta 1500 l/min

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

INSTALACIÓN TÍPICA

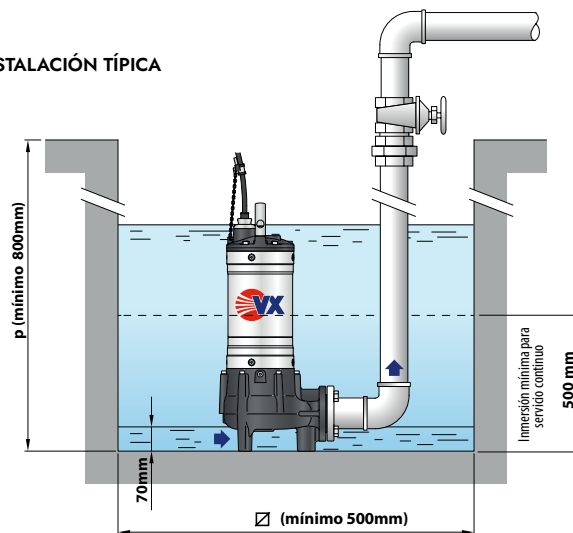



BC35

Cuerpo bomba en hierro fundido de alto espesor

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 35 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en acero inoxidable y en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Equipadas con impulsores de tipo BICANAL en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Motor eléctrico protegido por un térmico trifásico especial, situado en el interior del motor, que interviene en caso de sobrecalentamiento o absorción anormal.


Profundidad bajo el nivel del agua de hasta 10 m.

Inmersión mínima para servicio continuo de 500 mm.




Caudal máx.
Hasta 1900 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP ▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	
BC40/35	1-9-109	3	4	440	5,5	21,4	1500	3"
BC55/35	1-9-132	3	5,5	220	14,2	25,8	1700	3"
BC55/35	1-9-111	3	5,5	440	7,2	25,8	1700	3"
BC75/35	1-9-119	3	7,5	220	26	31	1900	3"
BC75/35	1-9-126	3	7,5	440	13	31	1900	3"

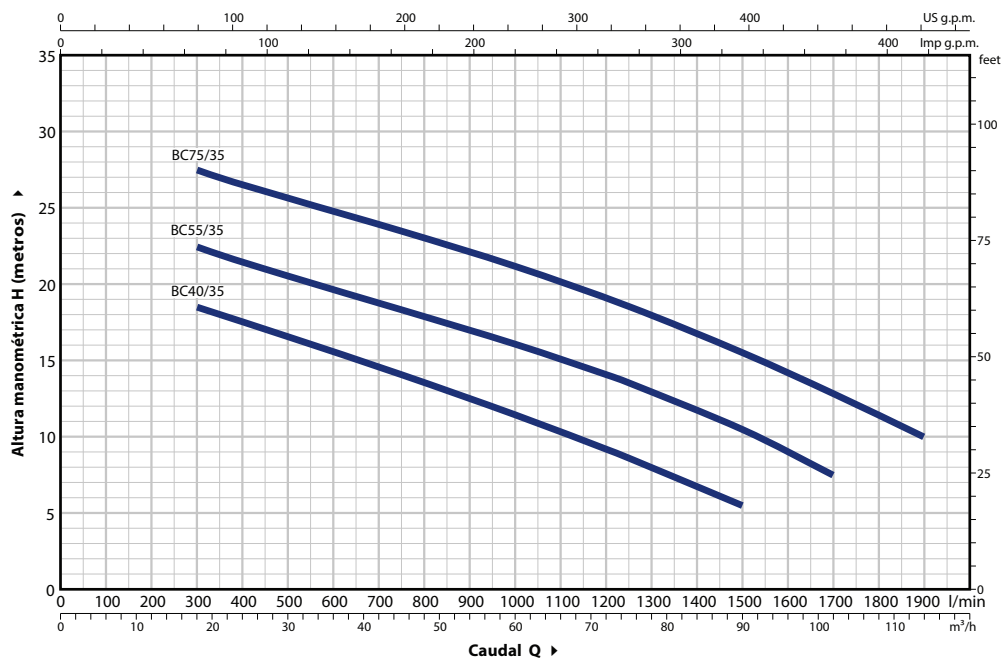

IMPULSOR TIPO BICANAL

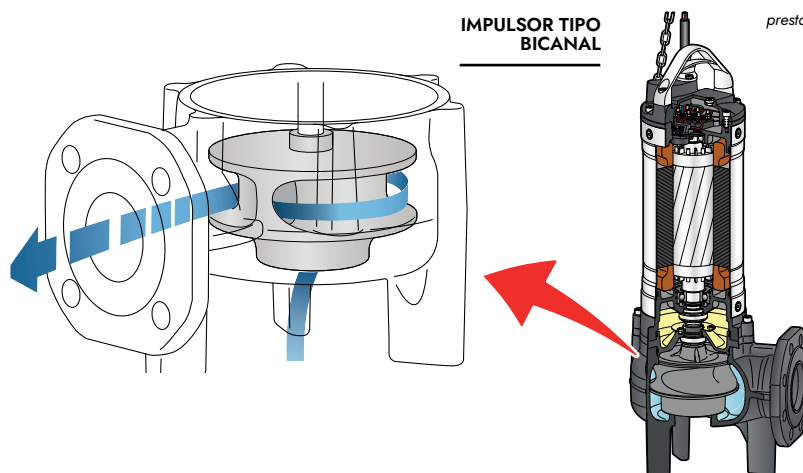

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



VXC4

Vortex 4 polos

USOS GENERALES

Drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión de hasta Ø 100 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas sumergibles 4 polos (1750 rpm).

Fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Equipadas con impulsores de tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Motor eléctrico protegido por un térmico trifásico especial, situado en el interior del motor, que interviene en caso de sobrecalentamiento o absorción anormal.


Profundidad bajo el nivel del agua de hasta 10 m.

Inmersión mínima para servicio continuo de 550 mm.



Caudal máx.
Hasta 2000 l/min

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	
VXC4 40/100	1-9-105	3	4	440	6	8	1600	4"
VXC4 50/100	1-9-106	3	5	440	7,2	9,4	1850	4"
VXC4 55/100	1-9-107	3	5,5	440	8,2	10,3	2000	4"


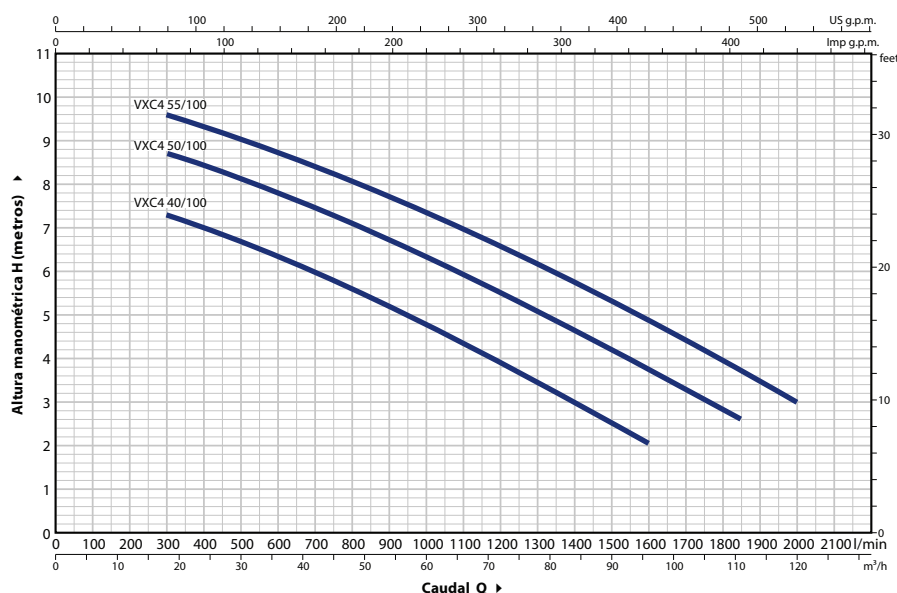


Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz

1750 rpm

IMPULSOR TIPO VORTEX

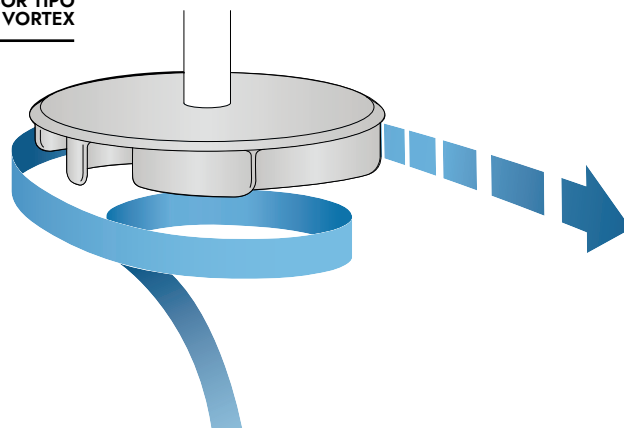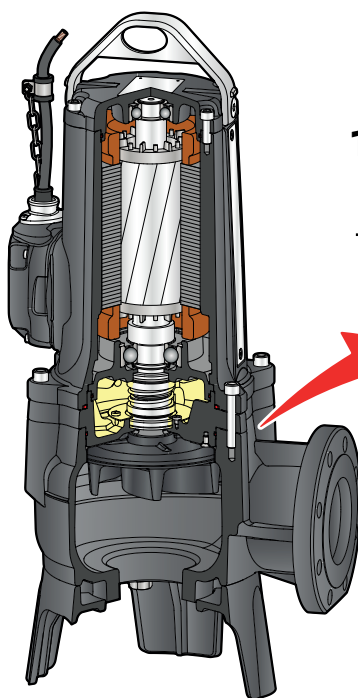



MC4 Bicanal 4 polos

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de pequeños huertos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Electrobombas sumergibles 4 polos (1750 rpm).

Fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad.

Equipadas con impulsores de tipo BICANAL en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Cuerpo bomba en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Motor eléctrico protegido por un térmico trifásico especial, situado en el interior del motor, que interviene en caso de sobrecalentamiento o absorción anormal.

Profundidad bajo el nivel del agua de hasta 10 m.



Inmersión mínima para servicio continuo de 550 mm.



Caudal máx.
Hasta 5300 l/min

1750 rpm

IMPULSOR TIPO
BICANAL

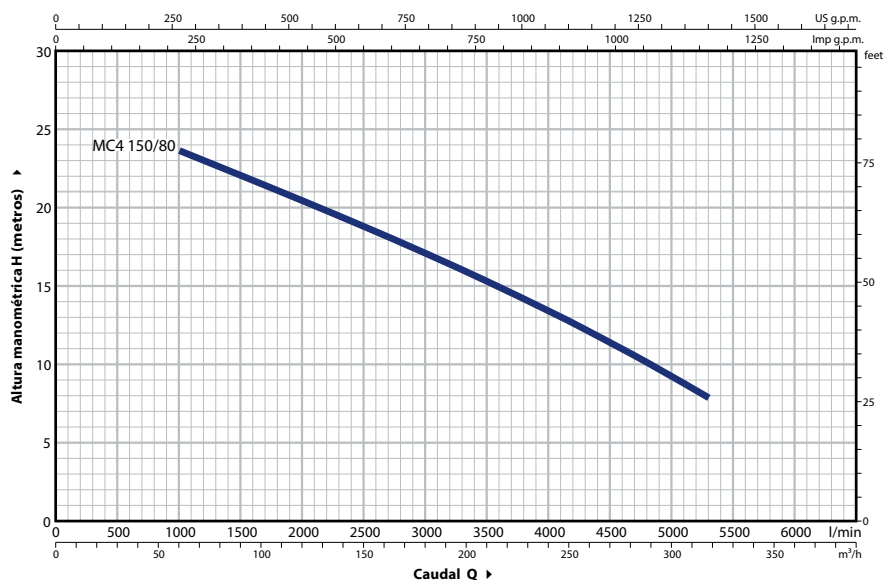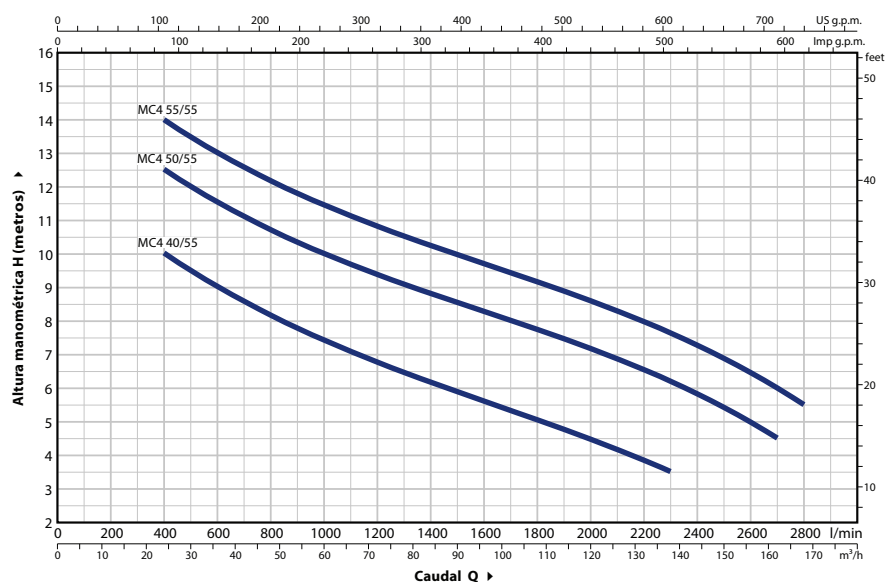

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

SUMMER GIBLIES



**ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN
TECNOPOLÍMERO O EN ACERO
INOXIDABLE**



TOP MULTI AD

Multietapas

USOS GENERALES

Diseñadas para bombear líquido limpio definido como AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%)



MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES	BOCA DE DESCARGA
			HP ▲	Voltaje	Amperios	H.max Metros	Q.max l/min
TOP MULTI 1 AD	1-10-249	1	0,5	110	4,8	25	90
							1 1/4"

Electrobombas con cuerpo bomba en tecnopolímero e impulsor en Noryl.

Doble sello en el eje.


Válvula clapet incorporada.

Profundidad de uso por debajo del nivel del agua de hasta 3 m.

Nivel de vaciado hasta 25 mm desde el fondo.

Su motor está diseñado para funcionar de manera continua (S1), sin interrupciones, durante largos períodos de tiempo.

Grupo manilla resinado en bloque único.

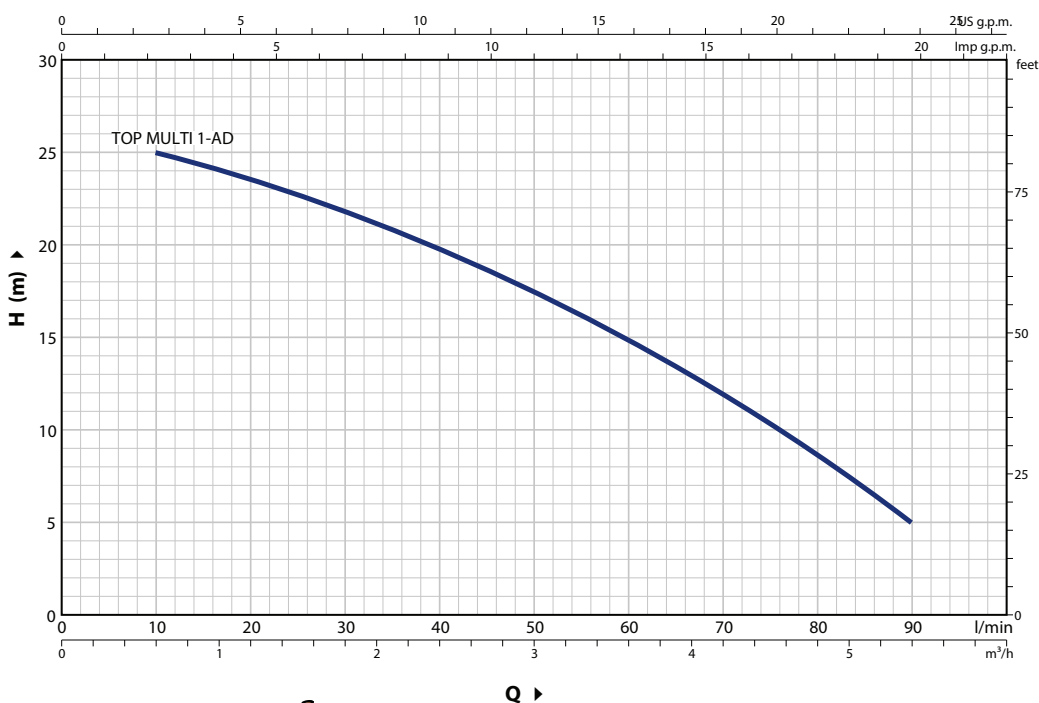

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz




Caudal máx.
Hasta 90 l/min



Presión máx.
Hasta 36 PSI



Potencia
0,5HP Mono

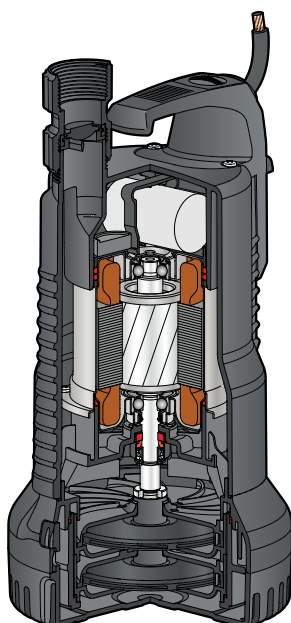

Algunos nombres comerciales para la solución AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%), definida según la norma ISO 22241:

- **AdBlue®** (marca registrada de Verband der Automobilindustrie VDA).
- **DEF** (Diesel Exhaust Fluid).
- **Arla 32** (Agente Reductor Líquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo).



TOP MULTI

Multietapas

USOS GENERALES

Empleadas como parte de equipos de presión y en bombeo de aguas lluvia.



MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP ▲			H.max Metros	Q.max l/min	
TOP MULTI 1	1-10-177	1	0,5	110	4,8	26	80	1 1/4"
TOP MULTI 2	1-10-1	1	0,75	110	6,9	39	80	1 1/4"
TOP MULTI 4	1-10-245	1	1	110	8,6	50	80	1 1/4"

Electrobombas con cuerpo bomba en tecnopolímero e impulsor en Noryl.




Doble sello mecánico (lado del motor y lado de la bomba) en TOP MULTI 2 y 4.

Válvula clapet incorporada.

Profundidad de uso por debajo del nivel del agua:
– hasta 3 m para TOP MULTI 1
– hasta 10 m para TOP MULTI 2-4.

Grupo manilla resinado en TOP MULTI 1.

Conector para manguera Ø 35 mm.

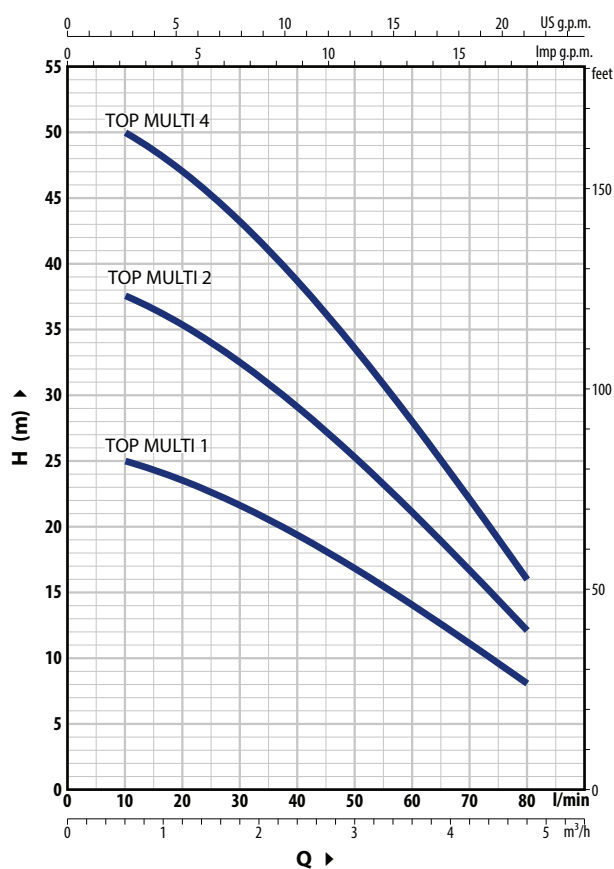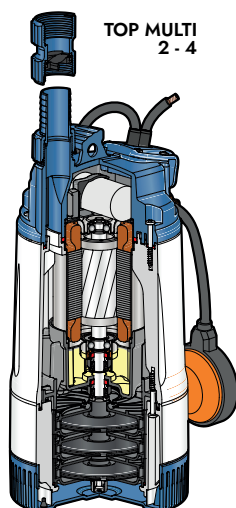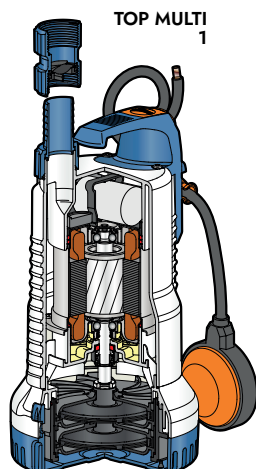

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

60Hz



Caudal máx.
Hasta 80 l/min



Presión máx.
Hasta 71 PSI



Potencia
1HP Mono



www.equinter.co

TOP MULTI TECH

USOS GENERALES

Empleadas como equipos de presión en unión con tanques de expansión.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipada con dispositivo electrónico integrado que permite arrancar o parar automáticamente la electrobomba abriendo o cerrando el grifo.

Está protegida contra funcionamiento en seco y contra el bloqueo tras largos periodos de inactividad de la bomba (el dispositivo electrónico pone en marcha la electrobomba cada 48 horas durante 10 segundos).


Profundidad de uso por debajo del nivel de agua hasta 5 m.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA
KIT MULTI TECH 2 + TANQUE 0,5 lt	1-13-157	1	0,75	110	6,9	37,5 80	1 1/4"	\$3.290.000
TOP MULTI TECH 2	1-10-157	1	0,75	110	6,9	37,5 80	1 1/4"	\$3.018.000
KIT MULTI TECH 2 + TANQUE 1 lt	1-13-286	1	0,75	110	6,9	37,5 80	1 1/4"	\$3.307.000

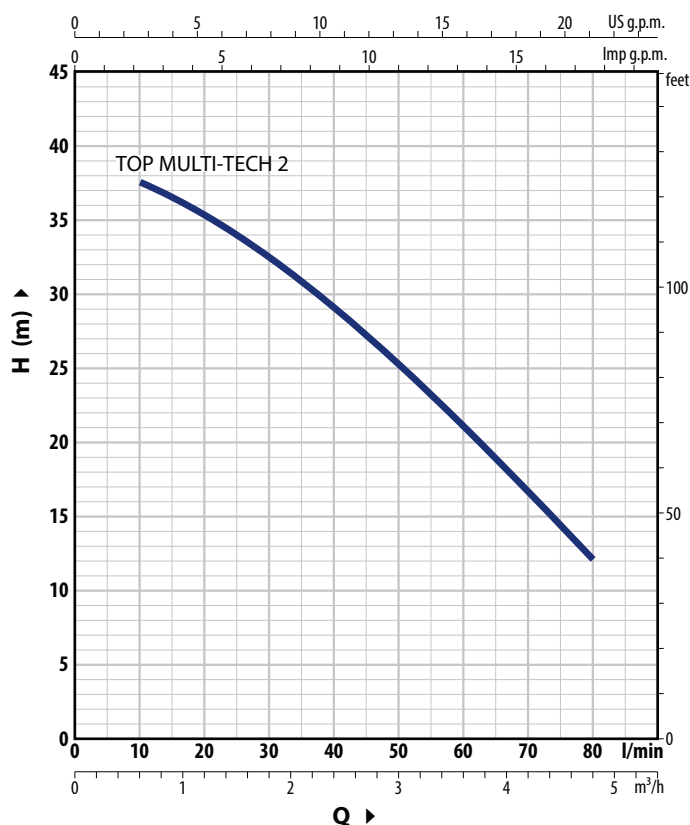

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B. | 60Hz

- Caudal máx. Hasta 80 l/min
- Presión máx. Hasta 53 PSI
- Potencia 0.75HP Mono

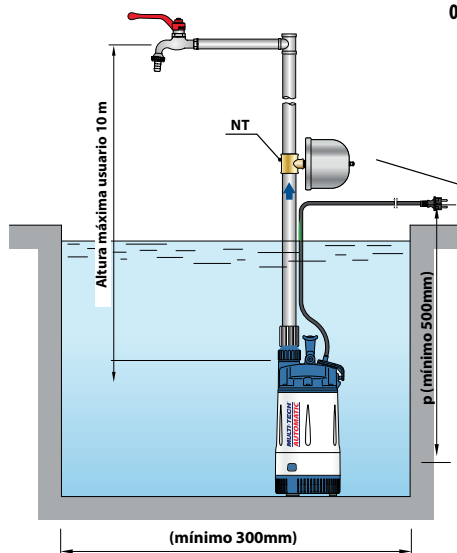

El tanque de expansión genera un correcto funcionamiento al evitar arranques frecuentes y conseguir un mayor ahorro energético al limitar los arranques innecesarios de la bomba.



TOP MULTI EVOTECH

Multietapas automática

USOS GENERALES

Empleadas como equipos de presión en unión con tanques de expansión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Uso como electrobomba sumergible o de superficie.

Equipada con dispositivo electrónico integrado que permite arrancar o parar automáticamente la electrobomba abriendo o cerrando el grifo.

Está protegida contra funcionamiento en seco y contra el bloqueo tras largos periodos de inactividad de la bomba (el dispositivo electrónico pone en marcha la electrobomba cada 48 horas durante 10 segundos).

Profundidad de uso por debajo del nivel de agua hasta 5 m.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP ▲	TENSIÓN Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Metros	Q.max l/min	BOCA DE DESCARGA
KIT MULTI EVOTECH 2 + TANQUE 0,5 lt	1-13-178	1	0,75	110	6,9	37,5	80	1 1/4"
TOP MULTI EVOTECH 2	1-10-178	1	0,75	110	6,9	37,5	80	1 1/4"
KIT MULTI EVOTECH 2 + TANQUE 1 lt	1-13-287	1	0,75	110	6,9	37,5	80	1 1/4"

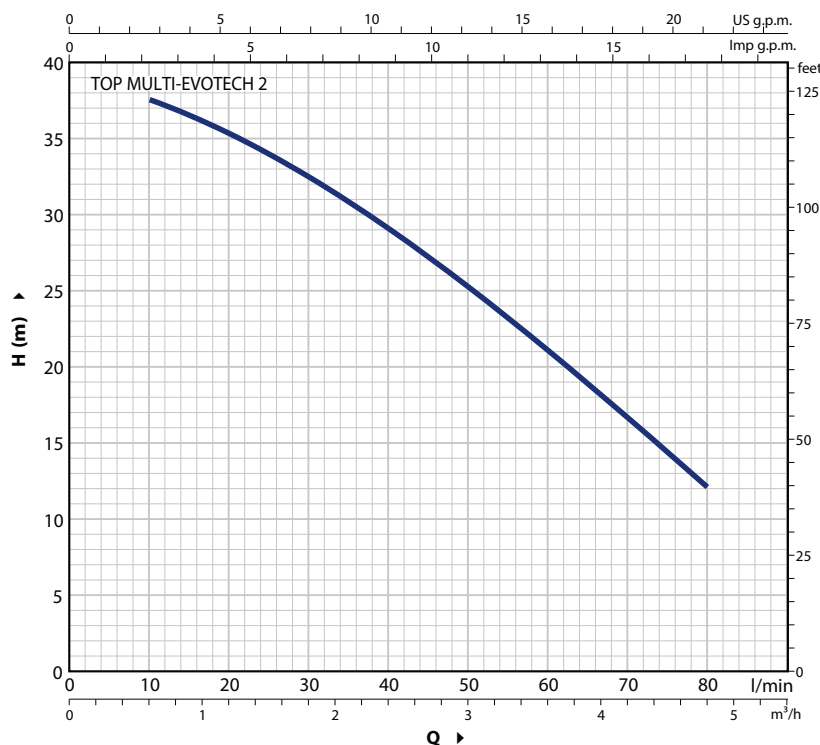

Caudal máx.
Hasta 80 l/min



Presión máx.
Hasta 53 PSI




Potencia
0.75HP Mono

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

El KGE (Kit de succión a flotación) se vende por separado

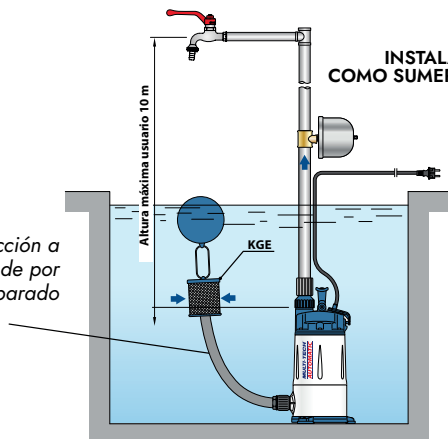

INSTALACIÓN
COMO SUMERGIBLE



INSTALACIÓN
COMO SUPERFICIE



NK Multietapas

USOS GENERALES

Empleada en equipos de presión, llenado de tanques y riego de huertos y jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Camisa externa en acero inox. AISI 304.

Contenido máximo de arena máximo 150 g/m³.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua hasta 20 m.



Caudal máx.
Hasta 100 l/min




Presión máx.
Hasta 98 PSI




Potencia
1,5HP Mono

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN ▲ Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA
NKm2/3N	1-10-176	1	1,5	220	8,2	69 100	1 1/4"

Cable de alimentación estándar de 20 metros



Uso en vertical y en horizontal, no necesita ser encamisada

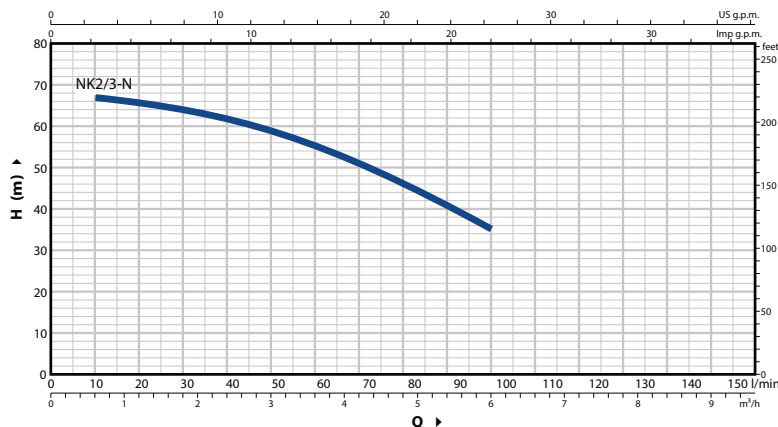

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



DAVIS Impulsor periférico

USOS GENERALES

Empleadas para bombeo con agua limpia en pequeños huertos y en equipos de presión.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Camisa externa en acero inox. AISI 304.

Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.

Motor apto para servicio continuo (sin aceite, rebobinable).

Profundidad de uso hasta 40 m por debajo del nivel del agua.



Caudal máx.
Hasta 50 l/min





Presión máx.
Hasta 107 PSI



Potencia
1HP Mono

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN ▲ Voltaje	CONSUMO Amperios	PRESTACIONES H.max Q.max Metros l/min	BOCA DE DESCARGA
DAVIS	1-10-91	1	1	220	7	75 50	1"

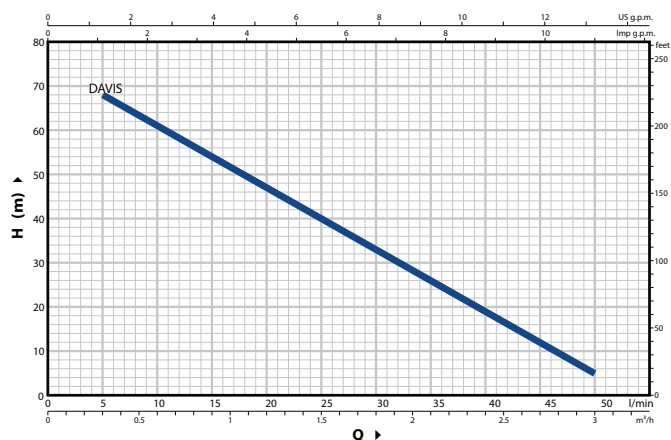

Condensador y protector térmico del motor incorporados.

Uso en vertical y en horizontal, no necesita ser encamisada

Tolerancia de la curva de prestación según EN ISO 9906 Grado3B.

60Hz



UP Multietapas

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de huertos y jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sistema patentado antibloqueo luego de largos periodos de inactividad.

Contenido máximo de arena 150 g/m³.

Profundidad de uso bajo el nivel de agua hasta 20 m.

Funcionamiento vertical y horizontal.

Camisa exterior en acero inoxidable AISI 304 e impulsores en Noryl.

Motor apto para servicio continuo S1.

Largo estándar de cable: 10m.

No necesita ser encamisada.

NO INCLUYE FLOTADOR DE SERIE.

KIT DE SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO HORIZONTAL



Código 5-12-908



Caudal máx.
Hasta 200 l/min




Presión máx.
Hasta 134 PSI



Potencia
2HP 3~

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP	▲		Amperios	H.max Metros	Q.max l/min	
UPm2/2	1-10-179	1	1		110	11,2	46	100	1 1/4"
UP2/2	1-10-180	3	1		220	4,0	46	100	1 1/4"
UPm2/3	1-10-217	1	1,5		220	8,0	68	100	1 1/4"
UP2/3	1-10-218	3	1,5		220	6,0	68	100	1 1/4"
UPm2/4	1-10-219	1	2		220	10,0	94	100	1 1/4"
UP2/4	1-10-220	3	2		220	7,2	94	100	1 1/4"
UPm4/2	1-10-221	1	1		220	5,6	40	150	1 1/4"
UP4/2	1-10-222	3	1		220	4,0	40	150	1 1/4"
UPm4/3	1-10-223	1	1,5		220	7,7	60	150	1 1/4"
UP4/3	1-10-224	3	1,5		220	6	60	150	1 1/4"
UPm4/4	1-10-225	1	2		220	10,0	78	150	1 1/4"
UP4/4	1-10-226	3	2		220	6,9	78	150	1 1/4"
UPm8/2	1-10-227	1	1,5		220	8,0	38	200	1 1/4"
UP8/2	1-10-228	3	1,5		220	6,0	38	200	1 1/4"
UPm8/3	1-10-229	1	2		220	10,0	55	200	1 1/4"
UP8/3	1-10-230	3	2		220	6,9	55	200	1 1/4"

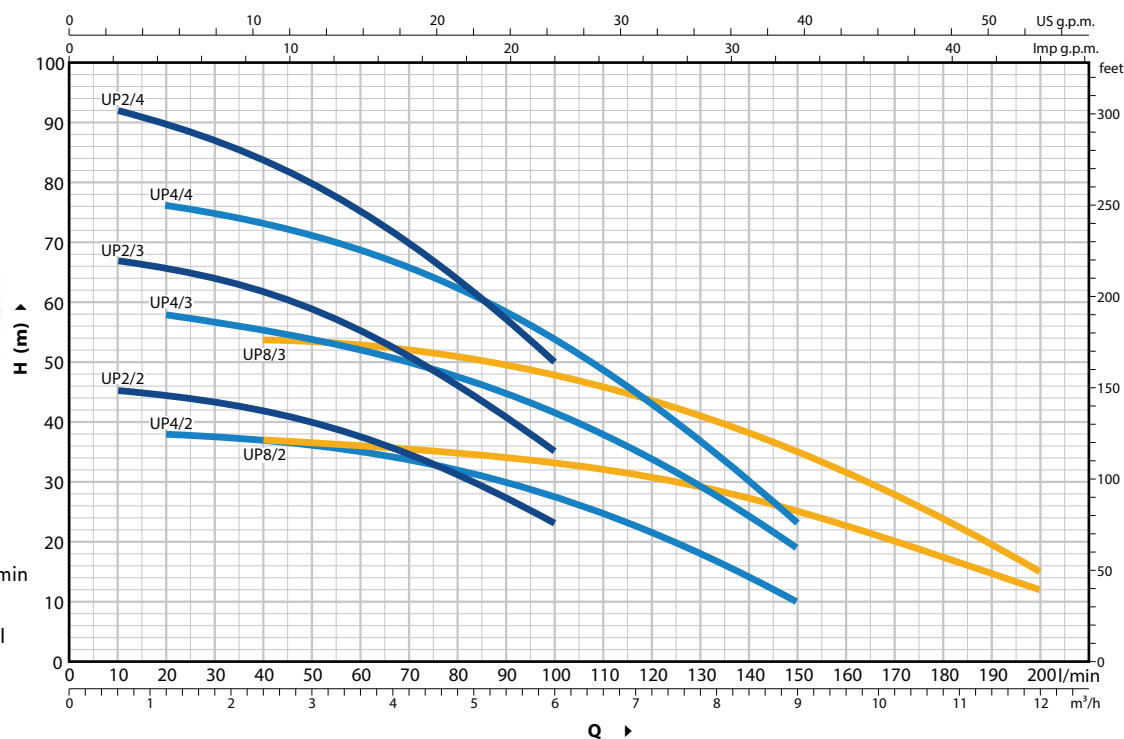

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



4BLOCK Multietapas

USOS GENERALES

Empleadas en equipos de presión, llenado de tanques y riego de huertos y jardines.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Solución de bombeo sumergible de 4" monobloque que no requiere caja de control.

Electrobomba sumergible en acero inoxidable AISI 304 lista para instalar, con condensador y protector térmico del motor incorporados.

Sistema hidráulico patentado con impulsores flotantes totalmente independientes.

Contenido máximo de arena 200 g/m³.

Funcionamiento vertical y horizontal.

Arranques/hora: 20 con intervalos regulares.

Cuerpo de impulsión y camisa en acero inox. AISI 304, impulsores en Delrin.

Motor eléctrico sumergido en baño de aceite, rebobinable, apto para servicio continuo.

Cable de 2,5m.



Caudal máx.
Hasta 120 l/min




Presión máx.
Hasta 128 PSI




Potencia
1,5HP Mono

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP ▲	Voltaje		H.max Metros	Q.max l/min	
4BLOCKm2/4+	1-10-262	1	0,5	110	8,0	45	75	1 1/4"
4BLOCKm2/4+	1-10-260	1	0,5	220	4,0	45	75	1 1/4"
4BLOCKm2/6+	1-10-263	1	0,75	110	9,4	67,5	75	1 1/4"
4BLOCKm2/6+	1-10-261	1	0,75	220	4,7	67,5	75	1 1/4"
4BLOCKm2/8+	1-10-268	1	1	110	13,2	90	75	1 1/4"
4BLOCKm2/8+	1-10-279	1	1	220	6,6	90	75	1 1/4"
4BLOCKm4/3+	1-10-266	1	0,5	110	8,0	34,5	120	1 1/4"
4BLOCKm4/3+	1-10-264	1	0,5	220	4,0	34,5	120	1 1/4"
4BLOCKm4/4+	1-10-265	1	0,75	220	4,7	45,5	120	1 1/4"
4BLOCKm4/4+	1-10-267	1	0,75	110	9,4	45,5	120	1 1/4"
4BLOCKm4/5+	1-10-280	1	1	220	6,6	57	120	1 1/4"
4BLOCKm4/5+	1-10-281	1	1	110	13,2	57	120	1 1/4"
4BLOCKm4/7+	1-10-309	1	1,5	220	8,3	80	120	1 1/4"

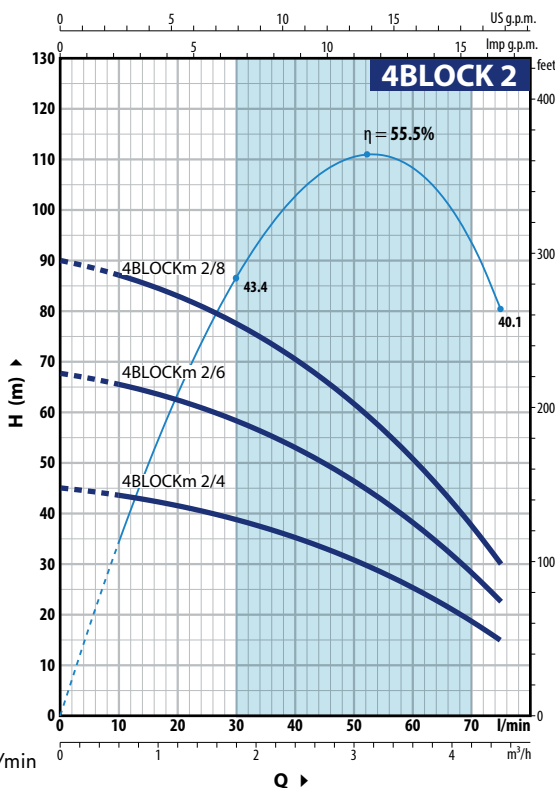

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

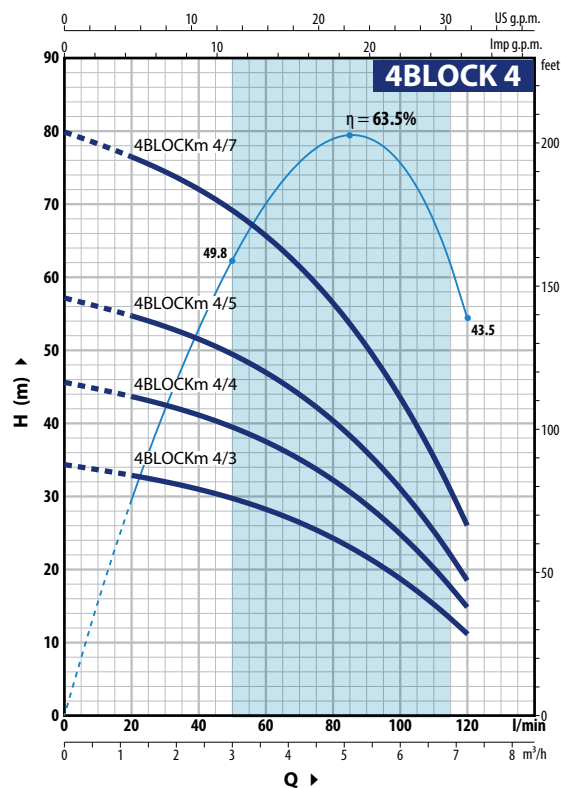

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



FLUID SOLAR

Solar de 4"

USOS GENERALES

Empleadas en distribución de agua potable, llenado de tanques y riego.

Las prestaciones alcanzadas por la electrobomba dependen directamente de las condiciones climáticas (radiación solar, nubosidad, etc) y de la relación calidad/eficiencia de los paneles solares empleados.

Es indispensable que el arreglo de paneles solares conectados solvante los requerimientos energéticos aquí señalados.

FLUID SOLAR 1/10



POTENCIA ABSORBIDA P_1 750W

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 980 Wp


Q m ³ /h	0	0.3	0.6	1.2	1.6	1.8	2.3
l/min	0	5	10	20	26	30	38
H metros	84	79	72	56	42	33	12
H metros	40	36	31	17	6		

FLUID SOLAR

SOLUCIÓN SOLAR MONOBLOQUE DE 4"

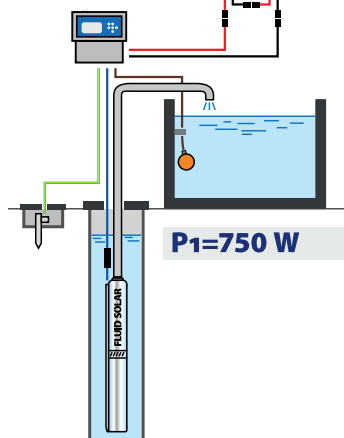

P₁=750 W

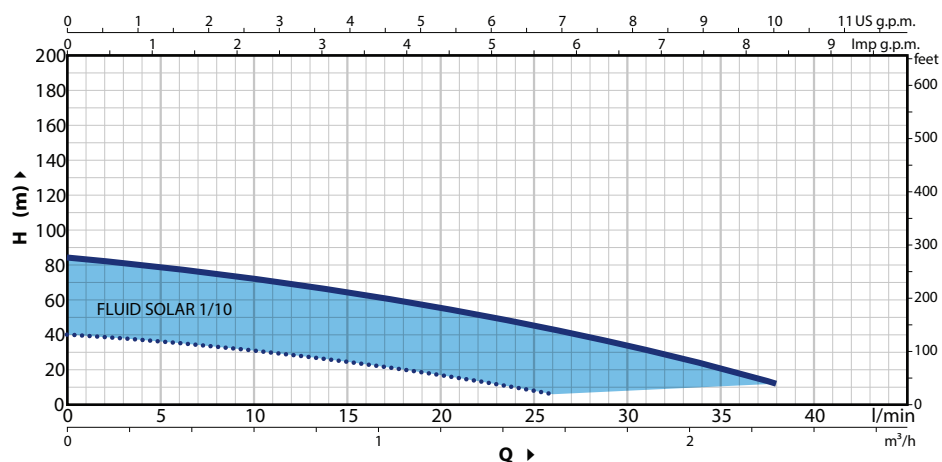


FLUID SOLAR 2/6

POTENCIA ABSORBIDA P_1 750W

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 980 Wp


Q m ³ /h	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.5
l/min	0	5	10	20	30	40	50	60	70	75
H metros	66	64	61	55	48	41	33	25	16	12
H metros	32	31	28	24	19	13	6			

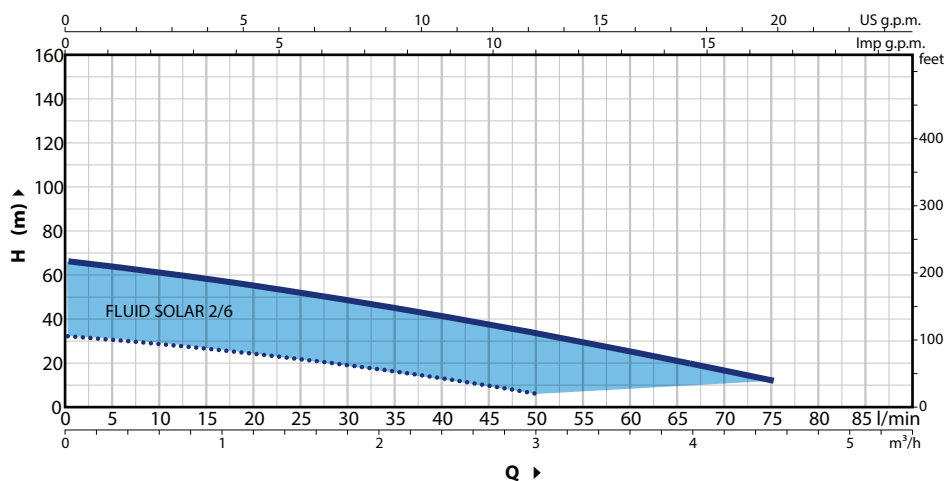



FLUID SOLAR 4/4POTENCIA ABSORBIDA P_1 **750W**

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 980 Wp

El control electrónico integrado en el motor de alto rendimiento transforma la tensión en salida de los módulos y regula la velocidad de rotación del motor de forma que se pueda aprovechar al máximo la energía disponible en un determinado instante.

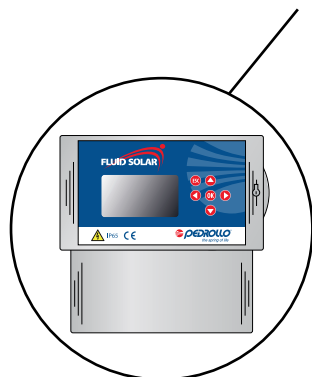


Q m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.8	3.0	3.6	4.3	4.5	4.8	5.7	6.1
l/min	0	5	10	20	30	50	60	71	75	80	95	102
H metros	39	38.5	37	35	32.5	27	25	22	21	18	14	12
...	19	18.5	17.5	16	14	10	8	6				

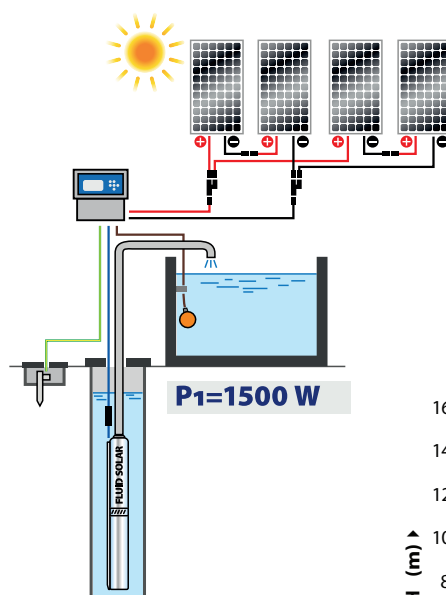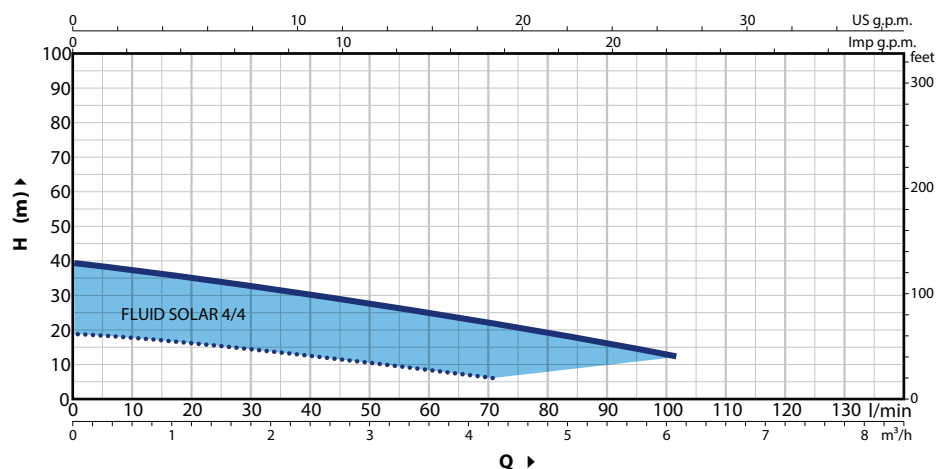**FLUID SOLAR 2/14**POTENCIA ABSORBIDA P_1 **1500W**

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 1960 Wp

Q m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
l/min	0	5	10	20	30	40	50	60	70
H metros	146	140	136	123	107	87	65	42	20
...	82	77	70	55	40	24	8		

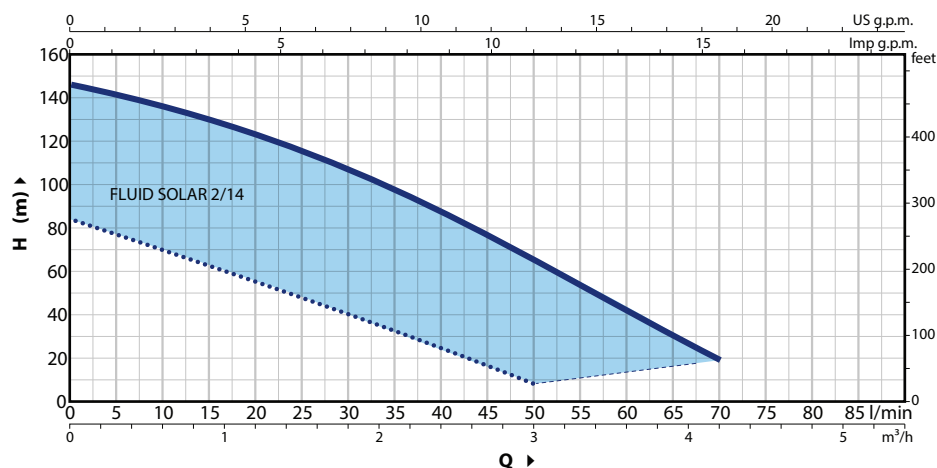

— Prestaciones con una radiación solar de 1000 W/m² con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 100 VDC

... Prestaciones con una radiación solar de 300 W/m² con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 70 VDC

POZO PROFUNDO

**ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE
4" Y 6" EN ACERO INOXIDABLE**

 **PEDROLLO**[®]
Electrobombas para agua





4SR-F

Sumergible de 4"

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable y riego de cultivos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Solución sumergible de 4" con tecnología de impulsores flotantes que permiten el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 200 g/m³.

Funcionamiento:

— en vertical.

— en horizontal:

Hasta 16 etapas

4SR10G - 4SR13G -

4SR25G

Hasta 9 etapas

4SR33G - 4SR45G.

Cuerpo de impulsión en acero inox. micro fundido AISI 304 e impulsores en Delrin.

Montada en

rodamientos con

parte fija en

tecnopolímero

especial y parte

rotatoria en acero

inoxidable AISI 316

revestida de óxido de

cromo para resistir a

la arena.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	
4SR-F10G/10MP	1-10-121	1	1		110	12	128	55	1 1/4"
4SR-F10G/10MP	1-10-181	1	1		220	12	128	55	1 1/4"
4SR-F10G/15MP	1-10-183	1	1,5		220	16	170	55	1 1/4"
4SR-F10G/15TP	1-10-185	3	1,5		220	16	170	55	1 1/4"
4SR-F10G/20MP	1-10-187	1	2		220	21	224	55	1 1/4"
4SR-F10G/20TP	1-10-189	3	2		220	21	224	55	1 1/4"
4SR-F10G/50MP	1-10-151	1	5		220	42	447	55	1 1/4"
4SR-F10G/50TP	1-10-155	3	5		220	42	447	55	1 1/4"
4SR-F13G/5MP	1-10-82	1	0,5		110	5	58,5	75	1 1/4"
4SR-F13G/5MP	1-10-4	1	0,5		220	5	58,5	75	1 1/4"
4SR-F13G/10MP	1-10-100	1	1		110	9	105	75	1 1/4"
4SR-F13G/10MP	1-10-6	1	1		220	9	105	75	1 1/4"
4SR-F13G/15MP	1-10-8	1	1,5		220	12	140	75	1 1/4"
4SR-F13G/15TP	1-10-10	3	1,5		220	12	140	75	1 1/4"
4SR-F13G/20MP	1-10-12	1	2		220	16	187	75	1 1/4"
4SR-F13G/20TP	1-10-14	3	2		220	16	187	75	1 1/4"
4SR-F13G/50MP	1-10-191	1	5		220	34	398	75	1 1/4"
4SR-F13G/50TP	1-10-193	3	5		220	34	398	75	1 1/4"
4SR-F25G/10MP	1-11-62	1	1		110	6	69,5	130	1 1/4"
4SR-F25G/10MP	1-10-16	1	1		220	6	69,5	130	1 1/4"
4SR-F25G/15MP	1-10-18	1	1,5		220	8	92	130	1 1/4"
4SR-F25G/15TP	1-10-20	3	1,5		220	8	92	130	1 1/4"
4SR-F25G/20MP	1-10-22	1	2		220	11	127	130	1 1/4"
4SR-F25G/20TP	1-10-24	3	2		220	11	127	130	1 1/4"
4SR-F25G/30MP	1-10-26	1	3		220	14	162	130	1 1/4"
4SR-F25G/30TP	1-10-28	3	3		220	14	162	130	1 1/4"
4SR-F25G/30TP	1-10-252	3	3		440	14	162	130	1 1/4"
4SR-F25G/50MP	1-10-282	1	5,5		220	23	266	130	1 1/4"
4SR-F25G/50TP	1-10-283	3	5,5		220	23	266	130	1 1/4"
4SR-F25G/75TP	1-10-143	3	7,5		220	34	393	130	1 1/4"



Caudal máx.
Hasta 240 l/min




Presión máx.
Hasta 636 PSI



Potencia
10HP 3~


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	
4SR-F33G/10MP	1-10-196	1	1		110	5	47,5	200	2"
4SR-F33G/10MP	1-10-129	1	1		220	5	47,5	200	2"
4SR-F33G/15MP	1-10-30	1	1,5		220	6	57	200	2"
4SR-F33G/15TP	1-10-32	3	1,5		220	6	57	200	2"
4SR-F33G/20MP	1-10-34	1	2		220	8	76	200	2"
4SR-F33G/20TP	1-10-36	3	2		220	8	76	200	2"
4SR-F33G/30MP	1-10-38	1	3		220	12	114	200	2"
4SR-F33G/30TP	1-10-40	3	3		220	12	114	200	2"
4SR-F33G/30TP	1-10-247	3	3		440	12	114	200	2"
4SR-F33G/50MP	1-10-87	1	5		220	19	181	200	2"
4SR-F33G/50TP	1-10-43	3	5		220	19	181	200	2"
4SR-F33G/50TP	1-10-259	3	5		440	19	181	200	2"
4SR-F33G/75TP	1-10-141	3	7,5		220	28	267	200	2"
4SR-F33G/75TP	1-10-197	3	7,5		440	28	267	200	2"
4SR-F33G/100TP	1-10-74	3	10		220	36	343	200	2"
4SR-F33G/100TP	1-10-132	3	10		440	36	343	200	2"

4SR-F45G/30MP	1-10-45	1	3		220	9	92	240	2"
4SR-F45G/30TP	1-10-47	3	3		220	9	92	240	2"
4SR-F45G/30TP	1-10-258	3	3		440	9	92	240	2"
4SR-F45G/50MP	1-10-86	1	5		220	14	143	240	2"
4SR-F45G/50TP	1-10-50	3	5		220	14	143	240	2"
4SR-F45G/50TP	1-10-269	3	5		440	14	143	240	2"
4SR-F45G/75TP	1-10-52	3	7,5		220	22	224	240	2"
4SR-F45G/75TP	1-10-105	3	7,5		440	22	224	240	2"
4SR-F45G/100TP	1-10-201	3	10		220	28	286	240	2"
4SR-F45G/100TP	1-10-202	3	10		440	28	286	240	2"

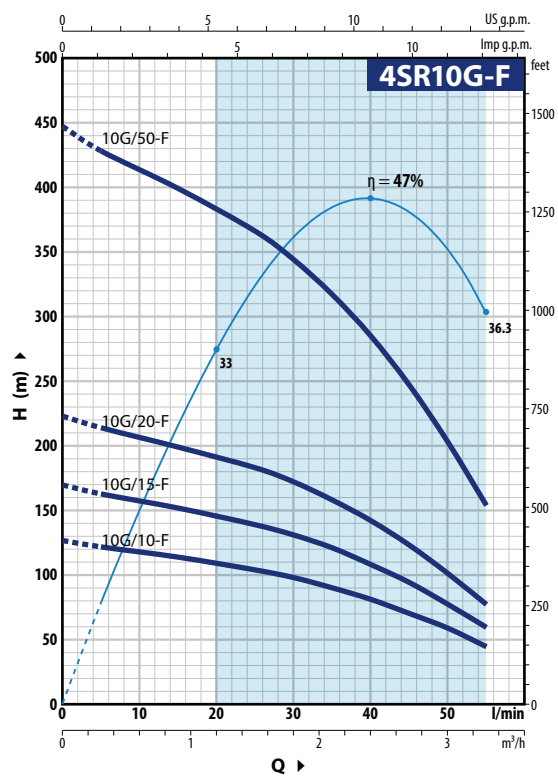


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

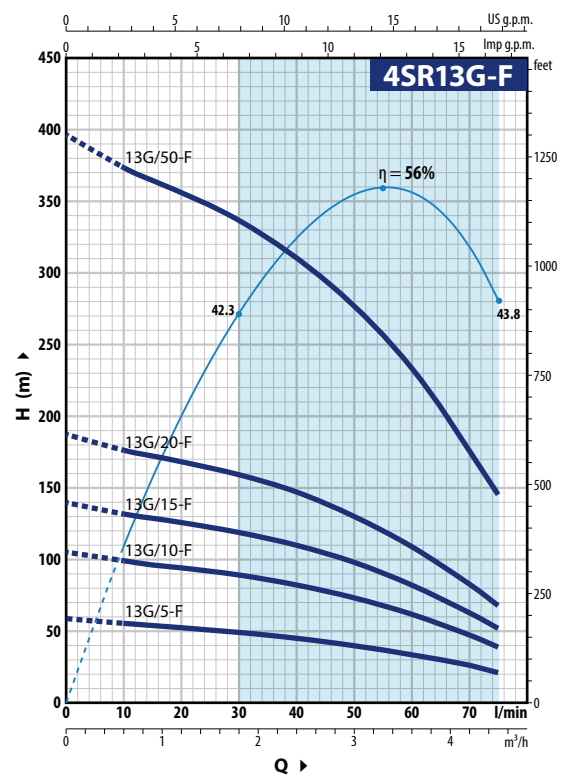


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

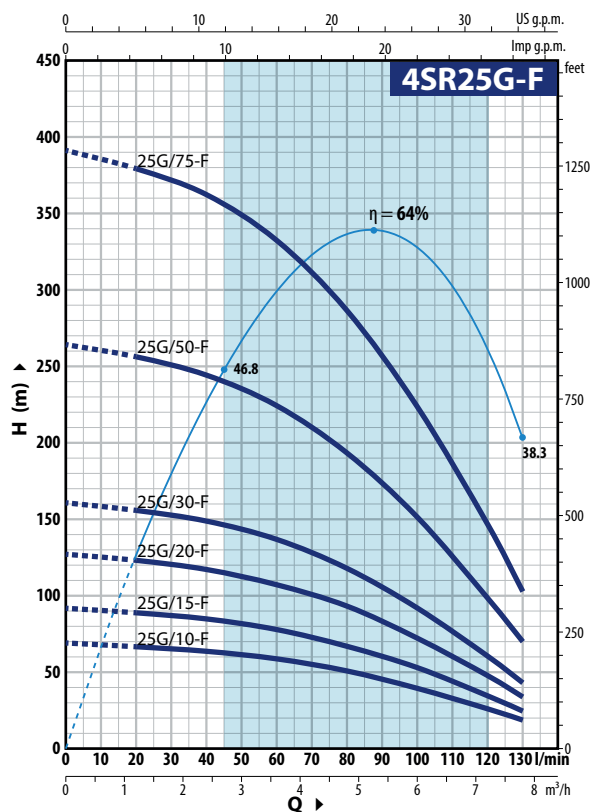


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

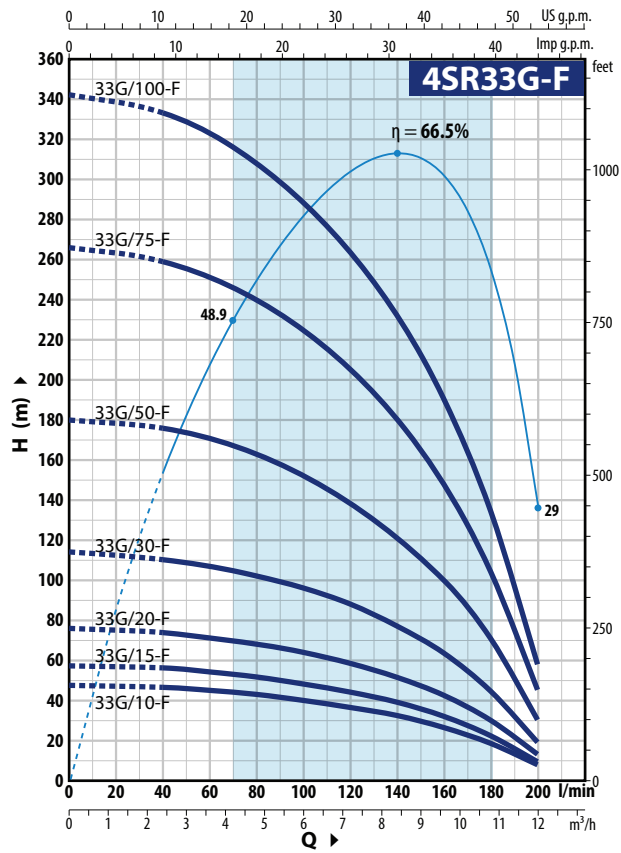

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

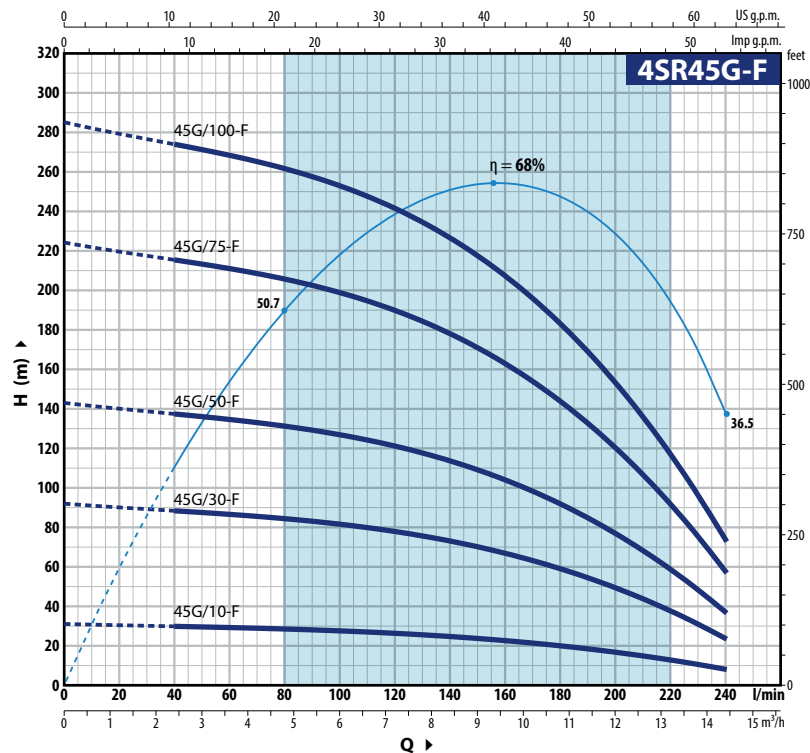

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



4SR

Sumergible de 4"

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable y riego de cultivos.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA		TENSIÓN	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP	▲			H.max Metros	Q.max l/min	
4SR60G/30MP	1-10-204	1	3		220	9	66	300	2"
4SR60G/30TP	1-10-206	3	3		220	9	66	300	2"
4SR60G/30TP	1-10-270	3	3		440	9	66	300	2"

4SR75G/30MP	1-10-54	1	3		220	8	47	380	2"
4SR75G/30TP	1-10-56	3	3		220	8	47	380	2"
4SR75G/30TP	1-10-257	3	3		440	8	47	380	2"
4SR75G/50MP	1-10-89	1	5		220	13	85	380	2"
4SR75G/50TP	1-10-59	3	5		440	13	85	380	2"
4SR75G/50TP	1-10-239	3	5		220	13	85	380	2"
4SR75G/75TP	1-10-61	3	7,5		220	20	130	380	2"
4SR75G/75TP	1-10-128	3	7,5		440	20	130	380	2"
4SR75G/100TP	1-10-209	3	10,0		220	27	192	380	2"
4SR75G/100TP	1-10-210	3	10,0		440	27	192	380	2"

4SR90G/30MP	1-10-212	1	3		220	8	34	450	2"
4SR90G/30TP	1-10-93	3	3		220	8	34	450	2"
4SR90G/30TP	1-10-271	3	3		440	8	34	450	2"
4SR90G/50MP	1-10-90	1	5		220	12	60	450	2"
4SR90G/50TP	1-10-73	3	5,5		220	12	60	450	2"
4SR90G/50TP	1-10-272	3	5		440	12	60	450	2"
4SR90G/75TP	1-10-109	3	7,5		220	18	95	450	2"
4SR90G/75TP	1-10-140	3	7,5		440	18	95	450	2"



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Solución sumergible de 4" que permite el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 150 g/m³.

Funcionamiento:
— en vertical.
— en horizontal:
Hasta 10 etapas.

Cuerpo de impulsión en acero inox. micro fundido AISI 304 e impulsores en Lexan.

Montada en rodamientos con parte fija en tecnopolímero especial y parte rotatoria en acero inoxidable AISI 316 revestida de óxido de cromo para resistir a la arena.

Cable de alimentación:
1,5 m (0,5 a 2HP) y
2m (3 a 7,5 HP).




Caudal máx.
Hasta 450 l/min



Presión máx.
Hasta 273 PSI




Potencia
10HP 3~

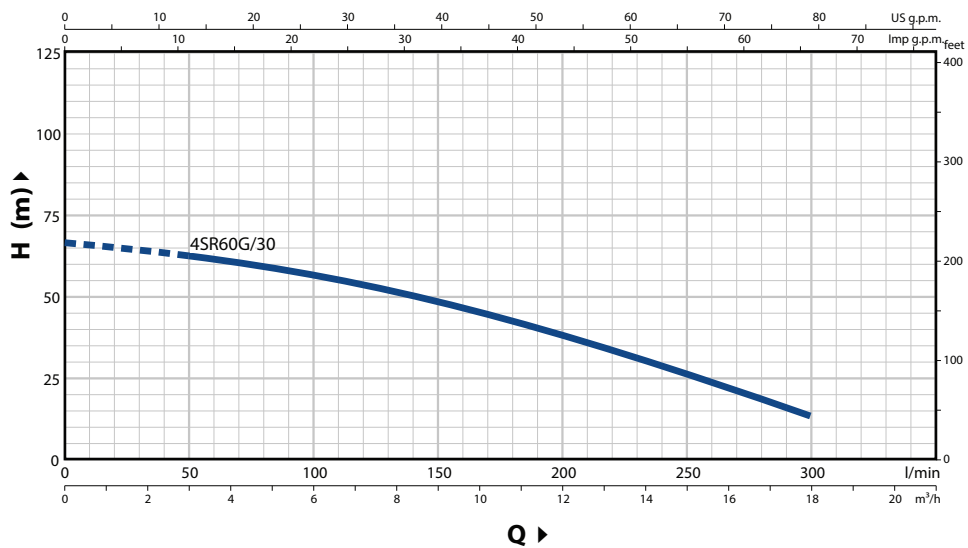


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

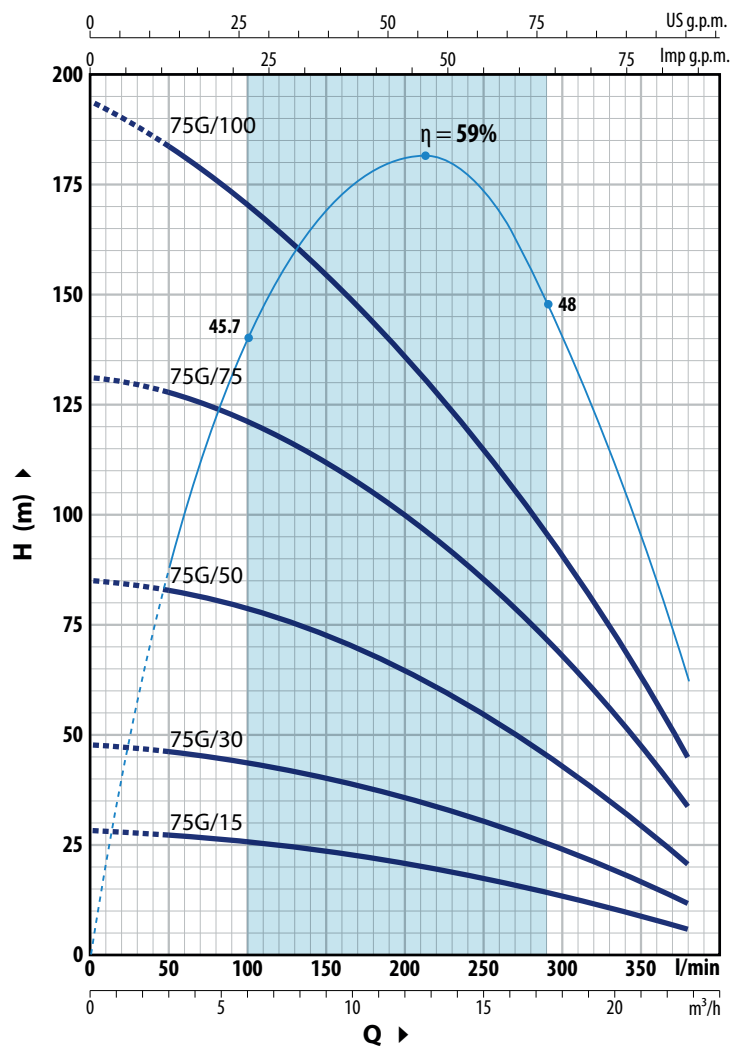

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

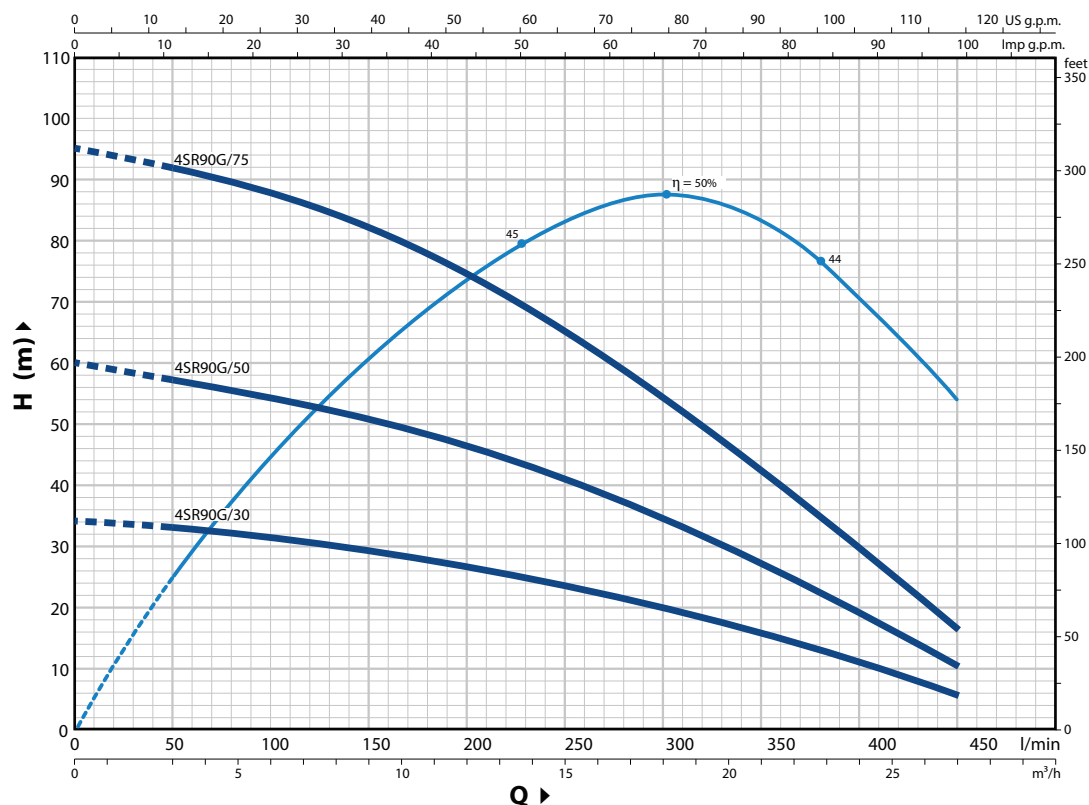

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



6SR

Sumergible de 6"

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable,
riego de cultivos y sistemas contra incendios.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resisten el bombeo
de agua con un
contenido de arena
de hasta 100 g/m³.

Funcionamiento:
— en vertical.
— en horizontal:
Hasta 7 etapas u
11 Kw.

MODELO	TENSIÓN Voltaje		FASES	POTENCIA HP	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
	220 Código	440 Código				H.max Metros	Q.max l/min	
6SR70G/100TP	1-10-273 D	1-10-274 D	3	10	9	182	400	3"
6SR100G/100TP	1-10-98 D	1-10-102 D	3	10	6	118	550	3"
6SR100G/150TP	1-10-101 D	1-10-166 D	3	15	9	177	550	3"
6SR100G/200TP	1-10-95 D	1-10-148 ET	3	20	12	235	550	3"
6SR100G/250TP	1-10-231 D	1-10-232 ET	3	25	15	292	550	3"
6SR120G/100TP	1-10-96 D	1-10-233 D	3	10	5	98	700	3"
6SR120G/150TP	1-10-103 D	1-10-152 D	3	15	7	136	700	3"
6SR120G/200TP	1-10-117 D	1-10-156 ET	3	20	9	177	700	3"
6SR120G/250TP	1-10-234 D	1-10-72 ET	3	25	12	233	700	3"
6SR120G/300TP	1-10-168 ET	1-10-81 ET	3	30	14	272	700	3"

	MODELO	TENSIÓN Voltaje		FASES	POTENCIA HP	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		220 Código	440 Código				H.max Metros	Q.max l/min	
Cuerpo de impulsión en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.	6SR120G/400TP		1-10-172 ET	3	40	19	372	700	3"
	6SR225G/100TP	1-10-163 D	1-10-235 D	3	10	3	50	1200	3"
Montada en rodamientos en acero inoxidable AISI 316L recubiertos de óxido de cromo para una mayor resistencia a la arena.	6SR225G/150TP	1-10-162 D	1-10-154 D	3	15	5	84	1200	3"
	6SR225G/200TP	1-10-236 D	1-10-161 ET	3	20	7	117	1200	3"
	6SR225G/250TP	1-10-150 D	1-10-237 ET	3	25	9	151	1200	3"
Camisa en acero inoxidable AISI 304 e impulsores en Noryl recubiertos con un elastómero especial resistente a la arena.	6SR225G/300TP	1-10-144 ET		3	30	10	167	1200	3"
	6SR225G/400TP		1-10-125 ET	3	40	14	235	1200	3"




Caudal máx.
Hasta 1200 l/min



Presión máx.
Hasta 529 PSI




Potencia
40HP 3~

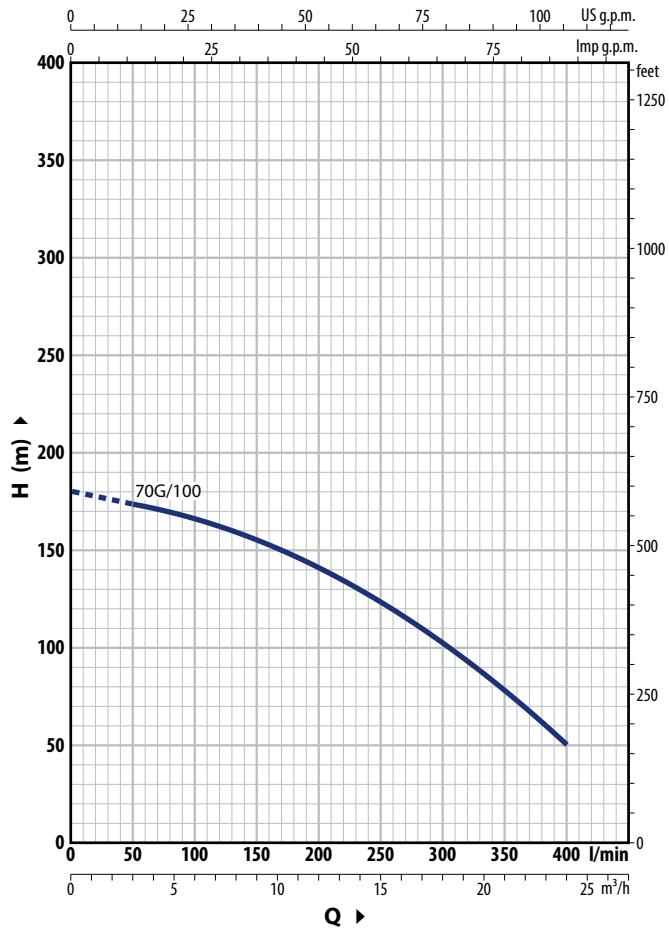

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.


60Hz

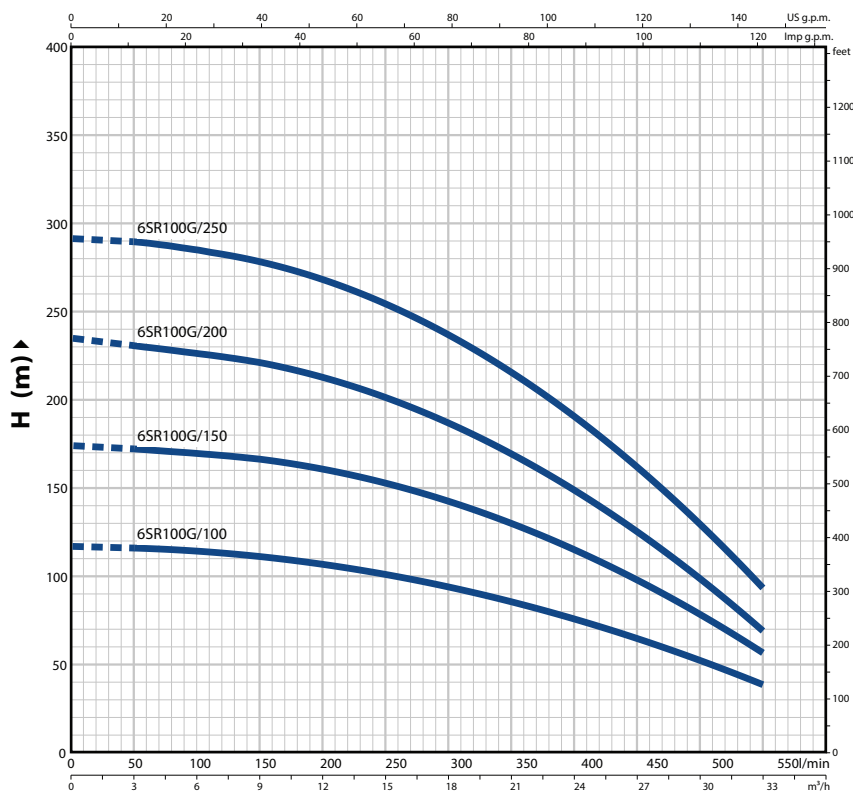

Q ▶

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.


60Hz

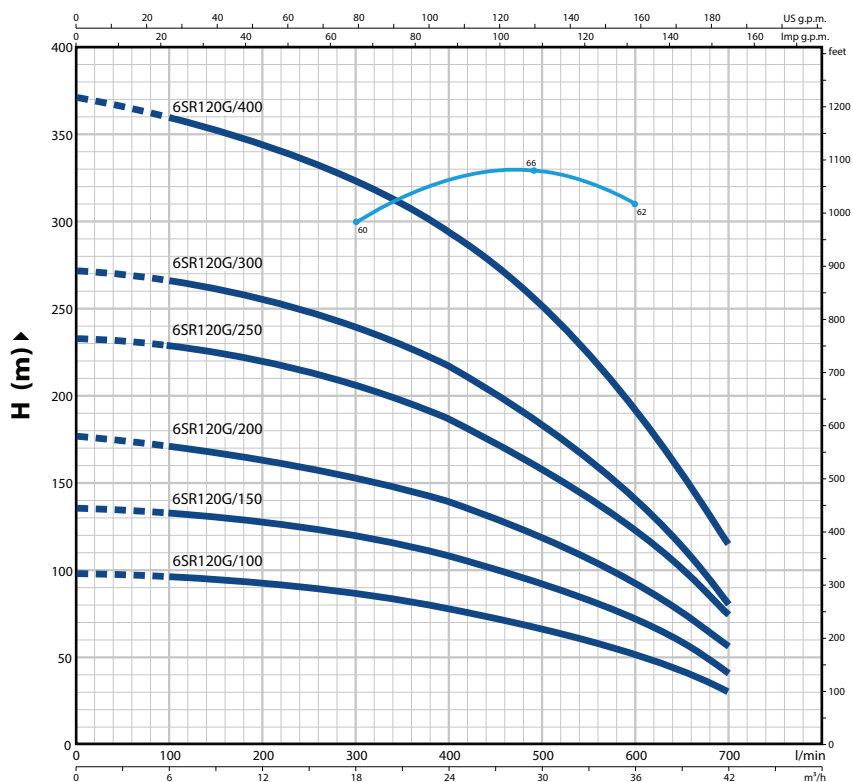

Q ▶

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

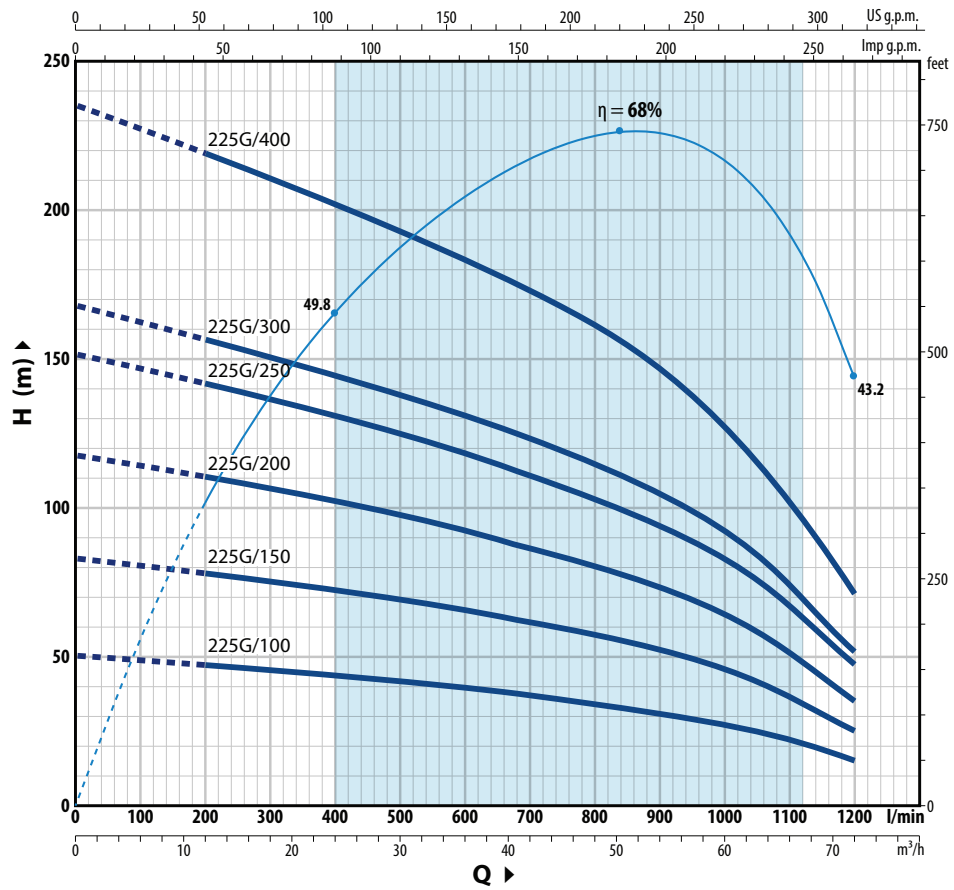

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



4SR Hidráulicas

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable y riego de cultivos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Hidráulicas de 4" que permiten el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 150 g/m³.

Cuerpo de impulsión en acero inox. micro fundido AISI 304 e impulsores en Lexan.

Montada en rodamientos con parte fija en tecnopolímero especial y parte rotatoria en acero inoxidable AISI 316 revestida de óxido de cromo para resistir a la arena.

Incluyen válvula de retención en acero inoxidable AISI 304.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP		H.max Metros	Q.max l/min	
4SR-F10G/10-HYD	1-11-38	1	12	128	55	1 1/4"
4SR-F10G/15-HYD	1-11-53	1,5	16	170	55	1 1/4"
4SR-F10G/20-HYD	1-11-54	2,0	21	224	55	1 1/4"
4SR-F10G/50-HYD	1-11-56	5,0	42	447	55	1 1/4"
4SR-F13G/5-HYD	1-11-1	0,5	5	58,5	75	1 1/4"
4SR-F13G/10-HYD	1-11-2	1	9	105	75	1 1/4"
4SR-F13G/15-HYD	1-11-3	1,5	12	140	75	1 1/4"
4SR-F13G/20-HYD	1-11-4	2	16	187	75	1 1/4"
4SR-F13G/50-HYD	1-11-57	5	34	398	75	1 1/4"
4SR-F25G/5-HYD	1-11-88	0,5	3	34,5	130	1 1/4"
4SR-F25G/10-HYD	1-11-5	1	6	69,5	130	1 1/4"
4SR-F25G/15-HYD	1-11-6	1,5	8	92	130	1 1/4"
4SR-F25G/20-HYD	1-11-7	2	11	127	130	1 1/4"
4SR-F25G/30-HYD	1-11-8	3	14	162	130	1 1/4"
4SR-F25G/50-HYD	1-11-148	5	23	266	130	1 1/4"
4SR-F25G/75-HYD	1-11-58	7,5	34	393	130	1 1/4"
4SR-F33G/10-HYD	1-11-63	1	5	47,5	200	2"
4SR-F33G/15-HYD	1-11-9	1,5	6	57	200	2"
4SR-F33G/20-HYD	1-11-10	2	8	76	200	2"
4SR-F33G/30-HYD	1-11-11	3	12	114	200	2"
4SR-F33G/50-HYD	1-11-12	5	19	181	200	2"
4SR-F33G/75-HYD	1-11-48	7,5	28	267	200	2"
4SR-F33G/100-HYD	1-11-36	10	36	343	200	2"
4SR-F45G/10-HYD	1-11-49	1	3	30,5	240	2"
4SR-F45G/30-HYD	1-11-13	3	9	92	240	2"
4SR-F45G/50-HYD	1-11-14	5	14	143	240	2"
4SR-F45G/75-HYD	1-11-15	7,5	22	224	240	2"
4SR-F45G/100-HYD	1-11-51	10	28	286	240	2"
4SR60G/30-HYD	1-11-31	3	9	66	300	2"

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP		H.max Metros	Q.max l/min	
4SR75G/15-HYD	1-11-52	1,5	4	28	380	2"
4SR75G/30-HYD	1-11-16	3	8	47	380	2"
4SR75G/50-HYD	1-11-17	5	13	85	380	2"
4SR75G/75-HYD	1-11-18	7,5	20	130	380	2"
4SR75G/100-HYD	1-11-45	10	27	192	380	2"
4SR90G/30-HYD	1-11-30	3	8	34	450	2"
4SR90G/50-HYD	1-11-19	5	12	60	450	2"
4SR90G/75-HYD	1-11-44	7,5	18	95	450	2"



4HR Hidráulicas

USOS GENERALES

Recomendadas para minería, instalaciones en zonas marítimas y en presencia de agua salobre.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP		H.max Metros	Q.max l/min	
4HR 60G/50-HYD	1-11-149	5	15	129	300	2"
4HR 60G/75-HYD	1-11-150	7,5	20	172	300	2"
4HR 80G/30-HYD	1-11-151	3	8	61,5	400	2"
4HR 80G/50-HYD	1-11-152	5	12	92	400	2"
4HR 80G/75-HYD	1-11-153	7,5	17	131	400	2"
4HR 80G/100-HYD	1-11-154	10	22	170	400	2"
4HR 90G/75-HYD	1-11-155	7,5	14	123	500	2"
4HR 90G/100-HYD	1-11-156	10	19	166	500	2"




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Hidráulicas de 4" fabricadas en acero inox. microfundido de gran espesor que permiten el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 100 g/m³.

Caracterizadas por una elevada resistencia mecánica, tanto al desgaste por arena como a la corrosión.


Impulsores en acero inox. microfundido AISI 304.

Funcionamiento
— en vertical.
— en horizontal:
Hasta 12 etapas.

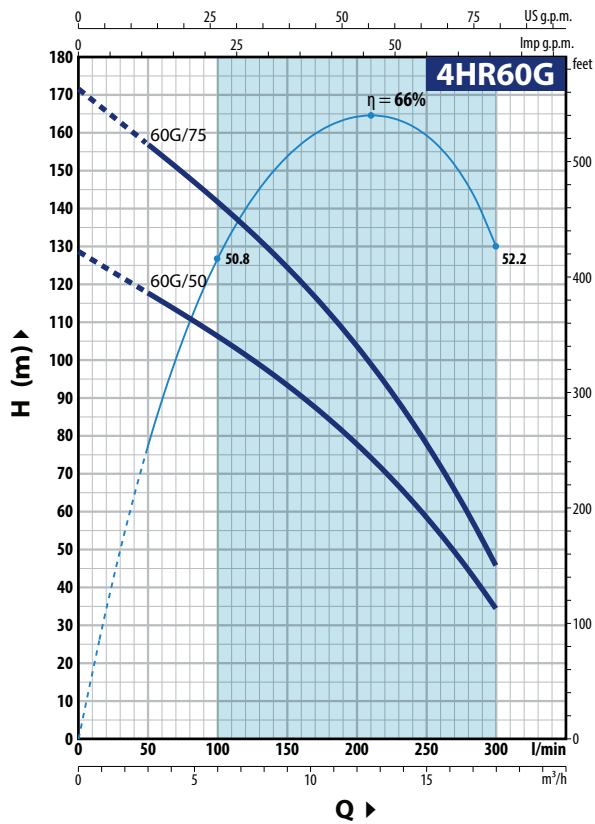


Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

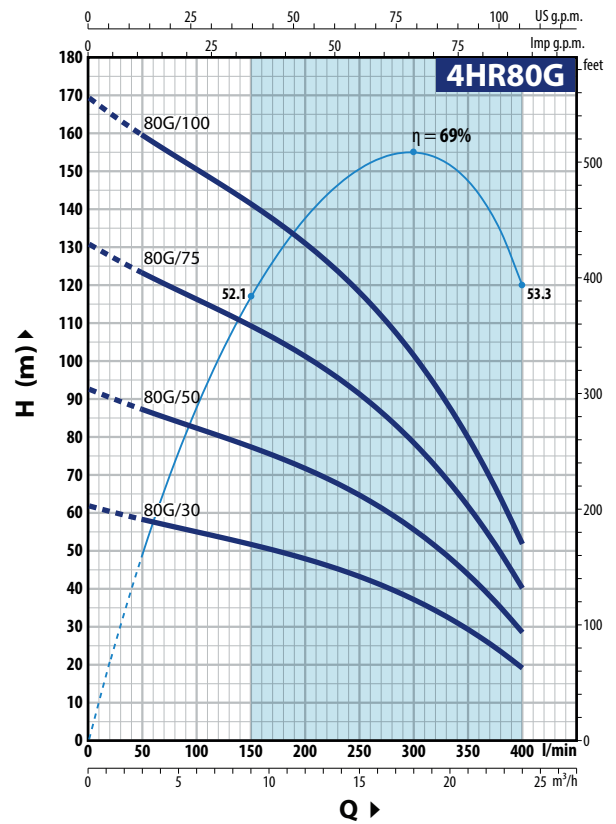

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

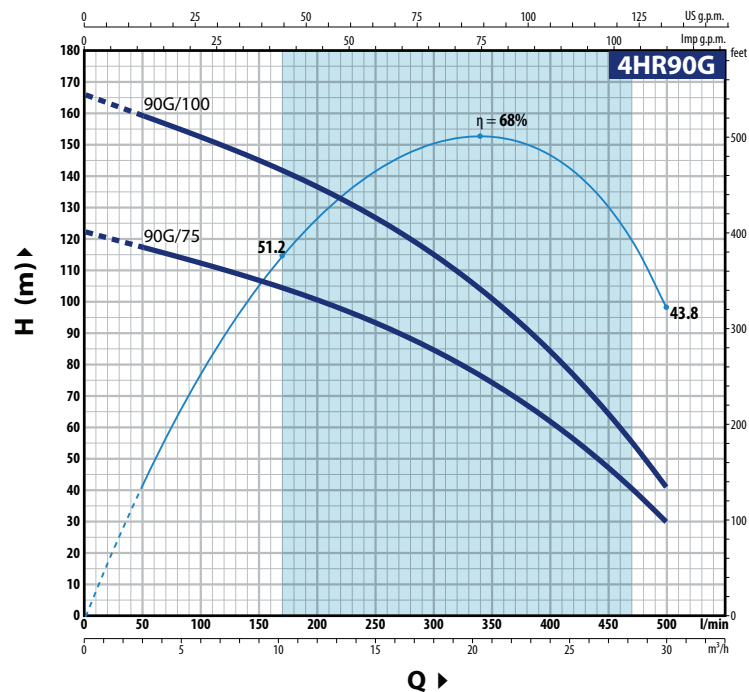

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz



6SR Hidráulicas

USOS GENERALES

Empleadas en en distribución de agua potable, riego de cultivos y sistemas contra incendios.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resisten el bombeo de agua con un contenido de arena de hasta 100 g/m³.

Funcionamiento:
— en vertical.
— en horizontal:
Hasta 7 etapas u
11 Kw.

Cuerpo de impulsión en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.

Montada en rodamientos en acero inoxidable AISI 316L recubiertos de óxido de cromo para una mayor resistencia a la arena.

Camisa en acero inoxidable AISI 304 e impulsores en Noryl recubiertos con un elastómero especial resistente a la arena.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	ETAPAS	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP		H.max Metros	Q.max l/min	
6SR70G/100-HYD	1-11-107	10	9	182	400	3"
6SR100G/100-HYD	1-11-20	10	6	118	550	3"
6SR100G/150-HYD	1-11-21	15	9	177	550	3"
6SR100G/200-HYD	1-11-22	20	12	235	550	3"
6SR100G/250-HYD	1-11-23	25	15	292	550	3"
6SR120G/100-HYD	1-11-43	10	5	98	700	3"
6SR120G/150-HYD	1-11-24	15	7	136	700	3"
6SR120G/200-HYD	1-11-25	20	9	177	700	3"
6SR120G/250-HYD	1-11-26	25	12	233	700	3"
6SR120G/300-HYD	1-11-27	30	14	272	700	3"
6SR120G/400-HYD	1-11-40	40	19	372	700	3"
6SR225G/100-HYD	1-11-75	10	3	50	1200	3"
6SR225G/150-HYD	1-11-71	15	5	84	1200	3"
6SR225G/200-HYD	1-11-73	20	7	117	1200	3"
6SR225G/250-HYD	1-11-61	25	9	151	1200	3"
6SR225G/300-HYD	1-11-67	30	10	167	1200	3"
6SR225G/400-HYD	1-11-41	40	14	235	1200	3"



4PD Motores

Motor Pedrollo de 4" en baño de aceite rebobinable.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN Voltaje	ARRANQUE	AMPERAJE
4PDm/0,5	2-1-31	1	0,5	110	DIRECTO	11.1
4PDm/0,5	2-1-11	1	0,5	220	DIRECTO	4.2
4PDm/1,0	2-1-33	1	1	110	DIRECTO	15.6
4PDm/1,0	2-1-12	1	1	220	DIRECTO	8.1
4PDm/1,5	2-1-13	1	1,5	220	DIRECTO	10.8
4PD/1,5	2-1-6	3	1,5	220	DIRECTO	7.4
4PDm/2,0	2-1-14	1	2	220	DIRECTO	13.3
4PD/2,0	2-1-7	3	2	220	DIRECTO	8.2
4PDm/3,0	2-1-15	1	3	220	DIRECTO	16.6
4PD/3,0	2-1-8	3	3	220	DIRECTO	10.6
4PD/3,0	2-1-45	3	3	440	DIRECTO	6,1
4PDm/5,5	2-1-30	1	5,5	220	DIRECTO	30.8
4PD/5,5	2-1-9	3	5,5	220	DIRECTO	18.4
4PD/5,5	2-1-46	3	5,5	440	DIRECTO	9.8
4PD/7,5	2-1-10	3	7,5	220	DIRECTO	25.1
4PD/7,5	2-1-21	3	7,5	460	DIRECTO	12.6
4PD/10	2-1-18	3	10	220	DIRECTO	31.4
4PD/10	2-1-22	3	10	460	DIRECTO	17.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Motores sumergibles de alta calidad fabricados con materiales precitados AISI 316 y DUPLEX para una larga vida útil.


Arranques/hora: 20 a intervalos regulares.

Funcionamiento continuo S1 con un flujo de enfriamiento en motor de mínimo 8 cm/s.

Motores sumergibles rebobinables de 4" en baño de aceite (atóxico para uso alimenticio).

Eje en acero inoxidable DUPLEX y camisa de AISI 316.

El acero DUPLEX es conocido por su excepcional resistencia mecánica, el doble que la de los aceros AISI 304/316L.

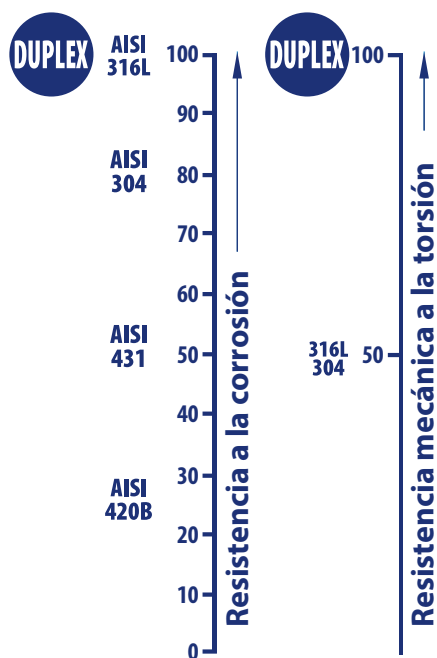



6PD Motores

Motor Pedrollo de 6" en baño de aceite rebobinable.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	FASES	POTENCIA HP	TENSIÓN Voltaje	ARRANQUE	AMPERAJE
6PD5.5	2-1-44	3	5,5	440	DIRECTO	9,3
6PD10	2-1-26	3	10	220	DIRECTO	32,9
6PD10	2-1-32	3	10	440	DIRECTO	16,6
6PD15	2-1-27	3	15	220	DIRECTO	46,7
6PD15	2-1-23	3	15	440	DIRECTO	24,3
6PD20	2-1-28	3	20	220	DIRECTO	60,8
6PD20	2-1-41	3	20	220	ESTRELLA-TRIÁNGULO	60,8
6PD20	2-1-24	3	20	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	31,6
6PD25	2-1-34	3	25	220	DIRECTO	73,5
6PD25	2-1-42	3	25	220	ESTRELLA-TRIÁNGULO	75,5
6PD25	2-1-16	3	25	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	32,8
6PD30	2-1-35	3	30	220	DIRECTO	94,3
6PD30	2-1-43	3	30	220	ESTRELLA-TRIÁNGULO	89
6PD30	2-1-17	3	30	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	44
6PD40	2-1-19	3	40	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	52,4
6PD50	2-1-47	3	50	440	DIRECTO	77
6PD50	2-1-48	3	50	440	ESTRELLA-TRIÁNGULO	75,1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Motores sumergibles de alta calidad fabricados con materiales precitados AISI 316 y DUPLEX para una larga vida útil.


Arranques/hora: 20 a intervalos regulares.

Funcionamiento continuo S1 con un flujo de enfriamiento en motor de mínimo 8 cm/s.

Motores sumergibles rebobinables de 6" en baño de aceite (atóxico para uso alimenticio).

Eje en acero inoxidable DUPLEX y camisa de AISI 316.

El acero DUPLEX es conocido por su excepcional resistencia mecánica, el doble que la de los aceros AISI 304/316L.

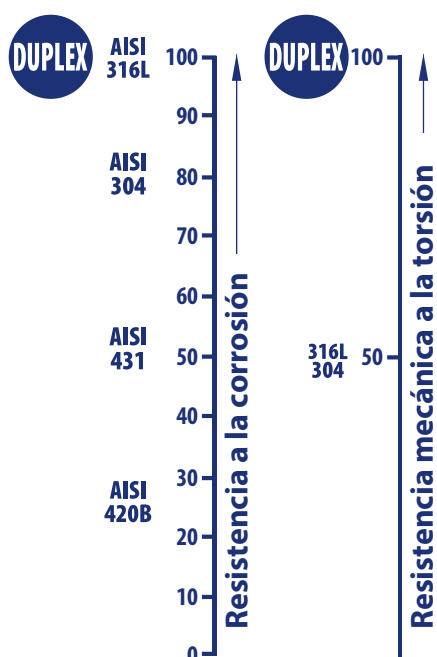



QEM

Cuadro eléctrico

USOS GENERALES

Cuadro eléctrico para electrobombas sumergibles de 4" monofásicas

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	TENSIÓN
		HP	Voltaje
QEM050	4-7-123	0,5	110
QEM050	4-7-1	0,5	220
QEM100	4-7-157	1	110
QEM100	4-7-2	1	220
QEM150	4-7-3	1,5	220
QEM200	4-7-4	2	220
QEM300	4-7-5	3	220
QEM500	4-7-236	5,5	220

EQUI POS DE PRESION



**SISTEMAS LISTOS PARA LA
PRESURIZACIÓN DE AGUA EN
TODOS LOS SECTORES**

HYDROFRESH

Tanque de membrana

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
PKm 60	110	3-1-79	0,5			VERTICAL	8
	110	3-1-1	0,5	20/40	8	ESFÉRICO	24
	110	3-1-2	0,5	30/50	6	HORIZONTAL	20
	110	3-1-316	0,5			HORIZONTAL	60
FUTURE JETm 1BX	110	3-1-569	0,65			ESFÉRICO	24
	110	3-1-570	0,65	20/40	16	HORIZONTAL	20
	110	3-1-571	0,65	30/50	8	HORIZONTAL	60
	110	3-1-572	0,65			HORIZONTAL	100
FUTURE JETm 1A-ST INOX	110	3-1-594	0,75			ESFÉRICO	24
	110	3-1-595	0,75	20/40	20	HORIZONTAL	20
	110	3-1-596	0,75	30/50	14	HORIZONTAL	60
	110	3-1-597	0,75			HORIZONTAL	100
PLURIJETm 4/80N	110/220	3-1-86	0,75			VERTICAL	8
	110/220	3-1-31	0,75			ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-196	0,75	20/40	18	HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-225	0,75	30/50	15	HORIZONTAL	50
	110/220	3-1-189	0,75	40/60	12	HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-34	0,75	50/70	10	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-35	0,75			HORIZONTAL	200
ALREDm 610-4	220	3-1-512	0,85			ESFÉRICO	24
	220	3-1-513	0,85			HORIZONTAL	20
	220	3-1-514	0,85	20/40	25	HORIZONTAL	50
	220	3-1-515	0,85			HORIZONTAL	60
	220	3-1-516	0,85			HORIZONTAL	100
ALRED 610-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-517	0,85			ESFÉRICO	24
	220/440	3-1-518	0,85			HORIZONTAL	20
	220/440	3-1-519	0,85	20/40	25	HORIZONTAL	50
	220/440	3-1-520	0,85			HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-521	0,85			HORIZONTAL	100

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
CPm 610	110	3-1-50	0,85	20/40	21	ESFÉRICO	24
	110	3-1-51	0,85			HORIZONTAL	20
	110	3-1-231	0,85			HORIZONTAL	50
	110	3-1-52	0,85			HORIZONTAL	60
	110	3-1-53	0,85			HORIZONTAL	100
PQm 90	110/220	3-1-216	1	20/40	8	HORIZONTAL	60
				30/50	8		
				40/60	7		
	110/220	3-1-613	1	50/70	6	HORIZONTAL	100
				60/80	5		
CPm 620	110/220	3-1-54	1	20/40	26	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-55	1			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-233	1			HORIZONTAL	50
	110/220	3-1-56	1			HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-234	1			VERTICAL	60
	110/220	3-1-57	1			HORIZONTAL	100
CP 620 TRIFÁSICA	220/440	3-1-103	1	20/40	26	HORIZONTAL	20
	220/440	3-1-134	1			HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-289	1			HORIZONTAL	100
	220/440	3-1-305	1			VERTICAL	100
ALREDm 620-4	110/220	3-1-527	1	20/40	47	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-528	1			VERTICAL	100
	110/220	3-1-361	1			HORIZONTAL	200
	110/220	3-1-529	1			VERTICAL	200
ALREDm 620-4	220	3-1-522	1	20/40	47	HORIZONTAL	100
	220	3-1-523	1			VERTICAL	100
	220	3-1-525	1			HORIZONTAL	200
	220	3-1-526	1			VERTICAL	200
ALRED 620-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-530	1	20/40	47	HORIZONTAL	100
	220/440	3-1-366	1			VERTICAL	100
	220/440	3-1-531	1			HORIZONTAL	200
	220/440	3-1-532	1			VERTICAL	200

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
FUTURE JETm 2C-ST INOX	110/220	3-1-598	1	20/40	27	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-599	1			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-600	1	30/50	20	HORIZONTAL	50
	110/220	3-1-601	1			HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-602	1	40/60	14	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-603	1			VERTICAL	100
FUTURE JETm 2CX	110/220	3-1-579	1	20/40	27	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-580	1			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-581	1	30/50	20	HORIZONTAL	50
	110/220	3-1-582	1			HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-583	1	40/60	14	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-584	1			VERTICAL	100
CPm 650	220	3-1-290	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	60
	220	3-1-159	1,5			HORIZONTAL	100
	220	3-1-307	1,5			VERTICAL	100
	220	3-1-256	1,5			HORIZONTAL	200
	220	3-1-291	1,5			VERTICAL	200
CPm 650	110/220	3-1-59	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-60	1,5			HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-306	1,5			VERTICAL	100
	110/220	3-1-61	1,5			HORIZONTAL	200
	110/220	3-1-109	1,5			VERTICAL	200
FUTURE JETm 2AX	110/220	3-1-585	1,5	30/40	22	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-586	1,5			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-587	1,5			HORIZONTAL	50
	110/220	3-1-588	1,5			HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-589	1,5	40/60	18	VERTICAL	60
	110/220	3-1-590	1,5			HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-591	1,5	50/70	10	VERTICAL	100
	110/220	3-1-592	1,5			HORIZONTAL	200
	110/220	3-1-593	1,5			VERTICAL	200

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
JSW 3CH TIFÁSICA	220/440	3-1-565	1,5	50/70	16	ESFÉRICO	24
	220/440	3-1-566	1,5			HORIZONTAL	20
	220/440	3-1-567	1,5			HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-568	1,5			HORIZONTAL	100
FUTURE JET _m 2A-ST INOX	110/220	3-1-604	1,5	30/40	22	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-605	1,5			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-606	1,5			HORIZONTAL	50
	110/220	3-1-607	1,5	40/60	18	HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-608	1,5			VERTICAL	60
	110/220	3-1-609	1,5			HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-610	1,5	50/70	10	VERTICAL	100
	110/220	3-1-611	1,5			HORIZONTAL	200
	110/220	3-1-612	1,5			VERTICAL	200
ALRED _m 660-4	220	3-1-533	2	40/60	37	HORIZONTAL	60
	220	3-1-534	2			HORIZONTAL	100
	220	3-1-535	2			VERTICAL	100
	220	3-1-536	2	50/70	33	VERTICAL	200
	220	3-1-537	2			HORIZONTAL	200
	220	3-1-538	2			VERTICAL	300
ALRED 660-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-539	2	40/60	37	HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-540	2			VERTICAL	100
	220/440	3-1-541	2			HORIZONTAL	100
	220/440	3-1-542	2	50/70	33	HORIZONTAL	200
	220/440	3-1-543	2			VERTICAL	200
CP _m 660	110/220	3-1-62	2	40/60	30	HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-63	2			HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-292	2			VERTICAL	100
	110/220	3-1-124	2			VERTICAL	200
	110/220	3-1-64	2			HORIZONTAL	200
	110/220	3-1-368	2			HORIZONTAL	300
CP _m 660	220	3-1-186	2	40/60	30	HORIZONTAL	60
	220	3-1-143	2			HORIZONTAL	100
	220	3-1-200	2			HORIZONTAL	200
	220	3-1-293	2			VERTICAL	200

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
CP 660 TRIFÁSICA	220/440	3-1-68	2	40/60	30	HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-254	2			VERTICAL	100
	220/440	3-1-69	2			HORIZONTAL	100
	220/440	3-1-70	2			HORIZONTAL	200
	220/440	3-1-326	2			VERTICAL	200
JSW 3BH TRIFÁSICA	220/440	3-1-561	2	60/80	18	ESFÉRICO	24
	220/440	3-1-562	2			HORIZONTAL	20
	220/440	3-1-563	2	70/90	5	HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-564	2			HORIZONTAL	100
JSW 3AH TRIFÁSICA	220/440	3-1-557	3	60/80	20	ESFÉRICO	24
	220/440	3-1-558	3			HORIZONTAL	20
	220/440	3-1-559	3	80/100	16	HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-560	3			HORIZONTAL	100
CPm670	220	3-1-210	3	50/70	33	HORIZONTAL	50
	220	3-1-294	3			HORIZONTAL	60
	220	3-1-66	3			HORIZONTAL	100
	220	3-1-295	3			VERTICAL	100
	220	3-1-67	3	60/80	30	HORIZONTAL	200
	220	3-1-209	3			VERTICAL	200
	220	3-1-340	3			VERTICAL	300
	220	3-1-296	3			HORIZONTAL	300
CP 670 TRIFÁSICA	220/440	3-1-71	3	50/70	33	HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-72	3			HORIZONTAL	100
	220/440	3-1-308	3			VERTICAL	100
	220/440	3-1-73	3	60/80	30	HORIZONTAL	200
	220/440	3-1-126	3			VERTICAL	200
	220/440	3-1-240	3			HORIZONTAL	300
CP 160A TRIFÁSICA	220/440	3-1-614	3	40/60	62	HORIZONTAL	300
	220/440	3-1-615	3			VERTICAL	300

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
ALREDm 670-4	220	3-1-544	3	50/70	41	HORIZONTAL	50
	220	3-1-545	3			HORIZONTAL	60
	220	3-1-546	3			HORIZONTAL	100
	220	3-1-547	3			VERTICAL	100
	220	3-1-548	3	60/80	38	HORIZONTAL	200
	220	3-1-549	3			VERTICAL	200
	220	3-1-550	3			VERTICAL	300
	220	3-1-370	3			HORIZONTAL	300
ALRED 670-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-551	3	50/70	41	HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-552	3			HORIZONTAL	100
	220/440	3-1-553	3			VERTICAL	100
	220/440	3-1-554	3	60/80	38	HORIZONTAL	200
	220/440	3-1-555	3			VERTICAL	200
	220/440	3-1-556	3			HORIZONTAL	300
CP 210B TRIFÁSICA	220/440	3-1-309	4	40/60	70	VERTICAL	200
	220/440	3-1-616	4	50/70		HORIZONTAL	300
CP 210A TRIFÁSICA	220/440	3-1-310	5,5	50/70	72	VERTICAL	300
	220/440	3-1-317	5,5	60/80	70	HORIZONTAL	300



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH CON TANQUE DE MEMBRANA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de membrana.
- Presostato.
- Manómetro.
- Conexión 5 vías.
- Flotador eléctrico.
- Tubo flexible (Los equipos con tanque esférico NO INCLUYEN tubo flexible).

Los equipos superiores a 3 HP y aquellos que vienen con tanques verticales, NO VAN ENSAMBLADOS.

Los equipos con electrobombas trifásicas NO VAN ENSAMBLADOS.



HYDROFRESH

Tanque de diafragma

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
PKm60	110	3-1-96	0,5	20/40	8	ESFÉRICO	24
	110	3-1-99	0,5	30/50	6	HORIZONTAL	20
FUTURE JETm 1BX	110	3-1-408	0,65	20/40	16	ESFÉRICO	24
	110	3-1-409	0,65			HORIZONTAL	20
	110	3-1-410	0,65			HORIZONTAL	60
	110	3-1-411	0,65			HORIZONTAL	100
FUTURE JETm 1A-ST INOX	110	3-1-498	0,75	20/40	20	ESFÉRICO	24
	110	3-1-499	0,75			HORIZONTAL	20
	110	3-1-500	0,75			HORIZONTAL	60
	110	3-1-501	0,75			HORIZONTAL	100
PLURIJETm 4/80	110/220	3-1-181	0,75	20/40	18	HORIZONTAL	60
				30/50	15		
				40/60	12		
				50/70	10		
CPm610	110	3-1-268	0,85	20/40	21	ESFÉRICO	24
	110	3-1-215	0,85			HORIZONTAL	20
	110	3-1-269	0,85			HORIZONTAL	60
ALREDm 610-4	220	3-1-373	0,85	20/40	25	ESFÉRICO	24
	220	3-1-374	0,85			HORIZONTAL	20
	220	3-1-375	0,85			HORIZONTAL	60
ALRED 610-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-376	0,85	20/40	25	ESFÉRICO	24
	220/440	3-1-377	0,85			HORIZONTAL	20
	220/440	3-1-378	0,85			HORIZONTAL	60
CPm 620	110/220	3-1-117	1	20/40	26	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-147	1			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-105	1			HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-131	1			HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-162	1			VERTICAL	100
	110/220	3-1-229	1			VERTICAL	200
	110/220	3-1-229	1			VERTICAL	200

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
CP 620 TRIFÁSICA	220/440	3-1-116	1	20/40	26	ESFÉRICO	24
	220/440	3-1-140	1			HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-104	1			HORIZONTAL	100
ALREDm 620-4	110/220	3-1-382	1	20/40	47	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-383	1			VERTICAL	100
	110/220	3-1-384	1			VERTICAL	200
ALREDm 620-4	220	3-1-379	1	20/40	47	HORIZONTAL	100
	220	3-1-380	1			VERTICAL	100
	220	3-1-381	1			VERTICAL	200
ALRED 620-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-385	1	20/40	47	HORIZONTAL	100
	220/440	3-1-386	1			VERTICAL	100
	220/440	3-1-387	1			VERTICAL	200
FUTURE JETm 2CX	110/220	3-1-412	1	20/40	22	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-413	1			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-414	1	30/50	16	HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-415	1	40/60	10	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-416	1			VERTICAL	100
FUTURE JETm 2C-ST INOX	110/220	3-1-502	1	20/40	27	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-503	1			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-504	1	30/50	20	HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-505	1	40/60	14	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-506	1			VERTICAL	100
FUTURE JETm 2AX	110/220	3-1-422	1,5	30/50	22	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-423	1,5			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-424	1,5	40/60	16	HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-463	1,5	50/70	10	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-497	1,5			VERTICAL	100
FUTURE JETm 2A-ST INOX	110/220	3-1-507	1,5	30/50	22	ESFÉRICO	24
	110/220	3-1-508	1,5			HORIZONTAL	20
	110/220	3-1-509	1,5	40/60	18	HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-510	1,5	50/70	10	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-511	1,5			VERTICAL	100
JSW 3CH TRIFÁSICA	220/440	3-1-405	1,5	50/70	16	ESFÉRICO	24
	220/440	3-1-406	1,5			HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-407	1,5			HORIZONTAL	100

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
CPm 650	110/220	3-1-150	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	60
	110/220	3-1-114	1,5			HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-242	1,5			VERTICAL	200
CPm 650	220	3-1-230	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	60
	220	3-1-270	1,5			HORIZONTAL	100
	220	3-1-304	1,5			VERTICAL	100
	220	3-1-298	1,5			VERTICAL	200
CPm 660	110/220	3-1-149	2	40/60	30	HORIZONTAL	100
	110/220	3-1-271	2			VERTICAL	100
	110/220	3-1-158	2			VERTICAL	200
CPm 660	220	3-1-176	2	40/60	30	HORIZONTAL	100
	220	3-1-299	2			VERTICAL	100
	220	3-1-272	2			VERTICAL	200
CP660 TRIFÁSICA	220/440	3-1-97	2	40/60	30	VERTICAL	100
	220/440	3-1-273	2			VERTICAL	200
ALREDm 660-4	220	3-1-388	2	40/60	46	HORIZONTAL	100
	220	3-1-389	2			VERTICAL	100
	220	3-1-390	2			VERTICAL	200
ALRED660-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-391	2	40/60	46	HORIZONTAL	100
	220/440	3-1-392	2			VERTICAL	200
JSW 3BH TRIFÁSICA	220/440	3-1-402	2	60/80	18	ESFÉRICO	24
	220/440	3-1-403	2			HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-404	2			HORIZONTAL	100
CPm 670	220	3-1-156	3	50/70	33	HORIZONTAL	100
	220	3-1-300	3			VERTICAL	100
	220	3-1-141	3			VERTICAL	200
CP 670 TRIFÁSICA	220/440	3-1-274	3	50/70	33	VERTICAL	100
	220/440	3-1-301	3			VERTICAL	200
	220/440	3-1-275	3			HORIZONTAL	100
CP 160A TRIFÁSICA	220/440	3-1-372	3	30/50 40/60	62	VERTICAL	310

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
ALREDm 670-4	220	3-1-394	3	50/70	41	VERTICAL	100
	220	3-1-393	3		38	HORIZONTAL	100
	220	3-1-395	3			VERTICAL	200
ALRED 670-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-396	3	50/70	41	VERTICAL	100
	220/440	3-1-397	3		38	HORIZONTAL	100
	220/440	3-1-398	3			VERTICAL	200
JSW 3AH TRIFÁSICA	220/440	3-1-399	3	60/80	20	ESFÉRICO	24
	220/440	3-1-400	3	70/90	18	HORIZONTAL	60
	220/440	3-1-401	3	80/100	16	HORIZONTAL	100



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH CON TANQUE DE DIAFRAGMA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de diafragma.
- Presostato.
- Manómetro.
- Conexión 5 vías.
- Flotador eléctrico.
- Tubo flexible (Los equipos con tanque esférico NO INCLUYEN tubo flexible).

Los equipos superiores a 3 HP y aquellos que vienen con tanques verticales, NO VAN ENSAMBLADOS.

Los equipos con electrobombas trifásicas NO VAN ENSAMBLADOS.

HYDROFRESH

Tanque de diafragma ZILMET

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
PKm 60	110	3-1-425	0,5	20/40	8	HORIZONTAL	24
				30/50	6		
FUTURE JETm 1BX	110	3-1-477	0,65	20/40	16	HORIZONTAL	24
	110	3-1-478	0,65			HORIZONTAL	80
	110	3-1-479	0,65			VERTICAL	105
PLURIJETm 4/80	110/220	3-1-426	0,75	20/40	18	HORIZONTAL	80
				30/50	15		
				40/60	12		
				50/70	10		
CPm 610	110	3-1-428	0,85	20/40	21	HORIZONTAL	24
	110	3-1-429	0,85			HORIZONTAL	80
ALREDm 610-4	220	3-1-452	0,85	20/40	25	HORIZONTAL	24
	220	3-1-453	0,85			HORIZONTAL	80
ALRED 610-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-454	0,85	20/40	25	HORIZONTAL	24
	220/440	3-1-455	0,85			HORIZONTAL	80
CPm 620	110/220	3-1-430	1	20/40	26	HORIZONTAL	24
	110/220	3-1-431	1			HORIZONTAL	80
	110/220	3-1-432	1			VERTICAL	105
	110/220	3-1-433	1			VERTICAL	200
CP 620 TRIFÁSICA	220/440	3-1-434	1	20/40	26	HORIZONTAL	80
	220/440	3-1-435	1			VERTICAL	105
ALREDm 620-4	110/220	3-1-458	1	20/40	47	VERTICAL	105
	110/220	3-1-459	1			VERTICAL	200
ALREDm 620-4	220	3-1-456	1	20/40	47	VERTICAL	105
	220	3-1-457	1			VERTICAL	200
ALRED 620-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-460	1	20/40	47	VERTICAL	105
	220/440	3-1-461	1			VERTICAL	200

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
FUTURE JETm 2CX	110/220	3-1-480	1	20/40	27	HORIZONTAL	24
	110/220	3-1-481	1	30/50	20	HORIZONTAL	80
	110/220	3-1-482	1	40/60	14	VERTICAL	105
FUTURE JETm 2C-ST INOX	110/220	3-1-491	1	20/40	27	HORIZONTAL	24
	110/220	3-1-492	1	30/50	20	HORIZONTAL	80
	110/220	3-1-493	1	40/60	14	VERTICAL	105
FUTURE JETm 2AX	110/220	3-1-486	1,5	30/50	22	HORIZONTAL	24
	110/220	3-1-487	1,5	40/60	16	HORIZONTAL	80
	110/220	3-1-488	1,5	50/70	10	VERTICAL	105
FUTURE JETm 2A-ST INOX	110/220	3-1-494	1,5	30/50	22	HORIZONTAL	24
	110/220	3-1-495	1,5	40/60	18	HORIZONTAL	80
	110/220	3-1-496	1,5	50/70	10	VERTICAL	105
JSW 3CH TRIFÁSICA	220/440	3-1-475	1,5	50/70	16	HORIZONTAL	80
	220/440	3-1-476	1,5			VERTICAL	105
CPm 650	110/220	3-1-436	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	80
	110/220	3-1-437	1,5			VERTICAL	105
	110/220	3-1-438	1,5			VERTICAL	200
CPm 650	220	3-1-439	1,5	30/50	28	HORIZONTAL	80
	220	3-1-440	1,5			VERTICAL	105
	220	3-1-441	1,5			VERTICAL	200
CPm 660	110/220	3-1-442	2	40/60	30	VERTICAL	105
	110/220	3-1-443	2			VERTICAL	200
CPm 660	220	3-1-444	2	40/60	30	VERTICAL	105
	220	3-1-445	2			VERTICAL	200
CP 660 TRIFÁSICA	220/440	3-1-446	2	40/60	30	VERTICAL	105
	220/440	3-1-447	2			VERTICAL	200
ALREDm 660-4	220	3-1-462	2	40/60	46	VERTICAL	105
	220	3-1-464	2	50/70	33	VERTICAL	200
ALRED 660-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-465	2	40/60	46	VERTICAL	105
	220/440	3-1-466	2	50/70	33	VERTICAL	200

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
JSW 3BH TRIFÁSICA	220/440	3-1-473	2	60/80	18	HORIZONTAL	80
	220/440	3-1-474	2	70/90	5	VERTICAL	105
CPm 670	220	3-1-448	3	50/70	33	VERTICAL	105
	220	3-1-449	3	60/80	30	VERTICAL	200
CP 670 TRIFÁSICA	220/440	3-1-451	3	50/70	33	VERTICAL	105
	220/440	3-1-450	3	60/80	30	VERTICAL	200
ALREDm 670-4	220	3-1-467	3	50/70	41	VERTICAL	105
	220	3-1-468	3	60/80	38	VERTICAL	200
ALRED 670-4 TRIFÁSICA	220/440	3-1-469	3	50/70	41	VERTICAL	105
	220/440	3-1-470	3	60/80	38	VERTICAL	200
JSW 3AH TRIFÁSICA	220/440	3-1-471	3	60/80	20	HORIZONTAL	80
	220/440	3-1-472	3	70/90	18	VERTICAL	105
	220/440	3-1-472	3	80/100	16	VERTICAL	105



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH CON TANQUE DE DIAFRAGMA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de diafragma.
- Presostato.
- Manómetro.
- Conexión 5 vías.
- Flotador eléctrico.
- Tubo flexible (Los equipos con tanque esférico NO INCLUYEN tubo flexible).

Los equipos superiores a 3 HP y aquellos que vienen con tanques verticales, NO VAN ENSAMBLADOS.

Los equipos con electrobombas trifásicas NO VAN ENSAMBLADOS.



EASYPUMP

Monofásicos

DESCRIPCIÓN

Grupos de presión con bombas monofásicas con regulador electrónico de presión EASYPRESS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El regulador electrónico EASYPRESS PEDROLLO controla el arranque y parada de la bomba según la apertura y cierre del grifo.

En caso de falta de agua asegura la detención de la bomba como protección contra el trabajo en seco.

Los equipos se entregan completamente ensamblados e interconectados eléctricamente a la bomba, a excepción de los equipos con bombas sumergibles.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN Voltaje	POTENCIA HP	PRESTACIONES	
				H.max Metros	Q.max l/min
PKm60	3-2-1	110	0,5	40	40
FUTURE-JETm 1BX	3-2-77	110	0,65	39,5	95
FUTURE JETm 1A-ST INOX	3-2-90	110	0,75	48	100
TOP MULTI 1	3-2-74	110	0,5	26	80
TOP MULTI 2	3-2-31	110	0,75	39	80
CPm610	3-2-5	110	0,85	28.5	90
PLURIJETm 4/80	3-2-36	110	0,75	52	80
PLURIJETm 4/80	3-2-21	220	0,75	52	80
AL-REDm 610-4	3-2-79	220	0,85	28	100
CPm620	3-2-6	110	1	35	100
CPm620	3-2-7	220	1	35	100
FUTURE-JETm 2CX	3-2-87	110	1	50	120
FUTURE-JETm 2CX	3-2-88	220	1	50	120
FUTURE JETm 2C-ST INOX	3-2-91	110	1	50	120
FUTURE JETm 2C-ST INOX	3-2-92	220	1	50	120
AL-REDm 620-4	3-2-80	110	1	35	200
AL-REDm 620-4	3-2-81	220	1	35	200
DAVIS	3-2-95	220	1	75	50
NKm 2/3	3-2-39	220	1,5	69	100
FUTURE JETm 2AX	3-2-78	110	1,5	58	120
FUTURE JETm 2AX	3-2-89	220	1,5	58	120
CPm650	3-2-41	220	1,5	40	110
FUTURE JETm 2A-ST INOX	3-2-93	110	1,5	58	120
FUTURE JETm 2A-ST INOX	3-2-94	220	1,5	58	120
AL-REDm 650-4	3-2-82	220	1,5	43,5	120
MKm5/5	3-2-97	110	1,5	72	120
MKm5/5	3-2-98	220	1,5	72	120
MKm 5/6 - N	3-2-99	220	1,75	86	120
CPm 660	3-2-85	220	2	48	120
AL-REDm 660-4	3-2-83	220	2	51	140
MKm5/7-N	3-2-100	220	2	100	120
MKm3/6-N	3-2-96	220	2	107	80
MKm 8/6 -N	3-2-101	220	2,5	90	180
CPm 670	3-2-86	220	3	56	130
AL-REDm 670-4	3-2-84	220	3	60	160



VARIOPUMP Monofásicos

DESCRIPCIÓN

Grupos de presión con bombas monofásicas con regulador electrónico de presión PRESFLO VARIO.

	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	POTENCIA	PRESTACIONES	
			Voltaje	HP	H.max Metros	Q.max l/min
CARACTERÍSTICAS GENERALES El regulador electrónico PRESFLO VARIO controla el arranque y parada de la electrobomba según la apertura y cierre del grifo. PRESFLO VARIO permite regular la presión de arranque (0.8-2.4 bar) e incluye manómetro. El equipo cuenta con protección contra trabajo en seco y encendidos frecuentes.	PKm60	3-2-128	110	0,5	40	40
	TOP MULTI 1	3-2-129	110	0,5	26	80
	FUTURE-JETm 1 BX	3-2-119	110	0,65	39,5	95
	FUTURE JETm 1A-ST INOX	3-2-122	110	0,75	48	100
	PLURIJETm 4/80-N	3-2-117	110	0,75	52	80
	TOP MULTI 2	3-2-130	110	0,75	39	80
	TOP MULTI 4	3-2-131	110	1	52	80
	FUTURE-JETm 2CX	3-2-118	110	1	50	120
	FUTURE JETm 2C-ST INOX	3-2-123	110	1	50	120
	CPm620	3-2-124	110	1	35	100
	AL-REDm 620-4	3-2-125	110	1	35	200
	FUTURE-JETm 2AX	3-2-121	110	1,5	58	120
	FUTURE JETm 2A-ST INOX	3-2-126	110	1,5	58	120
	MKm5/5	3-2-127	110	1,5	72	120



MULTIPUMP Monofásicos

DESCRIPCIÓN

Grupos de presión con bombas monofásicas (V220) con regulador electrónico de presión PRESFLO MULTI.

	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	POTENCIA	PRESTACIONES	
			Voltaje	HP	H.max Metros	Q.max l/min
CARACTERÍSTICAS GENERALES El regulador electrónico PRESFLO MULTI controla el arranque y parada de la electrobomba según la apertura y cierre del grifo. PRESFLO MULTI permite regular la presión de arranque (1-5 bar) y el control de corriente (4-16 A).	PLURIJETm 4/80	3-2-32	220	0,75	52	80
	AL-REDm 610-4	3-2-106	220	0,85	28,5	100
	CPm620	3-2-64	220	1	35	100
	NKm 2/3	3-2-65	220	1,5	69	100
	FUTURE-JETm 2CX	3-2-102	220	1	50	120
	FUTURE JETm 2C-ST INOX	3-2-104	220	1	50	120
	AL-REDm 620-4	3-2-107	220	1	35	200
	DAVIS	3-2-116	220	1	75	50
	CPm650	3-2-68	220	1,5	40	110
	FUTURE-JETm 2AX	3-2-103	220	1,5	58	120
	FUTURE JETm 2A-ST INOX	3-2-105	220	1,5	58	120
	AL-REDm 650-4	3-2-108	220	1,5	43,4	120

	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	POTENCIA	PRESTACIONES	
			Voltaje	HP	H.max Metros	Q.max l/min
Incluye manómetro y tanque hidroneumático de 2 lt. para proteger a la electrobomba de los encendidos frecuentes que puedan existir por pequeñas pérdidas en el sistema. Los equipos cuentan con protección contra trabajo en seco y sobrecarga.	MKm5/5	3-2-112	220	1,5	72	120
	MKm 5/6-N	3-2-113	220	1,75	86	120
	CPm660	3-2-70	220	2	48	120
	AL-REDm 660-4	3-2-109	220	2	51	140
	MKm3/6-N	3-2-111	220	2	105	80
	MKm5/7-N	3-2-114	220	2	100	120
	PLURIJETm 6/90	3-2-35	220	2	93	80
	MKm 8/6-N	3-2-115	220	2,5	90	180
	CPm670	3-2-71	220	3	56	130
	AL-REDm 670-4	3-2-110	220	3	60	160

HYDROFRESH +

Grupos automáticos de presión

DESCRIPCIÓN

Grupos de presión con altas prestaciones para uso civil e industrial.

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
CP160A	220	3-1-618	3	40/60	63	VERTICAL MEMBRANA	200
CP210B	220	3-1-343	4	50/70	71	VERTICAL MEMBRANA	300
CP210A	220	3-1-344	5,5	60/80	74	VERTICAL MEMBRANA	300



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH + CON TANQUE DE MEMBRANA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de membrana.
- Presostato.
- Manómetro.
- Arrancador con vigilante de tensión.
- Tubo flexible.

Las imágenes de los equipos se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas, el ensamble final del equipo está sujeto a disponibilidad de inventarios y deberá ser consultado por el cliente a su asesor de confianza.

ELECTROBOMBA	TENSIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		TIPO DE TANQUE	VOLUMEN
	Voltaje		HP	PSI	gal/min		
CP160A	220	3-1-619	3	40/60	63	VERTICAL DIAFRAGMA	200
CP210B	220	3-1-346	4	50/70	71	VERTICAL DIAFRAGMA	310
CP210A	220	3-1-347	5,5	60/80	74	VERTICAL DIAFRAGMA	310



LOS GRUPOS AUTOMÁTICOS DE PRESIÓN HYDROFRESH + CON TANQUE DE DIAFRAGMA ESTÁN COMPUESTOS POR:

- Electrobomba.
- Tanque precargado de diafragma.
- Presostato.
- Manómetro.
- Arrancador con vigilante de tensión.
- Tubo flexible.

Las imágenes de los equipos se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas, el ensamble final del equipo está sujeto a disponibilidad de inventarios y deberá ser consultado por el cliente a su asesor de confianza.



DG PED

Equipo todo en uno

DESCRIPCIÓN

Equipo de presurización compacto todo en uno con tecnología inverter

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	POTENCIA	CONSUMO MÁXIMO	PRESTACIONES			PRESTACIONES REGULABLES					
		Voltaje	HP	Amperios	m	l/min	bar	Reg. mínima lt/min	Reg. estándar bar	Reg. estándar lt/min	Reg. máxima bar	Reg. máxima lt/min	
DG PED X/3	3-6-151	115/220	0,75 - 1	10/7,6	45-10	5(65/80)	1	20-(65/80)	3	5-(38/54)	4,5	5-(17/34)	
DG PED X/5	3-6-152	230	1,5	10,5	55-10	5-120	1	50-120	3	5-92	5,5	5-50	

DG PED es un equipo de presurización compacto que ajusta su desempeño según la demanda de agua dando una presión constante a todos los puntos hidráulicos. Cuentan con protección contra marcha en seco y sobrecarga de energía.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Fácil de instalar y operar.
- Súper silencioso.
- Eficiente en la optimización de espacio.
- Sencilla manipulación de conexiones de instalación.
- Por su arranque suave, limita las corrientes de arranque y funcionamiento (ahorro de energía).
- Puede conectarse en paralelo con otro equipo (la tarjeta de expansión se vende por separado).

COMPUESTO POR:

- Electrobomba multietapas autocebante de alta eficiencia.
- Variador de velocidad de última generación.
- Sensores de caudal y flujo integrados.
- Válvula antiretorno.
- Tanque de 1.5 lt.





La presión de aire se gradúa 1.5 bares por debajo de la presión de trabajo escogida.




EQUIPOS DG PED DÚPLEX

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TENSIÓN	CONSUMO MÁXIMO	PRESTACIONES			PRESTACIONES REGULABLES						BOCAS	
		Voltaje	Amperios	m	l/min	bar	Reg. mínima lt/min	Reg. estándar bar	Reg. estándar lt/min	Reg. máxima bar	Reg. máxima lt/min		S	D
DÚPLEX DG PED X/3	3-3-201	115/230	20/15,2	45-10	10(130/160)	1	40-(130/160)	3	10-(76/108)	5,5	10-(34/68)	1 1/2"	1 1/2"	
DÚPLEX DG PED X/5	3-3-202	230	21	55-10	10-240	1	100-240	3	10-184	5,5	10-100	1 1/2"	1 1/2"	
DÚPLEX DG PED X/3+5	3-3-203	230	18,1	55-10	10-200	1	70-200	3	10-146	5,5	10-84	1 1/2"	1 1/2"	


DG PED 3 BI-VOLT

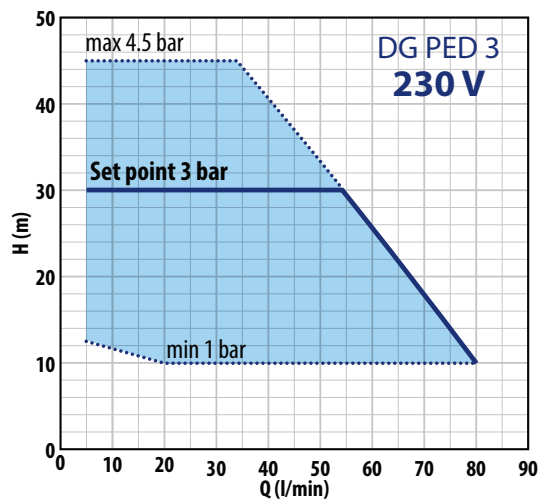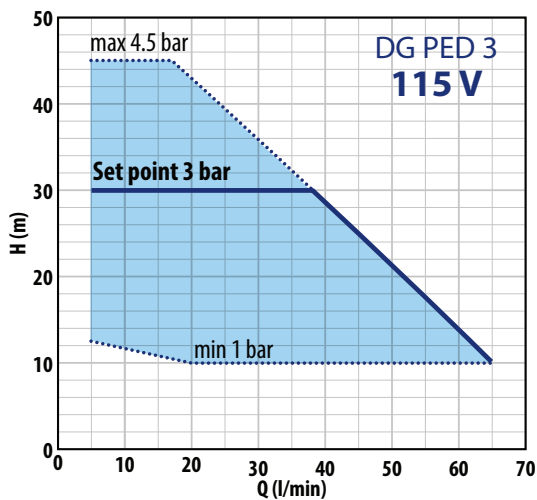

DG PED 5

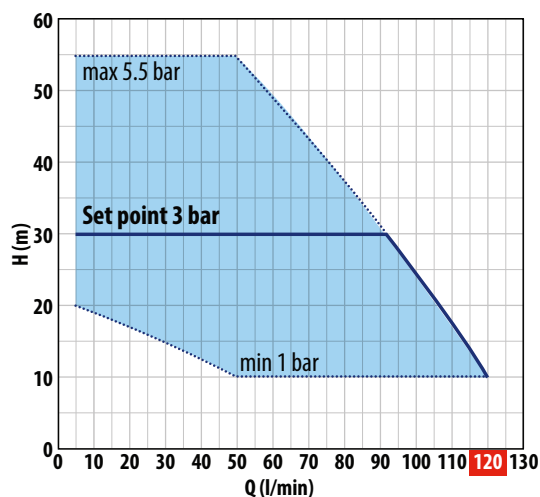

DG PED DÚPLEX

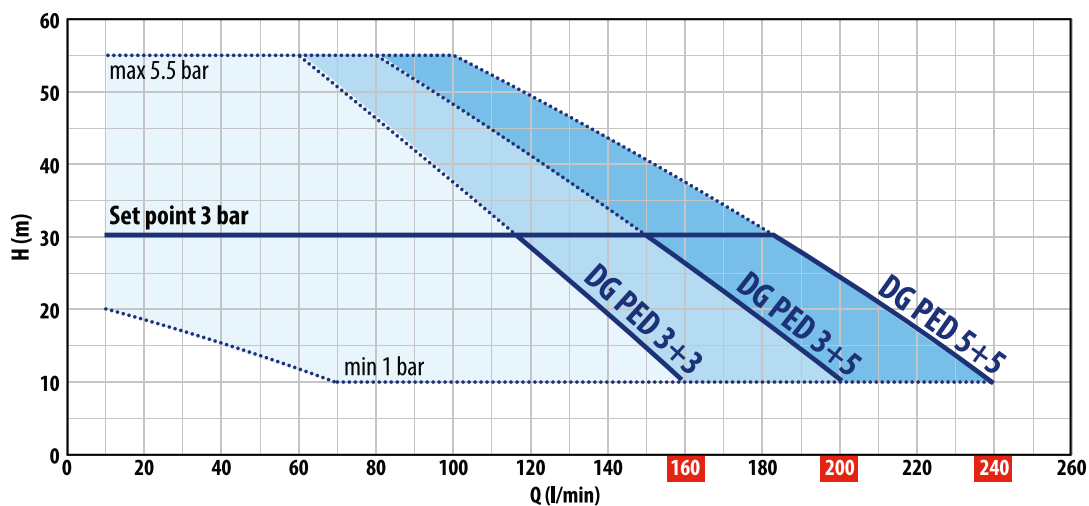

ACCESORIOS





TANQUE ESFÉRICO SF - VAREM

Tanque hidroneumático de membrana precargado

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MEMBRANA	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
24 SF	4-1-1	1"	goma butílica	24	351x358
19 SF	4-1-53	1"	goma butílica	19	270x415

Membrana intercambiable en goma butílica especial para uso alimenticio, aprobada por la FDA.



TANQUE HORIZONTAL OC - VAREM

Tanque hidroneumático de membrana precargado

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MEMBRANA	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
OC20	4-1-2	1"	goma butílica	20	274x497
OC50	4-1-33	1"	goma butílica	50	410x610
OC60	4-1-3	1"	goma butílica	60	410x670
OC100	4-1-4	1"	goma butílica	100	485x756
OC200	4-1-5	1 1/2"	goma butílica	200	602x1038
OC300	4-1-50	1 1/2"	goma butílica	300	654x1188

Membrana intercambiable en goma butílica especial para uso alimenticio, aprobada por la FDA.



TANQUE VERTICAL VT - VAREM

Tanque hidroneumático de membrana precargado

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MEMBRANA	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
VT8	4-1-20	1"	goma butílica	8	200x348
VT60	4-1-19	1"	goma butílica	60	379x825
VT100	4-1-31	1"	goma butílica	100	450x910
VT200	4-1-6	1 1/2"	goma butílica	200	554x1250
VT300	4-1-7	1 1/2"	goma butílica	300	624x1370
VT500	4-1-8	1 1/2"	goma butílica	500	790x1460

Membrana intercambiable en goma butílica especial para uso alimenticio, aprobada por la FDA.



KIT TANQUE ACCESORIOS

Incluye tanque hidroneumático, manómetro MR6, presostato y conexión 5 vías

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TIPO	MEMBRANA	CAPACIDAD lt
KVT8	4-1-21	vertical	intercambiable	8
KSF24	4-1-9	esférico	intercambiable	24
KCO20	4-1-10	horizontal	intercambiable	20
KIT TANQUE DIAF 24	4-1-28	esférico	diafragma	24
KIT TANQUE DIAF 20	4-1-34	horizontal	diafragma	20

El kit con tanque horizontal incluye tubo flexible TFG 6.



MEMBRANAS VAREM

Membranas de repuesto intercambiables

MEMBRANA / MODELO	24 OC	50-60 OC	100 OC	200 OC	8 VT	200 VT	300 VT	500 VT
CÓDIGO DEL PEDIDO	5-11-6	5-11-5	5-11-1	5-11-2	5-11-14	5-11-2	5-11-3	5-11-4



TANQUE DIAFRAGMA GWS

Tanque metálico con diseño de diafragma sencillo, libre de mantenimiento

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
PEWN24SF	4-1-22	1" INOX	esférico	24	447x290
PEWN20H	4-1-23	1" INOX	horizontal	20	447x294
PEWN60H	4-1-24	1" INOX	horizontal	60	530x424
PEWN100H	4-1-25	1" INOX	horizontal	100	720x475
PEWN100V	4-1-26	1" INOX	vertical	100	804x430

Válvula de aire con doble sello o-ring, pintura epóxica con doble capa de poliuretano, revestimiento de polipropileno virgen, base del tanque en plástico y base para bomba en nylon. Presión máxima de trabajo: 150 PSI, temperatura máxima de trabajo: 90°C.



TANQUE DIAFRAGMA GWS

Tanque metálico con tecnología patentada de diafragma CAD-2, libre de mantenimiento

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
GCN50GV	4-1-32	1 1/4" INOX	vertical	200	1056x533
GCN80GV	4-1-12	1 1/4" INOX	vertical	310	1513x534
GCN120GV	4-1-13	1 1/4" INOX	vertical	450	1551x662

Diafragma de 100% butilo resistente al cloro con revestimiento de polipropileno moldeado con precisión. Cámara de aire sellada con o-ring fijo y espuma celular cerrada; pintura epóxica con doble capa de poliuretano y base del tanque en plástico. Presión máxima de trabajo: 125 PSI, temperatura máxima de trabajo: 90°C.



TANQUE DIAFRAGMA GWS

Tanque en fibra de vidrio con tecnología patentada CAD-2, libre de mantenimiento

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
C2N15	4-1-77	1" PVC	vertical	60	649X418
C2N20	4-1-14	1" PVC	vertical	80	852X418
C2N35	4-1-15	1" PVC	vertical	130	1227X418
C2N50	4-1-16	1 1/4" INOX	vertical	200	1098X542
C2N80	4-1-17	1 1/4" INOX	vertical	300	1644X542
C2N120	4-1-18	1 1/4" INOX	vertical	450	1831X614

Construcción única del cuerpo en tres piezas, diafragma de 100% butilo resistente al cloro con revestimiento de polipropileno moldeado con precisión. Presión máxima de trabajo: 125 PSI, temperatura máxima de trabajo: 49°C. Diseñados para soportar las condiciones ambientales más extremas.



TANQUE DIAFRAGMA GWS

Tanque de acero encapsulado por una cobertura de polipropileno de alto grado, libre de mantenimiento

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
AWB-18LX	4-1-45	1" INOX	esférico	18	425x276

Carcasa de platiacero ideal para aplicaciones marinas o de minería, diafragma de butilo de alto grado, revestimiento de polipropileno virgen y sello de o-ring en la válvula de aire. Presión máxima de trabajo: 150 PSI, temperatura máxima de trabajo: 90°C.



TANQUE EN ACERO INOXIDABLE

Tanques de diafragma ideales para detener el golpe de ariete

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
0,5 INOX	4-1-49	1"	esférico	0,5	94x119
1 INOX	4-1-68	1/2"	esférico	1	144x136

Seguros para el uso con agua potable, diafragma de butilo. Presión máxima de trabajo: 150 PSI.



TANQUE DIAFRAGMA ZILMET

Tanques HYDRO-PLUS con conexión lateral

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
HYDRO-PLUS 6,3G H	4-1-56	1" INOX	horizontal	24	300X390
HYDRO-PLUS 13,2G H	4-1-57	1" INOX	horizontal	50	380X420
HYDRO-PLUS 21,1G H	4-1-63	1" INOX	horizontal	80	450X485
HYDRO-PLUS 27,7G V	4-1-58	1 1/4" INOX	vertical	105	500X665
HYDRO-PLUS 52,8G V	4-1-59	1 1/4" INOX	vertical	200	600X810
HYDRO-PLUS 79,3G V	4-1-61	1 1/4" INOX	vertical	300	630x1105
HYDRO-PLUS 119G V	4-1-62	1 1/4" INOX	vertical	450	750x1090

Tanques con diseño bajo que evita el estiramiento excesivo del diafragma de butilo para mayor vida útil. La forma de su diafragma previene la formación de burbujas o sedimentos y el crecimiento bacteriano. Soldaduras internas sin puntos afilados o ásperos. Presión máx. de trabajo: 150PSI



TANQUE MEMBRANA ZILMET

Tanques ULTRA-PRO con membrana intercambiable

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	TIPO	CAPACIDAD lt	DIMENSIONES mm
ULTRA PRO 80H	4-1-73	1" INOX	horizontal	80	450x480
ULTRA PRO 100H	4-1-69	1" INOX	horizontal	100	450x480
ULTRA PRO 100V	4-1-75	1" INOX	vertical	100	450x910
ULTRA PRO 200V	4-1-70	1 1/2" INOX	vertical	200	550x1235
ULTRA PRO 200H	4-1-74	1 1/2" INOX	horizontal	200	550x580
ULTRA PRO 300V	4-1-71	1 1/2" INOX	vertical	300	630x1365
ULTRA PRO 500V	4-1-72	1 1/2" INOX	vertical	500	750x1560

Tanques en acero al carbón con membrana intercambiable de butilo, interior sin puntos afilados o ásperos, pintura epóxica externa para una larga vida útil. Presión máx. de trabajo: 145PSI



EASYPRESS

Monofásico

REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN


Control automático para el mando y protección de electrobombas domésticas de hasta 3HP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pone en marcha la electrobomba cuando, al abrir un grifo, la presión del sistema desciende por debajo de 1,5 bar (●), y la para cuando el caudal es nulo o desciende por debajo de los 2 l/min.


Temperatura máxima del agua:
Hasta 55°C.

Válvula de retención interna
(no cebar la bomba por esta boca)

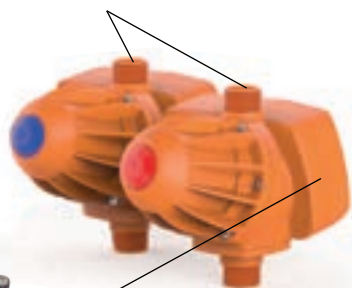

ÚNICO CON TARJETA ELECTRÓNICA RESINADA

Protege los componentes electrónicos contra la humedad del ambiente.

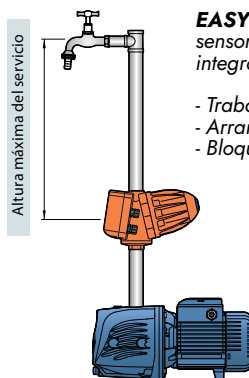

EASYPRESS se compone de un sensor de presión y un sensor de caudal conectados a un sistema electrónico integrado que protege la electrobomba de:

- Trabajo en seco.
- Arranques frecuentes por pérdidas en el sistema.
- Bloqueo por inactividad en el sistema.

Altura máxima del servicio:

La columna de agua entre el aparato y el punto hidráulico más alto no debe superar la presión de arranque del EASYPRESS.

Versión 2.2 bar ● = 18m

Versión 1.5 bar ● = 11m

TARJETA ELECTRÓNICA EASYPRESS 1 azul V115

TARJETA ELECTRÓNICA EASYPRESS 1 azul V220



PRESFLO VARIO

Monofásico

REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN


Control automático para el mando y protección de electrobombas domésticas de hasta 3HP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pone en marcha la electrobomba cuando, al abrir un grifo, la presión del sistema desciende por debajo de la graduación que el usuario haya estipulado (0,8 a 2,4 bar), y la para cuando el caudal es nulo o desciende por debajo de los 2 l/min.

Temperatura máxima del agua:
Hasta 55°C.

Válvula de retención interna
(no cebar la bomba por esta boca)

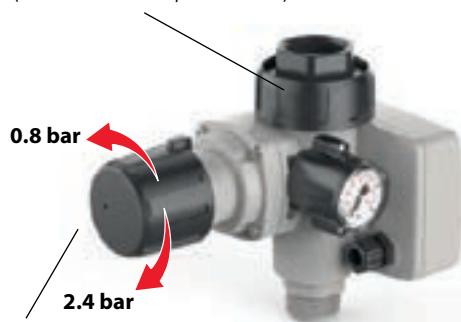

Botón de ajuste de presión de arranque

PRESFLO VARIO se compone de un sensor de presión y un sensor de caudal conectados a un sistema electrónico integrado que protege la electrobomba de:

- Trabajo en seco.
- Arranques frecuentes por pérdidas en el sistema.
- Bloqueo por inactividad en el sistema.

Altura máxima del servicio:

La columna de agua entre el aparato y el punto hidráulico más alto no debe superar la presión de arranque del PRESFLO VARIO.



PRESFLO MULTI Monofásico

REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN

Control automático para el mando y protección de electrobombas domésticas de hasta 3HP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CONEXIONES	AJUSTE DE PRESIÓN	CONTROL DE CORRIENTE Amperios	CAUDAL lt/min
PRESFLO MULTI	4-6-7	220	16A 3 seg.	1" x 1"	1-5 bar	4-16	200

Pone en marcha la electrobomba cuando, al abrir un grifo, la presión del sistema desciende por debajo de la graduación que el usuario haya estipulado (1 a 5 bar) y la para cuando el caudal es nulo o desciende por debajo de los 2 l/min.

Temperatura máxima del agua:
Hasta 55°C.

Válvula de retención interna
(no cebar la bomba por esta boca)

Tanque de diafragma de 1 lt

Manómetro integrado





PRESFLO MULTI se compone de un sensor de presión y un sensor de caudal conectados a un sistema electrónico integrado que protege la electrobomba de:

- Trabajo en seco.
- Arranques frecuentes por pérdidas en el sistema.
- Sobrecorrientes.

Altura máxima del servicio:

La columna de agua entre el aparato y el punto hidráulico más alto no debe superar la presión de arranque del PRESFLO MULTI.



PRESIÓN DE ARRANQUE REGULABLE

CONTROL DE CORRIENTE AJUSTABLE



STEADYPRESS Monofásico

VARIADOR DE FRECUENCIA

Dispositivo electrónico de mando y control para electrobombas de superficie o sumergibles

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	VOLTAJE ENTRADA	VOLTAJE SALIDA	CORRIENTE MÁXIMA	AJUSTE DE PRESIÓN PSI	RANGO DE Hz
ST MT/12E	4-6-8	1~ 220	3~ 220	10A	14-126	25-60
ST MM/11E	4-6-16	1~ 220	1~ 220	11A	14-126	25-60

Mantiene la presión constante de la instalación a un valor pre-definido por el usuario ajustando las prestaciones de la electrobomba a la necesidad inmediata por medio de la variación en el número de giros del motor.

Incluye interruptor ON/OFF y fusible.

Temperatura máxima del agua:
Hasta 55°C.

Válvula de retención interna
(no cebar la bomba por esta boca)

Panel de control digital



STEADYPRES modula el valor y la frecuencia de la tensión de salida permitiendo variar la velocidad de rotación del motor según la cantidad de agua necesaria, garantizando una presión constante en la instalación; lo que aumenta la vida útil del sistema y reduce costos energéticos de operación.

Se compone por variador, sensor de presión y caudal, válvula antiretorno y panel de control; este dispositivo protege la electrobomba de:

- Trabajo en seco.
- Sobrecorrientes.
- Sobretensión.
- Baja tensión.
- Sobretemperatura.
- Cortocircuito.

TARJETA EXPANSIÓN SEÑAL KIT PARA ST M/X E

CÓDIGO DE PEDIDO: 5-12-614



PRO-DG

Variador de pared

VARIADOR DE FRECUENCIA

Dispositivo electrónico de mando y control para electrobombas trifásicas de superficie o sumergibles

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Está destinado a aplicaciones profesionales con potencias de motor de hasta 15HP.

Facilidad de programación y regulación.

Presión constante en el sistema.

Ahorro de energía.

Compatible con todas las bombas del mercado.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	VOLTAJE DE ELECTROBOMBA	AMPERAJE MÁX. DE ENTRADA Amperios	AMPERAJE MÁX. DE ELECTROBOMBA Amperios
PRO-DG MT2-11	4-6-31	1 ~ 230 V	3 ~ 230 V	20	11
PRO-DG TT2-30	4-6-32	3 ~ 400 V	3 ~ 400 V	31	30

El precio incluye el kit de instalación (soporte y ventilador).



Pantalla y teclado de configuración.

PRO-DG es un convertidor de frecuencia para instalar en la pared mediante el kit de instalación incluido con soporte y ventilador para la refrigeración forzada de los componentes electrónicos.


Conectado a un sensor de presión adecuado, PRO-DG permite variar la velocidad de rotación del motor en función de la demanda de agua y mantener una presión constante en el sistema para un mayor confort y ahorro de energía.

Protege la electrobomba de:

- Funcionamiento en seco.
- Sobrecorriente.
- Sobretemperatura.
- Falta de fases en las conexiones (para versiones TT).
- Fallos del motor.

Comunicación RS485 para la conexión de hasta 8 dispositivos y la realización de grupos de bombeo con varias bombas del mismo tipo.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

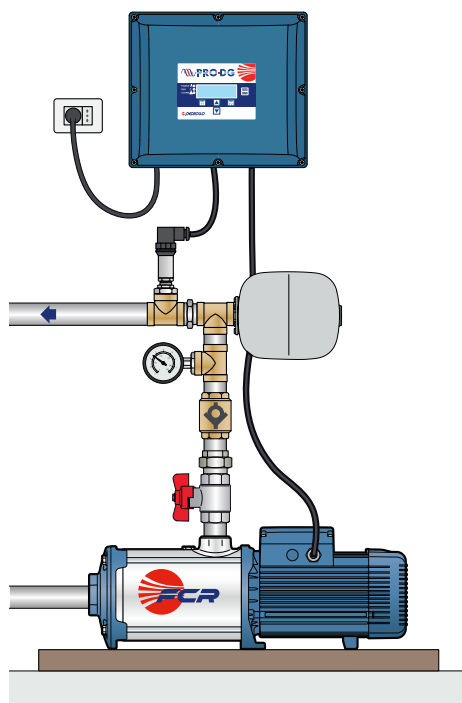



E1 / E2

Versiones mono y trifásicas

CUADROS ELECTRÓNICOS DE CONTROL

Cuadros electrónicos multifuncionales para la protección y el control de 1 o 2 electrobombas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gracias a su versatilidad y flexibilidad, pueden encargarse de los sistemas de presurización, llenado, vaciado y drenaje tanto de aguas limpias como residuales en cualquier aplicación dentro del sector residencial, comercial, agrícola o industrial.


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	VOLTAJE	CORRIENTE NOMINAL	FUSIBLE DE PROTECCIÓN
E1 MONO	4-7-415	1~ 230	Hasta 18A	20A
E1 TRI	4-7-418	3~ 400	Hasta 18A	20A
E1 TRI/1	4-7-422	3~ 220	Hasta 18A	20A
E1 TRI/2	4-7-423	3~ 220	Hasta 25A	32A
E1 TRI/2	4-7-416	3~ 400	Hasta 25A	32A
E2 MONO	4-7-417	1~ 230	Hasta 18A	20A
E2 TRI	4-7-424	3~ 220	Hasta 16A	32A
E2 TRI	4-7-419	3~ 400	Hasta 16A	32A

Los **CUADROS E1 y E2** están diseñados para la protección y el control de 1 (E1) o 2 (E2) electrobombas monofásicas o trifásicas con la posibilidad de seleccionar el tipo de funcionamiento según su instalación a través de 6 modos preestablecidos. Son aptos para electrobombas de superficie, sumergibles, pozo profundo y drenaje.

TIPOS DE FUNCIONAMIENTO PRE-ESTABLECIDOS:


MODO 1 VACIADO Y PRESURIZACIÓN

Protección de marcha en seco mediante cosφ o corriente




MODO 2 VACIADO Y PRESURIZACIÓN

Protección de marcha en seco mediante sondas de nivel




MODO 3 VACIADO

Protección de marcha en seco mediante flotador de mínima




MODO 4 LLENADO

Protección de marcha en seco mediante flotador de mínima




MODO 5 PRESURIZACIÓN

Protección de marcha en seco mediante cosφ o corriente



MODO 6 PERSONALIZADA



Otras características:

- Protección contra fallos o inversión de fase.
- Control de corriente mínima y máxima.
- Control de la tensión de alimentación mínima y máxima.
- Gestión de alarmas de fallos del motor.
- Gestión de alarmas de nivel mínimo y máximo.
- Gestión de la bomba auxiliar en caso de anomalía de funcionamiento de la bomba (panel E2).

**EP****DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN**

Protege la electrobomba parándola automáticamente en caso de trabajo en seco, sobrecorriente, sobretensión y baja tensión

MODELO

CÓDIGO DE PEDIDO

VOLTAJE

CORRIENTE MÁXIMA

TEMPERATURA AMBIENTE MÁX.

EP

4-7-432

110/230

16A

55°C

Botón único con funciones START/STOP, autoaprendizaje y rearme de alarmas.
Luz led indicadora de estado.

**AIRFLO****ALIMENTADOR DE AIRE PARA TANQUES SIN MEMBRANA**

Alimentadores de aire automáticos para compensar las pérdidas de aire en tanques sin membrana

MODELO

CÓDIGO DE PEDIDO

VOLTAJE

AIRFLO 1

4-9-2

100-500 litros

AIRFLO 2

4-9-3

750-2000 litros

**PRESOSTATOS****INTERRUPTORES DE PRESIÓN**

Abren o cierran el circuito eléctrico en función de rangos de presión del fluido

MODELO

CÓDIGO DE PEDIDO

VOLTAJE

CONEXIÓN

FABRICANTE

FSG 2

4-2-1

20 - 40

1 1/4"

SQUARE-D

PSG 1*

4-2-11

20 - 70

1 1/4"

PEDROLLO

* Graduado: 20-40 PSI

**MANÓMETROS**

Manómetros italianos secos (MR) y en baño de glicerina (MRG)

MODELO

CÓDIGO DE PEDIDO

CONEXIÓN

DIÁMETRO

BAÑO

ESCALA

MR 6

4-3-1

1 1/4" RADIAL

63 mm

SECO

0-90

MRG 6

4-3-3

1 1/4" RADIAL

63 mm

GLICERINA

0-90

MR 10

4-3-2

1 1/4" RADIAL

63 mm

SECO

0-140

MRG 10

4-3-4

1 1/4" RADIAL

63 mm

GLICERINA

0-140



TEFLÓN PARA CONEXIONES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	LARGO
TFN 1 (10 UNIDADES)	5-12-264	12 m C/U



FLOTADORES ELÉCTRICOS

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CABLE	LARGO	AMPERIOS
MAC 031 5/3	4-5-2	PVC	3 m	10
MAC SMALL 3	4-5-4	PVC	3 m	10
MAC T80/3*	4-5-3	PVC	3 m	10
VIYILANT	4-5-1	PVC	2 m	15
VIYILANT AGUAS NEGRAS	4-5-6	PVC	10 m	10
MAC 5 AGUAS NEGRAS	4-5-5	PVC	10 m	20

* Doble cámara hermética para aguas negras.



CONEXIÓN DE ENGANCHE RÁPIDO

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN DEPÓSITO
GSR	4-4-7	1" M



CONEXIÓN 5 VÍAS EN BRONCE

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN
R5	4-4-1	1" X 1"



TUBOS FLEXIBLES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TUBO	CONEXIONES	LARGO
TFG 6*	4-4-8	1"	1" x 1"	60 cm
TF 10	4-4-9	1"	1" x 1"	100 cm

Tubos flexibles en gomo EPDM.
Presión máxima de ejercicio: 10 bar.
* Con codo.



VÁLVULAS DE PIE

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MATERIAL
VF 0,5	4-8-1	1/2"	BRONCE
VF 0,75	4-8-2	3/4"	BRONCE
VF 1	4-8-3	1"	BRONCE
VF 1,25	4-8-4	1 1/4"	BRONCE
VF 1,5	4-8-5	1 1/2"	BRONCE
VF 2	4-8-6	2"	BRONCE

Filtro en acero inoxidable



VÁLVULAS DE RETENCIÓN

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CONEXIÓN	MATERIAL
VR 0,5	4-8-7	1/2"	BRONCE
VR 0,75	4-8-8	3/4"	BRONCE
VR 1	4-8-9	1"	BRONCE
VR 1,25	4-8-10	1 1/4"	BRONCE
VR 1,5	4-8-11	1 1/2"	BRONCE
VR 2	4-8-12	2"	BRONCE

Filtro en acero inoxidable



CUENTA LITROS MECÁNICO

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CAUDAL lt/min	PRESIÓN MÁXIMA bar	CONEXIÓN
MT 1	4-9-1	120	3,5	1" x 1"

Medidor de caudal mecánico proyectado para uso privado, apto para medir gasolina, gasoil o lubricantes.



ARRANCADORES DIRECTOS EN CAJA PARA CONTROL DE BOMBA

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	RANGOS Amperios	VOLTAJE
ADW 11	4-7-42	4 - 63	110
ADW 12	4-7-43	5,6 - 8	110
ADW 13	4-7-44	8 - 12,5	110
ADW 14	4-7-45	11 - 17	110
ADW 15	4-7-46	15 - 23	110
ADW 16	4-7-47	22 - 32	110
ADW 20	4-7-357	25 - 40	110
ADW 21	4-7-36	2,8 - 4	220
ADW 22	4-7-37	4 - 6,3	220
ADW 23	4-7-33	5,6 - 8	220
ADW 24	4-7-32	7 - 10	220
ADW 25	4-7-31	8 - 12,5	220
ADW 27	4-7-39	11 - 17	220
ADW 28	4-7-40	15 - 23	220
ADW 29	4-7-41	22 - 32	220
ADW 31	4-7-358	32 - 40	220

Contiene un contactor más un relé térmico que protegen al motor únicamente por sobrecarga y por trabajo a dos fases. No protege al motor por variaciones de voltaje, para ello es aconsejable el uso de un monitor de voltaje (Vigilante de Tensión), el cual puede solicitar como adicional.

Con este vigilante de tensión el motor queda protegido por variaciones de voltaje.

VIGILANTE DE TENSIÓN MONOFÁSICO V220

CÓDIGO DE PEDIDO: 4-7-360

VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO V220

CÓDIGO DE PEDIDO: 4-7-76

VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO V440

CÓDIGO DE PEDIDO: 4-7-361



CONDENSADORES CON CONEXIÓN TIPO FASTON

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CAPACIDAD	VOLTAJE	TIPO DE ELECTROBOMBA
16F	5-2-9	16 μ F	250	TOP 1, TOP 2
25F	5-2-14	25 μ F	250	PKm60, PKSm60, CPm660, JSWm1C
25-4F	5-2-16	25 μ F	450	CPm650 (V220)
30F	5-2-34	30 μ F	250	PQm81, CPm610, JSWm1B, JCRm1B, PLURIJET 4/80, PKm60 (OLD)
31,5F	5-2-20	31,5 μ F	450	CPm660 (V220)
45F	5-2-24	45 μ F	450	HFm6B
50F	5-2-25	50 μ F	450	CPm670, MKm5/8, HFm6A
60F	5-2-29	60 μ F	250	PQm100, CPm650 (110/220), CPm660 (110/220), PLURIJETm5/90, JDWm2/30, MKm3/8, MKm5/5
60-3F	5-2-318	60 μ F	300	PQm90, CPm620, JSWm10, JCRm10, JSWm15, MKm3/7, JDWm1A, CKm80E, HFm5B
70F	5-2-46	70 μ F	450	CPm680C
80F	5-2-33	80 μ F	450	PQm90, PQm100, PQm200, CPm660, CPm680C, JDWm2, PLURIJETm5/90, PLURIJETm6/90, HFm5B
90F	5-2-323	90 μ F	450	CPm680C
100F	5-2-326	100 μ F	450	CPm680C (V220)

Condensadores homologados VDE-IMQ.



CONDENSADORES CON CABLES

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	CAPACIDAD	VOLTAJE	TIPO DE ELECTROBOMBA
12,5C	5-2-4	16 μ F	450	ZDm1A
20C	5-2-12	20 μ F	450	VXm10/35, VXm10/50, MCm10/50, Dm10, Dm20
25C	5-2-15	25 μ F	450	DCm30, VXCm15/45, MCm15/45
70C	5-2-46	70 μ F	450	VXCm20 MC

Condensadores homologados VDE-IMQ.



SELLOS MECÁNICOS

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TIPO DE ELECTROBOMBA	DIÁMETRO DE EJE mm
AR-12	5-1-4	PKm60, PKSm60, CPm600, CPm610X, JSW1, JCR1	12
AR-12 VITON	5-1-5	PKm60, PKSm60, CPm600, CPm610X, JSW1, JCR1, CKm80	12
PNL-12	5-1-19	PQm81, PQm90 (OLD)	12
MG1-12	5-1-321	PQm81, PQm90 (NEW)	12
AR-13	5-1-6	PLURIJET/80	13
AR-14	5-1-7	CP620, HFm5, NGA, JSW10-15, JCR10-15, ALRED135 (NEW)	14
AR-14 VITON	5-1-8	CP620, HFm5, NGA, JSW10-15, JCR10-15, ALRED135 (NEW)	14
AR-145	5-1-311	NGA PRO	14
MG1-14	5-1-27	ALRED 135 (OLD)	14
FN-14	5-1-10	PQm100, PQm200	14
FN-14 VITON	5-1-11	PQm100, PQm200	14
FN-15	5-1-333	MKm3/7 (OLD)	15
FN-18	5-1-2	CPm650, CPm660, CPm670, CP25/160, HF6, PLURIJET 90-130-200, MK3/8, MK5/5-8, MKm3/7 (NEW)	18
FN-18 VITON	5-1-12	CPm650, CPm660, CPm670, CP25/160, HF6, PLURIJET 90-130-200, MK3/8, MK5/5-8, MKm3/7 (NEW)	18
FN-18 NU	5-1-17	PQ3000	18
FN-18 NU VITON	5-1-314	PQ3000	18
FN-20	5-1-13	2CP32/200, HF20	20
FN-20 VITON	5-1-315	2CP32/200, HF20	20
FN-24	5-1-14	CP25/200, CP210, HF30, 2CP32/210, CP680, CP700	24
FN-24 VITON	5-1-15	CP25/200, CP210, HF30, 2CP32/210, CP680, CP700	24
FN-32 NU	5-1-24	CP750, 2CP40/200	32
FN-32 NU VITON	5-1-316	CP750, 2CP40/200	32
FN-24 VITON-SILICIO	5-1-329	F-INOX	24
FN NU D.45	5-1-338	F100/250, F80/250A	45
FN NU D.43	5-1-339	FG65/250A, FG65/250C, FG80/250A, FG100/250A	43
AR-12R	5-1-25	TOP 1-2, TOP VORTEX, RX1-2, ZD, ZX	12
AR-12R SIC	5-1-327	TOP MULTI 2	12
AR-13R	5-1-328	TOP MULTI 2	13
MG1-14 SIC	5-1-22	D, VX, MC10/50, VX1, DC, VXC/45, MC10-15/45	14
MG1-14 (DOBLE CARA)	5-1-337	D, VX, MC10/50, VX1, DC, VXC/45, MC10-15/45	14
MG1-15SIC	5-1-319	NK2/3, VLL2/3, VLE2/3	15

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TIPO DE ELECTROBOMBA	DIÁMETRO DE EJE mm
MG1-16	5-1-29	NK2/3, VLL2/3, VLE2/3	16
MG1-16 SIC	5-1-317	4BLOCK	16
MG1-17	5-1-336	4BLOCK	17
FN-20 DV	5-1-23	VXC20/50, 30/50, MC20/50-30/50 (NEW)	20
AR-19	5-1-330	VXC20/50, 30/50, MC20/50-30/50 (NEW)	19
AR-20	5-1-331	VXC20/50, 30/50, MC20/50-30/50 (NEW)	20
PNL-12MM	5-1-19	PQm81, PQm90 (OLD)	12
PNL-16MM	5-1-332	4PD	16

Sellos mecánicos especiales bajo pedido.

VENTILADORES PARA ELECTROBOMBAS

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	TIPO DE ELECTROBOMBA
FAN 63N	5-4-354	PKm60, PKSm60, CPm600, JCRm1B, JSW1, CPm610
FAN 71	5-4-355	CPm620, JSWm10-15, JCR;10-15, JDWm1A, HFm5B, PQ;90, NGA
FAN 71 MODELO V	5-4-7	CPm620, JSWm10-15, JCR;10-15, JDWm1A, HFm5B, PQ;90, NGA
FAN 80N	5-4-8	CP650-660-670, CP25/160, HF6, PLURIJET90-130-200, MK3/8MK5/5-8, PQ200
FAN 80MN	5-4-2	CP650-660-670, CP25/160, HF6, PLURIJET90-130-200, MK3/8MK5/5-8, PQ200
FAN 90	5-4-9	CP25/200, CP25/200A-AR, CP210
FAN 90N	5-4-356	CP25/200, CP25/200A-AR, CP210
FAN 100	5-4-3	2CP32/200B-210B-210A, CP680/700
FAN 100MN	5-4-10	2CP32/200B-210B-210A, CP680/700
FAN 132	5-4-4	CP750, F50/200AR, F50/200

EQUINTER®

PANELLI®

excelencia italiana desde 1906



Panelli es parte del
PEDROLLO
GROUP

**Hidráulicas y motores
sumergibles**



60 Hz

4"

HIDRÁULICA PANELLI

SERIE PR

Son las más pequeñas de la gama PANELLI, cuentan con tecnología de impulsores flotantes.

95 PR 3 N/16

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal

Número de etapas

Capacidad al centro de la curva en m³/h

Electrobomba radial con cuerpo de aspiración y de impulsión en bronce



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impulsor en Lexan,
difusor en Noryl y
camisa externa en
acero inoxidable AISI
304.

Cuerpo de
aspiración e
impulsión en bronce.

Válvula de retención
en acero inoxidable
AISI 304 incorporada
en la impulsión de la
bomba.



Hidráulica de tipo
radial.


MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min	
95PR1N/10	1-11-158	1	82	42	1 1/4"
95PR1N/14	1-11-159	1.5	115	42	1 1/4"
95PR2N/04	1-11-160	0.5	38	72	1 1/4"
95PR2N/06	1-11-161	0.75	57	72	1 1/4"
95PR2N/08	1-11-162	1	76	72	1 1/4"
95PR2N/12	1-11-163	1.5	114	72	1 1/4"
95PR2N/16	1-11-164	2	151	72	1 1/4"
95PR2N/24	1-11-165	3	227	72	1 1/4"
95PR4N/05	1-11-166	1	50	120	1 1/4"
95PR4N/07	1-11-167	1.5	69	120	1 1/4"
95PR4N/09	1-11-168	2	89	120	1 1/4"
95PR4N/13	1-11-169	3	129	120	1 1/4"
95PR4N/18	1-11-170	4	178	120	1 1/4"
95PR4N/46	1-11-171	10	455	120	1 1/4"
95PR6N/05	1-11-172	1.5	46	192	2"
95PR6N/07	1-11-173	2	64	192	2"
95PR8N/08	1-11-174	3	72	240	2"
95PR10N/06	1-11-175	3	67	300	2"
95PR10N/11	1-11-176	5.5	122	300	2"



Tecnología de
impulsores flotantes

Contenido máximo de arena
300 g/m³.


HIDRÁULICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR1N

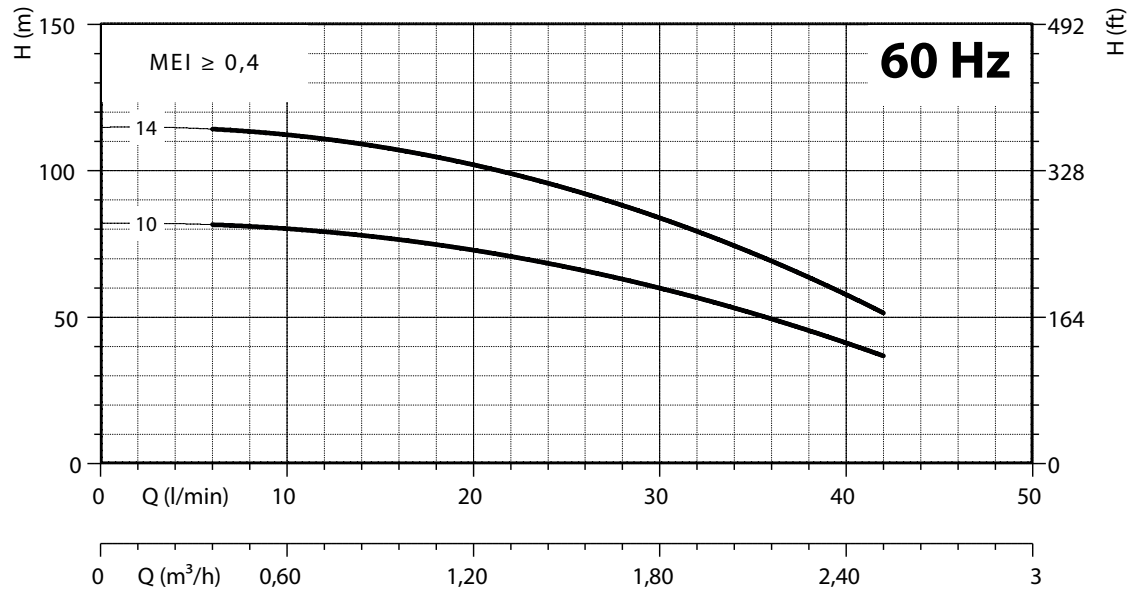

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz


HIDRÁULICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR2N

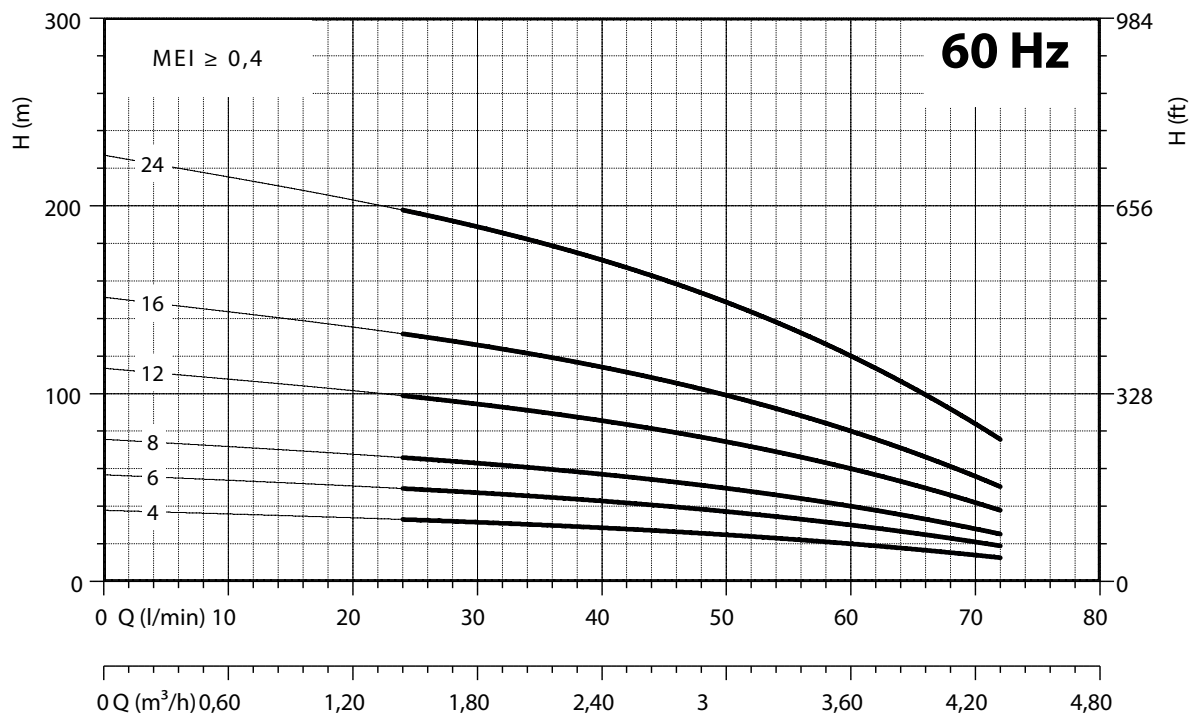

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz


HIDRAÚLICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR4N

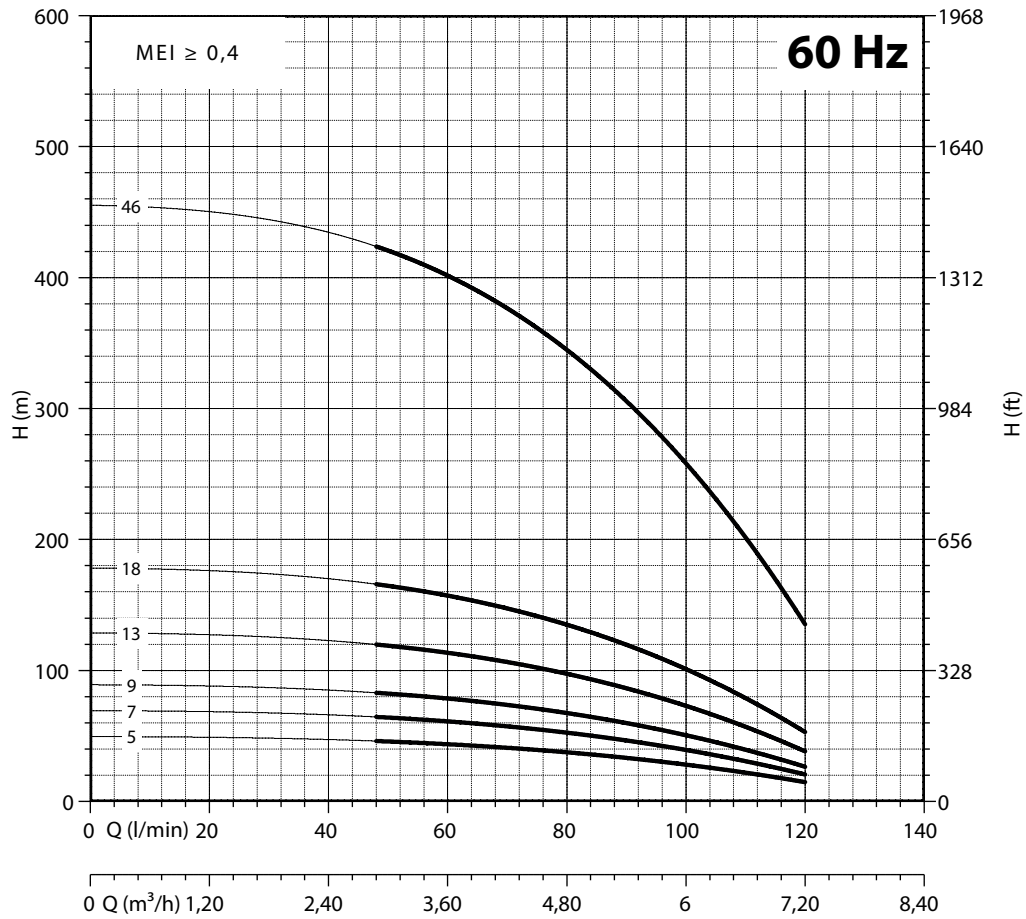

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz


HIDRAÚLICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR6N

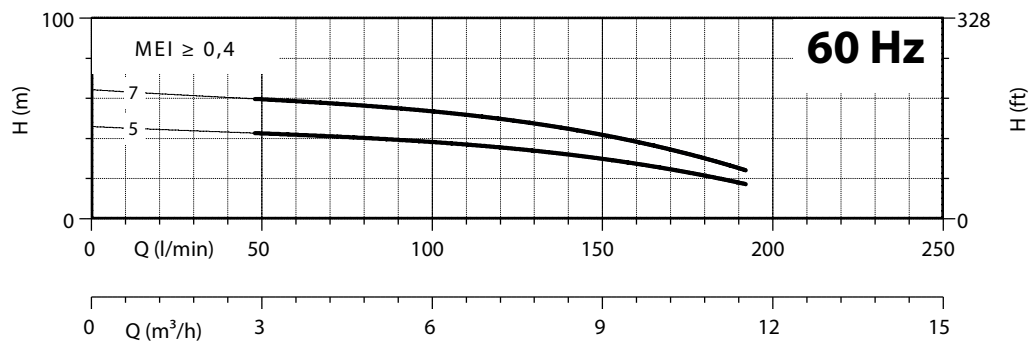

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz


HIDRAÚLICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR8N

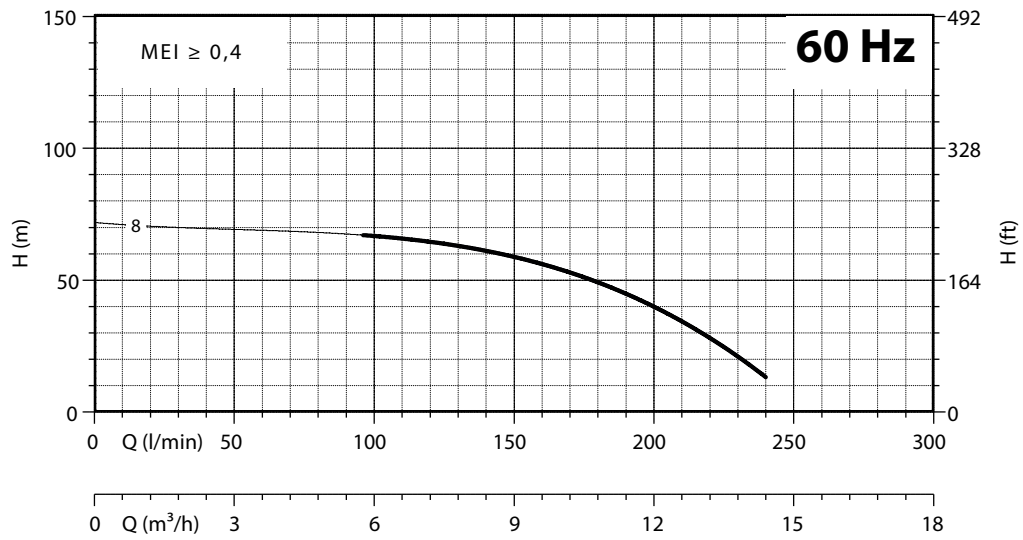

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

HIDRAÚLICAS PANELLI 4" - SERIE 95 PR10N

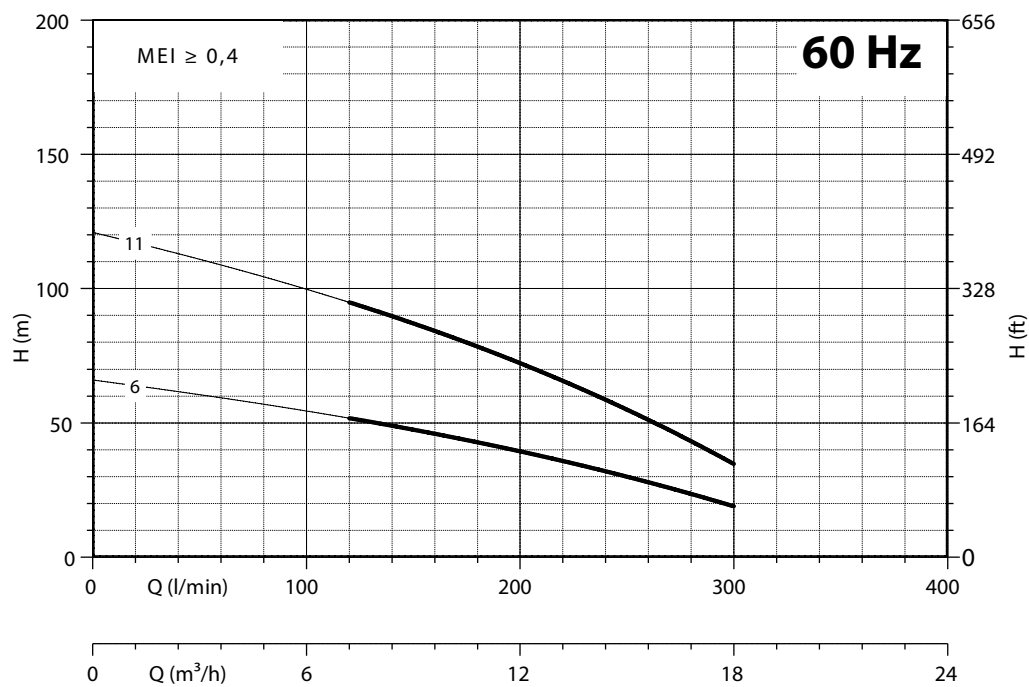

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

6"

HIDRÁULICA
PANELLI

SERIE 140 RX

Gracias al diseño de sus impulsores y de sus cuerpos,
se adaptan a caudales medios y alturas elevadas.

140 RX 21/20

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal | Número de etapas
Capacidad al centro de la curva en m³/h
Electrobomba radial en AISI 304 microfundido

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Impulsor y difusor en
acero inoxidable
microfundido AISI
304.

Cuerpo de
aspiración e
impulsión en acero
inoxidable
microfundido AISI
304.

Anillos de usura, y
anillo válvula en
goma NBR.



Hidráulica de tipo
radial.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min	
140RX18/06	1-11-108	10	113	540	3"
140RX18/08	1-11-109	15	150	540	3"
140RX18/11	1-11-110	20	207	540	3"
140RX18/16	1-11-140	30	301	540	3"
140RX18/22	1-11-141	40	414	540	3"
140RX18/27	1-11-142	50	508	540	3"


140RX21/05	1-11-111	15	123	600	3"
140RX21/07	1-11-112	20	173	600	3"
140RX21/08	1-11-113	25	197	600	3"
140RX21/10	1-11-143	30	247	600	3"

140RX35/05	1-11-116	20	102	960	3"
140RX35/06	1-11-115	25	122	960	3"
140RX35/07	1-11-117	30	143	960	3"
140RX35/09	1-11-135	40	183	960	3"



Contenido máximo de arena
50 g/m³.


HIDRAÚICAS PANELLI 6" - SERIE 140 RX18

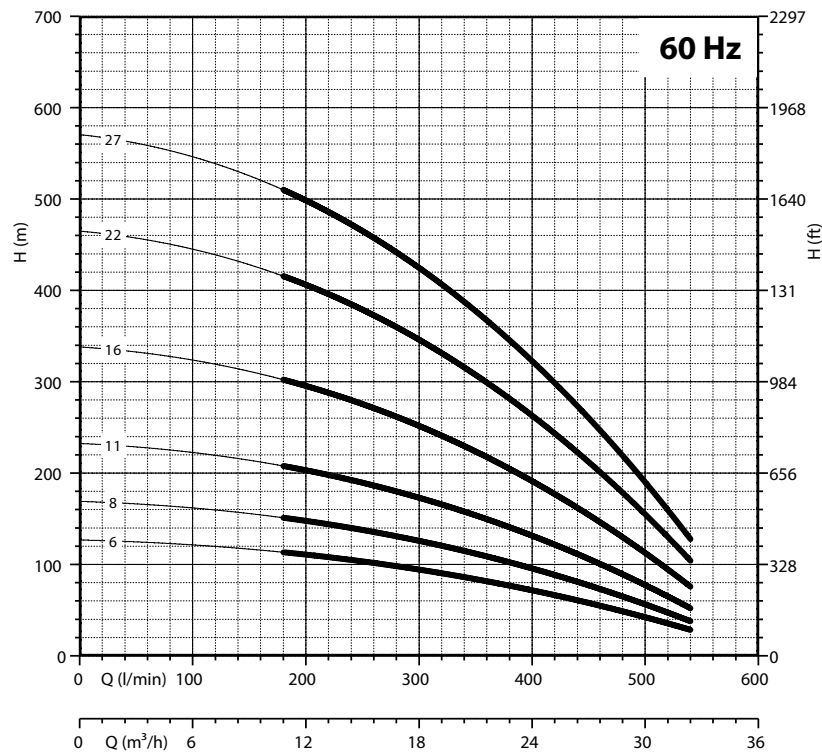

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz


HIDRAÚICAS PANELLI 6" - SERIE 140 RX21

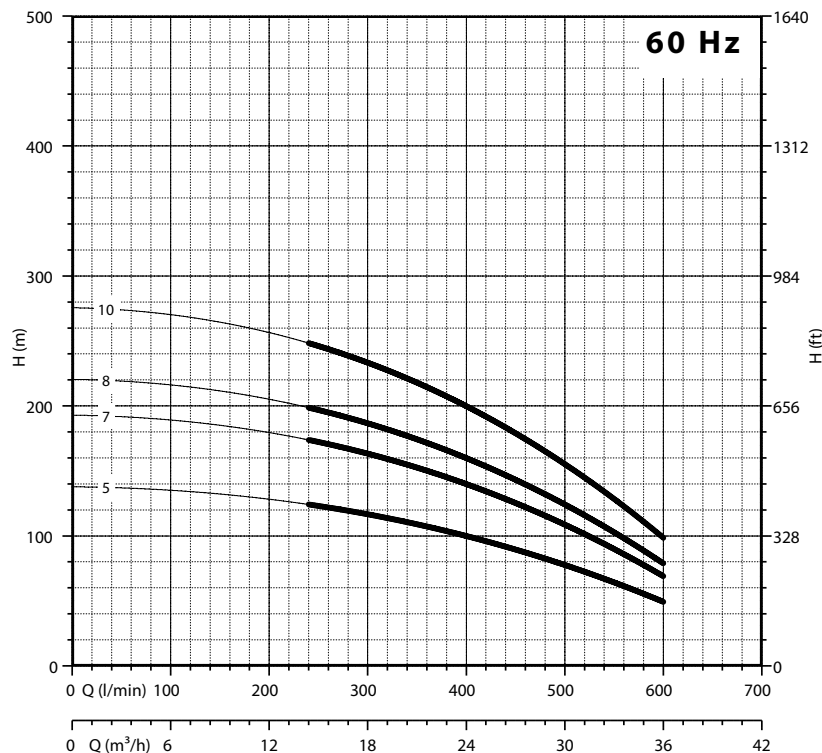

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

HIDRÁULICAS PANELLI 6" - SERIE 140 RX35

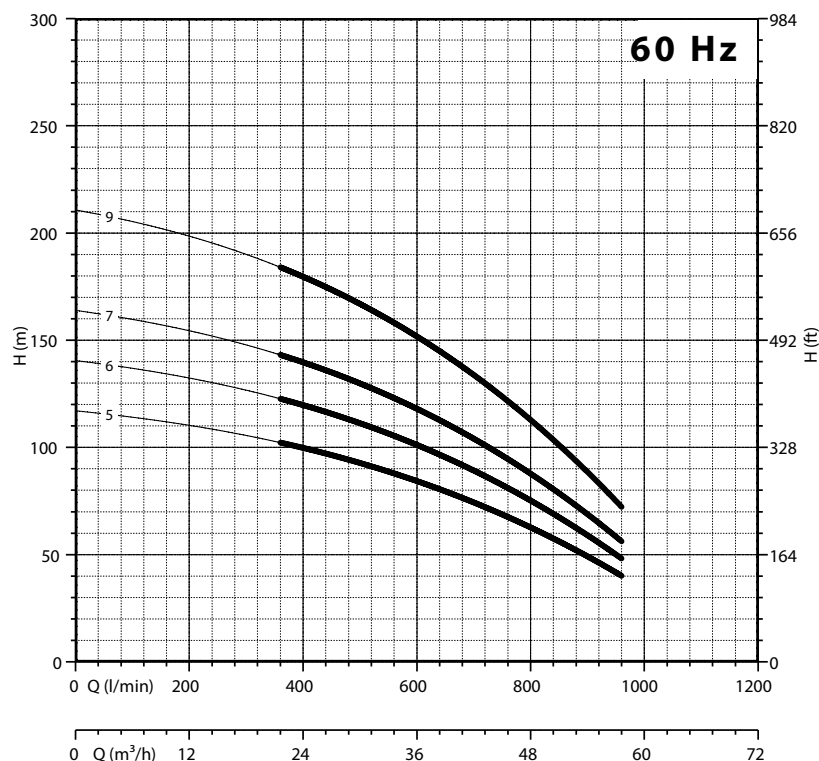

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

6"

HIDRÁULICA
PANELLI

SERIE 140 SX

Hidráulicas sumergibles semiaxiales que se adaptan a
caudales medio-elevados y altura media

140 SX 90/08

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal

Número de etapas

Capacidad al centro de la curva en m³/h

Electrobomba semiaxial en AISI 304 microfundido


CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Impulsor y difusor en
acero inoxidable
microfundido AISI
304.

Rendimiento
superior: 77% - 81%
Máxima eficiencia
energética.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min	
140SX34/05	1-11-119	15	91	960	3"
140SX34/07	1-11-120	20	128	960	3"
140SX34/09	1-11-121	25	165	960	3"
140SX34/10	1-11-122	30	183	960	3"
140SX34/14	1-11-123	50	256	960	3"

	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
			HP	H.max Metros	Q.max l/min	
Caja de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304 microfundido.	140SX64/04	1-11-127	20	60	1800	3"
	140SX64/05	1-11-128	25	74	1800	3"
Anillos de desgaste, buje y anillo válvula en goma NBR.	140SX64/06	1-11-129	30	89	1800	3"
	140SX64/08	1-11-136	40	120	1800	3"
Contrasuspensión en PTFE+25% GRAFITO.	140SX64/09	1-11-130	50	135	1800	3"



Hidráulica de tipo semiaxial.

MATERIAL

PTFE + 25 CARBON

CONTRASUSPENSIÓN

MATERIAL

AISI 304

TORNILLO


MATERIAL

AISI 304


ANILLO


 Contenido máximo de arena
50 g/m³.

HIDRÁULICAS PANELLI 6" - SERIE 140 SX34

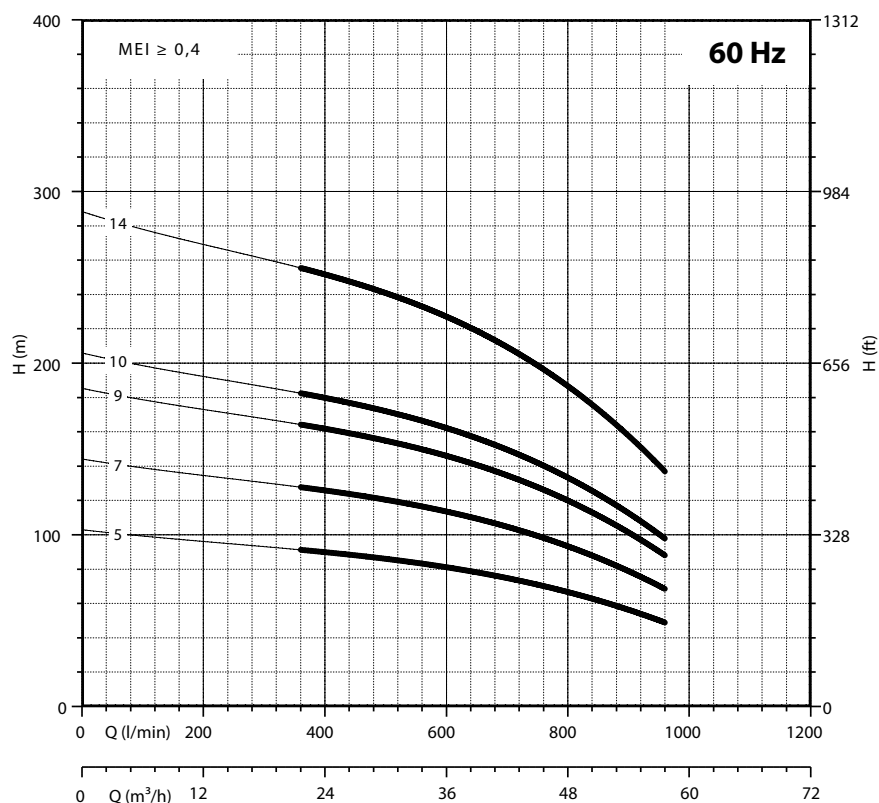
 Tolerancia de la curva de
 prestación según EN ISO 9906
 Grado 3B.
60Hz

HIDRAÚLICAS PANELLI 6" - SERIE 140 SX64

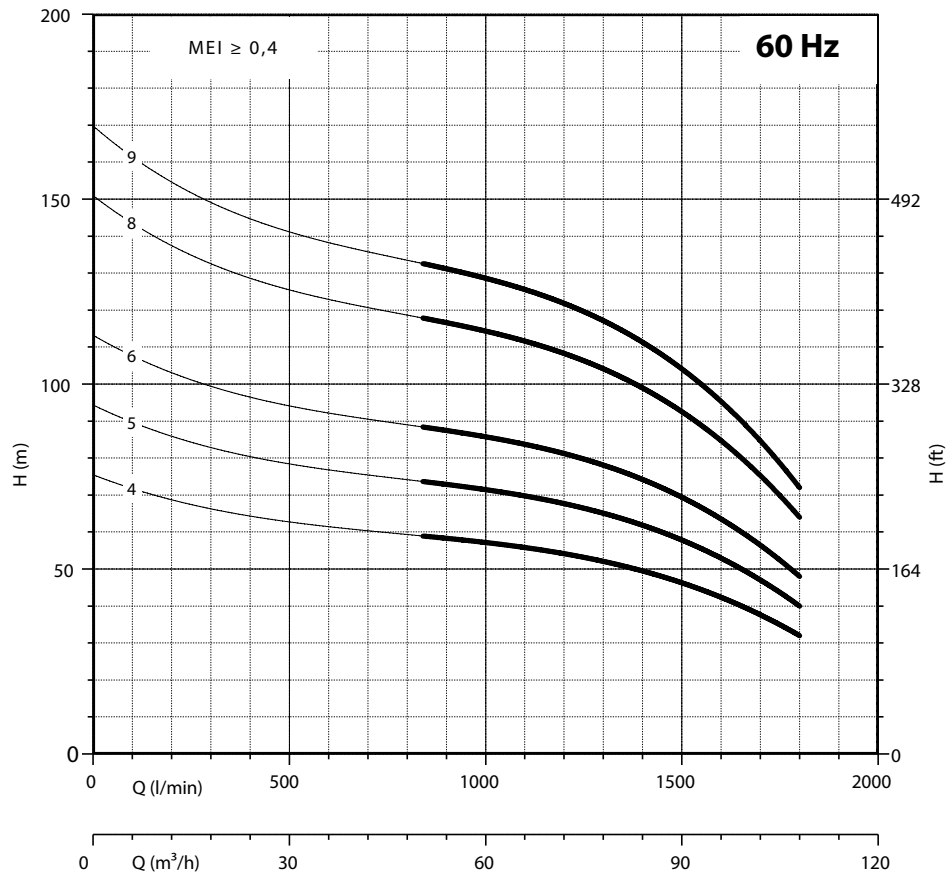

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

6"

HIDRÁULICA
PANELLI

SERIE 140 RSX

Solución con dimensiones axiales particularmente reducidas, permite el uso de un gran número de etapas

140 RSX 15/14

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal

Número de etapas

Capacidad al centro de la curva en m³/h

Electrobomba radial en AISI 304 microfundido

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Presiones muy importantes con el mismo diámetro.

El difusor, gracias al sistema de álabes prolongado hasta el final de la salida del impulsor, permite al agua seguir una trayectoria obligada que tiene como consecuencia un aumento de las prestaciones y de la eficiencia hidráulica.

Difusor, succión e impulsión en acero inoxidable AISI 304.

Casquillo de cojinete, anillo de desgaste y junta de válvula en NBR.




MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min	
140RSX15/14	1-11-145	25	282	400	3"
140RSX15/17	1-11-146	30	343	400	3"
140RSX15/23	1-11-147	40	464	400	3"
140RSX18/11	1-11-144	25	224	540	3"



Contenido máximo de arena
100 g/m³.


HIDRAÚICAS PANELLI 6" - SERIE 140 RSX15

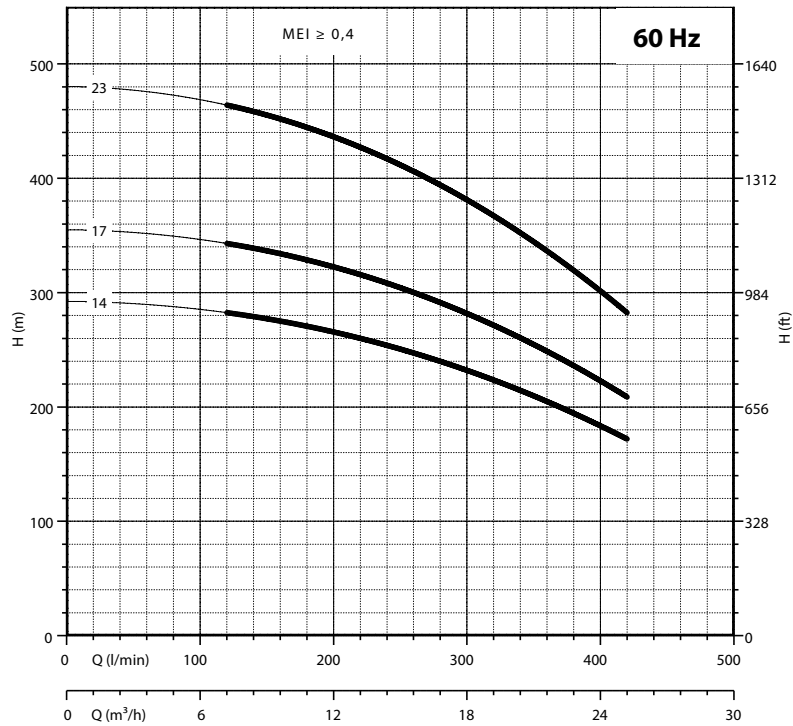

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

HIDRAÚICAS PANELLI 6" - SERIE 140 RSX18

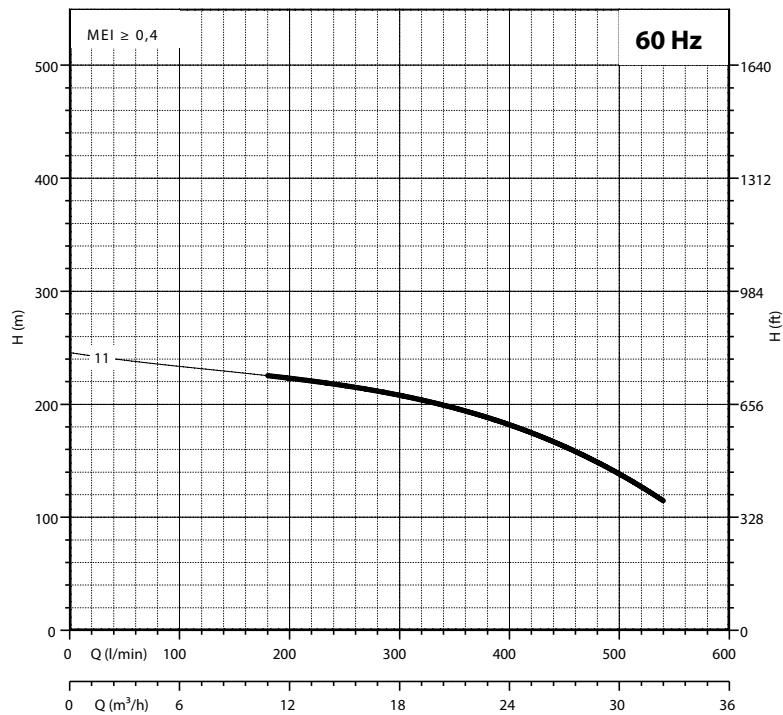

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

8"

HIDRÁULICA PANELLI

SERIE 180 SX

Hidráulicas sumergibles semiaxiales que se adaptan a caudales medio-elevados y altura media

180 SX 78/04

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal

Número de etapas

Capacidad al centro de la curva en m³/h

Electrobomba semiaxial en AISI 304 microfundido



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Impulsor y difusor en acero inoxidable microfundido AISI 304.

Rendimiento superior: 77% - 81%
Máxima eficiencia energética.

Caja de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Anillos de desgaste, buje y anillo válvula en goma NBR.

Contrasuspensión en PTFE+25% GRAFITO.



Hidráulica de tipo semiaxial.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min	
180SX78/02	1-11-124	30	70	1920	5"
180SX78/03	1-11-125	40	105	1920	5"
180SX78/04	1-11-126	60	140	1920	5"
180SX90/04	1-11-157	60	140	2400	5"

MATERIAL

PTFE + 25 CARBON

CONTRASUSPENSIÓN

MATERIAL

AISI 304

TORNILLO

MATERIAL


AISI 304

ANILLO



Contenido máximo de arena
50 g/m³.


HIDRAÚLICAS PANELLI 8" - SERIE 180 SX78

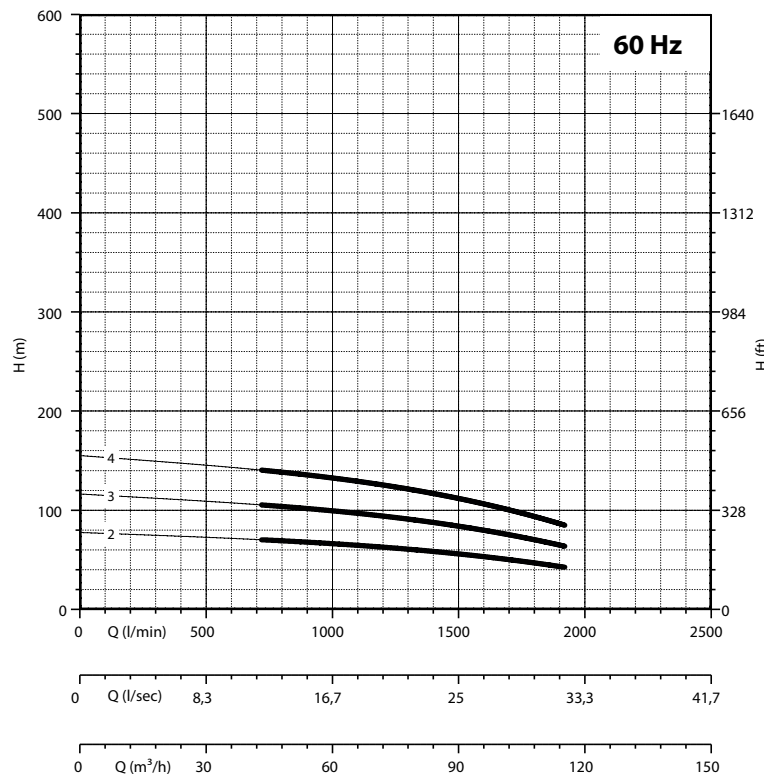

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

HIDRAÚLICAS PANELLI 8" - SERIE 180 SX90

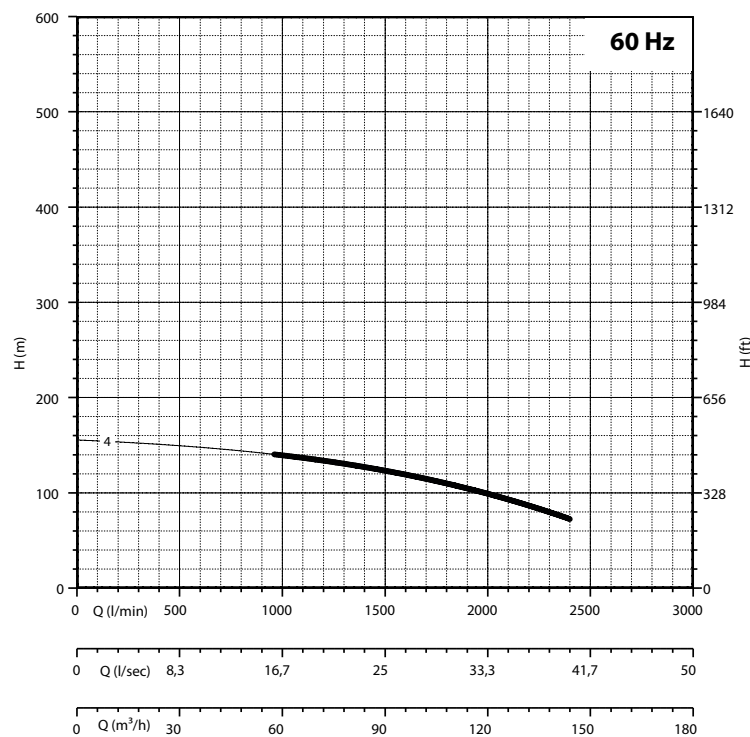

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.

60Hz

10" HIDRÁULICA PANELLI

SERIE 230 SX

Hidráulicas sumergibles semiaxiales que se adaptan a caudales medio-elevados y altura media

230 SX 220/03

NOMENCLATURA:

Diámetro nominal

Número de etapas

Capacidad al centro de la curva en m³/h

Electrobomba semiaxial en AISI 304 microfundido



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Impulsor y difusor en acero inoxidable microfundido AISI 304.

Rendimiento superior: 77% - 81%
Máxima eficiencia energética.

Caja de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304 microfundido.

Anillos de desgaste, buje y anillo válvula en goma NBR.

Contrasuspensión en PTFE+25% GRAFITO.



Hidráulica de tipo semiaxial.

MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA	PRESTACIONES		BOCA DE DESCARGA
		HP	H.max Metros	Q.max l/min	
230SX 200/2 DR20	1-11-139	75	91	4800	6"
230SX 220/3 DR20	1-11-137	125	134	5520	6"
230SX 280/2 DR20	1-11-138	125	83	6960	6"

MATERIAL

PTFE + 25 CARBON

CONTRASUSPENSIÓN

MATERIAL
AISI 304

TORNILLO


MATERIAL
AISI 304

ANILLO



Contenido máximo de arena
50 g/m³.


HIDRÁULICAS PANELLI 10" - SERIE 230 SX200

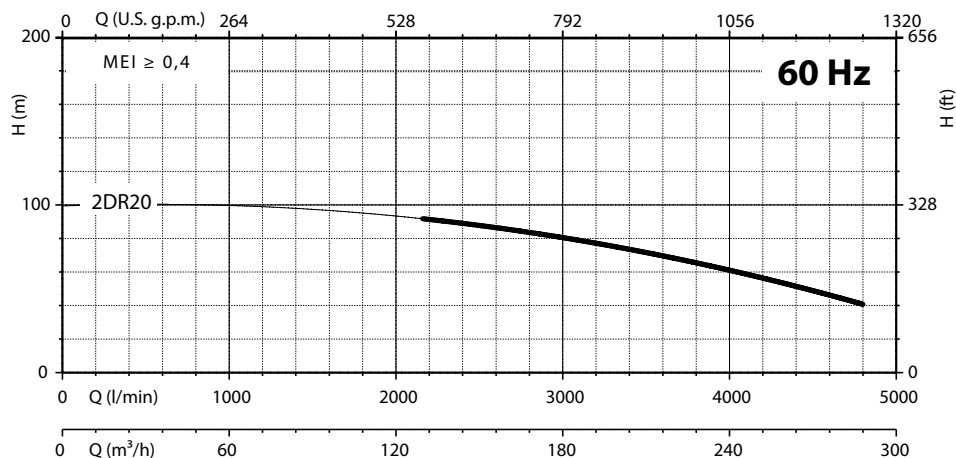

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B.


60Hz

HIDRAÚLICAS PANELLI 10" - SERIE 230 SX220

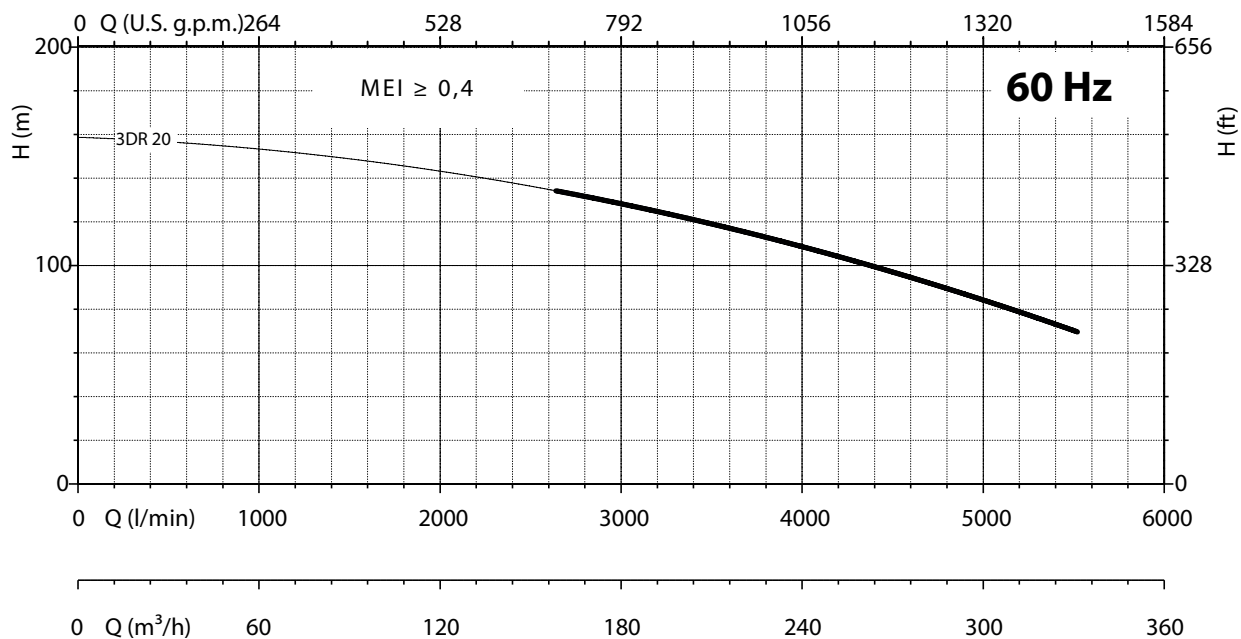

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**

HIDRAÚLICAS PANELLI 10" - SERIE 230 SX280

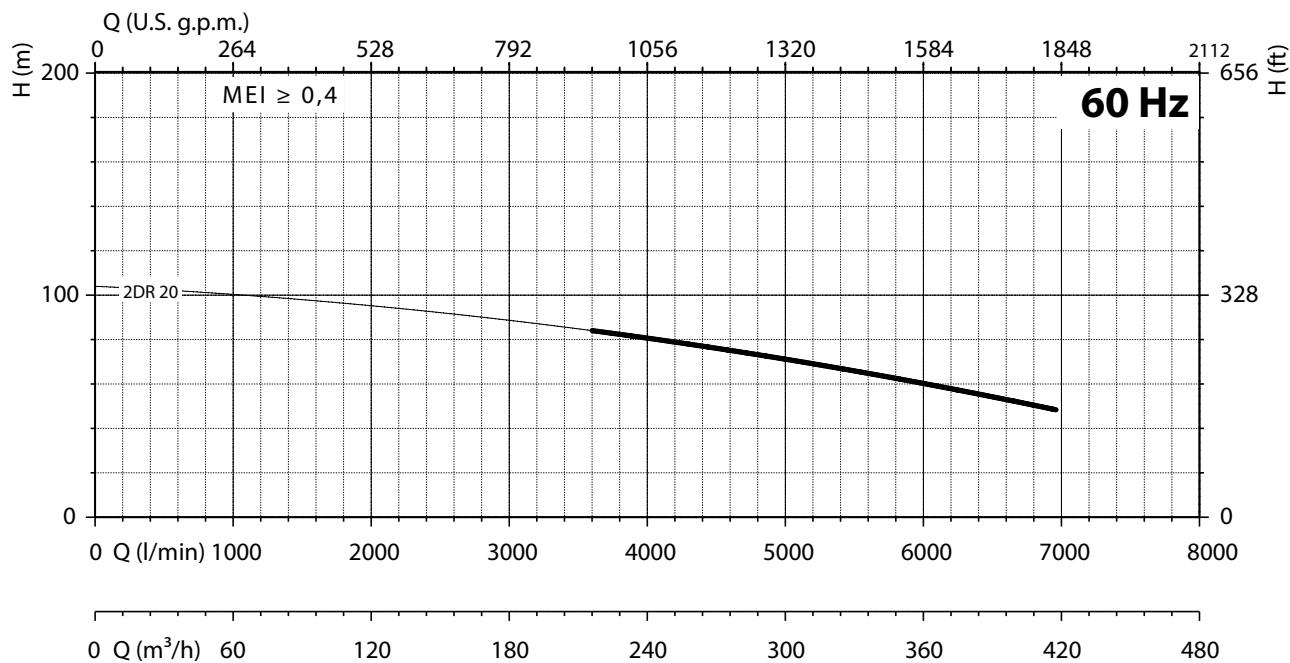

Tolerancia de la curva de
prestación según EN ISO 9906
Grado 3B. | **60Hz**


4"

MOTOR
PANELLI

SERIE P4000

Motores sumergibles en baño de aceite con carga axial sobre rodamientos, listos para trabajar con variadores de frecuencia

MOTOR	CÓDIGO DE PEDIDO	POTENCIA		VOLTAJE	AMPERAJE	RPM	CARGA AXIAL (N)
		Kw	HP				
P4005m	2-5-14	0.37	0.5	230	3.5	3450	2500N
P4007m	2-5-19	0.55	0.75	230	4.9	3450	2500N
P4010m	2-5-15	0.75	1	230	6.5	3450	2500N
P4010t	2-5-24	0.75	1	230	3.8	3450	2500N
P4015m	2-5-16	1.1	1.5	230	9.4	3450	2500N
P4020m	2-5-17	1.5	2	230	11.5	3450	2500N
P4020t	2-5-6	1.5	2	230	6.9	3450	2500N
P4030m	2-5-18	2.2	3	230	14.7	3450	2500N
P4030t	2-5-8	2.2	3	230	9.9	3450	2500N
P4040t	2-5-9	3	4	230	12.8	3450	4500N
P4040t	2-5-10	3	4	460	6.4	3450	4500N
P4055t	2-5-11	4	5.5	230	17.3	3450	4500N
P4055t	2-5-20	4	5.5	460	8.7	3450	4500N
P4075t	2-5-12	5.5	7.5	230	23.4	3450	4500N
P4075t	2-5-13	5.5	7.5	460	11.7	3450	4500N
P40100t	2-5-22	7.5	10	230	31.1	3450	4500N
P40100t	2-5-21	7.5	10	460	15.7	3450	4500N

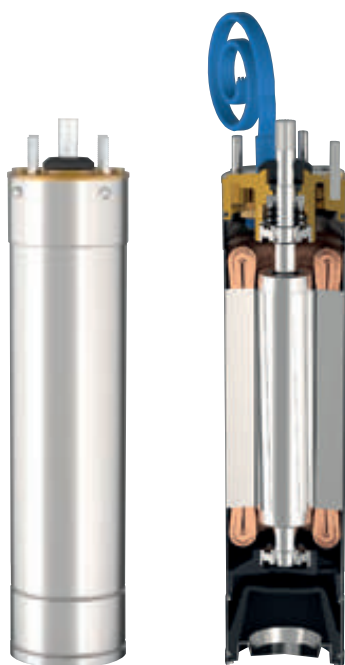

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Camisa en acero inoxidable.
- Acoplamiento NEMA 4''.
- Estator bobinado con hilo en cobre clase F.
- Protección IP68.
- Máxima cantidad de arranques por hora : 20
- Líquido refrigerante: aceite atóxico alimentario.
- Membrana de compensación de las variaciones de volumen del líquido refrigerante.
- Sello mecánico y protección anti arena.
- Máxima temperatura del agua: 30°C

8"

MOTOR PANELLI

SERIE P800 HEAVY DUTY

Motores sumergibles rebobinables en baño de agua, listos para trabajar con variadores de frecuencia

MOTOR	POTENCIA		VOLTAGE	AMPERAJE	RPM	n Eficiencia del motor % a % carga			Cosφ a % carga			ARRANQUE DIRECTO	ARRANQUE EST/TRIA	H mm	PESO Kg
	Kw	HP				50	75	100	50	75	100				
P860	44	60	460	75,1	3469	80,3	85,5	86	0,72	0,79	0,84		6x1x10mm ²	1123	178



HD

HEAVY DUTY

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Camisa en acero inoxidable.
- Soporte superior e inferior y base en hierro fundido G25.
- Acoplamiento NEMA.
- Estator bobinado PE2 + PA para temperaturas de hasta 50° C.
- Sello mecánico (grafito - cerámica).
- Eje del motor en AISI 420 B.
- Sensor de temperatura PT100.
- Protección IP68.
- Suspensión de tipo MITCHELL para cumplir con las cargas axiales de la bomba con un estándar de seguridad muy elevado.
- Maxima cantidad de arranques por hora : 10
- Empuje axial: 4500N.
- Membrana de compensación para equilibrar presiones.

POLÍTICAS COMERCIALES

- Los precios expuestos en esta lista son en PESOS COLOMBIANOS (COP).
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Se facturará en PESOS COLOMBIANOS (COP).
- Los gastos de fletes correrán por cuenta del cliente, este deberá, si lo desea, asegurar la mercancía en los procesos de manipulación y transporte; nuestra responsabilidad cesa al momento de la entrega a la transportadora. En caso de no recibir ninguna otra instrucción por escrito, asumimos que esta saldrá asegurada de nuestras bodegas por el 100% del valor de la factura.
- Los precios que aparecen en esta lista son para venta al público, se recomienda a los distribuidores respetarlos.
- Estos precios no incluyen IVA.
- La realización o cancelación de pedidos hechos por el Distribuidor deberá gestionarse con toda la claridad posible tanto en descripción como en códigos de producto. Estos eventos deberán ser comunicados al asesor comercial asignado vía correo electrónico.
- Los descuentos comerciales se establecerán directamente con cada Distribuidor.
- Si existen facturas vencidas en cartera, automáticamente se suspenderán los despachos hasta tanto el cliente se ponga al día en sus cuentas.
- La devolución de mercancía será revisada por Pedrollo siempre y cuando cumpla con las condiciones de la resolución 0085 del 8 de abril de 2022, mediante la cual se reglamenta el registro de la facturación electrónica y, en caso de ser aceptada, tal devolución estará sujeta a una penalidad del 10% del valor de la mercancía por concepto de gastos de trámite y gestión, más gastos que ocasione alguna eventual restauración del producto. No se aceptan por ningún motivo equipos usados en devolución. No se recibirá mercancía con fletes al cobro, ya sea por devolución o para revisión, esta será devuelta al remitente.
- Durante el proceso de recepción de pedidos, el destinatario debe revisar el estado y cantidad de las unidades logísticas (cajas, pallets, bultos) y verificar que coincida con la información en la guía de transporte. En caso de detectar alguna irregularidad (unidades faltantes, daños, averías, intervenciones en cintas o zunchos, etc.), el destinatario debe: Solicitar revisión del contenido, registrar la novedad y hallazgos en la guía de transporte (copias del transportador), documentar con fotografías o videos e informar a su Asesor Comercial para iniciar el proceso de reclamación ante la transportadora.

GARANTÍA

- Esta garantía cubre solo y exclusivamente defectos de fabricación y ensamblaje.
- El periodo de garantía será:
 - Dos (2) años para componentes mecánicos e hidráulicas de bombas de superficie.
 - Dos (2) años para componentes hidráulicos de bombas de pozo y drenaje.
 - Dos (2) años para motores y otros componentes eléctricos y electrónicos.
 - Dos (2) años para tanques precargados de membrana y diafragma.
- Estos periodos contarán a partir de la fecha reflejada en la factura de compra y serán reparados sin costo alguno para el cliente.
- La garantía no cubre pérdidas en producción o de tiempo causadas por la suspensión del funcionamiento del equipo que está siendo revisado o reparado.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Para disfrutar oportunamente de esta garantía se deben observar las siguientes normas y precauciones:
 - a) Todos los equipos electromecánicos, deberán ser instalados de acuerdo a las normas técnicas dictadas por el CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO. Normas INCONTEC NTC 2050 y NTC 2206.
 - b) Todos los equipos electromecánicos, deberán ser conectados correctamente a la red eléctrica, alimentados a la tensión indicada en la placa de los mismos, por medio de conductores eléctricos del tamaño y calidad apropiada, protegidos contra cortos circuitos, sobre corriente y fallas a tierra de acuerdo con las normas del CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO.
 - c) En el caso de las bombas, estas no deberán ser destinadas al bombeo de líquidos diferentes a los previstos en el catálogo del fabricante o ser utilizadas en condiciones de trabajo que excedan los límites establecidos por las especificaciones técnicas dictadas por el fabricante. Consultar condiciones del fabricante en la página pedrollo.com.co o pedrollo.com.
 - d) Las bombas no deberán ser operadas en seco (sin líquido) o en condiciones ambientales que alteren por corrosión, abrasión o exceso de temperatura las propiedades mecánicas y eléctricas de los componentes.
 - e) En caso de desperfecto, ningún equipo deberá ser intervenido por personal no autorizado por PEDROLLO COLOMBIA S.A.S.
 - f) Para asegurar el correcto funcionamiento de las electrobombas Pedrollo, se recomienda que su instalación sea realizada por un técnico calificado y experimentado, garantizando así un trabajo óptimo y seguro.
- Para los casos en los cuales se requieran datos puntuales de una electrobomba (dimensionamiento de protecciones eléctricas, tableros, etc.), el usuario debe remitirse a los datos suministrados específicamente en la placa de la electrobomba que será empleada; los datos consignados en la presente lista sirven como referencia global y no aplican para casos puntuales. Hacer caso omiso de esta información conlleva a la nulidad de la garantía ofrecida.

VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- La garantía no tendrá validez en los siguientes casos:
 - Al ocurrir fallas ocasionadas por conexiones eléctricas o hidráulicas inadecuadas o deficientes.
 - Al no cumplir con cualquiera de las recomendaciones mencionadas en las "Condiciones de Garantía".
 - En caso de daños por rayos, inundaciones o calamidades naturales.
 - En caso de desgaste natural de los componentes debido al uso normal de los equipos.
 - Al no presentar la factura de compra del producto.
 - Para cursar reclamos por garantía, el usuario deberá entregar el producto o equipo en un Centro de Servicio Autorizado, acompañado de la factura de compra en copia u original.
- Si se determina que el daño o defecto está amparado por la garantía, la reparación o reposición del equipo o producto se realizará en un plazo máximo de 30 días. Una vez corregido el daño o defecto, el equipo o producto deberá ser retirado en el mismo Centro de Servicio donde fue entregado.
- En caso de no estar cubierto el daño o defecto por la garantía, el Centro de Servicio emitirá un diagnóstico o presupuesto para la reparación del mismo.
- El costo de la reparación de equipos o productos, que no presenten daños o defectos amparados por esta garantía o de equipos o productos que no presenten fallas, correrá por cuenta del usuario.

Nota 1: Se debe entender que por ser un equipo electromecánico con una gran tecnología incorporada, este debe ser evaluado por personal especializado, para determinar el tipo de falla y así poder tomar la decisión de otorgar garantía.

Nota 2: La política de garantía se ha definido basada en los principios generales de la ley 1480 de 2011.

- LA PRESENTE LISTA DE PRECIOS ANULA Y SUSTITUYE TODAS LAS ANTERIORES -

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

