

# AEREM<sup>®</sup>

## TO FILTER & PROTECT

Soluciones en Filtración diseñadas para  
tu Cabina de Recubrimiento



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

**EQUINTER<sup>®</sup>**  
[www.equinter.co](http://www.equinter.co)

Americas  
2026

[www.aerem.com](http://www.aerem.com)

# Contenido

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



[www.equinter.co](http://www.equinter.co)

**Aerem: Quienes somos**

3

**Andreae Filters**

Tecnología

4

Productos

5-8



**uCube**

Tecnología

9-11

Productos

12-17



**Spraymesh**

Tecnología

18

Productos

19-22



**Contacto** 23-24



**AEREM**<sup>®</sup>  
TO FILTER & PROTECT

# NUESTRA MISION

AEREM se centra en las necesidades de sus clientes y socios en la industria del acabado. Cada relación es una asociación privilegiada basada en el profesionalismo, el diálogo y la confianza. Ofrecer el mejor servicio con productos de calidad de alto rendimiento, respetuosos con el medio ambiente y fáciles de desechar forma parte de nuestra filosofía desde 1963.

# NUESTRA VISION

AEREM busca fortalecer su presencia global, liderando la industria del acabado con una completa gama de soluciones de filtración y protección reconocidas por su innovación y calidad.

# NUESTROS VALORES



## MEDIO AMBIENTE

Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos. AEREM utiliza materias primas eco-amigables. Nuestros procesos de producción, altamente optimizados y eficientes, generan poco desperdicio y un bajo consumo de energía.



## PROTECCION

Priorizamos la protección del operario y la garantía de un entorno de trabajo seguro mediante nuestros productos y servicios. Por ello, nuestros filtros están libres de sustancias contaminantes o tóxicas, y pueden ser almacenados, manipulados e incinerados o depositados en vertederos de forma segura.



## CUSTOMER CARE

Nuestros clientes son importantes, nuestra prioridad es apoyarlos en sus proyectos, construir y mantener una relación de largo plazo, y brindar soluciones adaptadas a cada necesidad. Más de 900 distribuidores en todo el mundo confían en nosotros.



## MULTICULTURALISMO

Aerem es multicultural y diverso. Nuestros equipos, con diferentes idiomas, culturas y orígenes, trabajan unidos para crear asociaciones basadas en confianza y colaboración.



## RESPECTO E INTEGRIDAD

Respetamos a los demás y cumplimos todas las normas internas y externas. Actuamos siempre con transparencia y honestidad.


**AEREM**®  
 TO FILTER & PROTECT

## Por que elegir filtros Andreae?

Desde 1963, Andreae Filters fabrica una amplia gama de filtros plisados de cartón diseñados para capturar partículas líquidas o húmedas en el aire dentro de cabinas de pintura (pintura, adhesivos, gel coat, teflón, alquitrán, laca, asfalto, epoxi y más). Estos filtros, basados en el principio de separación por inercia, suelen durar hasta cinco veces más que los de poliéster o fibra de vidrio y están diseñados para adaptarse a todo tipo de cabinas de pintura.

|                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cost/Yield             | Best                                                                              | Moderate                                                                          | Moderate                                                                          | Low                                                                               | Low                                                                                 | High                                                                                | High                                                                                |
| Holding Capacity       | Best                                                                              | High                                                                              | Low                                                                               | Low                                                                               | Low                                                                                 | High                                                                                | High                                                                                |
| Easy Storage           | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |
| Environmental friendly | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Healthy                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

### Filtration Efficiency %

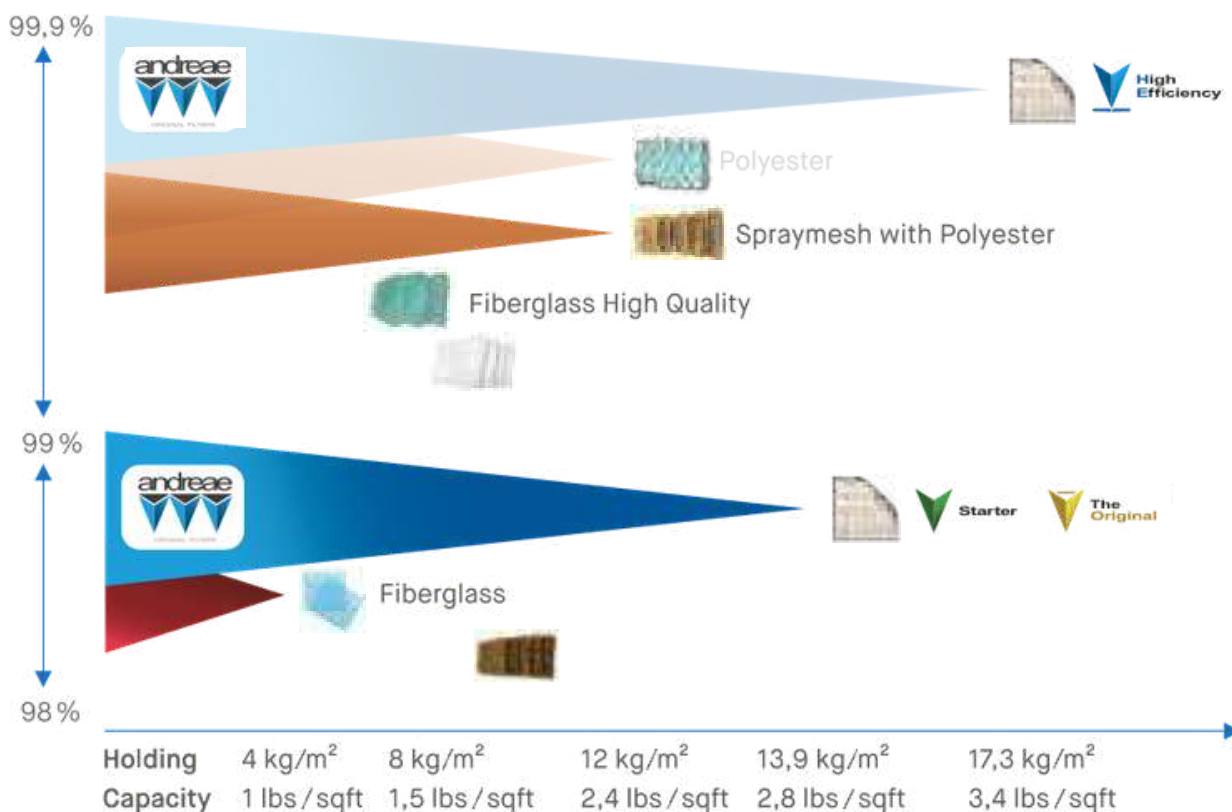



**Starter**



|        |        | Altura |       | Longitud |                | Covertura      |                   |          |
|--------|--------|--------|-------|----------|----------------|----------------|-------------------|----------|
|        | Modelo | cm     | pulg. | m        | pie o<br>pulg. | m <sup>2</sup> | pies <sup>2</sup> | pliegues |
| Marron | AF101  | 100    | 40    | 10       | 32'10"         | 10             | 108               | 264      |
|        | AF801  | 90     | 36    | 9.14     | 30'            | 8.23           | 90                | 240      |
| Blanco | AF103  | 100    | 40    | 10       | 32'10"         | 10             | 108               | 264      |
|        | AF803  | 90     | 36    | 9.14     | 30'            | 8.23           | 90                | 240      |



**The  
Original**



|        |            | Altura |      | Longitud |                | Covertura      |                   |          |
|--------|------------|--------|------|----------|----------------|----------------|-------------------|----------|
|        | Modelo     | cm     | pulg | m        | pie o<br>pulg. | m <sup>2</sup> | pies <sup>2</sup> | pliegues |
| Blanco | AF113      | 100    | 40   | 10       | 32'10"         | 10             | 108               | 264      |
|        | AF813      | 90     | 36   | 9.14     | 30'            | 8.23           | 90                | 240      |
|        | Pads:AF213 | 50     | 20   | 0.50     | 20"            | 0.25           | 2.80              | 14       |
|        | Pads:AF413 | 50     | 20   | 0.63     | 25"            | 0.32           | 3.45              | 17       |



**High  
Efficiency**



|        |             | Altura |      | Longitud |          | Covertura      |      |          |
|--------|-------------|--------|------|----------|----------|----------------|------|----------|
|        | Modelo      | cm     | inch | m        | ft or in | m <sup>2</sup> | sqft | pliegues |
| Blanco | AF123       | 100    | 40   | 8        | 26'      | 8              | 86   | 208      |
|        | AF923       | 90     | 36   | 9.14     | 30'      | 8.23           | 90   | 240      |
|        | Pads: AF223 | 50     | 20   | 0.50     | 20"      | 0.25           | 2.80 | 14       |
|        | Pads: AF423 | 50     | 20   | 0.63     | 25"      | 0.32           | 3.45 | 17       |

**Starter****Andreae Design**

Andreae Starter es un filtro diseñado para operaciones de cabina de pintura con requerimientos estándar. Desarrollado con la misma calidad del filtro original Andreae, el Starter está elaborado con dos capas de papel kraft troquelado y plegado. Este filtro es ideal para procesos y cabinas con necesidades operativas regulares.

**Carga [kg/m²] [lbs/sqft]**

Lacquers  
10kg/m²  
2.04lbs/sqft

High Solids  
12kg/m²  
2.45lbs/sqft

Polyester  
13kg/m²  
2.66lbs/sqft

**Eficiencia %**

Lacquers  
93.10 %

High Solids  
98.20 %

Polyester  
97.80 %

**Desempeño**

Carga

Eficiencia



Lacas



Alto contenido sólidos



Polyester - Bi-componente

**Velocidad de aire recomendada**

0.5 to 1 m/s - 100 ft/min to 200 ft/min

**Caída de presión a/por**

0.5 m/s - 100 ft/min  
20 pa - 0.08" WC

0.75 m/s - 150 ft/min  
30 pa - 0.12" WC

1.0 m/s  
200 ft/min  
40 pa - 0.5" WC

**Caída de presión máxima recomendada**

128 pa - 0.5" WC (possible up to 256 - 1" WC)



**The  
Original**

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

**EQUINTER®**

www.equinter.co



**Rigid structure**



**Extension limiter**

Por mas de 50 años, Andreae Original ha sido el filtro de referencia en el mercado. considerado como el mas universal utilizado. Nuestro filtro Original esta elaborado de dos capas de papel kraft de alta densidad, plegadas y unidas, con dos limitadores de extension. Gracias a estos limitadores de extencion, se puede garantizar la capacidad de carga maxima. El filtro original es el filtro para todo tipo de pintura.

## Desempeño

Carga

Eficiencia



Lacas



Alto contenido  
sólidos



Polyester - Bi-  
componente

### Carga [kg/m²] [lbs/sqft]

|                                     |                                        |                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Lacquers<br>10kg/m²<br>2.04lbs/sqft | High Solids<br>12kg/m²<br>2.45lbs/sqft | Polyester<br>13kg/m²<br>2.66lbs/sqft |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|

### Eficiencia %

|                     |                        |                      |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| Lacquers<br>93.10 % | High Solids<br>98.20 % | Polyester<br>97.80 % |
|---------------------|------------------------|----------------------|

### Velocidad de aire recomendada

0.5 to 1 m/s - 100 ft/min to 200 ft/min

### Caída de presión a/por

|                                          |                                           |                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.5 m/s - 100 ft/min<br>20 pa - 0.08" WC | 0.75 m/s - 150 ft/min<br>30 pa - 0.12" WC | 1.0 m/s<br>200 ft/min<br>40 pa - 0.5" WC |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|

### Caída de presión máxima recomendada

128 pa - 0.5" WC (possible up to 256 - 1" WC)

**EQUINTER®**



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co



**Rigid  
Structure**



**Polyester  
Layer**



**High  
Efficiency**

El filtro Andrae HE tiene una Eficiencia de filtración cercana al 100%, manteniendo la alta capacidad del Filtro Andrae Original. El HE esta hecho de dos capas de papel de alta densidad, perforadas, plegadas y unidas, complementadas con una capa de poliester al respaldo para aumentar su eficiencia de filtración.



#### Carga [kg/m<sup>2</sup>] [lbs/sqft]

| Lacquers            | High Solids            | Polyester              |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 11kg/m <sup>2</sup> | 13.20kg/m <sup>2</sup> | 14,35kg/m <sup>2</sup> |
| 2.24lbs/sqft        | 2.70lbs/sqft           | 2.93lbs/sqft           |

## Desempeño

Carga

Eficiencia



Lacas



Alto contenido  
solidos



Polyester - Bi-  
componente

#### Eficiencia %

| Lacquers | High Solids | Polyester |
|----------|-------------|-----------|
| 97.90 %  | 99 %        | 99.40 %   |

#### Velocidad de aire recomendada

0.5 to 1 m/s - 100 ft/min to 200 ft/min

#### Caída de presión a/por

| 0.5 m/s - 100 ft/min<br>20 pa - 0.08" WC | 0.75 m/s - 150 ft/min<br>30 pa - 0.12" WC | 1.0 m/s<br>200 ft/min<br>40 pa - 0.5" WC |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|

#### Caída de presión máxima recomendadar

128 pa - 0.5" WC (possible up to 256 - 1" WC)





EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



[www.equinter.co](http://www.equinter.co)

# uCube

## The Universal Cube

uCube representa la mejor solución de filtración para cabinas de pintura, empleando tecnología de separación inercial.

Elaborados principalmente de cartón y poliéster, proporcionando una máxima capacidad de carga y eficiencia de filtración, especialmente indicada para aplicaciones de alto volumen, como la industria automotriz.

Las cavidades internas en forma de V generan un efecto venturi, expulsando las partículas de pintura del flujo de aire y reteniéndolas en los espacios de la V, optimizando así la limpieza del aire.

uCube es un producto fácil de ensamblar y reemplazar, lo que contribuye a reducir costos y optimizar el transporte.



# Por qué elegir uCube?

- ✓ Sistemas modulares
- ✓ Rentable / Eficiencia en costos
- ✓ \*Capacidad de carga uCube:  
hasta 30Kg/cube (66.14Kg/cube)
- ✓ Eficiencia de hasta el 99.45%
- ✓ Instalación rápida
- ✓ Costos de transporte optimizados

\* dependiendo del tipo de pintura y uCube



## HEAVY

La gama uCube H está dedicada a pinturas pesadas y pegajosas que secan lentamente, como imprimaciones, adhesivos, esmaltes de secado al horno, epoxis, fritas, etc.

✓ **Capacidad Carga : hasta 30kg/cube**  
**66,14lb/cube**

✓ **Eficiencia: hasta 99,45%**




## MEDIUM

La gama uCube M es un uCube, diseñado para pinturas de carga media a ligera y pinturas a base de agua. Su doble tecnología le permite ser el cubo más versátil para la mayoría de las industrias, como la automotriz, subcontratación, cosmética, plástica y metalúrgica, entre otras.

✓ **Capacidad Carga : hasta 23 kg/cube**  
**50,71.4lb/cube**

✓ **Eficiencia: hasta 99%**



**Próximamente**

## LIGHT

La gama uCube L está dedicada a pinturas ligeras de secado rápido, como esmaltes al aire, barnices transparentes, nitrocelulosa, imprimaciones de secado al aire, entre otras.

✓ **Capacidad Carga: hasta 20 kg/cube**  
**44,09lb/cube**

✓ **Eficiencia: hasta 99%**



## SUPER LIGHT

La gama uCube SL está dedicada a pinturas ligeras de secado rápido, como esmaltes al aire, barnices transparentes, nitrocelulosa, imprimaciones de secado al aire, entre otras.

✓ **Capacidad Carga : hasta 30kg/cube**  
**66,14lb/cube**

✓ **Eficiencia: hasta 99%**





**Nueva  
Línea**



|              | Modelo     | Longitud                  | Altura                   | Profundidad               | Velocidad de<br>aire<br>Recomendada | Max Caída<br>de presión<br>(Pa- 4" WC) |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>HEAVY</b> | <b>300</b> | 48,7 cm -<br>19-11/64 in  | 48,7 cm -<br>19-11/64 in | 29,7 cm -<br>11- 11/16 in | 0,8 - 2.0m/s<br>160- 400 ft/min     | 1000                                   |
|              | <b>500</b> | 48,7 cm -<br>19- 11/64 in | 48,7 cm -<br>19-11/64 in | 49,7 cm -<br>19- 9/16 in  | 0,8 - 2.0m/s<br>160- 400 ft/min     | 1000                                   |



|               | Modelo     | Longitud                     | Altura                    | Profundidad               | Velocidad de<br>aire<br>Recomendada | Max Caída<br>de presión<br>(Pa- 4" WC) |
|---------------|------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>MEDIUM</b> | <b>300</b> | 48,7 cm -<br>19- 11/64<br>in | 48,7 cm -<br>19- 11/64 in | 29,7 cm -<br>11- 11/16 in | 0,8 - 2.0m/s 160-<br>400 ft/min     | 1000                                   |
|               | <b>500</b> | 48,7 cm -<br>19- 11/64<br>in | 48,7 cm -<br>19- 11/64 in | 49,7 cm -<br>19- 9/16 in  | 0,8 - 2.0m/s 160-<br>400 ft/min     | 1000                                   |



|              | Modelo     | Longitud                  | Altura                    | Profundidad               | Velocidad de<br>aire<br>Recomendada | Max Caída<br>de presión<br>(Pa- 4" WC) |
|--------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>LIGHT</b> | <b>300</b> | 48,7 cm -<br>19- 11/64 in | 48,7 cm -<br>19- 11/64 in | 29,7 cm -<br>11- 11/16 in | 0,3 - 1,5m/s<br>60-300 ft/min       | 1000                                   |
|              | <b>500</b> | 48,7 cm -<br>19- 11/64 in | 48,7 cm -<br>19- 11/64 in | 49,7 cm -<br>19- 9/16 in  | 0,3 - 1,5m/s<br>60-300 ft/min       | 1000                                   |



|                        | Modelo     | Longitud                 | Altura                   | Profundidad               | Velocidad de<br>aire<br>Recomendada | Max Caída<br>de presión<br>(Pa- 4" WC) |
|------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SUPER<br/>LIGHT</b> | <b>300</b> | 48,5 cm -<br>19- 3/32 in | 48,5 cm -<br>19- 3/32 in | 29,7 cm -<br>11- 11/16 in | 0,3 - 1,5m/s<br>60-300 ft/min       | 1000                                   |
|                        | <b>500</b> | 48,5 cm -<br>19- 3/32 in | 48,5 cm -<br>19- 3/32 in | 48,7 cm -<br>19- 11/64 in | 0,3 - 1,5m/s<br>60-300 ft/min       | 1000                                   |

# HEAVY

Disponible con capa de poliester para una mejor eficiencia

## 300

**Dimensiones:**

**Longitud:** 48,7 cm - 19 -11/64 in

**Altura:** 48,7 cm - 19 -11/64 in

**Profundidad:** 29,7 cm - 11 -11/16 in

**Velocidad de Aire Recomendada:** 0.8 to 2 m/s  
– 160 to 400 ft/min

**Caída de presión Inicial:** 20 Pa at 0.8 m/s to 90 Pa at 2 m/s  
0.08" WC at 150 ft/min to 0.35" WC at 400 ft/min

**Max. Caída de presión:** 1000 Pa – 4" WC

## 500

**Dimensiones:**

**Longitud:** 48,7 cm - 19 -11/64 in

**Altura:** 48,7 cm - 19 -11/64 in

**Profundidad:** 49,7 cm –19- 9/16 in

**Velocidad de Aire Recomendada:** 0.8 to 2 m/s  
– 160 to 400 ft/min

**Caída de presión Inicial:** 35 Pa at 0.8 m/s to 130 Pa at 2 m/s  
0.14" WC at 150 ft/min to 0.5" WC at 400 ft/min

**Max. Caída de presión:** 1000 Pa – 4" WC

*Versiones sin poliester disponibles bajo requerimiento*



# 300



**Codigo:** UC300E



# 500



**Codigo:** UC500E

# MEDIUM

**Próximamente**

Disponible con capa de poliester para una mejor eficiencia

## 300

**Dimensiones:**

**Longitud:** 48,7 cm - 19 -11/64 in

**Altura:** 48,7 cm - 19- 11/64 in

**Profundidad:** 29,7 cm - 11- 11/16 in

**Velocidad de Aire Recomendada:** 0.8 to 2 m/s  
– 160 to 400 ft/min

**Caída de presión Inicial:** 20 Pa at 0.8 m/s to 90 Pa at 2 m/s  
0.08" WC at 150 ft/min to 0.35" WC at 400 ft/min

**Max. Caída de presión:** 1000 Pa – 4" WC

## 500

**Dimensiones:**

**Longitud:** 48,7 cm - 19 11/64 in

**Altura:** 48,7 cm - 19 11/64 in

**Profundidad:** 49,7 cm –19- 9/16 in

**Velocidad de Aire Recomendada:** 0.8 to 2 m/s  
– 160 to 400 ft/min

**Caída de presión Inicial:** 35 Pa at 0.8 m/s to 130 Pa at 2 m/s  
0.14" WC at 150 ft/min to 0.5" WC at 400 ft/min

**Max. Caída de presión:** 1000 Pa – 4" WC

*Versiones sin poliester disponibles bajo requerimiento*

**300**



**Codigo: UC300MHE**

**500**



**Codigo: UC500MHE**

14

# LIGHT

Con una capa de poliéster para el mejor balance carga/eficiencia para pinturas de secado rápido.

## 300

### Dimensiones:

**Longitud:** 48,7 cm - 19 -11/64 in

**Altura:** 48,7 cm - 19 -11/64 in

**Profundidad:** 29,7 cm - 11- 11/16 in

**Velocidad de Aire Recomendada:** 0.3 to 1.5 m/s  
60 to 300 ft/min

**Caída de presión Inicial:** 10 Pa at 0.8 m/s to  
85 Pa at 2 m/s

0.04" WC at 150 ft/min to 0.35" WC at 400ft/min

**Max. Caída de presión:** 1000 Pa – 4" WC



Codigo: UC300LHE

## 300

## 500

### Dimensiones:

**Longitud:** 48,7 cm - 19 -11/64 in

**Altura:** 48,7 cm - 19 -11/64 in

**Profundidad:** 49,7 cm -19- 9/16 in

**Velocidad de Aire Recomendada:** 0.3 to 1.5 m/s  
– 60 to 300 ft/min

**Caída de presión Inicial:** 12 Pa at 0.8 m/s to 100 Pa at 2m/s  
0.105' WC at 150 ft/min to 0.4" WC at 400 ft/min

**Max. Caída de presión:** 1000 Pa – 4" WC

*Versiones sin poliester disponibles bajo requerimiento*



Codigo: UC500LHE

## 500

## SUPER LIGHT

Combina multiples capas de papel malla con una de poliester para una filtracion mas eficiente y una mayor capacidad de carga.

### 300

**Dimensiones:**

**Longitud:** 48,5 cm - 19 3/32 in

**Altura:** 48,5 cm - 19 3/32 in

**Profundidad:** 29,7 cm - 11- 11/16 in

**Velocidad de Aire Recomendada:** 0.3 to 1.5 m/s  
 – 60 to 300 ft/min

**Caída de presión Inicial:** 10 Pa at 0.8 m/s to

85 Pa at 2 m/s

0.04" WC at 150 ft/min to 0.35" WC at 400ft/min

**Max Pressure Drop:** 1000 Pa – 4" WC



**300**

**Codigo:** UC300SLHE

### 500

**Dimensiones:**

**Longitud:** 48,5 cm - 19 3/32 in

**Altura:** 48,5 cm - 19 3/32 in

**Profundidad:** 48,7 cm - 19- 11/64 in

**Velocidad de Aire Recomendada:** 0.3 to 1.5 m/s  
 – 60 to 300 ft/min

**Caída de presión Inicial:** 10 Pa at 0.8 m/s to 85 Pa at 2 m/s

0.04" WC at 150 ft/min to 0.35" WC at 400ft/min

**Max. Caída de presión:** 1000 Pa – 4" WC

*Versiones sin poliester disponibles bajo requerimiento*



**500**

**Codigo:** UC500SLHE



# Instalacion uCube

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.


**EQUINTER**<sup>®</sup>  
www.equinter.co

**uCube**

Todos los uCubes.

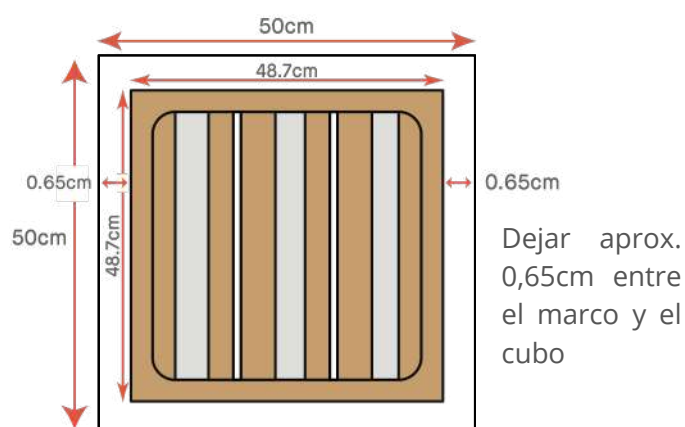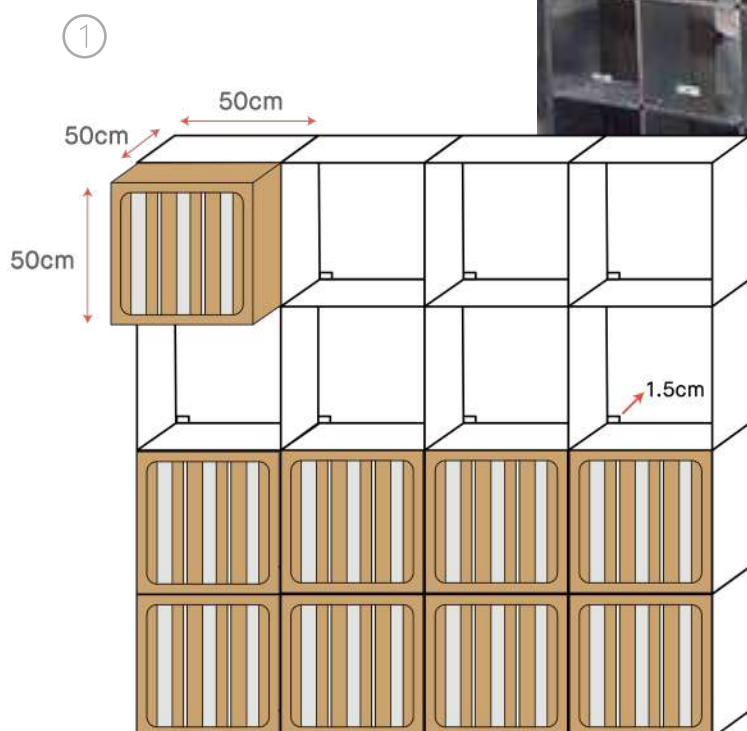

②

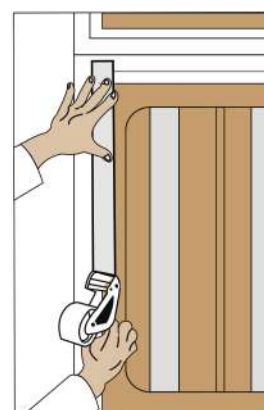

Colocar cinta al rededor del marco para mantener el marco en su lugar


Disponible en dos tamaños: 300 y 500, dependiendo de la profundidad de la estructura.

## Papel Expansivo

Los filtros Spraymesh están fabricados con materiales eco-amigables. Varias capas de papel en forma de malla, se ensamblan para formar un filtro multicapa de malla progresiva.

Esta configuración permite una gran carga de pintura: las primeras capas se encargan de la capacidad de carga, mientras que las últimas garantizan un alto nivel de eficiencia en la filtración.

La combinación de múltiples capas con diferentes dimensiones de malla asegura un rendimiento de filtración óptimo, adaptado a su tipo de pintura.

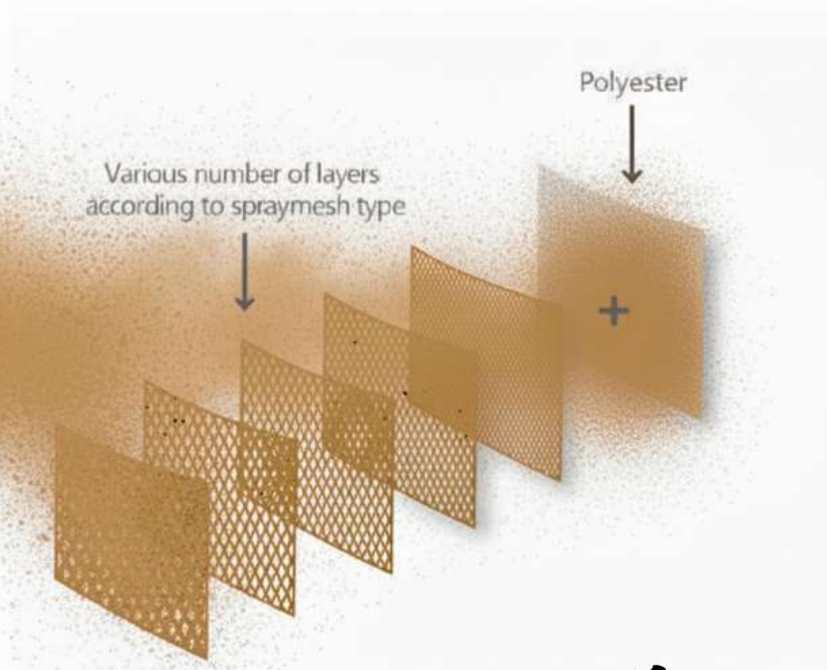

- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Larga vida útil
- ✓ Flexibilidad
- ✓ Uso multipropósito e intercambiable

# spraymesh

**Nueva  
Línea**



| Modelo         | Código | Capas | Tamaño estándar          |
|----------------|--------|-------|--------------------------|
| <b>BOOSTER</b> | SMS5B  | 5     | 42" X 30ft<br>107cm x 9m |



| Modelo         | Código | Capas | Tamaño estándar          |
|----------------|--------|-------|--------------------------|
| <b>REGULAR</b> | SMS6R  | 6     | 42" X 30ft<br>107cm x 9m |



| Modelo                    | Código | Capas         | Tamaño estándar          |
|---------------------------|--------|---------------|--------------------------|
| <b>REGULAR EFFICIENCY</b> | SMS6RE | 6 + polyester | 42" X 30ft<br>107cm x 9m |



| Modelo         | Código | Capas | Tamaño estándar          |
|----------------|--------|-------|--------------------------|
| <b>DYNAMIC</b> | SMS7D  | 7     | 42" X 30ft<br>107cm x 9m |



| Modelo                    | Código | Capas         | Tamaño estándar          |
|---------------------------|--------|---------------|--------------------------|
| <b>DYNAMIC EFFICIENCY</b> | SMS7DE | 7 + polyester | 42" X 30ft<br>107cm x 9m |



| Modelo          | Código | Capas | Tamaño estándar          |
|-----------------|--------|-------|--------------------------|
| <b>CAPACITY</b> | SMS8C  | 8     | 42" X 30ft<br>107cm x 9m |



| Modelo                     | Código | Capas         | Tamaño estándar          |
|----------------------------|--------|---------------|--------------------------|
| <b>CAPACITY EFFICIENCY</b> | SMS8CE | 8 + polyester | 42" X 30ft<br>107cm x 9m |

## BOOSTER

### SprayMesh filter

**Capas: 5**

**Eficiencia de Filtración:** 93 a 97%

**Capacidad de carga:** 6 a 10Kg/m<sup>2</sup>  
1.23 a 2.05 lb/sqft

**Resistencia de flujo inicial** a 0.75 m/sec -150ft/min: 24Pa - 0.09"WC

**Dimensiones:** Rollos 42" x 30ft  
Rollos 107cm x 9m  
(Dimensiones diferentes bajo pedido)

**Codigo: SMS5B**

## REGULAR

### SprayMesh filter

**Capas: 6**

**Eficiencia de Filtración:** 93 a 97%

**Capacidad de carga:** 8 a 11Kg/m<sup>2</sup>  
1.65 a 2.25 lb/sqft

**Resistencia de flujo inicial** a 0.75 m/sec -150ft/min: 24Pa - 0.09"WC

**Dimensiones:** Rollos 42" x 30ft  
Rollos 107cm x 9m  
(Dimensiones diferentes bajo pedido)

**Codigo: SMS6R**

## DYNAMIC

### SprayMesh filter

**Capas: 7**

**Eficiencia de Filtración:** 93 a 98%

**Capacidad de carga:** 9 a 12Kg/m<sup>2</sup>  
1.85 a 2.5 lb/sqft

**Resistencia de flujo inicial** a 0.75 m/sec -150ft/min: 25Pa - 0.1"WC

**Dimensiones:** Rollos 42" x 30ft  
Rollos 107cm x 9m  
(Dimensiones diferentes bajo pedido)

**Codigo: SMS7D**

## CAPACITY

### SprayMesh filter

**Capas: 8**

**Eficiencia de Filtración:** 93 a 98%

**Capacidad de carga:** 10 a 13Kg/m<sup>2</sup>  
2.05 a 2.66 lb/sqft

**Resistencia de flujo inicial** a 0.75 m/sec -150ft/min: 25Pa - 0.1"WC

**Dimensiones:** Rollos 42" x 30ft  
Rollos 107cm x 9m  
(Dimensiones diferentes bajo pedido)

**Codigo: SMS8C**



# spraymesh

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

**EQUINTER**<sup>®</sup>

www.equinter.co

## Filtro SprayMesh

con capa de

poliester al reverso

para una eficiencia

de filtración mas

alta



### REGULAR EFFICIENCY

*SprayMesh filter*

**Capas:** 6 + Poliester

**Eficiencia de Filtración:** 98 a 99,8%

**Capacidad de carga:** 9 a 12Kg/m<sup>2</sup>  
1.85 a 2.5 lb/sqft

**Resistencia de flujo inicial** a 0.75 m/sec  
-150ft/min: 26Pa - 0.1"WC

**Dimensiones:** Rollos 42" x 30ft  
Rollos 107cm x 9m  
(Dimensiones diferentes bajo pedido)

**Code:** : SMS6RE

### DYNAMIC EFFICIENCY

*SprayMesh filter*

**Capas:** 7 + Poliester

**Eficiencia de Filtración:** 98 a 99,8%

**Capacidad de carga:** 10 a 13Kg/m<sup>2</sup>  
2.05 a 2.66 lb/sqft

**Resistencia de flujo inicial** a 0.75 m/sec  
-150ft/min: 26Pa - 0.1"WC

**Dimensiones:** Rollos 42" x 30ft  
Rollos 107cm x 9m  
(Dimensiones diferentes bajo pedido)

**Codigo:** SMS7DE

### CAPACITY EFFICIENCY

*SprayMesh filter*

**Capas:** 8 + Poliester

**Eficiencia de Filtración:** 98 a 99,8%

**Capacidad de carga:** 11 to 14Kg/m<sup>2</sup>  
2.25 to 2.87 lb/sqft

**Resistencia de flujo inicial** a 0.75  
m/sec -150ft/min: 26Pa - 0.1"WC

**Dimensiones:** Rollos 42" x 30ft  
Rollos 107cm x 9m  
(Dimensiones diferentes bajo pedido)

**Codigo:** SMS8CE

# Spraying room

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

**EQUINTER®**  
[www.equinter.co](http://www.equinter.co)



Filtracion de pared



**EQUINTER®**

Filtracion de piso<sub>22</sub>

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



[www.equinter.co](http://www.equinter.co)

**Descubre la solución de filtración ideal para tus necesidades.**

Contacta a tu equipo local para solicitar cotizaciones o realizar pedidos.

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



[www.equinter.co](http://www.equinter.co)

Móviles: 316 878 8696 - 316 877 3203  
Av. Carrera 50 N° 4C - 34, Bogotá, Col.  
[ventas@equinter.co](mailto:ventas@equinter.co)



**spraymesh**

# AEREM LOCATIONS WORLDWIDE



## AMERICAS

[customers.ame@aerem.com](mailto:customers.ame@aerem.com)



Canada  
5000 Rue Hickmore  
Saint-Laurent, QC H4T 1K6, Canada  
Tel: +1 514-375-7100

## ASIA & PACIFIC

[customers.api@aerem.com](mailto:customers.api@aerem.com)



Vietnam  
Workshop No. 54, road No. 1-7 Long  
Thanh Industrial Zone  
Long Thanh district, Dong Nai province  
Tel: +84-251-352-6688

## EUROPE

[customers.eur@aerem.com](mailto:customers.eur@aerem.com)



Switzerland  
Rue du Jeu de l'Arc 15  
CH - 1207 Geneva  
Tel: +41 21 869 93 63



Poland  
ul. Lubczyńska 6 F  
PL - 70-895 Szczecin  
Tel: +48 91 884 90 00

**AEREM**<sup>®</sup>  
TO FILTER & PROTECT

[www.aerem.com](http://www.aerem.com)

Follow us on

