



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



12-03-2024

ventas@equinter.co

Móviles: (57) 316 8788696 - (57) 316 8773203

www.equinter.co

Políticas de ventas



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

- 1 Nuestros precios están dados en pesos colombianos y a estos se les debe agregar el IVA vigente en la fecha de facturación.
- 2 Los precios pueden cambiar sin previo aviso y serán los que rijan en el momento de la facturación.
- 3 La mercancía se entrega en la planta de Barnes de Colombia S.A. VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE, quien deberá, si lo desea, asegurarla en los procesos de manipulación y transporte.
- 4 La responsabilidad de Barnes de Colombia S.A. frente a sus clientes cesa en el momento de la entrega del material al transportador.
- 5 La instalación y manipulación de la mercancía luego de entregada es responsabilidad única del cliente.
- 6 La solicitud y cancelación de pedidos deberá hacerse por escrito a Barnes de Colombia S.A. con la debida anticipación. En pedidos y solicitudes telefónicas el cliente asume el riesgo y la posibilidad de error y por consiguiente no son admisibles reclamos posteriores.
- 7 Asegúrese de hacer correctamente su pedido. Toda devolución, una vez sea aceptada y autorizada por Barnes de Colombia S.A. TENDRA UN COSTO DEL 10% DEL VALOR DE LA FACTURA, y será asumido por el cliente. ESTAS NO SE ACEPTAN POR NINGUN MOTIVO DESPUES DE 8 (OCHO) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA.
- 8 La garantía se expide por 1 año a partir de la fecha de la factura y únicamente se da en la planta de Barnes de Colombia S.A.
- 9 La garantía únicamente cubre cambio de partes por defectos de fabricación.
- 10 La garantía no cubre desgaste natural por la utilización del producto bajo condiciones normales de operación, falla de materiales por manejo inadecuado, deterioros causados por la utilización bajo condiciones climáticas, o de operación que no estén dentro de las condiciones predeterminadas de operación y fallas ocasionadas por deficiencias o mal mantenimiento del producto. Tampoco cubre responsabilidad civil, lucro cesante, indemnización de ninguna especie, gastos de viaje para reparaciones fuera de la planta de Barnes de Colombia S.A., transporte, gastos por desmonte o reinstalación en el sitio de la obra. Cualquier producto que sea destapado o reparado, sin autorización escrita de la fábrica pierde automáticamente la garantía.
- 11 Motores eléctricos, partes eléctricas y reparaciones eléctricas no tienen garantía de nuestra parte y se remitirá dicha solicitud al fabricante respectivo.
- 12 Barnes de Colombia S.A. no recibe ningún tipo de material con fletes al cobro. Cualquier envío bajo esa modalidad, sea por devolución, por revisión o por garantía, no será tenido en cuenta y se devolverá al remitente.
- 13 Los pagos deberán hacerse por valores contemplados en las facturas, no podrán hacerse descuentos que no estén contabilizados mediante nota crédito expedida por Barnes de Colombia S.A.
- 14 En caso de que existan facturas pendientes de pago con cartera vencida, automáticamente se suspenderán los despachos hasta tanto el cliente esté al día en pagos con Barnes de Colombia S.A.
- 15 Los pagos para nuestros distribuidores a nivel nacional serán a 30 y 60 días de la fecha de la factura.

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

Barnes de Colombia



Somos una multinacional que desde 1961 fabrica Bombas para Agua y sistemas de Bombeo con tecnología, calidad y respaldo técnico de orden mundial, ofreciendo soluciones integrales a la industria, la construcción y los sectores institucional y agrícola.

Actualmente con presencia en toda América, con plantas instaladas en México, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Colombia, Argentina, Chile, Brasil y Perú.

Nuestros productos se utilizan en la extracción, conducción y elevación de agua. Sus aplicaciones más comunes son el manejo del agua potable, aguas lluvias y aguas negras, des inundaciones, procesamiento de granos, suministro de agua en edificios, lavado de autos maquinaria y establos, aumento de presión en tuberías de suministro, extinción de incendios, riego por aspersión, minería, recirculación de agua en piscinas, y torres de enfriamiento, plantas de tratamiento de agua, drenajes y construcción en general.



Índice



Familia de bomba	Nomenclatura	Contenido	Pág.
Bombas Caracol – Periféricas	CE / DE / EE-EEP / BE	Bombas con motor eléctrico.	6
Bombas Piscina & Jacuzzi	SE	Bombas plásticas con motor eléctrico.	7
Bombas Jet	JE	Bombas en hierro con motor eléctrico	8
	JSE	Bombas en acero inoxidable con motor eléctrico	8
	JG	Bombas con motor a gasolina	9
	JD	Bombas con motor diésel	9
Bombas Autocebantes	AE	Bombas en hierro con motor eléctrico	10
	AG	Bombas en hierro con motor gasolina	11
	AAG	Bombas en aluminio con motor gasolina	11-12
	AD	Bombas en hierro con motor diésel	12
	AAD	Bombas en aluminio con motor diésel	13
	AU	Bombas en hierro con acople universal	13
	ATU	Eje libre tipo Trash	14
Bombas Alta Presión	HSE	Bombas en acero inoxidable con motor eléctrico	15
	HE / QE / KE	Bombas en hierro con motor eléctrico	15-16
	KE / QE	Bombas en hierro con motor eléctrico fire	17
	HG / QG	Bombas en hierro con motor gasolina	18
	HD / QD	Bombas en hierro con motor diésel	19
	HU / QU / OU	Bombas en hierro con acople universal	20
Bombas Multietapas	VE	Bombas verticales en hierro	21
	VSE	Bombas verticales en acero inoxidable	21-22
	VHSE	Bombas horizontales en acero inoxidable	22
Bombas Aguas Residuales	NE / NHE	Bombas en hierro con motor eléctrico / Achique	23-24
	NGE	Bombas "Grinder" en hierro con motor eléctrico	24
	NTE / NNE	Bombas en hierro / Noryl con motor eléctrico	25
	NSE	Bombas en acero inoxidable con motor eléctrico	25

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.


www.equinter.co

Familia de bomba	Nomenclatura	Contenido	Pág.
Bombas Sumergibles Pozo Profundo	4SP – 6SP	Bombas para pozos de 4” y 6”	26–27
	SPE	Bombas tipo cisterna de 4” y 5” con motor y flotador	27
	Motores. Cajas de control		27
	4SP – 6SP	Sumergibles Barnes de 4” y 6”	28
	Motores. Cajas de control Barnes		29
Bombas GS	GE	Bombas en hierro con motor eléctrico 3.600 rpm	30–32
		Bombas en hierro con motor eléctrico a 3.600 rpm. Fire pump	32
		Bombas en hierro con motor eléctrico 1.800 rpm	33–34
	GD	Bombas en hierro con motor diésel	35
	GU	Bombas en hierro con motor gasolina	35
		Bombas en hierro con acople universal a 1.800–3.600 rpm	36
DIN	Bombas IU / Hierro acople universal – 3.600 rpm		37
	Bombas IE / 3.600 rpm. Fire Pumps		38
	Bombas IU / Hierro acople universal – 1.800 rpm		39
Bombas Normalizadas	ANSI	Bombas en hierro ANSI	40
	ISO / KDW	Bombas ISO y KDW	40
Sistemas de Presión	Sistemas de presión Aqua–Press		41
Sistemas de Contra Incendio			43–44
Motores	Motores alta eficiencia IE2 monofásicos		45
	Motores gasolina		45
	Motores diésel		46–47
Productos para Construcción			48
Plantas Eléctricas	Plantas eléctricas con motor gasolina		49
	Plantas eléctricas con motor diésel		50–51
Fumigadoras	Fumigadoras con motor a gasolina o diésel, cabezotes y mangueras para fumigación.		52
Hidrolavadoras	Hidrolavadoras con motor gasolina o diésel		53
Accesorios			54–58



Bombas Caracol



Material
Hierro



Motor
Eléctrico

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]
www.equinter.co

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
CE 1 2-1	C-2	1A0074	1" NPT	1" NPT	0,25	1	110/220	14	31
DE 1 5-1	C-205	1A0077	1 1/4" NPT	1" NPT	0,5	1	110/220	22	35
DE 1 10-1	EH-210-S	1A0079	1 1/4" NPT	1" NPT	1,0	1	110/220	32	47
EE 1.5 10-1	C-210	1A0083	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1,0	1	110/220	24	91
EE 1.5 15-1	C-215	1A0084	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1,5	1	110/220	27	93
EE 1.5 20-1	C-220	1A0085	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2,0	1	110/220	32	95



Bombas Caracol



Material
Plástico



Motor
Eléctrico

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
EEP 1.5 10-1	N/A	1A0083P	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1,0	1	110/220	24	91
EEP 1.5 15-1	N/A	1A0084P	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1,5	1	110/220	27	93
EEP 1.5 20-1	N/A	1A0085P	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2,0	1	110/220	32	95
EEP 1.5 10-1	N/A	1A0083PV	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1,0	1	110/220	24	91
EEP 1.5 15-1	N/A	1A0084PV	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1,5	1	110/220	27	93
EEP 1.5 20-1	N/A	1A0085PV	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2,0	1	110/220	32	95

* P= Plásticas

**PV= Plastica Viton



Bombas Periféricas



Material
Hierro



Motor
Eléctrico



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
BE 1 5-1 HF ***	QB 60	E0280	1" NPT	1" NPT	0,5	1	110/220	35	8
BE 1 10-1 HF	QB 80	E0326	1" NPT	1" NPT	1,0	1	110/220	55	10

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

*** Éste modelo se vende en cajas de 6 unidades.

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta.

**** Éste modelo se vende en cajas de 4 unidades.

(gpm= galones por minuto).

Bombas Presurizadoras, Piscina y Jacuzzi



Bombas Presurizadoras

Material
Hierro

Motor
Eléctrico

Nuevo
Producto

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	AMP (A)	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	IP	Temperatura Max (°C)
BOMBA WPA 25-12-200-110	E2662	1"	3/4"	0.36	1.9	110	12	12	44	100
BOMBA WPA 25-15-200 110	E2663	1"	3/4"	0.43	2.6	110	15	12	44	100



Bombas para Piscina

Material
Plástico
Polímero de
Ingeniería

Motor
Eléctrico

Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
SE 2.25 10-1-220	N/A	E0943	1 1/2"	1 1/2"	1.0	1	110/220	12.5	105
SE 2.25 15-1-220	N/A	E0942	1 1/2"	1 1/2"	1.5	1	110/220	17.5	105



Bombas para Jacuzzi

Material
Plástico
Polímero de
Ingeniería

Motor
Eléctrico

Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
SE 1.5 10-1-110	N/A	E0941	1 1/2"	1 1/2"	1.0	1	110	11	89



Trampa para Pelo

Material
ABS

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga
TRAMPA PELO 1-1/2X1-1/2+ACOPLE	11389	1 1/2"	1 1/2"



Bombas Jet



Material
Hierro



Motor
Eléctrico



Marca Motor
Hi-Force

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
JE 1 10-1-1 HF	SW55-1	E0282	1" NPT	1" NPT	1,0	1	1	110/220	45	17



Bombas Jet



Material
Hierro



Motor
Eléctrico

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
JE 1 10-1-1-EYC	107-1 EYC	1G0043	1 1/4" NPT	1" NPT	1,0	1	1	110/220	45	13
JE 1 10-1-1-EYP	107-S-EYP	1G0059	1 1/4" NPT	1" NPT	1,0	1	1	110/220	28	44
JE 1 10-2-1	117-1	1G0045	1 1/4" NPT	1" NPT	1,0	2	1	110/220	40	50

El modelo de bomba 1G0043 incluye Eyector Convertible (Referencia 116086).

El modelo de bomba 1G0059 incluye Eyector Pozo Profundo (Referencia 116098).

JE 1.25 20-2-1	217-1	1G0046	1 1/4" NPT	1 1/4" NPT	2,0	2	1	110/220	40	50
JE 1 20-3-1	227-1	1G0048	1 1/4" NPT	1" NPT	2,0	3	1	110/220	57	50
JE 1 20-4-1	MHE 204-1	1G0513	1 1/4" NPT	1" NPT	2,0	4	1	110/220	69	50
JE 1 20-4	MHE 204-3	1G0512	1 1/4" NPT	1" NPT	2,0	4	3	220/440	69	50

JE 1 30-5-1 CE	MHE 305-1	1G0515	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	5	1	220	92	50
JE 1 30-5	MHE 305-3	1G0514	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	5	3	220/440	92	50



Bombas Jet



Material
Acero Inoxidable



Motor
Eléctrico



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
JSE 1 10-1-1 HF	N/A	E0776	1" NPT	1" NPT	1,0	1	1	110	37	12

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada.
(mca= metros columna de agua).

NOTA: No incluyen eyector

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta.
(gpm= galones por minuto).



Bombas Jet



Material
Hierro



Motor
Gasolina



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
JG 1 65-2 HF	12000G-HF	1G0058	1 1/4" NPT	1" NPT	6,5	2	50	46
JG 1 65-5 HF	MHG 505-HF	1G0060	1 1/4" NPT	1" NPT	6,5	5	90	45



Bombas Jet



Material
Hierro



Motor
Gasolina



Marca Motor
Kohler

KOHLER[®]
ENGINES

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
JG 1 65-2 KL	N/A	1G0035	1 1/4" NPT	1" NPT	6,5	2	50	46
JG 1 65-5 KL	N/A	1G0068	1 1/4" NPT	1" NPT	6,5	5	90	46



Bombas Jet



Material
Hierro



Motor
Diesel



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
JD 1 50-2 HF	12000DC	1G0033	1 1/4" NPT	1" NPT	5,0	2	50	46

- Nota: (no incluye eyector, se debe seleccionar dependiendo la profundidad de trabajo

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).



Bombas Autocebantes



Material
Hierro



Motor
Eléctrico

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AE 1.5 10-1	3 CCE-1	1D0047	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1,0	1	110/220	24	68
AE 1.5 20-1	5 CCE-1	1D0048	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2,0	1	110/220	29	108
AE 1.5 20	5 CCE-3	1D0500	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2,0	3	220/440	29	108
AE 2 20-1	N/A	1D0087	2" NPT	2" NPT	2,0	1	110/220	29	134
AE 2 30-1 CE	7 CCE-1 CE	1D0033	2" NPT	2" NPT	3,0	1	220	30	143
AE 2 30-1	7 CCE-1	1D0036	2" NPT	2" NPT	3,0	1	220	30	143
AE 2 30	7 CCE-3	1D0501	2" NPT	2" NPT	3,0	3	220/440	30	143
AE 2 50	10 E-3	1D0502	2" NPT	2" NPT	5,0	3	220/440	37	175
AE 3 50-1	16 E-1	1D0196	3" NPT	3" NPT	5,0	1	220	34	296
AE 3 50-1 WEG	16 E-1	1D0261	3" NPT	3" NPT	5,0	1	220	34	296
AE 3 50	N/A	1D0385	3" NPT	3" NPT	5,0	3	220/440	32	270
AE 3 60	16 E-3	1D0504	3" NPT	3" NPT	6,0	3	220/440	40	300
AE 3 75-1	N/A	1D0429	3" NPT	3" NPT	7,5	1	230	40	290
AE 3 75	15 CCE-3	1D0505	3" NPT	3" NPT	7,5	3	220/440	40	288
AE 4 75	N/A	1D0510	4" NPT	4" NPT	7,5	3	220/440	35	350
AE 4 100	20 CCE-3	1D0506	4" NPT	4" NPT	10,0	3	220/440	40	370
AE 4 100-1	N/A	1D0430	4" NPT	4" NPT	10,0	1	230	40	370
AE 4 150	25 CCE-3	1D0507	4" NPT	4" NPT	15,0	3	220/440	60	423
AE 6B 100-1	N/A	1D0549	6" NPT	6" NPT	10,0	1	230	27	650
AE 6B 100	N/A	1D0550	6" NPT	6" NPT	10,0	3	220/440	27	650
AE 6B 150	N/A	1D0551	6" NPT	6" NPT	15,0	3	220/440	36	750
AE 6R 250	75 CCE-25-3	1D0511	6" NPT	6" NPT	25,0	3	220/440	35	1200



Bombas Autocebantes



Material
Hierro



Motor
Gasolina



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AG 2 65 HF	7 CG-HF-6.5	1D0271	2" NPT	2" NPT	6,5	35	148

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

CE son motres Century

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AG 3 65 HF	16 CG-HF-6.5	1D0283	3" NPT	3" NPT	6,5	30	227
AG 3 90 HF	18 CG HF-9	1D0284	3" NPT	3" NPT	9,0	32	270
AG 4 130 HF	24 CG-HF-13	1D0286	4" NPT	4" NPT	13,0	40	370
AG 4 150 HF	N/A	1D0525	4" NPT	4" NPT	15,0	50	435
AG 6B 130 HF	AG 6 130	1D0552	6" NPT	6" NPT	13,0	27	600
AG 6B 150 HF	AG 6 150	1D0553	6" NPT	6" NPT	15,0	36	650



Bombas Autocebantes



Material
Hierro



Motor
Gasolina



Marca Motor
Kohler

KOHLER[®]
ENGINES

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AG 2 65 KL	N/A	1D0520	2" NPT	2" NPT	6,5	35	148
AG 3 65 KL	N/A	1D0521	3" NPT	3" NPT	6,5	30	227
AG 3 95 KL	N/A	1D0523	3" NPT	3" NPT	9,5	32	270
AG 4 140 KL	N/A	1D0524	4" NPT	4" NPT	14,0	40	327
AG 6B 140 KL	N/A	1D0557	6" NPT	6" NPT	14,0	27	600



Bombas Autocebantes



Material
Aluminio



Motor
Gasolina



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AAG 1 15 HF	W10A-HF-1.5	E0273	1" NPT	1" NPT	1,5	35	34

La referencia E0273 tiene un motor de 2 tiempos.

AAG 1.5 20 HF	N/A	E0151	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2,0	16	56
AAG 2 65 HF	7AG-HF-6.5	1D0280	2" NPT	2" NPT	6,5	25	166
AAG 3 65 HF	11AG-HF-6.5	1D0281	3" NPT	3" NPT	6,5	26	198
AAG 4 130 HF	24AG-HF-13	1D0277	4" NPT	4" NPT	13,0	33	420

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).



Bombas Autocebantes



Material
Aluminio



Motor
Gasolina



Marca Motor
Hi-Force

KOHLER
ENGINES

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AAG 2 65 KL	N/A	1D0517	2" NPT	2" NPT	6,5	25	166
AAG 3 65 KL	N/A	1D0518	3" NPT	3" NPT	6,5	26	198
AAG 4 140 KL	N/A	1D0527	4" NPT	4" NPT	14,0	33	420



Bombas Autocebantes



Material
Hierro



Motor
Diesel



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AD 2 50 HF	7 CD-HF-4.7	1D0212	2" NPT	2" NPT	5,0	30	119
AD 2 100 HF	11 CD-HF-10	1D0107	2" NPT	2" NPT	10,0	36	219
AD 2 100 HF-E ***	11 CD-HF-10 A.E	1D0257	2" NPT	2" NPT	10,0	36	219
AD 2 130-HF	N/A	1D0352	2" NPT	2" NPT	13,0	36	219
AD 3 70 HF	16 CD-HF-6.7	1D0291	3" NPT	3" NPT	7,0	33	225
AD 3 100 HF	18 CD-HF-10	1D0113	3" NPT	3" NPT	10,0	38	270
AD 3 100 HF-E ***	18 CD-HF-10-A.E	1D0123	3" NPT	3" NPT	10,0	38	270
AD 3 130-HF	N/A	1D0353	3" NPT	3" NPT	13,0	36	320
AD 4 100 HF	24 CD-HF-10	1D0293	4" NPT	4" NPT	10,0	38	320
AD 4 100 HF-E ***	24 CD-HF-10-A.E.	1D0298	4" NPT	4" NPT	10,0	38	320
AD 4 130-HF	N/A	1D0354	4" NPT	4" NPT	13,0	40	370
AD 2 130-HF-E	N/A	1D0352AE	2" NPT	2" NPT	13,0	36	219
AD 3 130-HF-E	N/A	1D0353AE	3" NPT	3" NPT	13,0	42	320
AD 4 130-HF-E	N/A	1D0354AE	4" NPT	4" NPT	13,0	40	370
AD 6B 130-HF	N/A	1D0554	6" NPT	6" NPT	13,0	27	600
AD 6B 130-HF A.ELE	N/A	1D0554AE	6" NPT	6" NPT	13,0	30	580
AD 6B 220-HF	N/A	1D0601	6" NPT	6" NPT	22,0	41	860



Bombas Autocebantes



Material
Hierro



Motor
Diesel



Marca Motor
Lombardini

LOMBARDINI

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AD 2 75 LD	11 CD-6.8	1D0102	2" NPT	2" NPT	7,5	37	186

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

*** Motor con arranque eléctrico. No incluye batería ni cables para la misma.

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AD 3 75 LD	16 CD-6.8	1D0079	3" NPT	3" NPT	7,5	40	274
AD 3 110 LD	23 CD-11	1D0177	3" NPT	3" NPT	11,0	42	275
AD 4 110 LD	N/A	1D0315	4" NPT	4" NPT	11,0	36	327
AD 6B 110 LD	N/A	1D0555	6" NPT	6" NPT	11,0	27	600
AD 4 190 LD-E***	26 CD-19	1D0101	4" NPT	4" NPT	19,0	46	400
AD 6R 280 LD-E***	75CCD-28-LD	1D0512	6" NPT	6" NPT	28,0	28	1.088



Bombas Autocebantes



Material
Aluminio



Motor
Diesel



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AAD 2 50 HF	AD-HF-4.7	1D0287	2" NPT	2" NPT	5,0	22	125
AAD 3 70 HF	11AD-HF-6.7	1D0288	3" NPT	3" NPT	7,0	22	200
AAD 4 100 HF	24 AD-HF-10	1D0279	4" NPT	4" NPT	10,0	30	420
AAD 4 100 HF-E ***	24AD-HF-10-A.E	1D0269	4" NPT	4" NPT	10,0	30	420
AAD 4 130-HF	AAD 4 130-HF	1D0529	4" NPT	4" NPT	13,0	33	420
AAD 4 130-HF-3	AAD 4 130-HF	1D0529AE	4" NPT	4" NPT	13,0	33	420



Bombas Autocebantes



Material
Hierro



Acople
Universal

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AU 2M	7 CU	1D0018	2" NPT	2" NPT	32	140
AU 2N	10 CU	1D0019	2" NPT	2" NPT	39	187
AU 3	20 CU	1D0021	3" NPT	3" NPT	41	315
AU 4	25 CU	1D0022	4" NPT	4" NPT	56	440
AU 6	105 CU	1D0023	6" NPT	6" NPT	37	1.600
AU 6R	N/A	1D0513	6" NPT	6" NPT	41	1.100
AU 8	N/A	1D0125	8" NPT	8" NPT	37	1.600
AU 10	200 CU	1D0024	10" NPT	10" NPT	43	3.600

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

*** Motor con arranque eléctrico. No incluye batería ni cables para la misma.



Eje Libre Tipo Trash



Eje Libre

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]

www.equinter.co

Modelo	Ref.	Potencia	Ø Succión	Ø Descarga	Q máx. (mca) *	H máx. (gpm) **	Precio
ATU 2	E0711	EJE LIBRE	2"	2"	37	225	Consultar en fabrica
ATU 3	E0712	EJE LIBRE	3"	3"	40	445	Consultar en fabrica
ATU 6	E0713	EJE LIBRE	6"	6"	37	1.475	Consultar en fabrica



EQUINTER[®]



Bombas Alta Presión



Material
Acero
Inox



Motor
Eléctrico



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
HSE 1 16-1 HF	N/A	E0777	1 1/4" NPT	1" NPT	1,6	1	1	110 / 220	24	58



Bombas Alta Presión



Material
Fundición
Gris HT200



Motor
Eléctrico



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
HE 1.25 30-2***	N/A	E2568	1 1/2"	1 1/4"	3,0	2	3	220	54	37
HE 1.25 30-2-1***	N/A	E2567	1 1/2"	1 1/4"	3,0	2	1	110	54	37

*** Impulsores en Bronce.



Bombas Alta Presión



Material
Hierro



Motor
Eléctrico

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
HE 1.5 20-1 ***	1515 HHE-2-1	1E0506	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2,0	1	1	110/220	42	60
HE 1.5 20 ***	1515 HHE-2-3	1E0508	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2,0	1	3	220/440	42	60
HE 1.5 30-1 CE ***	1515 HHE-3-1 CE	1E0507	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3,0	1	1	220	55	60
HE 1.5 30-1 ***	Motor WEG	1E0559	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3,0	1	1	220	55	60
HE 1.5 30 ***	1515 HHE-3-3	1E0509	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3,0	1	3	220/440	55	60
HE 1.5 50-1	1515 HHE-5-1	1E0512	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5,0	1	1	230	60	84
HE 1.5 50-1 WEG	1515 HHE-5-1	1E0757	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5,0	1	1	230	60	84
HE 1.5 50	1515 HHE-5-3	1E0511	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5,0	1	3	220/440	61	83
HE 1.5 60	1515 HHE-6-6-3	1E0513	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	6,0	1	3	220/440	67	90
HE 1.5 75-1	N/A	1E0669	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	7,5	1	1	220	78	95
HE 1.5 75	1515 HHE-7-5-3	1E0514	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	7,5	1	3	220/440	80	92
HE 1.5 100-1	N/A	1E0665	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	10,0	1	1	220	90	96
HE 1.5 100	N/A	1E0390	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	10,0	1	3	220/440	91	110

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

*** Impulsor en plástico. **** CE Century Motor

***** Antes de la fecha 01/03/2023 las bombas se vendieron con la placa marcada a 110V y a partir de la misma las bombas se venden con placa de 220V.



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
QE 1.5 30-1 CE	1515 HCE-3-1 CE	1E0031	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3,0	1	1	220	50	75
QE 1.5 30-1	Motor WEG	1E0565	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3,0	1	1	220	50	75
QE 1.5 30	1515 HCE-3-3	1E0510	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3,0	1	3	220/440	50	75
QE 1.5 60	2015EH-6.6-3	1E0554	2" NPT	1 1/2" NPT	6,0	1	3	220/440	50	160
QE 1.5 75	2015EH-7.5-3	1E0536	2" NPT	1 1/2" NPT	7,5	1	3	220/440	64	168
QE 1.5 100	2015EH-10-3	1E0537	2" NPT	1 1/2" NPT	10,0	1	3	220/440	77	178
QE 1.5 150	2015EH-15-3	1E0538	2" NPT	1 1/2" NPT	15,0	1	3	220/440	88	200
KE 1.5 100	2015EC-10-3	1E0525	2" NPT	1 1/2" NPT	10,0	1	3	220/440	69	190
KE 1.5 150	2015EC-15-3	1E0526	2" NPT	1 1/2" NPT	15,0	1	3	220/440	78	210
KE 1.5 200	N/A	1E0557	2" NPT	1 1/2" NPT	20,0	1	3	220/440	87	235
KE 1.5 250	2015EC-25-3	1E0527	2" NPT	1 1/2" NPT	25,0	1	3	220/440	97	240
HE 2 50-1	2015 HHE-5-1	1E0549	2" NPT	2" NPT	5,0	1	1	220	53	92
HE 2 50-1 WEG	2015 HHE-5-1	1E0758	2" NPT	2" NPT	5,0	1	1	220	53	92
HE 2 50	2015 HHE-5-3	1E0528	2" NPT	2" NPT	5,0	1	3	220/440	53	92
HE 2 60	2015 HHE-6.6-3	1E0530	2" NPT	2" NPT	6,0	1	3	220/440	61	111
HE 2 75-1	HE 2 75-1	1E0667	2" NPT	2" NPT	7,5	1	1	220	68	118
HE 2 75	2015 HHE-7.5-3	1E0531	2" NPT	2" NPT	7,5	1	3	220/440	68	118
HE 2 100	N/A	1E0582	2" NPT	2" NPT	10,0	1	3	220/440	80	135
HE 2 100-1	N/A	1E0073	2" NPT	2" NPT	10,0	1	1	230	80	135
HE 2 100-2	2022 HHE-10-3	1E0546	2" NPT	2" NPT	10,0	2	3	220/440	124	130
HE 2 150-2	2022HHE-15-3	1E0547	2" NPT	2" NPT	15,0	2	3	220/440	150	140
QE 2 50-1	2015 HCE-5-1	1E0416	2" NPT	2" NPT	5,0	1	1	220	42	150
QE 2 50-1 WEG	2015 HCE-5-1	1E0759	2" NPT	2" NPT	5,0	1	1	220	42	150
QE 2 50	2015 HCE-5-3	1E0515	2" NPT	2" NPT	5,0	1	3	220/440	42	150
QE 2 60	2015 HCE-6.6-3	1E0517	2" NPT	2" NPT	6,0	1	3	220/440	45	170
QE 2 75	2015 HCE-7.5-3	1E0518	2" NPT	2" NPT	7,5	1	3	220/440	58	175
QE 2 150	2520HCE-15-3	1E0522	2 1/2" B	2" B	15,0	1	3	220/440	50	328
QE 2 200	N/A	1E0588	2 1/2" B	2" B	20,0	1	3	220/440	59	358
QE 2 250	2520HCE-25-3	1E0523	2 1/2" B	2" B	25,0	1	3	220/440	70	383
QE 2 300	2520HCE-30-3	1E0524	2 1/2" B	2" B	30,0	1	3	220/440	84	412
QE 2 400	N/A	1E0589	2 1/2" B	2" B	40,0	1	3	220/440	97	436
QE 2 500	N/A	1E0766	2 1/2" B	2" B	50,0	1	3	220/440	110	461
HE 3 75-1	N/A	1E0683	3" NPT	3" NPT	7,5	1	1	230	68	120
HE 3 75	2020 HHE-7 5	1E0553	3" NPT	3" NPT	7,5	1	3	220/440	70	120
HE 3 100-1	N/A	1E0662	3" NPT	3" NPT	10,0	1	1	230	82	135
HE 3 100	2020 HHE-10 -3	1E0532	3" NPT	3" NPT	10,0	1	3	220/440	82	135
HE 3 200-2	N/A	1E0567	3" NPT	3" NPT	20,0	2	3	220/440	163	150
HE 3 250-2	N/A	1E0568	3" NPT	3" NPT	25,0	2	3	220/440	175	170
QE 3 75	2020 HCE-7.5-3	1E0519	3" NPT	3" NPT	7,5	1	3	220/440	50	190
QE 3 100	2020 HCE-10-3	1E0520	3" NPT	3" NPT	10,0	1	3	220/440	68	198
QE 3 100-1	N/A	1E0661	3" NPT	3" NPT	10,0	1	1	220	68	198
QE 3 150	2020 HCE-15-3	1E0521	3" NPT	3" NPT	15,0	1	3	220/440	86	198


* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas). CE Century



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
KE 3 100	2020QCE-10-3	1E0533	3" NPT	3" NPT	10,0	1	3	220/440	55	250
KE 3 150	2020QCE-15-3	1E0534	3" NPT	3" NPT	15,0	1	3	220/440	71	278
KE 3 200	N/A	1E0587	3" NPT	3" NPT	20,0	1	3	220/440	80	278
KE 3 250	2020QCE-25-3	1E0535	3" NPT	3" NPT	25,0	1	3	220/440	94	297
QFE 3 150	N/A	1E0076	3" NPT	3" NPT	15,0	1	3	220/440	45	370

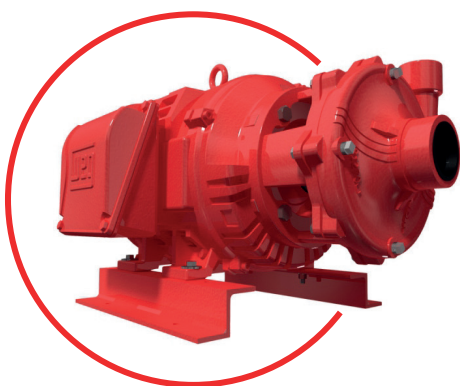

Bombas Alta presión



MATERIAL
Hierro



MOTOR ELÉCTRICO
FIRE PUMPS



Nuevo
Producto

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
BOMBA A/PRES. QE 1.5 100 FP	1E9537	2" NPT	1 1/2" NPT	10,0	1	3	220/440	77	178
BOMBA A/PRES. QE 1.5 150 FP	1E9538	2" NPT	1 1/2" NPT	15,0	1	3	220/440	88	200
BOMBA A/PRES. KE 1.5 100 FP	1E9525	2" NPT	1 1/2" NPT	10,0	1	3	220/440	69	190
BOMBA A/PRES. KE 1.5 150 FP	1E9526	2" NPT	1 1/2" NPT	15,0	1	3	220/440	78	210
BOMBA A/PRES. KE 1.5 200 FP	1E9557	2" NPT	1 1/2" NPT	20,0	1	3	220/440	87	235
BOMBA A/PRES. KE 3 250 FP	1E9535	3" NPT	3" NPT	25,0	1	3	220/440	94	297
BOMBA A/PRES. QE 2 250(B) FP	1E9523	2 1/2" B	2" B	25,0	1	3	220/440	70	383
BOMBA A/PRES. QE 2 300(B) FP	1E9524	2 1/2" B	2" B	30,0	1	3	220/440	84	412
BOMBA A/PRES. QE 2 400(B) FP	1E9589	2 1/2" B	2" B	40,0	1	3	220/440	97	436
BOMBA A/PRES. QE 2 500(B) FP	1E9766	2 1/2" B	2" B	50,0	1	3	220/440	110	461



* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

NUEVOS EQUIPOS FIRE PUMPS





Bombas Alta Presión



Material
Hierro



Motor
Gasolina



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
HG 1.5 65 HF	1515 HF-6.5	1E0501	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	6,5	1	65	84
HG 2 65 HF	2015 HF-6.5	1E0391	2" NPT	2" NPT	6,5	1	62	114
HG 2 90 HF	2015 HF-9	1E0292	2" NPT	2" NPT	9,0	1	71	162
HG 2 130-2 HF	2022 HF-13	1E0555	2" NPT	2" NPT	13,0	2	105	105
HG 2 150-2 HF	N/A	1E0566	2" NPT	2" NPT	15,0	2	155	125
HG 3 90 HF	2020 HF-9	1E0293	3" NPT	3" NPT	9,0	1	72	163
HG 3 130 HF	2020 HF-13	1E0294	3" NPT	3" NPT	13,0	1	86	194
HG 3 150 HF	N/A	1E0561	3" NPT	3" NPT	15,0	1	86	200
QG 3 130 HF	4131 HF-13	1E0295	4" NPT	3" NPT	13,0	1	49	312
QG 3 150 HF	N/A	1E0489	4" NPT	3" NPT	15,0	1	56	327



Bombas Alta Presión



Material
Hierro



Motor
Gasolina



Marca Motor
Kohler

KOHLER
ENGINES

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
HG 1.5 65 KL	N/A	1E0570	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	6,5	1	65	84
HG 2 65 KL	N/A	1E0571	2" NPT	2" NPT	6,5	1	62	114
HG 2 95 KL	N/A	1E0572	2" NPT	2" NPT	9,5	1	71	162
HG 2 95-2 KL	N/A	1E0545	2" NPT	2" NPT	9,5	2	107	90
HG 2 140-2 KL	N/A	1E0556	2" NPT	2" NPT	14,0	2	155	125
HG 3 95 KL	N/A	1E0573	3" NPT	3" NPT	9,5	1	72	163
HG 3 140 KL	N/A	1E0575	3" NPT	3" NPT	14,0	1	86	194

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Bombas Alta Presión

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]



Bombas Alta Presión



Material
Hierro



Motor
Diesel



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
HD 1.5 50 HF	1515 DC-4.7	1E0387	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5,0	1	53	79
HD 2 70 HF	2015 DC-6.7	1E0374	2" NPT	2" NPT	7,0	1	65	112
HD 2 100 HF	2015 DC-10	1E0363	2" NPT	2" NPT	10,0	1	72	170
HD 2 100 HF-E ***	N/A	1E0447	2" NPT	2" NPT	10,0	1	72	170
HD 2 100-2 HF	2022HHD-10	1E0543	2" NPT	2" NPT	10,0	2	106	95
HD 2 100-2 HF-E ***	N/A	1E0548	2" NPT	2" NPT	10,0	2	106	95
HD 2 130 HF	N/A	1E0456	2" NPT	2" NPT	13,0	1	72	170
HD 2 130 HF-E ***	N/A	1E0456AE	2" NPT	2" NPT	13,0	1	72	170
HD 2 130-2	N/A	1E0457	2" NPT	2" NPT	13,0	2	110	100
HD 2 130-2 HF-E ***	N/A	1E0457AE	2" NPT	2" NPT	13,0	2	110	100
HD 3 100 HF	2020 DC-10	1E0364	3" NPT	3" NPT	10,0	1	72	190
HD 3 100 HF-E ***	2020 DC-10-AE	1E0375	3" NPT	3" NPT	10,0	1	72	190
HD 3 130 HF	N/A	1E0458	3" NPT	3" NPT	13,0	1	72	195
HD 3 130 HF-E ***	N/A	1E0458AE	3" NPT	3" NPT	13,0	1	72	195
QD 3 100 HF 3X3	N/A	1E0297	4" NPT	3" NPT	10,0	1	38	330
QD 3 100 HF	4131 DC-10	1E0359	4" NPT	3" NPT	10,0	1	38	330
QD 3 100 HF A/E	N/A	1E0412	4" NPT	3" NPT	10,0	1	38	330
QD 3 130 HF	N/A	1E0455	4" NPT	3" NPT	13,0	1	40	440
QD 3 130 HF 3x3	N/A	1E0691	3" NPT	3" NPT	13,0	1	39	360
QD 3 130 HF-E ***	N/A	1E0455AE	4" NPT	3" NPT	13,0	1	40	440
QD 3 220-HF-E ***	N/A	1E0689	4" NPT	3" NPT	22,0	1	50	400
KD 3 220-HF-E ***	N/A	1E0688	3" NPT	3" NPT	22,0	1	68	257

EQUINTER[®]



Bombas Alta Presión



Material
Hierro



Motor
Diesel



Marca Motor
Lombardini

LOMBARDINI

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
HD 2 75 LD	2015 HCD-6.8	1E0238	2" NPT	2" NPT	7,5	1	71	112
HD 2 110 LD	2015 HCD-11	1E0136	2" NPT	2" NPT	11,0	1	78	175
HD 2 110-2 LD	2022HHD-11	1E0544	2" NPT	2" NPT	11,0	2	120	105
HD 2 190-2 LD-E ***	N/A	1E0569	2" NPT	2" NPT	19,0	2	146	125
HD 3 75 LD	2020 HCD-6.8	1E0242	3" NPT	3" NPT	7,5	1	71	160
HD 3 110 LD	2020 HCD-11	1E0135	3" NPT	3" NPT	11,0	1	87	183
HD 3 190-LD-E ***	N/A	1E0240	3" NPT	3" NPT	19,0	1	84	196
KD 3 190-LD	N/A	1E0657	3" NPT	3" NPT	19,0	1	88	280
HD 3 280-2 LD-E ***	N/A	1E0578	3" NPT	3" NPT	28,0	2	142	154
QD 3 110 LD	N/A	1E0200	4" NPT	3" NPT	11,0	1	43	370
QD 3 190 LD-E ***	N/A	1E0068	4" NPT	3" NPT	19,0	1	56	410



* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto). *** Motor con arranque eléctrico. No incluye batería, ni cables de batería.



Bombas Alta Presión



Material
Hierro



Acople
Universal

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]

www.equinter.co

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
HU 1.5	1515 HCU	1E0086	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1	75	90
HU 2	2015 HCU	1E0002	2" NPT	2" NPT	1	83	161
HU 2-2	N/A	1E0494	2" NPT	2" NPT	2	152	140
QU 2	2520 HCU (B)	1E0025	2 1/2" B	2" B	1	107	390
HU 3	2020 HCU	1E0011	3" NPT	3" NPT	1	82	232
HU 3-2	N/A	1E0495	3" NPT	3" NPT	2	170	170
KU 3	2020 QCU	1E0119	3" NPT	3" NPT	1	102	300
QU 4-2 ***	4032 HCU	1E0022	4" B	4" B	2	88	706
OU 3 ***	3030 MCU (B)	1E0019	3" B	3" NPT	1	94	300



* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

*** Incluye contrabridas.

B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).

CF: Consultar en fábrica.



Bombas Multietapas verticales



Material
Hierro



Motor
Eléctrico

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
VE 1.25 20-4-1	204-1	1G0503	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	2,0	4	1	110/220	75	50
VE 1.25 20-4	204-3	1G0502	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	2,0	4	3	220/440	75	50
VE 1.25 30-5-1 CE	305-1	1G0505	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	3,0	5	1	220	99	50
VE 1.25 30-5	305-3	1G0504	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	3,0	5	3	220/440	99	50
VE 1.25 50-6-1	506-1	1G0507	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	5,0	6	1	220	122	50
VE 1.25 50-6	506-3	1G0506	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	5,0	6	3	220/440	122	50
VE 1.25 66-8	608-3	1G0508	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	6,6	8	3	220/440	160	50
VE 1.25 75-11	711-3	1G0509	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	7,5	11	3	220/440	226	50

impulsores en noryl



Bombas Multietapas verticales



Material
**Acero
Inox**




Motor
Eléctrico

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
VSE 1 6-7	N/A	1G0202	1 1/4" NPT	1" NPT	1,0	6	3	220/440	55	12
VSE 1 13-15-1	MEVI-1.513-1	1G0160	1 1/4" NPT	1" NPT	1,5	13	1	110/220	118	12
VSE 1 13-15	MEVI-1.513-3	1G0161	1 1/4" NPT	1" NPT	1,5	13	3	220/440	118	12
VSE 1 17-20-1	MEVI-217-1	1G0162	1 1/4" NPT	1" NPT	2,0	17	1	220	150	12
VSE 1 17-20	MEVI-217-3	1G0163	1 1/4" NPT	1" NPT	2,0	17	3	220/440	150	12
VSE 2 11-30-1	MEVI-311-1	1G0166	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	11	1	220	142	20
VSE 3 11-20-1	N/A	1G0193	1 1/4" NPT	1" NPT	2,0	11	1	220	101	23
VSE 3 11-20	N/A	1G0143	1 1/4" NPT	1" NPT	2,0	11	3	220/440	111	23
VSE 5 9-30-1	N/A	1G0177	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	9	1	220	90	44
VSE 5 9-30	N/A	1G0178	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	9	3	220/440	90	44

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
VSE 2 11-30	MEVI-311-3	1G0167	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	11	3	220/440	142	20
VSE 3 17-30-1	N/A	1G0194	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	17	1	220	148	22
VSE 3 17-30	N/A	1G0145	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	17	3	220/440	148	22
VSE 1 21-30-1	MEVI-321-1	1G0164	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	21	1	220	183	12
VSE 1 21-30	MEVI-321-3	1G0165	1 1/4" NPT	1" NPT	3,0	21	3	220/440	183	12
VSE 4 8-40	N/A	1G0195	1 1/4" NPT	1" NPT	4,0	8	3	220/440	108	40
VSE 4 12-50	MEVI-512-3	1G0170	1 1/4" NPT	1" NPT	5,0	12	3	220/440	165	40
VSE 5 16-50	N/A	1G0179	1 1/4" NPT	1" NPT	5,0	16	3	220/440	158	44
VSE 2 18-50	MEVI-518-3	1G0168	1 1/4" NPT	1" NPT	5,0	18	3	220/440	223	20
VSE 3 25-50	MEVI-525-3	1G0169	1 1/4" NPT	1" NPT	5,0	25	3	220/440	218	23
VSE 4 16-75	MEVI 7516-3	1G0171	1 1/4" NPT	1" NPT	7,5	16	3	220/440	218	40
VSE 5 22-75	N/A	1G0180	1 1/4" NPT	1" NPT	7,5	22	3	220/440	216	44
VSE 10 6-50	N/A	1G0147	2" NPT	1-1/2" NPT	5,0	6	3	220/240	91	66
VSE 10 9-75	N/A	1G0196	2" NPT	1 1/2" NPT	7,5	9	3	220/440	132	66
VSE 10 12-100	MEVI-1012-3	1G0172	2" NPT	1 1/2" NPT	10,0	12	3	220/440	178	66
VSE 15 5-100	N/A	1G0153	2 1/2" NPT	2" NPT	10,0	5	3	220/440	100	115
VSE 15 8-150	MEVI 1508-3	1G0173	2 1/2" NPT	2" NPT	15,0	8	3	220/440	162	115
VSE 15 10-200	N/A	1G0155	2 1/2" NPT	2" NPT	20,0	10	3	220/440	202	115
VSE 15 4-75	N/A	1G0152	2-1/2" NPT	2" NPT	7,5	4	3	220/240	85	115
VSE 20 6-150	N/A	1G0197	2 1/2" NPT	2" NPT	15,0	6	3	220/440	128	141
VSE 20 8-200	MEVI 2008-3	1G0174	2 1/2" NPT	2" NPT	20,0	8	3	220/440	165	141
VSE 20 4-100	N/A	1G0527	2 1/2" NPT	2" NPT	10,0	4	3	220/440	87	141
VSE 32 5-2-200	MEVI 2005-3	1G0175	3" NPT	3" NPT	20,0	5	3	220/440	125	212
VSE 32 6-250	N/A	1G0182	3" NPT	3" NPT	25,0	6	3	220/440	160	212
VSE 32 7-300	N/A	1G0183	3" NPT	3" NPT	30,0	7	3	220/440	188	212
VSE 32-4-2-150	N/A	1G0158	3" NPT	3" NPT	15,0	4	3	220/440	106	211
VSE 45 3-250	MEVI-2503-3	1G0176	3" NPT	3" NPT	25,0	3	3	220/440	110	287
VSE 45 4-2-300	N/A	1G0187	3" NPT	3" NPT	30,0	4	3	220/440	137	287
VSE 45 5-400	N/A	1G0188	3" NPT	3" NPT	40,0	5	3	220/440	177	287
VSE 45-2-200	N/A	1G0185	3" NPT	3" NPT	20,0	2	3	220/440	73	286
VSE 64 3-2-300	N/A	E0779	4" NPT	4" NPT	30,0	3	3	220/440	100	440
VSE 64 3-400	N/A	1G0191	4" NPT	4" NPT	40,0	3	3	220/440	122	440



Bombas Multietapas horizontales



Material
**Acero
Inox**



Motor
Eléctrico

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
VHSE 2 6-13-1	N/A	E0773	1" NPT	1" NPT	1,3	6	1	110/220	76	28
VHSE 8 2,5-30-1	N/A	E0774	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3,0	3	1	220	68	70
VHSE 8 2,5-30	N/A	E0775	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3,0	3	3	220/440	68	70
VHSE 8 3-40	N/A	E0778	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	4,0	3	3	220/440	78	52

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).



Bombas Aguas Residuales



Material
Hierro



Motor
Eléctrico
3.600 RPM

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
NE 3 20-2-220	SEH 205-3	1C0022	3" NPT	2,0	3	220	24	163
NE 3 20-2-440	SEH 205 440V	1C0018	3" NPT	2,0	3	440	24	163
NE 3 30-2-220	N/A	1C0033	3" NPT	3,0	3	220	29	193
NE 3 30-2-440	N/A	1C0034	3" NPT	3,0	3	440	29	193

Bombas Aguas Lluvias

Material: Hierro

Motor: Eléctrico a 3.600 rpm

NHE 3 10-1-2-220	NHE 3 10-1-2-220	1C0019	3" NPT	1,0	1	220	23	120
NHE 3 20-2-220	NHE 3 20-2-220	1C0020	3" NPT	2,0	3	220	27	135
NHE 3 20-2-440	NHE 3 20-2-440	1C0021	3" NPT	2,0	3	440	27	135
NHE 3 30-2-220	NHE 3 30-2-220	1C0011	3" NPT	3,0	3	220	34	140
NHE 3 30-2-440	NHE 3 30-2-440	1C0012	3" NPT	3,0	3	440	34	140



Bombas Aguas Residuales



Material
Hierro



Motor
Eléctrico
1.800 RPM

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
NE 2 4-1-4-110	SC 31-1	1C0016	2" NPT	0,4	1	110	8	95
NE 3 5-1-4-110	SC 53-1	1C0030	3" NPT	0,5	1	110	8	168
NE 3 7-1-4-220	SC 75-1	1C0031	3" NPT	0,75	1	220	9	180
NE 3 10-1-4-220	SC 101-1	1C0025	3" NPT	1,0	1	220	11	219
NE 3 10-4-220	SC 101-3	1C0014	3" NPT	1,0	3	220	11	219
NE 3 10-4-440	SC 101 3F440V	1C0013	3" NPT	1,0	3	440	11	219
NE 3 20-1-4-220	N/A	1C0007	3" NPT	2,0	1	220	14	364
NE 3 20-4-220	SC 203-3	1C0024	3" NPT	2,0	3	220	15	364

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada.
(mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta.
(gpm= galones por minuto).

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
NE 3 20-4-440	SC 203 440V	1C0032	3"NPT	2,0	3	440	15	364
NE 3 30-4-220	N/A	1C0027	3"NPT	3,0	3	220	20	390
NE 3 30-4-440	N/A	1C0028	3"NPT	3,0	3	440	20	390
NE 4 45-4-220	4SEH 302-3	1C0061	4" B	4,5	3	220	12	637
NE 4 45-4-440	4SEH 302 440V	1C0078	4" B	4,5	3	440	12	637
NE 4 75-4-220	4SEH 502-3	1C0062	4" B	7,5	3	220	15	731
NE 4 75-4-440	4SEH-502 440V	1C0067	4" B	7,5	3	440	15	731
NE 4 113-4-220	4SEH 752-3	1C0063	4" B	11,3	3	220	22	875
NE 4 113-4-440	4SEH 752 440V	1C0077	4" B	11,3	3	440	22	875
NE 4 150-4-220	4SEH 1002-3	1C0064	4" B	15,0	3	220	25	937
NE 4 150-4-440	4SEH-1002 440V	1C0069	4" B	15,0	3	440	25	937
NE 6 180-4-220	N/A	1C0101	6" B	18,0	3	220	32	1.625
NE 6 180-4-440	N/A	1C0102	6" B	18,0	3	440	32	1.625
NE 6 240-4-220	N/A	1C0103	6" B	24,0	3	220	36	1.670
NE 6 240-4-440	N/A	1C0104	6" B	24,0	3	440	36	1.670
NE 6 300-4-220	N/A	1C0074	6" B	30,0	3	220	38	1.720
NE 6 300-4-440	N/A	1C0105	6" B	30,0	3	440	38	1.720
NE 6 360-4-220	N/A	1C0106	6" B	36,0	3	220	43	1.750
NE 6 360-4-440	N/A	1C0107	6" B	36,0	3	440	43	1.750
NE 6 480-4-440	N/A	1C0110	6" B	48,0	3	440	34	1.950
NE 6 600-4-440	N/A	1C0109	6" B	60,0	3	440	44	2.100
NE 6 750-4-440	N/A	1C0113	6" B	75,0	3	440	50	2.275



Bombas Aguas sucias, negras y cloacales



Material
Hierro



Motor
Eléctrico
3.600 RPM



Bomba Trituradora
Tipo Grinder

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
NG 1.25 20-2-220 HF	N/A	1C0120	1 1/4" NPT	2,0	3	220	30	51
NG 1.25 20-2-440 HF	N/A	1C0121	1 1/4" NPT	2,0	3	440	30	51
NG 2 30-2-220	N/A	1C0122	2" NPT	3,0	3	220	29	106
NG 2 30-2-440	N/A	1C0123	2" NPT	3,0	3	440	29	106
NG 2 50-2-220	N/A	1C0124	2" NPT	5,0	3	220	46	106
NG 2 50-2-440	N/A	1C0125	2" NPT	5,0	3	440	46	106
NG 2 75-2-220	N/A	1C0126	2" NPT	7,5	3	220	49	106
NG 2 75-2-440	N/A	1C0127	2" NPT	7,5	3	440	49	106

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada.
(mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta.
(gpm= galones por minuto).



Bombas para Achique



Material
Hierro



Motor
Eléctrico
3.600 RPM

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]
www.equinter.co

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
NTE2 5-1-2-110	N/A	E0926	2"	0,5	1	110	12	68
NTE3 10-1-2-110	N/A	E0928	3"	1,0	1	110	18	76



Bombas Aguas claras, limpias y ligeramente sucias



Material
Norly



Motor
Eléctrico
3.600 RPM

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
NNE 1.25 5-1-2-110 HF	N/A	E0369	1 1/4" NPT	0,5	1	110	8	30
NNE 1.25 10-1-2-110 HF	N/A	E0740	1 1/4" NPT	1,0	1	110	9	45



Bombas Aguas claras, limpias y ligeramente sucias



Material
**Acero
Inox**



Motor
Eléctrico
3.600 RPM

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
NSE 1 5-1-2-110 HF	N/A	E0741	1" NPT	0,5	1	110	7	33
NSE 1 10-1-2-110 HF	N/A	E0742	1" NPT	1,0	1	110	9	48



Bombas Aguas Limpias



Material
**Acero
Inox**



Motor
Eléctrico
3.600 RPM

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Prof. Max (mts) **
NSE 1 13-1-2-110 HF	N/A	E0890	1" NPT	1,3	1	110	42	25	7

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

CF: Consultar en fábrica.

Bombas Sumergibles Pozo Profundo

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



**Bombas Sumergibles
Pozo Profundo**



**Pozo
4"**



Velocidad
requerida
3.600 RPM

Estas bombas no incluyen motor.

Modelo	Ref.	Ø Descarga	Potencia mín. requerida (hp)	Etapas	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
4SP 1015	E0294	1 1/4"	2,0	15	127	13
4SP 1021	E0295	1 1/4"	2,0	21	170	13
4SP 4009	E0308	2"	3,0	9	75	50

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).



Bombas Sumergibles Pozo Profundo

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]
www.equinter.co



Motores y cajas SAER



Pozo
4" y 6"



Velocidad
3.600 RPM

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)
MOTOR S 10.0-2 6" 220-3 SA	61525	10,0	3	220

Ø Pozo: 4"

Modelo	Ref.	Ø Descarga	Potencia mín. requerida (hp)	Fases	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Voltaje
SPE 4 11-1-110 **	E2569	1-1/4	1,1	1	48	30	110
SPE 4 13-1-110 **	E2570	1-1/4	1,3	1	61	30	110
SPE 4 11-1-110 *	E2615	1-1/4	1,1	1	48	30	110
SPE 4 13-1-110 *	E2616	1-1/4	1,3	1	61	30	110



Ø Pozo: 5"

Modelo	Ref.	Ø Descarga	Potencia mín. requerida (hp)	Fases	H máx. (mca) *	Q máx. (lpm) **	Voltaje
SPE 5 10-1-110 **	E0946	1-1/4	1,0	1	20	100	110

*Incluye Bomba y motor.

**Incluye Bomba, motor y flotador.

Producto nuevo ★

EQUINTER[®]



Bombas Sumergibles WDM Barnes



Velocidad
requerida
3.450 RPM



Estas bombas no incluyen motor.

Modelo	Ref.	Descripción	Descarga (pulgada)	Etapas	Potencia mínima requerida (HP)	Hmax (mca) *	Qmax (gpm) **	Velocidad (RPM)	Diámetro (Pulgadas)
4SP 37-5-10	E2129	SP 37-5-10	1-1/4" NPT	5	1	45	37	3450	4,0
4SP 16-6-5	E2100	SP 16-6-5	1-1/4" NPT	6	0,5	56	16	3450	4,0
4SP 16-8-10	E2101	SP 16-8-10	1-1/4" NPT	8	1	70	16	3450	4,0
4SP 16-11-10	E2102	SP 16-11-10	1-1/4" NPT	11	1	96	16	3450	4,0
4SP 16-14-15	E2103	SP 16-14-15	1-1/4" NPT	14	1,5	122	16	3450	4,0
4SP 16-19-20	E2105	SP 16-19-20	1-1/4" NPT	19	2	166	16	3450	4,0
4SP 16-22-20	E2106	SP 16-22-20	1-1/4" NPT	22	2	193	16	3450	4,0
4SP 24-7-10	E2115	SP 24-7-10	1-1/4" NPT	7	1	64	24	3450	4,0
4SP 24-9-15	E2116	SP 24-9-15	1-1/4" NPT	9	1,5	81	24	3450	4,0
4SP 24-11-15	E2117	SP 24-11-15	1-1/4" NPT	11	1,5	100	24	3450	4,0
4SP 24-13-20	E2118	SP 24-13-20	1-1/4" NPT	13	2	117	24	3450	4,0
4SP 24-15-20	E2119	SP 24-15-20	1-1/4" NPT	15	2	135	24	3450	4,0
4SP 24-18-30	E2120	SP 24-18-30	1-1/4" NPT	18	3	162	24	3450	4,0
4SP 24-21-30	E2121	SP 24-21-30	1-1/4" NPT	21	3	189	24	3450	4,0
4SP 24-25-50	E2122	SP 24-25-55	1-1/4" NPT	25	5,5	225	24	3450	4,0
4SP 37-7-15	E2130	SP 37-7-15	1-1/2" NPT	7	1,5	63	37	3450	4,0
4SP 37-10-20	E2131	SP 37-10-20	1-1/2" NPT	10	2	90	37	3450	4,0
4SP 37-15-30	E2132	SP 37-15-30	1-1/2" NPT	15	3	135	37	3450	4,0
4SP 37-25-55	E2134	SP 37-25-55	1-1/2" NPT	25	5,5	225	37	3450	4,0
4SP 64-5-15	E2140	SP 64-5-16	2" NPT	5	1,5	42	64	3450	4,0
4SP 64-7-20	E2141	SP 64-7-20	2" NPT	7	2	58	64	3450	4,0
4SP 64-9-30	E2142	SP 64-9-30	2" NPT	9	3	75	64	3450	4,0
4SP 106-5-30	E2151	SP 106-5-30	2" NPT	5	3	44	106	3450	4,0
4SP 106-8-55	E2154	SP 106-8-55	2" NPT	8	5,5	71	106	3450	4,0
4SP 106-10-75	E2156	SP 106-10-75	2" NPT	10	7,5	88	106	3450	4,0
4SP 106-12-100	E2157	SP 106-12-100	2" NPT	12	10	106	106	3450	4,0
4SP 64-15-55	E2144	SP 64-15-55	2" NPT	15	5,5	125	64	3450	4,0
4SP 64-20-75	E2146	SP 64-20-75	2" NPT	20	7,5	166	64	3450	4,0
4SP 64-26-100	E2148	SP 64-26-100	2" NPT	26	10	216	64	3450	4,0



* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).



**Bombas Sumergibles
WDM Barnes**




Pozo
6"



Velocidad
requerida
3.450 RPM

Estas bombas no incluyen motor.

Modelo	Ref.	Descripción	Descarga (pulgada)	Etapas	Potencia mínima requerida (HP)	Hmax (mca) *	Qmax (gpm) **	Velocidad (RPM)	Diámetro (Pulgadas)
6SP 132-8-100	E2161	SP 132-8-100	3" NPT	8	10	129	132	3450	6,0
6SP 132-9-100	E2162	SP 132-9-100	3" NPT	9	10	145	132	3450	6,0
6SP 132-13-150	E2164	SP 132-13-150	3"NPT	13	15	210	132	3450	6,0
6SP 132-19-250	E2167	SP 132-19-250	3"NPT	19	25	306	132	3450	6,0
6SP 238-7-150	E2179	SP 238-7-150	3"NPT	7	15	114	238	3450	6,0
6SP 238-8-200	E2180	SP 238-8-200	3"NPT	8	20	131	238	3450	6,0
6SP 238-10-200	E2182	SP 238-10-200	3"NPT	10	20	163	238	3450	6,0
6SP 238-11-250	E2183	SP 238-11-250	3"NPT	11	25	180	238	3450	6,0
6SP 238-12-250	E2184	SP 238-12-250	3"NPT	12	25	196	238	3450	6,0
6SP 238-15-350	E2187	SP 238-15-350	3"NPT	15	35	245	238	3450	6,0

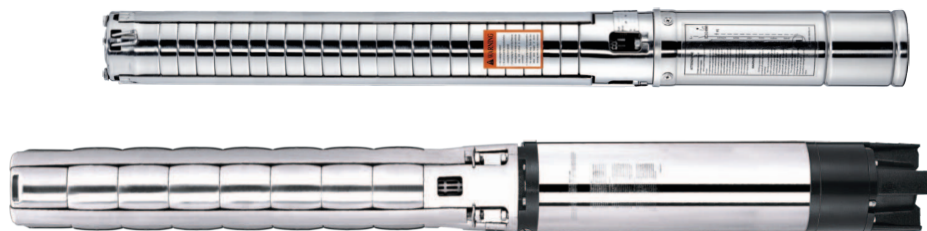

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Producto nuevo ★

Bombas Sumergibles Pozo Profundo

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]



Motores WDM



Aplica en bombas para
pozos de 6"


EQUINTER[®]

Ref.	Descripcion	Tamaño (inch)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia (HP)	Polos	Fases	M (mm)	PESO KG	Diametro Motor (mm)
61899	MTR SUM6 10HP 3F 2P 220	6	220	60	10	2P	3F	654	46.9	145
61910	MTR SUM6 10HP 3F 2P 440	6	440	60	10	2P	3F	654	46.9	145
61900	MTR SUM6 15HP 3F 2P 220	6	220	60	15	2P	3F	754	57.5	145
61911	MTR SUM6 15HP 3F 2P 440	6	440	60	15	2P	3F	754	57.5	145
61901	MTR SUM6 20HP 3F 2P 220	6	220	60	20	2P	3F	854	67.9	145
61912	MTR SUM6 20HP 3F 2P 440	6	440	60	20	2P	3F	854	67.9	145
61902	MTR SUM6 25HP 3F 2P 220	6	220	60	25	2P	3F	934	82.2	145
61913	MTR SUM6 25HP 3F 2P 440	6	440	60	25	2P	3F	934	82.2	145
61903	MTR SUM6 30HP 3F 2P 220	6	220	60	30	2P	3F	1014	92.7	145
61914	MTR SUM6 30HP 3F 2P 440	6	440	60	30	2P	3F	1014	92.7	145
61915	MTR SUM6 35HP 3F 2P 440	6	440	60	35	2P	3F	1094	101.7	145



Aplica en bombas para
pozos de 4"

Ref.	Descripcion	Tamaño (inch)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia (HP)	Polos	Fases	M (mm)	PESO KG	Diametro Motor (mm)
61840	MTR SUM4 0,5HP 1F 2P 110	4	110	60	0.5	2P	1F	314	6.6	95
61842	MTR SUM4 1HP 1F 2P 110	4	110	60	1	2P	1F	359	8.7	95
61848	MTR SUM4 1HP 1F 2P 220	4	220	60	1	2P	1F	359	8.7	95
61850	MTR SUM4 2HP 1F 2P 220	4	220	60	2	2P	1F	449	12.9	95
61851	MTR SUM4 3HP 1F 2P 220	4	220	60	3	2P	1F	542	17.8	95
61858	MTR SUM4 2HP 3F 2P 220	4	220	60	2	2P	3F	414	11.2	95
61859	MTR SUM4 3HP 3F 2P 220	4	220	60	3	2P	3F	502	15.6	95
61862	MTR SUM4 5,5HP 3F 2P 220	4	220	60	5.5	2P	3F	622	21.4	95
61863	MTR SUM4 7,5HP 3F 2P 220	4	220	60	7.5	2P	3F	718	25.5	95
61874	MTR SUM4 7,5HP 3F 2P 440	4	440	60	7.5	2P	3F	718	25.5	95

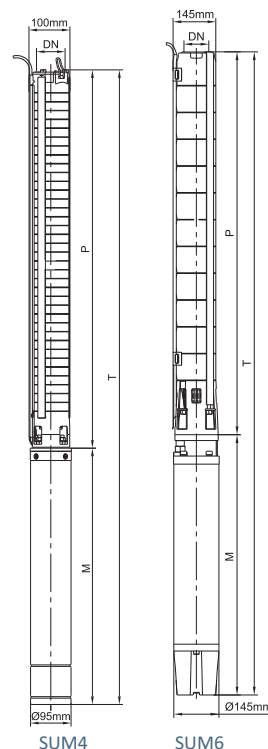

Cajas de control WDM



Ref.	Descripcion	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia (HP)	Polos	Fases
61881	CAJA CONTROL 0,5HP 110V 1F 4"	110	60	0,5	2P	1F
61883	CAJA CONTROL 1HP 110V 1F 4"	110	60	1	2P	1F
61889	CAJA CONTROL 1HP 220V 1F 4"	220	60	1	2P	1F
61891	CAJA CONTROL 2HP 220V 1F 4"	220	60	2	2P	1F
61892	CAJA CONTROL 3HP 220V 1F 4"	220	60	3	2P	1F



Bombas GS



Material
Hierro



Motor
Eléctrico
3.600 RPM

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Peso Kg	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
GE 1B 20	1B0205	1 1/4" NPT	1	17	20	94	2	3	220 / 440
GE 1B 30	1B0206	1 1/4" NPT	1	18	28	110	3	3	220 / 440
GE 1B 50	1B0207	1 1/4" NPT	1	37	38	128	5	3	220 / 440
GE 1B 75	1B0208	1 1/4" NPT	1	45	58	132	7,5	3	220 / 440
GE 1B 100	1B0209	1 1/4" NPT	1	78	71	132	10	3	220 / 440

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Peso Kg	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
GE 1.25A 10-1	1B0211	1 1/2"	1 1/4"	21	17	78	1	1	110 / 220
GE 1.25A 15-1	1B0212	1 1/2"	1 1/4"	23	23	88	1.5	1	110 / 220
GE 1.25A 20-1	1B0213	1 1/2"	1 1/4"	24	28	93	2	1	110 / 220
GE 1.25A 30-1	1B0214	1 1/2"	1 1/4"	28,5	33	100	3	1	110 / 220

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Peso Kg	Sello Mecánico	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
GE 1.25B 50	1B0215	1 1/2"	1 1/4"	48	1 1/4" T1	34	155	5	3	220 / 440
GE 1.25B 75	1B0216	1 1/2"	1 1/4"	79	1 1/4" T1	47	173	7.5	3	220 / 440
GE 1.25B 100	1B0217	1 1/2"	1 1/4"	89	1 1/4" T1	61	183	10	3	220 / 440
GE 1.25B 150	1B0218	1 1/2"	1 1/4"	134	1 1/4" T12	72	213	15	3	220 / 440


Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Peso Kg	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
GE 1.5B 50	1B0454	2"	1 1/2"	38	30	200	5	3	220 / 440
GE 1.5B 75	1B0455	2"	1 1/2"	69	44	225	7.5	3	220 / 440
GE 1.5B 100	1B0456	2"	1 1/2"	77	52	230	10	3	220 / 440
GE 1.5B 150	1B0457	2"	1 1/2"	126	65	260	15	3	220 / 440

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Peso Kg	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
GE 1.5A 20 ***	1B0450S	2"	1 1/2"	16	14	155	2	3	220 / 440
GE 1.5A 30 ***	1B0451S	2"	1 1/2"	17	20	185	3	3	220 / 440
GE 1.5A 50 ***	1B0452S	2"	1 1/2"	36	30	240	5	3	220 / 440
GE 1.5A 75 ***	1B0453S	2"	1 1/2"	75	35	240	7.5	3	220 / 440

*** Bombas disponibles con Impulsor en Acero Inoxidable, consultar precio y disponibilidad con Fabrica.

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
GE 1.5C 150	15C-15HP-2P	1B0002	2" NPT	1 1/2" NPT	15,0	3	220/440	80	174
GE 1.5C 200	15C-20HP-2P	1B0003	2" NPT	1 1/2" NPT	20,0	3	220/440	109	189
GE 1.5C 250	15C-25HP-2P	1B0004	2" NPT	1 1/2" NPT	25,0	3	220/440	119	191
GE 1.5D 200	15D-20HP-2P	1B0005	2" NPT	1 1/2" NPT	20,0	3	220/440	66	286
GE 1.5D 250	15D-25HP-2P	1B0006	2" NPT	1 1/2" NPT	25,0	3	220/440	76	313
GE 1.5D 300	15D-30HP-2P	1B0007	2" NPT	1 1/2" NPT	30,0	3	220/440	87	345
GE 1.5D 400	15D-40HP-2P	1B0008	2" NPT	1 1/2" NPT	40,0	3	220/440	100	390
GE 1.5D 500	15D-50HP-2P	1B0009	2" NPT	1 1/2" NPT	50,0	3	220/440	114	419
GE 1.5D 600	15D-60HP-2P	1B0010	2" NPT	1 1/2" NPT	60,0	3	220/440	129	450
GE 2B 75	2B-7.5HP-2P	1B0011	2 1/2" NPT	2" NPT	7,5	3	220/440	31	330
GE 2B 100	2B-10HP-2P	1B0012	2 1/2" NPT	2" NPT	10,0	3	220/440	38	360
GE 2B 150	2B-15HP-2P	1B0013	2 1/2" NPT	2" NPT	15,0	3	220/440	46	370
GE 2B 200	2B-20HP-2P	1B0014	2 1/2" NPT	2" NPT	20,0	3	220/440	55	392
GE 2B 250	2B-25HP-2P	1B0015	2 1/2" NPT	2" NPT	25,0	3	220/440	66	422
GE 2C 200	2C-20HP-2P	1B0016	2 1/2" NPT	2" NPT	20,0	3	220/440	58	477
GE 2C 250	2C-25HP-2P	1B0017	2 1/2" NPT	2" NPT	25,0	3	220/440	67	500
GE 2C 300	2C-30HP-2P	1B0018	2 1/2" NPT	2" NPT	30,0	3	220/440	76	525
GE 2C 400	2C-40HP-2P	1B0019	2 1/2" NPT	2" NPT	40,0	3	220/440	85	550
GE 2C 500	2C-50HP-2P	1B0020	2 1/2" NPT	2" NPT	50,0	3	220/440	99	570
GE 2C 600	2C-60HP-2P	1B0021	2 1/2" NPT	2" NPT	60,0	3	220/440	114	600
GE 2.5B 75	25B-7.5HP-2P	1B0022	3" B	2 1/2" B	7,5	3	220/440	21	409
GE 2.5B 100	25B-10HP-2P	1B0023	3" B	2 1/2" B	10,0	3	220/440	27	430
GE 2.5B 150	25B-15HP-2P	1B0024	3" B	2 1/2" B	15,0	3	220/440	35	465
GE 2.5B 200	25B-20HP-2P	1B0025	3" B	2 1/2" B	20,0	3	220/440	42	495
GE 2.5B 250	25B-25HP-2P	1B0026	3" B	2 1/2" B	25,0	3	220/440	51	542
GE 2.5B 300	25B-30HP-2P	1B0027	3" B	2 1/2" B	30,0	3	220/440	61	592
GE 2.5C 200	25C-20HP-2P	1B0028	3" B	2 1/2" B	20,0	3	220/440	55	550
GE 2.5C 250	25C-25HP-2P	1B0029	3" B	2 1/2" B	25,0	3	220/440	66	584
GE 2.5C 300	25C-30HP-2P	1B0030	3" B	2 1/2" B	30,0	3	220/440	75	634
GE 2.5C 400	25C-40HP-2P	1B0031	3" B	2 1/2" B	40,0	3	220/440	85	682
GE 2.5C 500	25C-50HP-2P	1B0032	3" B	2 1/2" B	50,0	3	220/440	98	722
GE 2.5C 600	25C-60HP-2P	1B0033	3" B	2 1/2" B	60,0	3	220/440	110	758
GE 2.5C 750	25C-75HP-2P	1B0034	3" B	2 1/2" B	75,0	3	220/440	125	812
GE 3B 100	3B-10HP-2P	1B0035	4" B	3" B	10,0	3	220/440	21	505
GE 3B 150	3B-15HP-2P	1B0036	4" B	3" B	15,0	3	220/440	27	581
GE 3B 200	3B-20HP-2P	1B0037	4" B	3" B	20,0	3	220/440	36	652
GE 3B 250	3B-25HP-2P	1B0038	4" B	3" B	25,0	3	220/440	44	705
GE 3B 300	3B-30HP-2P	1B0039	4" B	3" B	30,0	3	220/440	51	790
GE 3B 400	3B-40HP-2P	1B0040	4" B	3" B	40,0	3	220/440	64	900
GE 3C 250	3C-25HP-2P	1B0041	4" B	3" B	25,0	3	220/440	49	840
GE 3C 300	3C-30HP-2P	1B0042	4" B	3" B	30,0	3	220/440	58	840
GE 3C 400	3C-40HP-2P	1B0043	4" B	3" B	40,0	3	220/440	69	840
GE 3C 500	3C-50HP-2P	1B0044	4" B	3" B	50,0	3	220/440	88	840
GE 3C 600	3C-60HP-2P	1B0045	4" B	3" B	60,0	3	220/440	99	840
GE 3C 750	3C-75HP-2P	1B0046	4" B	3" B	75,0	3	220/440	113	840

GE 3H 750	N/A	1B0144	5" B	3" B	75,0	3	220/440	128	760
GE 3H 1000	N/A	1B0145	5" B	3" B	100,0	3	220/440	145	800
GE 3H 1250	N/A	1B0146	5" B	3" B	125,0	3	220/440	152	900
GE 4B 250	4B-25HP-2P	1B0047	5" B	4" B	25,0	3	220/440	34	1.100
GE 4B 300	4B-30HP-2P	1B0048	5" B	4" B	30,0	3	220/440	42	1.140
GE 4B 400	4B-40HP-2P	1B0049	5" B	4" B	40,0	3	220/440	51	1.200
GE 4B 500	4B-50HP-2P	1B0050	5" B	4" B	50,0	3	220/440	61	1.240
GE 4C 500	4C-50HP-2P	1B0051	5" B	4" B	50,0	3	220/440	56	1.200
GE 4C 750	4C-75HP-2P	1B0052	5" B	4" B	75,0	3	220/440	75	1.295
GE 4C 1000	N/A	1B0053	5" B	4" B	100,0	3	220/440	100	1.425

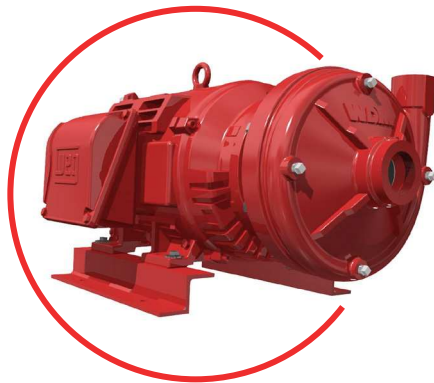

Bombas GS



MATERIAL
Hierro



MOTOR ELÉCTRICO
FIRE PUMPS
3.600 rpm

★ **Nuevo Producto**

Modelo	Ref.	Ø Succión (mm)	Ø Descarga (mm)	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
BOMBA S/GRAL GE 1.5C 100 FP	1B9001	2" NPT	1 1/2" NPT	10,0	3	220/440	68	167
BOMBA S/GRAL GE 1.5C 150 FP	1B9002	2" NPT	1 1/2" NPT	15,0	3	220/440	80	174
BOMBA S/GRAL GE 1.5C 200 FP	1B9003	2" NPT	1 1/2" NPT	20,0	3	220/440	87	232
BOMBA S/GRAL GE 1.5D 250 FP	1B9006	2" NPT	1 1/2" NPT	25,0	3	220/440	76	313
BOMBA S/GRAL GE 1.5D 300 FP	1B9007	2" NPT	1 1/2" NPT	30,0	3	220/440	87	345
BOMBA S/GRAL GE 1.5D 400 FP	1B9008	2" NPT	1 1/2" NPT	40,0	3	220/440	100	390
BOMBA S/GRAL GE 2C 300 FP	1B9018	2 1/2" NPT	2" NPT	30,0	3	220/440	76	525
BOMBA S/GRAL GE 2C 400 FP	1B9019	2 1/2" NPT	2" NPT	40,0	3	220/440	85	550
BOMBA S/GRAL GE 2.5C 250 FP	1B9029	3" B	2 1/2" B	25,0	3	220/440	66	584
BOMBA S/GRAL GE 2.5C 300 FP	1B9030	3" B	2 1/2" B	30,0	3	220/440	75	634
BOMBA S/GRAL GE 2.5C 400 FP	1B9031	3" B	2 1/2" B	40,0	3	220/440	85	682
BOMBA S/GRAL GE 2.5C 500 FP	1B9032	3" B	2 1/2" B	50,0	3	220/440	98	722
BOMBA S/GRAL GE 2.5C 600 FP	1B9033	3" B	2 1/2" B	60,0	3	220/440	110	758
BOMBA S/GRAL GE 2.5C 750 FP	1B9034	3" B	2 1/2" B	75,0	3	220/440	125	812
BOMBA S/GRAL GE 3C 400 FP	1B9043	4" B	3" B	40,0	3	220/440	69	840
BOMBA S/GRAL GE 3C 500 FP	1B9044	4" B	3" B	50,0	3	220/440	88	840
BOMBA S/GRAL GE 3C 600 FP	1B9045	4" B	3" B	60,0	3	220/440	99	840
BOMBA S/GRAL GE 3H 750 FP	1B9144	5" B	3" B	75,0	3	220/440	121	876
BOMBA S/GRAL GE 3H 1000 FP	1B9270	5" B	3" B	100,0	3	220/440	155	1000



NUEVOS EQUIPOS FIRE PUMPS





Bombas GS



Material
Hierro



Motor
Eléctrico
1.800 RPM

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
GE 1.5C 15-4	N/A	1B0237	2" NPT	1 1/2" NPT	1,5	3	220/440	13	123
GE 1.5C 20-4	N/A	1B0238	2" NPT	1 1/2" NPT	2,0	3	220/440	17	105
GE 1.5C 30-4	N/A	1B0239	2" NPT	1 1/2" NPT	3,0	3	220/440	23	117
GE 1.5C 50-4	N/A	1B0240	2" NPT	1 1/2" NPT	5,0	3	220/440	30	136
GE 1.5D 50-4	N/A	1B0203	2" NPT	1 1/2" NPT	5,0	3	220/440	32	206
GE 2C 20-4	N/A	1B0241	2 1/2" NPT	2" NPT	2,0	3	220/440	12	219
GE 2C 50-4	N/A	1B0243	2 1/2" NPT	2" NPT	5,0	3	220/440	16	245
GE 2C 75-4	N/A	1B0244	2 1/2" NPT	2" NPT	7,5	3	220/440	28	290
GE 2E 50-4	2E-5HP-4P	1B0065	2 1/2" NPT	2" NPT	5,0	3	220/440	28	261
GE 2E 75-4	2E-7.5HP-4P	1B0066	2 1/2" NPT	2" NPT	7,5	3	220/440	33	269
GE 2E 100-4	2E-10HP-4P	1B0067	2 1/2" NPT	2" NPT	10,0	3	220/440	41	284
GE 2E 150-4	2E-15HP-4P	1B0068	2 1/2" NPT	2" NPT	15,0	3	220/440	46	290
GE 2.5C 50-4	N/A	1B0247	3" B	2 1/2" B	5,0	3	220/440	22	343
GE 2.5C 75-4	N/A	1B0248	3" B	2 1/2" B	7,5	3	220/440	27	378
GE 2.5E 75-4	25E-7.5HP-4P	1B0069	3" B	2 1/2" B	7,5	3	220/440	25	331
GE 2.5E 100-4	25E-10HP-4P	1B0070	3" B	2 1/2" B	10,0	3	220/440	32	360
GE 2.5E 150-4	25E-15HP-4P	1B0071	3" B	2 1/2" B	15,0	3	220/440	39	400
GE 2.5E 200-4	25E-20HP-4P	1B0072	3" B	2 1/2" B	20,0	3	220/440	48	433
GE 3C 30-4	N/A	1B0249	4" B	3" B	3,0	3	220/440	14	460
GE 3C 50-4	N/A	1B0250	4" B	3" B	5,0	3	220/440	18	500
GE 3C 75-4	N/A	1B0251	4" B	3" B	7,5	3	220/440	24	560
GE 3C 100-4	N/A	1B0252	4" B	3" B	10,0	3	220/440	28	600
GE 3E 100-4	3E-10HP-4P	1B0073	4" B	3" B	10,0	3	220/440	27	560
GE 3E 150-4	3E-15HP-4P	1B0074	4" B	3" B	15,0	3	220/440	33	590
GE 3E 200-4	3E-20HP-4P	1B0075	4" B	3" B	20,0	3	220/440	40	622
GE 3E 250-4	3E-25HP-4P	1B0076	4" B	3" B	25,0	3	220/440	45	645
GE 3F 150-4	3F-15HP-4P	1B0077	4" B	3" B	15,0	3	220/440	30	637
GE 3F 200-4	3F-20HP-4P	1B0078	4" B	3" B	20,0	3	220/440	37	720
GE 3F 250-4	3F-25HP-4P	1B0079	4" B	3" B	25,0	3	220/440	45	808
GE 3F 300-4	3F-30HP-4P	1B0080	4" B	3" B	30,0	3	220/440	49	845

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
GE 3G 250-4	N/A	1B0156	4" B	3" B	25,0	3	220/440	49	622
GE 3G 300-4	N/A	1B0157	4" B	3" B	30,0	3	220/440	54	680
GE 3G 400-4	N/A	1B0158	4" B	3" B	40,0	3	220/440	63	760
GE 3G 500-4	N/A	1B0159	4" B	3" B	50,0	3	220/440	69	838
GE 4E 150-4	4E-15HP-4P	1B0081	5" B	4" B	15,0	3	220/440	19	900
GE 4E 200-4	4E-20HP-4P	1B0082	5" B	4" B	20,0	3	220/440	25	1.120
GE 4E 300-4	4E-30HP-4P	1B0083	5" B	4" B	30,0	3	220/440	33	1.280
GE 4E 400-4	4E-40HP-4P	1B0084	5" B	4" B	40,0	3	220/440	39	1.438
GE 4E 500-4	4E-50HP-4P	1B0085	5" B	4" B	50,0	3	220/440	50	1.545
GE 4G 400-4	N/A	1B0160	5" B	4" B	40,0	3	220/440	47	950
GE 4G 500-4	N/A	1B0161	5" B	4" B	50,0	3	220/440	60	1.150
GE 4G 600-4	N/A	1B0162	5" B	4" B	60,0	3	220/440	64	1.198
GE 4G 750-4	N/A	1B0163	5" B	4" B	75,0	3	220/440	71	1.300
GE 5C 100-4	5C-10HP-4P	1B0055	6" B	5" B	10,0	3	220/440	12	1.340
GE 5C 150-4	5C-15HP-4P	1B0056	6" B	5" B	15,0	3	220/440	17	1.480
GE 5C 200-4	5C-20HP-4P	1B0057	6" B	5" B	20,0	3	220/440	20	1.550
GE 5C 250-4	5C-25HP-4P	1B0058	6" B	5" B	25,0	3	220/440	22	1.650
GE 5C 300-4	5C-30HP-4P	1B0059	6" B	5" B	30,0	3	220/440	26	1.700
GE 5E 200-4	5E-20HP-4P	1B0086	6" B	5" B	20,0	3	220/440	24	1.340
GE 5E 300-4	5E-30HP-4P	1B0087	6" B	5" B	30,0	3	220/440	37	1.605
GE 5E 400-4	5E-40HP-4P	1B0088	6" B	5" B	40,0	3	220/440	41	1.605
GE 5E 500-4	5E-50HP-4P	1B0089	6" B	5" B	50,0	3	220/440	46	1.760
GE 5G 600-4	N/A	1B0164	6" B	5" B	60,0	3	220/440	45	1.895
GE 5G 750-4	N/A	1B0165	6" B	5" B	75,0	3	220/440	53	1.895
GE 5G 1000-4	N/A	1B0166	6" B	5" B	100,0	3	440	63	2.100
GE 5G 1250-4	N/A	1B0167	6" B	5" B	125,0	3	440	72	2.200
GE 6C 150-4	6C-15HP-4P	1B0060	8" B	6" B	15,0	3	220/440	14	1.500
GE 6C 200-4	6C-20HP-4P	1B0061	8" B	6" B	20,0	3	220/440	17	1.690
GE 6C 250-4	6C-25HP-4P	1B0062	8" B	6" B	25,0	3	220/440	19	1.810
GE 6C 300-4	6C-30HP-4P	1B0063	8" B	6" B	30,0	3	220/440	22	2.040
GE 6C 400-4	6C-40HP-4P	1B0064	8" B	6" B	40,0	3	220/440	26	2.300
GE 6E 250-4	6E-25HP-4P	1B0090	8" B	6" B	25,0	3	220/440	22	1.775
GE 6E 400-4	6E-40HP-4P	1B0091	8" B	6" B	40,0	3	220/440	29	2.050
GE 6E 600-4	6E-60HP-4P	1B0092	8" B	6" B	60,0	3	220/440	35	2.300
GE 6E 750-4	6E-75HP-4P	1B0093	8" B	6" B	75,0	3	220/440	45	2.600
GE 6G 1000-4	N/A	1B0168	8" B	6" B	100,0	3	220/440	43	2.750
GE 6G 1250-4	N/A	1B0169	8" B	6" B	125,0	3	220/440	51	3.105
GE 6G 1500-4	N/A	1B0170	8" B	6" B	150,0	3	440	62	3.105
GE 6G 2000-4	N/A	1B0171	8" B	6" B	200,0	3	440	71	3.375
GE 8E 600-4	8E-60HP-4P	1B0094	10" B	8" B	60,0	3	220/440	25	3.390
GE 8E 750-4	8E-75HP-4P	1B0095	10" B	8" B	75,0	3	220/440	32	3.600



Bombas GS



Material
Hierro



Motor
Diesel



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
GD 1.5B 100 HF	1B0478	2" NPT	1 1/2" NPT	10,0	51	230
GD 1.25B 100 HF	1B0474	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	10,0	60	170
GD 1B 100 HF	1B0472	1 1/4" NPT	1 1/2" NPT	10,0	68	120
GD 1.5C 220-HF-E ***	1B0290	2" NPT	1.5" NPT	22,0	114	173
GD 1.5D 220-HF-E ***	1B0291	2" NPT	1.5" NPT	22,0	64	297
GD 2C 220-HF-E ***	1B0292	2 1/2" NPT	2" NPT	22,0	60	435
GD 2B 220-HF-E ***	1B0293	2 1/2" NPT	2" NPT	22,0	56	395

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER
www.equinter.co



Bombas GS



Material
Hierro



Motor
Diesel



Marca Motor
Lombardini

LOMBARDINI

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
GD 1.25B 110-LD	1B0476	1/2" NPT	1/4" NPT	11,0	60	182
GD 1.5B 110-LD	1B0480	2" NPT	1 1/2" NPT	11,0	51	230
GD 1.5D 280-LD-E ***	1B0500	2" NPT	1 1/2" NPT	28,0	87	402
GD 2C 280-LD-E ***	1B0639	2 1/2" NPT	2" NPT	28,0	87	402
GD 2.5C 280-LD-E ***	1B0650	3" NPT	2 1/2" B	28,0	77	485
GD 3 C 280-LD-E ***	1B0651	4" B	3" B	28,0	70	700
GD 2.5C 330-LD	1B0736	3" NPT	2 1/2" B	33,0	68	500
GD 1.5D 330-LD	1B0190	2" NPT	1 1/2" NPT	33,0	85	345
GD 2C 330-LD	1B0191	2 1/2" NPT	2" NPT	33,0	77	520



Bombas GS



Material
Hierro



Motor
Gasolina



Marca Motor
Hi-Force / Kohler

KOHLER
ENGINES

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Potencia (hp)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Motor
GG 1.5B 140 KL	1B0482	2" NPT	1 1/2" NPT	14,0	65	260	Kohler
GG 1.5B 150 HF	1B0483	2" NPT	1 1/2" NPT	15,0	65	260	Hi-Force

Nota: Los motores de arranque eléctrico no incluyen cables ni batería

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

*** Motor con arranque eléctrico. No incluye batería, ni cables de batería.

B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).

Acople universal

Velocidad: 3.600 rpm

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
GU 1.5C 2	GSP2 15C	1B0101	2" NPT	1 1/2" NPT	120	271
GU 1.5D 2	GSP2 15D	1B0103	2" NPT	1 1/2" NPT	120	431
GU 2B 2	GSP2 2B	1B0105	2 1/2" NPT	2" NPT	67	470
GU 2C 2	GSP2 2C	1B0107	2 1/2" NPT	2" NPT	105	575
GU 2.5B 2	GSP2 25B	1B0109	3" B	2 1/2" B	64	591
GU 2.5C 2	GSP2 25C	1B0111	3" B	2 1/2" B	132	818
GU 3B 2	GSP2-3B	1B0113	4" B	3" B	65	860
GU 3C 2	GSP2 3C	1B0115	4" B	3" B	124	855
GU 4B 2	GSP2 4B	1B0120	5" B	4" B	54	1.430
GU 4C 2	GSP2 4C	1B0117	5" B	4" B	114	1.430
GU 4C 3	N/A	1B0118	5" B	4" B	107	1.400

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]
www.equinter.co



Bombas GS



Material Hierro



Acople Universal



Velocidad 1.800 RPM

Modelo	Descripción anterior	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
GU 1.5C 1	GSP1 15C	1B0100	2" NPT	1 1/2" NPT	30	136
GU 1.5D 1	GSP1 15D	1B0102	2" NPT	1 1/2" NPT	33	228
GU 2B 1	GSP1 2B	1B0104	2 1/2" NPT	2" NPT	17	234
GU 2C 1	GSP1 2C	1B0106	2 1/2" NPT	2" NPT	29	303
GU 2E 1	GSP1 2E	1B0124	2 1/2" NPT	2" NPT	48	296
GU 2.5B 1	GSP1 25B	1B0108	3" B	2 1/2" B	16	295
GU 2.5C 1	GSP1 25C	1B0110	3" B	2 1/2" B	32	404
GU 2.5E 2	GSP2 25E	1B0125	3" B	2 1/2" B	51	430
GU 3B 1	GSP1-3B	1B0112	4" B	3" B	16	430
GU 3C 1	GSP1 3C	1B0114	4" B	3" B	30	615
GU 3E 2	GSP2 3E	1B0126	4" B	3" B	47	632
GU 3F 2	GSP2 3F	1B0127	4" B	3" B	53	840
GU 3G 2	N/A	1B0151	4" B	3" B	68	830
GU 4B 1	GSP1 4B	1B0119	5" B	4" B	15	762
GU 4E 2	GSP2 4E	1B0128	5" B	4" B	50	1.565
GU 4G 3	N/A	1B0152	5" B	4" B	70	1.300
GU 5C 2	GSP2 5C	1B0122	6" B	5" B	22	1.587
GU 5E 2	GSP2 5E	1B0129	6" B	5" B	47	1.775
GU 5G 4	N/A	1B0153	6" B	5" B	73	2.200
GU 6C 2	GSP2 6C	1B0123	8" B	6" B	26	2.300
GU 6E 2	GSP2 6E	1B0130	8" B	6" B	45	2.600
GU 6G 4	N/A	1B0154	8" B	6" B	71	3.390
GU 8E 3	GSP3 8E	1B0131	10" B	8" B	43	4.190

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto). B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).



Bombas IU



Material
Hierro



Acople
Universal



Velocidad
3.600 RPM

Modelo	Ref.	Succion (In)	Descarga (In)	Etapas	Hmax (mca)	Qmax (gpm)	Velocidad (RPM)
BOMBA IU 040x025x160	1k0400	1,5 B	1,0 B	1	60	92	3480
BOMBA IU 040x025x200	1k0401	1,5 B	1,0 B	1	92	101	3480
BOMBA IU 050x032x160	1k0402	2,0 B	1,25 B	1	58	150	3480
BOMBA IU 050x032x200	1k0403	2,0 B	1,25 B	1	98	172	3480
BOMBA IU 050x032x250	1k0404	2,0 B	1,25 B	1	150	110	3480
BOMBA IU 065x040x160	1k0405	2,5 B	1,5 B	1	59	189	3480
BOMBA IU 065x040x200	1k0406	2,5 B	1,5 B	1	95	233	3480
BOMBA IU 065x040x250	1k0407	2,5 B	1,5 B	1	152	216	3480
BOMBA IU 065x050x125	1k0409	2,5 B	2,0 B	1	39	339	3480
BOMBA IU 065x050x160	1k0410	2,5 B	2,0 B	1	56	370	3480
BOMBA IU 065x050x200	1k0411	2,5 B	2,0 B	1	90	484	3480
BOMBA IU 065x050x250	1k0412	2,5 B	2,0 B	1	142	440	3480
BOMBA IU 080x065x125	1k0414	3,0 B	2,5 B	1	37	599	3480
BOMBA IU 080x065x160	1k0415	3,0 B	2,5 B	1	53	634	3480
BOMBA IU 080x065x200	1k0416	3,0 B	2,5 B	1	91	643	3480
BOMBA IU 080x065x250	1k0417	3,0 B	2,5 B	1	144	638	3480
BOMBA IU 100x080x160	1k0419	4,0 B	3,0 B	1	56	1013	3480
BOMBA IU 100x080x200	1k0420	4,0 B	3,0 B	1	85	969	3480
BOMBA IU 100x080x250	1k0421	4,0 B	3,0 B	1	138	1013	3480
BOMBA IU 125x100x200	1k0423	5,0 B	4,0 B	1	83	1629	3480
BOMBA IU 125x100x250	1k0424	5,0 B	4,0 B	1	135	1629	3480
BOMBA IU 150x125x250	1k0427	6,0 B	5,0 B	1	137	2201	3480


* B= Bridas milimétricas

* CB= Contra bridas roscadas en NPT bajo pedido

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]

www.equinter.co

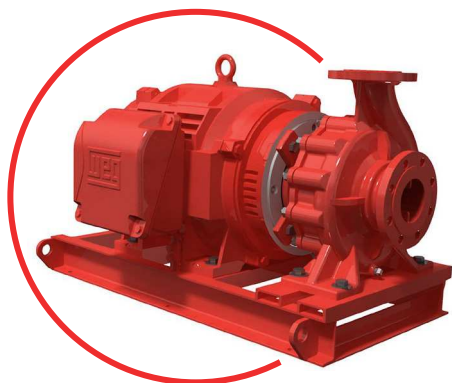

Bombas IE



MATERIAL
Hierro



MOTOR ELÉCTRICO
FIRE PUMPS
3.600 rpm

Modelo	Ref.	Ø Succión (mm)	Ø Descarga (mm)	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
BOMBA IE 065x040x200-200-2 FP	1K9231	65	40	20	3	220/560	85	222
BOMBA IE 065x050x160-200-2 FP	1K9221	65	50	20	3	220/640	56	370
BOMBA IE 065x050x200-250-2 FP	1K9240	65	50	25	3	220/520	70	415
BOMBA IE 080x065x250-750-2 FP	1K9312	80	65	75	3	220/600	142	615
BOMBA IE 100x080x250-750-2 FP	1K9285	100	80	75	3	220/400	106	955
BOMBA IE 100x080x315-1000-2 FP	1K9344	100	80	100	3	220/440	150	600
BOMBA IE 100x080x315-1250-2 FP	1K9345	100	80	125	3	220/680	155	825
BOMBA IE 125x100x250-1000-2 FP	1K9331	125	100	100	3	220/480	100	1350
BOMBA IE 125x100x315-1500-2 FP	1K9349	125	100	150	3	220/720	151	1100
BOMBA IE 125x100x315-2000-2 FP	1K9350	125	100	200	3	220/760	170	1410

NUEVOS EQUIPOS FIRE PUMPS

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]

www.equinter.co



Bombas IU



**Material
Hierro**




**Acople
Universal**



**Velocidad
1.800 RPM**

Modelo	Ref.	Succion (In)	Descarga (In)	Etapas	Hmax (mca)	Qmax (gpm)	Velocidad (RPM)
BOMBA IU 065x040x315	1k0408	2,5 B	1,5 B	1	57	118	1800
BOMBA IU 065x050x315	1k0413	2,5 B	2,0 B	1	56	235	1800
BOMBA IU 080x065x315	1k0418	3,0 B	2,5 B	1	56	335	1800
BOMBA IU 100x080x315	1k0422	4,0 B	3,0 B	1	57	540	1800
BOMBA IU 125x100x315	1k0425	5,0 B	4,0 B	1	55	840	1800
BOMBA IU 125x100x400	1k0426	5,0 B	4,0 B	1	84	837	1800
BOMBA IU 150x125x315	1k0428	6,0 B	5,0 B	1	54	1120	1800
BOMBA IU 150x125x400	1k0429	6,0 B	5,0 B	1	82	1299	1800
BOMBA IU 200x150x250	1k0430	8,0 B	6,0 B	1	33	2245	1800
BOMBA IU 200x150x315	1k0431	8,0 B	6,0 B	1	50	2289	1800
BOMBA IU 200x150x400	1k0432	8,0 B	6,0 B	1	83	2289	1800

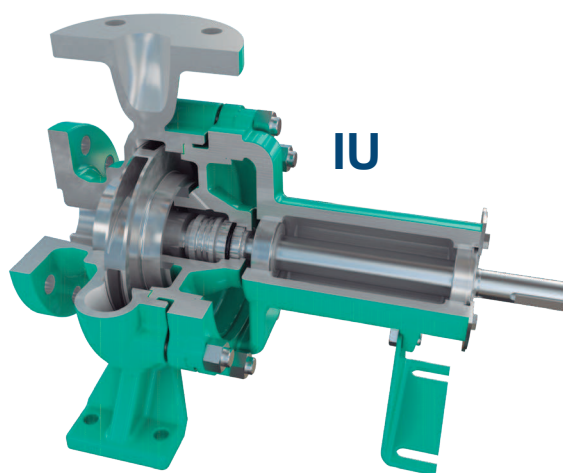

* B= Bridas milimétricas

* CB= Contra bridas roscadas en NPT bajo pedido



Bombas ANSI



Material
Hierro



Acople
Universal

Incluyen sello "Prensa Estopa".

Si requiere otro tipo de sello, por favor comuníquese con un asesor comercial.

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	1.200 rpm		1.800 rpm		3.600 rpm	
				H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
ANSI 3062 AA6	501664	1 1/2" B	1" B	-	-	12	71	48	157
ANSI 3062 AA8	507294	1 1/2" B	1" B	-	-	24	90	90	165
ANSI 3062 AB6	501682	3" B	1 1/2" B	-	-	11	52	45	310
ANSI 3062 AB8	507128	3" B	1 1/2" B	-	-	24	175	91	350
ANSI 3065 A05	601483	2" B	1" B	-	-	30	79	120	137
ANSI 3065 A10	601501	3" B	2" B	-	-	18	230	70	450
ANSI 3065 A20	601519	3" B	1 1/2" B	19	202	51	286	-	-
ANSI 3065 A30	601537	3" B	2" B	23	312	52	450	-	-
ANSI 3065 A40	601555	4" B	3" B	22	600	51	852	-	-
ANSI 3065 A50	601573	3" B	1 1/2" B	-	-	31	157	121	280
ANSI 3065 A60	601591	3" B	2" B	-	-	33	320	128	480
ANSI 3065 A70	601609	4" B	3" B	-	-	33	640	126	1.042
ANSI 3065 A80	601627	6" B	4" B	19	844	44	1.325	-	-

Bombas ISO & KDW

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	1.800 rpm		3.600 rpm	
				H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
ISO 65X40-315 CZSO	E0492	2 1/2" B	1 1/2" B	55	141	219	264
ISO KCC65X40-250 VKH3	E0499	2 1/2" B	1 1/2" B	-	-	149	309
ISO KCC80X50-200 VKH3	E0498	3" B	2" B	-	-	107	502
KDW 50X6EWGP	E0496	3" B	2" B	58	283	-	-
KDW 65X4EWGP	E0497	4" B	2 1/2" B	58	555	-	-

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).



Sistemas de Presión

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]
www.equinter.co



Sistemas de presión Aqua-Press




Tanque hidroacumulador con membrana

Incluye:

- Bombas.
- Tanques.
- Tablero.
- Presóstatos.
- Manómetros.
- Válvulas de paso.
- Válvulas cheque.
- Flotador.
- Tubería de interconexión entre bombas y tanque.

No incluye:

- Válvulas de pie.

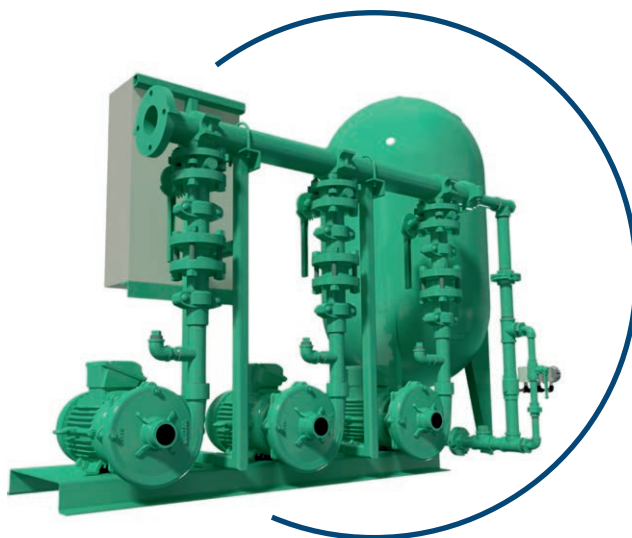

Modelo	Ref.	Bombas		Tanques		Presión de trabajo (psi)	Caudal del sistema (gpm)
		Cantidad	Modelo	Cantidad	Litros		
APT2-HE 1,5-20-201	1J6000	2	HE 1.5 20	1	200	35 / 55	80
APT2-HE 1,5-30-201	1J6001	2	HE 1.5 30	1	200	50 / 70	110
APT2-HE 2-75-501	1J6008	2	HE 2 75	1	500	70 / 90	210
APT3-HE 1,5-66-302	1J6013	3	HE 1.5 66	2	300	75 / 95	225



Sistemas de presión Aqua-Press



Tanque hidroacumulador con membrana

Incluye:

- Bomba.
- Tanque.
- Manómetro.
- Presóstato.
- Manguera flexible.
- Racor 5 vías.



Modelo	Ref.	Bombas		Tanques		Presión de trabajo (psi)	Caudal del sistema (gpm)
		Cantidad	Modelo	Cantidad	Litros		
AP1-BE 1 5-1-24	1J2100	1	BE 1 5-1 HF	1	24	15 / 35	6
AP1-BE 1 10-1-60	1J2105	1	BE 1 10-1 HF	1	60	40 / 60	8
AP1-JE 1 10-1-1-60	1J2103	1	JE 1 10-1-1 HF	1	60	30 / 50	13
AP1-JE 1 10-1-1-100	1J2104	1	JE 1 10-1-1 HF	1	100	30 / 50	13
AP1-JE 1 10-1-1-100	1J2545	1	JE 1 10-1-1 EYC	1	100	30 / 50	13



SISTEMAS DE PRESIÓN

SISTEMAS CONTRA INCENDIO



www.wdmpumps.com



Bombas para
La Construcción,
La Industria
y el Agro.

Síguenos





EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co



Características

Los sistemas contraincendio mantienen una presión constante requerida en un sistema de demanda de agua en los diferentes gabinetes instalados en una edificación.



Ventajas


- Sencillez de operación.
- Facilidad de instalación.
- Facilidad de mantenimiento.



Aplicaciones

Edificaciones donde se requiera un suministro confiable de agua con presión constante para los gabinetes.



- Edificios habitacionales.
- Centros comerciales.
- Conjuntos residenciales.
- Procesos industriales.
- Hospitales.

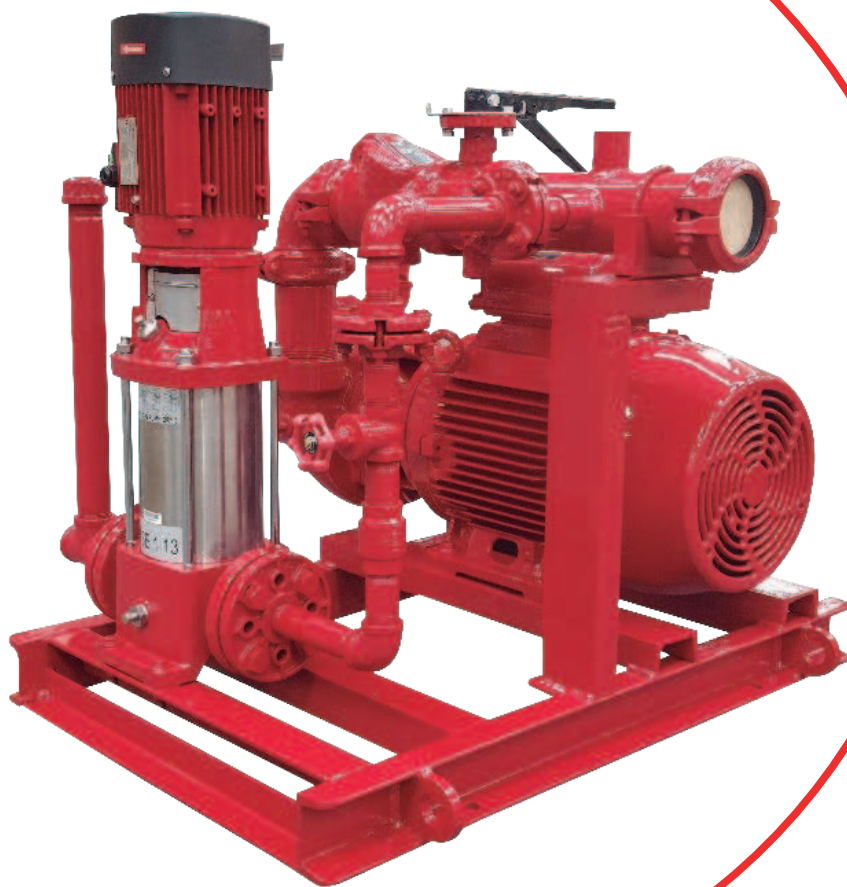



Especificaciones del sistema

- Bomba principal con motores eléctricos o diesel.
- Bomba jockey seleccionada para mantener la presión en el sistema.
- Válvulas y accesorios de acuerdo a norma.
- Elementos de monitoreo del estado del sistema y motores, alarma sonora que señala acompañamiento de la bomba principal y sistema de apagado retardado de la bomba principal.

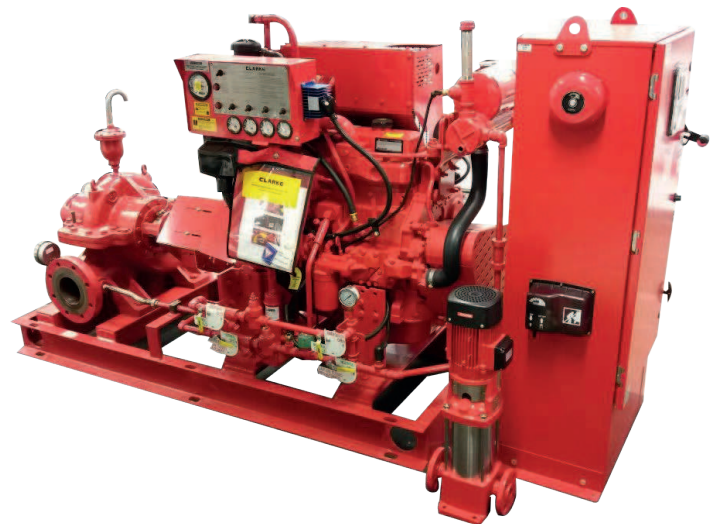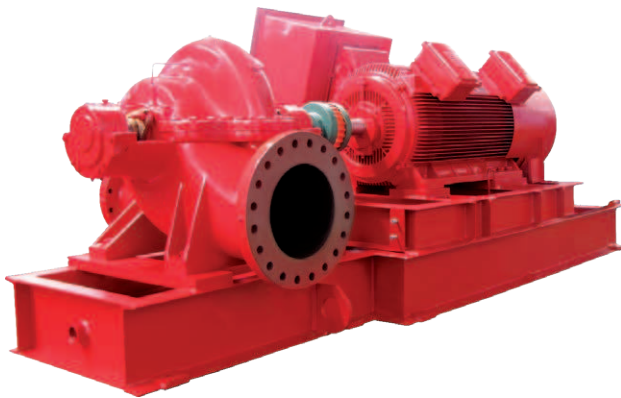

Revisión de calculos y diseños
DIRECTAMENTE CON EL ASESOR



Motores

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]

www.equinter.co



Motores Gasolina



Velocidad
3.600 RPM



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Tipo de eje	Diámetro del eje	Arranque
MOTOR G 6.5 HF-R	19290	6,5	Roscado	5/8"	Retractable
MOTOR G 6.5 HF-C	19293	6,5	Cuñero	3/4"	Retractable
MOTOR G 6.5 HF-S*	19431*	6,5	Cuñero/Clutch	3/4"	Retractable
MOTOR G 9 HF-R	19363	9,0	Roscado	1"	Retractable
MOTOR G 9 HF-C	19364	9,0	Cuñero	1"	Retractable
MOTOR G 13 HF-R	19292	13,0	Roscado	1"	Retractable
MOTOR G 13 HF-C	19295	13,0	Cuñero	1"	Retractable
MOTOR G 15 HF-R	19320	15,0	Roscado	1"	Retractable
MOTOR G 15 HF-C	19397	15,0	Cuñero	1"	Retractable

* Motor con reductor de Velocidad.



Motores Gasolina



Velocidad
3.600 RPM



Marca Motor
Kohler

KOHLER[®]
ENGINES

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Tipo de eje	Diámetro del eje	Arranque
MOTOR G 6.5 KL-R	18293	6,5	Roscado	3/4"	Retractable
MOTOR G 6.5 KL-C	18310	6,5	Cuñero	3/4"	Retractable
MOTOR G 9.5 KL-R	18294	9,5	Roscado	1"	Retractable
MOTOR G 9.5 KL-C	18311	9,5	Cuñero	1"	Retractable
MOTOR G 14 KL-R	18301	14,0	Roscado	1"	Retractable
MOTOR G 14 KL-C	18312	14,0	Cuñero	1"	Retractable



Motores

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]



Motores Diesel



Velocidad
3.600 RPM



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Tipo de eje	Diámetro del eje	Arranque
MOTOR D 5 HF-R	19358	5,0	Roscado	3/4"	Retractable
MOTOR D 5 HF-C	19297	5,0	Cuñero	3/4"	Retractable
MOTOR D 7 HF-R	19359	7,0	Roscado	3/4"	Retractable
MOTOR D 7 HF-C	19298	7,0	Cuñero	3/4"	Retractable
MOTOR D 10 HF-R	19339	10,0	Roscado	1"	Retractable
MOTOR D 10 HF-C	19296	10,0	Cuñero	1"	Retractable
MOTOR D 10 HF-R-E *	19360	10,0	Roscado	1"	Eléctrico
MOTOR D 10 HF-C-E *	61971	10,0	Cuñero	1"	Eléctrico
MOTOR D 13 HF-R	19415	13,0	Roscado	1"	Manual
MOTOR D 13 HF-C	19416	13,0	Cuñero	1"	Manual
MOTOR D 13 HPC-E *	19421	13,0	Cuñero	1"	Eléctrico
MOTOR D 13 HPR-E *	62326	13,0	Roscado	1"	Eléctrico
MOTOR DSL 22 HP**	19787	22,0	Roscado	1"	Eléctrico

**Este motor se recomienda trabajar a 3000 rpm en trabajo continuo.



Motores Diesel




Velocidad
1.800 RPM



Marca Motor
Hi-Force



Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Tipo de eje	Diámetro del eje	Arranque
MOTOR D 10 HF-C	19362	10,0	Cuñero	30 mm	Retractable
MOTOR D 10 HF-C-E *	62325	10,0	Cuñero	30 mm	Eléctrico



Motores Diesel



Velocidad
3.000 RPM



Marca Motor
Kirloskar

Kirloskar

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Tipo de eje	Diámetro de pistón	Arranque
MOTOR 4R1040	62416	83	Volante	105 mm	Manual



Motores

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]



Motores Diesel




Velocidad
3.600 RPM



Marca Motor
Lombardini

LOMBARDINI

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Tipo de eje	Diámetro del eje	Arranque	Velocidad (rpm)
MOTOR D 7.5 LD-R	19303	7,5	Roscado	1"	Retractiv	3.600
MOTOR D 11 LD-R	19304	11,0	Roscado	1"	Retractiv	3.600
MOTOR D 19 LD-C-E *	19305	19,0	Cuñero	1"	Eléctrico	3.600
MOTOR D 28 LD-C-E *	19306	28,0	Cuñero	1 1/2"	Eléctrico	3.000
MOTOR D 33.3 LD-E *	61576	33,3	Volante	N/A	Eléctrico	3.600
MOTOR D 49 LD-E*	61573	49,0	Volante	N/A	Eléctrico	2.600



Motores Diesel



Velocidad
1.800 RPM




Marca Motor
Lovol / Hi-Force

LOVOL
雷沃动力



Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Tipo de eje	Arranque
MOTOR D 101 LV-E *	19382	101,0	Volante	Eléctrico
MOTOR D 145 LV-E *	19383	145,0	Volante	Eléctrico

* Estos motores no incluyen: batería, cables para batería, exhosto y tanque de combustible.



Motores Diesel



Velocidad
2.200 RPM




Marca Motor
Lovol / Hi-Force



Modelo	Ref	Potencia (hp)	Tipo de eje	Arranque
MTR DSL 101HP 2200 LV 10044TZ	19990	101	Volante	Eléctrico
MTR DSL 125HP 2200 LV 10066TZ	19991	125	Volante	Eléctrico
MTR DSL 183HP 2200 LV 10066TAZ	19992	183	Volante	Eléctrico

* Estos motores incluye exhosto.



Motores Diesel



Velocidad
1.800 RPM



Marca Motor
Deutz

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Tipo de eje	Arranque
MTR DSL 75HP 1800 DEUTZ BFM3C	19996	75	Volante	Eléctrico



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

APISONADOR CNCJ-72FW GX100

Referencia	E9720
Tipo Motor	Honda GX100
Potencia	3.0Hp
Peso	70Kg
Fuerza de Impacto	13.7 kN Max.
Numero de impactos por minuto	640-680




COMPACTADOR DE PLACA

Referencia	E9721
Tipo Motor	Honda GX160
Potencia	5.5Hp
Peso	90Kg
Fuerza Centrifuga	15 kN
Profundidad de compactación	30cm



VIBRADOR DE CONCRETO CNVR GX160

Referencia	E9722**
Tipo Motor	Honda GX160
Potencia	5.5Hp
Peso cabezal de vibración no incluido	20Kg
Longitud cabeza vibrador	6mt
diámetro de la cabeza vibrador	38mm

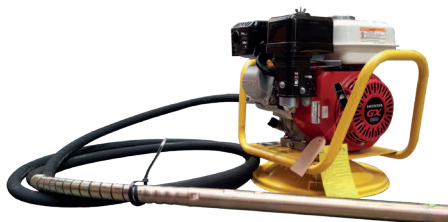

** Incluye Guaya y Punta.



Plantas Eléctricas

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]

www.equinter.co



Plantas Eléctricas a Gasolina



Marca Motor
Hi-Energy



Características	PB 1200	QF2.5-II	QF5E	XH 8000	PB11003E	XB 12000
Referencia	E0944	E0482	E0287	E0843	E3398	E0844
Potencia máxima (kva)	1,1	2,5	5,2	8	11,5	12
Potencia continua (kva)	1	2,3	5	2,5 / 7,5	8 / 11,25	2,5 / 10
Voltaje (AC)	120V	110 / 220V	110 / 220V	120 / 240V	120-1F / 207-3F	120 / 240V
Corriente nominal (A)	8,3	9,6	21,8	21 / 31,25	66,7 / 31,38	21 / 41,7
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60	60	60
Breaker de protección	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Voltímetro	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Regulación de voltaje por AVR	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Voltaje DC	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Corriente DC	8,3A	8,3A	8,3A	8,3A	8,3A	8,3A
Potencia del motor (hp)	2,5	6,5	13,0	15,0	18,5	20,0
Capacidad del tanque de combustible (l)	4,8	4,45	25	35	50	35
Tipo de arranque	Retractable	Manual	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Batería	No	No	Si	Si	Si	Si
Ruedas	No	No	No	Si	Si	Si
Cabina Insonora	No	No	No	No	No	No
Peso neto (kg)	32	30	95	95	114	156
Dimensiones (cm) (L x A x H)	50x40x47	43 x 34 x 43	86 x 51 x 54	76 x 65 x 67	77 x 60 x 65	88 x 70 x 88
Tipo de motor	Motor, Gasolina, OHV 25 Monocilíndrico / Ventilación forzada, 4T					



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co



Plantas Eléctricas Diesel



Marca Motor
Hi-Energy



Características	DG3500CL	DG3500CLE	DG5500CLE	DGG6500LD	DG6500LDE +ATS1F	DG9000CLE +ATS3F
Referencia	E0336	E0337	E0338	E0335	E3372	E3373
Potencia máxima (kva)	3	3	5	5	5,5	7,2
Potencia continua (kva)	2,8	2,8	4,6	4,6	5	6,8
Voltaje (AC)	120 / 240V	120 / 240V	120 / 240V	120 / 240V	120 / 240V	127-1F/220-3F
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60	60	60
Breaker de protección	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Voltímetro	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Regulación de voltaje por Condensadores	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Voltaje DC	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Corriente DC	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Potencia del motor (hp)	7	7	10	10	10	10
Capacidad del tanque de combustible (l)	13,5	13,5	13,5	16	16	13,5
Tipo de arranque	Manual	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Batería	No	Si	Si	Si	Si	Si
Ruedas	No	No	Si	Si	Si	Si
Cabina Insonora	No	No	No	Si	Si	No
Peso neto (kg)	67	79	103	155	155	109
Dimensiones (cm) (L x A x H)	69 x 48 x 59	69 x 48 x 59	74 x 50 x 65	95 x 56 x 77	95 x 56 x 77	74 x 50 x 67




Modelo Ref Precio



Directamente con el asesor


Nuestras Plantas eléctricas

Plantas eléctricas Industriales de 10 kw
en adelante
con motor diesel.

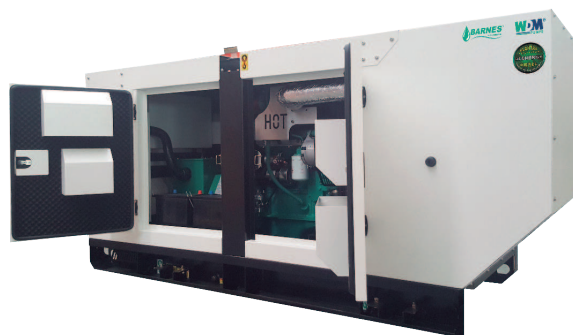

Productos complementarios

- Transferencias automáticas.
- Tableros eléctricos especiales.
- Rectificadores / cargadores.
- Inversores.

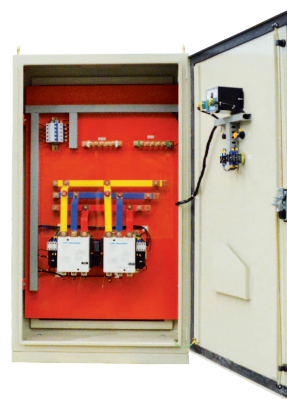

Asesorías de instalación y arranque



Fumigadoras



Motor Gasolina

Incluye manguera de 8,5 mm x 100 m y lanza.

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER

www.equinter.co

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Uso	Velocidad (rpm)	Presión (psi)
FUMIGADORA 22G 6.5 HF OUSEN	E0937	6,5	Fumigación	880/1.100	213-497
			Riego	1.200/1.400	142
FUMIGADOR 30G 6.5 HF OUSEN	E0938	6,5	Fumigación	700/800	213-497
			Riego	1.000/1.200	142
FUMIGADORA 22G 6.5 KL	E0657	6,5	Fumigación	880/1.100	213-497
			Riego	1.200/1.400	142
FUMIGADORA 30G 6.5 KL	E0658	6,5	Fumigación	700/800	213-497
			Riego	1.000/1.200	142

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Uso	Velocidad (rpm)	Presión (psi)	Capacidad del tanque
FUMIGADORA ESPALD TF900	E2575	0.75 kw/1.0Hp	Fumigación	6.500 rpm	72/360PSI	25 litros

Aplicaciones

- Control de plagas y enfermedades en cultivos de hortalizas, papa, frutales y café, entre otros.
- Fertilización foliar.
- Recomendada para aplicaciones en arbustos de porte alto.

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Uso	Velocidad (rpm)	Presión (psi)	Caudal L / min.
FUMIGADORA 25G 6.5HF AD ACOUPLE DIRECTO	E3564	6,5	Fumigación	3.600 rpm	300/650PSI	114/25 litros

Aplicaciones:

- Mantenimiento reducido debido al acople directo entre el motor y el cabezal.
- Control de plagas y enfermedades en cultivos de hortalizas, papa, frutales y café, entre otros.
- Fertilización foliar.
- Recomendada para aplicaciones en arbustos de porte alto.

Accesorios:

- Incluye manguera de 100 metros 8,5mm de diámetro.
- Incluye lanza y estructura metálica para fácil movilidad.
- kit herramientas.



KOHLER



Fumigadoras



Motor Diesel

Incluye manguera de 8,5 mm x 100 m y lanza.

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Uso	Velocidad (rpm)	Presión (psi)	Caudal L / min.
FUMIGADORA 22D 5.0 HF OUSEN	E0345	5,0	Fumigación	880/1.100	213-497	14,5/18,2
			Riego	1.200/1.400	142	21,8/25,4
FUMIGADORA 30D 7.0 HF OUSEN	E0344	7,0	Fumigación	700/800	213-497	29/31
			Riego	1.000/1.200	142	42/52



Cabezotes

Modelo	Ref.
CABEZOTE FUMIGADORA 22W OUSE	E0795
CABEZOTE FUMIGADORA 30WB OUSE	E0796

Mangueras para fumigación

Modelo	Ref.
MANGUERA PSP56 8,5mm x 100m	1752



Hidrolavadoras

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co



Hidrolavadoras



Motor
Eléctrico



Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Fases	Voltaje	Presión (psi)	Caudal L / min.
HPW 1500E	E3344	2,0	1	220	1.500	7,7
HPW 1750E	E0979	3,0	1	220	1.750	9,0
DDC-20/13	E3565	7,5	3	220	3.000	13,8
DCD-24/15	E3566	10	3	220	3.600	15,5



Hidrolavadoras



Motor
Gasolina



Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Presión (psi)	Caudal L / min.
HIDROLAVADORA 3WZ-2700 6.5 HF	E0347	6,5	2.700	12,6



Hidrolavadoras



Motor
Diesel



Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Presión (psi)	Caudal L / min.
HIDROLAVADORA HPW 2500DE	E0368	5,0	2.000	15
HIDROLAVADORA HPW 3600DE *	E0793	10,0	3.600	15

* Arranque eléctrico. Incluye batería.

★ Nuevo Producto



Cargadores

Modelo	Ref.
CARGADOR DE AIRE MINI	19811
CARGADOR DE AIRE MIDI	19810



Codos estacionarios

Modelo	Ref.
CODO ESTACIONARIO NE 2	91547
CODO ESTACIONARIO NE 3	91548
CODO ESTACIONARIO NE 4	91549
CODO ESTACIONARIO NE 6	91550



Eyectores

Modelo	Ref.
EYECTOR PP 4"	116098
EYECTOR CONVERTIBLE 5"	116085
EYECTOR CONVERTIBLE 5"	116086
EYECTOR PP 6"	120543
EYECTOR PP 6"	120546



Flotadores

Modelo	Ref.
FLOTADOR RHOMBUS TAN. ALTO	20021
FLOTADOR RHOMBUS TANQUE BAJO	20027
FLOTADOR UNIVERSAL INRECO ***	20031
FLOTADOR NIVEL FPS-1 5M **	20033

** Doble función



Transductor

Modelo	Ref.
TRANSDUCTOR 4-20mA 20BAR T2000	90473





Mangueras de succión

Modelo	Ref.
MANGUERA SUCCIÓN 1-1/4 X 3 M	90163
MANGUERA SUCCIÓN 1-1/4 X 6 M	90159
MANGUERA SUCCIÓN 2 X 3 M	90133
MANGUERA SUCCIÓN 10 X 6 M	90134



Mangueras flexibles

Modelo	Ref.
MANGUERA FLEXIBLE 1 X 60 CM	90152
MANGUERA FLEXIBLE 1 X 100 CM	90153



Presóstatos

Modelo	Ref.
PRESÓSTATO 20 A 40 PSI	19028
PRESÓSTATO 30 A 50 PSI	19302
PRESÓSTATO 40 A 60 PSI	19023
PRESÓSTATO 20 A 100 PSI	19017
PRESÓSTATO 80 A 170 PSI	19027
PRESOST 2BAR (29PSI) - 14BAR (200P)	★19048
PRESOSTATO 20 A 40 PSI	●19055



CONTROL PRES-E

Modelo	Ref.
CONTROL PRES-E 1.5-10BAR 10A	19047



Racores

Modelo	Ref.
RACOR 5 VÍAS	90154



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

Tanques hidroacumuladores verticales Hi-Press



* No incluye el cargador

Modelo	Ref.
TANQUE 100 L S/C	025056
TANQUE 200 L S/C	025057
TANQUE 300 L S/C	025063
TANQUE 400 L S/C	025059
TANQUE 500 L S/C	025060
TANQUE 750 L S/C	025061
TANQUE 1000 L S/C	025067

Tanques hidroacumuladores horizontales Aqua-Press



Modelo	Ref.
TANQUE 24 L AQ-H	25100
TANQUE 60 L AQ-H	25101
TANQUE 100 L AQ-H	25102

Tanques hidroacumuladores verticales Aqua-Press



Modelo	Ref.
TANQUE 200 L AQ-V	25135
TANQUE 300 L AQ-V	25136
TANQUE 500 L AQ-V	25137



Trailer

Modelo	Ref.
TRAILER 2 RUEDAS NEUMÁTICAS	90131



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



Válvulas cheque tipo Hidro

Material: Bronce



Modelo	Ref.
VÁLVULA CHEQUE 1" HIDRO	21135
VÁLVULA CHEQUE 1-1/4" HIDRO	99204
VÁLVULA CHEQUE 1-1/2" HIDRO	23924
VÁLVULA CHEQUE 2" HIDRO	97124
VÁLVULA CHEQUE 3" HIDRO	99205
VÁLVULA CHEQUE 4" HIDRO	99206
VÁL. CHEQUE 2" HIDRO RANURA-RAN	97351
VÁL. CHEQUE 3" HIDRO RANURA-RAN	23227


Manómetros



Modelo	Ref.
MANÓMETRO DE 0 A 100 PSI	15271
MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI	15272
MANÓMETRO DE 0 A 300 PSI	15273
MANÓMETRO DE 0 A 100 PSI GL	15278
MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI GL	15277
MANÓMETRO DE 0 A 300 PSI GL	15279

Válvulas de paso tipo Cortina

Material: Bronce



Modelo	Ref.
VÁLVULA DE PASO 1"	97120
VÁLVULA DE PASO 1-1/4"	30799
VÁLVULA DE PASO 1-1/2"	61727
VÁLVULA DE PASO 2"	61715
VÁLVULA DE PASO 3"	61705
VÁLVULA DE PASO 4"	99165



Accesorios

WDM[®]
PUMPS

EQUINTER[®]

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

Válvulas de pie

Material: Bronce



Modelo	Ref.
VÁLVULA DE PIE 1"	23003
VÁLVULA DE PIE 1-1/4"	23005
VÁLVULA DE PIE 1-1/2"	23006
VÁLVULA DE PIE 2"	23007
VÁLVULA DE PIE 2-1/2" EXTERIOR	23009
VÁLVULA DE PIE 3"	23008
VÁLVULA DE PIE 4"	23010
VÁLVULA DE PIE 6"	23015
VÁLVULA DE PIE 8"	23111

Válvulas de alivio

Material: Bronce



Modelo	Ref.
VÁLVULA DE ALIVIO 1" 100 PSI	70407
VÁLVULA DE ALIVIO 1" 120 PSI	70421
VÁLVULA DE ALIVIO 1" 140 PSI	70441
VÁLVULA DE ALIVIO 1" 160 PSI	70422
VÁLVULA DE ALIVIO 1" 180 PSI	70423
VÁLVULA DE ALIVIO 1" 220 PSI	70425
VÁLVULA DE ALIVIO 1" 130 PSI	70429
VÁLVULA DE ALIVIO 1" 280 PSI	70451



Líder en América

en la fabricación y comercialización de bombas, sistemas de presión y contra incendio.



Construcción



Doméstico



Agrícola



Industria

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]

www.equinter.co



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

Versión
12/03/2024