

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



Catálogo General

Bombas Autocebantes - Sumergibles - Centrífugas - Tipo Lapicero
Motobombas - Electrobombas - Compresores - Tanques de Presión - Plantas Eléctricas
Hidrolavadoras - Bombas para Piscinas - Podadoras de Césped - Guadañadoras

Innovación en soluciones
para agua, aire y energía



CABLES Y PROTECCIONES



SELECCIÓN DE CABLES : 1/2 A 10 HP, TRIFÁSICOS 230 V

Cable Calibre A.W.G.	LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE DEL MOTOR AL ARRANCADOR (METROS)								
	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 1/2 HP	2 HP	3 HP	5 HP	7 1/2 HP	10 HP
No. 14	283	204	170	128	97	73	43	0	0
No. 12	454	329	277	204	155	119	70	49	0
No. 10	716	518	435	323	247	189	113	79	58
No. 8	1127	816	688	509	390	302	180	128	95
No. 6		1277	1073	795	613	469	280	198	149
No. 4				1234	954	731	436	311	232
No. 2					1454	1116	668	475	357
No. 1							820	585	439

SELECCIÓN DE CABLES : 1/3 A 5 HP, MONOFÁSICOS

Cable Calibre A.W.G.	LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE DEL MOTOR AL ARRANCADOR (METROS)									
	1/3 HP		1/2 HP		3/4 HP	1 HP	1 1/2 HP	2 HP	3 HP	5 HP
	115 V	230 V	115 V	230 V	230 V					
No. 14	40	168	30	122	91	76	58	46	37	0
No. 12	64	268	49	198	146	122	95	76	58	34
No. 10	104	424	76	311	232	192	146	119	91	55
No. 8	165	668	119	491	366	302	235	189	143	85
No. 6	256	1036	189	765	570	469	366	296	228	137
No. 4	396		293	1183	881	725	570	466	363	216
No. 2	597		445	1732	1100	869	719	564	338	
No. 1	728		543			1067	893	707	424	

CABLES Y PROTECCIONES PARA MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS

VOLTAJE DE OPERACIÓN	115 HASTA 127 V						220 HASTA 230 V				
CAPACIDAD DEL MOTOR (HP)	3/4	1	1 1/2	2	3	3/4	1	1 1/2	2	3	5
CORRIENTE NOMINAL (AMPERES)	12%	15%	18.4	24	30	6	8.9	9	12	15	22
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR (AMP)	30	35	40	50	60	15	20	20	30	35	50
CALIBRE MÍN. DEL CABLE @ 20 MTS.	10	10	10	8	8	14	12	12	10	8	8

CABLES Y PROTECCIONES PARA MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS

VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 HASTA 230 V									
CAPACIDAD DEL MOTOR (HP)	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40
CORRIENTE NOMINAL (AMPERES)	7.24	10.3	16.1	23	28.7	43.7	57.5	71.3	86.2	110.4
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR (AMP)	20	30	30	50	50	70	100	125	125	200
CALIBRE MÍN. DEL CABLE @ 20 MTS.	14	14	12	10	8	6	6	4	3	1

VOLTAJE DE OPERACIÓN	440 HASTA 450 V									
CAPACIDAD DEL MOTOR (HP)	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40
CORRIENTE NOMINAL (AMPERES)	3.6	5.1	8.0	11.5	14.4	21.8	28.7	35.6	43.1	55.2
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR (AMP)	15	15	15	20	30	30	50	70	70	100
CALIBRE MÍN. DEL CABLE @ 20 MTS.	14	14	14	12	12	10	8	8	6	6

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



PERDIDAS POR FRICCIÓN EN TUBERÍAS

Perdidas de altura en metros debido a la fricción por cada 100 m de tubería de 17 años de uso.

Para tuberías de cobre, plástico o nueva; multiplique sus lecturas por 0.6

PARA TUBERÍAS DE 25 AÑOS DE USO O MAS
MULTIPLIQUE LAS LECTURAS por 1.2

TAMAÑO DE LA TUBERÍA (PULGADAS")

LPM	½	¾	1	1½	2	2½	3	4	5	6	8	GPM
PERDIDA DE ALTURA EN METROS (P.A.M.)												
7.5	7.4	1.9										2
15.4	27	7	2.14	0.26								4
22.7	57	14.7	4.55	0.66	0.2							6
30.28	98	25	7.8	0.95	0.33	0.11						8
37.85	147	28	11.7	1.43	0.5	0.17						10
45.42		53	16.4	2.01	0.87	0.23						12
56.7		80	25	3	1.08	0.36						15
68.13		108.2	35	4.24	1.49	0.5						18
75.0		136	42	5.2	1.82	0.61						20
94.6			64	7.3	2.73	0.92						25
113.6			0.89	11	3.84	1.29						30
132.5			119	14.7	5.1	1.72						35
151.4			152	18.5	6.6	2.2						40
170.3				23.2	8.8	2.8						45
190.0				28.4	9.9	3.32						50
208.1				34	11.8	4.01						55
227.1				39.6	13.9	4.65						60
246.0				45.9	16.1	5.4	2.16	0.53	0.19	0.07		65
264.5				53	18.4	6.2	2.67	0.63	0.21	0.08		70
283.8				60	20.9	7.1	3	0.73	0.24	0.1		75
302.8				68	23.7	7.9	3.28	0.81	0.27	0.11		80
321.7				75.1	26.5	8.1	3.64	1.91	0.31	0.12		85
340.6				84	29.4	9.8	4.08	1	0.34	0.14		90
359.5				93	32.1	10.6	4.57	1.1	0.37	0.15		95
378.0				102	35.8	12	4.96	1.22	0.41	0.17		100
416.3				122	42.3	14.5	6	1.43	0.45	0.21		110
454.2				143	50	17	7	1.17	0.58	0.24		120
492.0				166	58	19	8.1	1.97	0.67	0.29		130
529.9				190	67	22	9.2	2.28	0.76	0.32	0.08	140
567.7					76	25	10.6	2.62	0.88	0.36	0.09	150
606.6					86	29	11.8	2.91	0.98	0.45	0.4	160
643.4					96	34.1	13.3	3.26	1.08	0.45	0.45	170
681.3					107	35.7	14	3.61	1.22	0.5		180
719.1					118	39.6	15.5	4.01	1.35	0.55		190
757.0					129	43.1	17.8	4.4	1.48	0.62		200

LPM	2	2½	3	4	5	6	8	10	GPM
PERDIDA DE ALTURA EN METROS (P.A.M.)									
832.7	154	52	21.3	5.2	1.77	0.73	0.18	0.06	220
908.4	182	61	25.1	6.2	2.08	0.87	0.22	0.07	240
984.1	211	70	29.1	7.2	2.41	1	0.25	0.08	260
1060		81	33.4	8.2	2.77	1.14	0.28	0.09	280
1136		92	38	9.3	3.14	1.32	0.32	0.11	300
1211		103	42.8	10.5	3.54	1.47	0.37	0.12	320
1287		116	47.9	11.7	3.97	1.62	0.41	0.14	340
1363		128	53	13.1	4.4	1.83	0.45	0.15	360
1438		142	59	14	4.8	2	0.5	0.17	380
1514		156	65	16	5.4	2.2	0.54	0.19	400
1703			78	19.8	6.7	2.7	0.68	0.23	450
1893			98	24	8.1	2.9	0.82	0.28	500
2082			117.1	28.7	9.6	3.96	0.97	0.33	550
2271			137	33.7	11.3	4.8	1.14	0.39	600
2460				39	13.2	5.4	1.34	0.45	650
2650				44.9	15.1	6.21	1.53	0.52	700
2839				51	17.2	7.12	1.74	0.59	750
3028				57	19.2	8.05	1.9	0.66	800
3217				64	21.7	8.95	2.2	0.75	850
3407				71	24	10.11	2.46	0.83	900
3596					26.7	11.2	2.87	1.91	950
3785					29.2	12	2.97	1.03	1000
4164					34.9	14.55	3.62	1.19	1100
4543					40.9	17.1	4.17	1.4	1200
4921						18.4	4.86	1.62	1300
5399						22.6	5.5	1.87	1400
5678						25.6	6.24	2.13	1500
6056						26.9	7	2.39	1600
6813							8.78	2.96	1800
7570							10.71	3.59	2000
8327							12.78	4.24	2200
9084							14.2	5.04	2400
11355								7.62	3000
12112								7.8	3200

NOTA

Las gráficas de las bombas publicadas en este catálogo son reales y están realizadas en nuestro laboratorio de pruebas a 1m. de succión negativa del nivel del agua, con un a temperatura de 16oC y a una elevación sobre el nivel del mar de 1540 m. (Nivel de Guadalajara), en motores eléctricos a una velocidad constante de:

3450 RPM 2 polos y 1750 RPM 4 polos. En motores a gasolina y motores diesel, a velocidad real de operación con carga.

Cualquier variación de las características anteriores nos provocan cambios en el rendimiento de los equipos.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®

www.equinter.co



GENERADORES RECREACIONALES

Energía de respaldo para uso en exterior, en casas de campo, camping, etc.

Energía Portátil Fácil arranque Fácil transportación.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	VOLTAJE	ENCENDIDO	TANQUE	P.MAX KVA	P.NOM KVA
G16MG0300TH	3		120/12		5.5LT	1.6	1.3
G25MG0400TH	4	THUNDER	120V	MANUAL	7.5LT	2.5	1.8
G40MG0750TH	7.5		120V		15LT	3.8	3.2



GENERADORES CONTRATO PRO

Construcción ligera y Energía de respaldo en: Hospitales, Hoteles, Comercios y Oficinas.

- Encendido Eléctrico
- Libre de Mantenimiento (sin escobillas)
- Mayor tiempo de trabajo por su tanque extendido
- Equipado con sistema de aviso de bajo Nivel de Aceite
- Panel de control con tomas de corriente para varios usos..

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	VOLTAJE	ENCENDIDO	TANQUE	P.MAX KVA	P.NOM KVA
G55MG1000THW	11	THUNDER	120/240 V	MANUAL	25LT	5.5	4.5
G75MG1300THW	13			MANUAL		7.5	5.5
G75MG1300THWAE	13			ELECTRICO		7.5	5.5
G85MG1350BSAE	13.5	BRIGGS & STRATTON		ELECTRICO		8.5	6.8
G95MG1800THW	18	THUNDER		MANUAL		9.5	7.2
G95MG1800THWAE	18	THUNDER		ELECTRICO		9.5	7.2
G75MD1200THAE	12	DIESEL				7.5	5.5
G135MG2300BS	23	VANGUARD			30LT	13.5	12
GT145MG2300BS*	23	VANGUARD			30LT	15	13
GT90MG1800THWAE*	18	THUNDER	127/220/3F		25LT	9	7.5

EQUINTER®



- Tecnología inverter, ofrece gran estabilidad que evita los picos de voltaje.
- Ideal para aparatos electrónicos sensibles a las variaciones de voltaje.
- Sistema ECO para un mejor rendimiento de combustible.
- Regula la velocidad del motor de acuerdo a la demanda de corriente solicitada al generador.
- Batería incluida en modelo GI90MG1400THWAE.
- Compacto y de fácil transportación.



GI45MG0750THW



GI45MG0750THW



GI90MG1400THWAE

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	VOLTAJE	ENCENDIDO	TANQUE	P.MAX KVA	P.NO M KVA
GI45MG0750THW	7.5	THUNDER	120 VCA	RETRACTIL	10 L	4.5	3.6
GI90MG1400THWAE	14		120/240	ELECTRICO	20 L	9	7.2
GI35MG0700TH	7		120V	MANUAL	5.50 L	3	2.8

* MODELOS TRIFÁSICO



SOLDADORA/GENERADOR

Construcción ligera

- Encendido Eléctrico
- Portátil y robusta
- Reparaciones y trabajo ligero
- Excelente transportación
- Eficiente motor OHV

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	VOLTAJE	FRECUENCIA	P.NOM KVA	AMPERS
W240MG1800THAE	18	THUNDER	120/240 V	60HZ	5	240 CORRIENTE DIRECTA

**COMPRESORES ODONTOLOGICOS**

Ideal para utilizar en clínicas dentales, hospitales, la industria alimentaria o recarga de aire en tanques de buzos

Provee de aire ultralimpio y regulado, además de tener un bajo nivel de ruido. Cuenta con un recubrimiento en pintura electrostática de poliéster en el interior y exterior del tanque.



BAJO NIVEL DE RUIDO
58 dB
a 7 metros

2,200
Horas de Vida

CODIGO	HP	VOLTAJE	PRESION MAX.	RPM	# CILIND	CAPACIDAD TANQUE	GASTO PCM 40/90 PSI
EL050E100-090MV	1	115V	110 PSI	1750	2	90	3.8/2.3
EL100E200-130MV	2				2	130	6.7/5
EL200E400-130MV	4				4	130	13.4/10

COMPRESORES LUBRICADOS UNA ETAPA

El diseño del compresor hace que minimice el uso de espacio, además de cubrir varias herramientas neumáticas simultáneamente.



8000
horas de vida

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	PRES MAX.	MODELO CABEZA	NUMERO DE CILINDROS	CAPACIDAD TANQUE	GASTO PCM 40/90 PSI
E040ME050-040	0.5	127V/1F	125	CE040-C	1	40	2.4/2
E055ME100-070	1	127/220V/1F		CE055-C	1	70	3.4/2.2
E13VME150-108	1.5			CE13V-C	2	108	6.5/6.5
E13VME200-108	2						7.8/6.5
E150ME200-108	2						8.9/7.7
E150ME300-108	3			220V/1F			CE150-C
E170ME0500-235	5	220/440V/3F		CE170-C		235	13.8/12
E170ME500-235	5	220V/1F			13.8/12		
E170ME500-235V	5				13.8/12		

CABEZOTE PARA COMPRESOR

- Baleros tipo automotriz de triple aleación entre en la unión biela y cigüeñal
- Fabricado en hierro fundido
- Maquinados de alta precisión en cigüeñal y pernos de pistón
- Válvulas fabricadas en acero sueco de alta calidad
- Baja velocidad que proporciona alta vida



NOM **ANCE**

CODIGO	HP	# DE CILINDROS	USO	DESPLAZAMIENTO PCM	PRESION MAX
CE055	1	1	COMERCIAL	4	125
CE13V	1.5-2	2		9	
CE170	5			17	
CE230	5-7.5	4	INDUSTRIAL	23	175
CE460	10-20			46	175

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

**COMPRESORES COAXIALES**

Ideal para aplicaciones con herramienta neumática.
(incluida carpintería) herramienta para pintura dando
servicio en sitio.

Portátil y fácil de almacenar

El mejor desempeño en la categoría coaxial

Alto flujo de aire



700
Horas de Vida

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	PRESION MAX	MODELO CABEZA	# DE CILINDROS	CAPACIDAD TANQUE	GASTO PCM 40/90 PSI
EC07ME200-040	2	127/220V/1F	116 PSI	CCE080	1	40 L	4/3
EC17VME300-070	3	120V	116 PSI	CCE17V	1	70 L	8.10/7

COMPRESORES LUBRICADOS DOS ETAPAS

•Cualquier Herramienta o equipo neumáticoque requiera alta presión
Gasolineras, llanteras, tarimas y Fabricación de muebles.

•La mejor cabeza para 5 Hp en dos etapas reconocida en el mercado

•Almacenamiento de aire a alta presión para requerimientos de equipos industriales o altos consumos de aire a baja presión.



CODIGO	HP	TIPO MOTOR	PRESION MAX	MODELO CABEZA	# DE CILINDROS	CAPACIDA D TANQUE	GASTO PCM 90/150 PSI
E230ME500-300	5	220V/1F	175	CE230	2	300	18/15.6
E230ME500-500	5	220V/1F		CE230		500	18/15.6
E230ME0500-300	5	220/440V/3F		CE230		300	18/15.6
E230ME0500-500	5			CE230		500	18/15.6
E230ME750-500	7.5			CE230		500	19.6/17.1
E460ME1000-500	10			CE230		500	35/30.5
E460ME1500-500	15			CE460	4	500	40/35

**COMPRESORES DE TORNILLO**

CODIGO	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	CAUDAL DE AIRE	PRESIO N MAX.	CAPACIDAD DE ACEITE	TANQUE
CT220ME0750	7.5 HP	220-3F	31 A	22PCM	145	5 L	N/A
CT220ME0750-500	7.5 HP	220-3F		22PCM		5 L	500 L
CT310ME1000	10 HP	220-3F		31PCM		5 L	N/A
CT310ME1000-500	10 HP	220-3F		31PCM		5 L	500 L
CT430ME1500	15 HP	220-3F	59.9 A	43PCM	145	10 L	N/A
CT430ME1500-500	15 HP	220-3F	59.9 A	43PCM		10 L	500 L
CT600ME2000	20 HP	220-3F	59.9 A	60PCM		10 L	N/A
CT600ME2000-500	20 HP	220-3F	59.9 A	60PCM		10L	500L
CT1000ME3000	30 HP	220-3F	85.1 A	100PCM	145	16L	N/A
CT1000ME3000H	30 HP	440V	42.6 A	100PCM	145	16L	N/A
CT3990ME10000H	100 HP	440-3F	122.6 A	399PCM	125	52 L	N/A



- AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
 - ABASTECIMIENTO SEGURO DE AGUA
 - PROTECCIÓN TÉRMICA
 - DURABLE POR SU MATERIAL DE HIERRO FUNDIDO
- LA SOLUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
EN CASAS, APARTAMENTOS, GRANJAS PEQUEÑAS, ETC.



BOMBAS CENTRIFUGAS



CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	SUCCION	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
1HME025	¼	127V/1F	3450	1"	1"	92	18
2HME050	½	127/220V/1F		1.1/4"	1"	154	22
2HME075	¾	127/220V/1F			1"	165	25
3HME100	1				1"	192	32
4HME150	1 ½			1.1/2"	1.1/4"	240	33
4HME200	2	1.1/4"			284	38	
4HME0200A	2	220/440V3F			1.1/4"	284	38



BOMBAS INDUSTRIALES CENTRIFUGAS

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	SUCCION	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
5HME200	2	127/220V1F	3450	1. ½	1.1/4	300	43
6HME300	3	220/1F		2	1.1/2	474	39
5IME500	5	220/440V/3F		2	1.1/2	680	35
5HME0200A	2			1. ½	1.1/4	300	44
6HME0300A	3			2	1.1/2	474	39
6HME0300	3			2	1.1/2	474	39
5IME0300	3			2	1.1/2	640	27
5IME0500	5	220/440V/3F	3450	2	1.1/2	700	42
6IME1000	10			3	2	1.080	47
7IME0750	7.5			3	3	1.380	30
7IME1000	10			3	3	1.440	40
8IME1500	15			3	2	900	85
8IME2000	20			3	2	1020	98



**BOMBAS TIPO JET AUTOMATICAS**

- Presión en todas las salidas de agua de manera simultánea.
- Funcionamiento automático: enciende por presión y apaga por flujo.
- Puede ser instalada con succión positiva o negativa.
- Se sugiere la instalación de un tanque hidroneumático de 24 litros (EQTHM-024L de EVANS®).

**JX2ME075-A**

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	SUCCION	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
JX2ME075-A	3/4	110 V	3450	1	1	63	42
JX2ME100-A	1	110 V	3450	1	1	77	45

BENEFICIOS:

- EFICAZ PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES
- IDEAL POR CAPACIDAD DE ALTA PRESION

USOS:

ADECUADA PARA SISTEMAS DE RIEGOS POR ASPERSIÓN, POR GOTEÓ, ETC..
IDEAL PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS.

**BOMBAS TIPO JET**

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	SUCCION	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
JX1ME050E	1/2	127/220V/1F	3450	1	1	51	34
JX2ME075E	3/4			1.1/4	1	83	38
JX2ME100E	1			1.1/4	1	99	40

BOMBAS AUTOCEBANTES**BENEFICIOS:**

- TRANSFERENCIA DE AGUA CON PEQUEÑOS SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
- DISEÑO PRACTICO Y FUNCIONAL
- REQUERIMIENTO DE UN MÍNIMO MANTENIMIENTO

USOS:

LA MOTOBOMBA IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS AGUAS SUCIAS, DESAGÜES DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE AGUA DE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS INTEGRALES DE IRRIGACIÓN.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	PRESION MT	CAUDAL	SUCCION	DESCARGA	RPM
AC2ME200	2	127V/220V/1F	25	600	2"	2"	3450
AC2ME300	3	127V/220V/1F	30	660	2"	2"	3450
AC2ME0200A	2	220/440V/3F	25	600	2"	2"	3450
AC2ME0300A	3	220/440V/3F	30	660	2"	2"	3450
AC3ME0500	5	220/440V/3F	29	1020	3"	3"	3450
AC3ME1000	10	220/440V/3F	44	1440	3"	3"	3450



BOMBAS AUTOCEBANTES GASOLINA


KOHLER®


CODIGO	HP	TIPO MOTOR	PRESION MT	CAUDAL	SUCCION	DESCARGA	RPM
AC2MG0400TH	4	THUNDER	22	545	2"	2"	3450
AC2MG0650TH	6.5	THUNDER	30	685	2"	2"	3450
AC2MG0750TH	7.5	THUNDER	31	720	2"	2"	3450
AC2MG0650K	6.5	KOHLER	30	720	2"	2"	3450
AC3MG0650K	6.5	KOHLER	27	920	3"	3"	3450
AC3MG0950K	9.5	KOHLER	30	1120	3"	3"	3450
AC4MG0950K	9.5	KOHLER	22	1750	4"	4"	3450
AC3MG0900TH	9	THUNDER	30	1080	4"	4"	3450
AC4MG0900TH	9	THUNDER	21	1620	4"	4"	3450
ALUMINIO							
AC2AMG0750TH	7.5	THUNDER	31	520	2"	2"	3450
AC3AMG0750TH	7.5	THUNDER	25	890	3"	3"	3450

BOMBAS AUTOCEBANTES PORTATILES



Los equipos más portátiles y ligeros.

Para aplicaciones de riego, ganadería, desagüe, entre otros donde constantemente se traslade el equipo.

Opciones de modelos en 2 y 4 tiempos.

Paso de sólidos de 1/4".

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	PRESION MT	CAUDAL	SUCCION	DESCARGA	TIEMPOS
AC1AG41	1.8	THUNDER	35	114	1	1	2
AC1.5AG52	2	THUNDER	29	250	1.5	1.5	2
AC1.5AG53-4T	2	THUNDER	26	204	1.5	1.5	4



BOMBAS AUTOCEBANTES DIESEL

USOS:

Abastecimiento de agua en zonas rurales y municipios. Aplicaciones en naves industriales, manejo de aguas limpias y de procesos industriales.

BENEFICIOS:

Portátil. De bajo mantenimiento. Durable por su material de hierro fundido.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	PRESION MT	CAUDAL	SUCCION	DESCARGA	RPM
AC4MD1000TH	10	THUNDER	23	1610	4"	4"	3100



BOMBAS INDUSTRIALES MT (SUPER)

CONFIABILIDAD PARA LA INDUSTRIAL Y EL CAMPO

MOTOR ELÉCTRICO

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN HIERRO GRIS Y/O CON PARTES DE BRONCE, IMPULSORES CERRADOS PARA ALTA EFICIENCIA, BALANCEOS DINAMICAMENTE.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	SUCCION	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESIO N MAX (METROS)
MT2AME500	5	220V/1F	3450	2"	2"	630	34.5
MT1AME500	5	220V/1F		1.1/2"	1.1/4"	400	57
MT1AME0300	3	220/440V/3F		1.1/2"	1.1/4"	380	42
MT1AME0500	5	220/440V/3F		1.1/2"	1.1/4"	470	41
MT1AME0750	7.5	220/440V/3F		1.1/2"	1.1/4"	500	70
MT2ME200	2	127/220V/1F		2"	2"	580	23.5
MT2ME300	3	127/220V/1F				580	27
MT2ME0200A	2	220/440V/3F				580	23.5
MT2ME0300A	3					580	27
MT2AME0300	3					608	27
MT2AME0500	5					630	34.5
MT2AME0750	7.5					675	42
MT2AME1000	10					720	63
MT2AME1500	15					825	70
MT3ME1500	15			3"	3"	2000	45
MT6ME10004	10			6"	6"	4260	15





EQUINTER®



BOMBAS GASOLINA

CONFIABILIDAD PARA LA INDUSTRIA Y EL CAMPO

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN HIERRO GRIS Y/O CON PARTES DE BRONCE, IMPULSORES CERRADOS PARA ALTA EFICIENCIA, BALANCEOS DINAMICAMENTE.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	PRESIO N MT	CAUDAL	SUCCIO N	DESCARGA	ETAPA S
6HMG0650TH	6.5	THUNDER	48	480	2"	1.5"	1
MT1AMG1300TH	13		73	500	1.5"	1.25"	1
MT2AMG1600TH	16		78	850	2"	2"	1
MT2MG0400TH	4		27	608	2"	2"	1
XH3MG0750TH	7.5		95	190	1.25"	1"	2

BOMBA PERIFERICA



INSERTO EN ACERO INOXIDABLE
EVITA QUE EL SARRÓ PEGUE EL
IMPULSOR Y SE ATASQUE.



BP1ME050-A

• Protector Térmico junto con su embobinado de cobre alarga la vida del equipo.

CODIGO	HP	VOLTAJE	RPM	SUCCION	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
BP1ME050	1/2	127V/1F	3450	1"	1"	40	40
BP1ME100	1	127V/1F	3450	1"	1"	60	55
BP1ME050-A	1/2	110V/1F	3450	1"	1"	33	36

BOMBAS MULTIETAPAS EN HIERRO



BENEFICIOS:

- EFICAZ PARA EL BOMBEO DE AGUAPOTABLE EN ZONAS RURALES
- IDEAL POR CAPACIDAD DE ALTA PRESION

USOS:

ADECUADA PARA SISTEMAS DE RIEGOS POR ASPERSIÓN, POR GOTEÓ, ETC.
IDEAL PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	SUCCION	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
XH2ME150	1.5	127/220V/1F	3450	1.1/4"	1"	190	44
XH2ME200	2	127/220V/1F					57
XH2ME0150A	1.5	220/440V/3F					44
XH2ME0200A	2						57
XH3ME0300A	3						74
XH3ME300	3						127/220V/1F

EQUINTER®

**EQUINTER®**

MULTIETAPAS ACERO INOX



Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas hidroneumáticos residenciales.

Extremadamente silenciosa.

Empaques y sellos mecánicos en Viton®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.

Soporta agua de hasta 100°C.

CODIGO	SUCCION	DESCARGA	HP	ETAPAS	VOLTAJE	PRESION MAX.(m)	FLUJO MAX LPM
SSXH15ME075	1"	1"	0.75	3	110/220V/1F	35	100
SSXH15ME100	1"	1"	1.5	5	110/220V/1F	63	100
SSXH25ME100	1.1/4"	1"	1	3	110/220V/1F	42	144
SSXH25ME150	1.1/4"	1"	1.5	4	110/220V/1F	54	148
SSXH45ME0200	1.1/2"	1.1/2"	2	2	220/440V/3F	43	300
SSXH45ME0250	1.1/2"	1.1/2"	2.5	3	220/440V/3F	54	300
SSXH45ME200	1.1/2"	1.1/2"	2	2	220V/1F	43	300
SSXH45ME250	1.1/2"	1.1/2"	2.5	3	220V/1F	54	300
SSXH60ME300	1.1/2"	1.1/2"	3	3	220V/1F	43	340
SSXH60ME0300	1.1/2"	1.1/2"	3	3	220/440V/3F	43	340
SSXH60ME0500	1.1/2"	1.1/2"	5	4	220/440V/3F	73	360

ELECTROBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES



inoxidable y hierro fundido.

∞ Eficientes en el consumo de energía eléctrica.

∞ Versátiles para trabajar en diferentes aplicaciones.

IDEAL PARA TRANSFERENCIA Y PRESIÓN DE AGUA EN HOTELES, EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, PROCESOS INDUSTRIALES.

Nota: Precio Incluye Contrabridas, Tomillería y Empaques

CODIGO	SUCCION BRIDA DIN	DESCARGA BRIDA DIN	POTENCIA	VOLTAJE	ETAPAS	PRESION MAX	FLUJO MAX (LPM)
SSXV25ME0300	1.1/4"	1.1/4"	3 HP	220/440V/3F	9	90m	195
SSXV25ME0400	1.1/4"	1.1/4"	4 HP	220/440V/3F	11	120m	195
SSXV25ME0500	1.1/4"	1.1/4"	5 HP	220/440V/3F	16	160m	200
SSXV25ME0750	1.1/4"	1.1/4"	7.5 HP	220/440V/3F	22	180m	215
SSXV55ME1000	1.1/2"	1.1/2"	10 HP	220/440V/3F	12	170m	340
SSXV55ME1500	1.1/2"	1.1/2"	15 HP	220/440V/3F	17	250m	340
SSXV55ME0500	1.1/2"	1.1/2"	5 HP	220/440V/3F	6	85m	300
SSXV55ME0750	1.1/2"	1.1/2"	7.5 HP	220/440V/3F	9	130m	300
SSXV80ME0500	2"	2"	5 HP	220/440/3F	2	60m	550
SSXV80ME0750	2"	2"	7.5HP	220/440/3f	4	75m	560
SSXV80ME1000	2"	2"	10HP	220/440/3F	5	100M	570
SSXV80ME1500	2"	2"	15HP	220/440/3F	8	160M	560

EQUINTER®

**BOMBA DE JARRA**

- Ideal para zonas rurales.
- Para purgar bombas centrífugas eléctricas o de combustible.
- Bombea agua del subsuelo de mantos FREATICOS poco profundos.

Material: Cuerpo: Hierro Gris Embolo: Vaqueta

CODIGO	SUCCION	DESCARGA	FLUJO
BJ125	1.1/4"	101/4"	3.7 L en 10 Golpes

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Cerrado: Nylon
Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.**BOMBAS PRESURIZADORAS**

Trabajo Intermitente.
Ideal para instalar antes de calentadores, lavadoras o lavaplatos que requieren de presión.
Ideal para instalar antes de la regadera.

SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA NECESIDADES BÁSICAS DE PRESURIZACIÓN DE VARIOS SERVICIOS.
AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA AL MOVILIZAR AGUA DEL CALENTADOR A LAS REGADERAS.
BAJO CONSUMO ELÉCTRICO. SISTEMA SILENCIOSO.
FUNCIONAMIENTO MANUAL O AUTOMÁTICO.

CODIGO	SUCCION	DESCARGA	POTENCIA W/HP	VOLTAJE	PRESION MAX	FLUJO MAX (LPM)
BP120W15-090	3/4"	3/4"	120W/0.16HP	127V	9 m	35
BP300W15-120	3/4"	3/4"	225W/0.32HP	127V	12 m	62
BP200W-A	3/4"	3/4"	200W/0.27HP	110V/1F	13	50
BP400W-A	1"	1"	400/0.54HP	110V/1F	17	78
BP600W-A	1"	1"	600W/0.80HP	110V/1F	19	88

BOMBAS DE PRESION CONSTANTE

- Sistema integral de presión constante con motor de imanes permanentes.
- Motor extra eficiente, sistema de arranque suave y velocidad variable generando un ahorro hasta el 50% de consumo eléctrico.
- Bridas de succión y descarga en acero inoxidable 304 extra resistentes.




MAGNET-PRESS

MAGNET-BOOSTER

CODIGO	SUCCION	DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESION MAX.	FLUJO MAX (LPM)
MAGNET-PRESS	1"	1"	3/4HP	110V/1F	45	75
MAGNET-BOOSTER	1"	1"	1 HP	220V/1F	50	90



CAÑONES DE RIEGO

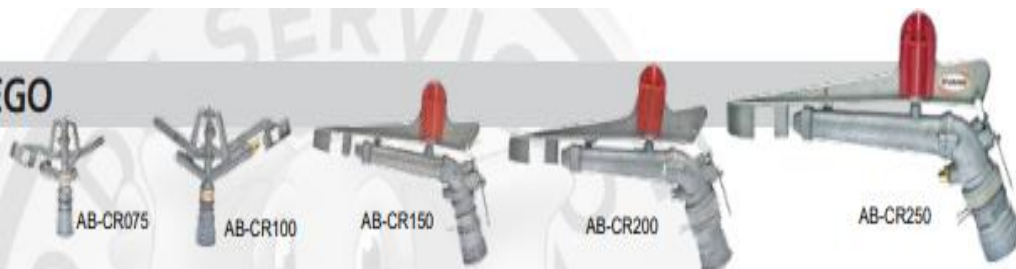

CODIGO	TUBERIA	ANGULO DE INCLINACION	DE BOQUILLA (IN)-(MM)	BOQUILLA TRASERA (IN)-(MM)	PRESION (PSI)	RANGO (M)	FLUJO (LPM)
AB-CR075	3/4"	22.5°	1/5"-5.1	0.125"-3.2	29 - 65	13 - 18.5	30 - 45
AB-CR100	1"	27°	.24"-6.1	0.125"-3.2	36 - 43.5	17 - 23	50 - 105
AB-CR150	1.5"	30°	2/5"-10.2	0.125"-3.2	43.5 - 58	23.5 - 26	115 - 140
AB-CR200	2"	30°	.57"-14.5	0.125"-3.2	50.5 - 65	28 - 31	235 - 275
AB-CR250	2.5"	30°	.715"-18.2	0.320"-8.1	58 - 72.5	35 - 38	415 - 465

FLOTADOR ELÉCTRICO



CODIGO	CARACTERISTICASTECHICAS
ABRNS2C	CONTROL DE NIVEL CON 2MT DE CABLE16AMP

BOMBA RECIRCULADORA AUTOMATICA Y TERMOSTATO



BRAC120W:

- Útil para circular agua caliente de hasta 110 °C en diversos sistemas de calefacción de agua (solar, de paso, rápida recuperación).
- Sistema de 3 velocidades y no incluye termostato.

TF750W:

- Automatiza el paro y arranque de tu bomba circuladora de agua caliente.
- Siempre contarás con agua caliente al instante.
- Evita el desperdicio de agua fría mientras esperas que salga agua caliente.



BRAC120W



CODIGO	POT	VOLTAJE	Q. MAX (LPM)	PRESION MAX.	CONEXIÓN
BRAC120W	120W	127 V	60	7	1" X 1"
TF750W TERMOSTATO	750	110V			
BRAC120W-A	120W	110V	60	7	1" X 1"



EQUINTER®



NOM



BOMBAS SUMERGIBLE PARA FUENTE

- Ideal para la recirculación de agua en fuentes y acuarios.
- Caidas y cortinas de agua
- Incluye adaptador para manguera.

IDEAL PARA FUENTES DE ORNATO, ACUARIOS Y PECERAS, MANTIENE PURIFICADO EL AMBIENTE ACUÁTICO.

CODIGO	WATS	CONEXIÓN	VOLTAJE	FLUJO MAX (LPH)	PRESION MAX (METROS)
AQUA12W	12	1/2	127V / 3F	510	1.1
AQUA30W	30	3/4"		1320	2.1
AQUA45W	45	1		1400	2.6
AQUA60W	60	1		1650	2.8



BOMBAS SUMERGIBLE PARA FUENTE CON ACCESORIOS



- Creación de juegos de agua y fuentes de ornato.
- Ideal para la recirculación de agua en estanques y acuarios.
- Caidas y cortinas de agua.

EMBELLECE TU FUENTE, POR SU GRAN VARIEDAD DE JUEGOS DE AGUA.

CODIGO	WATS	CONEXIÓN	VOLTAJE	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
FONT150W	150	1	127 V	2200	4.25



NOM



BOMBAS SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS HIERRO

- Fácil de instalar.
- Sistema de bajo ruido.
- La más eficiente en su categoría.
- Resistente y robusta debido sus materiales de hierro.

LA DE MAYOR PRESIÓN EN SU CATEGORÍA. LA SOLUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA LIMPIA EN EL HOGAR, DEPARTAMENTOS, GRANJAS PEQUEÑAS, ETC. PARA INSTALACIÓN EN CISTERNAS, LLENADO DE TINACO.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SP1ME050H	1/2	127V	3450	1"	122	19
SP1ME075H	3/4	127V	3450	1"	104	25
SP1ME100H	1	127V	3450	1"	125	31

EQUINTER®



BOMBAS SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS PLÁSTICO

- Sistema de bajo ruido.
- Fácil de instalar.
- Higiénico por sus materiales de plástico.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SLA1.5ME050	1/2	MONOFASICO 110V	3450	1.1/2"	158	12



- Opción versátil para la presurización en casas de hasta 3 niveles.
- Ideales para sistemas de presión con hidroneumático (excepto el modelo SUM2ME050F-F).
- Óptimo funcionamiento con sistemas de presión Control-Press o Easy-press®.
- Extra resistente por sus materiales en hierro gris y acero inoxidable.

CODIGO	DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MAX.	PRESION MAX. (metros)
SPM1ME075F-F		3/4HP	115V	6.9A	3		33 m
SPM1ME100F-F		1 HP		9 A	4		45 m
SUM2ME050F-F	1"	1/2 HP	127V	4 A	2	90L/min	22.5 m
SUM3ME075F-F		3/4 HP		6 A	3		33 m
SUM4ME100F-F		1 HP		7.5 A	4		45 m

BOMBAS SUMERGIBLES

- Sistema silencioso.
- Ahorro de energía.
- Durable y resistente por sus materiales de acero inoxidable.

IDEAL PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA USO RESIDENCIAL



CODIGO	HP	TIPO MOTOR	FLOTADOR	DESCARGA	ETAPAS	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)	
SSX1ME050F2C	1/2	115V/1F 220V/1F 220V/3F	NO	1.1/4	4	115	41	
SSX1ME100F2C	1		NO		6			61
SSX1ME100F2C-F			SI					
SSX1ME100G2C-F			SI					
SSX1ME0100G			NO					
SSX1ME050F-A	1/2	115V	NO	1"	4		40	



BOMBAS SUMERGIBLES

- Sistema silencioso.
- Alta eficiencia energética.

IDEAL PARA SISTEMAS DE PURIFICACION Y LLENADO DE GARRAFONES POR SU MOTOR LIBRE DE ACEITE Y FABRICACION 100% EN ACERO INOXIDABLE.



CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	DESCARGA	ETAPAS	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SSX4ME150G2-FI	1.5	220V/3F	3450	1.1/4"	4	155	75
SSX4ME200G2-FI	2		3450		5		91
SSX4ME0150G-I	1.5		3450		4		75
SSX4ME0200G-I	2		3450		5		91
SSX4ME100G2-FI	1.5		3450		3		57

LAS BOMBAS MONOFÁSICAS: 220V INCLUYEN FLOTADOR - TRIFÁSICO 220V NO INCLUYE FLOTADOR

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS NEGRAS

- Modelos en 2 Polos (uso intermitente).
4 Polos (uso continuo).
- Construcción compacta y portátil.



Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor SV Semiabierto:

Nylon Doble/ SSN Canal: SSN hierro gris • Sello Mecánico: Carburo de Silicio.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	DESCARGA	ETAPAS	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SV1.5ME050	1/2	115V/1F	3450	1.1/2"	1	240	7
SV2ME040	0.4		3450	2"	1	180	5
SSN2ME060	0.6		1750	2"	1	350	6
SSN2ME100	1		1750	2"	1	570	9



BOMBAS SUMERGIBLE PARA LODOS 2"

La construcción más robusta con materiales y componentes de la mejor calidad.

IDEALES PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO, DESAHOGO DE FOSAS SÉPTICAS, DESAGÜE DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS SUBTERRÁNEOS.

CODIGO	HP	VOLTAJE	RPM	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SV2ME100F	1	110V-1F	3450	2"	350	13
SV2ME100G	1	220V-1F	3450	2"	350	13



**BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE INOXIDABLE**

SAS1.5ME050F

SAS2ME075F

SAS2ME100F



- Durable y confiable para transportar aguas con un rango de pH (6-8).
- Impulsor semi-abierto termoplástico en el modelo 1/2 Hp.
- Impulsor semi-abierto de hierro gris en los modelos de 3/4 y 1 HP.
- Ideales para el achique de aguas pluviales o residuales.
- Aplicaciones en granjas, rastros, fosas de construcción, industria alimenticia entre otras.

CODIGO	DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POLOS	FLUJO MAX.	PRESION MAX (Metros)
SAS1.5ME050F	1 1/2"	1/2 HP	110V	4.3 A	2	160L/min	7 m
SAS2ME075F	2"	3/4 HP		6.8 A		280L/min	9 m
SAS2ME100F	2"	1 HP		9.7 A		335/min	11 m

BOMBAS SUMERGIBLE PARA LODOS 3"

- Modelos en 2 Polos (uso intermitente).
- 4 Polos (uso continuo).
- Excelente rendimiento.
- Las más eficientes de su categoría.
- Los modelos de 5 Hp incluyen sensores térmicos y de humedad.

MANEJO DE HECES DE ANIMALES EN GRANJAS O DESHECHO ORGÁNICO DE CUALQUIER TIPO.

CODIGO	HP	VOLTAJE	RPM	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SV3ME200G2P	2	220V-1F	3450	3"	570	16
SV3ME0200G2P		220V-3F	3450		570	16
SV3ME0200G		220V-3F	1725		950	10
SV3ME0300G	3	220V-3F	1725		1350	11
SV3ME0300G2P	3	440V-3F	3450		960	20
SV3ME0500G	5	220V-3F	1725		1800	12

EL CODO DE DESCARGA SE VENDE POR SEPARADO



BOMBAS SUMERGIBLE PARA LODOS 4"

- Uso pesado 24/hr.
- Excelente rendimiento.
- Las más eficientes de su categoría.
- Incluyen sensores térmicos y de humedad.

MANEJO DE DRENAJE EN HOSPITALES, ESCUELAS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES.

CODIGO	HP	VOLTAJE	RPM	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SV4ME0750G	7.5	220V-3F	1725	4"	2500	14
SV4ME1000G	10	220V-3F	1725	4"	2750	20

Material: Cuerpo: Hierro gris * Impulsor: Vórtice hierro gris * Sello Mecanico: Carbon – SIC/TR.

EL CODO DE DESCARGA SE VENDE POR SEPARADO

BOMBAS SUMERGIBLE EFLUENTE 2" Y 3"

Ideal para el desahogo de estacionamientos subterráneos.

Útil para el traslado de aguas negras, grises, pluviales y residuales.

Comúnmente utilizada en la construcción para desaguar fosas por ser ligera y portátil.

Excelente desempeño en aplicaciones con aguas arenosas.



CODIGO	HP	VOLTAJE	RPM	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SE2ME050F-F	0.5	115V-1F	3450	2"	200	11
SE2ME050G-F	0.5	115V-1F		2"	200	11
SE3ME100F-F	1	220V-1F		3"	255	17
SE3ME100G-F	1	220V-1F		3"	255	17

Material: Cuerpo: Hierro gris * Impulsor: Vórtice hierro gris * Sello Mecanico: Carbon – SIC/TR.





BOMBAS SUMERGIBLE TRITURADORAS

- Construida con los materiales mas resistentes.
- Excelente rendimiento.
- Las más eficientes de su categoría.

TRITURA FIBRAS, MATERIA ORGÁNICA, CUERO Y SOLIDOS DE ALTA TENASIDAD.



CODIGO	HP	VOLTAJE	RPM	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
GD1ME150G	1.5	220-1F	3450	1 1/4"	120	21
GD1ME200G	2	220-1F			155	24
GD1ME0150G	1.5	220-3F			120	21
GD1ME0200G	2				155	25
GD2ME0300G	3			2"	340	22
GD2ME0500G	5				360	32

BOMBAS SUMERGIBLE INOX LODO

Impulsor tipo vórtice en acero inoxidable 316.

Aplicaciones en bombeo de agua salada, líquidos, ácidos, alcalinos, abrasivos y/o corrosivos.

Modelos en 2 polos a altas revoluciones logrando una alta presión, siendo la mayor en su categoría.

Construida con los materiales más resistentes para alargar su vida útil.



CODIGO	HP	VOLTAJE	RPM	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SV2ME100G-I	1	220V-1F	3450	2"	350	16
SV3ME0200G-I	2	220V-3F	1750	3"	600	15

- Bomba de alta eficiencia.
- Larga vida útil.
- Cuerpo 100% acero inoxidable
- Impulsores flotantes de Noryl®

IDEAL PARA EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZOS PROFUNDOS DE 4" DE ADEME. REQUERIMIENTOS DE ALTA PRESIÓN.



CODIGO	HP	VOLTAJE	DESCARGA	ETAPAS	AMP	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SD410ME050F3	0.5	110V/1F	1.1/4	6	10.9	55	74
SD410ME050G3	0.5	220V/1F	1.1/4	6	6	55	74
SD408ME050F3	0.5	110V/1F	1.1/4	6	10.9	55	72
SD408ME050G3	0.5	220V/1F	1.1/4	6	6	55	72
SD410ME100G	1	220V/3F	1.1/4	10	5.5	55	125
SD410ME100F3	1	110V/1F	1.1/4	10	15.5	55	125
SD410ME100G3	1	220V/1F	1.1/4	10	7.6	55	125
SD408ME100G	1	220V/3F	1.1/4	10	5.5	55	125
SD408ME100F3	1	110V/1F	1.1/4	10	15.5	55	125
SD408ME100G3	1	220V/1F	1.1/4	10	7.6	55	125
SD416ME100G	1	220/3F	1.1/4	7	5.5	98	84
SD416ME100G3	1	220/1F	1.1/4	7	7.6	98	84
SD418ME100G	1	220V3F	1.1/4	7	5.5	98	81
SD418ME100F3	1	110V/1F	1.1/4	7	15.5	98	81
SD418ME100G3	1	220V/1F	1.1/4	7	7.6	98	81
SD425ME100G	1	220V/3F	2	5	5.5	125	52
SD425ME100F3	1	110V/1F	2	5	15.5	125	52
SD425ME100G3	1	220V/1F	2	5	7.6	125	52
SD410ME0150G	1.5	220V/3F	1.1/4	14	6.4	55	176
SD410ME150F3	1.5	110V/1F	1.1/4	14	18.9	55	176
SD410ME150G3	1.5	220V/1F	1.1/4	14	9.4	55	176
SD408ME0150G	1.5	220V/3F	1.1/4	14	6.4	55	176
SD408ME150G3	1.5	220V/1F	1.1/4	14	9.4	55	176
SD418ME0150G	1.5	220V/3F	1.1/4	10	6.4	98	122
SD418ME150F3	1.5	110V/1F	1.1/4	10	18.9	98	122
SD418ME150G3	1.5	220V/1F	1.1/4	10	9.4	98	122
SD416ME0150G	1.5	220V/3F	1.1/4	10	6.4	98	125
SD416ME150F3	1.5	110V/1F	1.1/14	10	18.9	98	125
SD416ME150G3	1.5	220V/1F	1.1/4	10	9.4	98	125
SD425ME0150G	1.5	220V/3F	2	8	6.4	125	83
SD425ME150F3	1.5	110V/1F	2	8	18.9	125	83
SD425ME150G3	1.5	220V/1F	2	8	9.4	125	83
SD418ME0200G	2	220V/3F	1.1/4	12	8.2	98	145
SD418ME200G3	2	220V/1F	1.1/4	12	12	98	145
SD408ME0200G	2	220V/3F	1.1/4	16	8.2	55	205
SD408ME200G3	2	220V/1F	1.1/4	16	12	55	202
SD416ME0200G	2	220V/3F	1.1/4	12	8.2	100	145
SD416ME200G3	2	220V/1F	1.1/4	12	12	100	145
SD430ME0200G	2	220V/3F	1.1/4	8	8.2	150	80
SD425ME0200G	2	220V/3F	2	10	8.2	125	109
SD425ME200G3	2	220V/1F	2	10	12	125	109
SD445ME0200G	2	220V/3F	2	8	8.2	150	79
SD445ME200G3	2	220V/1F	2	8	12	150	79
SD408ME0300G	3	220V/3F	1.1/4	24	10.9	55	300
SD408ME300G3	3	220V/1F	1.1/4	24	15.6	55	300
SD418ME0300G	3	220V/3F	1.1/4	17	10.9	98	190
SD418ME300G3	3	220V/1F	1.1/4	17	15.6	98	190
SD416ME0300G	3	220V/3F	1.1/4	17	10.9	98	145




SD416ME300G3	3	220V/1F	1.1/4	17	15.6	98	145
SD425ME0300G	3	220V/3F	2	12	10.7	125	132
SD425ME300G3	3	220V/1F	2	12	15.6	125	132
SD430ME0300G	3	220V/3F	2	12	10.9	150	132
SD430ME300G3	3	220V/1F	2	12	15.6	150	132
SD445ME0300G	3	220V/3F	2	12	10.7	150	123
SD445ME300G3	3	220V/1F	2	12	15.6	150	123
SD440ME0300G	3	220V/3F	2	7	10.9	245	72
SD440ME300G3	3	220V/1F	2	7	15.6	245	72
SD460ME0300G	3	220V/3F	2	7	10.7	245	72
SD460ME300G3	3	220V/1F	2	7	15.6	245	72
SD470ME0300G	3	220V/3F	2	7	10.9	400	56
SD470ME300G3	3	220V/1F	2	7	15.6	400	56
SD480ME0300G	3	220V/3F	2	7	10.7	395	56
SD480ME300G3	3	220V/1F	2	7	15.6	395	56
SD4100ME0300G	3	220V/3F	2	4	10.9	480	32
SD4100ME0500G	5	220V/3F	2	7	17.3	485	55
SD4100ME500G3	5	220V/1F	2	7	25.9	485	55
SD416ME0500G	5	220V/3F	1.1/4	27	17.3	98	310
SD416ME500G3	5	220V/1F	1.1/4	27	25.9	98	310
SD425ME0500G	5	220V/3F	2	22	17.3	125	238
SD425ME500G3	5	220V/1F	2	22	25.9	125	238
SD430ME0500G	5	220V/3F	2	18	17.3	150	200
SD430ME500G3	5	220V/1F	2	18	25.9	150	200
SD445ME500G3	5	220V/1F	2	18	25.9	150	187
SD440ME0500G	5	220V/3F	2	12	17.3	245	125
SD440ME500G3	5	220V/1F	2		25.9	245	125
SD460ME0500G	5	220V/3F	2	12	17.3	245	125
SD460ME500G3	5	220V/1F	2	12	25.9	245	125
SD470ME0500G	5	220V/3F	2	12	17.3	400	96
SD470ME500G3	5	220V/1F	2	12	25.9	400	96
SD480ME0500G	5	220V/3F	2	12	17.3	395	96
SD480ME500G3	5	220V/1F	2	12	25.9	395	96
SD430ME0750G	7.5	220V/3F	2	28	25.9	150	275
SD460ME0750G	7.5	220V/3F	2	17	25.9	245	178
SD440ME0750G	7.5	220V/3F	2	17	25.9	245	180
SD480ME0750G	7.5	220V/3F	2	17	25.9	395	145
SD470ME0750G	7.5	220V/3F	2	17	25.9	415	145
SD4100ME1000G	10	220V/3F	2	15	36.2	630	119
SD440ME1000G	10	220V/3F	2	24	36.2	245	260
SD470ME1000G	10	220V/3F	2	23	36.2	420	190
SD6130ME1500HI	15	440V/3F	3	8	24.8	840	110
SD6130ME2000HI	20	440V/3F	3	11	32.4	840	178

EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE SOLAR 3"



- Equipo de riego sumergible para pozo de 3" ademe acopladas a motores de corriente directa.
- Motores altamente eficientes con tecnología de imanes permanentes enfriados por agua.
- Gracias a su controlador incluido, puede trabajar de manera autónoma con la confianza de contar con autoprotecciones como corrida en seco y sobre carga.
- Ideales para extracción de agua en zonas rurales sin acceso a electricidad.
- Modelos para 1, 2, 3 ó 4 paneles solares.
- Cuenta con protecciones como: corrida en seco, bajo voltaje, sobrecorriente, pérdida de fase y cuenta con el monitoreo constante de MPPT.
- Cable con bobina en cobre niquelado, ofrece la mayor vida útil y calidad.

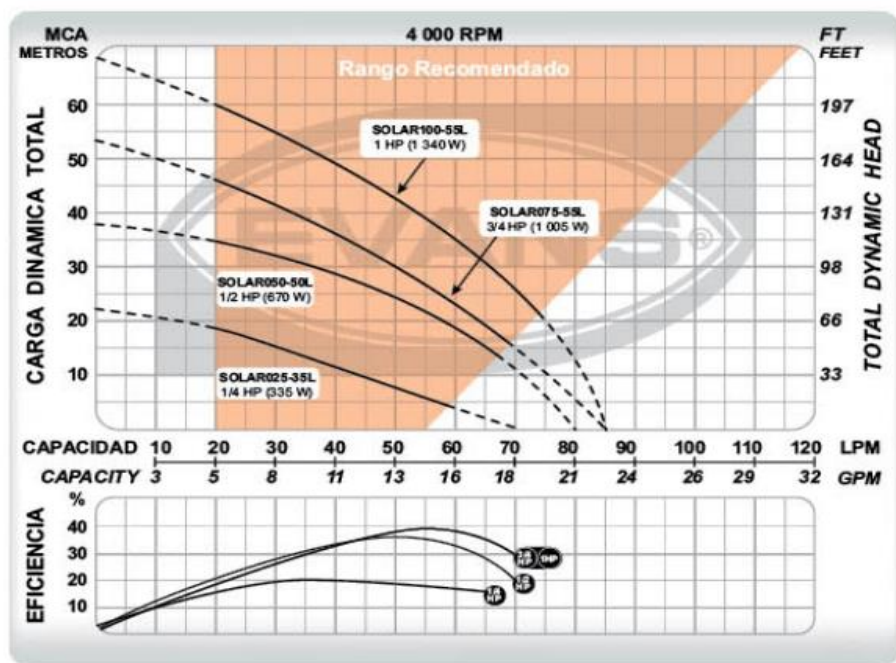

El monitor SOLAR-MONIT-025 y SOLAR-MONITOR se vende por separado y no es necesario para la instalación del equipo, provee lecturas de datos como: corriente, voltaje, potencia de entrada, entre otros.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
SOLAR025-35L	9.2 kg	61 x 9 x 9 cm
SOLAR050-50L	9.5 kg	61 x 9 x 9 cm
SOLAR075-55L	9.8 kg	85 x 9 x 9 cm
SOLAR100-55L	10.1 kg	85 x 9 x 9 cm

CODIGO	HP	VOLTAJE	AMP	ETAPAS	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SOLAR025-35L	1/4	(20/48)VCD	15 A	3	1 1/4"	70	22
SOLAR050-50L	1/2	(40-96)VCD	15 A	5	1 1/4"	80	38
SOLAR075-55L	3/4	(60-150)VCD	15 A	7	1 1/4"	85	53
SOLAR100-55L	1	(80-180)VCD	15 A	9	1 1/4"	85	68



¿Qué es un sistema SOLAR-POWER®?

Es el sistema de bombeo solar más eficiente del mercado, compuesto por un motor sumergible con tecnología de imanes permanentes (y eficiencia cercana al 100%) acoplado a una unidad de bombeo ≤ 3 HP. Es la solución perfecta para extracción de agua en pozos, riego agrícola, suministro de agua en ganadería y otras aplicaciones de bombeo en áreas remotas con difícil acceso a electricidad.

Puede alimentarse con un amplio rango de voltaje: 90-360 VCD ó 90-240 VCA y puede funcionar con alimentación desde tan solo 3 paneles solares. Cuenta con un algoritmo programado MPPT (maximum power point tracking) que monitorea la irradiación disponible y modifica las revoluciones del motor para maximizar la eficiencia en todo momento. El motor cuenta con varias protecciones internas como: corrida en seco, sobrecarga y giro invertido.



ALIMENTACIÓN CA/CD

Amplio rango de voltaje de entrada
90-360 V en CD y 90-240 V en CA.

Amplio rango de potencia de entrada para su funcionamiento 200-3000W en CD y 200-2200W en CA.

UNIDAD DE BOMBEO

El motor se puede acoplar a cualquier unidad de bombeo de potencia ≤ 3 HP.

MOTOR EN TECNOLOGÍA DE IMANES PERMANENTES

Ofrece una eficiencia del 98%.

Requiere un menor número de paneles por su alta eficiencia.

Sistema de enfriamiento por agua.

Rotor encapsulado. Inmersión máxima de 180 metros.

SISTEMA MPPT

Monitorea el desempeño del motor según la irradiación disponible para maximizar la eficiencia y desempeño del equipo.

INVERSOR

Energiza el motor por medio de arranque suave y velocidad variable. Ofrece protecciones por sobrecarga, y corrida en seco.



CODIGO	HP	VOLTAJE	AMP	ETAPAS	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
SOLAR-POWER-60	3	(90-360)VCD	CD12A CA10A	21	1 1/4"	110	200
SOLAR-POWER-100	3	(90-360)VCD	CD12A CA10A	15	2	165	150
SOLAR-POWER-160	3	(90-240)VCA	CD12A CA10A	8	2	250	96
SOLAR-POWER-250	3	(90-240)VCA	CD12A CA10A	5	2	410	50
SOLAR-MASTER250	5	(90-360)VCD	18A	8	2	410	95
SOLAR-MASTER60	5	(90-360)VCD	18A	33	1.1/4	115	230



Este Inversor/Variador convierte la energía en corriente directa (CD) proveniente de un conjunto de paneles solares, en corriente alterna trifásica (CA), para poder operar el motor de la bomba. A su vez se encarga de variar la frecuencia de operación con base a la irradiación solar disponible. Puede ser alimentado por corriente directa (módulo solar) o bien por corriente alterna (generador o toma de corriente), pero nunca ambas a la vez. Su función de arranque suave permite seleccionar un generador de menor capacidad para operar en corriente alterna.

Incluye un algoritmo programado MPPT (Maximum Power Point Tracker), que hace muestreos continuos de la irradiancia disponible y modifica la frecuencia del motor con base a ésta, maximizando así la eficiencia y tiempo de operación del equipo.

El equipo ejerce protecciones para el motor de:

- Sobrecarga.
- Corto circuito.
- Falla de fase.



OTRA APLICACIÓN COMÚN DE ESTOS VARIADORES ES USARLOS COMO ARRANCADOR SUAVE EN SISTEMAS DE CORRIENTE ALTERNA CONVENCIONALES. EL ARRANQUE POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA EVITA EL PICO DE CORRIENTE QUE GENERA UN ARRANCADOR SUAVE TRADICIONAL O DE ESTADO SÓLIDO. NO PUEDEN SUMINISTRAR PRESIÓN CONSTANTE YA QUE NO SE PUEDEN INSTALAR CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN.

CODIGO	HP	VOLTAJE SALIDA	CORRIENT BOMBA	MAX. VOLTAJE CD DE ALIMENTACION (Voc)	VOLTAJE CD OPTIMO (Vmp)	VOLTAJE CA ENTRADA	EJEMPLO DE ARREGLO SOLAR. CONSIDERANDO MODULO DE 375W
EVANS-SOLAR-1.0	1	220V-3F	5 A	410 VCD	305 VCD	220 -V	1 SERIE DE 8 MODULOS
EVANS-SOLAR-2.0	2		8 A				1 SERIE DE 8 MODULOS
EVANS-SOLAR-3.0	3		11 A				1 SERIE DE 9 MODULOS
EVANS SOLAR-5.0	5		18 A				2 SERIE DE 8 MODULOS
EVANS SOLAR-7.5	7.5		23 A				3 SERIE DE 8 MODULOS



EQUINTER®

BOMBAS PARA PISCINA



NOM



1 año GARANTÍA

- El equipo ideal para automatizar la limpieza de cualquier piscina.
- Comúnmente utilizadas para limpieza de estanques y grandes fuentes también.
- Fabricada en materiales anticorrosivos de larga vida útil.
- Incluye adaptadores para una fácil instalación.



TRAMPA DE PELO

Fácil acceso, ya que no requiere herramientas para ensamble y desensamble.

CODIGO	HP	TIPO MOTOR	RPM	SUCCION	DESCARGA	FLUJO MAX (LPM)	PRESION MAX (METROS)
HP1.5ME050	0.5	110/220V/1F	3450	1 1/2	1 1/2	210	11.3
HP1.5ME100	1	110V	3450	1 1/2	1 1/2	242	11
HP2ME100	1	110/220V/1F	3450	2	2	466	11.5
HP2ME200	2	220V/1F	3450	2	2	533	23
HP2ME300	3	220V/1F	3450	2	2	600	26

ACCESORIO HIDRONEUMATICO

Conecta bomba, tanque y red de servicios en un solo punto en común.
Para bombas monofásicas de max 16A



HECHO EN ITALIA



CODIGO	VOLTAJE	AMP	CONEXIÓN
AB – TMSP	115V – 220V/1F	16	1" X 1"

CONTROL-PRESS

- Presuriza tu casa a bajo costo sin ocupar mucho espacio.
- Controla el llenado de tinacos sin utilizar electrónives.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Protege a las bombas de pozo profundo contra corrida en seco sin electrodos.



HECHO EN ITALIA



- Substituye presostato, válvula check, manómetro y válvula de cinco vías.
- Ajuste de presión 14 a 145 PSI.
- Conexiones de 1" NPT macho.
- Doble voltaje 110/220V
- Max 12A.

CODIGO	VOLTAJE	AMP	CONEXIÓN
EASY – PRESS	115V – 220V/1F	12	1" X 1"

EQUINTER®



Los Tanques Hidroneumáticos Evans cuentan con un innovador Sistema Hydro-MAC®, que evita que el metal entre en contacto con el agua y genere corrosión, malos olores y/o sabores desagradables.

Para uso en residencias, lavanderías, hoteles, condominios, escuelas y hospitales.



SISTEMAS DE PRESIÓN



CODIGO	TIPO DE TANQUE	CAPACIDAD LTS	CAPACIDAD GLS	CONEXIÓN
EQTHM-024L	HORIZONTAL	24	6.4	1"
EQTHM-050L	HORIZONTAL	50	13.2	1"
EQTHM-080H	HORIZONTAL	80	21.1	1"
EQTH-025HE	HORIZONTAL	25	6.6	1"
EQTH-050HE	HORIZONTAL	50	13.2	1"
EQTHM-080L	VERTICAL	80	21.1	1"
EQTH - 090VE		90	24	1"
EQTH-110VE		110	29	1"
EQTH - 130VE		130	34.66	1"
EQTH - 150VE		150	39.63	1"
EQTH - 170VE		170	4.5	1"
EQTH - 210VE		210	55.5	1"
EQTH - 250VE		250	66	1.1/4"
EQTH - 310VE		310	82	1.1/4"
EQTH - 380VE		380	101	1.1/4"
EQTH - 480VE		480	128	1.1/4"

**HIDRONEUMATICO CON BOMBAS PERIFERICAS**

Presión de agua en su casa. Higiénicos. Ahorro de agua en hasta un 40%.
Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco.

CODIGO	HP	RANGO DE PRESION	Q. MAX (LPM)	TIPO DE BOMBA	TANQUE
EAP050-024HE	0.5	20/40	25	BP1ME050	24H

EQUIPO EASY-PRESS

Ideal para tener presión en los servicios del hogar como regadera, lavadora, lavavajillas, etc.

Disfruta de la presión del Agua. Ahorra espacio. Protección para evitar que la bomba corra en seco. Bajo consumo de energía.



CODIGO	HP	CONTROLADOR	Q. MAX/PRESION (LPM)	TIPO DE BOMBA	CONEXIÓN	VOLTAJE
SEP-BP050	0.5	EASY-PRESS	40/50 PSI	BP1ME050	1" X 1"	110V/1F

ACEITES

CODIGO	DESCRIPCION	CAPACIDAD
AMG SAE30-L	ACEITE SAE 30 MOTORGASOLINA	1 LITRO
RC-AW100-1	ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR	1 LITRO
AMD-SAE15W-L	ACEITE DIESEL	1 LITRO

VARIADORES DE FRECUENCIA EVANS - PRESS



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co



*Pantalla
extraíble.



1
año
GARANTÍA

SISTEMAS DE PRESIÓN



Los variadores de frecuencia Evans® añaden muchos beneficios a un sistema de presión, adicional al suministro de presión constante sin importar el número de llaves abiertas. Su arranque suave y velocidad variable genera importantes ahorros en el consumo energético, acelerando así su retorno de inversión.

Adicional, los sistemas de presión constante no necesitan utilizar un tanque hidroneumático grande, ahorrando así en el tamaño y construcción del cuarto de máquinas destinado al sistema de presión.

Un variador alargará exponencialmente la vida útil de la bomba ya que desgasta mucho menos el motor en comparación a los arranques a tensión plena en los sistemas de presión convencionales.



El equipo ejerce protecciones para el motor de:

- Sobrecarga.
- Falla de fase.
- Corto circuito.

CODIGO	HP	VOLTAJE ALIMENTACION	VOLTAJE SALIDA	CORRIENTE BOMBA
EVANS - PLUS - 1.0	1	110V-1F	110V1F	11
EVANS - PLUS - 2.0	2	110V-1F	110V1F	11
EVANS - PRESS - 2.0	2	220V-1F	220V-3F	8
EVANS - PRESS - 3.0	3	220V-1F	220V-3F	11
EVANS - PRESS - 5.0	5	220V-3F	220V-3F	18
EVANS - PRESS - 7.5	7.5	220V-3F	220V-3F	23
EVANS - PRESS - 10	10	220V-3F	220V-3F	36
EVANS - PRESS - 15	15	220V-3F	220V-3F	45
EVANS - PRESS - 20	20	220V-3F	220V-3F	60

EQUINTER®



PURIFICACION

CARTUCHOS		REEMPLAZAR	LO INCLUYEN:
CARTUCHO FILTRO POLIPROPILENO* (PP ESPUMADO, PS HILO, PL PLISADO)		2 A 6 MESES	UF-3, UV-30, WP-1 WP-2, RO-50G-C01 RO-50G-A03 RO-50G-FFA RO-50G-FFB RO-800G-D02
Contamos con 4 tamaños: 1 µm, 5 µm, 10 µm y 50 µm Entre menor sea el tamaño de las micras tienes una mejor filtración, pero el tiempo de vida del cartucho es menor.		4 A 6 MESES	WP-1, UV-30 WP-2, WP-3 RO-50G-A03 RO-100G-A03 RO-50G-C01 RO-200G-D02 RO-400G-D02 RO-800G-D02 RO-1200G-D02
CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR* (GAC)		4 A 6 MESES	UF-3, UV-30 WP-1, WP-2 RO-50G-C01 RO-50G-A03 RO-800G-D02
El carbón activado, es particularmente útil en agua con presencia de cloro, azufre y otros químicos que generan sabores y olores desagradables en el agua que consumes.		1 A 2 AÑOS	Elimina microorganismos, (bacterias, hongos, etc.), metales pesados, sales, minerales, químicos y otras partículas disueltas.
CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE* (CTO)		1 A 2 AÑOS	Elimina algunos microorganismos, (bacterias, hongos, etc.), y prácticamente cualquier sólido disuelto en el agua de hasta .01 µm
El carbón activado en bloque, adicional a las funciones del carbón activado granular, filtra sólidos de hasta 5 µm y elimina turbiedades en el agua.		1 A 2 AÑOS	Retiene olores, sabores, entregando el agua con mejor sabor y calidad.
MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA (MEM)		1 AÑO	Esteriliza microorganismos, (bacterias, virus, hongos, etc).
Con el cambio adecuado de las etapas previas a esta membrana y su retrolavado semanal, (solo si tu equipo no tiene bomba, de lo contrario el retrolavado lo hace automáticamente tu filtro) la membrana puede durar hasta 2 años purificando agua constantemente.			
MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN (UF)			
Con el cambio adecuado de las etapas previas a esta membrana y su retrolavado semanal, la membrana puede durar hasta 2 años purificando agua constantemente.			
CARTUCHO ABRILLANTADOR (T-33 O T33-33)			
Está compuesto por fibras de coco, mismas que agregan minerales esenciales al agua ofreciendo un sabor muy agradable.			
LÁMPARA ULTRAVIOLETA (UV)			
El esterilizador es un excelente complemento en cualquier equipo de purificación; es importante desconectar la lámpara cuando el purificador no vaya a estar en uso durante varios días seguidos.			
Se recomienda como última etapa en tu purificador.			

El tiempo de vida de los consumibles, dependerá de la calidad de agua de alimentación.



PURIFICADORES DE 2 Y 3 ETAPAS



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: CTO-10
ETAPA 3: UF-100

UF-3



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: UF-100

NT-2W

CODIGO	PRESION DE ENTRADA	FLUJO DE SALIDA	TEMPERATURA DE TRABAJO	VOLTAJE
UF3	20-80PC	2L/min	4° - 45° C	N/A
NT - 2W	N/A	2L/min	4° - 45° C	N/A

PURIFICADOR POR OSMOSIS INVERSA 5 Y 6 ETAPAS



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: GAC-10
ETAPA 3: CTO-10
ETAPA 4: MEM-050G
ETAPA 5: T-33

INCLUYE BOMBA

RO-50G-C01



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: GAC-10
ETAPA 3: CTO-10
ETAPA 4: MEM-050G
ETAPA 5: T-33
ETAPA 6: LAMPUV-6W

INCLUYE BOMBA

RO-50G-A03



CODIGO	PRESION DE ENTRADA	FLUJO DE SALIDA	TEMPERATURA DE TRABAJO	VOLTAJE
RO-50G-C01	10-80 PSI	2L/min	4° - 45° C	115V/1F
RO-50G-A03	10-80 PSI	2L/min	4° - 45° C	115V/1F
RO-800G-D02-1	80 PSI	5L/min	4° - 45° C	115v/1f
WP-1	20-80 PSI	2L/min	4° - 45° C	115V/1F
WP-2	20-80 PSI	2L/min	4° - 45° C	N/A
WP3	20-80 PSI	2L/min	4° - 45° C	115V/1F



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: GAC-10
ETAPA 3: CTO-10
ETAPA 4: T-33
ETAPA 5: LAMPUV-6W

WP-1



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: GAC-10
ETAPA 3: CTO-10
ETAPA 4: UF-100
ETAPA 5: T-33

WP-2



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: GAC-10
ETAPA 3: CTO-10
ETAPA 4: UF-100
ETAPA 5: T-33
ETAPA 6: LAMPUV-6W

WP-3





PORTA CARTUCHOS BIG BLUE



PURIFICACIÓN



La forma ideal de filtrar el agua de uso general en cualquier instalación.

De acuerdo a las características de cada instalación se puede:

- Eliminar sedimentos (polipropileno).
- Eliminar olores o texturas desagradables en el agua (carbones activados).
- Purificar completamente para la salud de tu familia si bebe de alguna salida de agua.(instalando polipropileno, carbón granular, carbón activado en bloque y lámpara UV) en este orden.



BOTÓN LIBERADOR
Purga el agua en el housing
antes del cambio de cartucho

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
TRANSP122-10N	2 kg	14 x 14 x 33 cm
BLUE121-10B	2 kg	14 x 14 x 33 cm
BLUE122-20	2 kg	14 x 14 x 58 cm
BLUE124-10	3 kg	18 x 18 x 36 cm
BLUE124-20	5 kg	18 x 18 x 61 cm



CARACTERIATICAS DEL HOUSING	BLUE121-10B	BLUE 122-20	BLUE 124-10	BLUE 124-20
DE ROSCA NPT	3/4	3/4	1 1/2	1 1/2
PRESION DE OPERACIÓN	8-125 Psi	8-125 Psi	8-125 Psi	8-125 Psi
CAUDAL MAXIMO	30 L/ min	30 L/ min	135 L/min	135 L/min
TEMP. MAXIMA	44° C	44° C	44° C	44° C

LAMPARAS LUZ ULTRAVIOLETA

Hecho para uso residencial y comercial como laboratorios, purificadoras de agua comercial, clínicas y restaurantes.

- Agua pura libre de bacterias ya que las elimina.
- Junto con filtros BIG BLUE disfruta de agua pura para toda tu casa o negocio.
- Elimina los microorganismos sin agregar ningún químico



CODIGO	DIAMENTRO	VIDA UTIL	# DE LAMP.	FLUJO	PRES MAX.	WATTS	CONEXIÓN
UV-6W	2"	9000h / 1año	1	2.3 L /Min	125 PSI	6	1/4"
UV-12W	2"	9000h / 1año	1	4.6 L /Min	125 PSI	12	1/4"
UV-16W	2.5"	9000h / 1año	1	9.1 L /Min	125 PSI	16	1/2"
UV-30W	2.5"	9000h / 1año	1	36 L /Min	125 PSI	30	3/4"
UV-55W	2.5"	9000h / 1año	1	55 L /Min	125 PSI	55	3/4"
UV-110W	5	9000h / 1año	2	110 L /Min	125 PSI	110	1



HIDROLAVADORAS DOMESTICAS

HIDROLAVADORAS



- Ideal para limpieza ligera de superficies como patios, automóviles, bicicletas, muebles de jardín o utensilios caseros de forma esporádica.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Versatilidad de aplicaciones en el hogar gracias a sus accesorios.
- Aplicaciones en el hogar.



HD06L11ME190



HD06L14ME230

CODIGO	HP	VOLTAJE	USO	FLUJO MAX. (LPM)	PRESION MAX (PSI)
HD06L11ME190	1.9	127/1F	DOMESTICO	6.2	1073
HD06L14ME230	2.4	115V	DOMESTICO	6.3	1450

HIDROLAVADORAS ITALIANAS



BENEFICIOS:

- GRAN DURABILIDAD POR LA ALTA CALIDAD DE SUS MATERIAS PRIMAS
- MAYOR RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN
- DISEÑO COMPACTO

USOS:

LAVADO DE MOTOS, AUTOMOVILES, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GALPONES, BODEGAS, FACHADAS Y MAQUINARIA



HECHO EN ITALIA

CODIGO	HP	VOLTAJE	USO	FLUJO MAX. (LPM)	PRESION MAX (PSI)
HI08L 15ME200-2P	2	115V/1F	6 HORAS	8	1500
HI08L 15ME200	3	115V/1F	12 HORAS	8	1500
HI08L 19ME300	3	115V/1F	12 HORAS	8	1900



HIDROLAVADORA TRIFASICA

- Ideal para la limpieza de drenajes, maquinaria, plantas de manufactura a grandes áreas, limpieza con detergentes o autolavados.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Disminuye el tiempo de secado.
- Aplicaciones industriales gracias a su bomba triplex de émbolos cerámicos.



HIDROLAVADORAS



CODIGO	HP	VOLTAJE	USO	FLUJO MAX. (LPM)	PRESION MAX (PSI)
HI16L 20ME05004	5	220V – 3F	INDUSTRIAL	16	2000
HI16L 20ME5004	5	220V – 1F	INDUSTRIAL	16	2000
HI16L 30ME07504	7.5	220V – 3F	INDUSTRIAL	16	3000
HI21L 30ME10004	10	220V – 3F	INDUSTRIAL	21	3000



HIDROLAVADORAS GASOLINA

BENEFICIOS:

- GRAN DURABILIDAD POR LA ALTA CALIDAD DE SUS MATERIAS PRIMAS
- MAYOR RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN
- DISEÑO COMPACTO

USOS:

LAVADO DE MOTOS, AUTOMOVILES, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GALPONES, BODEGAS, FACHADAS Y MAQUINARIA

CODIGO	HP	VOLTAJE	USO	FLUJO MAX. (LPM)	PRESION MAX (PSI)
HC12L 27MG0700TH	7	THUNDER	COMERCIAL	12	2700
HI14L 32MG1300TH	13	THUNDER	INDUSTRIAL	14	3200
HI16L 36MG1350BS	13.5	BRIGGS & STRATTON	INDUSTRIAL	21	4000





EQUINTER®

SOLDADORAS DIGITALES

SOLDADORAS DIGITALES

- Equipos más compactos y portátiles.



CONSTRUCCIÓN



SD200ABIV/LCD



SD160ABIV



SD250A220V



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SD140A110V	2 kg	21 x 10 x 14 cm
SD160ABIV	5 kg	30 x 12.5 x 22 cm
SD200ABIV	7 kg	39 x 21 x 29 cm
SD200ABIV/LCD	7 kg	39 x 21 x 29 cm
SD250A220V	9 kg	19 x 33 x 28 cm

CODIGO	CAP. CD	VOL. CD	ALIMENTACION	CONSUMO MAX.
SD140A110V	20 – 140A	24 – 29A	110V	44A
SD160ABIV	20 – 160A	24 – 29A	110V/220V-1F	40A/27A
SD200ABIV	20 – 200A	24 – 29A	110V/220V-1F	44A/24A
SD250A220V	50 – 250A	24 – 32A	220V/2F	31A

BOSQUE Y JARDIN



- Ligeras y prácticas.
- Ideal para tala de árboles, corte de troncos y leños.
- Auxiliar en incendios forestales.



MS18G42

MOTOSIERRAS

CODIGO	BARRA CORTE	CORTE CM (PULGADAS)	CARBURADOR	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA	PESO KG
MS16G42	16	40.64(16)	WALBRO	42	2HP	12
MS18G42	18	45.72(18)	WALBRO	42	2.3HP	12
MS18G48	18	45.72(18)	WALBRO	48	2.3HP	12
MS22G60	22	55.88(22)	WALBRO	60	3.4HP	14

EQUINTER®



IDEAL PARA EL REFILE DE PASTO EN
MACHUELOS, BANQUETAS, PARQUES,
JARDINES, ETC.

- Versatilidad en todas las tareas del Jardín.
- Máxima Potencia en sus categorías.



CODIGO	CAP.	USO	CORTE	HILO	TIEMPOS	ENCENDIDO
DR17G34	34 cc	DOMESTICO	17"	1.8 mm	2	Cebador y Ahogador
DM17G31	31 cc	DOMESTICO	17"	1.8 mm	2	Cebador y Ahogador
DM18G43	43 cc	FORESTAL	18"	1.8 mm	2	Cebador y Ahogador
DMC17G33-4T	33 cc	FORESTAL	17"	1.8 mm	4	Cebador y Ahogador

FUMIGADORAS

Indispensable para huertas, campos agrícolas,
fumigaciones y jardines.

Ideales para aspersión de fertilizante, funjicidas,
herbicidas y fumigación. Fácil y segura maniobra
del producto aplicado.



CODIGO	DESCRIPCION	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DEL TANQUE
ASM-ME20L	Aspersora de Rocio	52 cm	Bomba de 45 mm	20 Litros
APL20G70	Cañon polvo/liquido	12 m	70CC/2T	20 Litros

SOPLADORAS

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER
www.equinter.co

Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.


Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.

Comoda y ligera.



CODIGO	DESCRIPCION	VEL.	DESPLAZAMIENTO	MOTOR
SOA27F	Soplaspiradora	24Km/h	27cc	2T
SOM200G52	Sopladora de Mochila	285Km/h	52cc	2T

PODADORAS

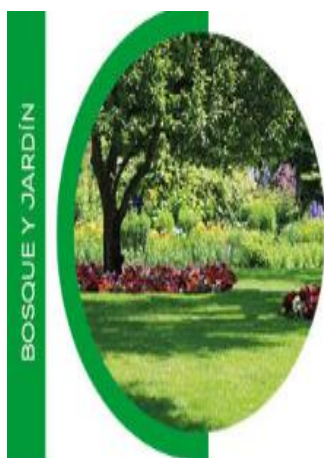

- Cuentan con el Sistema Dual Level que facilita el subir y bajar el nivel de la podadora.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Tecnología Engine Protect; protege al motor cuando la cuchilla pega contra un objeto en el área de podado.



CODIGO	HP	MOTOR	DIAMETRO DE LLANTAS	BOLSA RECOLECTORA	DIAMETRO DE CORTE
PE20MG0450A	4.5	THUNDER	7" X 7"	NO	20"
PE20MG0500E	5	THUNDER	7" X 7"	NO	20"
PE20MG0550BSE	5.5	BIGGS & STRATTON	7" X 7"	NO	20"
PE20MG0500BP	5	THUNDER	7" X 7"	SI	20"
PE20MG0550BSBP	5.5	BIGGS & STRATTON	7" X 7"	SI	20"

EQUINTER

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co



Podadoras

POULAN PRO®

ANY YARD. ANY TASK



FABRICADO EN  POR



PM 22 Y 675 RH**1 2 3 4 5****EQUINTER®**

POTADORAS

1 PM: POUAN MOWER**2** 22: DIÁMETRO DE CORTE**3** Y: AUTOPROPULSADA
N: PODADORA DE EMPUJE**4** 675: TORQUE DEL MOTOR (MOTOR B&S Y KOHLER)
CC: MOTOR POUAN PRO DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR**5** R: DESCARGA TRASERA
S: DESCARGA LATERAL
H: RUEDA ALTA

CODIGO	PM20N144S	PM21N170RH	PM22Y775RH
MOTOR	144 CC	170 CC	HD 775
MARCA DE MOTOR		PoulanPro	KHOLER
USO DE MOTOR	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL
TORQUE	5.75 LB – FT	6.5 LB – FT	7.75 LB – FT
HP	5.5	6.5	7.75
TIPO DE ARRANQUE	CEBADOR	CEBADOR	SMART – CHOKE
DIAMETRO DE CORTE	20"	21"	22"
FUNCION	DESCARGA LATERAL	BOLSA DESCARGA LATERAL Y PICADOR	BOLSA DESCARGA LATERAL Y PICADOR
POSICIONES DE CORTE	5	5	9
RANGO DE ALTURA	1.25" a 3.5"	1.5" a 3"	1.25" a 3.4"
DIAMETRO DE LLANTA	7"	8" y 11"	8" y 12"

EQUINTER®

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

 **EQUINTER**[®]

www.equinter.co



 **EQUINTER**[®]

ventas@equinter.co

Móviles: 57 316 8788696 - 57 316 8773203

www.equinter.co