

LÍNEA SGK

DEVILBISS® Ransburg® ms® BGK® BINKS®

EQUINTER®

La SGK es una línea de pistolas de succión, presión y gravedad para la aplicación de una amplia gama de pinturas. Han sido construidas con materiales de alta calidad que garantizan una alta durabilidad y vida útil con bajo mantenimiento. Tienen amplia disponibilidad de piezas.

Sus características básicas son:

- Disminución de la nube de pintura
- Ahorro de tinta
- Reducción de costos

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co



SGK-600-SAA

Pistola convencional de alta producción alimentada por succión. Gatillo súper ligero y preciso. Utiliza taza de aluminio. Puede aplicar la gran mayoría de las tintas de la industria con el mejor acabado.

Boquilla / Aguja: 1.8 mm

Consumo de Aire: 11 cfm a 45 psi

Flujo de tinta: 330 ml/minuto

Presión en la entrada de la pistola: hasta 45 psi

Tamaño del abanico: 11" a una distancia de 8"



SGK-505-622

Las SGK-505-622 son pistolas de presión de alta producción alimentadas por tanque o bomba. Proporciona un gran ahorro de tinta reduciendo los residuos con la ventaja de un menor volumen de aire.

Boquilla / Aguja: 1.1 mm (Modelo SGK-505-622-11), 1.4 mm (Modelo SGK-505-622-14) e 1.8 mm (Modelo SGK-505-622-18)

Consumo de Aire: 11 a 13,5 cfm

Flujo de tinta: 300 a 840 ml/minuto

Presión en la entrada de la pistola: de 35 a 45 psi

Tamaño del abanico: 13" a 16" a una distancia de 9"



EQUINTER®

**SGK-600-BV**

La SGK-600-BV es una pistola de gravedad moderna, ligera y cómoda, para aquellos que necesitan una pistola de calidad profesional premium que ofrezca un acabado más fino a un precio económico.

Boquilla / Aguja: 1.4 mm

Consumo de Aire: 9,8 cfm a 32 psi

Flujo de tinta: 190 ml/minuto

Presión en la entrada de la pistola: hasta 32 psi

Tamaño del abanico: 11" a una distancia de 7"

**SGK-600-PR**

La SGK-600-PR fue desarrollada para aplicación de primer, incluso de altos sólidos. Proporciona óptimo acabado disminuyendo la necesidad de posterior lijado, reduciendo el tiempo y el costo de operación.

Boquilla / Aguja: 2.0 mm

Consumo de Aire: 9.8 cfm a 32 psi

Flujo de tinta: 270 ml/minuto

Presión en la entrada de la pistola: hasta 32 psi

Tamaño del abanico (pulgada): 11" a una distancia de 7"



DÓNDE COMPRAR
www.equinter.co

LÍNEA FLG

DEVILBISS® Ransburg® ms® BGK® BINKS®

La FLG es una línea de pistolas de succión, presión y gravedad, con tecnología HVLP Transtec, proyectada para alta producción y ahorro de tinta. Todas ellas son ideales para la aplicación de materiales para revestimientos y acabados, con excepción de materiales corrosivos y abrasivos.

Sus características básicas son:

- Disminución de la nube de pintura
- Ahorro de tinta
- Reducción de costos

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co



PRESIÓN

FLG-515-P11 HVLP-Transtec

FLG-515-P14 HVLP-Transtec

Las FLG-515-P11 y FLG-515-P14 son pistolas de pintura de alta producción con tecnología HVLP Transtec alimentadas por tanque de presión o por bomba de doble diafragma.



Boquilla / Aguja: 1.1 mm (Modelo FLG-515-P11) e 1.4 mm (Modelo FLG-515-P14)

Presión de entrada de la pistola: 35 a 45 psi

Consumo de Aire: 11 a 13,5 cfm a 45 psi

Tamaño del abanico 13" a 16" a una distancia de 9"

Flujo de tinta: 300 a 840 ml/minuto

GRAVEDAD

FLG-515-G13 HVLP-Transtec

FLG-515-G20 HVLP-Transtec

Las FLG-515-G13 y FLG-515-G20 son pistolas de pintura de alta producción con tecnología HVLP Transtec alimentadas por gravedad.

Boquilla / Aguja: 1.3 mm (Modelo FLG-515-G13) e 2.0 mm (Modelo FLG-515-G20)

Presión de entrada de la pistola: hasta 32 psi

Consumo de Aire: 9.8 cfm a 32 psi

Tamaño del abanico: 11" a una distancia de 7"

Flujo de tinta: 190 a 270 ml/min



EQUINTER®

SUCCIÓN**FLG-515-S18**

La FLG 515-S18 es una pistola convencional de succión de alta producción, que tiene un gatillo ligero y preciso y viene con una taza de aluminio incluida.

**Boquilla / Aguja:** 1.8 cfm**Consumo de Aire:** 11 cfm a 45 psi**Flujo de tinta:** 310 ml/minuto**Presión de entrada de la pistola:** hasta 45 psi**Tamaño del abanico:** 11" a una distancia de 8"**Otras líneas que le pueden interesar****LÍNEA
SLG****LÍNEA
JGA****LÍNEA
SGK****DÓNDE COMPRAR**www.equinter.co

DeVilbiss[®] FLG[™]

Pistola Multipropósito

Pistola de uso general para una amplia gama de pinturas y revestimientos de repintado

La DeVilbiss FLG es una pistola de pintura de uso general y de bajo costo para usar con una amplia gama de pinturas y revestimientos de acabado. Es adecuada para la mayoría de los trabajos de atomización de rutina en el taller de repintado, así como para manejar proyectos de entusiastas del bricolaje. Esta pistola versátil está disponible en configuraciones de atomización de alimentación por gravedad y succión para aplicaciones por lotes, así como una opción de alimentación a presión para áreas de proyectos más grandes que requieren una cobertura rápida sin el tiempo de inactividad adicional de volver a llenar vasos pequeños.



GRAVEDAD, PRESIÓN Y SUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Control total de la forma del patrón, el caudal de fluido y la presión de entrada de aire para una aplicación consistente
- Forma ergonómica del mango de la pistola para mayor equilibrio, agarre y comodidad
- Gatillo de acción suave con un tirón excepcionalmente ligero para reducir la fatiga durante usos prolongados
- Tecnología de atomización eficiente para reducir el uso de material
- Opciones de configuración flexibles de alimentación por gravedad, succión o presión para satisfacer sus necesidades

APLICACIONES



Primer



Base



Barniz

Contacte su representante de ventas para hacer su pedido hoy

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

Móviles: 316 8788696 - 316 8773203

ventas@equinter.co

FLG[™]

Especificaciones

Peso (gravedad)	465g
Peso (presión)	485g
Cuerpo de Pistola	Aluminum
Capa de Aire	Plated Brass
Anillo Retención y Perillas Capa de Aire	Clear Anodized Aluminum
Boquilla de Fluido	Stainless Steel
Aguja	Stainless Steel
Rosca Entrada Aire	1/4" Universal
Boletín de Servicio	SB-E-2-999

Números de Parte Destacados

Número de Parte	Descripción	Capa de Aire	Boquilla	Material de la Copa	Válvula	Tipo
905161	Kit de Presión HVLP FLG	FLG-693	1.4mm, 1.8mm	-	HAV-501	Presión
905162	Kit de Presión HVLP FLG	FLG-693	1.4mm, 1.8mm	1L, Aluminio Copa Presión	-	Presión
905163	Kit de Gravedad HVLP FLG	FLG-693	1.3mm, 1.4mm, 1.8mm	560ml, Acetal	HAV-501	Gravedad
905165	Kit de Gravedad HVLP FLG	FLG-693	1.8mm, 2.0mm	560ml, Acetal	-	Gravedad



Capas de Aire Disponibles

Capa de Aire	Tipo de Atomización	Aplicaciones	Presión de Entrada Recomendada		Consumo de Aire Máximo		Tamaño del Abanico		Boquillas
			PSI	BAR	SCFM	SLPM	in	mm	
Gravedad									
FLG-693	HVLP	Todas	26	1.75	12.0	340	11.0-12.0	285-300	1.3mm-2.0mm
FLG-5	Alta Eficiencia	Todas	35	2.4	9.9	280	11.0-12.0	285-300	1.3mm-2.0mm
Presión									
FLG-693	HVLP	Todas	26	1.75	12.0	340	11.0-12.0	285-300	1.1mm-1.8mm
FLG-622 Pressure Feed Only	Alta Eficiencia	Todas	35	2.4	9.9	280	10.0-12.0	265-300	1.1mm-1.8mm
Succión									
FLG-693	HVLP	Todas	26	1.75	12.0	340	11.0-12.0	285-300	1.8mm
FLG-5	Alta Eficiencia	Todas	35	2.4	9.9	280	11.0-12.0	285-300	1.8mm

Visite autorefinishdevilbiss.com para obtener una lista completa de las áreas aprobadas y los requisitos para el cumplimiento normativo.

Tabla 1: Partes y Accesorios

Nro Parte	Descripción	Nro Parte	Descripción
905334	Capa de Aire FLG-693	Componentes Succión (FLG-693 & FLG-5)	
905332	Capa de Aire FLG-5	905344	Boquilla de Fluido Succión 1.8mm
905333	Capa de Aire FLG-622	905351	FLG Aguja de Fluido Succión para Boquilla 1.8mm
905345	Anillo de Retención FLG	Componentes Gravedad (FLG-693 & FLG-5)	
905352	Sello de Boquilla de Fluido (pack of 10)	905340	Boquilla de Fluido Gravedad 1.3mm
905335	Kit Reemplazo Placa Deflectora Gravedad/Succión FLG	905341	Boquilla de Fluido Gravedad 1.4mm
905336	Kit Reemplazo Placa Deflectora Presión FLG	905344	Boquilla de Fluido Gravedad 1.8mm
905337	Kit de Reparación Gravedad/Succión FLG	905342	Boquilla de Fluido Gravedad 2.0mm
905338	Kit de Reparación Presión FLG	905348	FLG Aguja de Fluido Gravedad para Boquilla 1.3 & 1.4mm
180006	Válvula Ajuste Entrada Aire Lector Analógico	905349	FLG Aguja de Fluido Gravedad para Boquilla 1.8mm
905204	Copa de Gravedad Acetal - 560ml	905350	FLG Aguja de Fluido Gravedad para Boquilla 2.0mm
702576	Copa de Gravedad Aluminio - 900ml	Componentes Presión (FLG-693 & FLG-622)	
905353	Ensamble Copa/Tapa Succión	905343	Boquilla de Fluido Presión 1.1mm
802200	DPC-43 - Adaptador DeKups®	905341	Boquilla de Fluido Presión 1.4mm
803750	SNF-43 - Adaptador SNAP N FLOW™	905344	Boquilla de Fluido Presión 1.8mm
		905346	FLG Aguja de Fluido Presión para Boquilla 1.1mm
		905347	FLG Aguja de Fluido Presión para Boquilla 1.4mm
		905351	FLG Aguja de Fluido Presión para Boquilla 1.8mm

Despiece de la DeVilbiss® FLG

Referencia	Nro Parte	Descripción	QTY
1	905345	Anillo Retenedor	1
2	Ver Tabla 1	Air Cap	1
3	Ver Tabla 1	Boquilla de Fluido	1
4 ^{#†}	-	Empacadura	1
5 ^{#†}	-	Cabezal Gravedad y Succión	1
		Cabezal solo Presión	1
6*	-	Empacadura Aguja	1
7 [†]	-	Sello	2
8 [†]	-	Válvula Asiento	1
9 [†]	-	Vástago	1
		Válvula Aire	1
10 [†]	-	Resorte	1
		Válvula Aire	1
11	Ver Tabla 1	Aguja Fluido	1
12 [†]	-	Empacadura	1


905335 - Kit Reemplazo Deflector Gravedad / Succión (Items 4 & 5)

905336 - Kit Reemplazo Deflector Presión (Items 4 & 5)


* 905337 - Kit Reemplazo Sello, Deflector Empacadura Gravedad / Succión (Items 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10)

† 905338 - Kit Reemplazo Sello, Deflector Empacadura Presión (Items 4, 5, 7, 8, 9, 10 & 12)


Pistola de Gravedad FLG

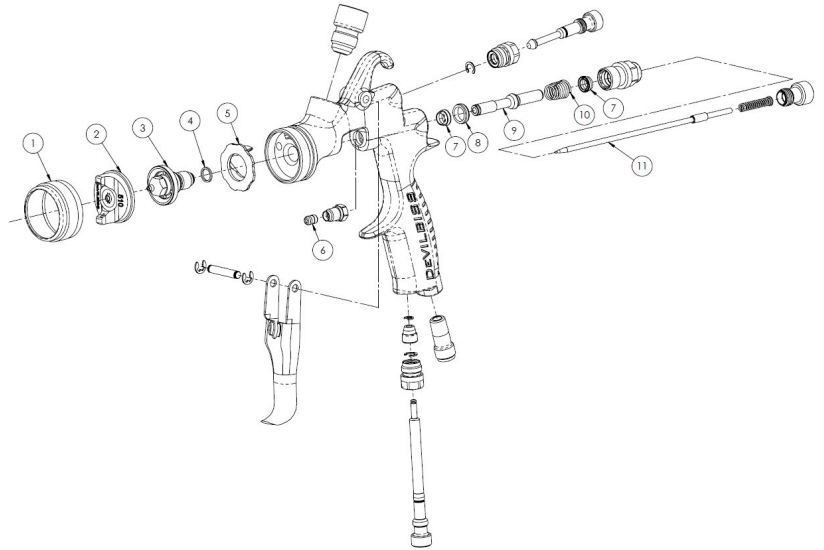

Pistola de Presión FLG

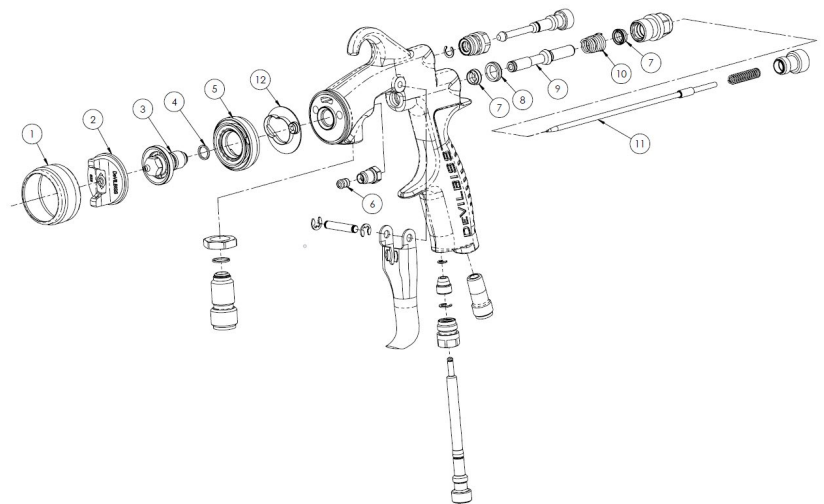

Pistola de Succión FLG

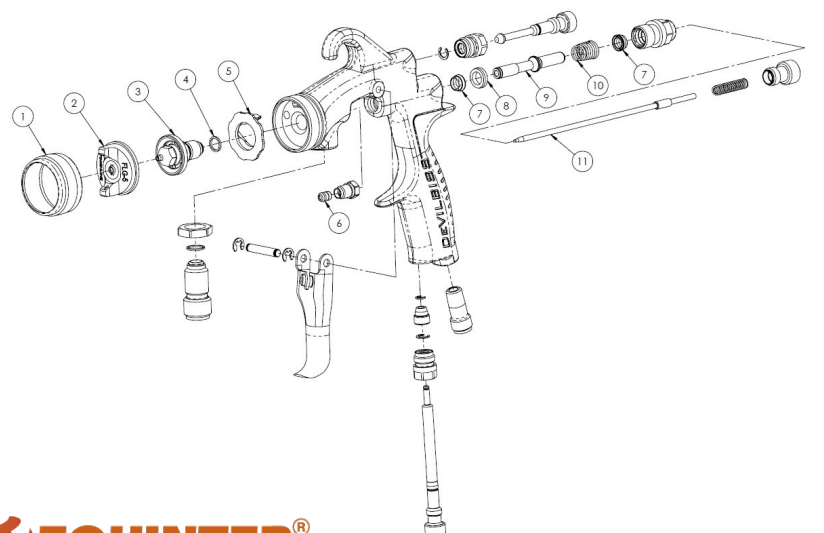

Para una vista más detallada del despiece, vea el boletín de servicio SB-E-2-999

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



Innovación*Aplicada*

Las marcas en que confías

DeVilbiss® Automotive Refinishing es una marca de Carlisle Fluid Technologies que ofrece el ajuste, la sensación y el equilibrio reconocidos de DeVilbiss® combinados con un rendimiento excepcional. Los productos de la marca DeVilbiss® incluyen pistolas de pintura manuales y automáticas de baja presión y accesorios relacionados, que incluyen válvulas reductoras y reguladores, filtros de aire y mangueras.

Carlisle Fluid Technologies, una subsidiaria de propiedad total de Carlisle Companies Incorporated, se dedica a brindar a los clientes soluciones líderes en la industria para el suministro, control, aplicación y curado de una amplia variedad de pinturas, polvos, selladores, adhesivos, espumas y otros materiales de aplicación. Centrada en soluciones globales eficientes y rentables para el transporte y otros mercados industriales, la compañía ofrece una colección en expansión de marcas de productos pioneras: DeVilbiss®, Ransburg®, ms®, BGK®, Binks® y Hosco®.

Vamos a conversar

Queremos trabajar juntos para responder a los desafíos de su aplicación. Para obtener más información sobre lo que podemos ofrecer, visite nuestro sitio web o llámenos hoy.

Productos y Servicios para las Industrias de América
Soldadura | Corte | Acabado Industrial | Automatización



ventas@equinter.co

Móviles: 316 8788696 - 316 8773203

www.equinter.co