



**Barmesa[®]
Pumps**

¡Líderes en Calidad!

Actualizada:
marzo 2025

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



BARMESA, S. A. S.

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



© 2025 Barmesa, S. A. S. Todos los derechos reservados.

Barmesa Pumps, el logotipo y otras marcas son marcas registradas de Barnes de México, S. A. de C. V. Los nombres de otros productos, compañías y/o servicios son propiedad de sus respectivos dueños.

Cualquier uso, distribución, y/o reproducción sin autorización expresa queda prohibida.

HECHO EN COLOMBIA

Esta lista de precios se proporciona únicamente con fines informativos. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Barmesa, S. A. S. no se responsabiliza de ningún daño, directo o indirecto, derivado del uso del presente documento o relacionado con él.

Créditos:

- Diseño general inspirado en *starline* - [Freepik.es](https://www.freepik.es)



**Barmesa[®]
Pumps**

¡Líderes en Calidad!

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER[®]

www.equinter.co

POLÍTICAS COMERCIALES

1. Los precios de lista son en pesos colombianos (COP) y en dólares (USD), no incluyen el valor del IVA y pueden cambiar sin previo aviso.
2. Los gastos ocasionados por el transporte y seguro hasta el destino final son por cuenta y riesgo del distribuidor, **BARMESA S.A.S** no se hace responsable del producto después de la entrega a la compañía de transporte.
3. La solicitud y cancelación de pedidos deberá realizarse por escrito vía fax o correo electrónico con atención a ventas-co@barmesapumps.com con la debida anticipación. Es importante asegurarse de realizar correctamente los pedidos ya que no se aceptan devoluciones.
4. El trámite de las garantías se atenderá en nuestro departamento de Servicio Técnico de la ciudad de Bogotá, previo envío de carta de solicitud de garantía por correo electrónico mantenimientoexterno.co@barmesapumps.com Los productos enviados en calidad de garantía o revisión siempre vendrán con fletes pagos por los clientes, caso contrario será devuelto al remitente.
5. Los pedidos recibidos serán procesados por nuestro departamento de cartera para aprobación, en caso de existir facturas vencidas, los despachos se suspenderán, hasta tanto el distribuidor no se encuentre al día. Una vez elaborados los pedidos estos serán despachados por la transportadora previamente convenida con el distribuidor y con flete contra entrega. Se recomienda inspeccionar los productos para verificar sus condiciones, que no presenten algún daño o que falte algún elemento, evitando algún tipo de reclamación futura.
6. **BARMESA S.A.S** no recibe ningún tipo de mercancía o material con flete al cobro. En el caso de aceptar la devolución de la mercancía, esta tendrá una multa del 20% del valor de la misma previa autorización por escrito. No se aceptan equipos usados o intervenidos en calidad de devolución, estas deberán venir en su empaque original.
7. Nuestra garantía se expide por un año desde la fecha de emisión de la factura de venta. La garantía es únicamente a reemplazar las partes de nuestra fabricación que resulten defectuosas en el uso normal del equipo. En los motores y partes que no son de nuestra fabricación hacemos extensiva por nuestro conducto de garantía del fabricante original. Esta garantía no cubre responsabilidad civil, lucro cesante, indemnizaciones de ninguna especie, gastos por transporte, por desmontaje o reinstalación del equipo. Es requisito indispensable presentar copia de la factura, que ampare el equipo en reclamación.

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

Autocebantes

Motor a Gasolina
Motor Diesel
Motor Eléctrico
Tragasolidos a Diesel

Centrifugas

Alta Presion con Motor a Gasolina
Alta Presion con Motor Diesel
Alta Presion Transmisión Universal
Acero Inoxidable 304
Caseras
Multietapa Horizontal
Mediana Presion Motor Eléctrico
Alta Presion Motor Eléctrico
Acero Inoxidable 316
Alta Presion – Motor Eléctrico ODP-UL.
Proceso ANSI – Serie 911

Sumergibles

Drenaje
Aguas Lodosas
Efluentes
Achiqúe
Aguas Negras
Desagüe
Cortadoras
Acero Inoxidable 316
Trituradora
Pozo Profundo

Multietapas

Vertical en Acero Inoxidable 304

Vertical en Línea

Tanques Hidroacumuladores

Generadores

Equipos



Barmesa®
Pumps

¡Líderes en Calidad!



AUTOCEBANTES

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co



Barmesa[®]
Pumps

¡Líderes en Calidad!

**PRODUCTO
NUEVO**



EQUINTER[®]

BOMBAS AUTOCEBANTES

CON MOTOR A GASOLINA

TEKPRO (Origen Taiwanés)

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	H.P	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61010304	AL8M-T160	2" x 2"	7	106	30
	61010307	AL13M-T160	3" x 3"	7	185	25
-	61010309	AL27M-T240	4" x 4"	9	308	26

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	H.P	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61010011	8M-T160	2" x 2"	6.5	142	25
	61010011S	8M-SR210	2" x 2"	7.5	200	26
	61010053	13M-T160	3" x 3"	8	208	26
	61010053S	13M-SR210	3" x 3"	7.5	200	26
	61010075	17M-T240	3" x 3"	13	290	30
	61010093	22M-T390	3" x 3"	13	370	30
	61010097S	27M-SR390	4" x 4"	13	449	30
	61010098S	27MD-SR460	4" x 4"	16	510	30
	61010040S	4M-SR390	4" x 4"	13	350	50
	61010041S	4M-SR460	4" x 4"	16	400	50



Ver Manual

Bomba Autocebante Tragasolidos
Modelo 4ATS

TRAGASOLIDOS

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	PASO DE SÓLIDOS	H.P	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61010236	4ATS-T390	4" x 4"	2"	13	500	35
	61010239S	4ATS-SR460	4" x 4"	2"	16	650	35

MOTORES TEKPRO (Origen Taiwanés)

CÓDIGO	MODELO	H.P
40100010	MOTOR T160	6.5
40100041	MOTOR SR210	7.5
40100042	MOTOR SR225	8
40100012	MOTOR T240	9
40100013	MOTOR T390	13
40100044	MOTOR SR460	16

TRANSMISION UNIVERSAL

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	H.P	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
-	61040002	6-MU	2" x 2"	7,5	3450	145	38
	61040004	20-MU	3" x 3"	20	3450	350	44
	61040005	27-MU	4" x 4"	15	3450	450	58
	61040007	40-MU	4" x 4"	30	2100	793	49
	61040008	90-MU	6" x 6"	80	2100	1730	58
	61040010	200-MU	10" x 10"	100	2100	3200	42

¡Líderes en Calidad! → Autocebantes



Barmesa
Pumps

Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos



Bomba Autocebante Gasolina
Modelo AL8M



Ver Manual

Bomba Autocebante de Transmisión
Universal Modelo 90MU

BOMBAS AUTOCEBANTES

CON MOTOR A DIÉSEL



Barmesa®
Pumps

Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos



Bomba Autocebante Diésel
Modelo **12MD**



Bomba Autocebante Diésel
Modelo **40MD**



Bomba Autocebante Diésel
Modelo **90MD**

TEKPRO (Origen Taiwanés)

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61021301	12MD-F400DWM	2" x 2"	10	3000	197	30
	61021303	22MD-F400DWM	3" x 3"	10	3000	230	30
	61021305	27MD-F400DWM	4" x 4"	10	3000	300	30
-	61021306S	4MD-SR188FD	4" x 4"	11	3000	350	50
-	61021307S	4MD-SR192FD	4" x 4"	13	3000	400	50
	61021301S	12MD-SR192FD	2" x 2"	13	3000	200	30
	61021303S	22MD-SR192FD	3" x 3"	13	3000	240	30
	61021305S	27MD-SR192FD	4" x 4"	13	3000	320	30
-	61050518	4ATS-TPD195E	4" x 4"	15	3000	500	35

YANMAR (Origen Japonés)

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
-	61010023	24MD-3TNV70	3" x 3"	22	3200	350	25
	61020021	27MD-3TNV70	4" x 4"	22	3200	423	25
	61020051	40MD-3TNV88	4" x 4"	36	3000	660	25
-	61020091	70MD-4TNV88	6" x 6"	47	2800	1585	25
	61020092	90MD-4TNV98	6" x 6"	67	2500	-	-

JOHN DEERE (Origen Americano)

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61020121	90MD-4045DF	6" x 6"	80	2500	1800	25
	61020161	200MD-4045TF	10" x 10"	115	2100	3200	25
	61020171	200MD-6068TF	10" x 10"	170	2100	3600	25

Notas:

- Todos los equipos acoplados a motores Yanmar y John Deere cuentan con tablero de control marca Murphy que incluye: horómetro, tacómetro, amperímetro, indicadores de presión de aceite y temperatura, acelerador manual, paro de emergencia, paro por alta temperatura y paro por baja presión.
- Los motores Yanmar y John Deere cuentan con cables, aceite y anticongelante, y son probados en fábrica.
- Los equipos no incluyen tanque de combustible ni batería, favor de consultar precios en fábrica.
- Todas las bombas están ensambladas directamente al motor por medio de acoplamiento SAE, excepto los modelos 200MD.
- Para incluir el tráiler favor de consultar en fábrica.



SERIE SP

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	HP	RPM	FASES	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61030001	SP5	1½" x 1½"	0,5	3450	1	50	25
	61030004	SP7	1½" x 1½"	0,75	3450	1	65	25
	61030003	SP10	1½" x 1½"	1	3450	1	58	25
	61030005	SP15	1½" x 1½"	1,5	3450	1	70	25
	61030007	SP20-1	1½" x 1½"	2	3450	1	85	25
	61030006	SP20-3	1½" x 1½"	2	3450	3	85	25

Nota: Ensamblado a motores monofásicos y trifásicos marca WEG o US MOTORS NIDEC – IE3 EFICIENCIA PREMIUM



Bomba Autocebante con Motor Eléctrico
Modelo SP10

SERIE 2N - 3N

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	HP	RPM	FASES	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61030103	2N-3-2	2" x 2"	3	3450	3	180	21
	61030111	2N-3-2-1	2" x 2"	3	3450	1	180	21
	61030104	2N-5-2	2" x 2"	5	3450	3	200	35
	61030113	2N-5-2-1	2" x 2"	5	3450	1	200	35
	61030105	2N-7.5-2	2" x 2"	7.5	3450	3	210	45
	61030115	2N-7.5-2-1	2" x 2"	7.5	3450	1	210	45
	61030106	2N-10-2	2" x 2"	10	3450	3	220	55
	61030122	3N-5-2	3" x 3"	5	3450	3	270	20
	61030129	3N-5-2-1	3" x 3"	5	3450	1	270	20
	61030124	3N-7.5-2	3" x 3"	7,5	3450	3	300	25
	61030224	3N-7.5-2-1	3" x 3"	7,5	3450	1	300	25
	61030125	3N-10-2	3" x 3"	10	3450	3	340	30
	61030126	3N-10-2-1	3" x 3"	10	3450	1	340	30
	61030127	3N-15-2	3" x 3"	15	3450	3	400	40

Nota: Ensamblado a motores monofásicos y trifásicos marca WEG o US MOTORS NIDEC – IE3 EFICIENCIA PREMIUM



 Ver Manual

Bombas Autocebantes con Motor Eléctrico
Modelo 2N - 3N

BOMBAS AUTOCEBANTES

TRAGASOLIDOS A DIÉSEL

YANMAR (Origen Japonés)

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	H.P	PASO DE SÓLIDOS (Pulg)
	61020181	4ATS-3TNV70	4" x 4"	22	2"
	61020229	SH4-3TNV88	4" x 4"	36	3"
	61020231	SH4-4TNV88	4" x 4"	47	3"
	61020232	SH6-4TNV98	6" x 6"	67	3"

JOHN DEERE (Origen Americano)

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	H.P	PASO DE SÓLIDOS (Pulg)
	61020251	SH6-4045D	6" x 6"	80	3"
	61020261	SH6-4045T	6" x 6"	115	3"

Notas:

- Todos los equipos acoplados a motores Yanmar y John Deere cuentan con tablero de control marca Murphy que incluye: horómetro, tacómetro, amperímetro, indicadores de presión de aceite y temperatura, acelerador manual, paro de emergencia, paro por alta temperatura y paro por baja presión.
- Cuentan con cables, aceite y anticongelante, y son probados en fábrica.
- Los equipos no incluyen tanque de combustible ni batería.
- Todas las bombas están ensambladas directamente al motor por medio de acoplamiento SAE.
- Para incluir el tráiler favor de consultar en fábrica.

TRANSMISION UNIVERSAL

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	PASO DE SÓLIDOS (Pulg)
	61040021	SH3-U	3" x 3"	2.5"
	61040022	SH4-U	4" x 4"	3"
	61040023	SH6-U	6" x 6"	3"
	61040024	SH8-U	8" x 8"	3"

Nota: Solo se muestra el valor de la bomba, para incluir motor por favor consultar con la fabrica.

Bomba para Trasiego Residuos Solidos con Motor Yanmar (Origen Japonés).

Modelo **SH8U-4TNV98**



Barmesa
Pumps

Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos



 Ver Manual

Bomba Autocebante
Modelo **4ATS**

 Ver Manual

 Ver Manual

 Ver Manual

 Ver Manual




CENTRÍFUGAS

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co



Barmesa® Pumps

¡Líderes en Calidad!

PRODUCTO
NUEVO



 **EQUINTER®**

EQUINTER® BOMBAS CENTRÍFUGAS

ALTA PRESIÓN CON MOTOR A GASOLINA

TEKPRO (Origen Taiwanés)

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61050211	15CG-T160	1½" x 1½"	6,5	75	64
	61050211S	15CG-SR210	1½" x 1½"	7.5	80	70
	61050226	20CG-T240	2" x 2"	8	180	60
	61050241	30CG-T390	3" x 3"	13	180	70
	61050235S	30CG-SR460	3" x 3"	16	240	75

BOMBAS CENTRÍFUGAS

ALTA PRESIÓN CON MOTOR A DIÉSEL

TEKPRO (Origen Taiwanés)

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	ASPIRACIÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61050501S	20CG-SR188FD	11	Natural	3000	185	46
	61050511S	30CG-SR188FD	11	Natural	3000	185	46
	61050512S	30CG-SR192FD	13	Natural	3000	195	51

Nota: El motor 195E es de arranque eléctrico. No incluye batería.

MOTORES DIÉSEL IMPORTADOS - TEKPRO (Origen Taiwanés)

CÓDIGO	MODELO	H.P	ASPIRACIÓN	RPM
40090601	DIÉSEL SR188FD	11	Natural	3500
40090600	DIÉSEL SR192FD	13	Natural	3500

¡Líderes en Calidad!

**Barmesa®
Pumps**

Autocebantes
→ Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos



 Ver Manual

Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor a Gasolina
Modelo 15CG



Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor a Diésel
Modelo 30CG



Motor Diésel **Modelo TPD186M**

YANMAR (Origen Japonés)

CURVAS	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	RPM
	61200061	IA1½-3TNV70	2" x 1½" x 9 R	22	3600
	61200062	IA1½H-3TNV70	2" x 1½" x 9 R	22	3600
	61200063	IA1½H-3TNV82	2" x 1½" x 9 R	30	3000
	61200067	IA1½H-3TNV88	2" x 1½" x 9 R	36	3000
	61200068	IA1½XH-3TNV70	2" x 1½" x 9 R	22	3600
	61200064	IA1½XH-3TNV82	2" x 1½" x 9 R	30	3000
	61200065	IA1½XH-3TNV88	2" x 1½" x 10 R	36	3000
	61200069	IA1½XH-4TNV88	2" x 1½" x 10 R	47	3000
	61200160	IA2H-3TNV70	2 ½" x 2" x 9 R	22	3600
	61200161	IA2H-3TNV82	2 ½" x 2" x 9 R	30	3000
	61200163	IA2H-3TNV88	2 ½" x 2" x 9 R	36	3000
	61200181	IA2H-4TNV88	2 ½" x 2" x 9 R	47	3000
	61200183	IA2H-4TNV98	2 ½" x 2" x 9 R	67	2500
	61200162	IA2EXH-3TNV82	3" x 2" x 10 R	30	3000
	61200164	IA2EXH-3TNV88	3" x 2" x 10 R	36	3000
	61200182	IA2EXH-4TNV88	3" x 2" x 10 R	47	3000
	61200184	IA2EXH-4TNV98	3" x 2" x 10 R	60	2500
	61200284	IA2½-4TNV88	3" x 2 ½" x 9 R	47	3000
	61200286	IA2½-4TNV98	3" x 2 ½" x 9 R	67	2500
	61200285	IA2½BJM-4TNV98	4" x 2 ½" x 13B	67	2500
	61200380	IA3H-3TNV82	4" x 3" x 9 R	30	3000
	61200384	IA3H-3TNV88	4" x 3" x 9 R	36	3000
	61200383	IA3H-4TNV88	4" x 3" x 9 R	47	3000
	-	IA3H-4TNV98	4" x 3" x 9 R	67	3000



Notas:

- Todos los equipos acoplados a motores Yanmar y John Deere cuentan con tablero de control marca Murphy que incluye: horómetro, tacómetro, amperímetro, indicadores de presión de aceite y temperatura, acelerador manual, paro de emergencia, paro por alta temperatura y paro por baja presión.
- Los motores Yanmar y John Deere cuentan con cables, aceite y anticongelante, y son probados en fábrica.
- Los equipos no incluyen tanque de combustible ni batería, favor de consultar precio en fábrica.
- Todas las bombas están ensambladas directamente al motor por medio del acoplamiento SAE.
- Es importante consultar las curvas de operación del motor y de la bomba para no sobrecargar el equipo.
- Los motores turbocargados pierden potencia después de 2750 metros sobre el nivel medio del mar, y los motores de aspiración natural pierden el 1% por cada 100 metros.
- Al calcular un equipo se deberá considerar si es un trabajo intermitente (p.ej. un equipo contraincendios), o bien para un trabajo continuo (p. ej. un equipo para riego), empleando las curvas de operación del motor.
- Para incluir el tráiler favor de consultar en fábrica.

- CPF: Consultar Precios en Fabrica

Bombas Centrifugas de Alta Presión con Motor a Diésel
Modelo **IA3H-3TNV88**

JOHN DEERE (Origen Americano)

CURVAS	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	RPM	ASPIRACIÓN
	61200261	IA2½BJM-4045DF	4" x 2 ½" x 13 B	80	2300	Natural
	61200263	IA2½BJM-4045TF	4" x 2 ½" x 13 B	115	2500	Turbocargado
	61200361	IA3BJM-4045DF	4" x 3" x 13 B	80	2300	Natural
	61200362	IA3BJM-4045TF	4" x 3" x 13 B	115	2400	Turbocargado
	61200371	IA3BJM-6068TF	4" x 3" x 13 B	170	2500	Turbocargado
	61200421	IA4BJH-4045DF	6" x 4" x 13 B	80	1900	Natural
	61200422	IA4BJH-4045TF	6" x 4" x 13 B	115	2100	Turbocargado
	61200461	IA4BJH-6068TF	6" x 4" x 13 B	170	2500	Turbocargado
	61200471	IA6BJM-4045TF	8" x 6" x 13 B	115	2100	Turbocargado
	61200481	IA6BJM-6068TF	8" x 6" x 13 B	170	2300	Turbocargado

Notas:

- Todos los equipos acoplados a motores John Deere cuentan con tablero de control marca Murphy que incluye: horómetro, tacómetro, amperímetro, indicadores de presión de aceite y temperatura, acelerador manual, paro de emergencia, paro por alta temperatura y paro por baja presión de aceite.
- Los motores cuentan con cables, aceite anticongelante, y son probados en fábrica.
- Los equipos no incluyen tanque de combustible ni batería, favor de consultar precio en fábrica.
- Es importante consultar las curvas de operación del motor y de la bomba para no sobrecargar el equipo.
- Los motores turbocargados pierden potencia después de 2750 metros sobre el nivel medio del mar, y los motores de aspiración natural pierden el 1% por cada 100 metros.
- Todas las bombas están acopladas directamente al motor por medio del acople SAE.
- Para incluir el tráiler por favor consultar el precio con la fabrica.

MOTORES INDUSTRIALES

DIÉSEL

ENFRIADO POR AGUA – JOHN DEERE (Origen Americano)

CÓDIGO	MODELO	H.P	ASPIRACIÓN	MÁX. RPM
40090306	4045DF	80	Natural	2500
40090307	4045TF	115	Turbocargado	2500
40090308	6068TF	170	Turbocargado	2500

- Cuentan con tablero que incluye: horómetro, tacómetro, amperímetro, indicadores de presión de aceite y temperatura, acelerador manual tipo "vernier", paro de emergencia, paro por alta temperatura y paro por baja presión de aceite.
- Todos los motores van montados en base de acero estructural y no incluyen tanque de combustible ni batería.



Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor Diésel
Modelo **IA6BJM-6068TF**



TRANSMISION UNIVERSAL

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	H.P	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61220001	IA1-U	1 ½" x 1" R	8	3500	112	76
	61220011	IA1-½-U	2" x 1 ½" R	20	3500	150	90
	61220012	IA1-½H-U	2" x 1 ½" R	25	3500	165	107
	61220013	IA1-½XH-U	2" x 1 ½" R	30	3500	225	100
	61220021	IA2-U	2 ½" x 2" R	25	3500	275	105
	61220022	IA2H-U	2 ½" x 2" R	40	3500	300	105
	61220023	IA2EH-U	3" x 2" R	50	3500	500	122
	61220024	IA2EXH-U	3" x 2" R	75	3500	510	140
	61220031	IA2-½-U	3" x 2 ½" R	40	3500	500	70
	61220041	IA3-U	4" x 3" R	50	3500	750	100
	61220042	IA3H-U	4" x 3" R	75	3500	1000	107
	61220051	IA4-U	6" x 4" B	160	2300	800	40
	61220052	IA4BJM-U	6" x 4" B	110	2100	1150	107
	61220032	IA2-½BJM-U	4 x 2 ½ B	80	2400	650	110
	61220043	IA3BJM-U	4" x 3" B	100	2300	1000	100
	61220053	IA4BJH-U	6" x 4" B	120	2200	1400	76
	61220061	IA6BJM-U	8" x 6" B	140	2100	2200	78



Bomba Centrífuga de Alta Presión Transmisión Universal **Modelo IA2EHU**

 [Ver Manual](#)

Notas:

- Las bombas IA4U, IA4BU, IA2½BJMU, IA3BJMU, IA4BJHU e IA6BJMU se entregan con sello mecánico estopero sin costo adicional, por favor especificar en el pedido.

R = Succión y descarga con rosca hembra NPT.

B = Succión y descarga bridadas, incluyen las bridas compañeras.

ELECTROBOMBAS INYECTORAS - POZO SOMERO

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	VOLTAJE	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61140021	JB50	1¼" x ¾"	0,5	115	1	3500	12	51
	61140022	JB75	1¼" x ¾"	0,75	115	1	3500	20	46
	61140023	JB100	1¼" x 1"	1	115 / 230	1	3500	23	49
	70010011	JM051	1" x 1"	0,5	115	1	3500	9	35
	70010012	JM101	1" x 1"	1	115	1	3500	15	40



Bombas Centrífugas Inyectoras
Modelo JM101



Bombas Centrífugas Inyectoras
Modelo JB50

EQUINTER® BOMBAS CENTRÍFUGAS

ACERO INOXIDABLE 304

¡Líderes en Calidad!

**Barmesa®
Pumps**

Autocebantes
→ Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

SERIE SOX

FICHA TÉCNICA	CODIGO	DESCRIPCION	HP	TAMAÑO	FASES	VOLT	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70080101	SOX-1¼-1.5-2	1.5	2" x 1 ¼"	3	220	3450	95	22
	70080102	SOX-1¼-2-2	2	2" x 1 ¼"	3	220	3450	96	26
	70080103	SOX-1¼-3-2	3	2" x 1 ¼"	3	220	3450	97	32
	70080107	SOX-1¼-1.5-2-1	1.5	2" x 1 ¼"	1	220	3450	95	22
	70080108	SOX-1¼-2-2-1	2	2" x 1 ¼"	1	220	3450	96	26
	70080112	SOX-1½-3-2	3	2 ½" x 1 ½"	3	230/460	3450	155	28
	70080114	SOX-1½-5-2	5.5	2 ½" x 1 ½"	3	230/460	3450	170	40
	70080115	SOX-1½-7.5-2	7.5	2 ½" x 1 ½"	3	230/460	3450	170	48
	70080116	SOX-1½-10-2	10	2 ½" x 1 ½"	3	230/460	3450	172	52
	70080117	SOX-1½-15-2	15	2 ½" x 1 ½"	3	230/460	3450	280	70
	70080122	SOX-2-5.5-2	5.5	2 ½" x 2"	3	230/460	3450	260	29
	70080123	SOX-2-7.5-2	7.5	2 ½" x 2"	3	230/460	3450	290	38
	70080124	SOX-2-10-2	10	2 ½" x 2"	3	230/460	3450	295	42
	70080125	SOX-2-15-2	15	2 ½" x 2"	3	230/460	3450	310	59
	70080126	SOX-2-20-2	20	2 ½" x 2"	3	230/460	3450	315	70
	70080131	SOX-2½-5.5-2	5.5	3" x 2 ½"	3	230/460	3450	410	22
	70080132	SOX-2½-7.5-2	7.5	3" x 2 ½"	3	230/460	3450	510	25
	70080133	SOX-2½-10-2	10	3" x 2 ½"	3	230/460	3450	520	28
	70080135	SOX-2½-15-2	15	3" x 2 ½"	3	230/460	3450	580	38
	70080136	SOX-2½-20-2	20	3" x 2 ½"	3	230/460	3450	600	48
	70080137	SOX-2½-25-2	25	3" x 2 ½"	3	230/460	3450	600	54
	70080138	SOX-2½-30-2	30	3" x 2 ½"	3	230/460	3450	600	64
	70080139	SOX-2½-40-2	40	3" x 2 ½"	3	230/460	3450	600	75
	70080142	SOX-3-20-2	20	4" x 3"	3	230/460	3450	820	38
	70080143	SOX-3-25-2	25	4" x 3"	3	230/460	3450	850	42
	70080144	SOX-3-30-2	30	4" x 3"	3	230/460	3450	860	50
	70080145	SOX-3-40-2	40	4" x 3"	3	230/460	3450	870	62
	70080146	SOX-3-50-2	50	4" x 3"	3	230/460	3450	880	70



Nota: El Kit de Contra bridas ANSI se ordena por separado..

CÓDIGO	MODELO
70080151	KIT CONTRA BRIDAS SOX (2"-1-1/4") SS
70080155	KIT CONTRA BRIDAS SOX (2-1/2"-2") SS
70080157	KIT CONTRA BRIDAS SOX (3"-2-1/2") SS
70080159	KIT CONTRA BRIDAS SOX (4"-3") SS
70080153	KIT CONTRA BRIDAS SOX (2-1/2"-1-1/2") SS



**PRODUCTO
NUEVO**

Ver Manual

Bomba Centrífuga en Acero Inoxidable
Modelo SOX

*El kit de contrabridas ANSI se ordena por separado



Bomba Centrífuga Casera
Modelo **NB200**

SERIE NB

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61140001	NB50	1¼" x 1"	0,5	1	3500	34	26
	61140002	NB75	1¼" x 1"	0,75	1	3500	44	30
	61140003	NB100	1¼" x 1"	1	1	3500	53	35
	61140005	NB150	1¼" x 1"	1,5	1	3500	63	36
	61140007	NB200	1¼" x 1"	2	1	3500	63	38
	61140008	NB200-3	1¼" x 1"	2	3	3500	63	38

Notas:

- Las bombas NB50 - NB75 - NB100 llevan Impulsor Noryl.
- Las bombas NB150 - NB200 - NB200-3 llevan Impulsor Hierro Gris ASTM A48 Clase 30.

MOTOR ELECTRIC - SERIE CB

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	HP	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61140010	CB1-½-2-1	1¼" x 1"	0,5	1	3500	32	26
	61140012	CB1-½-1-2-1	1½" x 1½"	1	1	3500	81	23
	61140014	CB1-½-1.5-2-1	1½" x 1½"	1,5	1	3500	85	27
	61140016	CB1-½-2-2-1	1½" x 1½"	2	1	3500	95	31

Nota: Con Impulsor Noryl y Carcasa en Hierro.



Bomba Centrífuga Casera
Modelo **CB**

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	HP	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61140018	CB1½H-1-2-1	1½" x 1½"	1	1	3500	45	39
	61140020	CB1½H-1.5-2-1	1½" x 1½"	1,5	1	3500	47	45
	61140024	CB1½H-2-2-1	1½" x 1½"	2	1	3500	49	50

Nota: Con Carcasa en Hierro e Impulsor en Acero Inoxidable 316 Fundición.

MULTIETAPAS HORIZONTALES - SERIE MH

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	VOLTIOS	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70080011	MH605-1.1-1	1.1	115	1	3400	17,5	50
	70080012	MH605-1.1-2	1.1	230	1	3400	17,5	50
	70080013	MH606-1.4-2	1.4	230	1	3400	17,5	60
	70080014	MH905-1.4-2	1.35	230	1	3400	23	54
	70080015	MH906-1.6-2	1.6	230	1	3400	25	67
	70080016	MH906-1.6-3	1.6	230	3	3400	25	67
	70080017	MH1704-2.2-3	2.2	230	3	3400	38	52
	70080018	MH1705-2.9-3	2.9	230	3	3400	39	68
	70080019	MH1706-3.4-3	3.4	230	3	3400	40	81

Notas:

- Protección Clase IPX5
- Aislamiento Clase F
- Impulsores en Acero Inoxidable 304



Bomba Multietapa Horizontal
Modelo **MH**

 Ver Manual

EQUINTER® BOMBAS CENTRÍFUGAS

MEDIANA PRESIÓN

¡Líderes en Calidad!

**Barmesa®
Pumps**

Autocebantes
→ Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TOTALMENTE CERRADO IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 304
SERIE IB

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61070004	IB1½-2-2	2" x 1 ½" R	2	3	3450	130	27
	61070006	IB1½-3-2	2" x 1 ½" R	3	3	3450	140	33
	61070007	IB1½-5-2	2" x 1 ½" R	5	3	3450	185	45
	61070062	IB1½-5-2-1	2" x 1 ½" R	5	1	3450	185	45
	61070008	IB1½-7.5-2	2" x 1 ½" R	7,5	3	3450	190	51
	61070108	IB1½-7.5-2-1	2" x 1 ½" R	7,5	1	3450	190	51
	61070023	IB2-2-2	2 ½" x 2" R	2	3	3450	170	18
	61070025	IB2-3-2	2 ½" x 2" R	3	3	3450	230	26
	61070026	IB2-5-2	2 ½" x 2" R	5	3	3450	256	36
	61070072	IB2-5-2-1	2 ½" x 2" R	5	1	3450	256	36
	61070027	IB2-7.5-2	2 ½" x 2" R	7,5	3	3450	290	45
	61070127	IB2-7.5-2-1	2 ½" x 2" R	7,5	1	3450	290	45
	61070028	IB2-10-2	2 ½" x 2" R	10	3	3450	305	49
	61070128	IB2-10-2-1	2 ½" x 2" R	10	1	3450	305	49
	61070045	IB2½-5-2	3" x 2 ½" R	5	3	3450	380	24
	61070049	IB2½-6-2	3" x 2 ½" R	6	3	3450	410	28
	61070081	IB2½-5-2-1	3" x 2 ½" R	5	1	3450	380	24
	61070046	IB2½-7.5-2	3" x 2 ½" R	7,5	3	3450	410	30
	61070146	IB2½-7.5-2-1	3" x 2 ½" R	7,5	1	3450	410	30
	61070047	IB2½-10-2	3" x 2 ½" R	10	3	3450	440	36
	61070147	IB2½-10-2-1	3" x 2 ½" R	10	1	3450	440	36
	61070048	IB2½-15-2	3" x 2 ½" R	15	3	3450	510	50



Nota: Ensambladas con motores monofásicos y trifásicos marca WEG y trifásicos marca WEG o US MOTORS NIDEC – IE3 EFICIENCIA PREMIUM.



Bomba Centrífuga de Mediana Presión
Modelo IB1-1/2-7.5-2

Ver Manual



Bomba Centrífuga de Mediana Presión
Modelo IB2-1/2-15-2

BOMBAS CENTRÍFUGAS

ALTA PRESIÓN - ACERO INOXIDABLE 304

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
→ Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos



PDF Ver Manual

Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor Eléctrico
Modelo IC1-1/4-3-2

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO - SERIE IC

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
PDF	61070087	IC1¼-1-2-1	1½" x 1¼" R	1	1	3450	74	32
	61070095	IC1¼-1.5-2-1	1½" x 1¼" R	1,5	1	3450	106	38
	61070096	IC1¼-2-2-1	1½" x 1¼" R	2	1	3450	125	43
	61070091	IC1¼-2-2	1½" x 1¼" R	2	3	3450	125	43
	61070204	IC1¼-3-2	1½" x 1¼" R	3	3	3450	135	52

Notas:

- Motor de 2HP con armazón 56 marca WEG – US MOTORS - IE3 EFICIENCIA PREMIUM.
- Motor de 3HP trifásico marca WEG o US MOTORS NIDEC - IE3 EFICIENCIA PREMIUM.



Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor Eléctrico
Modelo IC1-1/2H-5-2

PDF Ver Manual

PDF Ver Manual

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO - SERIE IC

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
PDF	61070301	IC1-½-2-2-1	1½" x 1½" R	2	1	3450	56	49
	61070302	IC1-½-2-2	1½" x 1½" R	2	3	3450	56	49
	61070311	IC1-½-3-2-1	1½" x 1½" R	3	1	3450	60	57
	61070312	IC1-½-3-2	1½" x 1½" R	3	3	3450	60	57
	61070352	IC1-½H-5-2	1½" x 1½" R	5	3	3450	79	61
PDF	61070452	IC1-½H-5-2-1	1½" x 1½" R	5	1	3450	79	61
	61070351	IC1-½H-6-2	1½" x 1½" R	6	3	3450	94	67
	61070353	IC1-½H-7.5-2	1½" x 1½" R	7,5	3	3450	112	80
	61070453	IC1-½H-7.5-2-1	1½" x 1½" R	7,5	1	3450	112	80
	61070354	IC1-½H-10-2	1½" x 1½" R	10	3	3450	127	93
	61070454	IC1-½H-10-1	1½" x 1½" R	10	1	3450	127	93

Notas:

- Motores de 2 HP con armazón 56 marca WEG – US MOTORS - IE3 EFICIENCIA PREMIUM.
- Motores de 3 HP trifásicos marca WEG o US MOTORS - IE3 EFICIENCIA PREMIUM.

SERIE CD

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
PDF	70080051	CD70-1-2	1¼" x 1"	1	3	3450	38	26
	70080052	CD70-1.5-2	1¼" x 1"	1.5	3	3450	38	35
	70080053	CD70-2-2	1¼" x 1"	2	3	3450	38	43
	70080061	CD120-1.5-2	1½" x 1¼"	1.5	3	3450	78	21
	70080062	CD120-2-2	1½" x 1¼"	2	3	3450	78	26
	70080063	CD120-3-2	1½" x 1¼"	3	3	3450	78	30
	70080071	CD200-2-2	1½" x 1¼"	2	3	3450	90	19
	70080072	CD200-3-2	1½" x 1¼"	3	3	3450	90	29



PDF Ver Manual

Bomba Centrífuga en Acero Inoxidable
Modelo CD120

SERIE BCS

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	60180009	BCS1- 0.75-2-1	1¼ x 1 - 5	0,75	1	3450	55	13
	60180111	BCS1-1-2-1	1¼ x 1 - 5	1	1	3450	60	16
	60180013	BCS1-1.5-2-1	1¼ x 1 - 5	1,5	1	3450	64	21
	60180015	BCS1-2-2	1¼ x 1 - 5	2	3	3450	72	29
	60180017	BCS1-3-2	1¼ x 1 - 5	3	3	3450	80	36
	60180019	BCS1-1/4-0.75	1½ x 1¼ - 5	0,75	1	3450	55	13
	60180021	BCS1-1/4-1-2	1½ x 1¼ - 5	1	1	3450	60	16
	60180023	BCS1-1/4-1.5-2	1½ x 1¼ - 5	1,5	1	3450	64	21
	60180025	BCS1-1/4-2-2	1½ x 1¼ - 5	2	3	3450	72	29
	60180027	BCS1-1/4-3-2	1½ x 1¼ - 5	3	3	3450	80	36

Nota: Todos los modelos se ensamblan a motores a prueba de goteo - IE3 EFICIENCIA PREMIUM.

SERIE BCSF

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	60180041	BCSF1-1/2-1-4	2 x 1½ - 6	1	3	1750	120	12
	60180043	BCSF1-1/2-3-2	2 x 1½ - 6	3	3	3450	160	35
	60180045	BCSF1-1/2-5-2	2 x 1½ - 6	5	3	3450	195	46
	60180052	BCSF1-1/2-1-4	2 x 1½ - 8	1	3	1750	125	8
	60180053	BCSF1-1/2-2-4	2 x 1½ - 8	2	3	1750	160	14
	60180055	BCSF1-1/2-3-4	2 x 1½ - 8	3	3	1750	190	21
	60180061	BCSF1-1/2-5-2	2 x 1½ - 8	5	3	3450	200	35
	60180063	BCSF1-1/2-7.5-2	2 x 1½ - 8	7,5	3	3450	240	46
	60180065	BCSF1-1/2-10-2	2 x 1½ - 8	10	3	3450	270	54
	60180067	BCSF1-1/2-15-2	2 x 1½ - 8	15	3	3450	305	72
	60180069	BCSF1-1/2-20-2	2 x 1½ - 8	20	3	3450	330	85
	60180070	BCSF1-1/2-25-2	2 x 1½ - 8	25	3	3450	340	90
	60180071	BCSF2-2-4	3 x 2 - 7	2	3	1750	240	12
	60180073	BCSF2-3-4	3 x 2 - 7	3	3	1750	280	17
	60180081	BCSF2-5-2	3 x 2 - 7	5	3	3450	310	28
	60180083	BCSF2-7.5-2	3 x 2 - 7	7,5	3	3450	390	38
	60180085	BCSF2-10-2	3 x 2 - 7	10	3	3450	420	46
	60180087	BCSF2-15-2	3 x 2 - 7	15	3	3450	510	60
	60180089	BCSF2-20-2	3 x 2 - 7	20	3	3450	520	65

Nota: Todos los modelos se ensamblan a motores totalmente cerrados con ventilación exterior - TEFC



 Ver Manual



Bombas Centrifugas en Acero Inoxidable
Modelo **BCS** y **BCSF**

BOMBAS CENTRÍFUGAS

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO
TEFC ALTA PRESIÓN

SERIE CDI

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61210501	15CDI-7.5-2	1½" x 1½"	7,5	3	3500	65	113
	61210502	15CDI-10-2	1½" x 1½"	10	3	3500	69	125
	61210503	20CDI-10-2	2" x 2"	10	3	3500	105	117
	61210504	20CDI-15-2	2" x 2"	15	3	3500	125	140

Nota: Todos los modelos se ensamblan a motores - IE3 EFICIENCIA PREMIUM.



Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor Eléctrico
Modelo 15CDI

SERIE IA

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61210001	IA1-3-2	1½" x 1" R	3	3	3500	75	33
	61210002	IA1-5-2	1½" x 1" R	5	3	3500	97	55
	61210012	IA1-5-2-1	1½" x 1" R	5	1	3500	97	55
	61210003	IA1-7.5-2	1½" x 1" R	7,5	3	3500	112	73
	61210004	IA1½-5-2	2" x 1½" R	5	3	3500	115	58
	61210041	IA1½-5-2-1	2" x 1½" R	5	1	3500	115	58
	61210016	IA1½-6-2	2" x 1½" R	6	3	3500	126	65
	61210005	IA1½-7.5-2	2" x 1½" R	7,5	3	3500	135	73
	61210105	IA1½-7.5-2-1	2" x 1½" R	7,5	1	3500	135	73
	61210006	IA1½-10-2	2" x 1½" R	10	3	3500	150	85
	61210104	IA1½-10-2-1	2" x 1½" R	10	1	3500	150	85
	61210007	IA1½-15-2	2" x 1½" R	15	3	3500	170	107
	61210051	IA1½H-15-2	2" x 1½" R	15	3	3500	185	85
	61210052	IA1½H-20-2	2" x 1½" R	20	3	3500	210	103
	61210053	IA1½H-25-2	2" x 1½" R	25	3	3500	220	113
	61210063	IA1½XH-20-2	2" x 1½" R	20	3	3500	225	99
	61210064	IA1½XH-25-2	2" x 1½" R	25	3	3500	230	118
	61210074	IA2-10-2	2½" x 2" R	10	3	3500	240	68
	61210075	IA2-15-2	2½" x 2" R	15	3	3500	255	87
	61210076	IA2-20-2	2½" x 2" R	20	3	3500	266	103
	61210081	IA2H-25-2	2½" x 2" R	25	3	3500	410	94
	61210082	IA2H-30-2	2½" x 2" R	30	3	3500	420	103

Notas:

R = Succión y Descarga con rosca hembra NPT

B = Succión y descarga Bridadas, incluye las brida compañeras

Motores monofásicos y motores trifásicos marca WEG o US MOTORS - IE3 EFICIENCIA PREMIUM.

 Ver Manual

 Curvas de Operación



Bomba Centrífuga de Alta Presión
con Motor Eléctrico
Modelo IA

SERIE IA



FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	R.P.M	D. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61210084	IA2EH-30-2	3" x 2" R	30	3	3500	430	103
	61210085	IA2EH-40-2	3" x 2" R	40	3	3500	460	122
	61210086	IA2EXH-50-2	3" x 2" R	50	3	3500	500	116
	61210088	IA2EXH-60-2	3" x 2" R	60	3	3500	490	136
	61210087	IA2EXH-75-2	3" x 2" R	75	3	3500	520	146
	61210094	IA2HH-25-2	3" x 2" R	25	3	3500	206	114
	61210095	IA2HH-30-2	3" x 2" R	30	3	3500	220	127
	61210096	IA2HH-40-2	3" x 2" R	40	3	3500	237	142
	61210097	IA2HH-50-2	3" x 2" R	50	3	3500	250	164
	61210106	IA2-½-15-2	3" x 2 ½" R	15	3	3500	390	55
	61210107	IA2-½-20-2	3" x 2 ½" R	20	3	3500	420	71
	61210108	IA2-½-25-2	3" x 2 ½" R	25	3	3500	440	87
	61210109	IA2-½-30-2	3" x 2 ½" R	30	3	3500	440	97
	61210110	IA2-½-40-2	3" x 2 ½" R	40	3	3500	450	100
	61210160	IA2½H-40-2	4" x 2 ½" B	40	3	3500	600	80
	61210191	IA2½H-50-2	4" x 2 ½" B	50	3	3500	680	96
	61210192	IA2½H-60-2	4" x 2 ½" B	60	3	3500	700	110
	61210193	IA2½H-75-2	4" x 2 ½" B	75	3	3500	770	129
	61210194	IA2½H-100-2	4" x 2 ½" B	100	3	3500	800	140
	61210137	IA3-20-2	4" x 3" R	20	3	3500	690	55
	61210138	IA3-25-2	4" x 3" R	25	3	3500	690	67
	61210139	IA3-30-2	4" x 3" R	30	3	3500	740	76
	61210140	IA3-40-2	4" x 3" R	40	3	3500	740	91
	61210141	IA3-50-2	4" x 3" R	50	3	3500	740	97
	61210151	IA3H-30-2	4" x 3" R	30	3	3500	860	55
	61210152	IA3H-40-2	4" x 3" R	40	3	3500	860	70
	61210153	IA3H-50-2	4" x 3" R	50	3	3500	940	79
	61210154	IA3H-60-2	4" x 3" R	60	3	3500	940	92
	61210155	IA3H-75-2	4" x 3" R	75	3	3500	1020	104
	61210176	IA4-40-2	6" x 4" B	40	3	3500	1000	61
	61210177	IA4-50-2	6" x 4" B	50	3	3500	1100	73
	61210178	IA4-60-2	6" x 4" B	60	3	3500	1150	82
	61210179	IA4-75-2	6" x 4" B	75	3	3500	1200	97
	61210180	IA4-100-2	6" x 4" B	100	3	3500	1240	116
	61210181	IA4-125-2	6" x 4" B	125	3	3500	1255	140



Nota: Todos los modelos se ensamban con **MOTOR IE3 - EFICIENCIA PREMIUM.**

R = Rosca NPT.

B = Brida. El precio incluye las bridas compañeras.

 [Ver Manual](#)

 [Curvas de Operación](#)



Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor Eléctrico
Modelo IA

SERIE IA

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61210171	IA4-7.5-4	6" x 4" B	7,5	3	1750	540	20
	61210172	IA4-10-4	6" x 4" B	10	3	1750	620	24
	61210173	IA4-15-4	6" x 4" B	15	3	1750	680	32
	61210174	IA4-20-4	6" x 4" B	20	3	1750	700	35
	61210121	IA2½ BJM-15-4	4 x 2 ½ B	15	3	1750	520	40
	61210122	IA2½ BJM-20-4	4 x 2 ½ B	20	3	1750	580	50
	61210123	IA2½ BJM-25-4	4 x 2 ½ B	25	3	1750	625	57
	61210124	IA2½ BJM-30-4	4 x 2 ½ B	30	3	1750	650	60
	61210161	IA3BJM-15-4	4" x 3" B	15	3	1750	690	31
	61210162	IA3BJM-20-4	4" x 3" B	20	3	1750	740	39
	61210163	IA3BJM-25-4	4" x 3" B	25	3	1750	780	41
	61210164	IA3BJM-30-4	4" x 3" B	30	3	1750	800	48
	61210165	IA3BJM-40-4	4" x 3" B	40	3	1750	880	58
	61210201	IA4BJH-20-4	6" x 4" B	20	3	1750	1010	33
	61210202	IA4BJH-25-4	6" x 4" B	25	3	1750	1050	37
	61210203	IA4BJH-30-4	6" x 4" B	30	3	1750	1160	42
	61210204	IA4BJH-40-4	6" x 4" B	40	3	1750	1280	49
	61210205	IA4BJH-50-4	6" x 4" B	50	3	1750	1210	58
	61210206	IA4BJH-60-4	6" x 4" B	60	3	1750	1220	61
	61210207	IA6BJM-30-4	8" x 6" B	30	3	1750	1630	30
	61210208	IA6BJM-40-4	8" x 6" B	40	3	1750	1850	38
	61210209	IA6BJM-50-4	8" x 6" B	50	3	1750	1980	43
	61210210	IA6BJM-60-4	8" x 6" B	60	3	1750	2100	48
	61210211	IA6BJM-75-4	8" x 6" B	75	3	1750	2270	58

Nota: Todos los modelos se ensamblan con **MOTOR IE3 - EFICIENCIA PREMIUM.**

R = Rosca NPT.

B = Brida. El precio incluye las bridas compañeras.

 Ver Manual

 Curvas de Operación



Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor Eléctrico
Modelo IA2-1/2-BJM-15-4



Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor Eléctrico
Modelo IA4BJH-30-4



Barmesa®
Pumps

BOMBAS CENTRÍFUGAS

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO - ODP-UL
ALTA PRESIÓN - EQUIPOS RCI NACIONALES

SERIE IA

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61210006C	IA1½-10-2	2" x 1 ½" R	10	3	3500	150	85
	61210007C	IA1½-15-2	2" x 1 ½" R	15	3	3500	170	107
	61210051C	IA1½H-15-2	2" x 1 ½" R	15	3	3500	185	85
	61210052C	IA1½H-20-2	2" x 1 ½" R	20	3	3600	210	103
	61210053C	IA1½H-25-2	2" x 1 ½" R	25	3	3600	220	113
	61210063C	IA1½XH-20-2	2" x 1 ½" R	20	3	3600	225	99
	61210064C	IA1½XH-25-2	2" x 1 ½" R	25	3	3600	230	118
	61210074C	IA2-10-2	2 ½" x 2" R	10	3	3500	240	68
	61210075C	IA2-15-2	2 ½" x 2" R	15	3	3500	255	87
	61210076C	IA2-20-2	2 ½" x 2" R	20	3	3600	266	103
	61210081C	IA2H-25-2	2 ½" x 2" R	25	3	3600	410	94
	61210082C	IA2H-30-2	2 ½" x 2" R	30	3	3600	420	103
	61210084C	IA2EH-30-2	3" x 2" R	30	3	3600	430	103
	61210085C	IA2EH-40-2	3" x 2" R	40	3	3600	460	122
	61210086C	IA2EXH-50-2	3" x 2" R	50	3	3600	500	116
	61210088C	IA2EXH-60-2	3" x 2" R	60	3	3600	490	136
	61210087C	IA2EXH-75-2	3" x 2" R	75	3	3600	520	146
	61210094C	IA2HH-25-2	3" x 2" R	25	3	3600	206	114
	61210095C	IA2HH-30-2	3" x 2" R	30	3	3600	220	127
	61210096C	IA2HH-40-2	3" x 2" R	40	3	3600	237	142
	61210097C	IA2HH-50-2	3" x 2" R	50	3	3600	250	164
	61210107C	IA2½-20-2	3" x 2 ½" R	20	3	3600	420	71
	61210108C	IA2½-25-2	3" x 2 ½" R	25	3	3600	440	87
	61210109C	IA2½-30-2	3" x 2 ½" R	30	3	3600	440	97
	61210110C	IA2½-40-2	3" x 2 ½" R	40	3	3600	450	100
	61210160C	IA2½H-40-2	4" x 2 ½" B	40	3	3600	600	80
	61210191C	IA2½H-50-2	4" x 2 ½" B	50	3	3600	680	96
	61210192C	IA2½H-60-2	4" x 2 ½" B	60	3	3600	700	110
	61210193C	IA2½H-75-2	4" x 2 ½" B	75	3	3600	770	129
	61210194C	IA2½H-100-2	4" x 2 ½" B	100	3	3600	800	140



Nota: Todos los modelos se ensamblan con **MOTOR ODP - UL - IE3 - EFICIENCIA PREMIUM.**



Motor UL
Sello Mecánico en Viton



**PRODUCTO
NUEVO**

Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor UL
Modelo IA



Barmesa®
Pumps

BOMBAS CENTRÍFUGAS

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO - ODP-UL
ALTA PRESIÓN - EQUIPOS RCI NACIONALES

SERIE IA

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61210137C	IA3-20-2	4" x 3" R	20	3	3600	690	55
	61210138C	IA3-25-2	4" x 3" R	25	3	3600	690	67
	61210139C	IA3-30-2	4" x 3" R	30	3	3600	740	76
	61210140C	IA3-40-2	4" x 3" R	40	3	3600	740	91
	61210141C	IA3-50-2	4" x 3" R	50	3	3600	740	97
	61210151C	IA3H-30-2	4" x 3" R	30	3	3600	860	55
	61210152C	IA3H-40-2	4" x 3" R	40	3	3600	860	70
	61210153C	IA3H-50-2	4" x 3" R	50	3	3600	940	79
	61210154C	IA3H-60-2	4" x 3" R	60	3	3600	940	92
	61210155C	IA3H-75-2	4" x 3" R	75	3	3600	1020	104
	61210176C	IA4-40-2	6" x 4" B	40	3	3600	1000	61
	61210177C	IA4-50-2	6" x 4" B	50	3	3600	1100	73
	61210178C	IA4-60-2	6" x 4" B	60	3	3600	1150	82
	61210179C	IA4-75-2	6" x 4" B	75	3	3600	1200	97
	61210180C	IA4-100-2	6" x 4" B	100	3	3600	1240	116
	61210181C	IA4-125-2	6" x 4" B	125	3	3600	1255	140

Nota: Todos los modelos se ensamblan con **MOTOR ODP - UL - IE3 - EFICIENCIA PREMIUM.**

SERIE IB

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61070028C	IB2-10-2	2 ½" x 2" R	10	3	3450	305	49
	61070047C	IB2½-10-2	3" x 2 ½" R	10	3	3450	440	36
	61070048C	IB2½-15-2	3" x 2 ½" R	15	3	3450	510	50

Nota: Todos los modelos se ensamblan con **MOTOR ODP - UL - IE3 - EFICIENCIA PREMIUM.**

SERIE IC

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61070354C	IC1-½H-10-2	1½" x 1½" R	10	3	3450	127	93

Nota: Todos los modelos se ensamblan con **MOTOR ODP - UL - IE3 - EFICIENCIA PREMIUM.**

SERIE CDI

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	H.P	FASES	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61210503C	20CDI-10-2	2" x 2"	10	3	3500	105	117
	61210504C	20CDI-15-2	2" x 2"	15	3	3500	125	140

Nota: Todos los modelos se ensamblan con **MOTOR ODP - UL - IE3 - EFICIENCIA PREMIUM.**



Motor UL
Sello Mecánico en Vítón



Bomba Centrífuga de Alta Presión con Motor UL
Modelo IA

EQUINTER® BOMBAS CENTRÍFUGAS DE PROCESO ANSI

SERIE 911

MODELO	TAMAÑO (Pulg)	DESIGNACIÓN ANSI	MATERIAL EN HIERRO DÚCTIL		MATERIAL EN HIERRO DÚCTIL CON IMPULSOR DE INOX. 316		MATERIAL EN ACERO INOX. 316	
			Nº PARTE	PRECIO PÚBLICO	Nº PARTE	PRECIO PÚBLICO	Nº PARTE	PRECIO PÚBLICO
911S	1 x 1.5-6	AA	60340001	CPF	60340201	CPF	60340101	CPF
	1.5 x 3-6	AB	60340002	CPF	60340202	CPF	60340102	CPF
	2 x 3-6		60340003	CPF	60340203	CPF	60340103	CPF
	1 x 1.5-8	AA	60340004	CPF	60340204	CPF	60340104	CPF
	1.5 x 3-8	AB	60340005	CPF	60340205	CPF	60340105	CPF
911M	3 x 4-7	A70	60340006	CPF	60340206	CPF	60340106	CPF
	2 x 3-8	A60	60340007	CPF	60340207	CPF	60340107	CPF
	3 x 4-8	A70	60340008	CPF	60340208	CPF	60340108	CPF
	3 x 4-8G	A70	60340009	CPF	60340209	CPF	60340109	CPF
	1 x 2-10	A05	60340010	CPF	60340210	CPF	60340110	CPF
	1.5 x 3-10	A50	60340011	CPF	60340211	CPF	60340111	CPF
	2 x 3-10	A60	60340012	CPF	60340212	CPF	60340112	CPF
	3 x 4-10	A70	60340013	CPF	60340213	CPF	60340113	CPF
	3 x 4-10H	A40	60340014	CPF	60340214	CPF	60340114	CPF
	4 x 6-10	A80	60340015	CPF	60340215	CPF	60340115	CPF
	4 x 6-10H	A80	60340016	CPF	60340216	CPF	60340116	CPF
	1.5 x 3-13	A20	60340017	CPF	60340217	CPF	60340117	CPF
	2 x 3-13	A30	60340018	CPF	60340218	CPF	60340118	CPF
	3 x 4-13	A40	60340019	CPF	60340219	CPF	60340119	CPF
	4 x 6-13	A80	60340020	CPF	60340220	CPF	60340120	CPF
911L	1.5 x 3-13	A20	60340021	CPF	60340221	CPF	60340121	CPF
	2 x 3-13	A30	60340022	CPF	60340222	CPF	60340122	CPF
	3 x 4-13	A40	60340023	CPF	60340223	CPF	60340123	CPF
911LX	6 x 8-13	A90	60340024	CPF	60340224	CPF	60340124	CPF
	6 x 8-15	A110	60340025	CPF	60340225	CPF	60340125	CPF
	8 x 10-15G	A120	60340026	CPF	60340226	CPF	60340126	CPF

- Los precios no incluyen estopero, sello mecánico, brida de sello y plan 11 de enfriamiento.
- Las bombas básicas se suministran sin recorte de impulsor. El recorte solo aplica a las bombas completas (bomba + base + acople + sello + motor).
- CPF = Consultar precios en fábrica.

En un mundo donde la versatilidad y la eficiencia son primordiales, **nuestra línea de productos ofrece más de 30 modelos adaptados a diversas necesidades, priorizando la rapidez y facilidad de reparación para minimizar el tiempo de inactividad.** Con bajos costos iniciales y operativos, intercambiabilidad con otras marcas, y materiales como hierro dúctil, acero inoxidable 316 y CD4MCu, **nuestros productos se adaptan a una amplia gama de aplicaciones industriales, proporcionando la flexibilidad necesaria para optimizar los procesos.**



Automotriz



Bebidas y alimentos



Textil



Petroquímica



Farmacéutica



Química



Papelera



Industria en general



Industrias:

- ✓ Automotriz
- ✓ Alimenticia
- ✓ Textil
- ✓ Petroquímica
- ✓ Farmacéutica
- ✓ Química
- ✓ Pulpa y papel
- ✓ Industria en general



Serie 911S




Serie 911M




Serie 911L



Serie 911LX



Ver Folleto



Ver Manual



Curvas de Operación

¡Líderes en Calidad!



**Barmesa®
Pumps**

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

SELLO SENCILLO INTERIOR

- › Para líquidos no corrosivos a corrosivos moderados.
- › Adecuada para líquidos con abrasivos moderados.
- › Ideal para el bombeo de líquidos con buenas cualidades de lubricación.

SELLO DOBLE CONVENCIONAL

- › Para líquidos no compatibles con sellos sencillos.
- › Adecuada para líquidos tóxicos, peligrosos, abrasivos y corrosivos.
- › Cuando la bomba está operando en condiciones de bajo flujo.

SELLO SENCILLO DE CARTUCHO

- › Para líquidos desde no corrosivos hasta corrosivos moderados.
- › Adecuada para líquidos con abrasivos moderados.
- › Ideal para el bombeo de líquidos con buenas cualidades de lubricación.

SELLO DOBLE DE CARTUCHO

- › Ofrece las mismas aplicaciones que el sello doble convencional.
- › Proporciona una reducción en el costo por mantenimiento.
- › Garantiza una instalación sin errores del sello.

SELLO DOBLE PARA MANEJO DE GASES

- › Para líquidos tóxicos o peligrosos.
- › Cuando no se permita un drenado externo.
- › En casos donde el líquido de drenaje no sea compatible o no esté disponible.

SUMERGIBLES

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

 **EQUINTER**[®]

www.equinter.co



Barmesa[®]
Pumps

¡Líderes en Calidad!



**PRODUCTO
NUEVO**



 **EQUINTER**[®]

BOMBAS SUMERGIBLES

DRENAJE - AGUAS NEGRAS

SERIE KAG

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70090260	2KAG201	2	1	230	3450	Doble	2	2	120	21
	70090261	2KAG203	2	3	230	3450	Doble	2	2	120	21
	70090262	2KAG204	2	3	460	3450	Doble	2	2	120	21
	70090263	2KAG303	3	3	230	3450	Doble	2	2	132	26
	70090264	2KAG304	3	3	460	3450	Doble	2	2	132	26
	70090266	3KAG503	5	3	230	3450	Doble	2	3	240	29
	70090267	3KAG504	5	3	460	3450	Doble	2	3	240	29
	70090268	4KAG503	5	3	230	3450	Doble	2	4	400	18
	70090269	4KAG504	5	3	460	3450	Doble	2	4	400	18



YouTube

Bomba Sumergible de Drenaje
Serie KAG

Nuestras bombas cuentan con una construcción robusta de acero de alto contenido de cromo en el impulsor y la cubierta, brindando una resistencia excepcional al desgaste. Además, su diseño interior permite un funcionamiento ininterrumpido incluso cuando están parcialmente sumergidas.

Y para superar los desafíos del agua lodosa con material abrasivo, incorporan un agitador de cromo al alto níquel. ¡Confía en nosotros para un drenaje eficiente y confiable!

SERIE KAT

FICHA TECNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70090403	2KAT101	1	1	115	3450	Doble	1	2	98	12
	70090405	2KAT102	1	3	230	3450	Doble	1	2	98	12
	70090407	2KAT152	1.5	1	230	3450	Doble	1	2	105	18
	70090409	2KAT153	1.5	3	230	3450	Doble	1	2	105	18
	70090411	2KAT202	2	1	230	3450	Doble	1	2	128	21
	70090413	2KAT203	2	3	230	3450	Doble	1	2	128	21
	70090415	2KAT303 / 304	3	3	230/460	3450	Doble	1	2	160	23
	70090417	2KAT403 / 404	4	3	230/460	3450	Doble	1.1	2	190	28
	70090419	2KAT753 / 754	7.5	3	230/460	3450	Doble	1.1	2	210	42
	70090421	3KAT303 / 304	3	3	230/460	3450	Doble	1.7	3	260	16
	70090423	3KAT503 / 504	5	3	230/460	3450	Doble	2	3	320	24
	70090425	3KAT753 / 754	7.5	3	230/460	3450	Doble	2	3	250	36
	70090427	3KAT1003 / 1004	10	3	230/460	3450	Doble	2	3	290	40
	70090431	4KAT503 / 504	5	3	230/460	3450	Doble	2	4	330	18
	70090433	4KAT753 / 754	7.5	3	230/460	3450	Doble	2	4	400	22
	70090435	4KAT1003 / 1004	10	3	230/460	3450	Doble	2	4	415	27



Bomba Sumergible de Drenaje
Serie KAT

 Ver Manual



PRODUCTO
NUEVO



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos



SERIE KATO

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70090437	4KATO753 / 754	7.5	3	230/460	1750	Doble	2	4	520	19
	70090439	4KATO1003 / 1004	10	3	230/460	1750	Doble	2	4	590	25
	70090441	4KATO1503 / 1504	15	3	230/460	1750	Doble	2	4	680	30
	70090443	4KATO2003 / 2004	20	3	230/460	1750	Doble	2	4	740	34
	70090445	4KATO2503 / 2504	25	3	230/460	1750	Doble	2	4	800	37
	70090447	4KATO3003 / 3004	30	3	230/460	1750	Doble	2	4	860	41
	70090451	6KATO1503 / 1504	15	3	230/460	1750	Doble	2.5	6	1220	25
	70090453	6KATO2003 / 2004	20	3	230/460	1750	Doble	2.5	6	1260	28
	70090455	6KATO2503 / 2504	25	3	230/460	1750	Doble	2.5	6	1280	31
	70090457	6KATO3003 / 3004	30	3	230/460	1750	Doble	2.5	6	1300	39
	70090459	6KATO4003 / 4004	40	3	230/460	1750	Doble	5.1	6	1340	45
	70090461	6KATO5003 / 5004	50	3	230/460	1750	Doble	5.1	6	1360	50
	70090471	8KATO1503 / 1504	15	3	230/460	1750	Doble	3	8	1900	17
	70090473	8KATO2003 / 2004	20	3	230/460	1750	Doble	3	8	2100	22
	70090475	8KATO2503 / 2504	25	3	230/460	1750	Doble	3	8	2300	25
	70090477	8KATO3004	30	3	460	1750	Doble	3	8	2410	27
	70090479	8KATO4004	40	3	460	1750	Doble	5.1	8	2100	32
	70090481	8KATO5004	50	3	460	1750	Doble	5.1	8	2350	35
	70090483	8KATO6004	60	3	460	1750	Doble	5.1	8	2400	45
	70090485	8KATO7504	75	3	460	1750	Doble	5.1	8	2500	51
	70090487	8KATO10004	100	3	460	1750	Doble	5.1	8	2600	58
	70100071	CAM - KATO 300 ACOPLAMIENTO									
	70100072	CAM - KATO 400 ACOPLAMIENTO									
	70100073	CAM - KATO 600 ACOPLAMIENTO									
	70100074	CAM - KATO 800 ACOPLAMIENTO									

SERIE KMUD

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70090271	3KMUD553	5.5	3	230	1750	Doble	2	3	370	15
	70090272	3KMUD554	5.5	3	460	1750	Doble	2	3	370	15
	70090274	4KMUD803	8	3	230	1750	Doble	2	4	625	17
	70090275	4KMUD804	8	3	460	1750	Doble	2	4	625	17
	70090277	6KMUD1203	12	3	230	1750	Doble	2	6	840	21
	70090278	6KMUD1204	12	3	460	1750	Doble	2	6	840	21
	70090281	6KMUD1503	15	3	230	1750	Doble	2	6	950	22
	70090282	6KMUD1504	15	3	460	1750	Doble	2	6	950	22
	70090284	8KMUD2003	20	3	230	1750	Doble	2	8	1650	22
	70090285	8KMUD2004	20	3	460	1750	Doble	2	8	1650	22

Características sobresalientes:

- El impulsor y la cubierta de la bomba están hechos de acero con alto contenido de cromo, lo que permite que estas partes sean altamente resistentes al desgaste.
- El diseño interior de la bomba permite que opere de forma continua aún estando parcialmente sumergida.
- Cuentan también con un agitador de cromo al alto níquel que facilita el bombeo de agua lodosa con material abrasivo.

Cuentan con un agitador al alto cromo que facilita el bombeo de lodos



PRODUCTO NUEVO

Ver Manual

Bomba Sumergible de Drenaje
Serie KMUD

BOMBAS SUMERGIBLES

EFLUENTES - ACHIQUE - AGUAS NEGRAS



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
➔ **Sumergibles**
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

EFLUENTES - SERIE 2AHS

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70090001	2AHS051A*	0,5	1	115	3450	Doble	1/4"	2"	57	12
	70090002	2AHS101A*	1	1	115	3450	Doble	1/4"	2"	100	18
	70090003	2AHS202A*	2	2	230	3450	Doble	1/4"	2"	130	24

 YouTube

 Ver Manual



Bomba Sumergible para Efluentes
Serie 2AHS

EFLUENTE

CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
61170300	QDX2-30-0,75BS	1	1	220	3450	-	1"	20	32

ACHIQUE - SERIE PRACTICK

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70090101	PRACTICK-151	1,5	1	110	2850	SENCILLO	1"	28	44

 Ver Manual



Bomba Sumergible de Achique
Serie PRACTICK-151

PRODUCTO NUEVO

AGUAS NEGRAS - SERIE 3ANH

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61170403	3ANH201DS	2	1	230	3450	Doble	2"	3"	240	23
	61170404	3ANH203DS	2	3	230	3450	Doble	2"	3"	240	23
	61170406	3ANH204DS	2	3	460	3450	Doble	2"	3"	240	23
	61170405	3ANH303DS	3	3	230	3450	Doble	2"	3"	280	28

Notas: Todas las bombas cuentan con sello mecánico de carburo de silicio lado impulsor.

 Ver Manual



Bombas Sumergibles para Aguas Negras
Serie 3ANH-DS

EQUINTER®

BOMBAS SUMERGIBLES

DESAGÜE - AGUAS NEGRAS

¡Líderes en Calidad!

Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

DESAGÜE - SERIE KTM

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO	PASO DE SÓLIDOS PULGADAS	DESCARGA PULGADAS	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70090230	2KTM201	2	1	230	3450	Doble	2	2	119	23
	70090231	2KTM203	2	3	230	3450	Doble	2	2	119	23
	70090232	2KTM204	2	3	460	3450	Doble	2	2	119	23
	70090234	2KTM303	3	3	230	3450	Doble	2	2	135	27
	70090235	2KTM304	3	3	460	3450	Doble	2	2	135	27
	70090237	3KTM503	5	3	230	3450	Doble	2	3	245	31
	70090238	3KTM504	5	3	460	3450	Doble	2	3	245	31
	70090240	3KTM753	7,5	3	230	3450	Doble	2	3	320	38
	70090241	3KTM754	7,5	3	460	3450	Doble	2	3	320	38
	70090243	4KTM1003	10	3	230	3450	Doble	2	4	360	41
	70090244	4KTM1004	10	3	460	3450	Doble	2	4	360	41
	70090246	4KTM1503	15	3	230	3450	Doble	2	4	380	56
	70090247	4KTM1504	15	3	460	3450	Doble	2	4	380	56
	70090249	4KTM2004	20	3	460	3450	Doble	2	4	380	56



PRODUCTO NUEVO

 Ver Manual

- El impulsor y la cubierta de la bomba están hechos de acero con alto contenido de cromo, lo que permite que estas partes sean altamente resistentes al desgaste.
- El diseño interior de la bomba permite que opere de forma continua aún estando parcialmente sumergida

Bombas Sumergibles para Desagüe
Serie KTM

AGUAS NEGRAS - SERIE WQ



 Ver Manual

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61170301	2WQ-051-4P	0,5	1	115	1750	Doble	2"	2"	180	8
	61170302	2WQ-101-4P	1	1	115	1750	Doble	2"	2"	180	10
	61170303	3WQ-101-4P	1	1	220	1750	Doble	2"	3"	180	8
	61170306	3WQ-151-4P	1,5	1	220	1750	Doble	2"	3"	202	9
	61170307	3WQ-201-4P	2	1	220	1750	Doble	2"	3"	218	11
	61170304	3WQ-203-4P	2	3	220	1750	Doble	2"	3"	218	11
	61170308	3WQ-204-4P	2	3	460	1750	Doble	2"	3"	218	11
	61170305	3WQ-303-4P	3	3	220	1750	Doble	2"	3"	240	13
	61170309	3WQ-304-4P	3	3	430	1750	Doble	2"	3"	240	13

* Incluye pera de nivel

Bomba Sumergible para Aguas Negras
Serie 3WQ



CORTADORAS - SERIE CUT

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70090201	CUT-303	3	3	230	1750	Doble	2,5	318	15
	70090203	CUT-304	3	3	460	1750	Doble	2,5	318	15
	70090206	CUT-503	5	3	230	1750	Doble	2,5	500	16
	70090208	CUT-504	5	3	460	1750	Doble	2,5	500	16
	70090209	CUT-753	7,5	3	230	1750	Doble	2,5	580	19
	70090210	CUT-754	7,5	3	460	1750	Doble	2,5	580	19

Bomba Sumergible Cortadoras - Serie CUT



Ver Manual



AGUAS NEGRAS - SERIE 3BWSE - 4BWSE - 4BSE

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	61170074	3BWSE203DS	2	3	230	1750	Doble	2½"	3"	330	13
	61170075	3BWSE204DS	2	3	460	1750	Doble	2½"	3"	330	13
	61170076	3BWSE303DS	3	3	230	1750	Doble	2½"	3"	400	16
	61170077	3BWSE304DS	3	3	460	1750	Doble	2½"	3"	400	16
	61170078	3BWSE503DS	5	3	230	1750	Doble	2½"	3"	470	19
	61170079	3BWSE504DS	5	3	460	1750	Doble	2½"	3"	470	19
	61170090	4BWSE203DS	2	3	230	1750	Doble	3"	4"	420	10
	61170095	4BWSE204DS	2	3	460	1750	Doble	3"	4"	420	10
	61170092	4BWSE303DS	3	3	230	1750	Doble	3"	4"	510	14
	61170096	4BWSE304DS	3	3	460	1750	Doble	3"	4"	510	14
	61170093	4BWSE503DS	5	3	230	1750	Doble	3"	4"	550	15
	61170097	4BWSE504DS	5	3	460	1750	Doble	3"	4"	550	15
	61170094	4BWSE753DS	7.5	3	230	1750	Doble	3"	4"	620	18
	61170098	4BWSE754DS	7.5	3	460	1750	Doble	3"	4"	620	18
	61170451	4BSE753HLDS	7.5	3	230	1750	Doble	3"	4"	700	18
	61170452	4BSE754HLDS	7.5	3	460	1750	Doble	3"	4"	700	18
	61170453	4BSE1133HLDS	11.3	3	230	1750	Doble	3"	4"	760	22
	61170454	4BSE1134HLDS	11.3	3	460	1750	Doble	3"	4"	760	22
	61170455	4BSE1503HLDS	15	3	230	1750	Doble	3"	4"	800	27
	61170456	4BSE1504HLDS	15	3	460	1750	Doble	3"	4"	800	27

- Nota: Las bombas 4BSE-HLDS cuentan con sensor de humedad y temperatura, y deberán ser conectados correctamente al panel de control para validar su garantía.

S: Sencillo
D: Doble.



Ver Manual



Ver Manual

Bomba Sumergible para Aguas Negras
Serie 3BWSE-DS y 4BWSE-DS





SERIE SE

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	HP	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70090011	2BSE51	0.5	1	115	1750	Sencillo	1½"	2"	140	7
	61170002	2SE51SS	0.5	1	115	1750	Sencillo	2"	2"	150	8
	61170004	3SE101SS	1	1	230	1750	Sencillo	2"	3"	180	11
	61170005	3SE103SS	1	3	230	1750	Sencillo	2"	3"	180	11
	61170006	3SE104SS	1	3	460	1750	Sencillo	2"	3"	180	11
	61170007	3SE151SS	1.5	1	230	1750	Sencillo	2½"	3"	300	13
	61170008	3SE153SS	1.5	3	230	1750	Sencillo	2½"	3"	300	13
	61170009	3SE154SS	1.5	3	460	1750	Sencillo	2½"	3"	300	13
	61170010	3SE201SS	2	1	230	1750	Sencillo	2½"	3"	350	16
	61170011	3SE203SS	2	3	230	1750	Sencillo	2½"	3"	350	16
	61170012	3SE204SS	2	3	460	1750	Sencillo	2½"	3"	350	16
	61170013	3SE301SS	3	1	230	1750	Sencillo	2½"	3"	380	19
	61170014	3SE303SS	3	3	230	1750	Sencillo	2½"	3"	380	19
	61170015	3SE304SS	3	3	460	1750	Sencillo	2½"	3"	380	19
	61170016	4SE301SS	3	1	230	1750	Sencillo	3"	4"	400	12,5
	61170017	4SE303SS	3	3	230	1750	Sencillo	3"	4"	400	12,5
	61170018	4SE304SS	3	3	460	1750	Sencillo	3"	4"	400	12,5
	61170019	4SE501SS	5	1	230	1750	Sencillo	3"	4"	450	14
	61170020	4SE503SS	5	3	230	1750	Sencillo	3"	4"	450	14
	61170021	4SE504SS	5	3	460	1750	Sencillo	3"	4"	450	14
	61170022	4SEH303DS	4.5	3	230	1750	Doble	3"	4"	530	15,4
	61170023	4SEH304DS	4.5	3	460	1750	Doble	3"	4"	530	15,4
	61170024	4SEH503DS	7.5	3	230	1750	Doble	3"	4"	660	20
	61170025	4SEH504DS	7.5	3	460	1750	Doble	3"	4"	600	20
	61170026	4SEH753DS	11.3	3	230	1750	Doble	3"	4"	680	24
	61170027	4SEH754DS	11.3	3	460	1750	Doble	3"	4"	680	24
	61170028	4SEH1003DS	15	3	230	1750	Doble	3"	4"	780	28
	61170029	4SEH1004DS	15	3	460	1750	Doble	3"	4"	780	28
	61170099	6SE9036LDS	9	3	230	1150	Doble	3"	6"	1000	18
	61170100	6SE9046LDS	9	3	460	1150	Doble	3"	6"	1000	18
	61170103	6SE12036LDS	12	3	230	1150	Doble	3"	6"	1200	21
	61170104	6SE12046LDS	12	3	460	1150	Doble	3"	6"	1200	21
	61170105	6SE18036LDS	18	3	230	1150	Doble	3"	6"	1400	24
	61170106	6SE18046LDS	18	3	460	1150	Doble	3"	6"	1400	24
	61170107	6SE24036LDS	24	3	230	1150	Doble	3"	6"	1800	31



 Ver Manual

Bomba Sumergible para Aguas Negras
Serie 2BS051



 Ver Manual

Bomba Sumergible para Aguas Negras
Serie 2SE51



 Ver Manual

Bomba Sumergible para Aguas Negras
Serie 3SE

SERIE SE

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	HP	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PESO (kg) APROX.
	61170108	6SE24046LDS	24	3	460	1150	Doble	3"	6"	1800	31	436
	61170109	6SE30036LDS	30	3	230	1150	Doble	3"	6"	1900	35	457
	61170110	6SE30046LDS	30	3	460	1150	Doble	3"	6"	1900	35	457
	61170114	6SE18034LDS	18	3	230	1750	Doble	3"	6"	1200	25	402
	61170112	6SE18044LDS	18	3	460	1750	Doble	3"	6"	1200	25	402
	61170113	6SE24034LDS	24	3	230	1750	Doble	3"	6"	1400	36	402
	61170111	6SE24044LDS	24	3	460	1750	Doble	3"	6"	1400	36	422
	61170115	6SE30034LDS	30	3	230	1750	Doble	3"	6"	1500	39	422
	61170116	6SE30044LDS	30	3	460	1750	Doble	3"	6"	1500	39	443
	61170117	6SE36034LDS	36	3	230	1750	Doble	3"	6"	1600	43	443
	61170118	6SE36044LDS	36	3	460	1750	Doble	3"	6"	1600	43	463
	61170141	6SE48044LDS	48	3	460	1750	Doble	3"	6"	2000	65,5	463
	61170151	6SE60044LDS	60	3	460	1750	Doble	3"	6"	2200	73	508
	61170121	6SE30034HLDS	30	3	230	1750	Doble	3"	6"	1750	25	546
	61170122	6SE30044HLDS	30	3	460	1750	Doble	3"	6"	1750	28	434
	61170163	6SE36034HLDS	36	3	230	1750	Doble	3"	6"	1900	31	437
	61170164	6SE36044HLDS	36	3	460	1750	Doble	3"	6"	1900	31	437
	61170125	6SE48044HLDS	48	3	460	1750	Doble	3"	6"	2200	37	442
	61170126	6SE60044HLDS	60	3	460	1750	Doble	3"	6"	2500	49	456
	61170128	8SE36046HLDS	36	3	460	1150	Doble	3"	8"	3600	24,5	421
	61170172	8SE48046HLDS	48	3	460	1150	Doble	3"	8"	3600	24,5	447
	61170130	8SE30046HADS	30	3	460	1150	Doble	3"	8"	3000	17	771
	61170131	8SE40046HADS	40	3	460	1150	Doble	3"	8"	3450	11	772
	61170132	8SE50046HADS	50	3	460	1150	Doble	3"	8"	3500	27	774
	61170133	8SE60046HADS	60	3	460	1150	Doble	3"	8"	3650	30	776
	61170134	8SE75046HADS	75	3	460	1150	Doble	3"	8"	4000	33	920
	61170135	8SE100044HADS	100	3	460	1750	Doble	3"	8"	3950	36	930
	61170136	8SE125044HADS	125	3	460	1750	Doble	3"	8"	4150	45	935
	61170137	8SE150044HADS	150	3	460	1750	Doble	3"	8"	4500	49	1,024

CPF: Consultar precio en Fabrica



 Ver Manual

Bomba Sumergible para Aguas Negras
Serie 4SEH-DS



 Ver Manual

Bomba Sumergible para Aguas Negras
Serie 6SE-LDS



 Ver Manual

Bomba Sumergible para Aguas Negras
Serie 8SE-HLDS



CON IMPULSOR VORTEX EN ACERO INOXIDABLE 316

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	SELLO MECÁNICO	PASO DE ESFERA	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PESO (kg) APROX.
	70090061	2BSV-051DS	0.5	1	115	3450	Doble	1 - 1/2"	2"	88	9	13,2
	70090062	2BSV-101DS	1	1	115	3450	Doble	1 - 1/2"	2"	126	12	18
	70090063	2BSV-102DS	1	1	230	3450	Doble	1 - 1/2"	2"	126	12	18
	70090066	2BSV-201DS	2	1	230	3450	Doble	2"	2"	155	18	34,7
	70090071	2BSV-203DS	2	3	230	3450	Doble	2"	2"	155	18	34,7
	70090073	2BSV-303DS	3	3	230	3450	Doble	2"	2"	179	19	35,8
	70090074	2BSV-304DS	3	3	460	3450	Doble	2"	2"	179	19	35,8
	70090075	3BSV-503DS	5	3	230	3450	Doble	2"	3"	261	26	56
	70090077	3BSV-753DS	7.5	3	230	3450	Doble	2"	3"	317	30	62



Ver Manual

Bombas Sumergibles en Acero Inoxidable para Aguas Negras - **Serie 2BSV**



Codo de Acoplamiento Móvil para BSV
Serie CAM-SQM

CODO ACOPLAMIENTO MOVIL PARA BSV

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	MATERIAL	HP	PESO (kg) APROX.
	70090091	SQM-2	2"	Inox. 316	0,5 - 1	14
	70090092	SQM-3	3"	Inox. 316	2 - 7,5	15

CODOS DE ACOPLAMIENTO MOVIL - HIERRO

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
	70100050	CAM 2	Bombas serie SGV / 2BS / 2SE
	70100051	CAM 3	Bombas serie 3SE-SS / 3BWSE-DS / 3ANH-DS
	70100052	CAM 4	Bombas serie 4SEH / 4BSE / 4SE-SS / 4BWSE-DS
	70100053	CAM 6	Bombas serie 6SE-LDS / 6SE-HLDS
	70100054	CAM 8	Bombas serie 8SE



Ver Manual

Codo de Acoplamiento Móvil - Hierro
Serie CAM

SERIE SGV

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70100101	SGV201	2	1	230	3450	1 ¼"	50	30
	70100102	SGV203	2	3	230	3450	1 ¼"	50	30
	70100103	SGV204	2	3	460	3450	1 ¼"	50	30
	61170203	SGV3032LDS	3	3	230	3450	2"	100	32
	61170204	SGV3042LDS	3	3	460	3450	2"	100	32
	61170205	SGV5032LDS	5	3	230	3450	2"	100	45
	61170206	SGV5042LDS	5	3	460	3450	2"	100	45
	61170207	SGV7532LDS	7.5	3	230	3450	2"	100	48
	61170208	SGV7542LDS	7.5	3	460	3450	2"	100	48

Nota: Sello Mecánico Doble

SERIE GRX

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	MODELO	H.P	FASES	VOLTAJE	RPM	DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
	70100201	GRX 303	3	3	220	3500	1 ¼"	46	33
	70100203	GRX 304	3	3	440	3500	1 ¼"	46	33
	70100205	GRX 503	5	3	220	3500	2"	82	38
	70100207	GRX 504	5	3	440	3500	2"	82	38
	70100209	GRX 753	7.5	3	220	3500	2"	86	49
	70100211	GRX 754	7.5	3	440	3500	2"	86	49

Nota: Sello Mecánico Doble



 Ver Manual

Bomba Sumergible Trituradora
Serie **SGV**



 Ver Manual

Bomba Sumergible Trituradora
Serie **SGV-LDS**



 Ver Manual

Bomba Sumergible Trituradora
Serie **GRX**

**PRODUCTO
NUEVO**

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO 4"

SUCCION Y DESCARGA EN ACERO INOXIDABLE
(BOMBA SIN MOTOR)

SERIE SS

CÓDIGO	MODELO	ETAPAS	H.P	DIAMETRO DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
70050001	SS0512-0.5	12	0,5	1¼"	8	112
70050002	SS0520-1.0	20	1	1¼"	8	191
70050103	SS1007-0.5	7	0,5	1¼"	18	65
70050104	SS1012-1.0	12	1	1¼"	18	112
70050005	SS1017-1.5	17	1,5	1¼"	18	170
70050006	SS1020-2.0	20	2	1¼"	18	190
70050007	SS1027-3.0	27	3	1¼"	18	278
70050108	SS1805-0.5	5	0,5	1¼"	32	40
70050009	SS1808-1.0	8	1	1¼"	32	70
70050010	SS1811-1.5	11	1,5	1¼"	32	100
70050111	SS1814-2.0	14	2	1¼"	32	131
70050012	SS1819-3.0	19	3	1¼"	32	180
70050013	SS1830-5.0	30	5	1¼"	32	266
70050114	SS2507-1.0	7	1	1½"	34	64
70050015	SS2509-1.5	9	1,5	1½"	34	80
70050116	SS2511-2.0	11	2	1½"	34	96
70050117	SS2515-3.0	15	3	1½"	34	136
70050018	SS2526-5.0	26	5	1½"	34	232
70050019	SS3506-1.0	6	1	2"	49	50
70050020	SS3508-1.5	8	1,5	2"	49	70
70050021	SS3510-2.0	10	2	2"	49	80
70050022	SS3514-3.0	14	3	2"	49	119
70050123	SS3522-5.0	22	5	2"	49	198
70050024	SS3534-7.5	34	7,5	2"	49	300
70050125	SS-6004-15	4	1,5	2"	90	35
70050125D	SS-6005-20	5	2	2"	90	45
70050026	SS-5507-20	7	2	2"	80	70
70050027	SS-5509-30	9	3	2"	80	80
70050126	SS-6006-20	6	2	2"	90	45
70050126D	SS-6007-30	7	3	2"	90	65
70050127	SS-6008-30	8	3	2"	90	63
70050128	SS-6012-50	12	5	2"	90	99
70050129	SS-6017-75	18	7,5	2"	90	155
70050030	SS8005-3.0	5	3	2"	119	45
70050031	SS8009-5.0	9	5	2"	119	84
70050032	SS8014-7.5	14	7,5	2"	119	125

- Válvula check integrada en la descarga.
- Cuerpo cilíndrico de acero inoxidable.
- Flecha de acero inoxidable 304.
- El diseño de los impulsores es del tipo flotante, esto permite un paso mayor de arena, fabricados en Noryl®.
- Difusores fabricados en policarbonato

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

EQUINTER®

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto



Bombas Sumergibles para Pozo Profundo
Serie SS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO 4"

TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE
(BOMBA SIN MOTOR)

SERIE SP

CÓDIGO	MODELO	ETAPAS	HP	DIAMETRO DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
70060001	SP1009-0.5	9	0,5	1¼"	14	75
70060002	SP1015-1.0	15	1	1¼"	14	128
70060003	SP1021-1.5	21	1,5	1¼"	14	180
70060004	SP1027-2.0	27	2	1¼"	14	228
70060005	SP1805-0.5	5	0,5	1¼"	21	45
70060006	SP1809-1.0	9	1	1¼"	21	88
70060007	SP1813-1.5	13	1,5	1¼"	21	120
70060008	SP1817-2.0	17	2	1¼"	21	152
70060009	SP1823-3.0	23	3	1¼"	21	200
70060010	SP1836-5.0	36	5	1¼"	21	323
70060011	SP2504-0.5	4	0,5	1½"	33	30
70060012	SP2507-1.0	7	1	1½"	33	61
70060013	SP2509-1.5	9	1,5	1½"	33	85
70060014	SP2511-2.0	11	2	1½"	33	96
70060015	SP2515-3.0	15	3	1½"	33	135
70060016	SP2526-5.0	26	5	1½"	33	240
70060017	SP2539-7.5	39	7,5	1½"	33	360
70060018	SP4004-1.0	4	1	2"	56	29
70060019	SP4005-1.5	5	1,5	2"	56	34
70060020	SP4007-2.0	7	2	2"	56	61
70060021	SP4009-3.0	9	3	2"	56	76
70060022	SP4012-5.0	12	5	2"	56	105
70060023	SP4015-5.0	15	5	2"	56	130
70060024	SP4021-7.5	21	7,5	2"	56	184
70060025	SP4025-7.5	25	7,5	2"	56	214
70060026	SP7503-2.0	3	2	2"	95	30
70060027	SP7505-3.0	5	3	2"	95	49
70060028	SP7508-5.0	8	5	2"	95	78
70060029	SP7512-7.5	12	7,5	2"	95	116

- Fabricada totalmente en acero inoxidable.
- Válvula check integrada en la descarga.
- Cámara del difusor fabricada en acero inoxidable de precisión.
- Impulsores fabricados en acero inoxidable con tolerancias exactas.
- Rejilla de succión incorporada.
- Cojines y anillo del impulsor fabricados en NBR.
- Flecha de acero inoxidable 304

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

EQUINTER®

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto



Bombas Sumergibles para Pozo Profundo
Serie SP

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO 6"

TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE
(BOMBA SIN MOTOR)

SERIE SP

CÓDIGO	MODELO	ETAPAS	H.P	DIAMETRO MOTOR	DIAMETRO DESCARGA	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
70070001	SP9004-5.0	4	5	4"	3"	118	61
70070002	SP9006-7.5	6	7,5	4"	3"	118	88
70070003	SP9009-10	9	10	6"	3"	118	145
70070004	SP9013-15	13	15	6"	3"	118	210
70070005	SP9018-20	18	20	6"	3"	118	290
70070011	SP15003-5.0	3	5	4"	3"	211	49
70070012	SP15004-7.5	4	7,5	4"	3"	211	66
70070013	SP15005-10	5	10	6"	3"	211	84
70070014	SP15008-15	8	15	6"	3"	211	130
70070015	SP15011-20	11	20	6"	3"	211	180
70070016	SP15014-25	14	25	6"	3"	211	230
70070017	SP15017-30	17	30	6"	3"	211	280
70070021	SP23003-7.5	3	7,5	4"	3"	317	50
70070022	SP23004-10	4	10	6"	3"	317	60
70070023	SP23005-15	5	15	6"	3"	317	98
70070024	SP23007-20	7	20	6"	3"	317	139
70070025	SP23008-25	8	25	6"	3"	317	160
70070026	SP23010-30	10	30	6"	3"	317	200
70070027	SP23013-40	13	40	6"	3"	317	260
70070028	SP23017-50	17	50	6"	3"	317	340
70070031	SP30003-10	3	10	6"	4"	390	58
70070032	SP30004-15	4	15	6"	4"	390	80
70070033	SP30006-20	6	20	6"	4"	390	110
70070034	SP30007-25	7	25	6"	4"	390	140
70070035	SP30009-30	9	30	6"	4"	390	175
70070036	SP30011-40	11	40	6"	4"	390	220
70070037	SP30014-50	14	50	6"	4"	390	280
70070038	SP30017-60	17	60	6"	4"	390	345

- Fabricada totalmente en acero inoxidable.
- Válvula check integrada en la descarga.
- Cámara del difusor fabricada en acero inoxidable de precisión.
- Impulsores fabricados en acero inoxidable con tolerancias exactas.
- Rejilla de succión incorporada.
- Cojines y anillo del impulsor fabricados en NBR.
- Flecha de acero inoxidable 304

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

EQUINTER®

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto



Bombas Sumergibles para Pozo Profundo
Serie SP

MOTORES SUMERGIBLES 4"

GIBLI

ACOPLAMIENTO NEMA 4"

EQUINTER®

MONOFÁSICOS

CÓDIGO	N° CATÁLOGO DEL MOTOR	H.P	FASES	VOLTAJE	PESO (kg) APROX.	PRECIO PÚBLICO USD - MOTOR	CÓDIGO
40050201	GIBLI 4"	0,5	1	115	8	USD 216	31030040A
40050203	GIBLI 4"	0,5	1	230	9	USD 216	31030040B
40050205	GIBLI 4"	1	1	115	12	USD 237	31030040C
40050207	GIBLI 4"	1	1	230	11	USD 237	31030040D
40050209	GIBLI 4"	1,5	1	230	12	USD 248	31030040E
40050211	GIBLI 4"	2	1	230	14	USD 269	31030040F
40050213	GIBLI 4"	3	1	230	24	USD 312	31030040G
40050215	GIBLI 4"	5,5	1	230	30	USD 400	31030040H

Nota: Motores monofásicos requieren caja de control.

CPF: Consultar precio en Fabrica

PRODUCTO NUEVO

TRIFÁSICOS

 Ver Ficha Técnica

 Ver Manual

CÓDIGO	# CATÁLOGO DEL MOTOR	H.P	FASES	VOLTAJE	PESO (kg) APROX.
40050221	GIBLI 4"	1	3	230	11
40050223	GIBLI 4"	1,5	3	230	11
40050225	GIBLI 4"	2	3	230	12
40050227	GIBLI 4"	3	3	230	19
40050229	GIBLI 4"	5,5	3	230	24
40050231	GIBLI 4"	5,5	3	460	24
40050233	GIBLI 4"	7,5	3	230	31
40050235	GIBLI 4"	7,5	3	460	31



Motor Sumergible
Serie **GIBLI 4"**

- Protección IP68, aislamiento clase F.
- Acoplamiento NEMA 4" fabricado en Bronce.
- Temperatura máxima del líquido a bombear 35 °C
- Sello mecánico carbón-cerámica.
- Baleros lubricados en aceite aprobado por la FDA (consumo humano).

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

MOTORES SUMERGIBLES 6"

GIBLI

ACOPLAMIENTO NEMA 6"

EQUINTER®

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
→ **Motores**
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

TRIFASICOS

CÓDIGO	# CATÁLOGO DEL MOTOR	HP	FASES	VOLTAJE	PESO (kg) APROX.
40052611	GIBLI 6"	10	3	230	50
40052612	GIBLI 6"	10	3	460	50
40052613	GIBLI 6"	15	3	230	56
40052614	GIBLI 6"	15	3	460	55
40052615	GIBLI 6"	20	3	230	63
40052616	GIBLI 6"	20	3	460	62
40052617	GIBLI 6"	25	3	230	67
40052618	GIBLI 6"	25	3	460	68
40052619	GIBLI 6"	30	3	230	74
40052620	GIBLI 6"	30	3	460	75
40052621	GIBLI 6"	40	3	460	89
40052623	GIBLI 6"	50	3	460	145
40052625	GIBLI 6"	60	3	460	154

CPF: Consultar precio en Fabrica

PRODUCTO
NUEVO



Motor Sumergible
Serie **GIBLI 6"**

 Ver Ficha Técnica

 Ver Manual

- Enfriados por aceite aprobado por la FDA (consumo humano).
- Acoplamiento NEMA 6" fabricado en hierro.
- Diseño rebobinable, para trabajo continuo.
- Protección IP68, aislamiento clase F.
- Temperatura máxima del líquido a bombear 35 °C.
- Flecha de acero inoxidable.
- Guarda contra arena y diafragma reforzado de butilo.
- Baleros reforzados para cargas axiales.

esa
S.A.S

MULTIETAPAS

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®

www.equinter.co



**Barmesa®
Pumps**

¡Líderes en Calidad!



EQUINTER®

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIPASOS

VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE 304



Barmesa
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

MONOFASICAS

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	ETAPAS	H.P	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
70120201	BMV1-90-101	1 1/4" x 1 1/4"	9	1	9	80
70120202	BMV1-110-151	1 1/4" x 1 1/4"	11	1,5	9	100
70120203	BMV1-130-151	1 1/4" x 1 1/4"	13	1,5	9	116
70120204	BMV1-170-201	1 1/4" x 1 1/4"	17	2	9	152
70120205	BMV1-210-301	1 1/4" x 1 1/4"	21	3	9	188
70120206	BMV1-230-301	1 1/4" x 1 1/4"	23	3	9	204
70120211	BMV2-60-151	1 1/4" x 1 1/4"	6	1,5	18	84
70120212	BMV2-70-201	1 1/4" x 1 1/4"	7	2	18	96
70120213	BMV2-110-301	1 1/4" x 1 1/4"	11	3	18	156
70120221	BMV3-80-151	1 1/4" x 1 1/4"	8	1,5	21	74
70120222	BMV3-110-201	1 1/4" x 1 1/4"	11	2	21	105
70120223	BMV3-150-301	1 1/4" x 1 1/4"	15	3	21	144
70120224	BMV3-170-301	1 1/4" x 1 1/4"	17	3	21	162
70120231	BMV4-60-301	1 1/4" x 1 1/4"	6	3	38	84
70120255	BMV12-20-301	2" x 2"	2	3	70	35

Nota: Monovoltaje 220V

 Ver Manual

 Ver Folleto



Bomba Multietapa Verticales
Serie **BMV**

TRIFASICAS

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	ETAPAS	H.P	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
70120001	BMV1-90-103	1 1/4" x 1 1/4"	9	1	9	80
70120002	BMV1-110-153	1 1/4" x 1 1/4"	11	1,5	9	100
70120003	BMV1-130-153	1 1/4" x 1 1/4"	13	1,5	9	116
70120004	BMV1-170-203	1 1/4" x 1 1/4"	17	2	9	152
70120005	BMV1-210-303	1 1/4" x 1 1/4"	21	3	9	188
70120006	BMV1-230-303	1 1/4" x 1 1/4"	23	3	9	204
70120011	BMV2-60-153	1 1/4" x 1 1/4"	6	1,5	18	84
70120012	BMV2-70-203	1 1/4" x 1 1/4"	7	2	18	96
70120013	BMV2-110-303	1 1/4" x 1 1/4"	11	3	18	156
70120014	BMV2-150-403	1 1/4" x 1 1/4"	15	4	18	212
70120015	BMV2-180-503	1 1/4" x 1 1/4"	18	5	18	252
70120021	BMV3-80-153	1 1/4" x 1 1/4"	8	1,5	21	74
70120022	BMV3-110-203	1 1/4" x 1 1/4"	11	2	21	105
70120023	BMV3-150-303	1 1/4" x 1 1/4"	15	3	21	144
70120024	BMV3-170-303	1 1/4" x 1 1/4"	17	3	21	162
70120025	BMV3-190-403	1 1/4" x 1 1/4"	19	4	21	184
70120026	BMV3-230-403	1 1/4" x 1 1/4"	23	4	21	220
70120027	BMV3-250-503	1 1/4" x 1 1/4"	25	5	21	240
70120031	BMV4-60-303	1 1/4" x 1 1/4"	6	3	38	84
70120032	BMV4-80-403	1 1/4" x 1 1/4"	8	4	38	112
70120033	BMV4-100-503	1 1/4" x 1 1/4"	10	5	38	140
70120034	BMV4-120-503	1 1/4" x 1 1/4"	12	5	38	168
70120035	BMV4-160-753	1 1/4" x 1 1/4"	16	7,5	38	220

Notas:

- Multivoltaje 220V – 440V
- Impulsores y difusores fabricados en acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima 70 °C.
- Para temperaturas mayores favor de consultar precios y tiempo de entrega con fábrica.

 Ver Manual

 Ver Folleto



Bombas Multietapas Verticales
Serie **BMV**

TRIFASICAS

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO (Pulg)	ETAPAS	H.P	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)
70120041	BMV8-50-403	2" x 2"	5	4	60	80
70120042	BMV8-60-503	2" x 2"	6	5	60	94
70120043	BMV8-80-753	2" x 2"	8	7,5	60	124
70120044	BMV8-100-1003	2" x 2"	10	10	60	156
70120045	BMV8-120-1003	2" x 2"	12	10	60	188
70120046	BMV8-140-1503	2" x 2"	14	15	60	220
70120055	BMV12-20-303	2" x 2"	2	3	70	35
70120060	BMV12-40-753	2" x 2"	4	7.5	85	75
70120056	BMV12-50-753	2" x 2"	5	7,5	70	88
70120057	BMV12-70-1003	2" x 2"	7	10	70	124
70120058	BMV12-100-1503	2" x 2"	10	15	70	184
70120059	BMV12-140-2003	2" x 2"	14	20	70	255
70120054F	BMV15-50-1003	2" x 2"	5	10	110	98
70120054G	BMV15-80-1503	2" x 2"	8	15	110	161
70120054H	BMV15-100-2003	2" x 2"	10	20	110	205
70120054I	BMV15-120-2503	2" x 2"	12	25	110	245
70120047	BMV20-40-1003	2" x 2"	4	10	125	80
70120048	BMV20-60-1503	2" x 2"	6	15	125	122
70120049	BMV20-80-2003	2" x 2"	8	20	125	164
70120050	BMV20-100-2503	2" x 2"	10	25	125	205
70120061	BMV32-32-1003	2 ½" x 2 ½"	3	10	211	72
70120062	BMV32-42-1503	2 ½" x 2 ½"	4	15	211	100
70120063	BMV32-52-2003	2 ½" x 2 ½"	5	20	211	125
70120064	BMV32-60-2503	2 ½" x 2 ½"	6	25	211	168
70120065	BMV32-82-3003	2 ½" x 2 ½"	8	30	211	210
70120066	BMV32-90-4003	2 ½" x 2 ½"	9	40	211	250
70120073	BMV42-20-2003	3" x 3"	2	20	265	76
70120070	BMV42-30-2503	3" x 3"	3	25	265	112
70120071	BMV42-42-3003	3" x 3"	4	30	265	136
70120074	BMV42-40-4003	3" x 3"	4	40	265	156
70120075	BMV42-50-4003	3" x 3"	5	40	265	192
70120072	BMV42-60-5003	3" x 3"	6	50	265	224
70120090	BMV65-20-3003	4" x 4"	2	30	424	88
70120091	BMV65-30-4003	4" x 4"	3	40	424	132
70120092	BMV65-42-5003	4" x 4"	4	50	424	148
70120093	BMV65-52-6003	4" x 4"	5	60	424	190
70120098	BMV85-42-6003	4" x 4"	4	60	573	161

- Multivoltaje 220V – 440V
- Impulsores y difusores fabricados en acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima 70 °C.
- Para temperaturas mayores favor de consultar precios y tiempo de entrega con fábrica.

 Ver Manual

 Ver Folleto



Bomba Multietapa Verticales
Serie **BMV**



Bombas Multietapas Verticales
Serie **BMV**

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.




www.equinter.co

VERTICALES EN LINEA



Barmesa[®] Pumps

¡Líderes en Calidad!

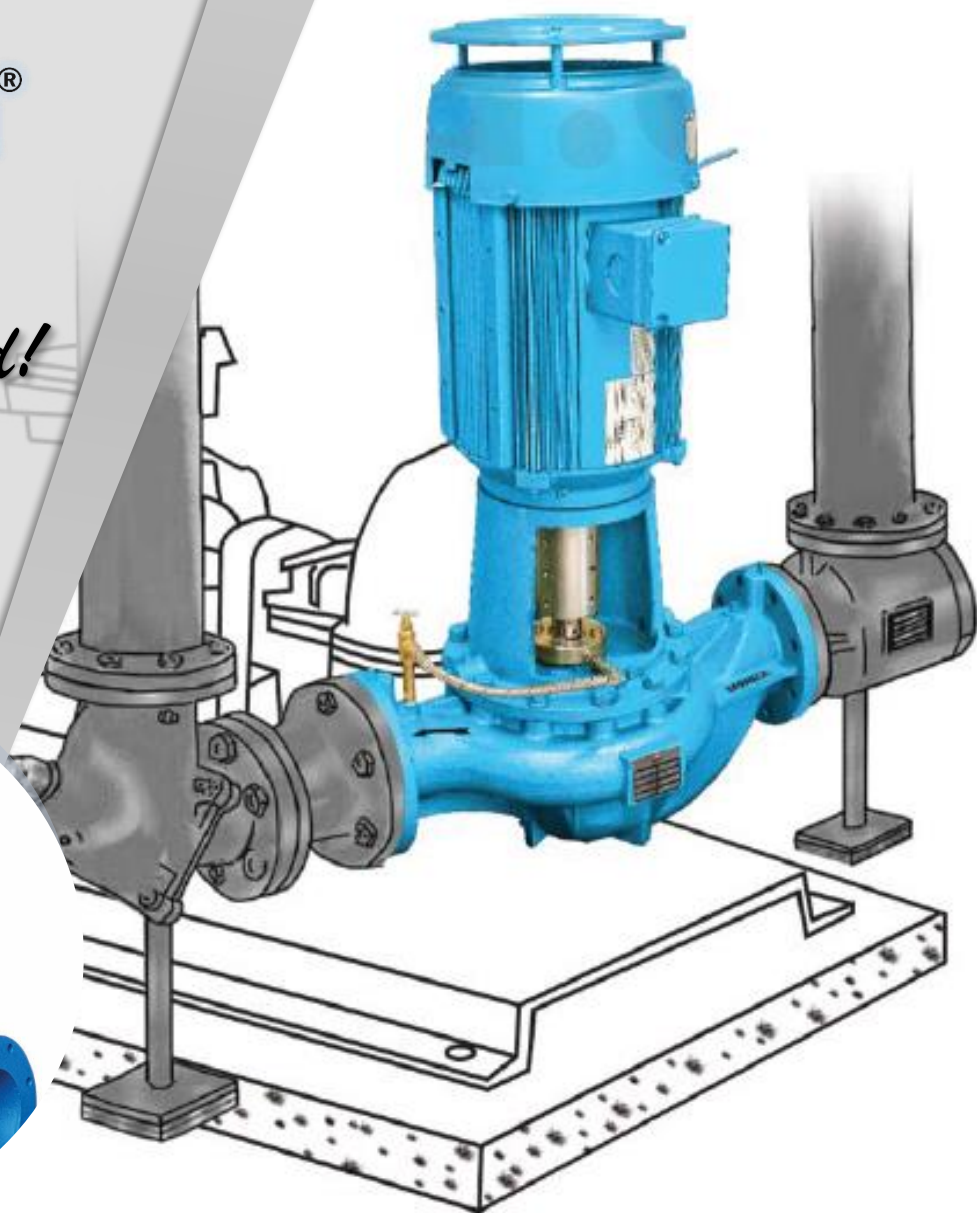

 **EQUINTER[®]**

BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
TOTALMENTE CERRADO



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

SERIE BVL

 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PUBLICO
60400002	1,5 x 1,5 x 6	1	143TC	1750	36	11,6	CPF
60400004		2	145TC	3550	50	22,9	CPF
60400007		3	182TC	3550	60	31,1	CPF
60400010		5	184TC	3550	75	46,3	CPF
60400052	2 x 2 x 6	1	143TC	1750	100	8,5	CPF
60400053		1	145TC	1200	80	4,9	CPF
60400055		1,5	145TC	1750	110	11,0	CPF
60400058		2	145TC	1750	123	12,2	CPF
60400060		3	182TC	3550	--	--	CPF
60400063		5	184TC	3550	170	27,4	CPF
60400066		7,5	213TC	3550	200	34,1	CPF
60400069		10	215TC	3550	220	41,1	CPF
60400072		15	254TC	3550	240	49,4	CPF
60400172		1	143TC	1750	218	7,0	CPF
60400173	3 x 3 x 6	1	145TC	1200	170	4,9	CPF
60400175		1,5	145TC	1750	235	8,8	CPF
60400178		2	145TC	1750	250	10,7	CPF
60400181		3	182TC	1750	260	11,0	CPF
60400183		5	184TC	3550	360	22,9	CPF
60400186		7,5	213TC	3550	435	28,0	CPF
60400189		10	215TC	3550	460	32,0	CPF
60400192		15	254TC	3500	500	39,6	CPF
60400195		20	256TC	3500	520	45,7	CPF
60400402	4 x 4 x 6	1	143TC	1750	300	5,5	CPF
60400403		1	145TC	1200	295	4,9	CPF
60400405		1,5	145TC	1750	350	7,3	CPF
60400408		2	145TC	1750	390	8,5	CPF
60400411		3	182TC	1750	450	11,0	CPF
60400413		5	184TC	3550	--	--	CPF
60400416		7,5	213TC	3550	625	23,8	CPF
60400419		10	215TC	3550	690	28,0	CPF
60400422		15	254TC	3550	775	13,7	CPF
60400425		20	256TC	3550	830	39,6	CPF
60400763	6 x 6 x 6	1	145TC	1200	580	4,0	CPF
60400766		1,5	182TC	1200	625	4,3	CPF
60400769		2	184TC	1200	640	4,6	CPF
60400771		3	182TC	1750	845	8,2	CPF
60400774		5	184TC	1750	950	9,8	CPF
60400777		7,5	213TC	1750	975	10,7	CPF

BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
TOTALMENTE CERRADO

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

Ver Folleto

Ver Manual

Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PÚBLICO
60400022	1,5 x 1,5 x 8	1	143TC	1750	56	11,6	CPF
60400023		1	145TC	1200	48	5,2	CPF
60400025		1,5	145TC	1750	66	17,1	CPF
60400028		2	145TC	1750	73	22,9	CPF
60400030		3	182TC	3550	--	--	CPF
60400033		5	184TC	3550	72	42,7	CPF
60400036		7,5	213TC	3550	105	45,7	CPF
60400039		10	215TC	3550	120	56,4	CPF
60400042		15	254TC	3550	150	85,3	CPF
60400082	2 x 2 x 8	1	143TC	1750	55	10,7	CPF
60400083		1	145TC	1200	123	8,2	CPF
60400085		1,5	145TC	1750	130	11,0	CPF
60400086		1,5	182TC	1200	137	9,4	CPF
60400088		2	145TC	1750	150	13,4	CPF
60400091		3	182TC	1750	177	17,7	CPF
60400094		5	184TC	1750	205	21,9	CPF
60400096		7,5	213TC	3550	--	--	CPF
60400099		10	215TC	3550	165	43,3	CPF
60400102		15	254TC	3550	290	49,4	CPF
60400105		20	256TC	3550	322	59,7	CPF
60400108		25	284TSC	3550	358	70,7	CPF
60400111		30	286TSC	3550	375	80,8	CPF
60400114		40	324TSC	3550	400	86,9	CPF



BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
TOTALMENTE CERRADO

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PÚBLICO
60400203	3 x 3 x 8	1	145TC	1200	216	5,8	CPF
60400204		40	145TC	3550	772	69,2	CPF
60400205		1,5	182TC	1750	103	10,1	CPF
60400206		1,5	145TC	1200	252	7,3	CPF
60400208		2	184TC	1750	200	10,1	CPF
60400209		10	182TC	3550	--	--	CPF
60400211		3	184TC	1750	316	12,2	CPF
60400212		15	213TC	3550	356	38,1	CPF
60400214		5	215TC	1750	380	16,8	CPF
60400215		20	254TC	3550	630	44,5	CPF
60400217		7,5	256TC	1750	400	19,2	CPF
60400218		25	284TSC	3550	655	52,1	CPF
60400219		2	286TSC	1200	270	8,2	CPF
60400221		30	324TSC	3550	720	56,4	CPF
60400227		50	326TSC	3550	822	79,6	CPF
60400433	4 x 4 x 8	1	145TC	1200	140	4,3	CPF
60400436		1,5	182TC	1200	370	5,2	CPF
60400439		2	184TC	1200	405	6,1	CPF
60400441		3	182TC	1750	--	--	CPF
60400442		3	213TC	1200	482	8,8	CPF
60400444		5	184TC	1750	530	11,3	CPF
60400447		7,5	213TC	1750	632	15,2	CPF
60400450		10	215TC	1750	715	20,1	CPF
60400453		15	254TC	1750	743	20,7	CPF
60400663	5 x 5 x 8	1	145TC	1200	300	5,5	CPF
60400665		1,5	145TC	1750	--	--	CPF
60400666		1,5	182TC	1200	360	7,0	CPF
60400668		2	145TC	1750	137	10,1	CPF
60400669		2	184TC	1200	387	8,2	CPF
60400671		3	182TC	1750	428	11,6	CPF
60400674		5	184TC	1750	525	15,8	CPF
60400677		7,5	213TC	1750	590	18,9	CPF
60400682		15	254TC	3550	--	--	CPF
60400685		20	256TC	3550	430	39,6	CPF
60400688		25	284TSC	3550	900	47,5	CPF
60400691		30	286TSC	3550	960	53,3	CPF
60400694		40	324TSC	3550	1060	64,6	CPF
60400697		50	326TSC	3550	1150	73,2	CPF

BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
TOTALMENTE CERRADO

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PÚBLICO
60400793	6 x 6 x 8	2	184TC	1200	300	5,2	CPF
60400796		3	213TC	1200	760	6,1	CPF
60400799		5	215TC	1200	920	8,2	CPF
60400801		7,5	213TC	1750	670	11,6	CPF
60400804		10	215TC	1750	1125	13,7	CPF
60400807		15	254TC	1750	1340	18,3	CPF
60400810		20	256TC	1750	1390	19,5	CPF
60401003	8 x 8 x 8	3	213TC	1200	900	6,1	CPF
60401006		5	215TC	1200	1170	8,8	CPF
60401011		10	215TC	1750	1350	14,0	CPF
60401014		15	254TC	1750	1650	18,6	CPF
60401017		20	256TC	1750	1750	20,7	CPF
--	2 x 2 x 10	1	145TC	1200	89	9,1	CPF
60400126		1,5	182TC	1200	105	11,6	CPF
60400128		2	145TC	1750	50	20,1	CPF
60400129		2	184TC	1200	122	14,6	CPF
60400131		3	182TC	1750	115	20,1	CPF
60400134		5	184TC	1750	155	25,9	CPF
60400137		7,5	213TC	1750	186	33,5	CPF
60400142		15	254TC	3550	90	82,3	CPF
60400145		20	256TC	3550	160	82,3	CPF
60400148		25	284TSC	3550	250	82,3	CPF
60400151		30	286TSC	3550	280	93,0	CPF
60400154		40	324TSC	3550	320	109,7	CPF
60400157		50	326TSC	3550	337	137,2	CPF
60400160		60	364TSC	3550	365	137,2	CPF



BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
TOTALMENTE CERRADO



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PUBLICO
60400233	3 x 3 x 10	1	145TC	1200	106	7,6	CPF
60400236		1,5	182TC	1200	168	8,8	CPF
60400238		2	145TC	1750	--	--	CPF
60400239		2	184TC	1200	185	10,7	CPF
60400241		3	182TC	1750	120	17,7	CPF
60400242		3	213TC	1200	220	14,6	CPF
60400244		5	184TC	1750	262	20,7	CPF
60400247		7,5	213TC	1750	305	26,2	CPF
60400250		10	215TC	1750	345	30,8	CPF
60400252		15	254TC	3550	--	--	CPF
60400255		20	256TC	3550	--	--	CPF
60400258		25	284TSC	3550	220	74,7	CPF
60400261		30	286TSC	3550	315	74,7	CPF
60400264		40	324TSC	3550	475	79,9	CPF
60400267		50	326TSC	3550	520	91,4	CPF
60400270		60	364TSC	3550	565	101,2	CPF
60400273		75	365TSC	3550	625	116,4	CPF
60400276		100	405TSC	3550	700	134,1	CPF
60400463	4 x 4 x 10	1	145TC	1200	--	--	CPF
60400466		1,5	182TC	1200	150	8,5	CPF
60400469		2	184TC	1200	250	8,5	CPF
60400471		3	182TC	1750	--	--	CPF
60400472		3	213TC	1200	294	11,6	CPF
60400474		5	184TC	1750	200	27,1	CPF
60400475		5	215TC	1200	344	14,6	CPF
60400477		7,5	213TC	1750	385	20,7	CPF
60400480		10	215TC	1750	445	25,0	CPF
60400483		15	254TC	1750	520	33,5	CPF
60400491		30	286TSC	3550	--	--	CPF
60400494		40	324TSC	3550	375	79,2	CPF
60400497		50	326TSC	3550	670	79,2	CPF
60400500		60	364TSC	3550	765	85,3	CPF
60400503		75	365TSC	3550	825	98,1	CPF
60400506		100	405TSC	3550	940	113,4	CPF
60400509		125	444TSC	3550	1000	134,1	CPF

BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
TOTALMENTE CERRADO

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PUBLICO
60400836	6 x 6 x 10	1,5	182TC	1200	--	--	CPF
60400839		2	184TC	1200	210	8,5	CPF
60400842		3	213TC	1200	465	9,1	CPF
60400844		5	184TC	1750	--	--	CPF
60400845		5	215TC	1200	590	12,2	CPF
60400847		7,5	213TC	1750	320	21,0	CPF
60400848		7,5	254TC	1200	652	14,6	CPF
60400850		10	215TC	1750	688	20,1	CPF
60400853		15	254TC	1750	840	26,2	CPF
60400856		20	256TC	1750	945	30,5	CPF
60400859		25	284TC	1750	1000	32,0	CPF
60400867		50	326TSC	3550	--	--	CPF
60400870		60	364TSC	3550	600	76,2	CPF
60400873		75	365TSC	3550	1200	76,2	CPF
60400876		100	405TSC	3550	1400	89,9	CPF
60400879		125	444TSC	3550	1550	103,6	CPF
60400882		150	445TSC	3550	1630	116,4	CPF
60400885		200	447TSC	3550	1770	131,7	CPF
60401136	8 x 8 x 10	5	215TC	1200	545	7,9	CPF
60401139		7,5	254TC	1200	1100	9,4	CPF
60401141		10	215TC	1750	--	--	CPF
60401142		10	256TC	1200	1250	11,6	CPF
60401144		15	254TC	1750	560	18,3	CPF
60401145		15	284TC	1200	1400	14,6	CPF
60401147		20	256TC	1750	1250	18,9	CPF
60401150		25	284TC	1750	1650	23,8	CPF
60401153		30	286TC	1750	1800	23,2	CPF
60401156		40	324TC	1750	2040	28,7	CPF
60401159		50	326TC	1750	2180	33,5	CPF



BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
TOTALMENTE CERRADO



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PUBLICO
60400529	4 x 4 x 11.5	2	184TC	1200	--	--	CPF
60400532		3	213TC	1200	220	12,5	CPF
60400535		5	215TC	1200	350	15,5	CPF
60400537		7,5	213TC	1750	185	28,0	CPF
60400538		7,5	254TC	1200	415	19,2	CPF
60400540		10	215TC	1750	320	25,0	CPF
60400543		15	254TC	1750	510	32,3	CPF
60400546		20	256TC	1750	575	38,1	CPF
60400549		25	284TC	1750	625	43,0	CPF
60400722	5 x 5 x 11.5	3	213TC	1200	200	11,9	CPF
60400725		5	215TC	1200	520	13,4	CPF
60400727		7,5	213TC	1750	--	--	CPF
60400728		7,5	254TC	1200	610	16,8	CPF
60400730		10	215TC	1750	275	27,4	CPF
60400731		10	256TC	1200	625	17,7	CPF
60400733		15	254TC	1750	700	27,4	CPF
60400736		20	256TC	1750	820	32,3	CPF
60400739	6 x 6 x 11.5	25	284TC	1750	900	37,2	CPF
60400742		30	286TC	1750	960	40,2	CPF
60400893		1,5	182TC	1200	--	--	CPF
60400896		2	184TC	1200	--	--	CPF
60400899		3	213TC	1200	--	--	CPF
60400902		5	215TC	1200	405	11,9	CPF
60400905		7,5	254TC	1200	765	13,7	CPF
--		10	256TC	1200	870	17,1	CPF
60400907	8 x 8 x 11.5	10	215TC	1750	--	--	CPF
60400910		15	254TC	1750	485	26,8	CPF
60400913		20	256TC	1750	800	27,1	CPF
60400916		25	284TC	1750	1135	30,5	CPF
60400919		30	286TC	1750	1220	34,1	CPF
60400922		40	324TC	1750	1330	38,1	CPF
60401189		7,5	254TC	1200	--	--	CPF
60401192		10	256TC	1200	900	11,0	CPF
60401195	8 x 8 x 11.5	15	284TC	1200	1620	14,3	CPF
60401198		20	286TC	1200	1760	16,5	CPF
60401200		25	284TC	1750	--	--	CPF
60401203		30	286TC	1750	1045	25,0	CPF
60401206		40	324TC	1750	220	27,4	CPF
60401209		50	326TC	1750	2450	32,3	CPF
60401212		60	364TC	1750	2600	36,0	CPF
60401215		75	365TC	1750	2680	38,4	CPF




 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PUBLICO
60400283	3 x 3 x 13	1,5	182TC	1200	--	--	CPF
60400286		2	184TC	1200	90	14,0	CPF
60400289		3	213TC	1200	188	14,0	CPF
60400291		5	184TC	1750	--	--	CPF
60400292		5	215TC	1200	240	18,6	CPF
60400294		7,5	213TC	1750	150	33,2	CPF
60400295		7,5	254TC	1200	280	24,7	CPF
60400297		10	215TC	1750	260	31,7	CPF
60400300		15	254TC	1750	338	39,9	CPF
60400303		20	256TC	1750	382	48,2	CPF
60400306		25	284TC	1750	422	56,4	CPF
60400314		50	326TSC	3550	--	--	CPF
60400317		60	364TSC	3550	275	135,6	CPF
60400320		75	365TSC	3550	430	137,2	CPF
60400323		100	405TSC	3550	630	140,2	CPF
60400326	4 x 4 x 13	125	444TSC	3550	700	161,5	CPF
60400329		150	445TSC	3550	715	179,8	CPF
60400575		5	215TC	1200	290	14,9	CPF
60400578		7,5	254TC	1200	445	17,7	CPF
60400581		10	256TC	1200	500	21,3	CPF
60400583		15	254TC	1750	300	33,5	CPF
60400584		15	284TC	1200	565	25,6	CPF
60400586		20	256TC	1750	550	34,1	CPF
60400589		25	284TC	1750	680	37,8	CPF
60400592		30	286TC	1750	740	42,7	CPF
60400595		40	324TC	1750	820	49,7	CPF
60400598		50	326TC	1750	870	58,5	CPF

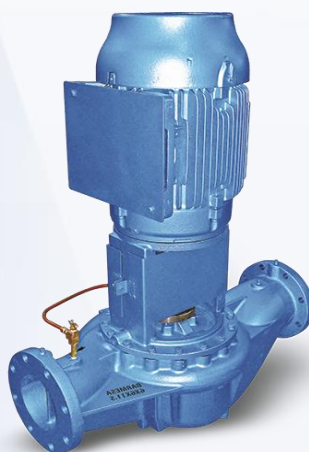



BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
 TOTALMENTE CERRADO


[Ver Folleto](#)

[Ver Manual](#)

[Ver Curvas de Rendimiento](#)

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PUBLICO
60400619	4 x 4 x 13L	2	184TC	--	--	CPF
60400622		3	213TC	185	13,1	CPF
60400625		5	215TC	360	15,5	CPF
60400627		7,5	213TC	--	--	CPF
60400628		7,5	254TC	435	20,7	CPF
60400630		10	215TC	230	30,5	CPF
60400631		10	256TC	468	24,1	CPF
60400633		15	254TC	500	32,6	CPF
60400636		20	256TC	575	39,6	CPF
60400639		25	284TC	645	46,0	CPF
60400642		30	286TC	685	52,1	CPF
60400645		40	324TC	710	54,9	CPF
60400955	6 x 6 x 13	5	215TC	--	--	CPF
60400958		7,5	254TC	745	17,7	CPF
60400961		10	256TC	810	18,9	CPF
60400964		15	284TC	935	24,4	CPF
60400966		20	256TC	395	30,5	CPF
60400969		25	284TC	1050	32,0	CPF
60400972		30	286TC	1175	39,0	CPF
60400975		40	324TC	1340	49,1	CPF
60400978		50	326TC	1420	55,5	CPF
60401239	8 x 8 x 13	7,5	254TC	400	12,5	CPF
60401242		10	256TC	1180	14,0	CPF
60401245		15	284TC	1340	18,3	CPF
60401247		20	256TC	--	--	CPF
60401248		20	286TC	1385	22,6	CPF
60401250		25	284TC	470	28,7	CPF
60401251		25	324TC	1420	24,4	CPF
60401253		30	286TC	890	29,0	CPF
60401256		40	324TC	1750	34,1	CPF
60401259		50	326TC	2030	42,4	CPF
60401262		60	364TC	2080	48,2	CPF
60401265		75	365TC	2210	55,2	CPF




 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PUBLICO
60401333	10 x 10 x 13	10	256TC	1200	--	--	CPF
60401336		15	284TC	1200	1160	11,3	CPF
60401339		20	286TC	1200	2125	11,9	CPF
60401342		25	324TC	1200	2350	14,3	CPF
60401345		30	326TC	1200	2450	15,8	CPF
60401347		40	324TC	1750	870	25,6	CPF
60401348		40	364TC	1200	2500	19,5	CPF
60401350		50	326TC	1750	1600	25,6	CPF
60401351		50	365TC	1200	2600	21,9	CPF
60401353		60	364TC	1750	2450	25,9	CPF
60401356		75	365TC	1750	3400	28,3	CPF
60401359		100	405TC	1750	3670	35,7	CPF
60401360		125	444TC	1750	3685	42,7	CPF
60401363		150	445TC	1750	3850	50,0	CPF
60401426	12 x 12 x 13	15	284TC	1200	--	--	CPF
60401429		20	286TC	1200	2720	11,0	CPF
60401432		25	324TC	1200	2980	12,5	CPF
60401435		30	326TC	1200	3050	14,3	CPF
60401438		40	364TC	1200	3400	17,4	CPF
60401440		50	326TC	1750	--	--	CPF
60401441		50	365TC	1200	3620	19,5	CPF
60401443		60	364TC	1750	3000	23,8	CPF
60401444		75	365TC	1200	4106	24,4	CPF
60401446		75	405TC	1750	4125	26,5	CPF
60401449		100	405TC	1750	4650	32,3	CPF
60401452		125	444TC	1750	4950	36,6	CPF
60401455		150	445TC	1750	5300	41,5	CPF
60401458		200	447TC	1750	5625	46,9	CPF
60401461		250	448TC	1750	6200	55,5	CPF

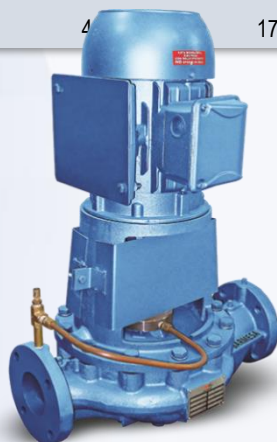

BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
TOTALMENTE CERRADO

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL

CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PUBLICO
60401479	14 x 14 x 14	30	326TC	1200	--	--	CPF
60401482		40	364TC	1200	--	--	CPF
60401485		50	365TC	1200	--	--	CPF
60401488		75	405TC	1200	--	--	CPF
60401490		100	405TC	1750	--	--	CPF
60401491		100	444TC	1200	--	--	CPF
60401493		125	444TC	1750	--	--	CPF
60401496		150	445TC	1750	--	--	CPF
60401499		200	447TC	1750	--	--	CPF
60401502		250	449TC	1750	--	--	CPF
60401505		300	449TC	1750	--	--	CPF
60401286	8 x 8 x 15	15	284TC	1200	450	21,6	CPF
60401289		20	286TC	1200	800	25,6	CPF
60401292		25	324TC	1200	1480	21,9	CPF
60401295		30	326TC	1200	1630	24,7	CPF
60401298		40	364TC	1200	1800	29,3	CPF
60401300		50	326TC	1750	1980	33,5	CPF
60401301		50	365TC	1200	610	48,8	CPF
60401303		60	364TC	1750	900	50,3	CPF
60401306		75	365TC	1750	1400	51,2	CPF
60401309		100	405TC	1750	2420	55,2	CPF
60401312	10 x 10 x 15	125	444TC	1750	2650	63,4	CPF
60401315		150	445TC	1750	2815	69,5	CPF
60401318		200	447TC	1750	3000	76,2	CPF
60401379		20	286TC	1200	--	--	CPF
60401382		25	324TC	1200	1050	18,3	CPF
60401385		30	326TC	1200	1450	17,7	CPF
60401388		40	364TC	1200	2700	18,3	CPF
60401391		50	365TC	1200	2950	21,9	CPF
60401393		75	365TC	1750	--	--	CPF
60401394		75	405TC	1200	3385	29,6	CPF
60401396		100	405TC	1750	2000	41,1	CPF
60401397		100	444TC	1200	3475	32,0	CPF
60401399		125	444TC	1750	3120	42,1	CPF
60401402		150	445TC	1750	4220	45,1	CPF
60401405		200	447TC	1750	4450	55,5	CPF
60401408		250	449TC	1750	4800	67,1	CPF
60401411		300	449TC	1750	5200	71,9	CPF

BOMBAS VERTICALES EN LINEA

ACOPLADAS DIRECTAMENTE A MOTOR TRIFASICO
TOTALMENTE CERRADO

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

 Ver Folleto

 Ver Manual

 Ver Curvas de Rendimiento

SERIE BVL


CÓDIGO	MODELO	HP	ARMAZÓN	RPM	Q. MÁX. (GPM)	P. MÁX. (m)	PRECIO PUBLICO
60401519	14 x 14 x 15	50	365TC	1200	--	--	CPF
60401522		75	405TC	1750	--	--	CPF
60401525		100	444TC	1200	6570	25,0	CPF
60401528		125	445TC	1200	7000	29,0	CPF
60401530		150	445TC	1750	--	--	CPF
60401531		150	447TC	1200	7780	34,4	CPF
60401533		200	447TC	1750	3200	42,7	CPF
60401536		250	449TC	1750	8550	43,6	CPF
60401539		300	449TC	1750	930	50,9	CPF
60401542		350	S449LS	1750	9670	56,4	CPF
60401545		400	S449LS	1750	10000	62,5	CPF
60401548		450	586/7T	1750	10500	68,6	CPF
60401551		500	586/7T	1750	11000	71,6	CPF
60401554		600	5009/10/11T	1750	11500	78,6	CPF



Bomba Vertical en Línea
Serie BLV

Sello Mecánico

- ▶ Acero inoxidable multire-sorte montado externa-mente.
- ▶ Materiales: elastómero de Viton, carbón lado rotatorio y carburo de silicio lado estacionario.

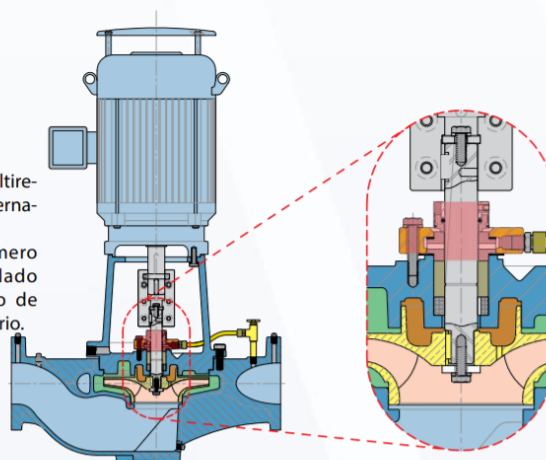

Sello mecánico en la bomba BVL

TANQUES HIDROACUMULADORES METALICOS BARTANK

TIPO VERTICAL

¡Líderes en Calidad!



Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

(MAX. PRESIÓN 150 lb / [pulg]^2)

CÓDIGO	MODELO		CAPACIDAD		PRECARGADO (PSI)	DESCARGA (Pulg)	DIMENSIONES		PESO (kg) APROX.
			(Galones)	(Litros)			DIÁMETRO	ALTURA	
32010303H	TANQUE 100	Horizontal	32	100	28	1"	18"	27"	18
32010303	TANQUE 100	Vertical	32	100	28	1"	15"	48"	19,6
32010305	TANQUE 200	Vertical	62	200	38	1¼"	22"	47"	41,8
32010306	TANQUE 300	Vertical	86	300	38	1¼"	26"	47"	55,9
32010307	TANQUE 500	Vertical	119	500	38	1¼"	26"	62"	75,5

TABLA DE PRE-CARGA

Este tanque se entrega precargado a 60 PSI según el rango de presiones del interruptor de presión retirar o inyectar el aire por la válvula de carga así:

Interruptor de Presión PSI	(**)Precarga a tener en el tanque
20 a 40	18 PSI
30 a 50	28 PSI
40 a 60	38 PSI
60 a 80	58 PSI
80 a 100	78 PSI
100 a 120	98 PSI
120 a 140	118 PSI



Tanque Hidro acumulador Metálico
Serie **BARTANK**

GENERADORES

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co



Barmesa[®]
Pumps

¡Líderes en Calidad!



EQUINTER[®]

PLANTAS ELECTRICAS CON MOTOR A DIÉSEL

AUTOMATICAS 220 VCA

¡Líderes en Calidad!



Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

La **avanzada tecnología y extraordinaria fiabilidad** de los productos de GenMANN Generators se encuentra en todo el País, destacándose en el servicio a hospitales, construcciones, residencias, comercios, industrias diversas y en lugares donde no existe una red de distribución eléctrica.

MODELO	MOTOR	kW	kVA (3 FASES)	FASES	RPM	PRECIO PUBLICO
GMD8-3TNV70-3 ^a	YANMAR	8	10	3	1800	CPF
GMD8-3TNV70-1 ^a	YANMAR	8	8	1	1800	CPF
GMD10-3TNV82A-3 ^a	YANMAR	10	12,5	3	1800	CPF
GMD10-3TNV82A-1 ^a	YANMAR	10	10	1	1800	CPF
GMD15-3TNV88-3 ^a	YANMAR	15	18,75	3	1800	CPF
GMD15-3TNV88-1 ^a	YANMAR	15	15	1	1800	CPF
GMD20-4TNV88-3 ^a	YANMAR	20	25	3	1800	CPF
GMD20-4TNV88-1 ^a	YANMAR	20	20	1	1800	CPF
GMD30-4TNV98-3 ^a	YANMAR	30	37,5	3	1800	CPF
GMD30-4TNV98-1 ^a	YANMAR	30	30	1	1800	CPF
GMD45-4045D-3 ^a	JOHN DEERE	45	56,25	3	1800	CPF
GMD60-4045T1-3 ^a	JOHN DEERE	60	75	3	1800	CPF
GMD70-4045T2-3 ^a	JOHN DEERE	70	87,5	3	1800	CPF
GMD100-6068T1-3 ^a	JOHN DEERE	100	125	3	1800	CPF
GMD120-6068T2-3 ^a	JOHN DEERE	120	150	3	1800	CPF
GMD150-6068H1-3 ^a	JOHN DEERE	150	187,5	3	1800	CPF
GMD200-6081A-3A	JOHN DEERE	200	250	3	1800	CPF
GMD250-6081H-3 ^a	JOHN DEERE	250	312,5	3	1800	CPF
GMD300-6135H	MTU	300	375	3	1800	CPF
GMD350-8V1600G70	MTU	350	437,5	3	1800	CPF
GMD350-8V1600G80	MTU	350	500	3	1800	CPF



GENMANN
GENERATORS

Ver Catálogo

PLANTAS ELECTRICAS CON MOTOR A DIÉSEL

AUTOMATICAS 440 VCA

¡Líderes en Calidad!



**Barmesa®
Pumps**

EQUINTER®

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

La **avanzada tecnología y extraordinaria fiabilidad** de los productos de GenMANN Generators se encuentra en todo el País, destacándose en el servicio a hospitales, construcciones, residencias, comercios, industrias diversas y en lugares donde no existe una red de distribución eléctrica.

MODELO	MOTOR	kW	Kva (3 FASES)	FASES	RPM	PRECIO PUBLICO
GMD100-6068T1-3 ^a	JOHN DEERE	100	125	3	1800	CPF
GMD120-6068T2-3 ^a	JOHN DEERE	120	150	3	1800	CPF
GMD150-6068H1-3 ^a	JOHN DEERE	150	187,5	3	1800	CPF
GMD200-6081A-3 ^a	JOHN DEERE	200	250	3	1800	CPF
GMD250-6081H-3 ^a	JOHN DEERE	250	312,5	3	1800	CPF
GMD300-6135H	MTU	300	375	3	1800	CPF
GMD350-8V1600G70	MTU	350	437,5	3	1800	CPF
GMD350-8V1600G80	MTU	350	500	3	1800	CPF

Notas:

- Todas las plantas cuentan con generador eléctrico marca STAMFORD.
- Los generadores automáticos incluyen tablero de transferencia marca ABB o similares.
- Disponible sin transferencia automática, favor de consultar precios en fábrica.
- Todas las plantas eléctricas cuentan con interruptor a pie del generador y silenciador grado hospital.
- No incluye batería. Para incluirla consulte precios en fábrica.
- Para incluir la cabina acústica, consulte precios en fábrica.



GERMANN®
GENERATORS

[Ver Catálogo](#)

EQUIPOS

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

 **EQUINTER**[®]
www.equinter.co



Barmesa[®]
Pumps

¡Líderes en Calidad!



 **EQUINTER**[®]

EQUIPOS PRESURE SYSTEM Y BOOSTER SYSTEM

PRESIÓN DIFERENCIAL Y CONSTANTE – VELOCIDAD VARIABLE

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

EQUINTER®

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

- Equipos de bombeo Tanque Bajo – Tanque Alto
- Equipos de presión Diferencial
- Equipos de presión Constante – Velocidad Variable



MODELO	HP	PSI	GPM (LPM)
NB100	1	20/40	46,5 (176)
IB1½-3-2	3		120 (454)
IB2-5-2	5		240 (908)
IB2½-7.5-2	7,5		380 (1438)
IC1½-1.5-2	2	30/50	47 (178)
NB200	2		53 (200)
IC1¼-1.5-2	3		56 (212)
IC1¼-2-2	2		82 (310)
IC1¼-3-2	3	40/60	108 (410)
IB1½-5-2	5		172 (651)
IB2-7.5-2	7,5		280 (1060)
IC1½-2-2	2		41,4 (157)
IC1½-3-2	3	50/70	51,5 (195)
IC1¼-3-2	3		88 (333)
IB1½-5-2	5		153,3 (580)
IB2-7.5-2	7,5		248 (939)
IB2-10-2	10	60/80	264 (1000)
IC1½-3-2	3		45,6 (172,5)
IA1-5-2	5		85 (321,7)
IA1½-5-2	5		105 (397)
IA1½-7.5-2	7,5	70/90	131 (496)
IB1½-7.5-2	7,5		163 (617)
IA2-10-2	10		220 (833)
IA2½-15-2	15		360 (1363)
IA3-20-2	20	70/90	600 (2271)
IA3H-30-2	30		780 (2877)
IA4-40-2	40		900 (3406)
IC1½H-5-2	5		76 (287,5)
IA1½-5-2	5	60/80	93 (352)
IA1½-7.5-2	7,5		123 (465,5)
IA1½-10-2	10		138 (522)
IA2-10-2	10		206 (780)
IA4-40-2	40	70/90	820 (3104)
IC1½H-5-2	5		66 (250)
IC1½H-6-2	6		86 (325)
IA1½-7.5-2	7,5		112 (424)
IA1½-10-2	10	70/90	127 (480,7)
IA2-10-2	10		175 (662)
IA2-15-2	15		244 (923,5)
IA2½-20-2	20		375 (1420)
IA3-25-2	25	70/90	588 (2225)
IA4-50-2	50		950 (3596)

Consulte a nuestros asesores para obtener mayor información de la gran variedad de equipos que se adaptan a sus necesidades.

EQUIPOS PRESURE SYSTEM Y BOOSTER SYSTEM

**PRESIÓN DIFERENCIAL Y CONSTANTE –
VELOCIDAD VARIABLE**

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®

www.equinter.co

- Equipos de bombeo Tanque Bajo – Tanque Alto
- Equipos de presión Diferencial
- Equipos de presión Constante – Velocidad Variable



¡Líderes en Calidad!



**Barmesa®
Pumps**

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
➔ Equipos

MODELO	HP	PSI	GPM (LPM)
IA1-7.5-2	7,5	80/100	90 (340,6)
IA1½-7.5-2	7,5		99 (375)
IC1½H-7.5-2	7,5		102 (387,5)
IA1½-10-2	10		115 (435)
IA2-15-2	15		225 (852)
IA2H-25-2	25		370 (1400)
IA3-30-2	30	90/110	612 (2316)
IA4-50-2	50		860 (3255)
IC1½H-7.5-2	7,5		91 (344)
IA1½-7.5-2	7,5		102 (386)
IA1½-10-2	10		156 (590)
IA1½H-15-2	15		160 (605,5)
IA2-15-2	15	100/120	190 (719)
IA2-20-2	20		244 (923,5)
IA2H-25-2	25		340 (1287)
IA2H-30-2	30		380 (1438)
IA2EH-30-2	30		400 (1514)
IA4-60-2	60	110/130	850 (3217)
IC1½H-10-2	10		107 (406)
IA1½-15-2	15		147 (556)
IA1½H-20-2	20		190 (719)
IA2-20-2	20		219 (829)
IA2H-25-2	25		305 (1154)
IA2H-30-2	30	120/140	350 (1325)
IA2EH-30-2	30		380 (1438)
IA3-40-2	40		638 (2415)
IA4-75-2	75		110 (4163)
IA1½-15-2	15		138 (522)
IA1½H-20-2	20		175 (662)
IA2-20-2	20	120/140	194 (734)
IA2H-25-2	25		270 (1022)
IA2H-30-2	30		325 (1230)
IA2EH-30-2	30		350 (1325)
IA2EH-40-2	40		440 (1665)
IA3-50-2	50		638 (2415)
IA4-75-2	75	120/140	1025 (3880)
IA1½-15-2	15		120 (454)
IA1½H-20-2	20		160 (606)
IA1½H-25-2	25		190 (719)
IA2H-30-2	30		280 (1060)
IA2EH-30-2	30		310 (1173)
IA2EH-40-2	40	120/140	410 (1552)
IA3H-75-2	75		900 (3406)

Consulte a nuestros asesores para obtener mayor información de la gran variedad de equipos que se adaptan a sus necesidades.

EQUIPOS CONTRAINCENDIOS NO NORMADOS


MOTORES UL



Notas:

1. Contamos con equipos NO NORMALIZADOS con Motores UL que cumplen parcialmente la norma NFPA (Asociación Nacional de Protección Contra Incendio) en caudal y presión, es decir en 65% de la cabeza dinámica el 150% del caudal de diseño.

2. Contamos con una gran variedad de equipos de acuerdo a su necesidad, por favor consulte con su asesor las condiciones hidráulicas de diseño.

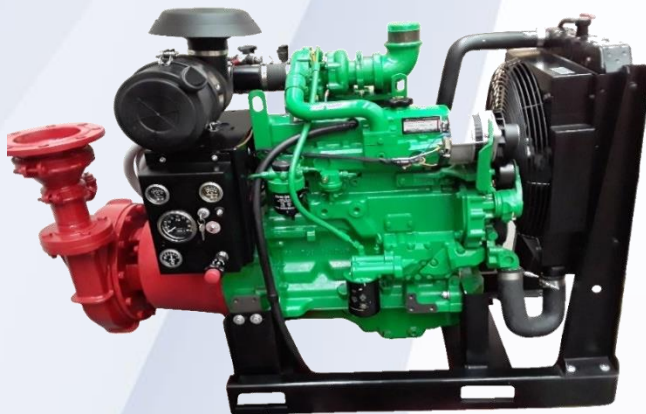

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
→ Equipos

EQUIPOS CONTRAINCENDIOS APROBADOS UL/FM

MARCA PENTAIR - USA

EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.

EQUINTER®
www.equinter.co

Somos representantes exclusivos de PENTAIR con
su marca **FAIRBANKS NIJHUIS**.

¡Líderes en Calidad!



Barmesa®
Pumps

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
→ Equipos



Pentair

FAIRBANKS NIJHUIS™
PACKAGED FIRE PUMP SYSTEMS





Ofrecemos Servicios de mantenimiento predictivo y correctivo de Equipos

Garantizamos el óptimo funcionamiento de los productos comercializados por **BarmesaPumps** mediante el monitoreo continuo para anticipar fallas (mantenimiento predictivo) y la reparación eficiente en caso de inconvenientes (mantenimiento correctivo), asegurando máxima operatividad y mínima interrupción.



RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

EQUINTER®

**Barmesa®
Pumps**

Autocebantes
Centrifugas
Sumergibles
Motores
Multietapas
Vertical en Línea
Tanques
Generadores
Equipos

Con una presencia sólida en
varios países de América,
estamos listos para satisfacer
tus necesidades con productos
y servicios de calidad.

- Ecuador
- Perú
- Venezuela
- Panama
- Costa Rica
- Nicaragua
- Honduras
- El Salvador
- Guatemala
- Republica Dominicana
- Chile
- Uruguay
- Paraguay
- Jamaica
- Curazao
- Argentina
- Puerto Rico
- Trinidad y Tobago
- México
- EEUU



EQUIPOS INTERNACIONALES S.A.S.



www.equinter.co

Móviles: 57 316 8788696 - 57 316 8773203

ventas@equinter.co

© 2025 Barmesa, S. A. S. Todos los derechos reservados.

Los detalles de los productos y precios que aquí se muestran están sujetos a cambios sin previo aviso.